

仕様一覧表

仕様

AY-E22SX — AU-E22SXY

形名			室内ユニット	室外ユニット
			AY-E22SX	AU-E22SXY
性能	冷房能力 (kW)		2.2 (0.9 ～ 3.4)	
	暖房能力 (kW)		2.5 (0.7 ～ 5.5)	
	暖房低温能力 (kW)		4.2	
	風量 (m³/min)	冷房 / 暖房	12.7 / 14.8	36.2 / 31.7
	騒音 (dB)	冷房 / 暖房	57 / 62	55 / 56
電気特性	電源 (V)		単相 100	
	消費電力 (W)	冷房	425 (130 ～ 810)	
		暖房	435 (95 ～ 1500)	
	運転電流 (A)	冷房	4.8	
		暖房	4.8	
	運転力率 (%)	冷房	89	
		暖房	91	
	消費電力量 (kWh)	期間合計	603	
		冷房期間	176	
		暖房期間	427	
	始動電流 (A)		4.8	
圧縮機出力 (W)		シングル 610		
送風機出力 (W)		30	43	
送風機構	ファン形式	クロスフローファン	プロペラファン	
	風向調節	上下 (自動) ・ 左右 (自動)		
換気の有無			無	
タイマー			電子式 24 時間タイマー	
電源コードの長さ (m)			1.1 (左出し) ・ 1.8 (右出し)	
ドレン口			ドレンホース付 (長さ 0.33m) 左右取換可 先端形状 : Φ 18mm 及び Φ 16mm ホース用	
冷凍サイクル	蒸発形態		膨張弁	
	補助パイプ長さ (cm)		細管 46 太管 40 (補助パイプ曲げ R から先端まで)	
	配管太さ (mm)	細管	φ 6.35 (2 分)	
		太管	φ 9.52 (3 分)	
	配管接続		フレア	
冷媒量 R32 (g)		1090		
製品質量 (kg)			16	33
ユニット間配線			3 心 (VVF ケーブル Φ 2.0mm)	
使用コンセント			㊦ 125V - 15A	
使用ブレーカー			2P, 110V, 20A	
認証マーク				
テレコン端子			JEM-A 対応 (オプション)	
最大配管長さ			15m	
			チャージレス	
室内・外ユニット間の許容高低差			10m	
付属品			保証書、取扱説明書、工事説明書、据付板、ネジ一式、端子板カバー、室外ユニット用ドレンうけ、ドレンエルボ、リモコン、単 3 形アルカリ乾電池 (2 本)、リモコンホルダー、不織布	

AY-E25SX — AU-E25SXY

形名			室内ユニット	室外ユニット
			AY-E25SX	AU-E25SXY
性能	冷房能力 (kW)		2.5 (0.9 ～ 3.5)	
	暖房能力 (kW)		2.8 (0.7 ～ 5.5)	
	暖房低温能力 (kW)		4.2	
	風量 (m³/min)	冷房 / 暖房	12.7 / 14.8	38.8 / 31.7
	騒音 (dB)	冷房 / 暖房	59 / 62	57 / 56
電気特性	電源 (V)		単相 100	
	消費電力 (W)	冷房	500 (130 ～ 870)	
		暖房	505 (95 ～ 1500)	
	運転電流 (A)	冷房	5.5	
		暖房	5.5	
	運転力率 (%)	冷房	91	
		暖房	92	
	消費電力量 (kWh)	期間合計	695	
		冷房期間	208	
		暖房期間	487	
始動電流 (A)		5.5		
圧縮機出力 (W)		シングル 610		
送風機出力 (W)		30	43	
送風機構	ファン形式	クロスフローファン	プロペラファン	
	風向調節	上下 (自動) ・ 左右 (自動)		
換気の有無			無	
タイマー			電子式 24 時間タイマー	
電源コードの長さ (m)			1.1 (左出し) ・ 1.8 (右出し)	
ドレン口			ドレンホース付 (長さ 0.33m) 左右取換可 先端形状 : Φ 18mm 及び Φ 16mm ホース用	
冷 凍 サ イ ク ル	蒸発形態		膨張弁	
	補助パイプ長さ (cm)		細管 46 太管 40 (補助パイプ曲げ R から先端まで)	
	配管太さ (mm)	細管	φ 6.35 (2 分)	
		太管	φ 9.52 (3 分)	
	配管接続		フレア	
冷媒量 R32 (g)		1090		
製品質量 (kg)			16	33
ユニット間配線			3 心 (VVF ケーブル Φ 2.0mm)	
使用コンセント			㊦ 125V - 15A	
使用ブレーカー			2P, 110V, 20A	
認証マーク				
テレコン端子			JEM-A 対応 (オプション)	
最大配管長さ			15m	
			チャージレス	
室内・外ユニット間の許容高低差			10m	
付属品			保証書、取扱説明書、工事説明書、据付板、ネジ一式、端子板カバー、室外ユニット用ドレンうけ、ドレンエルボ、リモコン、単 3 形アルカリ乾電池 (2 本)、リモコンホルダー、不織布	

AY-E28SX — AU-E28SXY

形名			室内ユニット	室外ユニット
			AY-E28SX	AU-E28SXY
性能	冷房能力 (kW)		2.8 (0.9 ～ 4.4)	
	暖房能力 (kW)		3.6 (0.8 ～ 7.0)	
	暖房低温能力 (kW)		5.4	
	風量 (m³/min)	冷房 / 暖房	14.5 / 17.7	35.4 / 29.2
	騒音 (dB)	冷房 / 暖房	62 / 67	57 / 58
電気特性	電源 (V)		単相 100	
	消費電力 (W)	冷房	565 (140 ～ 1150)	
		暖房	675 (130 ～ 2000)	
	運転電流 (A)	冷房	6.0	
		暖房	7.1	
	運転力率 (%)	冷房	94	
		暖房	95	
	消費電力量 (kWh)	期間合計	779	
		冷房期間	236	
		暖房期間	543	
	始動電流 (A)		7.1	
圧縮機出力 (W)		シングル 740		
送風機出力 (W)		30	43	
送風機構	ファン形式		クロスフローファン	プロペラファン
	風向調節		上下 (自動) ・ 左右 (自動)	
	換気の有無		無	
タイマー		電子式 24 時間タイマー		
電源コードの長さ (m)		0.75 (左出し) ・ 1.4 (右出し)		
ドレン口		ドレンホース付 (長さ 0.33m) 左右取換可 先端形状 : Φ 18mm 及び Φ 16mm ホース用		
冷 凍 サ イ ク ル	蒸発形態		膨張弁	
	補助パイプ長さ (cm)		細管 46 太管 40 (補助パイプ曲げ R から先端まで)	
	配管太さ (mm)	細管	φ 6.35 (2 分)	
		太管	φ 9.52 (3 分)	
	配管接続		フレア	
	冷媒量 R32 (g)		1170	
製品質量 (kg)		16	37	
ユニット間配線		3 心 (VVF ケーブル Φ 2.0mm)		
使用コンセント		㊦ 125V - 20A		
使用ブレーカー		2P, 110V, 20A		
認証マーク				
テレコン端子		JEM-A 対応 (オプション)		
最大配管長さ		15m		
		チャージレス		
室内・外ユニット間の許容高低差		10m		
付属品		保証書、取扱説明書、工事説明書、据付板、ネジー式、端子板カバー、室外ユニット用ドレンうけ、ドレンエルボ、リモコン、単 3 形アルカリ乾電池 (2 本)、リモコンホルダー、不織布		

AY-E36SX — AU-E36SXY

形名			室内ユニット	室外ユニット
			AY-E36SX	AU-E36SXY
性能	冷房能力 (kW)		3.6 (0.9 ～ 4.6)	
	暖房能力 (kW)		4.2 (0.8 ～ 7.0)	
	暖房低温能力 (kW)		5.4	
	風量 (m³/min)	冷房 / 暖房	14.5 / 17.7	35.4 / 29.1
	騒音 (dB)	冷房 / 暖房	62 / 67	58 / 58
電気特性	電源 (V)		単相 100	
	消費電力 (W)	冷房	885 (140 ～ 1250)	
		暖房	845 (130 ～ 2000)	
	運転電流 (A)	冷房	9.3	
		暖房	8.9	
	運転力率 (%)	冷房	95	
		暖房	95	
	消費電力量 (kWh)	期間合計	1048	
		冷房期間	321	
		暖房期間	727	
始動電流 (A)		9.3		
圧縮機出力 (W)		シングル 740		
送風機出力 (W)		30	43	
送風機構	ファン形式	クロスフローファン	プロペラファン	
	風向調節	上下 (自動) ・ 左右 (自動)		
換気の有無			無	
タイマー			電子式 24 時間タイマー	
電源コードの長さ (m)			0.75 (左出し) ・ 1.4 (右出し)	
ドレン口			ドレンホース付 (長さ 0.33m) 左右取換可 先端形状 : Φ 18mm 及び Φ 16mm ホース用	
冷凍サイクル	蒸発形態		膨張弁	
	補助パイプ長さ (cm)		細管 46 太管 40 (補助パイプ曲げ R から先端まで)	
	配管太さ (mm)	細管	φ 6.35 (2 分)	
		太管	φ 9.52 (3 分)	
	配管接続		フレア	
冷媒量 R32 (g)		1170		
製品質量 (kg)			16	37
ユニット間配線			3 心 (VVF ケーブル Φ 2.0mm)	
使用コンセント			㊤ 125V - 20A	
使用ブレーカー			2P, 110V, 20A	
認証マーク				
テレコン端子			JEM-A 対応 (オプション)	
最大配管長さ			15m	
			チャージレス	
室内・外ユニット間の許容高低差			10m	
付属品			保証書、取扱説明書、工事説明書、据付板、ネジ一式、端子板カバー、室外ユニット用ドレンうけ、ドレンエルボ、リモコン、単 3 形アルカリ乾電池 (2 本)、リモコンホルダー、不織布	

AY-E40SX2 — AU-E40SX

形名			室内ユニット	室外ユニット
			AY-E40SX2	AU-E40SXY
性能	冷房能力 (kW)		4.0 (0.8 ～ 6.0)	
	暖房能力 (kW)		5.0 (0.8 ～ 12.1)	
	暖房低温能力 (kW)		8.8	
	風量 (m³/min)	冷房 / 暖房	15.4 / 20.1	37.4 / 33.6
	騒音 (dB)	冷房 / 暖房	63 / 69	61 / 63
電気特性	電源 (V)		単相 200	
	消費電力 (W)	冷房中間	965 (170 ～ 1900)	
		暖房中間	1090 (120 ～ 4000)	
	運転電流 (A)	冷房	4.9	
		暖房	5.5	
	運転力率 (%)	冷房	98	
		暖房	99	
	消費電力量 (kWh)	期間合計	1164	
		冷房期間	338	
		暖房期間	826	
	始動電流 (A)		5.5	
	圧縮機出力 (W)		ツイン 1300	
送風機出力 (W)		40	41	
送風機構	ファン形式	クロスフローファン	プロペラファン	
	風向調節	上下 (自動) ・ 左右 (自動)		
換気の有無			無	
タイマー			電子式 24 時間タイマー	
電源コードの長さ (m)			0.75 (左出し) ・ 1.4 (右出し)	
ドレン口			ドレンホース付 (長さ 0.33m) 左右取換可 先端形状 : Φ 18mm および Φ 16mm ホース用	
冷 凍 サ イ ク ル	蒸発形態		膨張弁	
	補助パイプ長さ (cm)		細管 46 太管 40 (補助パイプ曲げ R から先端まで)	
	配管太さ (mm)	細管	φ 6.35 (2 分)	
		太管	φ 9.52 (3 分)	
	配管接続		フレア	
冷媒量 R32 (g)		1250		
製品質量 (kg)			16	37
ユニット間配線			3 心 (VVF ケーブル Φ 2.0mm)	
使用コンセント			Ⓖ 250V - 20A	
使用ブレーカー			2P, 220V, 20A	
認証マーク				
テレコン端子			JEM-A 対応 (オプション)	
最大配管長さ			15m	
			チャージレス	
室内・外ユニット間の許容高低差			10m	
付属品			保証書、取扱説明書、工事説明書、据付板、ネジー式、端子板カバー、室外ユニット用ドレンうけ、ドレンエルボ、リモコン、単3形アルカリ乾電池 (2本)、リモコンホルダー、不織布	

AY-E56SX2 — AU-E56SXY

形名			室内ユニット	室外ユニット
			AY-E56SX2	AU-E56SXY
性能	冷房能力 (kW)		5.6 (0.8 ～ 6.2)	
	暖房能力 (kW)		6.7 (0.8 ～ 12.1)	
	暖房低温能力 (kW)		8.8	
	風量 (m³/min)	冷房 / 暖房	15.4 / 20.1	37.4 / 42.1
	騒音 (dB)	冷房 / 暖房	65 / 69	63 / 65
電気特性	電源 (V)		単相 200	
	消費電力 (W)	冷房	1720 (170 ～ 2000)	
		暖房	1600 (120 ～ 4000)	
	運転電流 (A)	冷房	8.7	
		暖房	8.1	
	運転力率 (%)	冷房	99	
		暖房	99	
	消費電力量 (kWh)	期間合計	1795	
		冷房期間	547	
		暖房期間	1248	
始動電流 (A)		8.7		
圧縮機出力 (W)		ツイン 1300		
送風機出力 (W)		40	41	
送風機構	ファン形式	クロスフローファン	プロペラファン	
	風向調節	上下 (自動) ・ 左右 (自動)		
換気の有無			無	
タイマー			電子式 24 時間タイマー	
電源コードの長さ (m)			0.75 (左出し) ・ 1.4 (右出し)	
ドレン口			ドレンホース付 (長さ 0.33m) 左右取換可 先端形状 : Φ 18mm および Φ 16mm ホース用	
冷 凍 サ イ ク ル	蒸発形態		膨張弁	
	補助パイプ長さ (cm)		細管 46 太管 40 (補助パイプ曲げ R から先端まで)	
	配管太さ (mm)	細管	φ 6.35 (2 分)	
		太管	φ 9.52 (3 分)	
	配管接続		フレア	
冷媒量 R32 (g)		1250		
製品質量 (kg)			16	37
ユニット間配線			3 心 (VVF ケーブル Φ 2.0mm)	
使用コンセント			㊤ 250V - 20A	
使用ブレーカー			2P, 220V, 20A	
認証マーク				
テレコン端子			JEM-A 対応 (オプション)	
最大配管長さ			15m	
			チャージレス	
室内・外ユニット間の許容高低差			10m	
付属品			保証書、取扱説明書、工事説明書、据付板、ネジー式、端子板カバー、室外ユニット用ドレンうけ、ドレンエルボ、リモコン、単3形アルカリ乾電池 (2本)、リモコンホルダー、不織布	

AY-E63SX2 — AU-E63SXY


形名			室内ユニット	室外ユニット
			AY-E63SX2	AU-E63SXY
性能	冷房能力 (kW)		6.3 (0.8 ～ 6.6)	
	暖房能力 (kW)		7.1 (0.8 ～ 12.1)	
	暖房低温能力 (kW)		8.8	
	風量 (m³/min)	冷房 / 暖房	16.9 / 20.1	43.0 / 42.1
	騒音 (dB)	冷房 / 暖房	67 / 69	65 / 66
電気特性	電源 (V)		単相 200	
	消費電力 (W)	冷房	2100 (170 ～ 2300)	
		暖房	1780 (120 ～ 4000)	
	運転電流 (A)	冷房	10.6	
		暖房	9.0	
	運転力率 (%)	冷房	99	
		暖房	99	
	消費電力量 (kWh)	期間合計	2054	
		冷房期間	635	
		暖房期間	1419	
	始動電流 (A)		10.6	
	圧縮機出力 (W)		ツイン 1300	
	送風機出力 (W)		40	41
送風機構	ファン形式	クロスフローファン	プロペラファン	
	風向調節	上下 (自動) ・ 左右 (自動)		
換気の有無			無	
タイマー			電子式 24 時間タイマー	
電源コードの長さ (m)			0.75 (左出し) ・ 1.4 (右出し)	
ドレン口			ドレンホース付 (長さ 0.33m) 左右取換可 先端形状 : Φ 18mm および Φ 16mm ホース用	
冷凍サイクル	蒸発形態		膨張弁	
	補助パイプ長さ (cm)		細管 46 太管 40 (補助パイプ曲げ R から先端まで)	
	配管太さ (mm)	細管	φ 6.35 (2 分)	
		太管	φ 12.70 (4 分)	
	配管接続		フレア	
冷媒量 R32 (g)		1250		
製品質量 (kg)			16	37
ユニット間配線			3 心 (VVF ケーブル Φ 2.0mm)	
使用コンセント			㊤ 250V - 20A	
使用ブレーカー			2P, 220V, 20A	
認証マーク				
テレコン端子			JEM-A 対応 (オプション)	
最大配管長さ			15m	
			チャージレス	
室内・外ユニット間の許容高低差			10m	
付属品			保証書、取扱説明書、工事説明書、据付板、ネジー式、端子板カバー、室外ユニット用ドレンうけ、ドレンエルボ、リモコン、単3形アルカリ乾電池 (2本)、リモコンホルダー、不織布	

AY-E71SX2 — AU-E71SXY


形名			室内ユニット	室外ユニット
			AY-E71SX2	AU-E71SXY
性能	冷房能力 (kW)		7.1 (0.8 ～ 7.2)	
	暖房能力 (kW)		8.5 (0.8 ～ 12.1)	
	暖房低温能力 (kW)		8.8	
	風量 (m³/min)	冷房 / 暖房	16.9 / 20.1	43.0 / 45.2
	騒音 (dB)	冷房 / 暖房	69 / 69	66 / 68
電気特性	電源 (V)		単相 200	
	消費電力 (W)	冷房	2500 (170 ～ 2600)	
		暖房	2360 (120 ～ 4000)	
	運転電流 (A)	冷房	12.6	
		暖房	11.9	
	運転力率 (%)	冷房	99	
		暖房	99	
	消費電力量 (kWh)	期間合計	2534	
		冷房期間	778	
		暖房期間	1756	
始動電流 (A)		12.6		
圧縮機出力 (W)		ツイン 1300		
送風機出力 (W)		40	41	
送風機構	ファン形式	クロスフローファン	プロペラファン	
	風向調節	上下 (自動) ・ 左右 (自動)		
換気の有無			無	
タイマー			電子式 24 時間タイマー	
電源コードの長さ (m)			0.75 (左出し) ・ 1.4 (右出し)	
ドレン口			ドレンホース付 (長さ 0.33m) 左右取換可 先端形状 : Φ 18mm および Φ 16mm ホース用	
冷 凍 サ イ ク ル	蒸発形態		膨張弁	
	補助パイプ長さ (cm)		細管 46 太管 40 (補助パイプ曲げ R から先端まで)	
	配管太さ (mm)	細管	φ 6.35 (2 分)	
		太管	φ 12.70 (4 分)	
	配管接続		フレア	
冷媒量 R32 (g)		1250		
製品質量 (kg)			16	37
ユニット間配線			3 心 (VVF ケーブル Φ 2.0mm)	
使用コンセント			㊤ 250V - 20A	
使用ブレーカー			2P, 220V, 20A	
認証マーク				
テレコン端子			JEM-A 対応 (オプション)	
最大配管長さ			15m	
			チャージレス	
室内・外ユニット間の許容高低差			10m	
付属品			保証書、取扱説明書、工事説明書、据付板、ネジ一式、端子板カバー、室外ユニット用ドレンうけ、ドレンエルボ、リモコン、単 3 形アルカリ乾電池 (2 本)、リモコンホルダー、不織布	

製品寸法図


1. 本体寸法 室内機

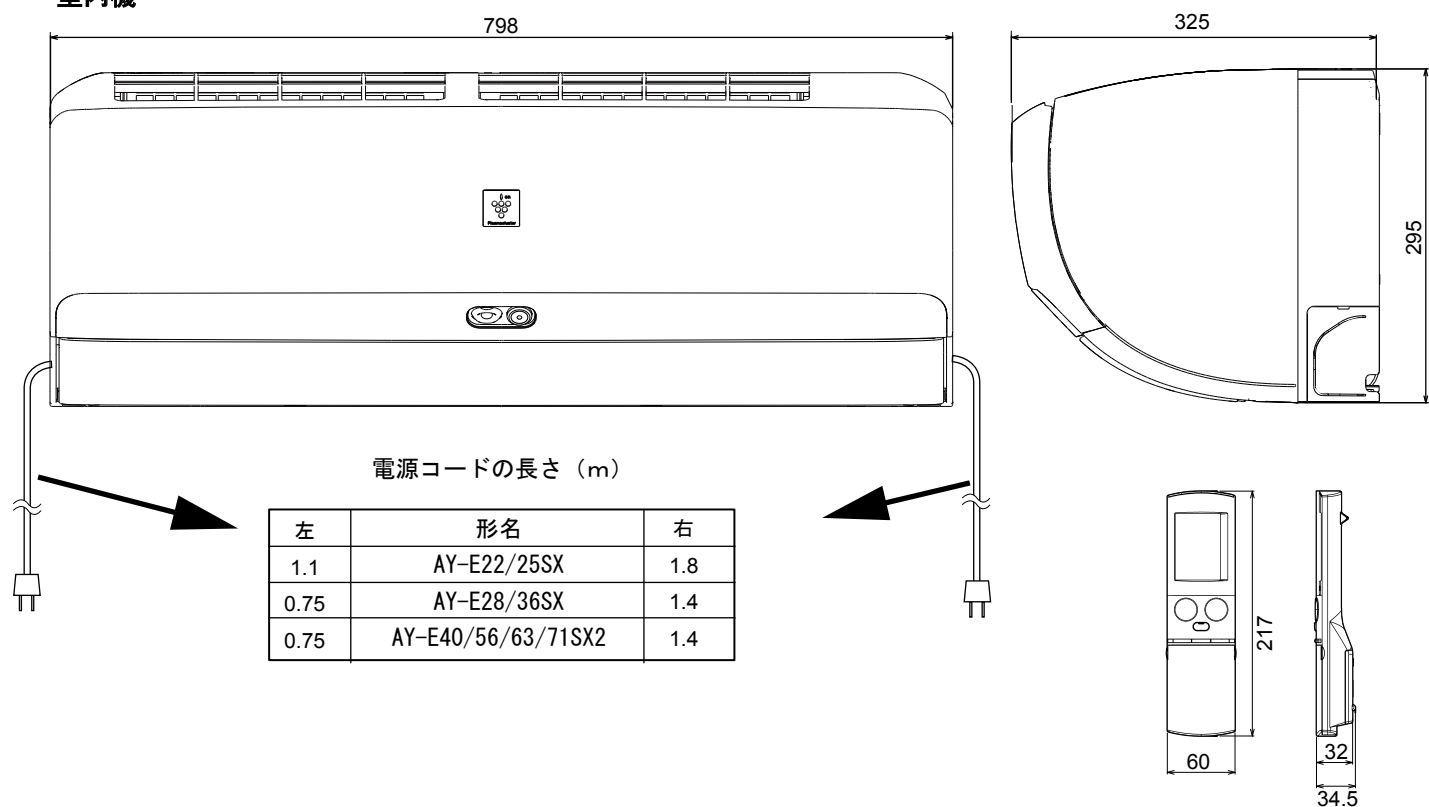


室外機 (AU-E22/25/28/36SXY)

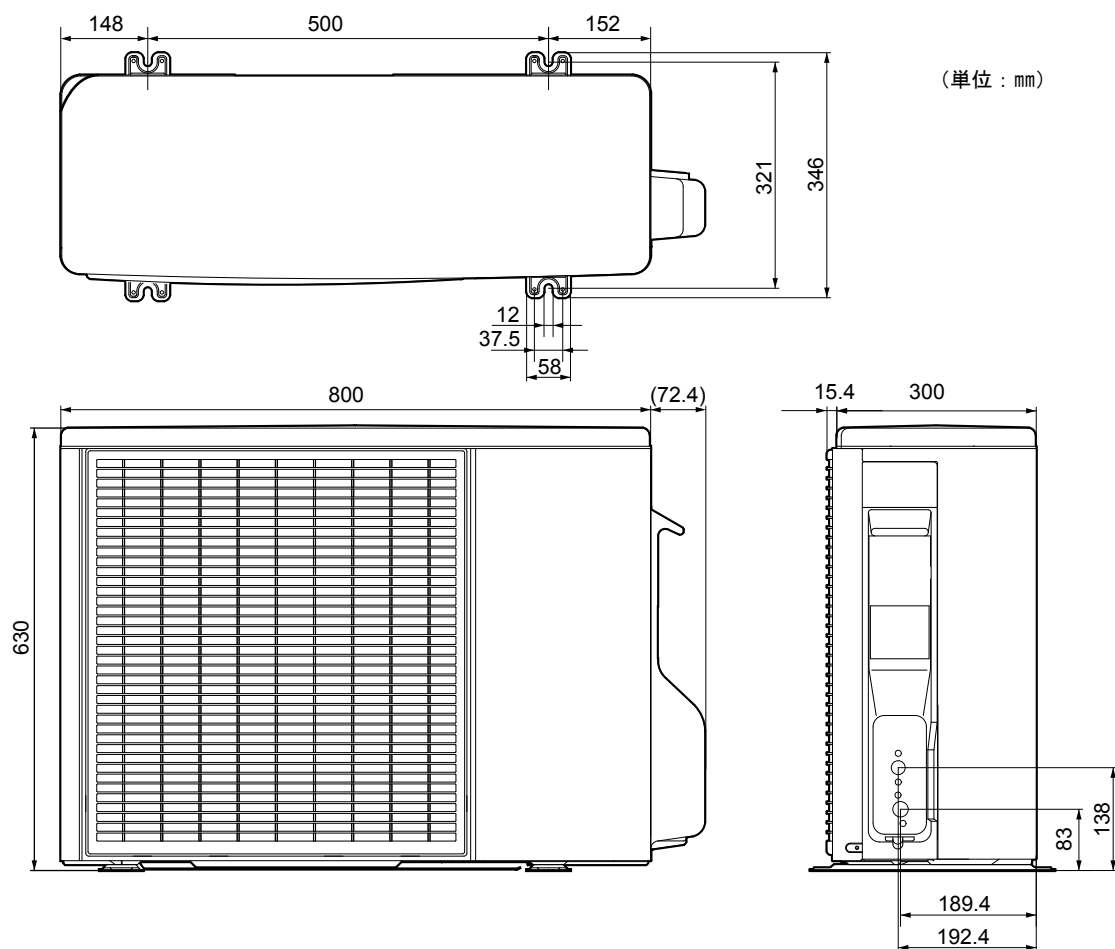

(AU-E40/56/63/71SXY)

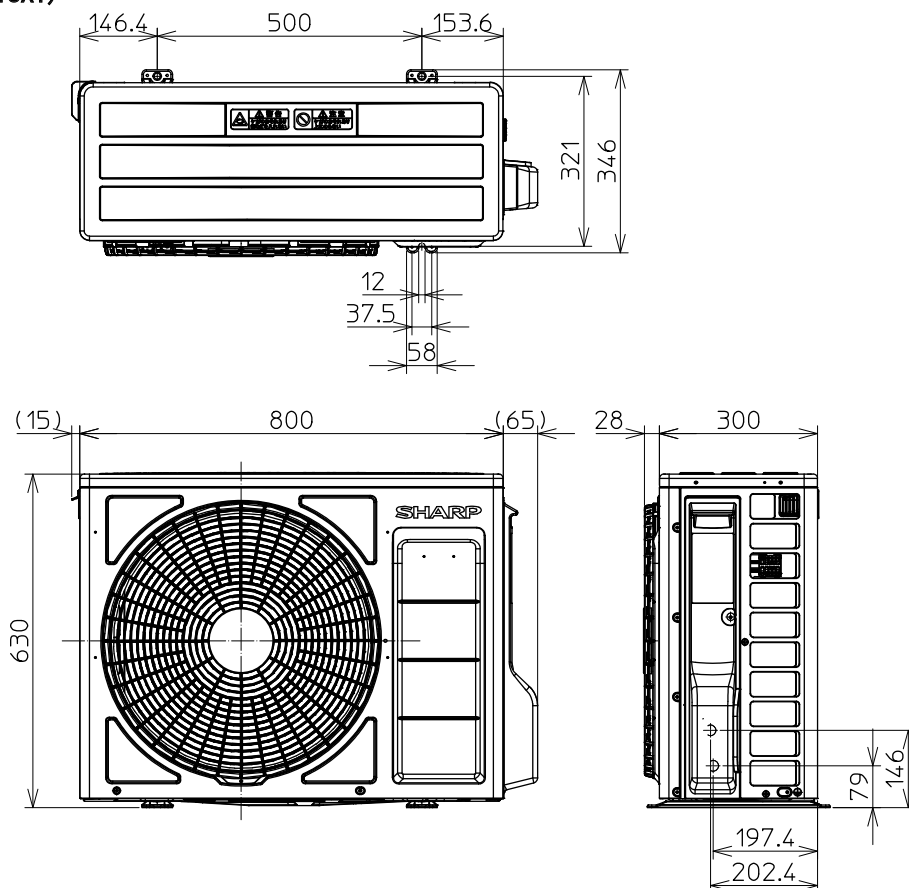

取付寸法図

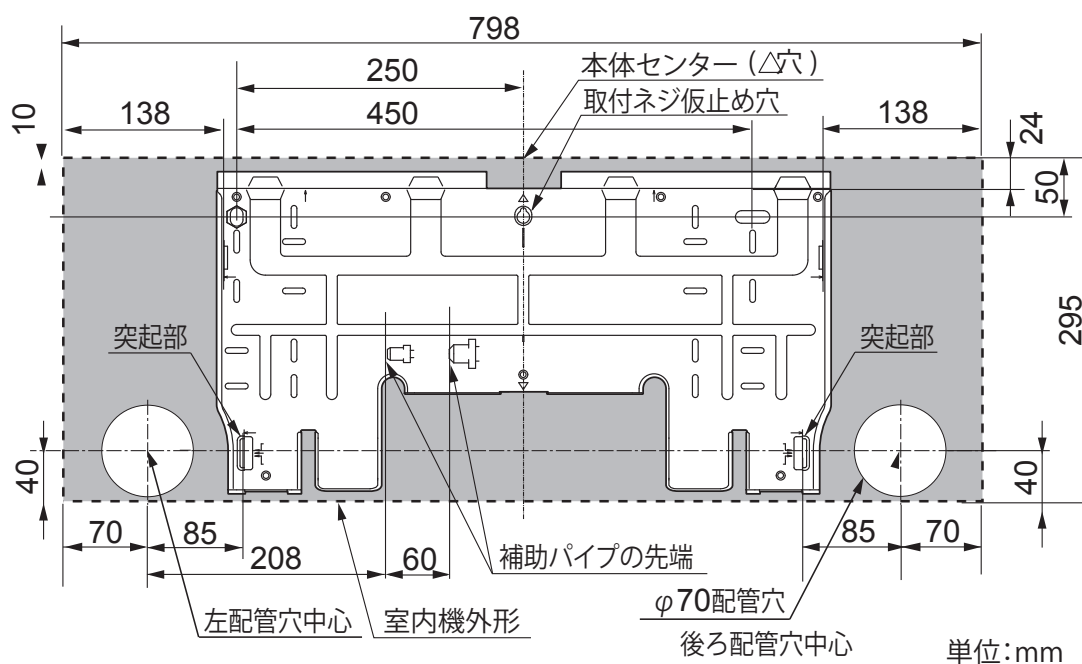


配管穴は56クラス以下はφ60mm以上、63クラス以上はφ65mm以上あれば、取り付け可能です。

- ・配管穴を新しくあける場合は、φ70mm以上の穴をあけると、工事が更に容易に行えます。

配管穴中心を決める際は

- ・据付板の突起部から85mmの位置が中心です。
- ・配管穴径により上下方向の中心位置が異なりますので、据付板の刻印(右記参照)を活用してください。



(左右2カ所)