

仕様一覧表

仕様

AY-F36K2-W — AU-F36K2Y

形名		室内ユニット	室外ユニット
		AY-F36K2-W	AU-F36K2Y
性能	冷房能力 (kW)	3.6 (0.8~5.6)	
	暖房能力 (kW)	4.2 (0.8~11.2)	
	暖房低温能力 (kW)	8.1	
	風量(m3/min)	冷房/暖房	35.9 / 31.6
	騒音 (dB)	冷房/暖房	58 / 58
電気特性	電源 (V)		単相 200
	消費電力 (W)	冷房	825 (170~1700)
		暖房	845 (120~3620)
	運転電流 (A)	冷房	4.2
		暖房	4.3
	運転力率 (%)	冷房	98
		暖房	98
	消費電力量 (kWh)	期間合計	1048
	始動電流(A)	冷房期間	331
		暖房期間	717
	圧縮機出力(W)		4.3
	送風機出力(W)		ツイン 1300
送風機構	ファン形式	40 クロスフローファン	41 プロペラファン
	風向調節	上下(自動)・左右(自動)	
換気の有無		無	
タイマー		電子式24時間タイマー	
電源コードの長さ(m)		0.75(左出し)・1.4(右出し)	
ドレンロ		ドレンホース付(長さ0.33m)左右取換可 先端形状: Φ18mm及びΦ16mmホース用	
冷凍サイクル	蒸発形態	膨張弁	
	補助パイプ長さ(cm)	細管46 太管40(補助パイプ曲げRから先端まで)	
	配管太さ (mm)	細管	Φ6.35 (2分)
		太管	Φ9.52 (3分)
	配管接続	フレア	
	冷媒種類	R32	
	冷媒量 (g)	1320	
	設計圧力(MPa) (ゲージ圧力)	4.15	
製品質量(kg)		16	37
ユニット間配線		3心 (VVFケーブル Φ2.0mm)	
使用コンセント (コンセント形状は表1.参照)		 250V - 20A	
使用ブレーカー		2P, 220V, 20A	
認証マーク		JET	
テレコン端子		JEM-A対応	
最大配管長さ		15m チャージレス	
室内・外ユニット間の許容高低差		10m	
付属品		保証書、取扱説明書、工事説明書、据付板、ネジ一式、端子板カバー、リモコン、単4形アルカリ乾電池(2本)、リモコンホルダー、工事補助説明書、不織布	

形名			室内ユニット	室外ユニット
			AY-F40K2-W	AU-F40K2Y
性能	冷房能力 (kW)		4.0 (0.8～6.0)	
	暖房能力 (kW)		5.0 (0.8～12.0)	
	暖房低温能力 (kW)		8.7	
	風量(m3/min)	冷房/暖房	15.4 / 20.1	35.9 / 34.8
	騒音 (dB)	冷房/暖房	63 / 69	61 / 63
電気特性	電源 (V)		単相 200	
	消費電力 (W)	冷房	965 (170～1900)	
		暖房	1090 (120～3960)	
	運転電流 (A)	冷房	4.9	
		暖房	5.5	
	運転力率 (%)	冷房	98	
		暖房	99	
	消費電力量 (kWh)	期間合計	1201	
		冷房期間	373	
		暖房期間	828	
	始動電流(A)		5.5	
	圧縮機出力(W)		ツイン 1300	
	送風機出力(W)		40	41
送風機構	ファン形式	クロスフローファン	プロペラファン	
	風向調節	上下(自動)・左右(自動)		
換気の有無			無	
タイマー			電子式24時間タイマー	
電源コードの長さ(m)			0.75(左出し)・1.4(右出し)	
ドレン口			ドレンホース付(長さ 0.33m) 左右取換可 先端形状: Φ18mm及びΦ16mmホース用	
冷凍サイクル	蒸発形態		膨張弁	
	補助パイプ長さ(cm)		細管46 太管40 (補助パイプ曲げRから先端まで)	
	配管太さ (mm)	細管	φ6.35 (2分)	
		太管	φ9.52 (3分)	
	配管接続		フレア	
	冷媒種類		R32	
	冷媒量 (g)		1320	
設計圧力(MPa) (ゲージ圧力)		4.15		
製品質量(kg)			16	37
ユニット間配線			3心 (VVFケーブル Φ2.0mm)	
使用コンセント (コンセント形状は表1.参照)				250V - 20A
使用ブレーカー			2P, 220V, 20A	
認証マーク			JET	
テレコン端子			JEM-A対応	
最大配管長さ			15m チャージレス	
室内・外ユニット間の許容高低差			10m	
付属品			保証書、取扱説明書、工事説明書、据付板、ネジ一式、端子板カバー、リモコン、単4形アルカリ乾電池(2本)、リモコンホルダー、工事補助説明書、不織布	


形名			室内ユニット	室外ユニット
			AY-F56K2-W	AU-F56K2Y
性能	冷房能力 (kW)		5.6 (0.8～6.2)	
	暖房能力 (kW)		6.7 (0.8～12.0)	
	暖房低温能力 (kW)		8.7	
	風量(m3/min)	冷房/暖房	15.4 / 20.1	39.1 / 44.9
	騒音 (dB)	冷房/暖房	65 / 69	63 / 65
電気特性	電源 (V)		単相 200	
	消費電力 (W)	冷房	1720 (170～2000)	
		暖房	1600 (120～3960)	
	運転電流 (A)	冷房	8.7	
		暖房	8.1	
	運転力率 (%)	冷房	99	
		暖房	99	
	消費電力量 (kWh)	期間合計	1826	
		冷房期間	573	
		暖房期間	1253	
	始動電流(A)		8.7	
	圧縮機出力(W)		ツイン 1300	
送風機構	送風機出力(W)		40	41
	ファン形式		クロスフローファン	プロペラファン
	風向調節		上下(自動)・左右(自動)	
換気の有無			無	
タイマー			電子式24時間タイマー	
電源コードの長さ(m)			0.75(左出し)・1.4(右出し)	
ドレン口			ドレンホース付(長さ 0.33m) 左右取換可 先端形状: Φ18mm及びΦ16mmホース用	
冷凍サイクル	蒸発形態		膨張弁	
	補助パイプ長さ(cm)		細管46 太管40(補助パイプ曲げRから先端まで)	
	配管太さ (mm)	細管	φ 6.35 (2分)	
		太管	φ 9.52 (3分)	
	配管接続		フレア	
	冷媒種類		R32	
	冷媒量 (g)		1320	
	設計圧力(MPa) (ゲージ圧力)		4.15	
製品質量(kg)			16	37
ユニット間配線			3心 (VVFケーブル Φ2.0mm)	
使用コンセント (コンセント形状は表1.参照)			 250V - 20A	
使用ブレーカー			2P, 220V, 20A	
認証マーク			JET	
テレコン端子			JEM-A対応	
最大配管長さ			15m チャージレス	
室内・外ユニット間の許容高低差			10m	
付属品			保証書、取扱説明書、工事説明書、据付板、ネジ一式、端子板カバー、リモコン、単4形アルカリ乾電池(2本)、リモコンホルダー、工事補助説明書、不織布	

製品寸法図


1. 本体寸法


室内機 (AYF36/40/56K2W)

(単位 : mm)

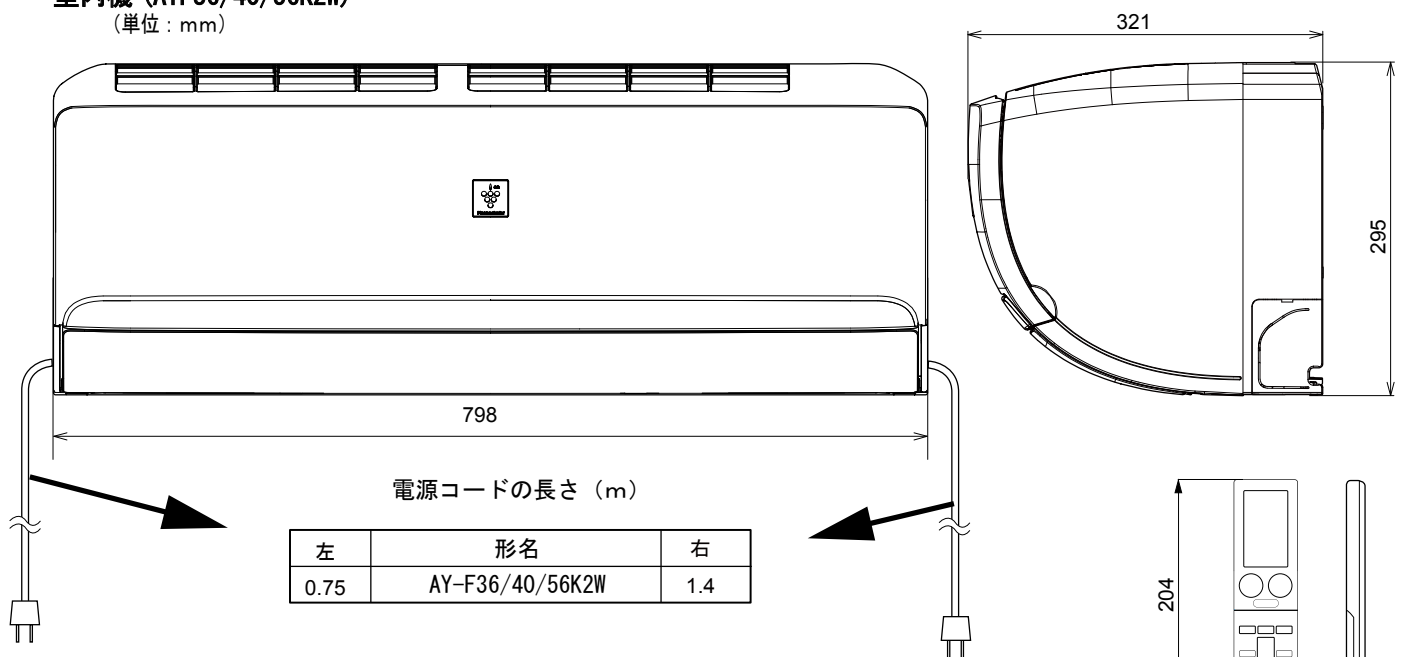

室外機 (AU-F36/40/56K2Y)

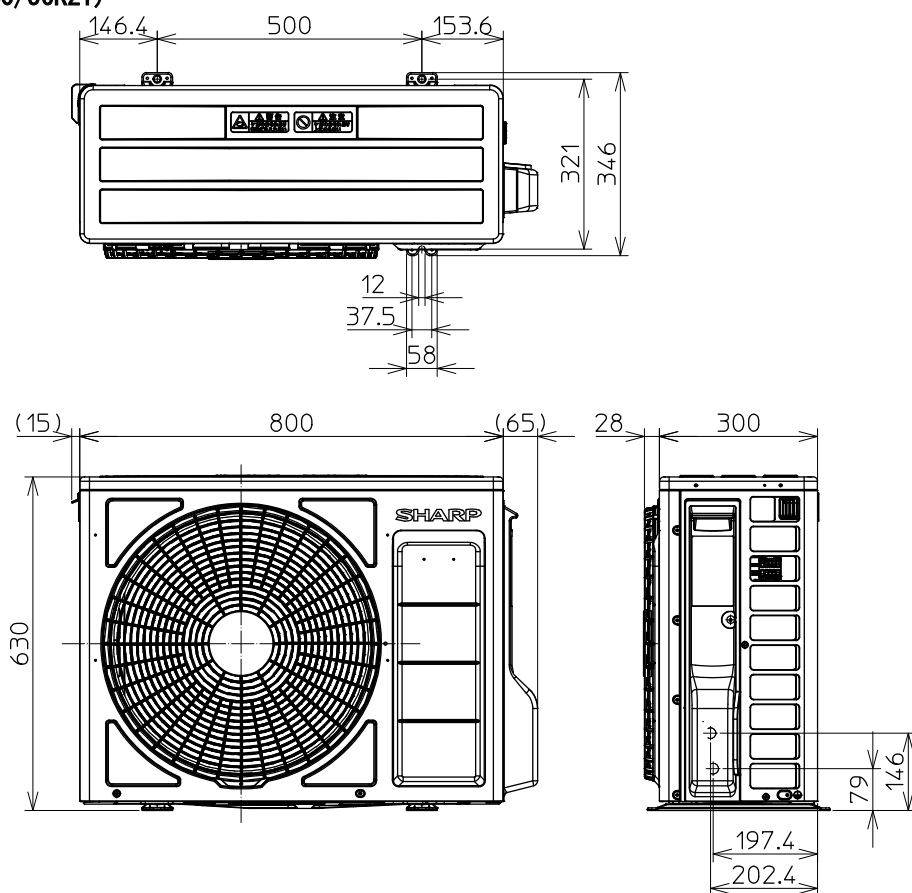

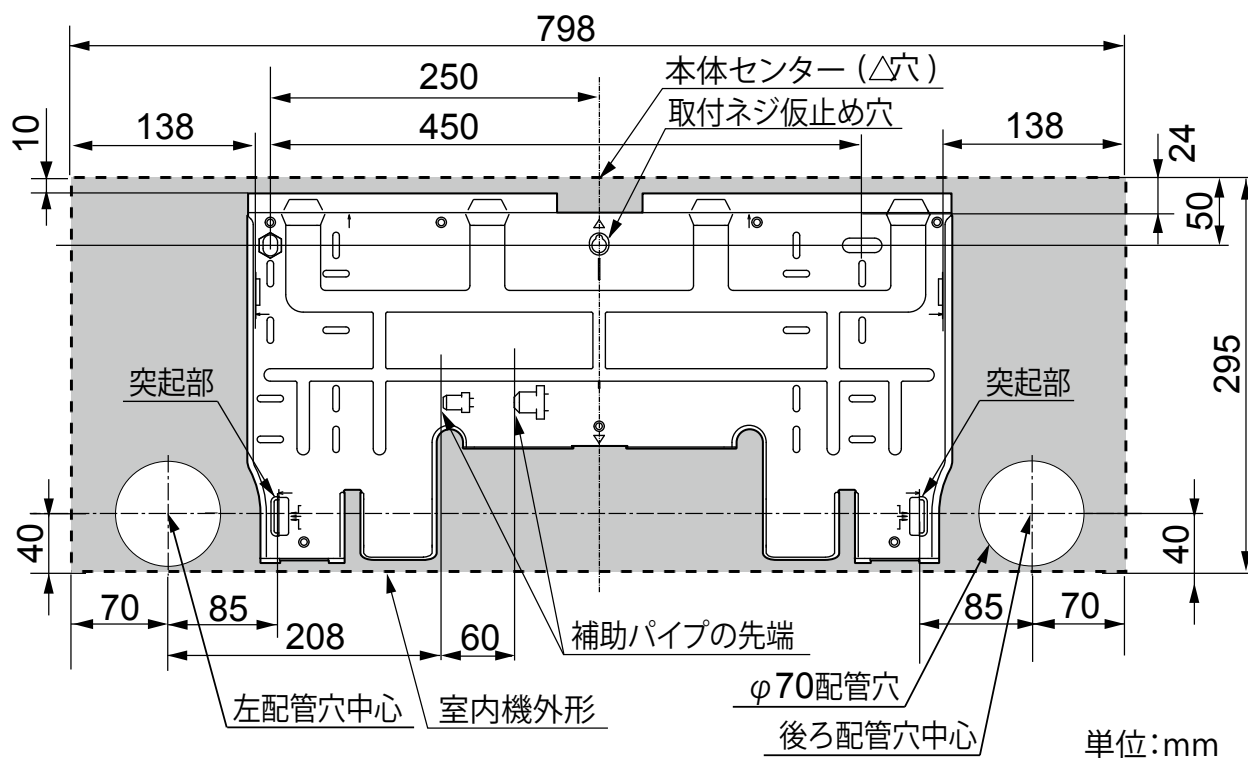

配管穴は56クラス以下はφ60mm以上、63クラス以上はφ65mm以上あれば、取り付け可能です。

- ・配管穴を新しくあける場合は、φ70mm以上の穴をあけると、工事が更に容易に行えます。

配管穴中心を決める際は

- ・据付板の突起部から85mmの位置が中心です。
- ・配管穴径により上下方向の中心位置が異なりますので、据付板の刻印（右記参照）を活用してください。

