

仕様一覧表

仕様

AY-F22D-W — AU-F22DY

形名			室内ユニット		室外ユニット		
			AY-F22D-W		AU-F22DY		
性能	冷房能力 (kW)		2.2 (0.8～2.8)				
	暖房能力 (kW)		2.5 (0.8～3.9)				
	暖房低温能力 (kW)		2.8				
	風量(m ³ /min)	冷房/暖房	12.7 / 13.1		28.9 / 23.5		
	騒音 (dB)	冷房/暖房	59 / 60		59 / 59		
電気特性	電源 (V)		単相 100				
	消費電力 (W)	冷房	580 (180～800)				
		暖房	540 (150～1030)				
	運転電流 (A)	冷房	6.8				
		暖房	6.3				
	運転力率 (%)	冷房	85				
		暖房	86				
	消費電力量 (kWh)	期間合計		717			
		冷房期間		225			
		暖房期間		492			
	始動電流(A)		6.8				
	圧縮機出力(W)		シングル 775				
送風機出力(W)		30		25			
送風機構	ファン形式		クロスフローファン		プロペラファン		
	風向調節		上下(自動)・左右(自動)				
	換気の有無		無				
タイマー		電子式24時間タイマー					
電源コードの長さ(m)		1.1(左出し)・1.8(右出し)					
ドレン口		ドレンホース付(本体でしろ 0.4m) 左右取換可 先端形状: Φ18mm及びΦ16mmホース用					
冷凍サイクル	蒸発形態		膨張弁				
	補助パイプ長さ(cm)		細管43 太管36 (補助パイプ曲げRから先端まで)				
	配管太さ (mm)	細管	φ6.35 (2分)				
		太管	φ9.52 (3分)				
	配管接続		フレア				
	冷媒種類		R32				
	冷媒量 (g)		670				
	設計圧力 MPa(ゲージ圧力)		4.15				
製品質量(kg)		8		23			
ユニット間配線		3心 (VVFケーブル Φ2.0mm)					
使用コンセント				125V - 15A			
使用ブレーカー		2P, 110V, 20A					
認証マーク							
テレコン端子		JEM-A対応					
最大配管長さ		15m 20 g/m					
室内・外ユニット間の許容高低差		10m					
付属品		保証書、取扱説明書、工事説明書、据付板、ねじ一式、コードクランプ、室外ユニット用ドレン口、リモコン、単4形乾電池(2本)、工事補助説明書、カビ説明書					

AY-F25D-W — AU-F25DY

形名			室内ユニット	室外ユニット
			AY-F25D-W	AU-F25DY
性能	冷房能力 (kW)		2.5 (0.8～3.1)	
	暖房能力 (kW)		2.8 (0.8～4.3)	
	暖房低温能力 (kW)		3.1	
	風量(m ³ /min)	冷房/暖房	12.3 / 13.1	28.9 / 23.5
	騒音 (dB)	冷房/暖房	59 / 61	60 / 59
電気特性	電源 (V)		単相 100	
	消費電力 (W)	冷房	690 (180～990)	
		暖房	610 (150～1270)	
	運転電流 (A)	冷房	8.0	
		暖房	7.1	
	運転力率 (%)	冷房	86	
		暖房	86	
	消費電力量 (kWh)	期間合計	815	
		冷房期間	265	
		暖房期間	550	
	始動電流(A)		8.0	
	圧縮機出力(W)		シングル 775	
送風機出力(W)		30	25	
送風機構	ファン形式	クロスフローファン	プロペラファン	
	風向調節	上下(自動)・左右(自動)		
換気の有無			無	
タイマー			電子式24時間タイマー	
電源コードの長さ(m)			1.1(左出し)・1.8(右出し)	
ドレン口			ドレンホース付(本体でしろ 0.4m) 左右取換可 先端形状: Φ18mm及びΦ16mmホース用	
冷凍サイクル	蒸発形態		膨張弁	
	補助パイプ長さ(cm)		細管43 太管36(補助パイプ曲げRから先端まで)	
	配管太さ (mm)	細管	φ6.35 (2分)	
		太管	φ9.52 (3分)	
	配管接続		フレア	
	冷媒種類		R32	
	冷媒量 (g)		720	
	設計圧力 MPa(ゲージ圧力)		4.15	
製品質量(kg)			9	24
ユニット間配線			3心 (VVFケーブル Φ2.0mm)	
使用コンセント				125V - 15A
使用ブレーカー			2P, 110V, 20A	
認証マーク				
テレコン端子			JEM-A対応	
最大配管長さ			15m 20 g/m	
室内・外ユニット間の許容高低差			10m	
付属品			保証書、取扱説明書、工事説明書、据付板、ねじ一式、コードクランプ、室外ユニット用ドレン口、リモコン、単4形乾電池(2本)、工事補助説明書、カビ説明書	

AY-F28D-W — AU-F28DY

形名			室内ユニット		室外ユニット		
			AY-F28D-W		AU-F28DY		
性能	冷房能力 (kW)		2.8 (0.8～3.2)				
	暖房能力 (kW)		3.6 (0.8～4.6)				
	暖房低温能力 (kW)		3.3				
	風量(m ³ /min)	冷房/暖房	13.8 / 14.0		26.4 / 20.6		
	騒音 (dB)	冷房/暖房	61 / 62		60 / 59		
電気特性	電源 (V)		単相 100				
	消費電力 (W)	冷房	720 (180～890)				
		暖房	820 (150～1200)				
	運転電流 (A)	冷房	8.4				
		暖房	9.5				
	運転力率 (%)	冷房	86				
		暖房	86				
	消費電力量 (kWh)	期間合計		929			
		冷房期間		296			
		暖房期間		633			
	始動電流(A)		9.5				
	圧縮機出力(W)		シングル 600				
	送風機出力(W)		30		25		
送風機構	ファン形式		クロスフローファン		プロペラファン		
	風向調節		上下(自動)・左右(自動)				
換気の有無			無				
タイマー			電子式24時間タイマー				
電源コードの長さ(m)			1.1(左出し)・1.8(右出し)				
ドレン口			ドレンホース付(本体でしろ0.4m) 左右取換可 先端形状: Φ18mm及びΦ16mmホース用				
冷凍サイクル	蒸発形態		膨張弁				
	補助パイプ長さ(cm)		細管43 太管36 (補助パイプ曲げRから先端まで)				
	配管太さ (mm)	細管	φ6.35 (2分)				
		太管	φ9.52 (3分)				
	配管接続		フレア				
	冷媒種類		R32				
	冷媒量 (g)		950				
	設計圧力 MPa(ゲージ圧力)		4.15				
製品質量(kg)		9		27			
ユニット間配線			3心(VVFケーブル Φ2.0mm)				
使用コンセント					125V - 15A		
使用ブレーカー			2P, 110V, 20A				
認証マーク							
テレコン端子			JEM-A対応				
最大配管長さ			15m 20 g/m				
室内・外ユニット間の許容高低差			10m				
付属品			保証書、取扱説明書、工事説明書、据付板、ねじ一式、コードクランプ、室外ユニット用ドレンうけ、ドレンエルボ、リモコン、単4形乾電池(2本)、工事補助説明書、カビ説明書				

AY-F40D-W — AU-F40DY


形名			室内ユニット		室外ユニット		
			AY-F40D-W		AU-F40DY		
性能	冷房能力 (kW)		4.0 (0.9～4.3)				
	暖房能力 (kW)		5.0 (0.9～6.5)				
	暖房低温能力 (kW)		4.8				
	風量(m ³ /min)	冷房/暖房	14.2 / 15.4		29.0 / 31.5		
	騒音 (dB)	冷房/暖房	62 / 63		63 / 65		
電気特性	電源 (V)		単相 100				
	消費電力 (W)	冷房	1280 (160～1600)				
		暖房	1450 (160～2000)				
	運転電流 (A)	冷房	13.0				
		暖房	14.6				
	運転力率 (%)	冷房	98				
		暖房	99				
	消費電力量 (kWh)	期間合計		1544			
		冷房期間		471			
		暖房期間		1073			
	始動電流(A)		14.6				
	圧縮機出力(W)		ツイン 1110				
	送風機出力(W)		30		25		
送風機構	ファン形式		クロスフローファン		プロペラファン		
	風向調節		上下(自動)・左右(自動)				
換気の有無			無				
タイマー			電子式24時間タイマー				
電源コードの長さ(m)			0.75(左出し)・1.4(右出し)				
ドレン口			ドレンホース付(本体でしろ 0.4m) 左右取換可 先端形状: Φ18mm及びΦ16mmホース用				
冷凍サイクル	蒸発形態		膨張弁				
	補助パイプ長さ(cm)		細管43cm 太管36cm(補助パイプ曲げRから先端まで)				
	配管太さ (mm)	細管	φ6.35 (2分)				
		太管	φ9.52 (3分)				
	配管接続		フレア				
	冷媒種類		R32				
	冷媒量 (g)		910				
	設計圧力 MPa(ゲージ圧力)		4.15				
製品質量(kg)			9		34		
ユニット間配線			3心 (VVFケーブル Φ2.0mm)				
使用コンセント					125V - 20A		
使用ブレーカー			2P, 110V, 20A				
認証マーク							
テレコン端子			JEM-A対応				
最大配管長さ			15m 20 g/m				
室内・外ユニット間の許容高低差			10m				
付属品			保証書、取扱説明書、工事説明書、据付板、ねじ一式、コードクランプ、室外ユニット用ドレンうけ、ドレンエルボ、リモコン、単4形乾電池(2本)、工事補助説明書、カビ説明書				

AY-F56D2-W — AU-F56D2Y


形名			室内ユニット		室外ユニット		
			AY-F56D2-W		AU-F56D2Y		
性能	冷房能力 (kW)		5.6 (0.8～5.7)				
	暖房能力 (kW)		6.7 (0.8～8.7)				
	暖房低温能力 (kW)		6.3				
	風量(m ³ /min)	冷房/暖房	16.2 / 16.5		38.4 / 42.6		
	騒音 (dB)	冷房/暖房	65 / 66		66 / 66		
電気特性	電源 (V)		単相 200				
	消費電力 (W)	冷房	2250 (140～2280)				
		暖房	1900 (140～2940)				
	運転電流 (A)	冷房	11.4				
		暖房	9.7				
	運転力率 (%)	冷房	99				
		暖房	98				
	消費電力量 (kWh)	期間合計		2118			
		冷房期間		648			
		暖房期間		1470			
	始動電流(A)		11.4				
	圧縮機出力(W)		ツイン 1110				
送風機出力(W)		36		43			
送風機構	ファン形式		クロスフローファン		プロペラファン		
	風向調節		上下(自動)・左右(自動)				
換気の有無			無				
タイマー			電子式24時間タイマー				
電源コードの長さ(m)			0.75(左出し)・1.4(右出し)				
ドレン口			ドレンホース付(本体でしろ0.4m) 左右取換可 先端形状: Φ18mm及びΦ16mmホース用				
冷凍サイクル	蒸発形態		膨張弁				
	補助パイプ長さ(cm)		細管43 太管36(補助パイプ曲げRから先端まで)				
	配管太さ (mm)	細管	φ6.35 (2分)				
		太管	φ9.52 (3分)				
	配管接続		フレア				
	冷媒種類		R32				
	冷媒量 (g)		1160				
	設計圧力 MPa(ゲージ圧力)		4.15				
製品質量(kg)			9		38		
ユニット間配線			3心(VVFケーブル Φ2.0mm)				
使用コンセント					250V - 15A		
使用ブレーカー			2P, 220V, 20A				
認証マーク							
テレコン端子			JEM-A対応				
最大配管長さ			15m 20 g/m				
室内・外ユニット間の許容高低差			10m				
付属品			保証書、取扱説明書、工事説明書、据付板、ねじ一式、コードクランプ、室外ユニット用ドレンうけ、ドレンエルボ、リモコン、単4形乾電池(2本)、工事補助説明書、カビ説明書				

製品寸法図


1. 本体寸法 室内機

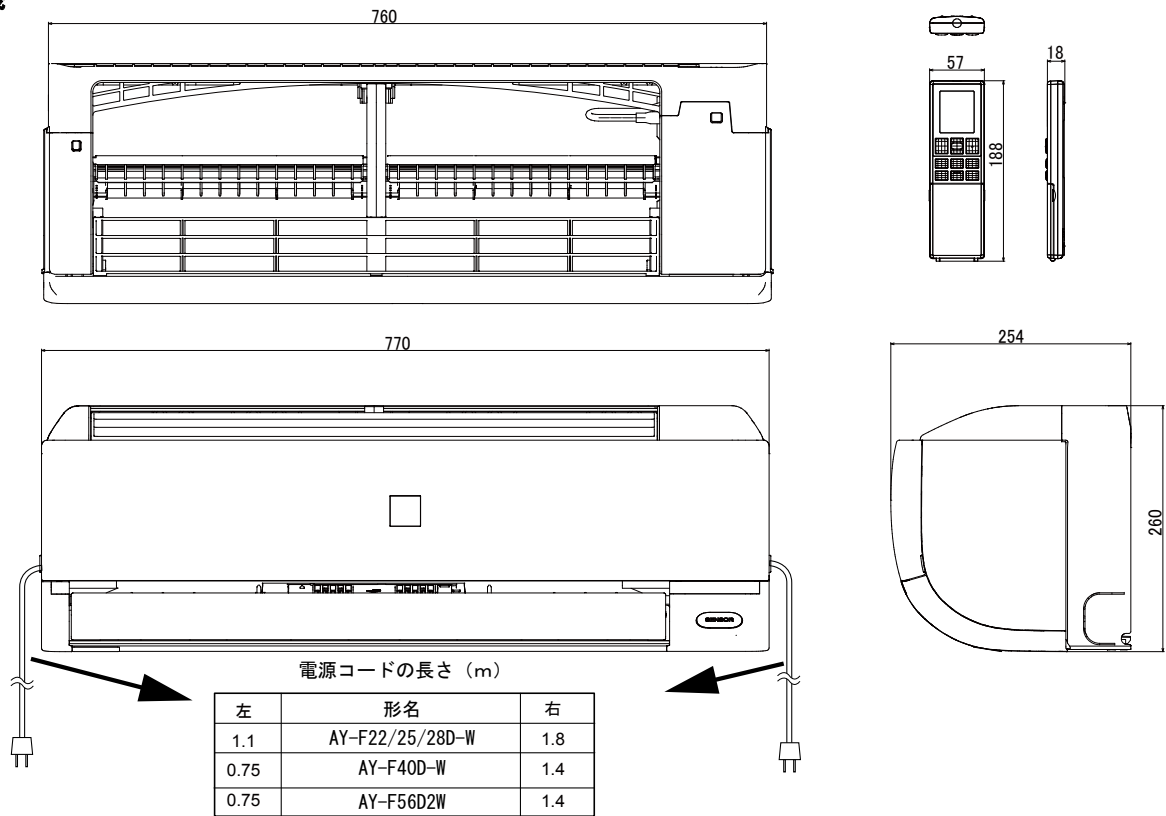


室外機 (AU-F22/25DY)

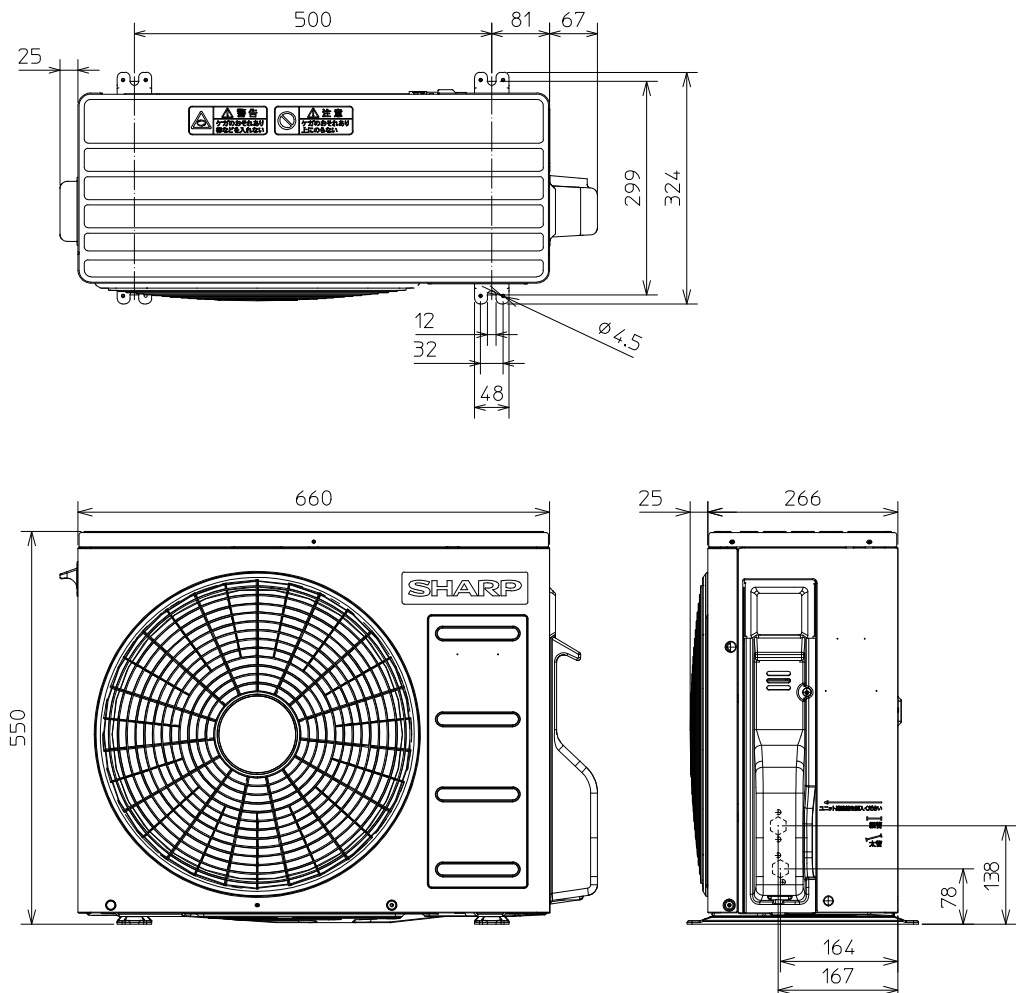


室外機 (AU-F28/40DY)

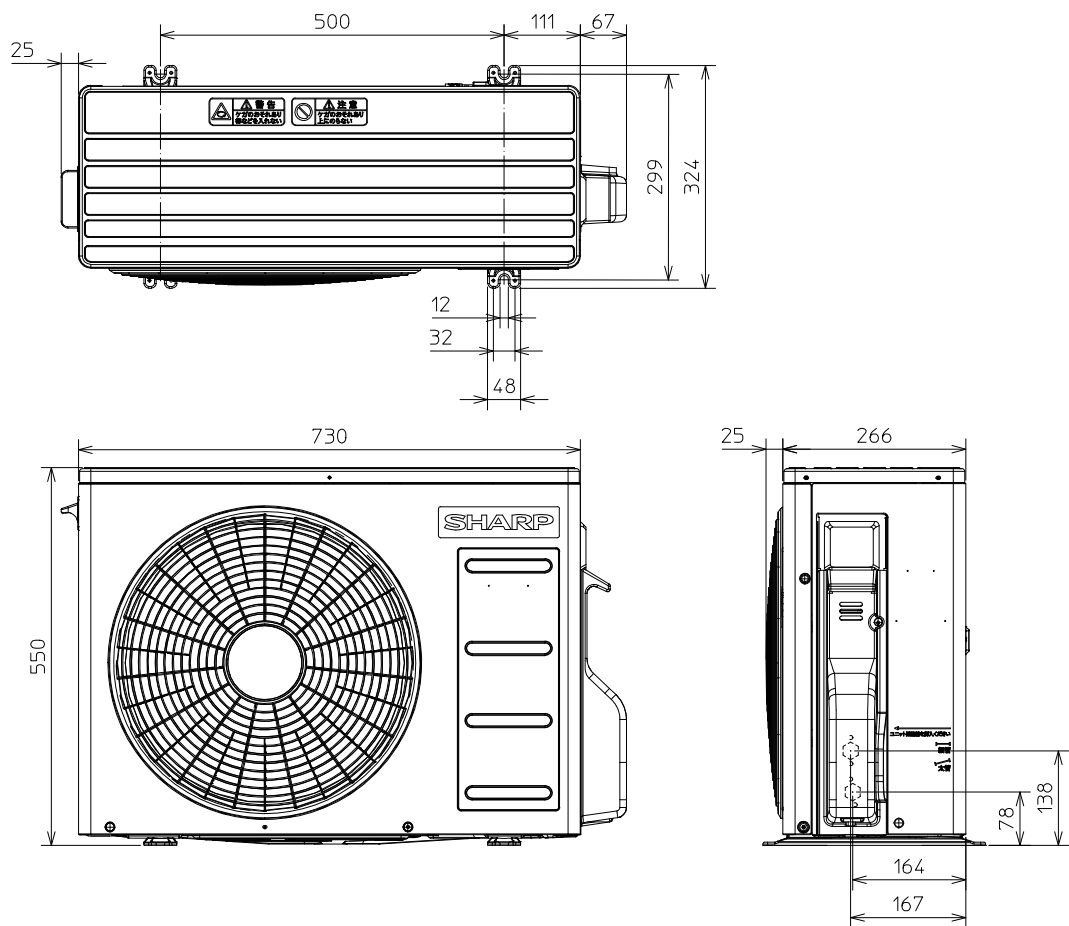

室外機 (AU-F56D2Y)

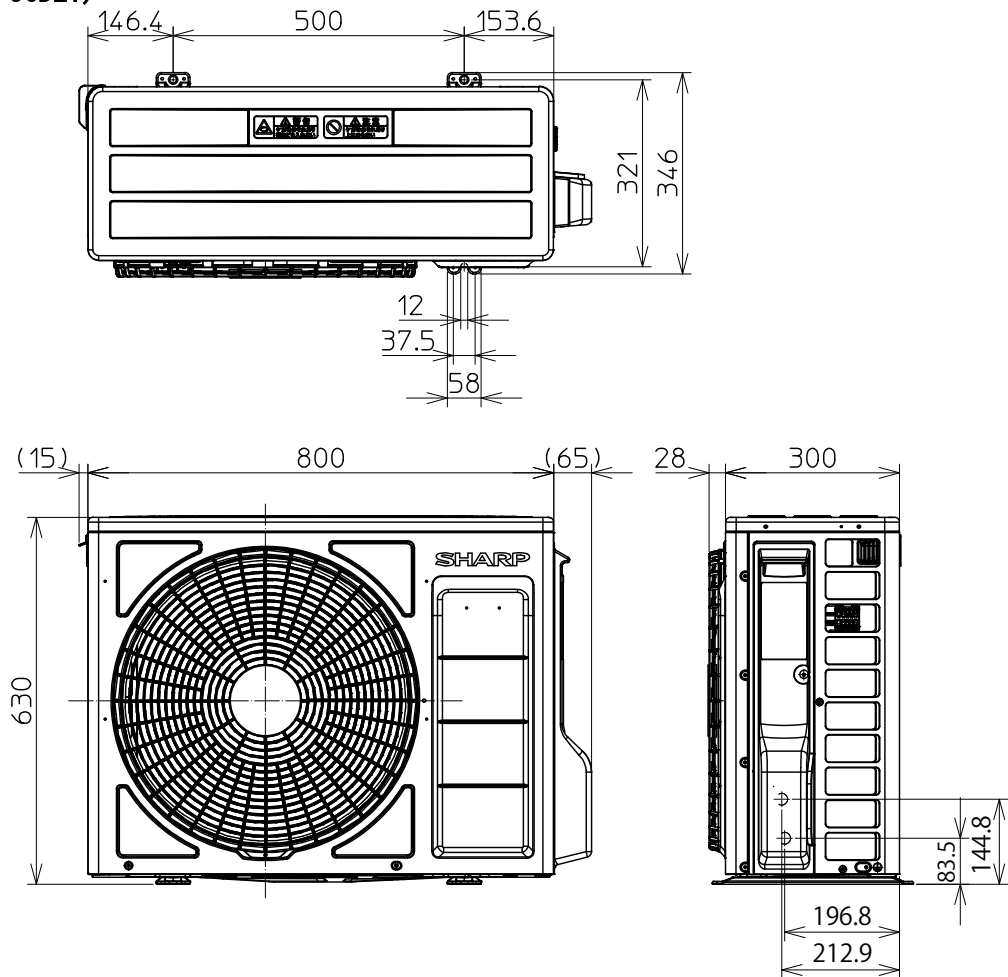

取付寸法図

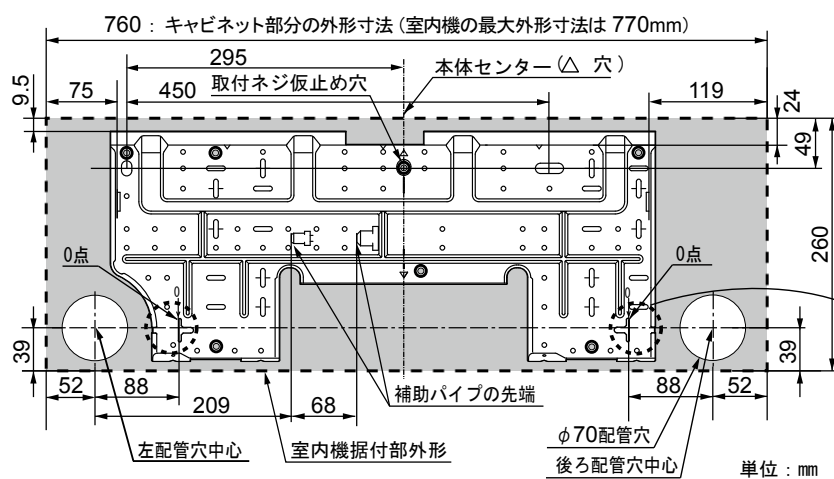


配管穴はφ60mm以上あれば、取付可能です。

- ・ 配管穴を新しくあける場合は、φ70mm以上の穴をあけると、工事が更に容易に行えます。

配管穴中心を決める際は

- ・ 据付板の0点 (左記寸法図参照) から88mmの位置が中心です。
- ・ 配管穴径により上下方向の中心位置が異なりますので、据付板の刻印 (下記参照) を活用してください。



(左右2カ所)