

仕様一覧表

仕様

AY-F22XW — AU-F22XY

形名			室内ユニット		室外ユニット	
			AY-F22X-W		AU-F22XY	
性能	冷房能力 (kW)		2.2 (0.9～3.4)			
	暖房能力 (kW)		2.5 (0.7～5.6)			
	暖房低温能力 (kW)		4.2			
	風量(m3/min)	冷房/暖房	12.2 / 14.4		30.4 / 25.9	
	騒音 (dB)	冷房/暖房	57 / 62		55 / 56	
電気特性	電源 (V)		単相 100			
	消費電力 (W)	冷房	410 (130～810)			
		暖房	430 (95～1485)			
	運転電流 (A)	冷房	4.6			
		暖房	4.8			
	運転力率 (%)	冷房	89			
		暖房	90			
	消費電力量 (kWh)	期間合計	578			
		冷房期間	166			
		暖房期間	412			
	始動電流(A)		4.8			
圧縮機出力(W)		シングル 610				
送風機出力(W)		30		43		
送風機構	ファン形式		クロスフローファン		プロペラファン	
	風向調節		上下(自動)・左右(自動)			
換気の有無			無			
タイマー			電子式24時間タイマー			
電源コードの長さ(m)			1.1(左出し)・1.8(右出し)			
ドレン口			ドレンホース付(長さ0.33m)左右取換可/先端形状:Φ18mm及びΦ16mmホース用			
冷凍サイクル	蒸発形態		膨張弁			
	補助パイプ長さ(cm)		細管46 太管40 (補助パイプ曲げRから先端まで)			
	配管太さ (mm)	細管	φ6.35 (2分)			
		太管	φ9.52 (3分)			
	配管接続		フレア			
	冷媒種類		R32			
	冷媒量 (g)		1100			
	設計圧力 MPa(ゲージ圧力)		4.15			
製品質量(kg)			17		35	
ユニット間配線			3心(VVFケーブル Φ2.0mm)			
使用コンセント			 125V - 15A			
使用ブレーカー			2P, 110V, 20A			
認証マーク						
テレコン端子			JEM-A対応			
最大配管長さ			15m チャージレス			
室内・外ユニット間の許容高低差			10m			
付属品			保証書、取扱説明書、工事説明書、据付板、ネジ一式、端子板カバー、室外ユニット用ドレンうけ、ドレンエルボ、リモコン、単3形アルカリ乾電池(2本)、リモコンホルダー、工事補助説明書、不織布、カビ説明書、PCIブラシ			

AY-F25XW — AU-F25XY

形名			室内ユニット	室外ユニット
			AY-F25X-W	AU-F25XY
性能	冷房能力 (kW)		2.5 (0.9～3.5)	
	暖房能力 (kW)		2.8 (0.7～5.6)	
	暖房低温能力 (kW)		4.2	
	風量(m3/min)	冷房/暖房	12.2 / 14.4	34.3 / 25.9
	騒音 (dB)	冷房/暖房	59 / 62	57 / 56
電気特性	電源 (V)		単相 100	
	消費電力 (W)	冷房	500 (130～870)	
		暖房	505 (95～1485)	
	運転電流 (A)	冷房	5.5	
		暖房	5.5	
	運転力率 (%)	冷房	91	
		暖房	92	
	消費電力量 (kWh)	期間合計	666	
		冷房期間	195	
		暖房期間	471	
	始動電流(A)		5.5	
圧縮機出力(W)		シングル 610		
送風機出力(W)		30	43	
送風機構	ファン形式	クロスフローファン	プロペラファン	
	風向調節	上下(自動)・左右(自動)		
換気の有無			無	
タイマー			電子式24時間タイマー	
電源コードの長さ(m)			1.1(左出し)・1.8(右出し)	
ドレンロ			ドレンホース付(長さ 0.33m) 左右取換可 先端形状: Φ18mm及びΦ16mmホース用	
冷凍サイクル	蒸発形態		膨張弁	
	補助パイプ長さ(cm)		細管46 太管40(補助パイプ曲げRから先端まで)	
	配管太さ (mm)	細管	φ6.35 (2分)	
		太管	φ9.52 (3分)	
	配管接続		フレア	
	冷媒種類		R32	
	冷媒量 (g)		1100	
	設計圧力 MPa(ゲージ圧力)		4.15	
製品質量(kg)			17	35
ユニット間配線			3心(VVFケーブル Φ2.0mm)	
使用コンセント(コンセント形状は表1.参照)				125V - 15A
使用ブレーカー			2P, 110V, 20A	
認証マーク				
テレコン端子			JEM-A対応	
最大配管長さ			15m チャージレス	
室内・外ユニット間の許容高低差			10m	
付属品			保証書、取扱説明書、工事説明書、据付板、ネジ一式、端子板カバー、室外ユニット用ドレンうけ、ドレンエルボ、リモコン、単3形アルカリ乾電池(2本)、リモコンホルダー、工事補助説明書、不織布、カビ説明書、PCIブラシ	

AY-F28XW — AU-F28XY

形名			室内ユニット		室外ユニット	
			AY-F28X-W		AU-F28XY	
性能	冷房能力 (kW)		2.8 (0.9～4.4)			
	暖房能力 (kW)		3.6 (0.8～7.0)			
	暖房低温能力 (kW)		5.4			
	風量(m3/min)	冷房/暖房	14.7 / 16.2		36.3 / 29.4	
	騒音 (dB)	冷房/暖房	62 / 67		57 / 58	
電気特性	電源 (V)		単相 100			
	消費電力 (W)	冷房	545 (140～1150)			
		暖房	665 (130～1980)			
	運転電流 (A)	冷房	5.8			
		暖房	7.0			
	運転力率 (%)	冷房	94			
		暖房	95			
	消費電力量 (kWh)	期間合計	736			
		冷房期間	211			
		暖房期間	525			
	始動電流(A)		7.0			
圧縮機出力(W)		ツイン 900				
送風機出力(W)		30		43		
送風機構	ファン形式	クロスフローファン		プロペラファン		
	風向調節	上下(自動)・左右(自動)				
換気の有無			無			
タイマー			電子式24時間タイマー			
電源コードの長さ(m)			0.75(左出し)・1.4(右出し)			
ドレン口			ドレンホース付 (長さ 0.33m) 左右取換可 先端形状: Φ18mm及びΦ16mmホース用			
冷凍サイクル	蒸発形態		膨張弁			
	補助パイプ長さ(cm)		細管46 太管40(補助パイプ曲げRから先端まで)			
	配管太さ (mm)	細管	φ6.35 (2分)			
		太管	φ9.52 (3分)			
	配管接続		フレア			
	冷媒種類		R32			
	冷媒量 (g)		1180			
	設計圧力 MPa(ゲージ圧力)		4.15			
製品質量(kg)			17		40	
ユニット間配線			3心(VVFケーブル Φ2.0mm)			
使用コンセント (コンセント形状は表1.参照)			 125V - 20A			
使用ブレーカー			2P, 110V, 20A			
認証マーク						
テレコン端子			JEM-A対応			
最大配管長さ			15m チャージレス			
室内・外ユニット間の許容高低差			10m			
付属品			保証書、取扱説明書、工事説明書、据付板、ネジ一式、端子板カバー、室外ユニット用ドレンうけ、ドレンエルボ、リモコン、単3形アルカリ乾電池(2本)、リモコンホルダー、工事補助説明書、不織布、カビ説明書、PCIブラシ			

形名			室内ユニット		室外ユニット	
			AY-F36X-W		AU-F36XY	
性能	冷房能力 (kW)		3.6 (0.9～4.6)			
	暖房能力 (kW)		4.2 (0.8～7.0)			
	暖房低温能力 (kW)		5.4			
	風量(m3/min)	冷房/暖房	14.7 / 16.2		36.3 / 29.4	
	騒音 (dB)	冷房/暖房	62 / 67		58 / 58	
電気特性	電源 (V)		単相 100			
	消費電力 (W)	冷房	825 (140～1250)			
		暖房	860 (130～1980)			
	運転電流 (A)	冷房	8.7			
		暖房	9.1			
	運転力率 (%)	冷房	95			
		暖房	95			
	消費電力量 (kWh)	期間合計	1001			
		冷房期間	292			
		暖房期間	709			
	始動電流(A)		9.1			
圧縮機出力(W)		ツイン 900				
送風機出力(W)		30		43		
送風機構	ファン形式		クロスフローファン		プロペラファン	
	風向調節		上下(自動)・左右(自動)			
換気の有無			無			
タイマー			電子式24時間タイマー			
電源コードの長さ(m)			0.75(左出し)・1.4(右出し)			
ドレン口			ドレンホース付 (長さ 0.33m) 左右取換可 先端形状: Φ18mm及びΦ16mmホース用			
冷凍サイクル	蒸発形態		膨張弁			
	補助パイプ長さ(cm)		細管46 太管40(補助パイプ曲げRから先端まで)			
	配管太さ (mm)	細管	φ6.35 (2分)			
		太管	φ9.52 (3分)			
	配管接続		フレア			
	冷媒種類		R32			
	冷媒量 (g)		1180			
	設計圧力 MPa(ゲージ圧力)		4.15			
製品質量(kg)		17		40		
ユニット間配線			3心(VVFケーブル Φ2.0mm)			
使用コンセント (コンセント形状は表1.参照)					125V - 20A	
使用ブレーカー			2P, 110V, 20A			
認証マーク						
テレコン端子			JEM-A対応			
最大配管長さ			15m チャージレス			
室内・外ユニット間の許容高低差			10m			
付属品			保証書、取扱説明書、工事説明書、据付板、ネジ一式、端子板カバー、室外ユニット用ドレンうけ、ドレンエルボ、リモコン、単3形アルカリ乾電池(2本)、リモコンホルダー、工事補助説明書、不織布、カビ説明書、PCIブラシ			

AY-F36X2W — AU-F36X2Y

形名			室内ユニット	室外ユニット
			AY-F36X2-W	AU-F36X2Y
性能	冷房能力 (kW)		3.6 (0.9～4.6)	
	暖房能力 (kW)		4.2 (0.8～11.6)	
	暖房低温能力 (kW)		8.4	
	風量(m3/min)	冷房/暖房	17.5 / 22.2	34.7 / 32.1
	騒音 (dB)	冷房/暖房	63 / 69	61 / 63
電気特性	電源 (V)		単相 200	
	消費電力 (W)	冷房	790 (140～1250)	
		暖房	815 (130～3845)	
	運転電流 (A)	冷房	4.0	
		暖房	4.1	
	運転力率 (%)	冷房	99	
		暖房	99	
	消費電力量 (kWh)	期間合計	973	
		冷房期間	278	
		暖房期間	695	
	始動電流(A)		4.1	
	圧縮機出力(W)		ツイン 900	
	送風機出力(W)		40	41
送風機構	ファン形式	クロスフローファン	プロペラファン	
	風向調節	上下(自動)・左右(自動)		
換気の有無			無	
タイマー			電子式24時間タイマー	
電源コードの長さ(m)			0.75(左出し)・1.4(右出し)	
ドレン口			ドレンホース付 (長さ 0.33m) 左右取換可 先端形状: Φ18mm及びΦ16mmホース用	
冷凍サイクル	蒸発形態		膨張弁	
	補助パイプ長さ(cm)		細管46 太管40(補助パイプ曲げRから先端まで)	
	配管太さ (mm)	細管	φ6.35 (2分)	
		太管	φ9.52 (3分)	
	配管接続		フレア	
	冷媒種類		R32	
	冷媒量 (g)		1200	
	設計圧力 MPa(ゲージ圧力)		4.15	
製品質量(kg)			18	39
ユニット間配線			3心(VVFケーブル Φ2.0mm)	
使用コンセント (コンセント形状は表1.参照)				250V - 20A
使用ブレーカー			2P, 220V, 20A	
認証マーク				
テレコン端子			JEM-A対応	
最大配管長さ			15m チャージレス	
室内・外ユニット間の許容高低差			10m	
付属品			保証書、取扱説明書、工事説明書、据付板、ネジ一式、端子板カバー、室外ユニット用ドレンうけ、ドレンエルボ、リモコン、単3形アルカリ乾電池(2本)、リモコンホルダー、工事補助説明書、不織布、カビ説明書、PCIブラシ	

AY-F40X2W — AU-F40X2Y

形名			室内ユニット	室外ユニット
			AY-F40X2-W	AU-F40X2Y
性能	冷房能力 (kW)		4.0 (0.8～6.0)	
	暖房能力 (kW)		5.0 (0.8～11.6)	
	暖房低温能力 (kW)		8.4	
	風量(m3/min)	冷房/暖房	17.5 / 22.2	40.1 / 35.8
	騒音 (dB)	冷房/暖房	63 / 69	61 / 63
電気特性	電源 (V)		単相 200	
	消費電力 (W)	冷房	940 (170～1900)	
		暖房	1010 (120～3845)	
	運転電流 (A)	冷房	4.8	
		暖房	5.1	
	運転力率 (%)	冷房	98	
		暖房	99	
	消費電力量 (kWh)	期間合計	1097	
		冷房期間	312	
		暖房期間	785	
	始動電流(A)		5.1	
圧縮機出力(W)		ツイン 900		
送風機出力(W)		40	41	
送風機構	ファン形式	クロスフローファン	プロペラファン	
	風向調節	上下(自動)・左右(自動)		
換気の有無			無	
タイマー			電子式24時間タイマー	
電源コードの長さ(m)			0.75(左出し)・1.4(右出し)	
ドレン口			ドレンホース付 (長さ 0.33m) 左右取換可 先端形状: Φ18mm及びΦ16mmホース用	
冷凍サイクル	蒸発形態		膨張弁	
	補助パイプ長さ(cm)		細管46 太管40(補助パイプ曲げRから先端まで)	
	配管太さ (mm)	細管	φ6.35 (2分)	
		太管	φ9.52 (3分)	
	配管接続		フレア	
	冷媒種類		R32	
	冷媒量 (g)		1200	
	設計圧力 MPa(ゲージ圧力)		4.15	
製品質量(kg)		18	39	
ユニット間配線			3心(VVFケーブル Φ2.0mm)	
使用コンセント (コンセント形状は表1.参照)				250V - 20A
使用ブレーカー			2P, 220V, 20A	
認証マーク				
テレコン端子			JEM-A対応	
最大配管長さ			15m チャージレス	
室内・外ユニット間の許容高低差			10m	
付属品			保証書、取扱説明書、工事説明書、据付板、ネジ一式、端子板カバー、室外ユニット用ドレンうけ、ドレンエルボ、リモコン、単3形アルカリ乾電池(2本)、リモコンホルダー、工事補助説明書、不織布、カビ説明書、PCIブラシ	

AY-F56X2W — AU-F56X2Y

形名			室内ユニット	室外ユニット
			AY-F56X2-W	AU-F56X2Y
性能	冷房能力 (kW)		5.6 (0.8～6.2)	
	暖房能力 (kW)		6.7 (0.8～11.6)	
	暖房低温能力 (kW)		8.4	
	風量(m3/min)	冷房/暖房	17.5 / 22.2	43.3 / 44.9
	騒音 (dB)	冷房/暖房	65 / 69	63 / 65
電気特性	電源 (V)		単相 200	
	消費電力 (W)	冷房	1720 (170～2000)	
		暖房	1600 (120～3845)	
	運転電流 (A)	冷房	8.7	
		暖房	8.1	
	運転力率 (%)	冷房	99	
		暖房	99	
	消費電力量 (kWh)	期間合計	1736	
		冷房期間	530	
		暖房期間	1206	
	始動電流(A)		8.7	
圧縮機出力(W)		ツイン 900		
送風機出力(W)		40	41	
送風機構	ファン形式	クロスフローファン	プロペラファン	
	風向調節	上下(自動)・左右(自動)		
換気の有無			無	
タイマー			電子式24時間タイマー	
電源コードの長さ(m)			0.75(左出し)・1.4(右出し)	
ドレン口			ドレンホース付 (長さ 0.33m) 左右取換可 先端形状: Φ18mm及びΦ16mmホース用	
冷凍サイクル	蒸発形態		膨張弁	
	補助パイプ長さ(cm)		細管46 太管40(補助パイプ曲げRから先端まで)	
	配管太さ (mm)	細管	φ6.35 (2分)	
		太管	φ9.52 (3分)	
	配管接続		フレア	
	冷媒種類		R32	
	冷媒量 (g)		1200	
	設計圧力 MPa(ゲージ圧力)		4.15	
製品質量(kg)		18	39	
ユニット間配線			3心(VVFケーブル Φ2.0mm)	
使用コンセント (コンセント形状は表1.参照)				250V - 20A
使用ブレーカー			2P, 220V, 20A	
認証マーク				
テレコン端子			JEM-A対応	
最大配管長さ			15m	チャージレス
室内・外ユニット間の許容高低差			10m	
付属品			保証書、取扱説明書、工事説明書、据付板、ネジ一式、端子板カバー、室外ユニット用ドレンうけ、ドレンエルボ、リモコン、単3形アルカリ乾電池(2本)、リモコンホルダー、工事補助説明書、不織布、カビ説明書、PCI ブラシ	

AY-F63X2W — AU-F63X2Y


形名			室内ユニット	室外ユニット
			AY-F63X2-W	AU-F63X2Y
性能	冷房能力 (kW)		6.3 (0.8～6.6)	
	暖房能力 (kW)		7.1 (0.8～12.1)	
	暖房低温能力 (kW)		8.8	
	風量(m3/min)	冷房/暖房	18.5 / 22.2	42.6 / 42.6
	騒音 (dB)	冷房/暖房	67 / 69	65 / 66
電気特性	電源 (V)		単相 200	
	消費電力 (W)	冷房	2100 (170～2300)	
		暖房	1780 (120～3955)	
	運転電流 (A)	冷房	10.6	
		暖房	9.0	
	運転力率 (%)	冷房	99	
		暖房	99	
	消費電力量 (kWh)	期間合計	2020	
		冷房期間	635	
		暖房期間	1385	
	始動電流(A)		10.6	
圧縮機出力(W)		ツイン 1300		
送風機出力(W)		40	41	
送風機構	ファン形式	クロスフローファン	プロペラファン	
	風向調節	上下(自動)・左右(自動)		
換気の有無			無	
タイマー			電子式24時間タイマー	
電源コードの長さ(m)			0.75(左出し)・1.4(右出し)	
ドレン口			ドレンホース付 (長さ 0.33m) 左右取換可 先端形状: Φ18mm及びΦ16mmホース用	
冷凍サイクル	蒸発形態		膨張弁	
	補助パイプ長さ(cm)		細管46 太管40 (補助パイプ曲げRから先端まで)	
	配管太さ (mm)	細管	φ6.35 (2分)	
		太管	φ12.70 (4分)	
	配管接続		フレア	
	冷媒種類		R32	
	冷媒量 (g)		1250	
	設計圧力 MPa(ゲージ圧力)		4.15	
製品質量(kg)		18	37	
ユニット間配線			3心(VVFケーブル Φ2.0mm)	
使用コンセント (コンセント形状は表1.参照)			 250V - 20A	
使用ブレーカー			2P, 220V, 20A	
認証マーク				
テレコン端子			JEM-A対応	
最大配管長さ			15m チャージレス	
室内・外ユニット間の許容高低差			10m	
付属品			保証書、取扱説明書、工事説明書、据付板、ネジ一式、端子板カバー、室外ユニット用ドレンうけ、ドレンエルボ、リモコン、単3形アルカリ乾電池(2本)、リモコンホルダー、工事補助説明書、不織布、カビ説明書、PCIブラシ	

AY-F71X2W — AU-F71X2Y

形名			室内ユニット	室外ユニット
			AY-F71X2-W	AU-F71X2Y
性能	冷房能力 (kW)		7.1 (0.8～7.2)	
	暖房能力 (kW)		8.5 (0.8～12.1)	
	暖房低温能力 (kW)		8.8	
	風量(m3/min)	冷房/暖房	18.5 / 22.2	42.6 / 45.9
	騒音 (dB)	冷房/暖房	69 / 69	66 / 68
電気特性	電源 (V)		単相 200	
	消費電力 (W)	冷房	2500 (170～2600)	
		暖房	2360 (120～3955)	
	運転電流 (A)	冷房	12.6	
		暖房	11.9	
	運転力率 (%)	冷房	99	
		暖房	99	
	消費電力量 (kWh)	期間合計	2442	
		冷房期間	765	
		暖房期間	1677	
	始動電流(A)		12.6	
圧縮機出力(W)		ツイン 1300		
送風機出力(W)		40	41	
送風機構	ファン形式	クロスフローファン	プロペラファン	
	風向調節	上下(自動)・左右(自動)		
換気の有無			無	
タイマー			電子式24時間タイマー	
電源コードの長さ(m)			0.75(左出し)・1.4(右出し)	
ドレン口			ドレンホース付(長さ 0.33m) 左右取換可 先端形状: Φ18mm及びΦ16mmホース用	
冷凍サイクル	蒸発形態		膨脹弁	
	補助パイプ長さ(cm)		細管46 太管40 (補助パイプ曲げRから先端まで)	
	配管太さ (mm)	細管	φ6.35 (2分)	
		太管	φ12.70 (4分)	
	配管接続		フレア	
	冷媒種類		R32	
	冷媒量 (g)		1250	
	設計圧力 MPa(ゲージ圧力)		4.15	
製品質量(kg)			18	37
ユニット間配線			3心(VVFケーブル Φ2.0mm)	
使用コンセント (コンセント形状は表1.参照)				250V - 20A
使用ブレーカー			2P, 220V, 20A	
認証マーク				
テレコン端子			JEM-A対応	
最大配管長さ			15m チャージレス	
室内・外ユニット間の許容高低差			10m	
付属品			保証書、取扱説明書、工事説明書、据付板、ネジ一式、端子板カバー、室外ユニット用ドレンうけ、ドレンエルボ、リモコン、単3形アルカリ乾電池(2本)、リモコンホルダー、工事補助説明書、不織布、カビ説明書、PCIブラシ	


製品寸法図


1. 本体寸法 室内機

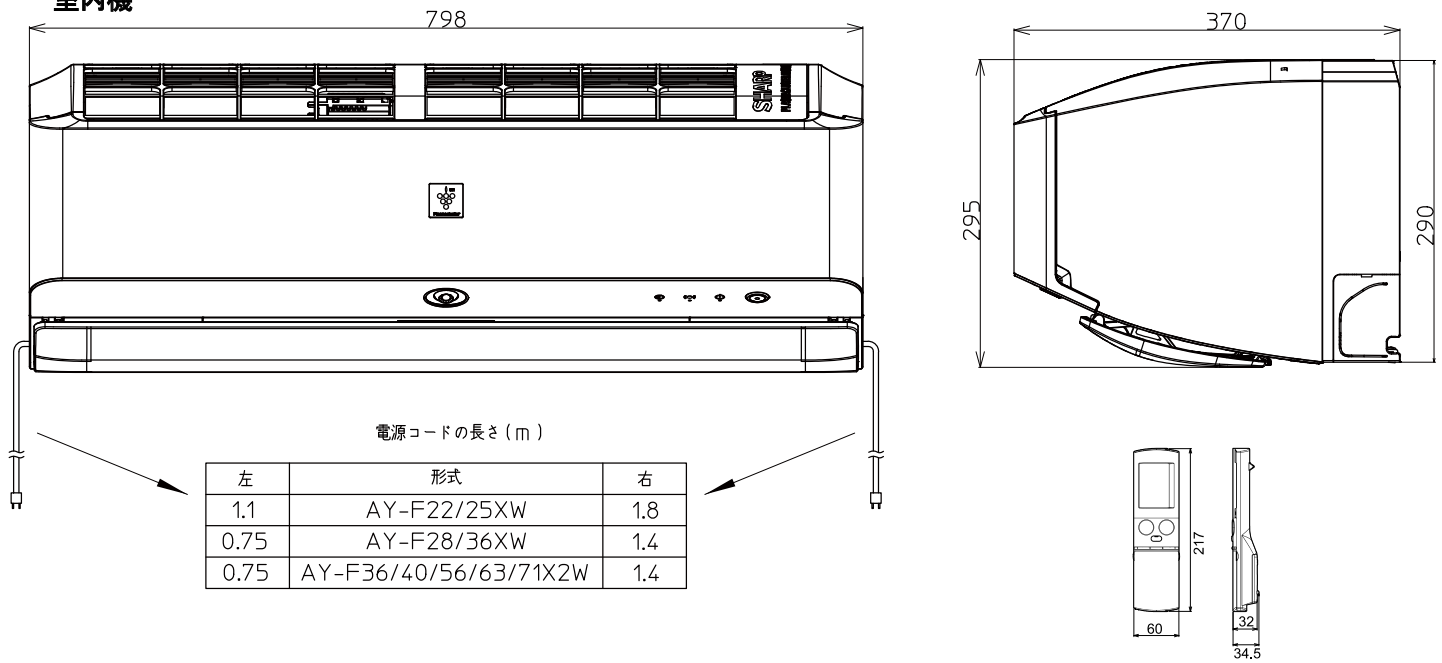

(単位 : mm)

室外機

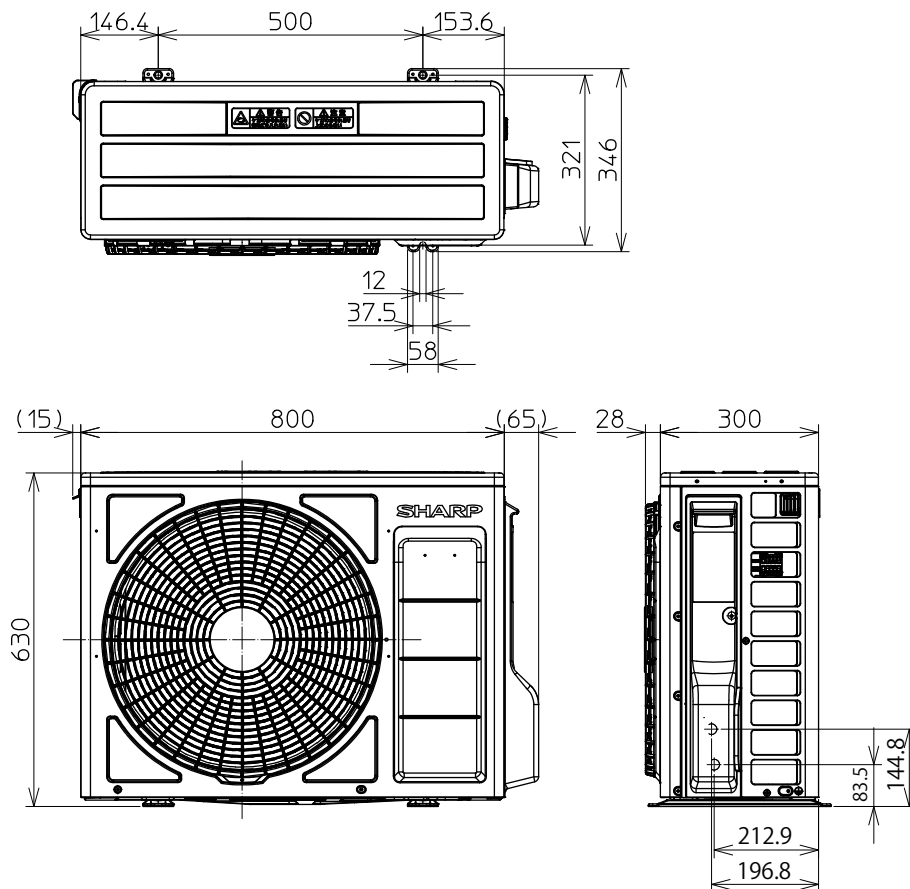

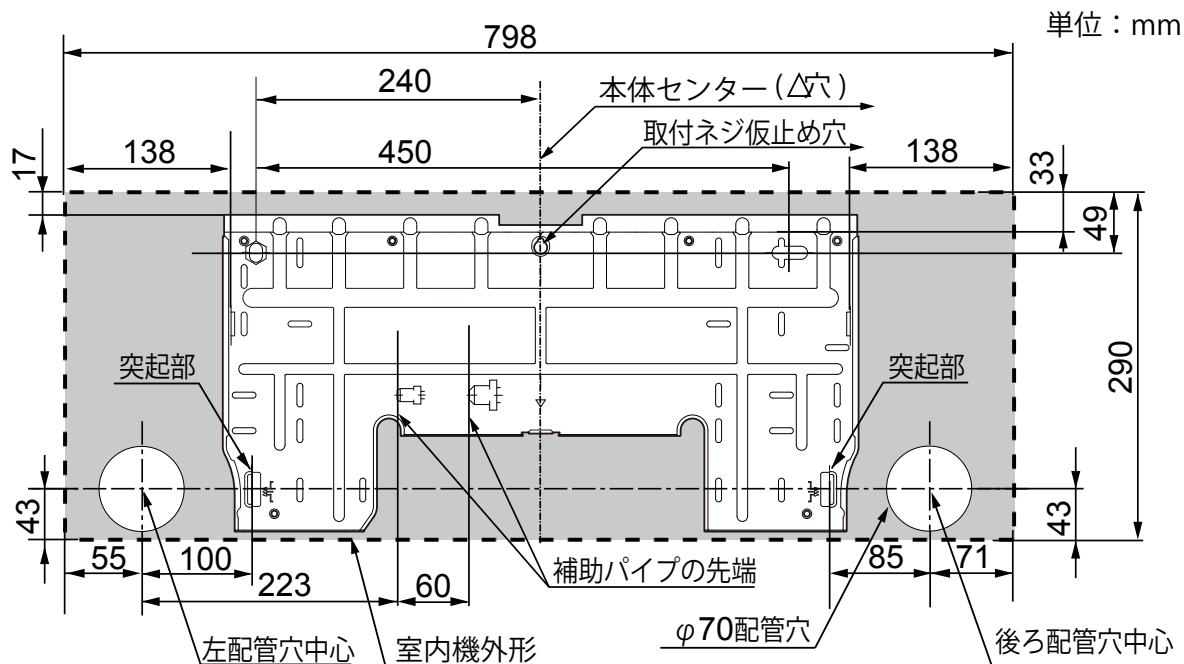

配管穴は56クラス以下はφ60mm以上、63クラス以上はφ65mm以上あれば、取り付け可能です。

- ・ 配管穴を新しくあける場合は、φ70mm以上の穴をあけると、工事が更に容易に行えます。

配管穴中心を決める際は

- ・ 据付板の突起部から85mmの位置が中心です。
- ・ 配管穴径により上下方向の中心位置が異なりますので、据付板の刻印(右記参照)を活用してください。

