

仕様一覧表

仕様

AY-L22DT — AU-L22DTY

形名			室内ユニット	室外ユニット
			AY-L22DT	AU-L22DTY
性能	冷房能力 (kW)		2.2 (0.8～2.8)	
	暖房能力 (kW)		2.5 (0.8～3.7)	
	暖房低温能力 (kW)		2.7	
	風量 (m ³ /min)	冷房/暖房	11.7 / 13.4	30.1 / 23.5
	騒音 (dB)	冷房/暖房	59 / 62	59 / 59
電気特性	電源 (V)		単相 100	
	消費電力 (W)	冷房	590 (180～820)	
		暖房	550 (150～980)	
	運転電流 (A)	冷房	7.0	
		暖房	6.5	
	運転力率 (%)	冷房	84	
		暖房	85	
	消費電力量 (kWh)	期間合計	717	
		冷房期間	215	
		暖房期間	502	
	始動電流 (A)		7.0	
圧縮機出力 (W)		シングル 705		
送風機出力 (W)		30	25	
送風機構	ファン形式	クロスフローファン	プロペラファン	
	風向調節	上下(自動) ・ 左右(手動)		
換気の有無		無		
タイマー		電子式12時間タイマー		
電源コードの長さ (m)		1.1 (左出し) ・ 1.8 (右出し)		
ドレン口		ドレンホース付 (本体でしろ 0.4m) 左右取換可 先端形状 : Φ18mm及びΦ16mmホース用		
冷凍サイクル	蒸発形態		膨張弁	
	補助パイプ長さ (cm)		細管44 太管38 (補助パイプ曲げRから先端まで)	
	配管太さ (mm)	細管	φ6.35 (2分)	
		太管	φ9.52 (3分)	
	配管接続		フレア	
	冷媒種類		R32	
	冷媒量 (g)		640	
	設計圧力 (MPa) ゲージ圧力		4.15	
製品質量 (kg)		8	22	
ユニット間配線		3心 (VVFケーブル Φ2.0mm)		
使用コンセント		 125V - 15A		
使用ブレーカー		2P, 110V, 20A		
認証マーク				
テレコン端子		JEM-A対応		
最大配管長さ		15m	チャージレス配管長 15m	
室内・外ユニット間の許容高低差		10m		
その他 事項		無線LAN内蔵 JRA耐塩害仕様 室外機		
付属品		保証書、取扱説明書、工事説明書、据付板、ネジ一式、コードクランプ、 室外ユニット用ドレン口、リモコン、単4形乾電池(2本)、工事補助説明書、リモコンホルダー		

AY-L25DT — AU-L25DTY

形名			室内ユニット	室外ユニット
			AY-L25DT	AU-L25DTY
性能	冷房能力 (kW)		2.5 (0.8～2.9)	
	暖房能力 (kW)		2.8 (0.8～4.1)	
	暖房低温能力 (kW)		3.0	
	風量 (m ³ /min)	冷房/暖房	12.6 / 13.5	30.1 / 23.5
	騒音 (dB)	冷房/暖房	61 / 63	60 / 59
電気特性	電源 (V)		単相 100	
	消費電力 (W)	冷房	730 (180～960)	
		暖房	625 (150～1200)	
	運転電流 (A)	冷房	8.5	
		暖房	7.1	
	運転力率 (%)	冷房	86	
		暖房	88	
	消費電力量 (kWh)	期間合計	815	
		冷房期間	248	
		暖房期間	567	
	始動電流 (A)		8.5	
圧縮機出力 (W)		シングル 705		
送風機出力 (W)		30	25	
送風機構	ファン形式	クロスフローファン	プロペラファン	
	風向調節	上下(自動) ・ 左右(手動)		
換気の有無			無	
タイマー			電子式12時間タイマー	
電源コードの長さ (m)			1.1 (左出し) ・ 1.8 (右出し)	
ドレン口			ドレンホース付 (本体でしろ 0.4m) 左右取換可 先端形状：Φ18mm及びΦ16mmホース用	
冷凍サイクル	蒸発形態		膨張弁	
	補助パイプ長さ (cm)		細管44 太管38 (補助パイプ曲げRから先端まで)	
	配管太さ (mm)	細管	φ6.35 (2分)	
		太管	φ9.52 (3分)	
	配管接続		フレア	
	冷媒種類		R32	
	冷媒量 (g)		670	
	設計圧力 (MPa) ゲージ圧力		4.15	
製品質量 (kg)			9	22
ユニット間配線			3心 (VVFケーブル Φ2.0mm)	
使用コンセント			 125V - 15A	
使用ブレーカー			2P, 110V, 20A	
認証マーク				
テレコン端子			JEM-A対応	
最大配管長さ			15m	チャージレス配管長 15m
室内・外ユニット間の許容高低差			10m	
その他 事項			無線LAN内蔵 JRA耐塩害仕様 室外機	
付属品			保証書、取扱説明書、工事説明書、据付板、ネジ一式、コードクランプ、 室外ユニット用ドレン口、リモコン、単4形乾電池(2本)、工事補助説明書、リモコンホルダー	

AY-L28DT — AU-L28DTY

形名			室内ユニット	室外ユニット
			AY-L28DT	AU-L28DTY
性能	冷房能力 (kW)		2.8 (0.8～3.1)	
	暖房能力 (kW)		3.6 (0.8～4.6)	
	暖房低温能力 (kW)		3.3	
	風量 (m ³ /min)	冷房/暖房	12.6 / 14.3	27.2 / 22.3
	騒音 (dB)	冷房/暖房	61 / 64	61 / 59
電気特性	電源 (V)		単相 100	
	消費電力 (W)	冷房	740 (180～820)	
		暖房	820 (150～1200)	
	運転電流 (A)	冷房	8.6	
		暖房	9.5	
	運転力率 (%)	冷房	86	
		暖房	86	
	消費電力量 (kWh)	期間合計	913	
		冷房期間	261	
		暖房期間	652	
	始動電流 (A)		9.5	
圧縮機出力 (W)		シングル 510		
送風機出力 (W)		30	25	
送風機構	ファン形式	クロスフローファン	プロペラファン	
	風向調節	上下(自動) ・ 左右(手動)		
換気の有無		無		
タイマー		電子式12時間タイマー		
電源コードの長さ (m)		1.1 (左出し) ・ 1.8 (右出し)		
ドレン口		ドレンホース付 (本体でしろ 0.4m) 左右取換可 先端形状：Φ18mm及びΦ16mmホース用		
冷凍サイクル	蒸発形態		膨張弁	
	補助パイプ長さ (cm)		細管44 太管38 (補助パイプ曲げRから先端まで)	
	配管太さ (mm)	細管	φ6.35 (2分)	
		太管	φ9.52 (3分)	
	配管接続		フレア	
	冷媒種類		R32	
	冷媒量 (g)		950	
	設計圧力 (MPa) ゲージ圧力		4.15	
製品質量 (kg)		9	28	
ユニット間配線		3心 (VVFケーブル Φ2.0mm)		
使用コンセント		 125V - 15A		
使用ブレーカー		2P, 110V, 20A		
認証マーク				
テレコン端子		JEM-A対応		
最大配管長さ		15m	チャージレス配管長 15m	
室内・外ユニット間の許容高低差		10m		
その他 事項		無線LAN内蔵 JRA耐塩害仕様 室外機		
付属品		保証書、取扱説明書、工事説明書、据付板、ネジ一式、コードクランプ、 室外ユニット用ドレンうけ、ドレンエルボ、リモコン、単4形乾電池 (2本)、 工事補助説明書、リモコンホルダー		

AY-L36DT — AU-L36DTY

形名				室内ユニット		室外ユニット	
				AY-L36DT		AU-L36DTY	
性能	冷房能力 (kW)			3.6 (0.8～3.7)			
	暖房能力 (kW)			4.2 (0.8～4.6)			
	暖房低温能力 (kW)			3.3			
	風量 (m ³ /min)		冷房/暖房	12.6 / 14.3		27.2 / 24.2	
	騒音 (dB)		冷房/暖房	62 / 65		63 / 62	
電気特性	電源 (V)			単相 100			
	消費電力 (W)		冷房	1120 (180～1160)			
			暖房	1100 (150～1200)			
	運転電流 (A)		冷房	12.8			
			暖房	12.8			
	運転力率 (%)		冷房	88			
			暖房	86			
	消費電力量 (kWh)	期間合計			1390		
		冷房期間			416		
		暖房期間			974		
	始動電流 (A)			12.8			
圧縮機出力 (W)			シングル 510				
送風機出力 (W)			30		25		
送風機構	ファン形式			クロスフローファン		プロペラファン	
	風向調節			上下(自動) ・ 左右(手動)			
換気の有無				無			
タイマー				電子式12時間タイマー			
電源コードの長さ (m)				1.1 (左出し) ・ 1.8 (右出し)			
ドレンロ				ドレンホース付 (本体でしろ 0.4m) 左右取換可 先端形状：Φ18mm及びΦ16mmホース用			
冷凍サイクル	蒸発形態			膨張弁			
	補助パイプ長さ (cm)			細管44 太管38 (補助パイプ曲げRから先端まで)			
	配管太さ (mm)		細管	φ6.35 (2分)			
			太管	φ9.52 (3分)			
	配管接続			フレア			
	冷媒種類			R32			
	冷媒量 (g)			950			
	設計圧力 (MPa) ゲージ圧力			4.15			
製品質量 (kg)				9		28	
ユニット間配線				3心 (VVVFケーブル Φ2.0mm)			
使用コンセント				 125V - 15A			
使用ブレーカー				2P, 110V, 20A			
認証マーク							
テレコン端子				JEM-A対応			
最大配管長さ				15m		〔 チャージレス配管長 15m 〕	
室内・外ユニット間の許容高低差				10m			
その他 事項				無線LAN内蔵 JRA耐塩害仕様 室外機			
付属品				保証書、取扱説明書、工事説明書、据付板、ネジ一式、コードクランプ、 室外ユニット用ドレンうけ、ドレンエルボ、リモコン、単4形乾電池 (2本)、 工事補助説明書、リモコンホルダー			

AY-L40DT2 — AU-L40DTY


形名			室内ユニット	室外ユニット
			AY-L40DT2	AU-L40DTY
性能	冷房能力 (kW)		4.0 (0.9～4.3)	
	暖房能力 (kW)		5.0 (0.9～6.6)	
	暖房低温能力 (kW)		4.8	
	風量 (m ³ /min)	冷房/暖房	14.4 / 15.6	29.0 / 31.3
	騒音 (dB)	冷房/暖房	65 / 66	63 / 65
電気特性	電源 (V)		単相 200	
	消費電力 (W)	冷房	1350 (160～1600)	
		暖房	1560 (160～2170)	
	運転電流 (A)	冷房	6.9	
		暖房	7.9	
	運転力率 (%)	冷房	98	
		暖房	99	
	消費電力量 (kWh)	期間合計	1544	
		冷房期間	446	
		暖房期間	1098	
	始動電流 (A)		7.9	
圧縮機出力 (W)		シングル 510		
送風機出力 (W)		40	25	
送風機構	ファン形式	クロスフローファン	プロペラファン	
	風向調節	上下(自動) ・ 左右(手動)		
換気の有無			無	
タイマー			電子式12時間タイマー	
電源コードの長さ (m)			0.75 (左出し) ・ 1.4 (右出し)	
ドレン口			ドレンホース付 (本体でしろ 0.4m) 左右取換可 先端形状：Φ18mm及びΦ16mmホース用	
冷凍サイクル	蒸発形態		膨張弁	
	補助パイプ長さ (cm)		細管44 太管38 (補助パイプ曲げRから先端まで)	
	配管太さ (mm)	細管	φ6.35 (2分)	
		太管	φ9.52 (3分)	
	配管接続		フレア	
	冷媒種類		R32	
	冷媒量 (g)		910	
	設計圧力 (MPa) ゲージ圧力		4.15	
製品質量 (kg)			8	31
ユニット間配線			3心 (VVVFケーブル Φ2.0mm)	
使用コンセント			 250V - 15A	
使用ブレーカー			2P, 220V, 20A	
認証マーク				
テレコン端子			JEM-A対応	
最大配管長さ			15m	チャージレス配管長 15m
室内・外ユニット間の許容高低差			10m	
その他 事項			無線LAN内蔵 JRA耐塩害仕様 室外機	
付属品			保証書、取扱説明書、工事説明書、据付板、ネジ一式、コードクランプ、 室外ユニット用ドレンうけ、ドレンエルボ、リモコン、単4形乾電池(2本)、 工事補助説明書、リモコンホルダー	

AY-L56DT2 — AU-L56DTY


形名			室内ユニット		室外ユニット		
			AY-L56DT2		AU-L56DTY		
性能	冷房能力 (kW)		5.6 (0.8～5.7)				
	暖房能力 (kW)		6.7 (0.8～8.7)				
	暖房低温能力 (kW)		6.3				
	風量 (m³/min)	冷房/暖房	16.3 / 16.3		41.7 / 43.8		
	騒音 (dB)	冷房/暖房	69 / 68		66 / 66		
電気特性	電源 (V)		単相 200				
	消費電力 (W)	冷房	2250 (140～2280)				
		暖房	2020 (140～2940)				
	運転電流 (A)	冷房	11.4				
		暖房	10.2				
	運転力率 (%)	冷房	99				
		暖房	99				
	消費電力量 (kWh)	期間合計		2118			
		冷房期間		636			
		暖房期間		1482			
	始動電流 (A)		11.4				
	圧縮機出力 (W)		シングル 1000				
送風機出力 (W)		40		43			
送風機構	ファン形式		クロスフローファン		プロペラファン		
	風向調節		上下(自動) ・ 左右(手動)				
換気の有無			無				
タイマー			電子式12時間タイマー				
電源コードの長さ (m)			0.75 (左出し) ・ 1.4 (右出し)				
ドレンロ			ドレンホース付 (本体でしろ 0.4m) 左右取換可 先端形状：Φ18mm及びΦ16mmホース用				
冷凍サイクル	蒸発形態		膨張弁				
	補助パイプ長さ (cm)		細管44 太管38 (補助パイプ曲げRから先端まで)				
	配管太さ (mm)	細管	φ6.35 (2分)				
		太管	φ9.52 (3分)				
	配管接続		フレア				
	冷媒種類		R32				
	冷媒量 (g)		1090				
	設計圧力 (MPa) ゲージ圧力		4.15				
製品質量 (kg)			9		38		
ユニット間配線			3心(VVFケーブル Φ2.0mm)				
使用コンセント			 250V - 15A				
使用ブレーカー			2P, 220V, 20A				
認証マーク							
テレコン端子			JEM-A対応				
最大配管長さ			15m		〔 チャージレス配管長 15m 〕		
室内・外ユニット間の許容高低差			10m				
その他 事項			無線LAN内蔵 JRA耐塩害仕様 室外機				
付属品			保証書、取扱説明書、工事説明書、据付板、ネジ一式、コードクランプ、 室外ユニット用ドレンうけ、ドレンエルボ、リモコン、単4形乾電池(2本)、 工事補助説明書、リモコンホルダー				

製品寸法図


1. 本体寸法
室内機

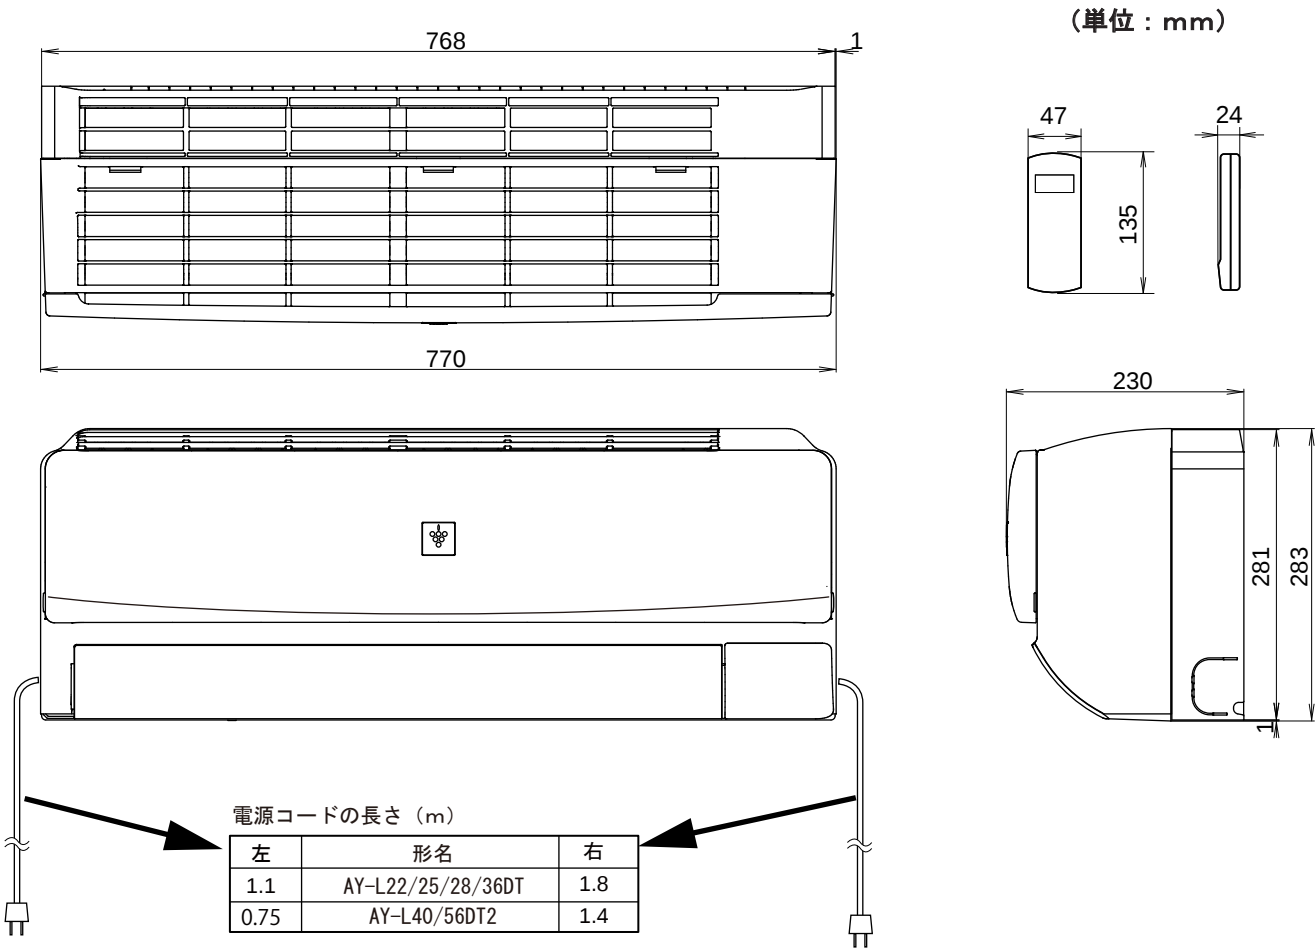


室外機 (AU-L22/25DTY)

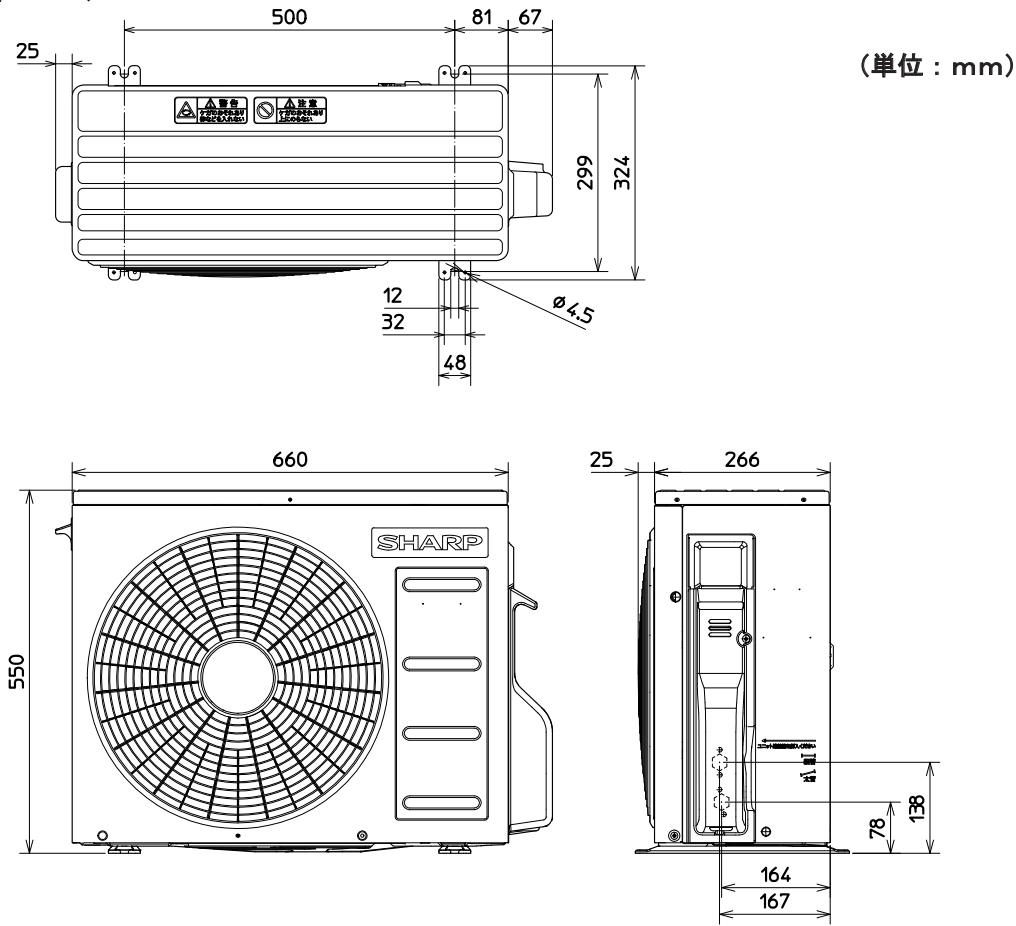


室外機 (AU-L28/36/40DTY)

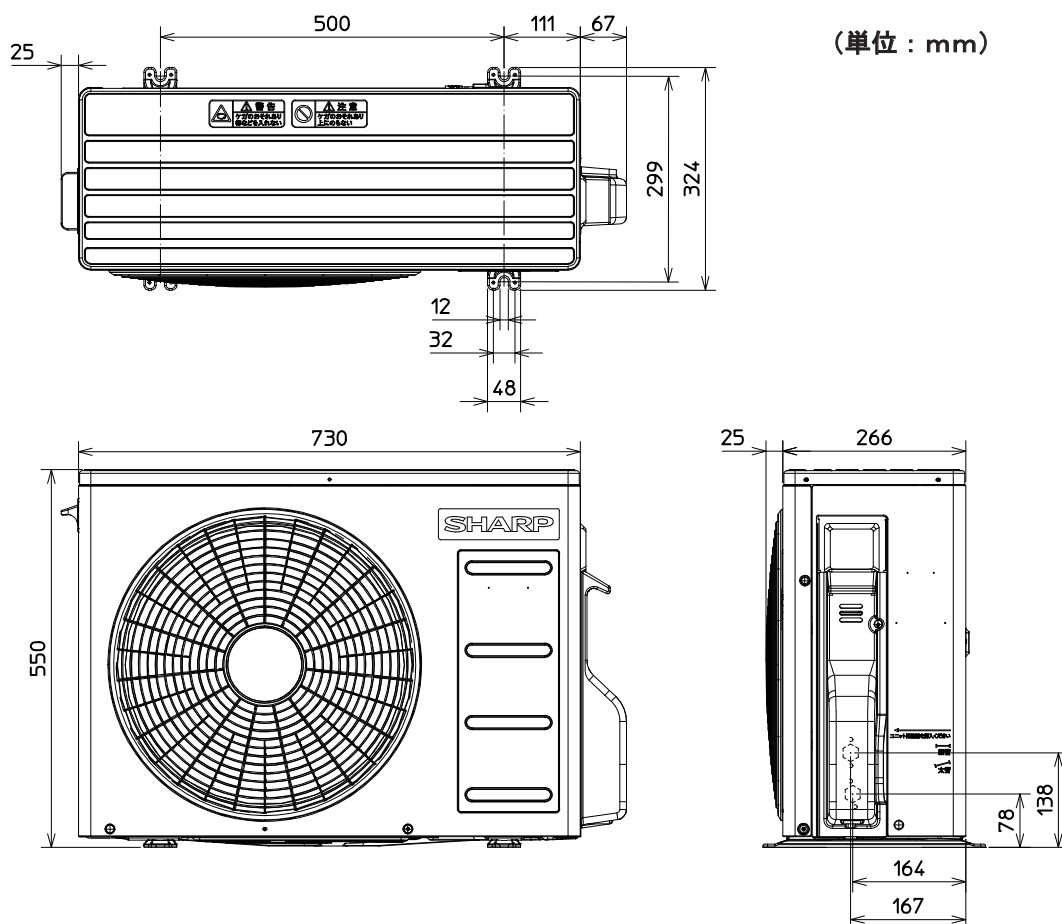

室外機 (AU-L56DTY)

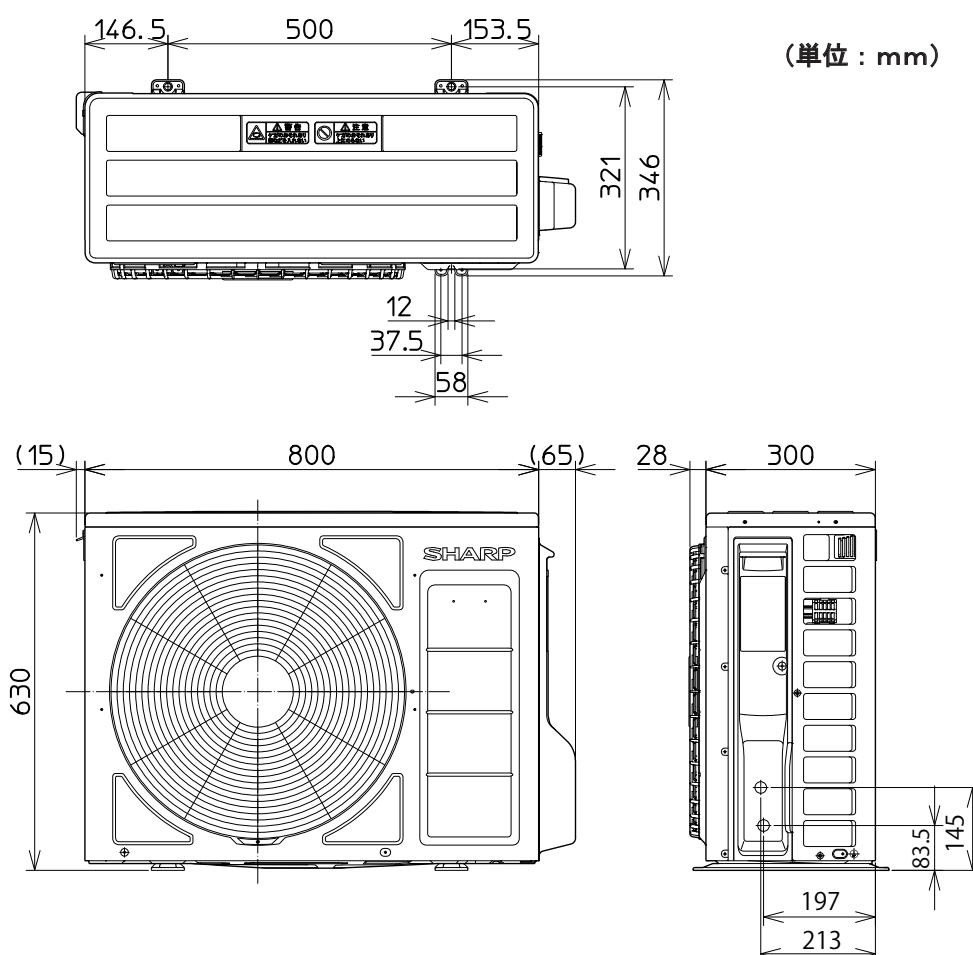

取付寸法図

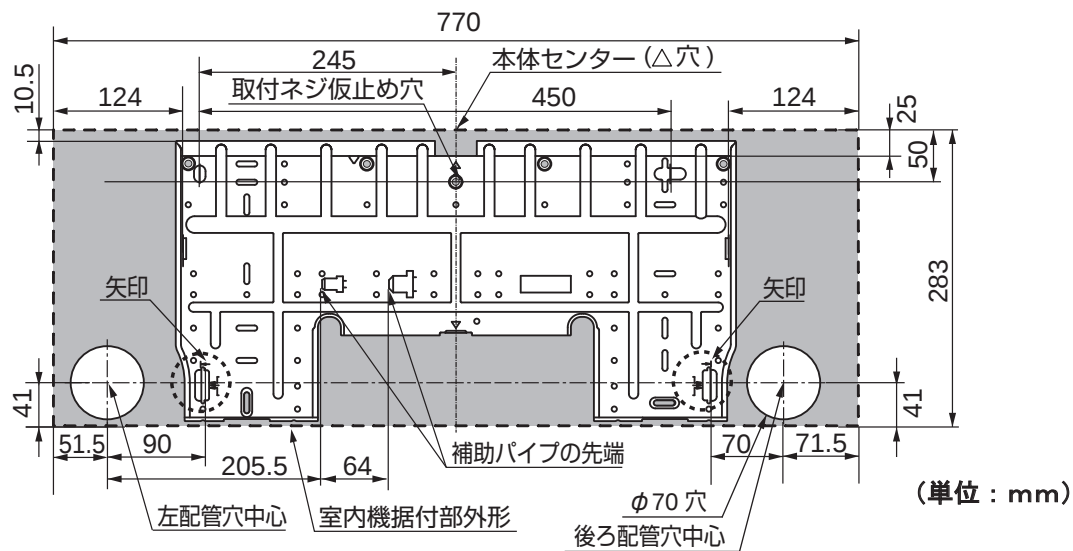

下記寸法以上の穴をあけてください。

貫通穴径	配管径
φ65mm	φ6.35mm(1/4") φ9.52mm(3/8")
φ70mm	φ6.35mm(1/4") φ12.7mm(1/2")

貫通穴中心を決める際は

- ・ 据付板の矢印から後ろ配管時は70mm、左配管時は90mmの位置が中心です。
- ・ 穴径により上下方向の中心位置が異なりますので、据付板の刻印（右記参照）を活用してください。

