

仕様一覧表

1.AY-M22SB-AU-M22SBY

形名		室内ユニット AY-M22SB	室外ユニット AU-M22SBY
性能	冷房能力 (kW)	2.2 (0.7~3.0)	
	冷房中間 (kW)	1.2	
	暖房能力 (kW)	3.2 (0.7~5.0)	
	暖房中間 (kW)	1.7	
	暖房低温能力 (kW)	3.6	
	除湿能力 (L/h)	1.3	
	風量 (m ³ /min)	冷房/暖房 10.1/11.2	冷房/暖房 28.5/27.2
騒音	音 (dB)	冷房/暖房 37/38	冷房/暖房 42/44
	電源 (V)	単相 100	
電気	消費電力 (W)	冷房	425 (140~725)
		冷房中間	190
		暖房	595 (130~1190)
		暖房中間	250
	運転電流 (A)	冷房	4.9
		暖房	6.7
	運転力率 (%)	冷房	87
		暖房	89
特	始動電流 (A)	6.7	
	圧縮機出力 (W)	シングルロータリー 750	
送風機構	送風機出力 (W)	28	41
	ファン形式	クロスフローファン	プロペラファン
温度調節器	ファンスピード	12速	8速
	風向調節	上下 (自動)・左右 (手動)	
タイマー	電子式プッシュサーモ	電子式24時間プログラムタイマー	
	電源コード長さ (m)	1.8	
ドレン口	フィルタ	ポリプロピレン製ネット (防カビ)	
		ドレンホース付 (長さ0.45m) 左右取換可 先端形状:φ18mm及びφ16mmホース用	
冷凍サイクル	蒸発形態	膨張弁	
	補助パイプ長さ (cm)	細管44 太管40	
	配管太さ	細管	φ6.35 (1/4")
	配管接続	太管	φ9.52 (3/8")
製品質量 (kg)	冷媒量 (R-410A) (g)	フレア	
	能力可変回路	940	
ユニット間配線	インバーター方式 (18~110Hz)	3芯 (VVVFケーブルφ2.0mm)	
	使用コンセント	□125V-15A	
使用ブレーカー	2P,110V,20A		
	認証マーク	JET	
最大配管長さ	テレコ端子	JEM-A対応 (オプション)	
		15m	
室内・外ユニット間の許容高低差		10m	
付属品		保証書、取扱説明書、工事説明書、据付板、ねじ一式、室外ユニット用ドレン口、リモコン、乾電池 (R03:2本)、コードクランプ、リモコンホルダー、注意ラベル	


注意 1.運転特性はJIS (日本工業規格) に基づいた数値です。

2.この仕様は製品の改善のため、予告なく変更することがあります


製品寸法図

1. 本体寸法図


(1) 室内ユニット AY-M22SB, AY-M25SB

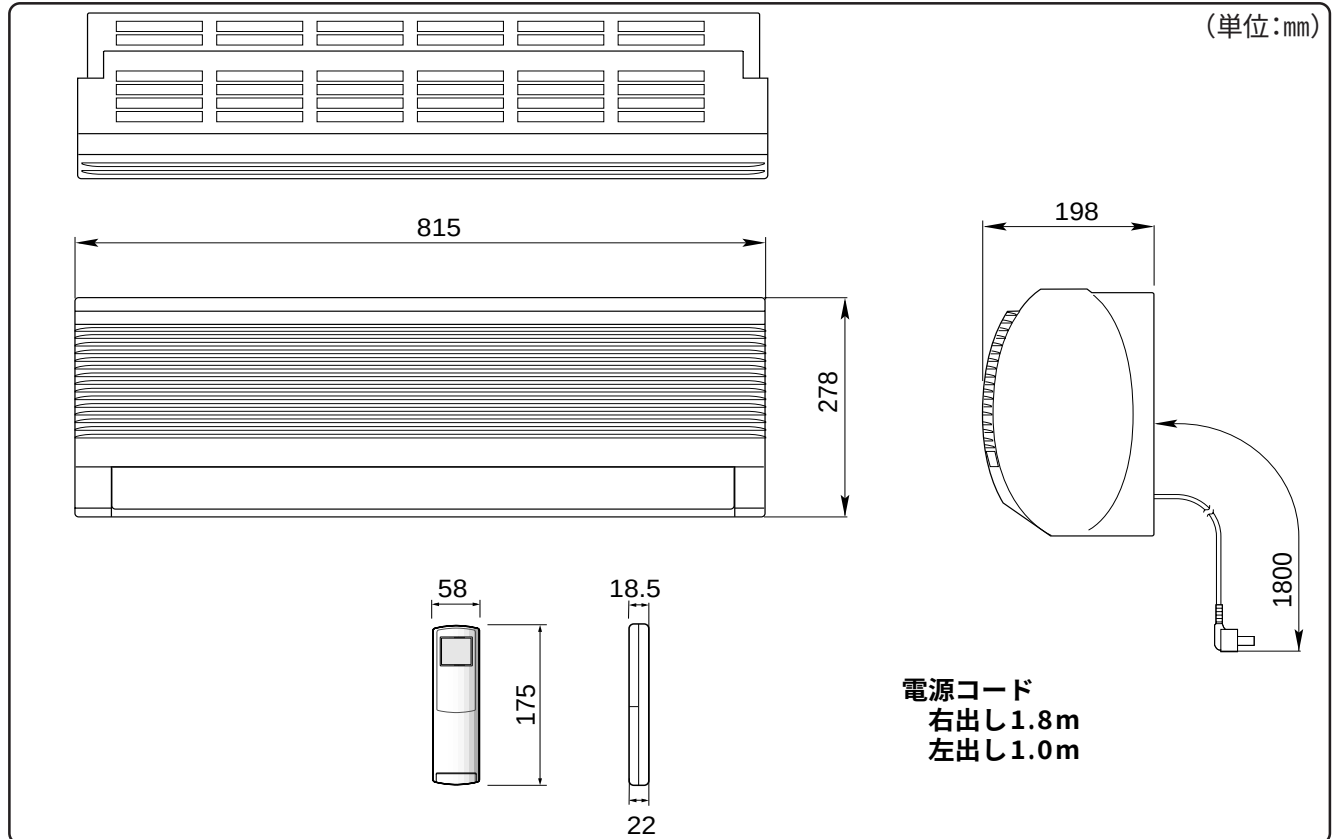

(2) 室外ユニット AU-M22SBY, AU-M25SBY

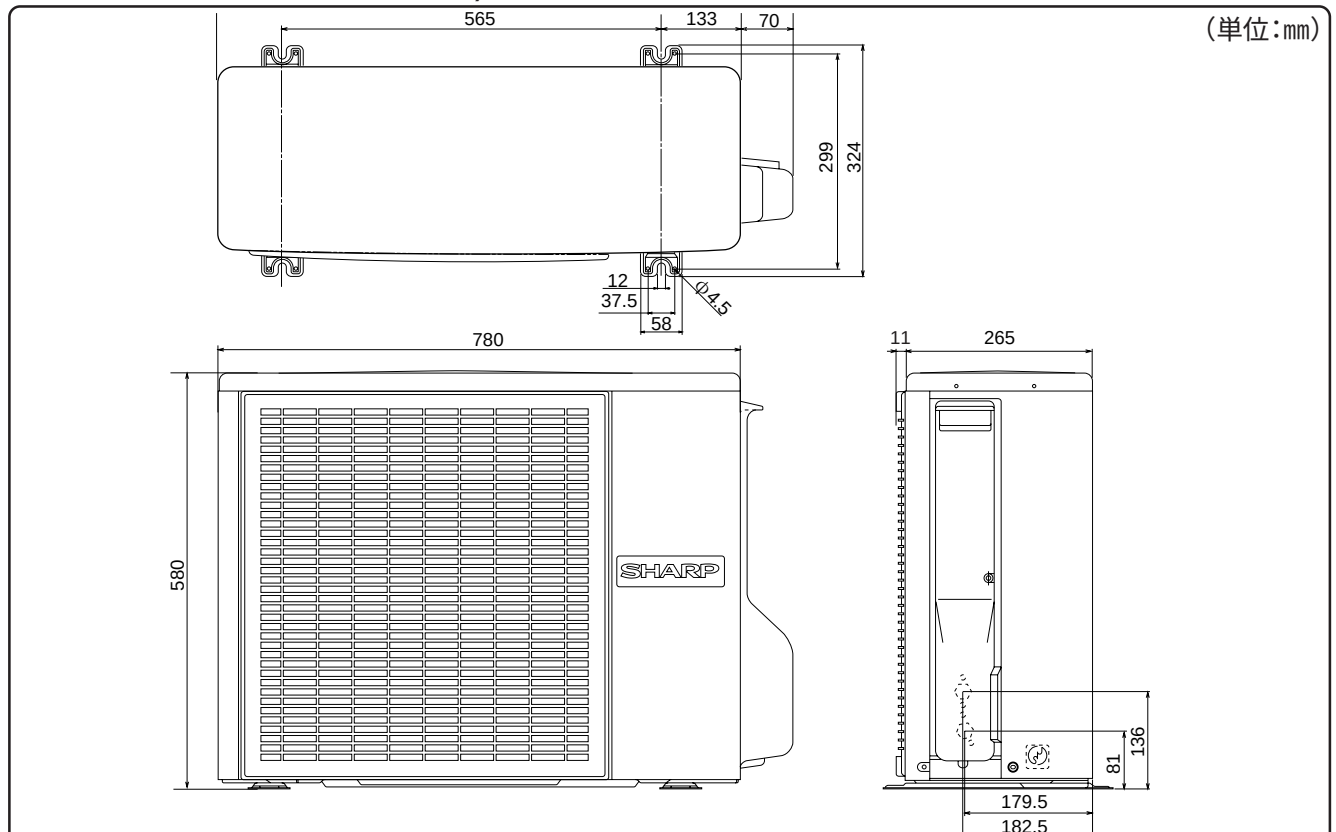

2.取付寸法図 AY-M22SB,AY-M25SB

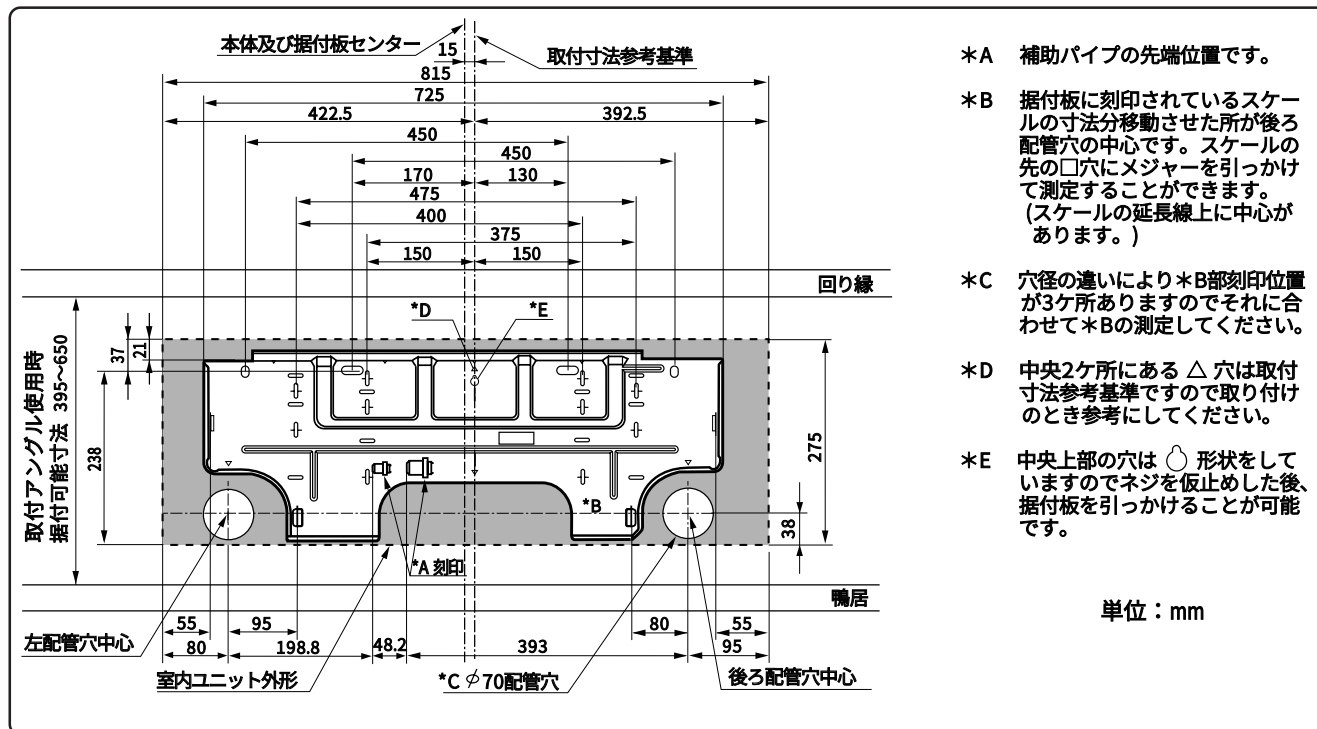

2. AY-M25SB—AU-M25SBY

形 名			室内ユニット		室外ユニット	
			AY-M25SB		AU-M25SBY	
性	冷 房 能 力 (kW)		2.5 (0.7～3.2)			
	冷 房 中 間 (kW)		1.3			
	暖 房 能 力 (kW)		3.4 (0.7～5.1)			
	暖 房 中 間 (kW)		1.7			
	暖 房 低 温 能 力 (kW)		3.7			
	除 湿 能 力 (L/h)		1.4			
	風 量 (m ³ /min)		冷房/暖房 10.7/12.2		冷房/暖房 28.8/27.5	
能	騒 音 (dB)		冷房/暖房 38/39		冷房/暖房 42/44	
電	電 源 (V)		単相 100			
気	消 費 電 力 (W)		冷 房	475 (140～750)		
			冷房中間	205		
			暖 房	640 (130～1245)		
			暖房中間	250		
特	運 転 電 流 (A)		冷 房	5.4		
			暖 房	7.1		
	運 転 力 率 (%)		冷 房	88		
			暖 房	90		
性	始 動 電 流 (A)		7.1			
	圧 縮 機 出 力 (W)		シングルロータリー 750			
	送 風 機 出 力 (W)		28		41	
	送 風 機 形 式		クロスフローファン		プロペラファン	
送風機構	ファ ン ス ピ ード		12速		8速	
	風 向 調 節		上下 (自動)・左右 (手動)			
温 度 調 節 器			電子式プッシュサーモ			
タ イ マ ー			電子式24時間プログラムタイマー			
電 源 コ ー ド 長 さ (m)			1.8			
フ ィ ル タ ー			ポリプロピレン製ネット (防カビ)			
ド レ ン 口			ドレンホース付 (長さ0.45m) 左右取換可 先端形状:φ18mm及びφ16mmホース用			
冷 凍	蒸 発 形 態		膨張弁			
	補 助 パ イ プ 長 さ (cm)		細管44 太管40			
サ イ ク	配 管 太 さ		細 管	φ6.35 (1/4 ")		
			太 管	φ9.52 (3/8 ")		
ル	配 管 接 続		フレア			
	冷 媒 量 (R-410A) (g)		1080			
能 力 可 変 回 路			インバーター方式 (18～110Hz)			
製 品 質 量 (kg)			9		38	
ユ ニ ッ ト 間 配 線			3芯 (VVVFケーブルφ2.0mm)			
使 用 コ ン セ ン ト			□125V-15A			
使 用 ブ レ ー カ ー			2P,110V,20A			
認 証 マ ー ク						
テ レ コ ン 端 子			JEM-A対応 (オプション)			
最 大 配 管 長 さ			15m			
室 内 ・ 外 ユ ニ ッ ト 間 の 許 容 高 低 差			10m			
付 属 品			保証書、取扱説明書、工事説明書、据付板、ねじ一式、室外ユニット用ドレン口、リモコン、乾電池 (R03:2本)、コードクランプ、リモコンホルダー、注意ラベル			

注意 1. 運転特性はJIS (日本工業規格) に基づいた数値です。

2. この仕様は製品の改善のため、予告なく変更することがあります