

[1] 仕様一覧表

1) AY-N22P-W — AU-N22PY

形名		室内機	室外機
		AY-N22P-W	AU-N22PY
性能	冷房能力 (kW)	2.2 (0.8~3.2)	
	暖房能力 (kW)	2.5 (0.8~4.5)	
	暖房低温能力 (kW)	3.3	
	風量 (m ³ /min)	冷房/暖房	10.1 / 10.9
	騒音 (dB)	冷房/暖房	63 / 64
電気特性	電源 (V)	単相 100	
	消費電力 (W)	冷房	470 (180~810)
		暖房	500 (150~1250)
	運転電流 (A)	冷房	5.5
		暖房	5.7
	運転力率 (%)	冷房	85
		暖房	88
	消費電力量 (kWh)	期間合計	717
		冷房期間	211
		暖房期間	506
	始動電流 (A)	5.7	
送風機構	圧縮機出力 (W)	シングル 840	
	送風機出力 (W)	58	43
	ファン形式	シロッコファン	
	風向調節	上下(自動)・左右(自動)	
空清性能	適用床面積 (m ²)	91	
	清浄時間 (8 畳) (分)	5	
換気の有無		無	
タイマー		電子式 24 時間タイマー	
電源コードの長さ (m)		1.1(左出し)・1.8(右出し)	
ドレン口		ドレンホース付 (長さ 0.4m) 左右取換可 先端形状 : Φ18mm 及び Φ16mm ホース用	
冷凍サイクル	蒸発形態	膨張弁	
	補助パイプ長さ (cm)	細管 42 太管 36 (補助パイプ曲げ R から先端まで)	
	配管太さ (mm)	細管	φ6.35 (2 分)
		太管	φ9.52 (3 分)
	配管接続	フレア	
	冷媒種類	R32	
	冷媒量 (g)	990	
設計圧力 (MPa) ゲージ圧		4.15	
製品質量 (kg)		17	36
ユニット間配線		3 心(VVF ケーブル Φ2.0mm)	
使用コンセント		㊦ 125V - 15A	
使用ブレーカー		2P, 110V, 20A	
認証マーク			
テレコン端子		JEM-A 対応	
無線 LAN		内蔵	
最大配管長さ		15m (チャージレス配管長 : 15m)	
室内・外ユニット間の許容高低差		10m	
その他 事項		—	
付属品		保証書、取扱説明書、工事説明書、据付板、工事補助説明書、ネジ一式、室外機用ドレンうけ、ドレンエルボ、リモコン、単 4 形乾電池 (2 本)	

2) AY-N25P-W — AU-N25PY

形名		室内機	室外機
		AY-N25P-W	AU-N25PY
性能	冷房能力 (kW)		2.5 (0.8~3.3)
	暖房能力 (kW)		2.8 (0.8~4.5)
	暖房低温能力 (kW)		3.3
	風量 (m ³ /min)	冷房/暖房	10.1 / 10.9
	騒音 (dB)	冷房/暖房	63 / 64
電気特性	電源 (V)		単相 100
	消費電力 (W)	冷房	560 (180~830)
		暖房	580 (150~1250)
	運転電流 (A)	冷房	6.6
		暖房	6.6
	運転力率 (%)	冷房	85
		暖房	88
	消費電力量 (kWh)	期間合計	815
		冷房期間	244
		暖房期間	571
	始動電流 (A)		6.6
	圧縮機出力 (W)		シングル 840
	送風機出力 (W)		58
送風機構	ファン形式		シロッコファン
	風向調節		上下(自動)・左右(自動)
空清性能	適用床面積 (m ²)		91
	清浄時間 (8 畳) (分)		5
換気の有無		無	
タイマー		電子式 24 時間タイマー	
電源コードの長さ (m)		1.1(左出し)・1.8(右出し)	
ドレン口		ドレンホース付 (長さ 0.4m) 左右取換可 先端形状 : Φ18mm 及び Φ16mm ホース用	
冷凍サイクル	蒸発形態		膨張弁
	補助パイプ長さ (cm)		細管 42 太管 36 (補助パイプ曲げ R から先端まで)
	配管太さ (mm)	細管	φ6.35 (2 分)
		太管	φ9.52 (3 分)
	配管接続		フレア
	冷媒種類		R32
	冷媒量 (g)		990
設計圧力 (MPa) ゲージ圧力		4.15	
製品質量 (kg)		17	36
ユニット間配線		3 心 (VVF ケーブル Φ2.0mm)	
使用コンセント		Ⓘ 125V - 15A	
使用ブレーカー		2P, 110V, 20A	
認証マーク			
テレコン端子		JEM-A 対応	
無線 LAN		内蔵	
最大配管長さ		15m (チャージレス配管長 : 15m)	
室内・外ユニット間の許容高低差		10m	
その他 事項		—	
付属品		保証書、取扱説明書、工事説明書、据付板、工事補助説明書、ネジ一式、室外機用ドレンうけ、ドレンエルボ、リモコン、単 4 形乾電池 (2 本)	

3) AY-N28P-W — AU-N28PY

形名		室内機	室外機
		AY-N28P-W	AU-N28PY
性能	冷房能力 (kW)	2.8 (0.8~3.4)	
	暖房能力 (kW)	3.6 (0.8~5.2)	
	暖房低温能力 (kW)	3.8	
	風量 (m ³ /min)	冷房/暖房	11.2 / 12.6
	騒音 (dB)	冷房/暖房	65 / 68
電気特性	電源 (V)	単相 100	
	消費電力 (W)	冷房	670 (180~850)
		暖房	850 (150~1470)
	運転電流 (A)	冷房	7.1
		暖房	8.8
	運転力率 (%)	冷房	94
		暖房	97
	消費電力量 (kWh)	期間合計	913
		冷房期間	261
		暖房期間	652
	始動電流 (A)	8.8	
	圧縮機出力 (W)	シングル 840	
送風機構	ファン形式	シロッコファン	プロペラファン
	風向調節	上下(自動)・左右(自動)	
	送風機出力 (W)	58	43
空清性能	適用床面積 (m ²)	91	
	清浄時間 (8 畳) (分)	5	
換気の有無		無	
タイマー		電子式 24 時間タイマー	
電源コードの長さ (m)		1.1(左出し)・1.8(右出し)	
ドレン口		ドレンホース付 (長さ 0.4m) 左右取換可 先端形状 : Φ18mm 及び Φ16mm ホース用	
冷凍サイクル	蒸発形態	膨張弁	
	補助パイプ長さ (cm)	細管 42 太管 36 (補助パイプ曲げ R から先端まで)	
	配管太さ (mm)	細管	φ6.35 (2 分)
		太管	φ9.52 (3 分)
	配管接続	フレア	
	冷媒種類	R32	
	冷媒量 (g)	990	
設計圧力 (MPa) ゲージ圧力		4.15	
製品質量 (kg)		17	37
ユニット間配線		3 心(VVF ケーブル Φ2.0mm)	
使用コンセント		Ⓘ 125V - 15A	
使用ブレーカー		2P, 110V, 20A	
認証マーク			
テレコン端子		JEM-A 対応	
無線 LAN		内蔵	
最大配管長さ		15m (チャージレス配管長 : 15m)	
室内・外ユニット間の許容高低差		10m	
その他 事項		—	
付属品		保証書、取扱説明書、工事説明書、据付板、工事補助説明書、ネジ一式、室外機用ドレンうけ、ドレンエルボ、リモコン、単 4 形乾電池 (2 本)	

4) AY-N40P-W — AU-N40PY


形名		室内機	室外機
		AY-N40P-W	AU-N40PY
性能	冷房能力 (kW)		4.0 (0.8~4.4)
	暖房能力 (kW)		5.0 (0.8~6.4)
	暖房低温能力 (kW)		4.8
	風量 (m ³ /min)	冷房/暖房	12.6 / 12.6
	騒音 (dB)	冷房/暖房	68 / 68
電気特性	電源 (V)		単相 100
	消費電力 (W)	冷房	1240 (180~1550)
		暖房	1480 (150~2000)
	運転電流 (A)	冷房	12.9
		暖房	14.9
	運転力率 (%)	冷房	96
		暖房	99
	消費電力量 (kWh)	期間合計	1484
		冷房期間	438
		暖房期間	1046
	始動電流 (A)		14.9
	圧縮機出力 (W)		シングル 840
送風機構	ファン形式		シロッコファン
	風向調節		上下(自動)・左右(自動)
	送風機出力 (W)		58
空清性能	適用床面積 (m ²)		91
	清浄時間 (8 畳) (分)		5
換気の有無		無	
タイマー		電子式 24 時間タイマー	
電源コードの長さ (m)		0.75(左出し)・1.4(右出し)	
ドレン口		ドレンホース付 (長さ 0.4m) 左右取換可 先端形状 : Φ18mm 及び Φ16mm ホース用	
冷凍サイクル	蒸発形態		膨張弁
	補助パイプ長さ (cm)		細管 42 太管 36 (補助パイプ曲げ R から先端まで)
	配管太さ (mm)	細管	φ6.35 (2 分)
		太管	φ9.52 (3 分)
	配管接続		フレア
	冷媒種類		R32
	冷媒量 (g)		990
設計圧力 (MPa) ゲージ圧力		4.15	
製品質量 (kg)		17	38
ユニット間配線		3 心 (VVF ケーブル Φ2.0mm)	
使用コンセント		Ⓔ 125V - 20A	
使用ブレーカー		2P, 110V, 20A	
認証マーク			
テレコン端子		JEM-A 対応	
無線 LAN		内蔵	
最大配管長さ		15m (チャージレス配管長 : 15m)	
室内・外ユニット間の許容高低差		10m	
その他 事項		—	
付属品		保証書、取扱説明書、工事説明書、据付板、工事補助説明書、ネジ一式、室外機用ドレンうけ、ドレンエルボ、リモコン、単 4 形乾電池 (2 本)	

5) AY-N56P2-W — AU-N56P2Y

形名		室内機	室外機
		AY-N56P2-W	AU-N56P2Y
性能	冷房能力 (kW)		5.6 (0.8~5.7)
	暖房能力 (kW)		6.7 (0.8~9.0)
	暖房低温能力 (kW)		6.5
	風量 (m ³ /min)	冷房/暖房	13.4 / 13.4
	騒音 (dB)	冷房/暖房	69 / 69
電気特性	電源 (V)		単相 200
	消費電力 (W)	冷房	1950 (140~2100)
		暖房	2050 (140~2940)
	運転電流 (A)	冷房	10.0
		暖房	10.4
	運転力率 (%)	冷房	98
		暖房	99
	消費電力量 (kWh)	期間合計	2118
		冷房期間	636
		暖房期間	1482
	始動電流 (A)		10.4
	圧縮機出力 (W)		スクロール 1000
送風機構	ファン形式		シロッコファン
	風向調節		上下(自動)・左右(自動)
	送風機出力 (W)		58
空清性能	適用床面積 (m ²)		91
	清浄時間 (8 畳) (分)		5
換気の有無		無	
タイマー		電子式 24 時間タイマー	
電源コードの長さ (m)		0.75(左出し)・1.4(右出し)	
ドレン口		ドレンホース付 (長さ 0.4m) 左右取換可 先端形状 : Φ18mm 及び Φ16mm ホース用	
冷凍サイクル	蒸発形態		膨張弁
	補助パイプ長さ (cm)		細管 42 太管 36 (補助パイプ曲げ R から先端まで)
	配管太さ (mm)	細管	φ6.35 (2 分)
		太管	φ9.52 (3 分)
	配管接続		フレア
	冷媒種類		R32
	冷媒量 (g)		1100
設計圧力 (MPa) ゲージ圧力		4.15	
製品質量 (kg)		17	39
ユニット間配線		3 心(VVF ケーブル Φ2.0mm)	
使用コンセント		Ⓖ250V - 15A	
使用ブレーカー		2P, 220V, 20A	
認証マーク			
テレコン端子		JEM-A 対応	
無線 LAN		内蔵	
最大配管長さ		15m (チャージレス配管長 : 15m)	
室内・外ユニット間の許容高低差		10m	
その他 事項		—	
付属品		保証書、取扱説明書、工事説明書、据付板、工事補助説明書、ネジ一式、室外機用ドレンうけ、ドレンエルボ、リモコン、単 4 形乾電池 (2 本)	


[2] 製品寸法図

1) 室内機寸法図

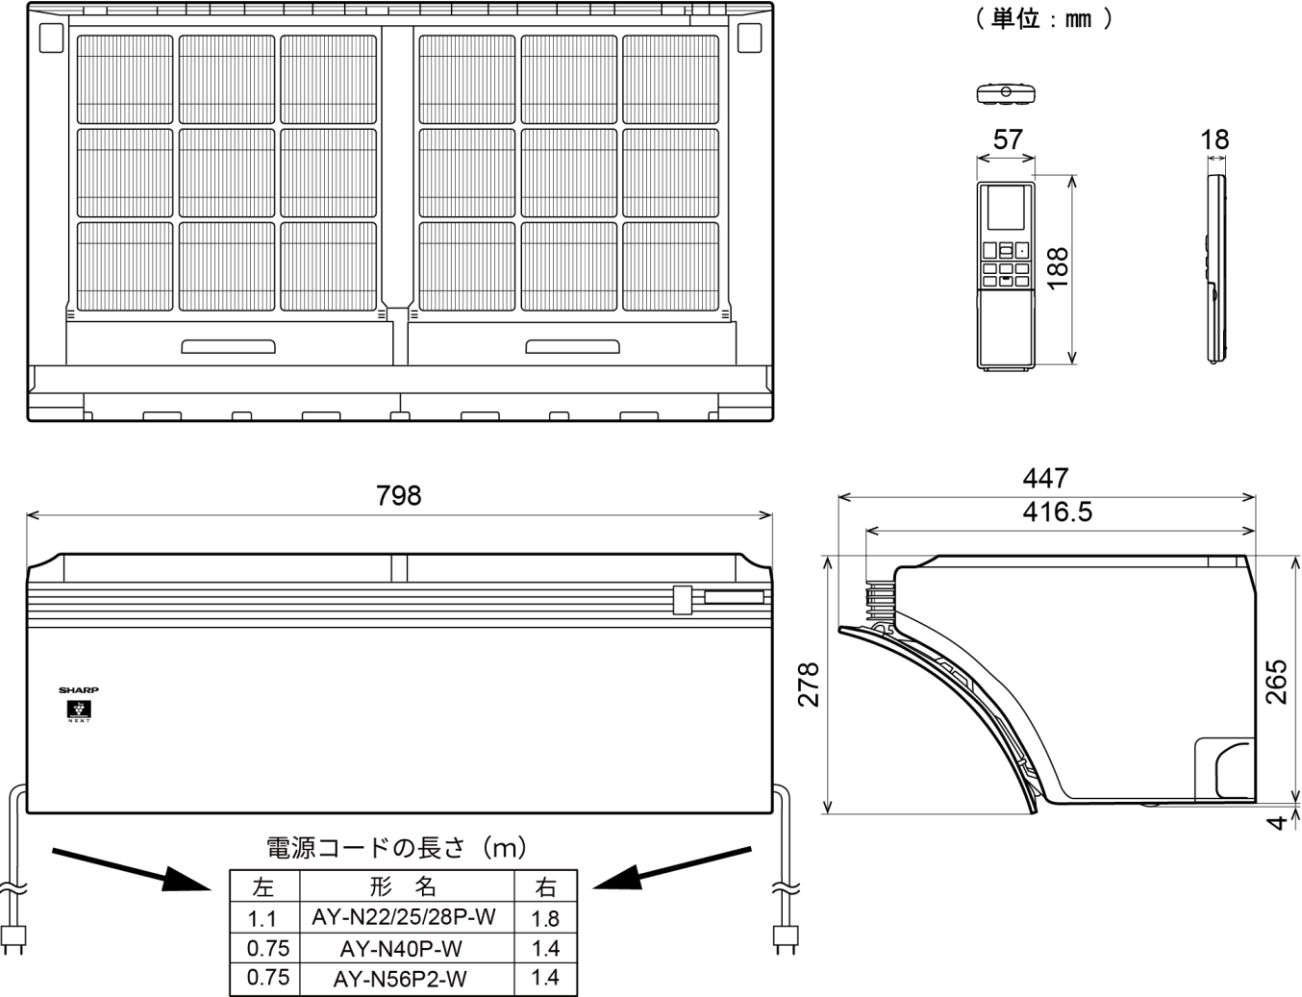


2) 室外機寸法図

(単位 : mm)

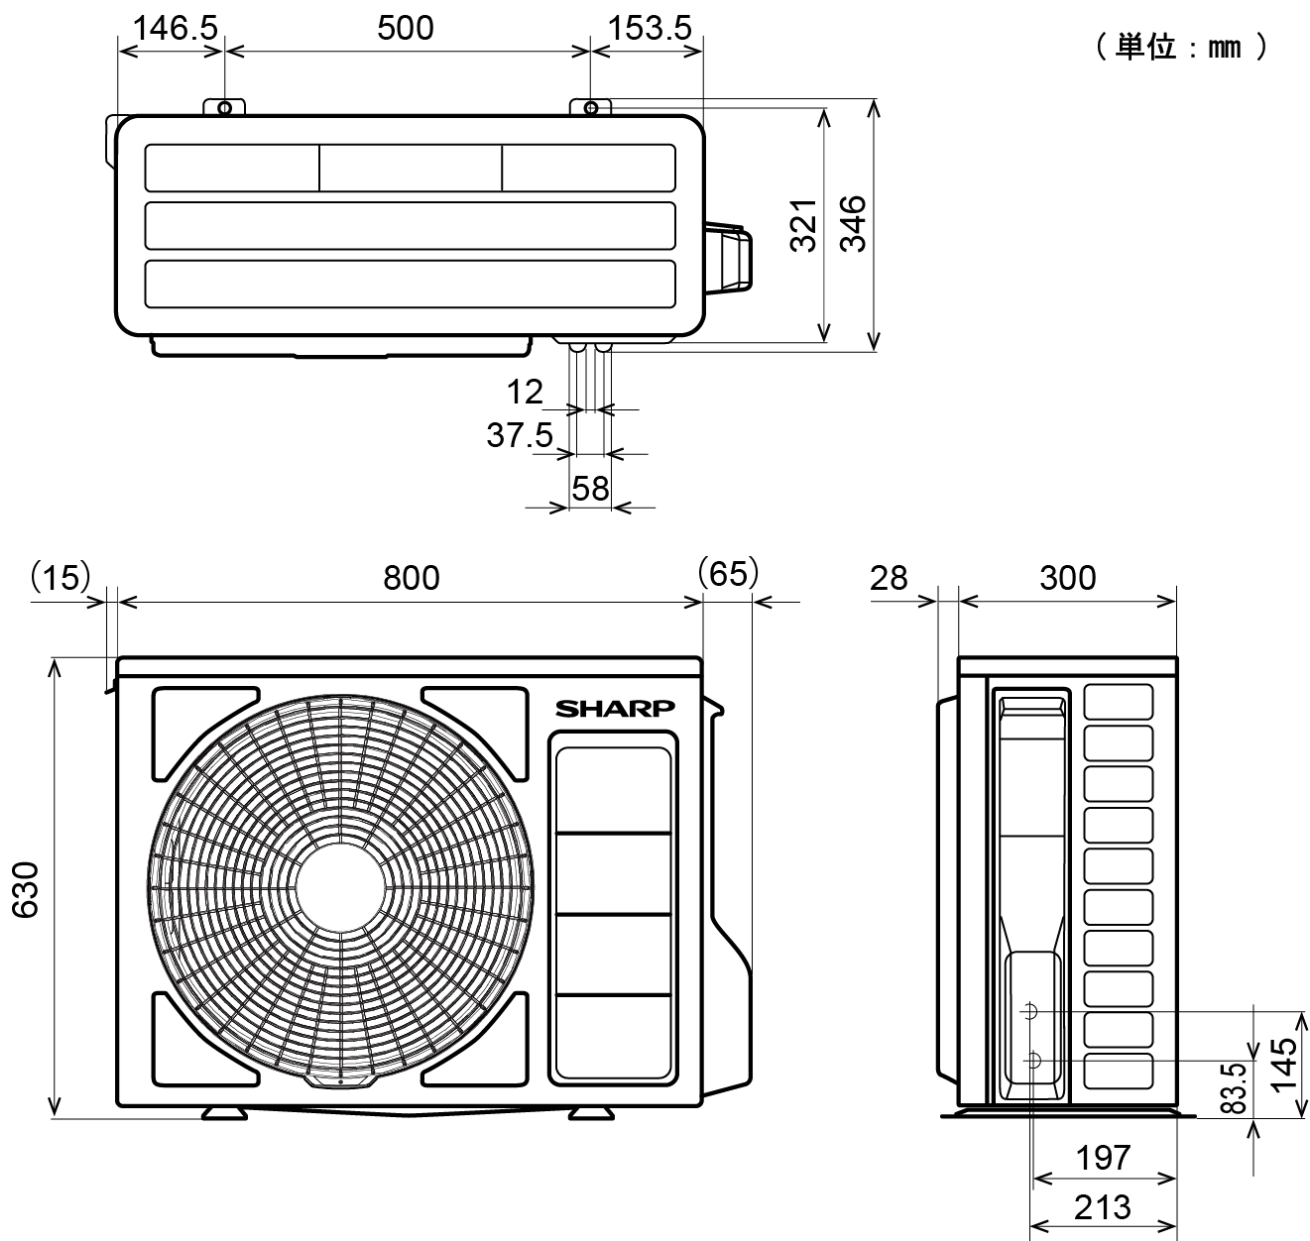

3) 取付寸法図

(単位 : mm)

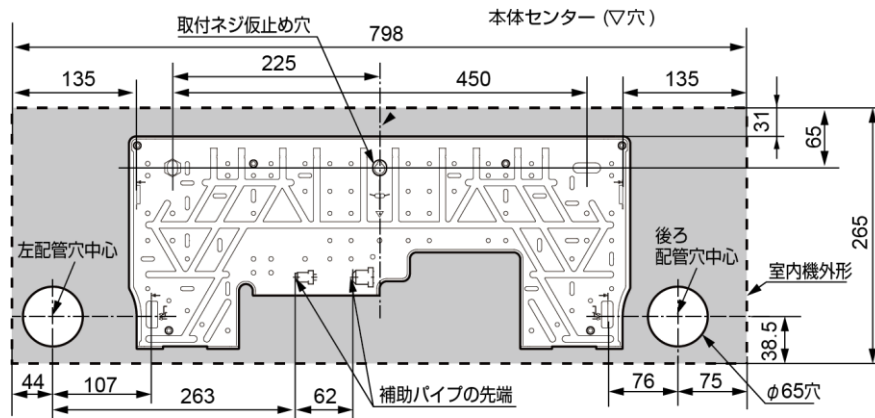

下記寸法の穴をあけてください。

貫通穴径	φ65mm 以上
------	----------

- ・配管径φ6.35mm(1/4") / φ12.7mm(1/2")
の場合はφ70mm 以上あげると工事がしやすくなります。
- ・貫通穴中心を決める際は、穴径により上下方向の中心位置が異なりますので、据付板の刻印を活用してください。

φ70
 φ65
 φ60
 (左右2カ所)