[1] 仕様一覧表

1) AY-N56H2-W ー AU-N56H2Y

形名			室内機	室外機
			AY-N56H2-W	AU-N56H2Y
性能	冷房能力（kW）		5.6 (0.8～5.7)	
	暖房能力（kW）		6.7 (0.8～8.8)	
	暖房低温能力（kW）		6.4	
	風量 (m^3/min)	冷房/暖房	15.5 / 17.3	42.5 / 43.4
	騒音（dB）	冷房/暖房	64 / 66	65 / 66
電気特性	電源（V）		単相 200	
	消費電力（W）	冷房	2250 (140～2280)	
		暖房	2020 (140～2940)	
	運転電流（A）	冷房	11.4	
		暖房	10.2	
	運転力率（%）	冷房	99	
		暖房	99	
	消費電力量（kWh）	期間合計	2118	
		冷房期間	648	
		暖房期間	1470	
	始動電流（A）		11.4	
	圧縮機出力（W）		シングル　1000	
	送風機出力（W）		40	43
送風機構	ファン形式		クロスフローファン	プロペラファン
	風向調節		上下(自動)・左右(自動)	
換気の有無			無	
タイマー			電子式 24 時間タイマー	
電源コードの長さ（m）			0.75（左出し）　・　1.4（右出し）	
ドレン口			ドレンホース付（本体でしろ 0.33m）左右取換可 先端形状：Φ18mm 及び Φ16mm ホース用	
冷凍サイクル	蒸発形態		膨張弁	
	補助パイプ長さ（cm）		細管 43　太管 37 (補助パイプ曲げ R から先端まで)	
	配管太さ（mm）	細管	φ6.35 (2 分)	
		太管	φ9.52 (3 分)	
	配管接続		フレア	
	冷媒種類		R32	
	冷媒量（g）		1090	
	設計圧力（MPa）ゲージ圧力		4.15	
製品質量（kg）			12	38
ユニット間配線			3 心（VVF ケーブル Φ2.0mm）	
使用コンセント			㊁250V - 15A	
使用ブレーカー			2P, 220V, 20A	
認証マーク			JET	
テレコン端子			JEM-A 対応	
無線 LAN			内蔵	
最大配管長さ			15m　（チャージレス配管長：15m）	
室内・外ユニット間の許容高低差			10m	
その他 事項			ー	
付属品			保証書、取扱説明書、工事説明書、据付板、ネジ一式、端子板カバー、室外機用ドレン口、リモコン、単 4 形乾電池（2 本）、工事補助説明書、不織布	


2) AY-N63H2-W ー AU-N63H2Y


形名			室内機	室外機
			AY-N63H2-W	AU-N63H2Y
性能	冷房能力（kW）		6.3 (0.8～6.6)	
	暖房能力（kW）		7.1 (0.8～10.5)	
	暖房低温能力（kW）		7.6	
	風量 (m^3/min)	冷房/暖房	17.2 / 17.9	47.2 / 44.5
	騒音（dB）	冷房/暖房	66 / 67	65 / 66
電気特性	電源（V）		単相 200	
	消費電力（W）	冷房	2200 (170～2300)	
		暖房	2140 (120～3955)	
	運転電流（A）	冷房	11.1	
		暖房	10.8	
	運転力率（%）	冷房	99	
		暖房	99	
	消費電力量（kWh）	期間合計	2383	
		冷房期間	703	
		暖房期間	1680	
	始動電流（A）		11.1	
	圧縮機出力（W）		ツイン　1290	
	送風機出力（W）		40	43
送風機構	ファン形式		クロスフローファン	プロペラファン
	風向調節		上下(自動)・左右(自動)	
換気の有無			無	
タイマー			電子式 24 時間タイマー	
電源コードの長さ（m）			0.75（左出し）・ 1.4（右出し）	
ドレン口			ドレンホース付（本体でしろ 0.33m）左右取換可 先端形状：Φ18mm 及び Φ16mm ホース用	
冷凍サイクル	蒸発形態		膨張弁	
	補助パイプ長さ（cm）		細管 43　太管 37 (補助パイプ曲げ R から先端まで)	
	配管太さ（mm）	細管	φ6.35 (2 分)	
		太管	φ12.7 (4 分)	
	配管接続		フレア	
	冷媒種類		R32	
	冷媒量（g）		1250	
	設計圧力（MPa）ゲージ圧力		4.15	
製品質量（kg）			12	40
ユニット間配線			3 心（VVF ケーブル Φ2.0mm）	
使用コンセント			㊀250V - 20A	
使用ブレーカー			2P, 220V, 20A	
認証マーク			JET	
テレコン端子			JEM-A 対応	
無線 LAN			内蔵	
最大配管長さ			15m （チャージレス配管長：15m）	
室内・外ユニット間の許容高低差			10m	
その他 事項			ー	
付属品			保証書、取扱説明書、工事説明書、据付板、ネジ一式、端子板カバー、室外機用ドレン口、リモコン、単 4 形乾電池（2 本）、工事補助説明書、不織布	


[2] 製品寸法図

1）室内機寸法図


（単位：mm）

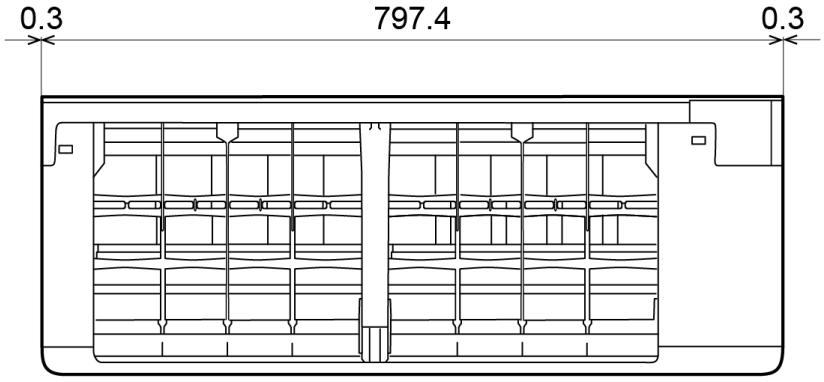



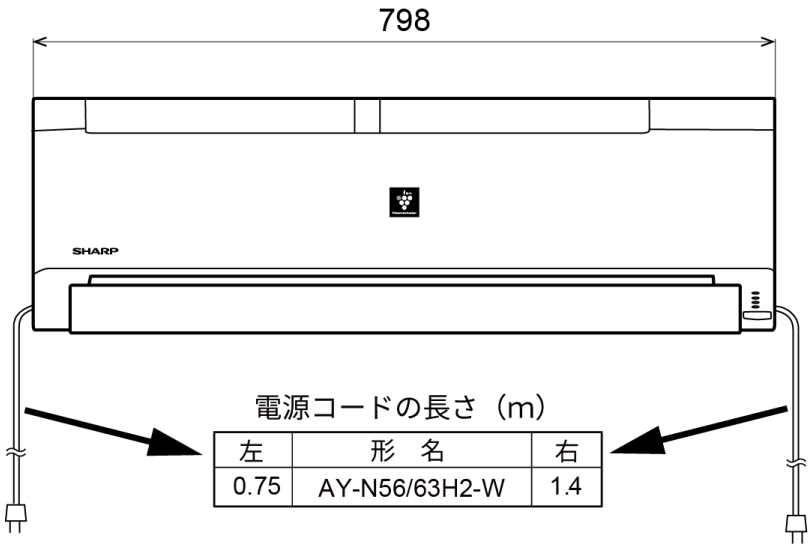



左	形　名	右
0.75	AY-N56/63H2-W	1.4

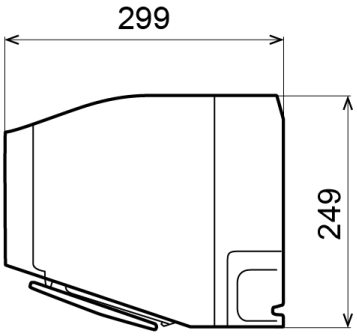


2）室外機寸法図(AU-N56/63H2Y)


（単位：mm）

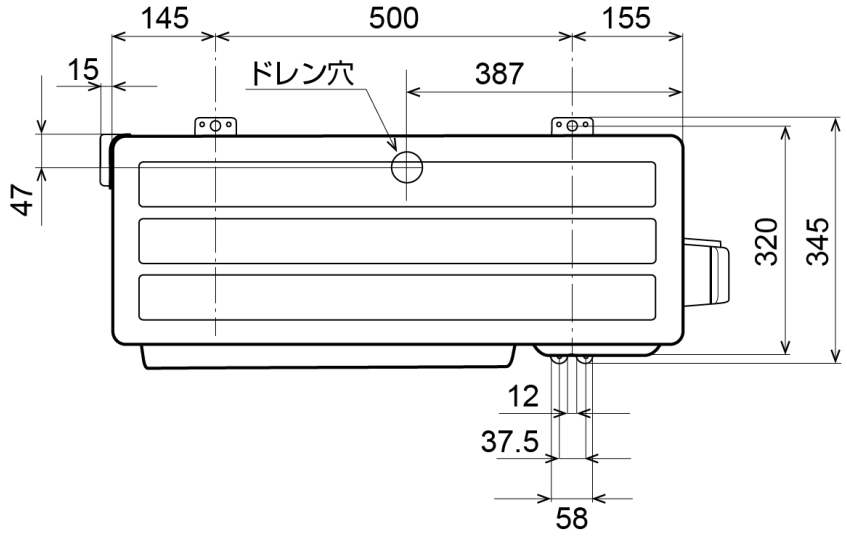

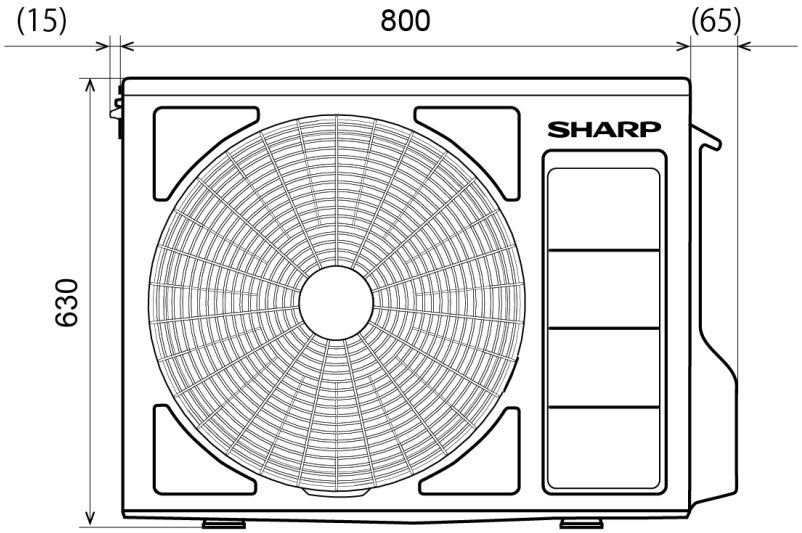

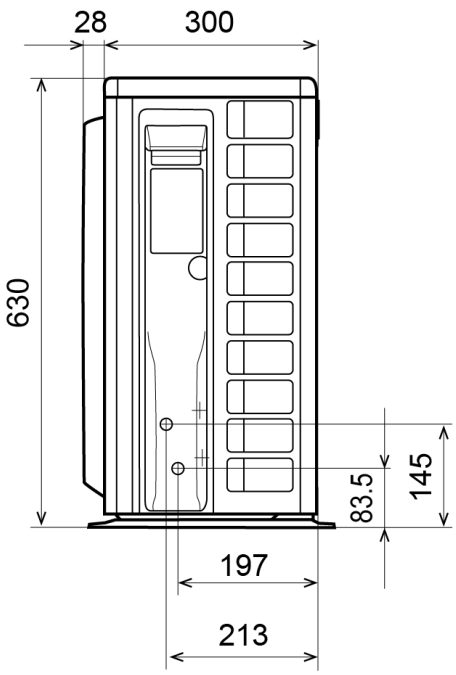

3）取付寸法図

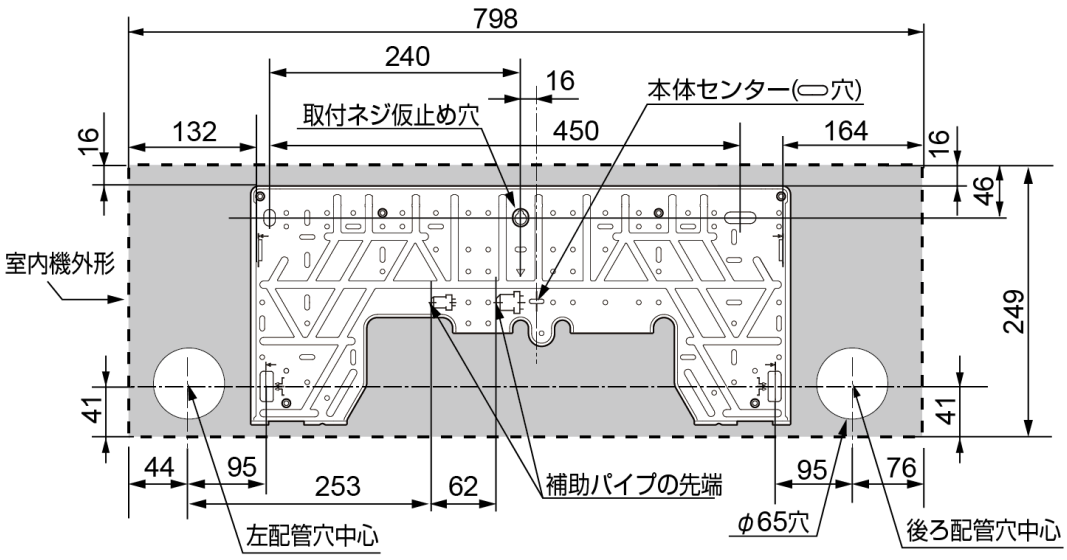


（単位：mm）

下記寸法の穴をあけてください。

貫通穴径	φ65mm 以上

- 配管径φ6.35㎜(1/4″)/φ12.7㎜(1/2″) の場合はφ70mm 以上あけると工事がしやすくなります。
- 貫通穴中心を決める際は、穴径により上下方向の中心位置が異なりますので、据付板の刻印を活用してください。



（左右2カ所）