[1] 仕様一覧表

1) AY-P22X-W ー AU-P22XY

形名			室内機	室外機
			AY-P22X-W	AU-P22XY
性能	冷房能力 (kW)		2.2 (0.9～3.4)	
	暖房能力 (kW)		2.5 (0.7～5.6)	
	暖房低温能力 (kW)		4.2	
	風量 (m^3/min)	冷房/暖房	12.5 / 14.2	27.7 / 25.0
	騒音 (dB)	冷房/暖房	57 / 62	55 / 56
電気特性	電源 (V)		単相 100	
	消費電力 (W)	冷房	410 (130～810)	
		暖房	430 (95～1485)	
	運転電流 (A)	冷房	4.6	
		暖房	4.8	
	運転力率 (%)	冷房	89	
		暖房	90	
	消費電力量 (kWh)	期間合計	578	
		冷房期間	170	
		暖房期間	408	
	始動電流 (A)		4.8	
	圧縮機出力 (W)		シングル　840	
	送風機出力 (W)		30	43
送風機構	ファン形式		クロスフローファン	プロペラファン
	風向調節		上下(自動)・左右(自動)	
換気の有無			無	
タイマー			電子式 24 時間タイマー	
電源コードの長さ (m)			1.1(左出し)・1.8(右出し)	
ドレン口			ドレンホース付 (長さ 0.33m) 左右取換可 先端形状：Φ18mm 及び Φ16mm ホース用	
冷凍サイクル	蒸発形態		膨張弁	
	補助パイプ長さ (cm)		細管 46　太管 40 (補助パイプ曲げ R から先端まで)	
	配管太さ (mm)	細管	φ6.35 (2 分)	
		太管	φ9.52 (3 分)	
	配管接続		フレア	
	冷媒種類		R32	
	冷媒量 (g)		1100	
	設計圧力 (MPa) ゲージ圧力		4.15	
製品質量 (kg)			17	38
ユニット間配線			3 心(VVF ケーブル Φ2.0mm)	
使用コンセント			⏚125V - 15A	
使用ブレーカー			2P, 110V, 20A	
認証マーク			JET	
テレコン端子			JEM-A 対応	
無線 LAN			内蔵	
最大配管長さ			15m （チャージレス配管長：15m）	
室内・外ユニット間の許容高低差			10m	
その他 事項			ー	
付属品			保証書、取扱説明書、工事説明書、据付板、ネジ一式、端子板カバー、室外機用ドレンうけ、ドレンエルボ、リモコン、単 4 形アルカリ乾電池(2 本)、リモコンホルダー、工事補助説明書、不織布、PCI ブラシ、配管チラシ、断熱シール	

2) AY-P25X-W ー AU-P25XY

形名			室内機	室外機
			AY-P25X-W	AU-P25XY
性能	冷房能力（kW）		2.5 (0.9～3.5)	
	暖房能力（kW）		2.8 (0.7～5.6)	
	暖房低温能力（kW）		4.2	
	風量 (m^3/min)	冷房/暖房	12.5 / 14.2	27.7 / 25.0
	騒音（dB）	冷房/暖房	59 / 62	57 / 56
電気特性	電源（V）		単相 100	
	消費電力（W）	冷房	500 (130～870)	
		暖房	505 (95～1485)	
	運転電流（A）	冷房	5.5	
		暖房	5.5	
	運転力率（%）	冷房	91	
		暖房	92	
	消費電力量（kWh）	期間合計	666	
		冷房期間	195	
		暖房期間	471	
	始動電流（A）		5.5	
	圧縮機出力（W）		シングル　840	
	送風機出力（W）		30	43
送風機構	ファン形式		クロスフローファン	プロペラファン
	風向調節		上下(自動)・左右(自動)	
換気の有無			無	
タイマー			電子式 24 時間タイマー	
電源コードの長さ（m）			1.1(左出し)・1.8(右出し)	
ドレン口			ドレンホース付（長さ 0.33m）左右取換可 先端形状：Φ18mm 及び Φ16mm ホース用	
冷凍サイクル	蒸発形態		膨張弁	
	補助パイプ長さ（cm）		細管 46　太管 40 (補助パイプ曲げ R から先端まで)	
	配管太さ（mm）	細管	φ6.35（2 分）	
		太管	φ9.52（3 分）	
	配管接続		フレア	
	冷媒種類		R32	
	冷媒量（g）		1100	
	設計圧力（MPa）ゲージ圧力		4.15	
製品質量（kg）			17	38
ユニット間配線			3 心(VVF ケーブル Φ2.0mm)	
使用コンセント			⏚125V - 15A	
使用ブレーカー			2P, 110V, 20A	
認証マーク			JET	
テレコン端子			JEM-A 対応	
無線 LAN			内蔵	
最大配管長さ			15m （チャージレス配管長：15m）	
室内・外ユニット間の許容高低差			10m	
その他 事項			ー	
付属品			保証書、取扱説明書、工事説明書、据付板、ネジ一式、端子板カバー、室外機用ドレンうけ、ドレンエルボ、リモコン、単 4 形アルカリ乾電池(2 本)、リモコンホルダー、工事補助説明書、不織布、PCI ブラシ、配管チラシ、断熱シール	

3) AY-P28X-W ー AU-P28XY

形名			室内機	室外機
			AY-P28X-W	AU-P28XY
性能	冷房能力（kW）		2.8 (0.9～4.4)	
	暖房能力（kW）		3.6 (0.8～7.0)	
	暖房低温能力（kW）		5.4	
	風量 (m^3/min)	冷房/暖房	14.4 / 17.7	33.0 / 27.7
	騒音（dB）	冷房/暖房	62 / 67	57 / 58
電気特性	電源（V）		単相 100	
	消費電力（W）	冷房	545 (140～1150)	
		暖房	665 (130～1980)	
	運転電流（A）	冷房	5.8	
		暖房	7.0	
	運転力率（%）	冷房	94	
		暖房	95	
	消費電力量（kWh）	期間合計	757	
		冷房期間	219	
		暖房期間	538	
	始動電流（A）		7.0	
	圧縮機出力（W）		シングル　840	
	送風機出力（W）		30	43
送風機構	ファン形式		クロスフローファン	プロペラファン
	風向調節		上下(自動)・左右(自動)	
換気の有無			無	
タイマー			電子式 24 時間タイマー	
電源コードの長さ（m）			0.75(左出し)・1.4(右出し)	
ドレン口			ドレンホース付（長さ 0.33m）左右取換可 先端形状：Φ18mm 及び Φ16mm ホース用	
冷凍サイクル	蒸発形態		膨張弁	
	補助パイプ長さ（cm）		細管 46　太管 40 (補助パイプ曲げ R から先端まで)	
	配管太さ（mm）	細管	φ6.35（2 分）	
		太管	φ9.52（3 分）	
	配管接続		フレア	
	冷媒種類		R32	
	冷媒量（g）		1100	
	設計圧力（MPa）ゲージ圧力		4.15	
製品質量（kg）			17	38
ユニット間配線			3 心(VVF ケーブル Φ2.0mm)	
使用コンセント			⏲125V - 20A	
使用ブレーカー			2P, 110V, 20A	
認証マーク			JET	
テレコン端子			JEM-A 対応	
無線 LAN			内蔵	
最大配管長さ			15m （チャージレス配管長：15m）	
室内・外ユニット間の許容高低差			10m	
その他 事項			―	
付属品			保証書、取扱説明書、工事説明書、据付板、ネジ一式、端子板カバー、室外機用ドレンうけ、ドレンエルボ、リモコン、単 4 形アルカリ乾電池(2 本)、リモコンホルダー、工事補助説明書、不織布、PCI ブラシ、配管チラシ、断熱シール	

4) AY-P36X-W ー AU-P36XY

形名			室内機	室外機
			AY-P36X-W	AU-P36XY
性能	冷房能力（kW）		3.6 (0.9～4.6)	
	暖房能力（kW）		4.2 (0.8～7.0)	
	暖房低温能力（kW）		5.4	
	風量 (m^3/min)	冷房/暖房	15.1 / 17.7	33.0 / 27.7
	騒音（dB）	冷房/暖房	62 / 67	58 / 58
電気特性	電源（V）		単相 100	
	消費電力（W）	冷房	825 (140～1250)	
		暖房	860 (130～1980)	
	運転電流（A）	冷房	8.7	
		暖房	9.1	
	運転力率（%）	冷房	95	
		暖房	95	
	消費電力量（kWh）	期間合計	1032	
		冷房期間	304	
		暖房期間	728	
	始動電流（A）		9.1	
	圧縮機出力（W）		シングル　840	
	送風機出力（W）		30	43
送風機構	ファン形式		クロスフローファン	プロペラファン
	風向調節		上下(自動)・左右(自動)	
換気の有無			無	
タイマー			電子式 24 時間タイマー	
電源コードの長さ（m）			0.75(左出し)・1.4(右出し)	
ドレン口			ドレンホース付（長さ 0.33m）左右取換可 先端形状：Φ18mm 及び Φ16mm ホース用	
冷凍サイクル	蒸発形態		膨張弁	
	補助パイプ長さ（cm）		細管 46　太管 40 (補助パイプ曲げ R から先端まで)	
	配管太さ（mm）	細管	φ6.35（2 分）	
		太管	φ9.52（3 分）	
	配管接続		フレア	
	冷媒種類		R32	
	冷媒量（g）		1100	
	設計圧力（MPa）ゲージ圧力		4.15	
製品質量（kg）			17	38
ユニット間配線			3 心(VVF ケーブル Φ2.0mm)	
使用コンセント			⏚125V - 20A	
使用ブレーカー			2P, 110V, 20A	
認証マーク			JET	
テレコン端子			JEM-A 対応	
無線 LAN			内蔵	
最大配管長さ			15m （チャージレス配管長：15m）	
室内・外ユニット間の許容高低差			10m	
その他 事項			―	
付属品			保証書、取扱説明書、工事説明書、据付板、ネジ一式、端子板カバー、室外機用ドレンうけ、ドレンエルボ、リモコン、単 4 形アルカリ乾電池(2 本)、リモコンホルダー、工事補助説明書、不織布、PCI ブラシ、配管チラシ、断熱シール	

5) AY-P40X2-W ー AU-P40X2Y

形名			室内機	室外機
			AY-P40X2-W	AU-P40X2Y
性能	冷房能力（kW）		4.0 (0.8～6.0)	
	暖房能力（kW）		5.0 (0.8～11.6)	
	暖房低温能力（kW）		8.4	
	風量 (m^3/min)	冷房/暖房	16.3 / 22.5	38.4 / 39.4
	騒音（dB）	冷房/暖房	63 / 69	61 / 63
電気特性	電源（V）		単相 200	
	消費電力（W）	冷房	940 (110～1900)	
		暖房	1010 (120～3845)	
	運転電流（A）	冷房	4.8	
		暖房	5.1	
	運転力率（%）	冷房	98	
		暖房	99	
	消費電力量（kWh）	期間合計	1081	
		冷房期間	312	
		暖房期間	769	
	始動電流（A）		5.1	
	圧縮機出力（W）		ツイン　900	
	送風機出力（W）		40	41
送風機構	ファン形式		クロスフローファン	プロペラファン
	風向調節		上下(自動)・左右(自動)	
換気の有無			無	
タイマー			電子式 24 時間タイマー	
電源コードの長さ（m）			0.75(左出し)・1.4(右出し)	
ドレン口			ドレンホース付（長さ 0.33m）左右取換可 先端形状：Φ18mm 及び Φ16mm ホース用	
冷凍サイクル	蒸発形態		膨張弁	
	補助パイプ長さ（cm）		細管 46 太管 40（補助パイプ曲げ R から先端まで）	
	配管太さ（mm）	細管	φ6.35（2 分）	
		太管	φ9.52（3 分）	
	配管接続		フレア	
	冷媒種類		R32	
	冷媒量（g）		1250	
	設計圧力（MPa）ゲージ圧力		4.15	
製品質量（kg）			18	38
ユニット間配線			3 心(VVF ケーブル Φ2.0mm)	
使用コンセント			㊀250V - 20A	
使用ブレーカー			2P, 220V, 20A	
認証マーク			JET	
テレコン端子			JEM-A 対応	
無線 LAN			内蔵	
最大配管長さ			15m （チャージレス配管長：15m）	
室内・外ユニット間の許容高低差			10m	
その他 事項			―	
付属品			保証書、取扱説明書、工事説明書、据付板、ネジ一式、端子板カバー、室外機用ドレンうけ、ドレンエルボ、リモコン、単 4 形アルカリ乾電池(2 本)、リモコンホルダー、工事補助説明書、不織布、PCI ブラシ、配管チラシ、断熱シール	

6) AY-P56X2-W ー AU-P56X2Y

形名			室内機	室外機
			AY-P56X2-W	AU-P56X2Y
性能	冷房能力（kW）		5.6 (0.8～6.2)	
	暖房能力（kW）		6.7 (0.8～11.6)	
	暖房低温能力（kW）		8.4	
	風量 (m^3/min)	冷房/暖房	17.1 / 22.5	45.4 / 45.9
	騒音（dB）	冷房/暖房	65 / 69	63 / 65
電気特性	電源（V）		単相 200	
	消費電力 (W)	冷房	1720 (110～2000)	
		暖房	1600 (120～3845)	
	運転電流（A）	冷房	8.7	
		暖房	8.1	
	運転力率 (%)	冷房	99	
		暖房	99	
	消費電力量 (kWh)	期間合計	1708	
		冷房期間	530	
		暖房期間	1178	
	始動電流（A）		8.7	
	圧縮機出力（W）		ツイン　900	
	送風機出力（W）		40	41
送風機構	ファン形式		クロスフローファン	プロペラファン
	風向調節		上下(自動)・左右(自動)	
換気の有無			無	
タイマー			電子式 24 時間タイマー	
電源コードの長さ（m）			0.75(左出し)・1.4(右出し)	
ドレン口			ドレンホース付（長さ 0.33m）左右取換可 先端形状：Φ18mm 及び Φ16mm ホース用	
冷凍サイクル	蒸発形態		膨張弁	
	補助パイプ長さ（cm）		細管 46 太管 40（補助パイプ曲げ R から先端まで）	
	配管太さ (mm)	細管	φ6.35（2 分）	
		太管	φ9.52（3 分）	
	配管接続		フレア	
	冷媒種類		R32	
	冷媒量（g）		1250	
	設計圧力（MPa）ゲージ圧力		4.15	
製品質量（kg）			18	38
ユニット間配線			3 心(VVF ケーブル Φ2.0mm)	
使用コンセント			㊀250V - 20A	
使用ブレーカー			2P, 220V, 20A	
認証マーク			JET	
テレコン端子			JEM-A 対応	
無線 LAN			内蔵	
最大配管長さ			15m （チャージレス配管長：15m）	
室内・外ユニット間の許容高低差			10m	
その他 事項			―	
付属品			保証書、取扱説明書、工事説明書、据付板、ネジ一式、端子板カバー、室外機用ドレンうけ、ドレンエルボ、リモコン、単 4 形アルカリ乾電池(2 本)、リモコンホルダー、工事補助説明書、不織布、PCI ブラシ、配管チラシ、断熱シール	

7) AY-P63X2-W ー AU-P63X2Y

形名			室内機	室外機
			AY-P63X2-W	AU-P63X2Y
性能	冷房能力 (kW)		6.3 (0.8～6.6)	
	暖房能力 (kW)		7.1 (0.8～12.1)	
	暖房低温能力 (kW)		8.8	
	風量 (m^3/min)	冷房/暖房	17.9 / 22.4	44.5 / 44.5
	騒音 (dB)	冷房/暖房	67 / 69	65 / 66
電気特性	電源 (V)		単相 200	
	消費電力 (W)	冷房	2100 (170～2300)	
		暖房	1780 (120～3955)	
	運転電流 (A)	冷房	10.6	
		暖房	9.0	
	運転力率 (%)	冷房	99	
		暖房	99	
	消費電力量 (kWh)	期間合計	1953	
		冷房期間	605	
		暖房期間	1348	
	始動電流 (A)		10.6	
	圧縮機出力 (W)		ツイン　1290	
	送風機出力 (W)		40	41
送風機構	ファン形式		クロスフローファン	プロペラファン
	風向調節		上下(自動)・左右(自動)	
換気の有無			無	
タイマー			電子式 24 時間タイマー	
電源コードの長さ (m)			0.75(左出し)・1.4(右出し)	
ドレン口			ドレンホース付 (長さ 0.33m) 左右取換可 先端形状：Φ18mm 及び Φ16mm ホース用	
冷凍サイクル	蒸発形態		膨脹弁	
	補助パイプ長さ (cm)		細管 46　太管 40 (補助パイプ曲げ R から先端まで)	
	配管太さ (mm)	細管	φ6.35 (2 分)	
		太管	φ12.7 (4 分)	
	配管接続		フレア	
	冷媒種類		R32	
	冷媒量 (g)		1250	
	設計圧力 (MPa) ゲージ圧力		4.15	
製品質量 (kg)			18	40
ユニット間配線			3 心(VVF ケーブル Φ2.0mm)	
使用コンセント			㊟250V - 20A	
使用ブレーカー			2P, 220V, 20A	
認証マーク			JET	
テレコン端子			JEM-A 対応	
無線 LAN			内蔵	
最大配管長さ			15m （チャージレス配管長：15m）	
室内・外ユニット間の許容高低差			10m	
その他 事項			―	
付属品			保証書、取扱説明書、工事説明書、据付板、ネジ一式、端子板カバー、室外機用ドレンうけ、ドレンエルボ、リモコン、単 4 形アルカリ乾電池(2 本)、リモコンホルダー、工事補助説明書、不織布、PCI ブラシ、配管チラシ、断熱シール	

8) AY-P71X2-W ー AU-P71X2Y

形名			室内機	室外機
			AY-P71X2-W	AU-P71X2Y
性能	冷房能力（kW）		7.1 (0.8～7.2)	
	暖房能力（kW）		8.5 (0.8～12.1)	
	暖房低温能力（kW）		8.8	
	風量 (m^3/min)	冷房/暖房	17.9 / 22.4	51.8 / 51.8
	騒音（dB）	冷房/暖房	69 / 69	66 / 68
電気特性	電源（V）		単相 200	
	消費電力 (W)	冷房	2500 (170～2600)	
		暖房	2360 (120～3955)	
	運転電流（A）	冷房	12.6	
		暖房	11.9	
	運転力率 (%)	冷房	99	
		暖房	99	
	消費電力量 (kWh)	期間合計	2398	
		冷房期間	752	
		暖房期間	1646	
	始動電流（A）		12.6	
	圧縮機出力（W）		ツイン　1290	
	送風機出力（W）		40	41
送風機構	ファン形式		クロスフローファン	プロペラファン
	風向調節		上下(自動)・左右(自動)	
換気の有無			無	
タイマー			電子式 24 時間タイマー	
電源コードの長さ（m）			0.75(左出し)・1.4(右出し)	
ドレン口			ドレンホース付 (長さ 0.33m) 左右取換可 先端形状：Φ18mm 及び Φ16mm ホース用	
冷凍サイクル	蒸発形態		膨脹弁	
	補助パイプ長さ（cm）		細管 46　太管 40 (補助パイプ曲げ R から先端まで)	
	配管太さ (mm)	細管	φ6.35 (2 分)	
		太管	φ12.7 (4 分)	
	配管接続		フレア	
	冷媒種類		R32	
	冷媒量（g）		1250	
	設計圧力（MPa）ゲージ圧力		4.15	
製品質量（kg）			18	40
ユニット間配線			3 心(VVF ケーブル Φ2.0mm)	
使用コンセント			㊀250V - 20A	
使用ブレーカー			2P, 220V, 20A	
認証マーク			JET	
テレコン端子			JEM-A 対応	
無線 LAN			内蔵	
最大配管長さ			15m （チャージレス配管長：15m）	
室内・外ユニット間の許容高低差			10m	
その他 事項			―	
付属品			保証書、取扱説明書、工事説明書、据付板、ネジ一式、端子板カバー、室外機用ドレンうけ、ドレンエルボ、リモコン、単 4 形アルカリ乾電池(2 本)、リモコンホルダー、工事補助説明書、不織布、PCI ブラシ、配管チラシ、断熱シール	

9) AY-P80X2-W ー AU-P80X2Y

形名			室内機	室外機
			AY-P80X2-W	AU-P80X2Y
性能	冷房能力 (kW)		8.0 (0.8～8.2)	
	暖房能力 (kW)		9.5 (0.8～12.1)	
	暖房低温能力 (kW)		8.8	
	風量 (m^3/min)	冷房/暖房	22.4 / 22.4	57.8 / 57.8
	騒音 (dB)	冷房/暖房	72 / 69	69 / 70
電気特性	電源 (V)		単相 200	
	消費電力 (W)	冷房	2900 (170～2950)	
		暖房	2650 (120～3955)	
	運転電流 (A)	冷房	15.0	
		暖房	13.5	
	運転力率 (%)	冷房	97	
		暖房	98	
	消費電力量 (kWh)	期間合計	2855	
		冷房期間	892	
		暖房期間	1963	
	始動電流 (A)		15.0	
	圧縮機出力 (W)		ツイン　1290	
	送風機出力 (W)		40	41
送風機構	ファン形式		クロスフローファン	プロペラファン
	風向調節		上下(自動)・左右(自動)	
換気の有無			無	
タイマー			電子式 24 時間タイマー	
電源コードの長さ (m)			0.75(左出し)・1.4(右出し)	
ドレン口			ドレンホース付 (長さ 0.33m) 左右取換可 先端形状：Φ18mm 及び Φ16mm ホース用	
冷凍サイクル	蒸発形態		膨脹弁	
	補助パイプ長さ (cm)		細管 46　太管 40 (補助パイプ曲げ R から先端まで)	
	配管太さ (mm)	細管	φ6.35 (2 分)	
		太管	φ12.7 (4 分)	
	配管接続		フレア	
	冷媒種類		R32	
	冷媒量 (g)		1250	
	設計圧力 (MPa) ゲージ圧力		4.15	
製品質量 (kg)			18	40
ユニット間配線			3 心(VVF ケーブル Φ2.0mm)	
使用コンセント			㊟250V - 20A	
使用ブレーカー			2P, 220V, 20A	
認証マーク			JET	
テレコン端子			JEM-A 対応	
無線 LAN			内蔵	
最大配管長さ			15m （チャージレス配管長：15m）	
室内・外ユニット間の許容高低差			10m	
その他 事項			―	
付属品			保証書、取扱説明書、工事説明書、据付板、ネジ一式、端子板カバー、室外機用ドレンうけ、ドレンエルボ、リモコン、単 4 形アルカリ乾電池(2 本)、リモコンホルダー、工事補助説明書、不織布、PCI ブラシ、配管チラシ、断熱シール	

[2] 製品寸法図

1）室内機寸法図

（単位：mm）

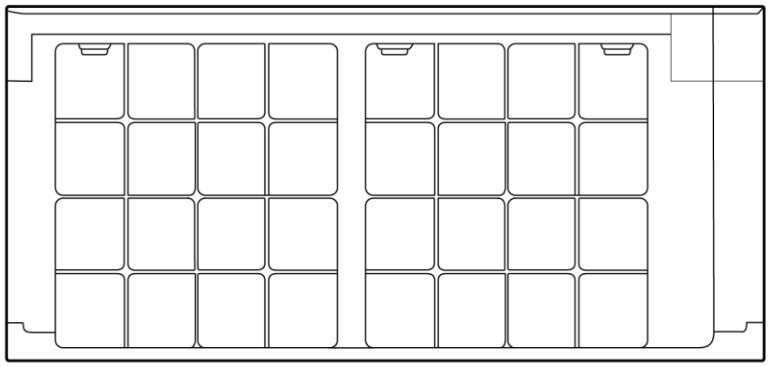



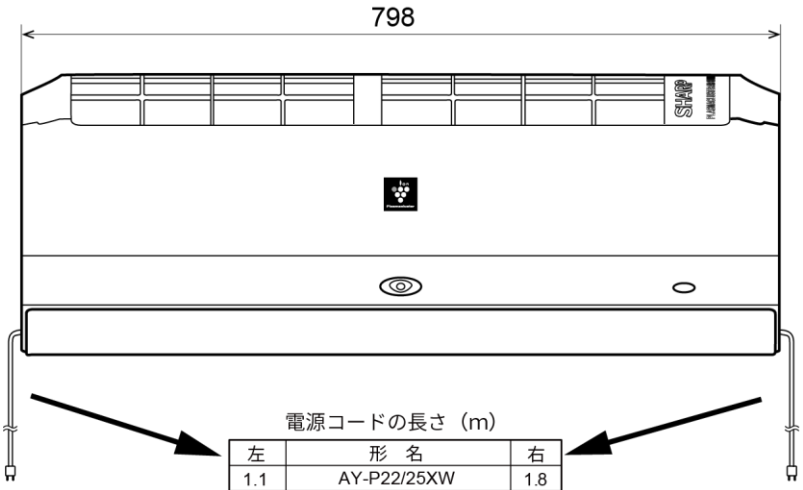

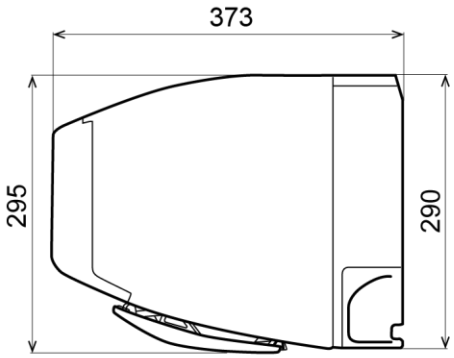

電源コードの長さ（m）

左	形　名	右
1.1	AY-P22/25XW	1.8
0.75	AY-P28/36XW	1.4
0.75	AY-P40/56/63/71/80X2W	1.4

2）室外機寸法図

（単位：mm）

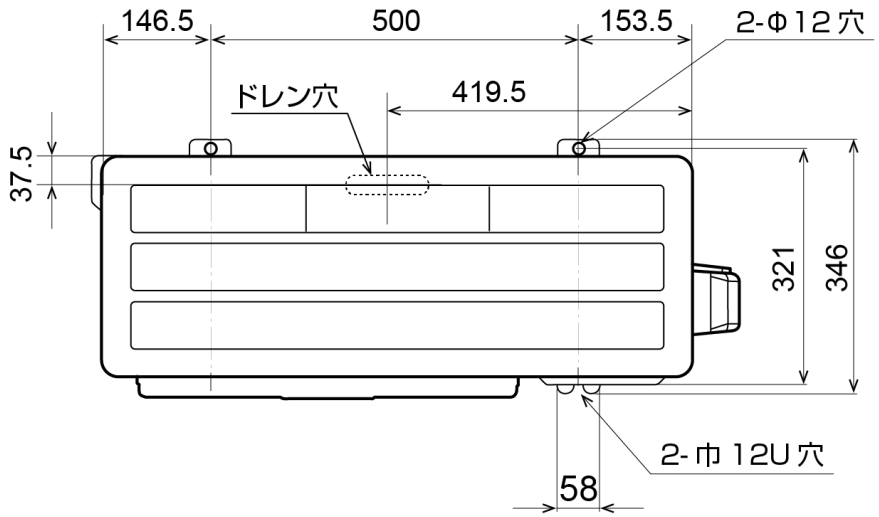

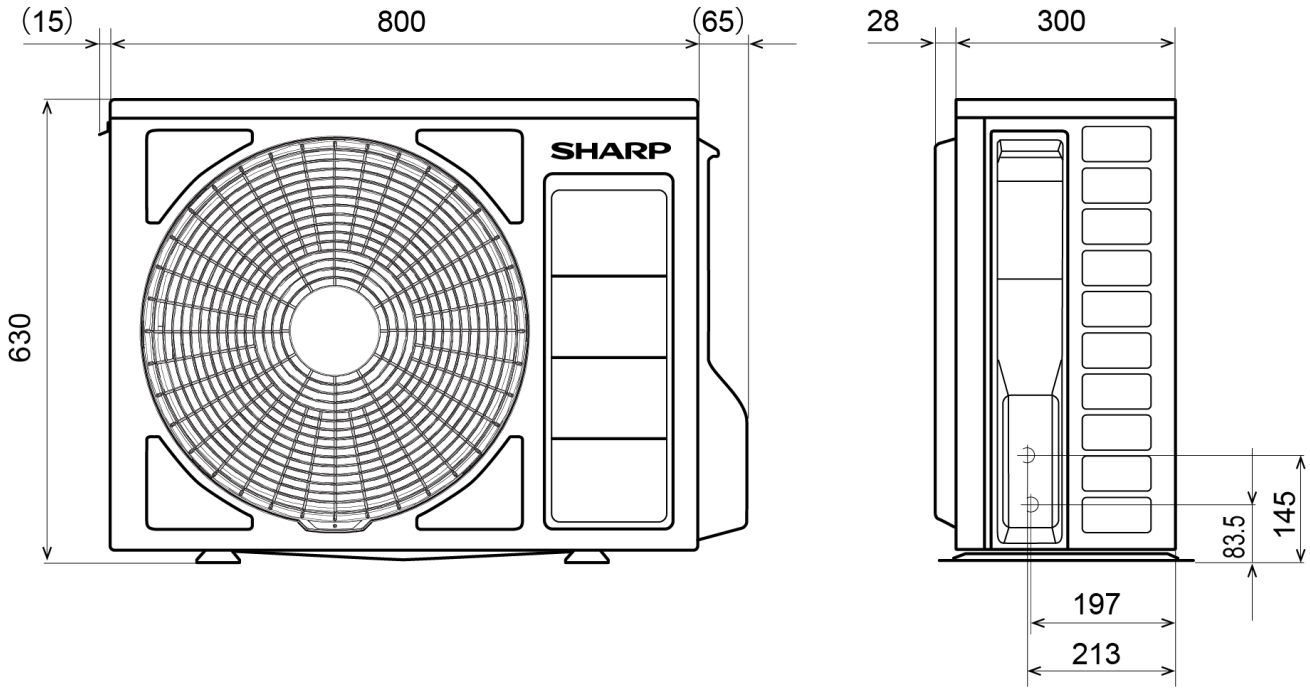

3）取付寸法図

（単位：mm）

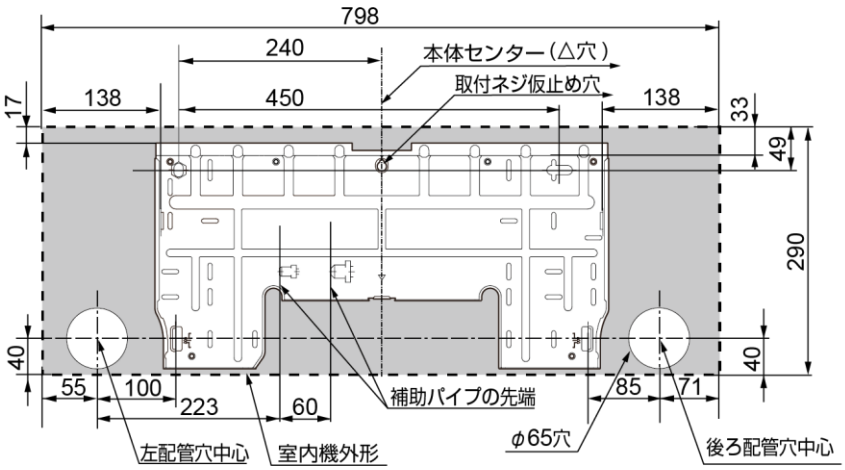

下記寸法の穴をあけてください。

貫通穴径	φ65mm 以上

- 配管径φ6.35mm(1/4″)/φ12.7mm(1/2″)の場合はφ70mm 以上あけると工事がしやすくなります。
- 貫通穴中心を決める際は、穴径により上下方向の中心位置が異なりますので、据付板の刻印を活用してください。

（左右2カ所）