

センサー部


1ヵ月に1回程度

ホコリを掃除機で吸い取る



汚れがひどいとき

センサーフィルターを水洗いする

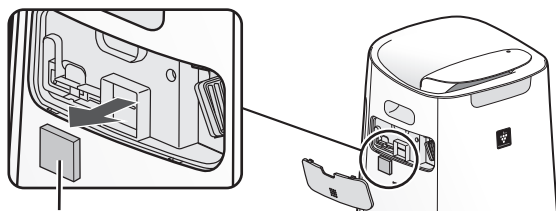


センサーフィルター
(表裏はありません)

- 十分に乾かしてから本体に取り付けてください。

後ろパネル

1ヵ月に1回程度


ホコリを掃除機で吸い取る

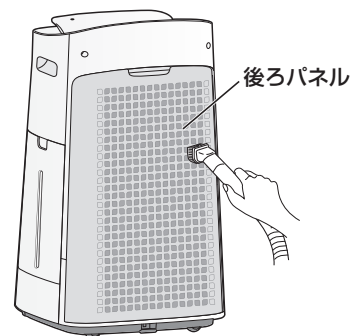

- お手入れの際、後ろパネルに力を加えすぎない。
(破損のおそれ)

汚れやニオイが気になるとき

- ① 台所用合成洗剤を溶かした液で、つけ置き洗いをする。
- ② 洗剤が残らないよう、十分に洗い流す。
- ③ 陰干しをする。



つけ置き時間
約 10 分