


後ろパネル

1カ月に1回程度


ホコリを掃除機で
吸い取る

- お手入れの際、
後ろパネルに
力を加えすぎない
(破損のおそれ)



汚れやニオイが気になるとき

- ① 台所用合成洗剤を溶かした液で、
つけ置き洗いをする。
- ② 洗剤が残らないよう、十分に洗い流す。
- ③ 陰干しをする。

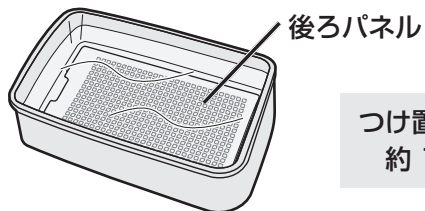


つけ置き時間
約 10 分

センサー部

1カ月に1回程度


ホコリを掃除機で
吸い取る

センサー部



汚れがひどいとき

センサーフィルターを水洗いする

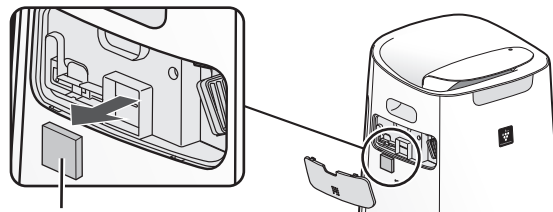

センサーフィルター
(表裏はありません)

- 十分に乾かしてから本体に取り付けて
ください。