


フィルターの取り付け


電源プラグをコンセントに差し込む前に、取り付けてください

後ろパネルをはずし、
フィルターを取り出す




- 本体の中にフィルター (2種類) が入っています。

2 フィルター (2種類) を袋から取り出す

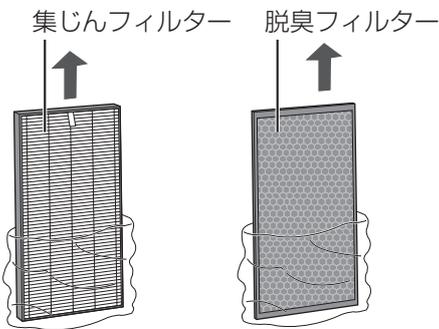


- 各フィルターは、ポリ袋から取り出した直後にわずかにニオイがすることがありますが、フィルターの性能には問題ありません。


3 フィルターを本体に取り付ける

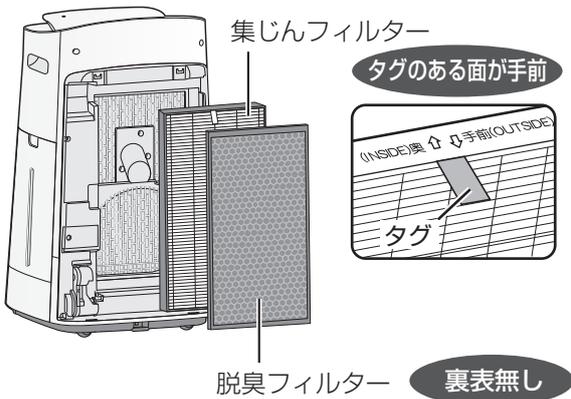

- 集じんフィルター (厚みのある方) は、タグのある面を手前に取り付けてください。
裏表を逆に取り付けると清浄効果が得られません。
- 集じんフィルターのタグを脱臭フィルターの手前まで引き出しておくと、取りはずしの際に便利です。



4 下側ツメ (2カ所) を入れて、後ろパネルを取り付ける



- 後ろパネルを正しく取り付けしていない場合、エラー「U7」が表示され、プレフィルター自動掃除ができません。