
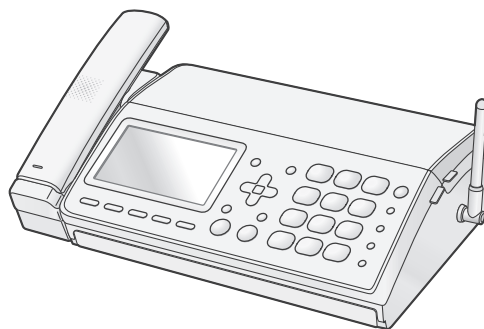


SHARP®

デジタルコードレスファクシミリ 取扱説明書

[ファッピ:]
fappy^{*}
FAX makes it happy.

形 名 ユーエックス シー エル
UX-650CL (子機 1台タイプ)
ユーエックス シー ダブル
UX-650CW (子機 2台タイプ)



お買いあげいただき、まことにありがとうございました。

- ・ この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
ご使用の前に「安全について」(P.7ページ)を必ずお読みください。
- ・ この取扱説明書は、いつでも見る事ができる所に必ず保存してください。

別売品・消耗品

ご注文は、お買いあげの販売店へお申し付けください>

別売品・消耗品は当社の純正品や指定品をお使いください
(詳しくはP.92ページ)。

品名	形名	サイズ	希望小売価格
ファクシミリ用普通紙	PP110MA4	A4 サイズ (250 枚)	600 円 + 税
インクリボン (お買いあげ時にセットされて いるインクリボンはお試用 です。お早めに新しいインク リボンをお買い求めください)	UX-NR8G	A4 幅 × 33m 1 本	1,250 円 + 税
	UX-NR8GW	A4 幅 × 33m 2 本 1 組	2,300 円 + 税
デジタルコードレス子機用 充電電池 (ニッケル水素充電電池)	M-003		1,600 円 + 税

●希望小売価格は2014年7月現在のものです。

J-DECT



Ni-MH

ニッケル水素電池の
リサイクルにご協力ください。

こまだったときは

本機が正しく動かないなど
お困りのときは、
**73～91ページを
ご覧ください。**



dD ナンバー・ディスプレイ 対応
キャッチホン・ディスプレイ

※NTTへのサービス申し込みが必要です(有料)。

ナンバー・ディスプレイサービスのお問い合わせは
局番なしの **116番** へ

製品登録の
お願い

オンラインでの各種サポートサービスをご利用いただくために、〈SHARP i CLUB〉でご愛用製品の登録をお願いいたします。(登録無料)

<http://iclub.sharp.co.jp/aux/>



もくじ

ご使用の前に

電話・電話帳

留守番電話

ファクス

印刷・コピー

便利な機能

ナンバー・ディスプレイ


こまだったとき

ご参考に

さくいん

本製品の使いかた

本製品は、親機・受話子機・子機から構成されています。

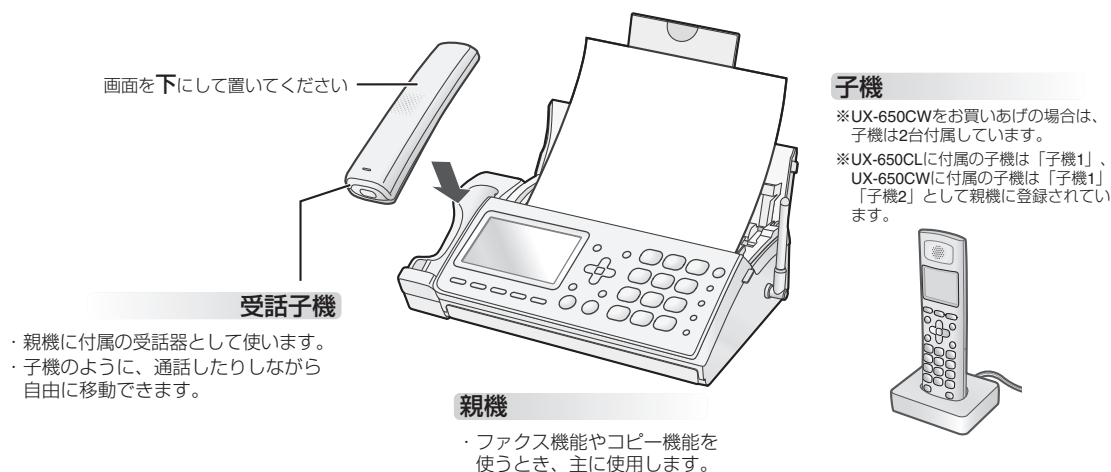

こんなことができます

- 親機と受話子機のどちらからでもダイヤルできます。⇒ 24ページ
親機の大きなボタンでダイヤルしたり、親機と離れた場所から受話子機でダイヤルすることもできます。
- 受話子機は、受話器と同じようにお使いいただけます。⇒ 26ページ
電話がかかってきたとき、親機から受話子機を上げるだけで電話に出ることができます。
また、受話子機を親機に戻すだけで電話を切ることもできます。

使用上のご注意

親機で通話することはできません。

… 親機だけで操作して電話をかけたり受けたりすると、こちら側の声が相手側に聞こえません。
相手の方と通話するときは、必ず受話子機を親機から取ってご使用ください。

受話子機／子機は充電が切れると使用できなくなります。

… 受話子機／子機は充電電池を使用しています。
充電が切れると電話を受けたりかけたりすることができませんので、受話子機をお使いでないときは親機の充電部に、子機をお使いでないときは充電器に戻しておいてください。

- ※ 正しい向きで充電部に置かないと、十分に充電できません (P.19、20ページ)。
- ※ 受話子機を充電器に、子機を親機に置いて充電しないでください。

電話帳は、親機／受話子機／子機でそれぞれ登録します。

… 電話帳は、それぞれ独立しています。同じ名前と番号を登録したい場合は、電話帳の転送機能をご利用ください (P.39ページ)。

- ※ ただし、親機と受話子機／子機で、登録できる番号のケタ数などは異なります。

受話子機／子機は親機の電波の届く範囲内でご使用ください。

… 範囲については、10ページをご覧ください。また、受話子機／子機のディスプレイに表示されるアンテナマークも参考にしてください (P.20ページ)。

受話子機を親機から取ると、外線につながります。


… 受話子機で各種設定操作をするときなどは、親機から取ったあと、**切**を押して待受状態にしてから操作してください。

こんなときは

よくお使いになる機能やお問い合わせの多い内容をまとめました。
通常のもくじは4ページをご覧ください。

ワンタッチダイヤル ⇒ 31ページ

電話帳とは別に登録します。

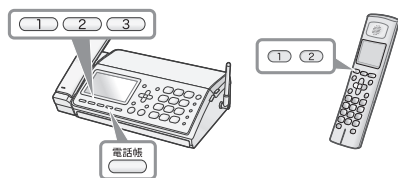


電話帳 ⇒ 33ページ

電話をかけるときは ⇒ 38ページ

ファクス

● 送る

⇒ 44ページ



● 受ける

⇒ 48ページ

通話音量を大きく ⇒ 55ページ

音量大 (親機) / 音量大 (受話子機／子機)
を押します。



ビジュアルガイドについて

スマートフォンやパソコンから、操作方法を動画で確認することができます。動画のある項目は、もくじ(4ページ)で確認できます。また、本文中のタイトルに以下のマークが付いています。

 **ビジュアルガイド** 詳しくは裏表紙

詳しくは取扱説明書の裏表紙をご覧ください。

※動画で撮影されている本体のデザイン及びディスプレイ表示などは、本製品と異なる場合があります。

本機の動作で困ったときは

● 電話がかけられないときは

電話回線の種別を設定し直してください。⇒ 21ページ

特定の番号や携帯電話に電話をかけられない場合は、「電話がかけられない」をご覧ください。⇒ 73ページ

● ひかり電話などの光回線に契約を変更したときは

電話がかけられないときは、電話回線の種別を設定し直してください。⇒ 21ページ

「携帯とくくとくダイヤル」を使用しない設定に変更してください。⇒ 59ページ
変更しないと、携帯電話に電話をかけることができません。

ご契約の内容によっては、一部のサービスの番号にかけることができません。
詳しくは、ご契約の光回線の事業者にご確認ください。

光回線に変更後に困ったことがある場合は、「いろいろな接続」をご覧ください。⇒ 23ページ

● 受話子機／子機の通話中に雑音が入るときは

設置場所や環境によって雑音が入ることがあります。詳しくは、「受話子機／子機に雑音が入ったり、声が途切れたりすることがあります」をご覧ください。⇒ 11ページ

それでも雑音が入るときは、「声が聞こえにくい」をご覧ください。⇒ 75ページ

● その他のことで困ったときは、

「こまったとき」をご覧ください。

本製品の使いかた	2
こんなときは	3

ご使用の前に

付属品	6
安全について	7
ご使用の前に	10

設置場所やお使いの環境などをご確認ください。

各部のなまえ	12
--------------	----

準備 16

お買いあげ後の、接続や設定のしかたについて説明しています。



準備（親機）	16
準備（受話子機）	19
準備（子機）	20

電話がかけられないときは
（回線種別の設定）



ディスプレイに商品紹介が表示され、
着信音などが流れたときは
（デモモード）

自分の番号・名前を登録する	22
---------------------	----

いろいろな接続	23
---------------	----

電話・電話帳

電話をかける	24
親機でダイヤルしてかける	24
受話子機でダイヤルしてかける	24
子機でダイヤルしてかける	24
再ダイヤル	25

電話を受ける	26
名前を確認してから電話を受ける （聞いてから応答）	26

電話に出る前に、かけてきた相手の方の名を確認することができます。

迷惑電話お断り	28
---------------	----

例えば...

チャイム音やお断りメッセージを流して電話をお断りしたり、
「この通話を録音します」という警告メッセージを流してから
通話を録音したりできます。

内線通話（受話子機／子機）	30
外線をとつづ／3者通話する	30

ワンタッチダイヤル	31
登録／修正／消去する	31
電話をかける	33
電話帳	33
登録／修正／消去する	33
かける相手を音声で確認する （おしゃべり電話帳）	35

電話帳やワンタッチダイヤルに登録した名前を、音声で確認できる機能です。

文字入力	36
電話をかける	38
電話帳を転送する	39

留守番電話

留守番電話を使う	40
留守設定／解除する	40
録音を再生／消去する	41
留守番電話の設定をする	42
応答メッセージ	42
留守時応答回数	42
外出先から録音を聞く（リモート操作）	43

ファクス

ファクスを送る 	44
相手とお話してからファクスを送る	44
相手とお話しないでファクスを送る	46
コピー／ファクス送信の画質・濃度を選ぶ	47
使用できる原稿	47
ファクスを受ける 	48
電話に出してからファクスを受ける	48
自動でファクスを受ける	49
受信したファクスの保存方法	51
ファクスを選んで消去する	51

印刷・コピー

記録紙をセットする 	52
印刷する 	53
ファクスを印刷する	53
登録内容を印刷する	53
コピーする	54

便利な機能

音量を変える	55
ワンタッチで相手の声を大きくする （受話子機／子機）	55

ボタンひとつで音量を大きくできます。



着信音を設定する	56
日付・時刻を設定する	57
おやすみモード	58
携帯とくどくダイヤル	59
通話や伝言を録音する	60
通話を録音する（今から録音）	60
通話をさかのぼって録音する（戻って録音）	60
伝言などを録音する（メモ録音）	61
もっと便利に	61
液晶コントラスト／キーロック／その他の便利な機能	



音声案内

例えば…

操作のしかたや、エラーが発生したときの対処方法などを音声でご案内します。
（音声操作案内 61 ページ）

キャッチホン／キャッチホン・ディスプレイ	63
複数の電話番号を使い分ける （モデムダイヤルインサービス）	64
子機を増やす	66

ナンバー・ディスプレイ

ナンバー・ディスプレイを利用する	67
------------------	----

着信の種類に合わせて、ボタンが色分けされて点灯／点滅します。

迷惑電話をランプの色でお知らせ （あんしん LED）	68
-------------------------------	----

お姉さんあてに
〇〇さんからです



電話帳に登録している相手から電話がかかってきたときに、音声でお知らせします。

着信を音声でお知らせする	68
誰からコール	68
誰あてコール	69
着信記録	70
着信の種類によって着信音を変える （着信鳴り分け）	71
着信お断り	71
非通知などの着信をお断りする	71
特定の番号からの電話をお断りする	71
お断りの設定を確認／初期化する	72
通話後に電話番号を登録する （着信らくらく番号登録）	72

こまったとき



電話がかかけられない	73
携帯電話にかかけられない	74
声が聞こえにくい	75
ファクスを送れない／受けられない	76
受話子機／子機が使えない	77
その他 こまったとき	78
記録紙に線が入る	82
原稿や記録紙がつまった	83
エラー表示／エラー音	86
故障かな？と思ったときは （修理依頼される前に）	88
お手入れ	89
インクリボン交換	90
充電電池交換	91

ご参考に

別売品／消耗品	92
登録や設定・電話帳の内容を初期化する	93
特別設定	94
区点コード一覧表	96
仕様	98
登録／設定早見表	100
保証とアフターサービス （よくお読みください）	103
お客様ご相談窓口のご案内	104
リモート操作手順カード	105
さくいん	107
製品登録のお願い（登録無料）	110
保証書	111

お調べになりたい内容は、さくいん（107 ページ）からご確認ください。




Datalight is a registered trademark of Datalight, Inc.
FlashFX™ is a trademark of Datalight, Inc.
Copyright 1993-2004 Datalight, Inc., All Rights Reserved

◆お知らせ

- この製品は、厳重な品質管理と検査を経て出荷しておりますが、万一故障または不具合がありましたら、お買いあがの販売店またはシャープお客様ご相談窓口（104 ページ）までご連絡ください。
- お客様または第三者がこの製品の使用を誤り、使用中に生じた故障、その他の不具合またはこの製品の使用によって受けられた損害については、法令上賠償責任が認められる場合を除き、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。
- この製品は使用誤りや静電気・電氣的ノイズの影響を受けたとき、また故障・修理のときは記録内容が変化・消失する場合があります。

付属品

もし付属品が足りない場合や違うものが入っている場合は、お買いあげの販売店にご連絡ください。

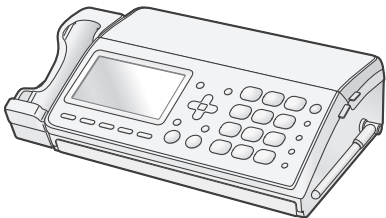親機 1台  お試し用インクリボン（1本）は、 あらかじめ親機にセットされています。		
受話子機 1個 充電電池ふた（受話子機用） 1個 	電話機コード（約1.5m） 1本 	子機 UX-650CL : 1台 UX-650CW : 2台 
充電器（子機用） UX-650CL : 1個 UX-650CW : 2個 	充電電池ふた（子機用） UX-650CL : 1個 UX-650CW : 2個 	充電電池（受話子機／子機用） M-003 UX-650CL : 2個 UX-650CW : 3個 
●お試し用のインクリボンは、別売品よりも印刷できる枚数が少なくなっていますので（A4サイズで、約10枚印刷可能）、お早めに別売インクリボンをお買い求めください。 ●インクリボンは、必ず当社の純正品をお使いください（P.92ページ）。 ■UX-NR8G（33m×1本入り） ■UX-NR8GW（33m×2本入り） ●記録紙は付属していませんので、お買い求めください（P.92ページ）。		
取扱説明書（本書）※ 1冊		

※当商品は日本国内向けであり、日本語以外の説明書はございません。

This model is designed exclusively for Japan, with manuals in Japanese only.

安全について

この取扱説明書および商品には、安全にお使いいただくためにいろいろな表示をしています。その表示を無視して誤った取り扱いをすることによって生じる内容を、次のように区分しています。内容をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

◆ 図記号について

 危険	人が死亡または重傷を負うおそれが高い内容を示しています。
 警告	人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。
 注意	人がけがをしたり財産に損害を受けるおそれがある内容を示しています。

◆ 図記号の意味

	気をつける必要があることを表しています。
	してはいけないことを表しています。
	しなければならないことを表しています。

危険

充電電池の取り扱いについては、必ず次のことを守ってください。

充電電池について

<液もれや、発熱・破裂によるやけどやけがの原因>



- ・端子の⊕⊖を逆にして接続しない
- ・端子の⊕⊖を針金やピンセットなどの金属類に接触させない
- ・加熱しない
- ・火の中／水の中へ投げ込まない
- ・ハンダ付けしない
- ・専用の親機／充電器以外で充電しない
- ・充電電池ふたを閉めるとき、充電電池のコードをはさまない
- ・金属製のネックレスやヘアピンなどと一緒に持ち運ばない／保管しない
- ・受話子機／子機以外の機器に使用しない



充電電池は専用のものを使用する

<失明のおそれ>



充電電池の液が目に入ったときは、こすらずに、すぐにきれいな水で洗ったあと、直ちに医師の治療を受ける

警告

電源コード、電源プラグについて

<火災、感電の原因>

- ❌ 傷つけない
- ❌ 無理に曲げない
- ❌ 加工しない
- ❌ 無理にねじらない
- ❌ 熱器具に近づけない
- ❌ 重いものを載せない
- ❌ 束ねない
- ❌ 無理に引っ張らない

電源コードが傷ついた場合は、お買いあげの販売店に連絡してください。

- ❌ 電源コードを引っばって電源プラグを抜かない



- ❌ 傷んだ電源プラグ、ゆるんだコンセントを使用しない

- ❗ 本製品は国内電源仕様なので、必ず家庭用電源電圧（AC100V）で使用する
海外では使用しないでください。

<発熱による火災の原因>

- ❌ コンセントや配線器具の定格を超える
使いかたはしない、タコ足配線しない

<発熱による火災、感電の原因>

- ❗ 電源プラグは根元まで差し込む
- ❌ 濡れた手で電源プラグを抜き差ししない

<火災、感電、故障の原因>

- ❗ 雷が鳴りだしたら、安全のため、早めに電源プラグをコンセントから抜いて、電話機コードを親機から外す

充電電池について

<発熱、サビの原因>

- ❌ 水や海水につけない／濡らさない
ペットの尿にもご注意ください。

<液もれ、発熱、破裂の原因>

- ❌ 充電電池のビニールカバーをはがさない
／キズをつけない

<皮膚に障害を起こすおそれ>

- ❗ 充電電池の液が皮膚や衣服に付着したときは、すぐにきれいな水で洗い流す

本機の取り扱いについて

<火災、感電の原因>

- ❌ 本機の開口部から内部に金属類や燃えやすい物などを差し込まない／落とし込まない
特にお子様のいるご家庭ではご注意ください。

- ❌ 風呂場や雨にあたる場所、湿気の多い場所では絶対に使用しない

- ❌ 分解、修理、改造は絶対にしない
修理はお買いあげの販売店にご相談ください。

- ❌ こぼれたり、中に入らないように、本機の近くに花びん、植木鉢、コップ、化粧品、薬品や水などの入った容器、小さな金属物を置かない



ペットの尿にもご注意ください。

- ❗ 万一、内部に水や金属物、異物などが入った場合は、電源プラグをコンセントから抜き、充電電池をはずしてお買いあげの販売店に連絡する

- ❗ 万一、異音がする、煙が出る、へんな臭いがするなどの異常な状態に気がついたときは、電源プラグをコンセントから抜き、充電電池をはずしてお買いあげの販売店に修理を依頼する

<けが、故障の原因>

- ❌ 本機を持ち運ぶときは、落としたり、衝撃を与えない
万一、落としたり、キャビネットを破損した場合は、お買いあげの販売店へご連絡ください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となることがあります。

<事故の原因>


- ❌ 電子機器や医療機器に影響を与えるおそれがあるので、病院内などの使用を禁止された場所では使用しない

⚠ 注意

本機の取り扱いについて

<やけど、けがの原因>

- ❌ 記録ヘッドに直接手でふれない
- ❌ 充電部の上にコインやクリップなどの金属物を置かない



<使用できなくなるおそれ>

- ❌ 磁力線が出ているので、磁気に弱いもの（キャッシュカード、自動改札定期券など）を充電部に近づけない

<けがの原因>

- ⚠ 親機のカバーを閉めるときは、指をはさまないように注意する

<低温やけどの原因>

- ❌ 本機の温度の高い部分に長時間ふれない

<火災の原因>

- ❌ 充電部を布や布団でおおったり、包んだりしない
熱がこもり、キャビネットが変形するおそれがあります。

<事故のおそれ>

- ❗ 充電電池は幼児の手の届かない場所に保管する
幼児が機器から取り出さないようご注意ください。

<感電、けが、やけどの原因>

- ❗ 点検、清掃は、必ず電源プラグをコンセントから抜き、記録ヘッドなど熱くなるものが冷えてから行う

本機の設置について

<火災、じゅうたんなどの変色の原因>

- ⚠ 風通しの悪い場所や、じゅうたんなどの上に置かない

<落ちるとけが、故障の原因>

- ❌ ぐらついた台の上や傾いたところ、振動の激しいところなど、不安定な場所に置かない

<火災、故障の原因>

- ❌ 調理台や加湿器のそばなど、油煙や湯気が当たるような場所に置かない
- ❌ 火器の近くに置かない


<火災の原因>

- ❌ 熱がこもるので、暑い場所や直射日光の当たる所、暖房機の近くに置かない

ご使用の前に

◆ 親機と受話子機／子機の間に障害物のある場所で使わない

親機と受話子機／子機の間に障害物（金属製のドア、鉄筋コンクリート、鉄骨、モルタル壁、金属線入りのガラス、断熱材など）があったり、親機と子機を別の階や別棟に設置したときは、電波を通しにくくなるため、電波の届く距離が短くなる場合があります。

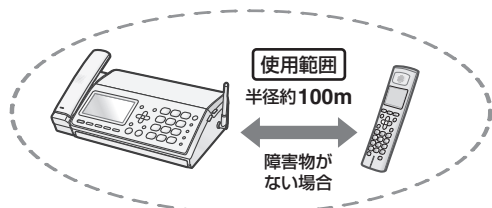

◆ 親機のアンテナは、立ててお使いください


電波の届く距離が短かったり雑音が入ることがあるため、親機のアンテナは、必ずまっすぐに立ててお使いください。

◆ アンテナにコードを巻き付けない

着信時に受話子機／子機の着信音が鳴らなくなったり、通話時に雑音が入ったりすることがあります。

◆ 本機を設置するときは

電波干渉によって、雑音が入るなどの悪影響が出たり、その他無線機器に障害を与えたりすることがあります。**電波干渉を防ぐために、他の無線機器からは、親機・子機とも約3m以上離してください。**



◆ 子機の設置台数について

同一フロアで1.9GHz帯を使用する親機と子機を複数設置する場合、受話子機／子機の合計が8台を超えないようにしてください。設置場所によっては、電話をかけたり受けたりできなくなることがあります。

◆ 本機の電波について

本機は、1.9GHz帯を使用する時分割多元接続方式

1.9 - D

広帯域デジタルコードレス電話です。

広帯域通話機能は搭載していません。

本機の使用周波数に関わるご注意

本機の使用周波数帯では、PHSの無線局のほか、異なる種類のデジタルコードレス電話の無線局が運用されています。

万一、本機から他の無線局に対して有害な電波干渉が発生した場合には、使用を停止し、お客様ご相談窓口（☎ 104ページ）にご連絡ください。

その他、何かお困りのことが起きたときは、お客様ご相談窓口（☎ 104ページ）にご連絡ください。

◆ 電波雑音にご注意ください

テレビ・ラジオなどの電気機器の近くに本機を設置すると、雑音や受信障害の原因になったり、特定チャンネルでテレビ画面が乱れることがあります。また、CATV機器の誤動作の原因になることがあります。これらの機器からは3m以上離すか、親機を別の電源コンセントに接続して操作してみてください。

※ CSデジタル放送をご利用の方へ



CSデジタル放送をご利用の環境で、DECT 1.9GHz方式に対応した機器を使用していると、放送を視聴する際にノイズや雑音が入ることがあります。

その場合は以下のように対応してください。

- ・ CS デジタル放送受信機器から本機を離して設置する。
- ・ シールド性の高いCS・BS 対応の分波器、分配器、混合器、接続ケーブルを使用する。

◆ 受話子機／子機に雑音が入ったり、声が途切れたりすることがあります

- 受話子機／子機のアンテナ表示が 2 本以上になっているかご確認ください (P.20 ページ)。
- 携帯電話の充電器・AC アダプター、他の機器の電源コードなどからできるだけ離してください。また、本機とは別の電源コンセントに接続してください。
- 親機と子機用充電器を 50cm 以上離してください。
- 受話子機／子機はしっかりと充電してください。充電量が不足すると、通話中に雑音が入ることがあります。
- 通話中は受話子機／子機のアンテナ部 (P.14 ページ) を手で覆わないでください。
- 以下の場合は、受話子機／子機に雑音が入ったり、声が途切れたりすることがあります。
 - ・ 磁気や蛍光灯などの電気雑音の影響を受けたとき。
 - ・ 動きながら通話したり、自動車やバイクが近くを通ったとき。
 - ・ 特定の補聴器をお使いのとき。

※ 補聴器にも雑音が入ることがあります。

- 通話中、自動的に通話レベルの調整を行うことがあります。調整には 30 秒～1 分ほどかかり、その間の通話は音量が不安定になったり雑音が入ったりしますが、故障ではありません。



◆ 使用中に温かくなることがあります

親機の背面や側面、充電中の受話子機／子機が少し温かくなることがありますが、故障ではありません。

◆ マニキュア用の除光液などが付いた手で本機に触らない

塗装がはがれたり、表面が変色、変形、変質したりする原因になります。

◆ ご使用にあたってのお願い

この製品のご使用にあたって、NTTのレンタル電話機が不要となる場合は、NTTへご連絡ください。ご連絡いただいた日をもって、「**機器使用料**」は、**不要**となります。詳しくは、**局番なしの116番（無料）**へお問い合わせください。

J-DECT

J-DECTロゴは、DECT Forumの商標です。J-DECTのロゴはARIB STD-T101に準拠した1.9GHz帯の無線通信方式を採用した機器であることを示しています。同一ロゴを搭載する機器間での接続可否を示すものではありません。

この製品を使用できるのは、日本国内のみです。
規格などが異なるため海外では使用できません。

This machine is designed for use in Japan only and cannot be used in any other country.

◆ “傍受” にご注意ください

本機は、受話子機／子機での通話にデジタル信号を利用した傍受されにくい商品ですが、電波を使用している関係上、第三者が故意に傍受するケースも考えられます。

◆ 受話子機／子機はいつも親機／充電器に戻しておく

充電が切れると、受話子機／子機は使用できなくなります。充電切れを防ぐために、受話子機／子機をご使用でないときは、常に親機／充電器に戻しておいてください。

◆ 受話子機／子機の取り扱いについて

親機や受話子機／子機の近くで1.9GHzデジタルコードレス電話機などが使われているときは、正しく動作しないことがあります。

◆ この装置について


この装置は、クラスB 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。 VCCI-B

◆ 商標について

本書に記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。商品名は、各社の商標または登録商標です。

各部のなまえ

各部のなまえ

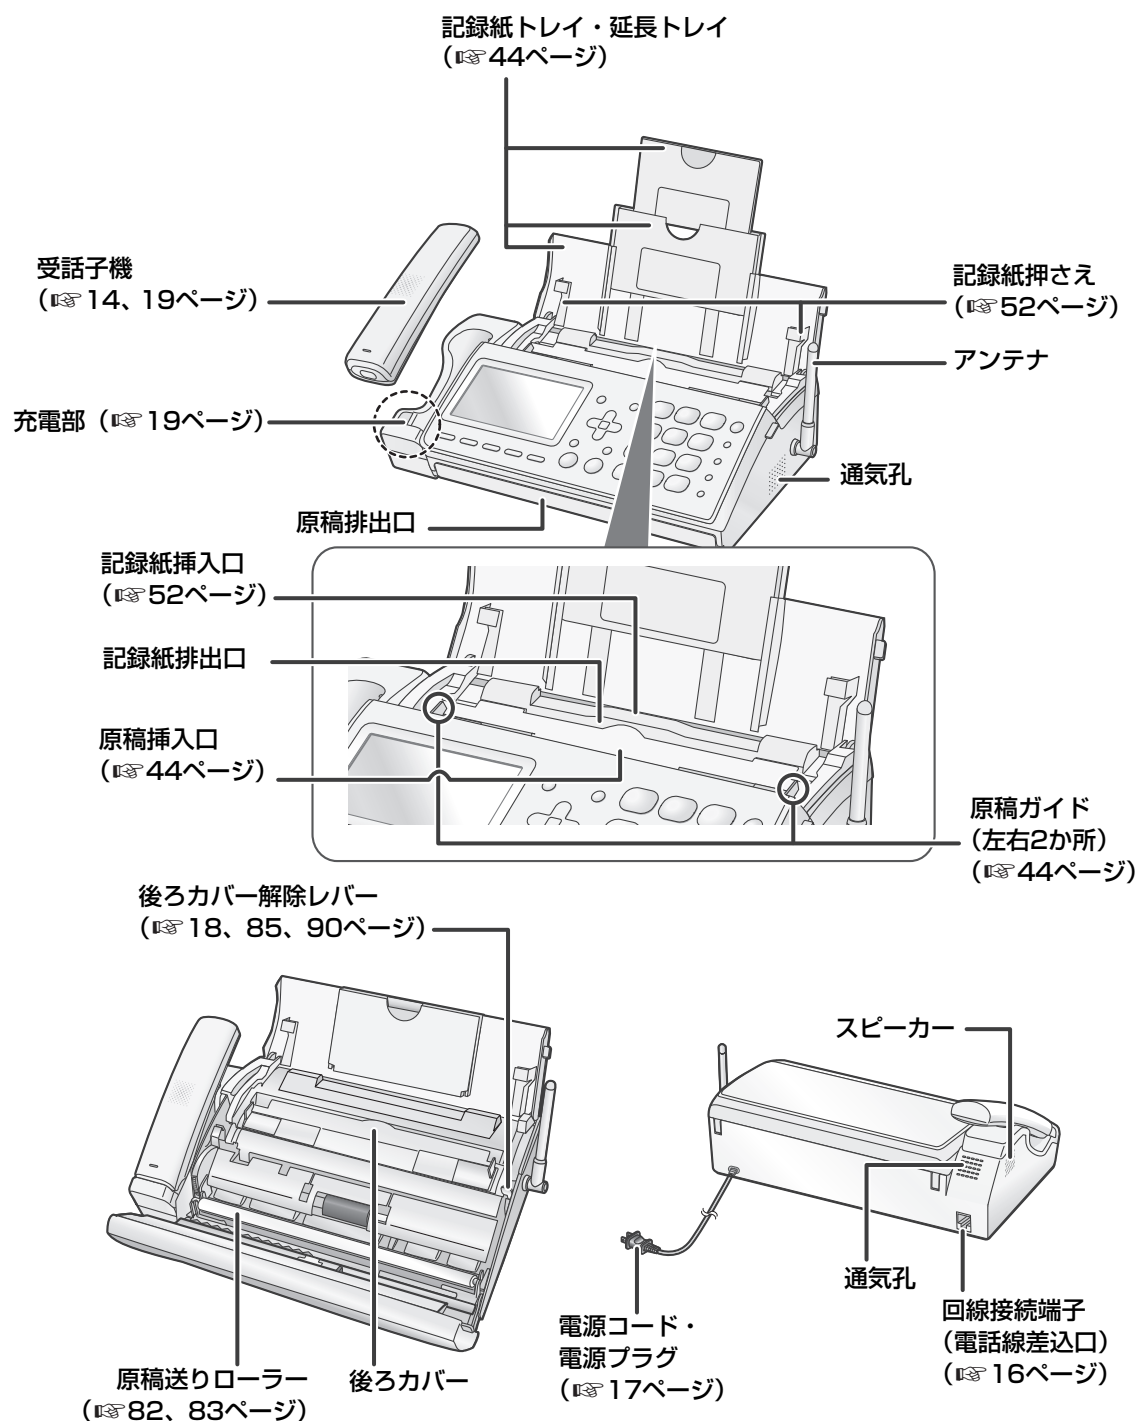



マルチファンクションキー

・項目の選択や決定・音量変更・画質変更など
上下左右の部分を押して、項目の選択や音量の
変更ができます。本文中では、マルチファンクシ
ョンキーの操作を以下のように記載しています。




など：色の付いている部分を押す



：上下いずれかを押す

マルチファンクションキーの中央には、決定と
メニュー表示用の「メニュー/決定」ボタン
()があります。

液晶ディスプレイ
(15ページ)

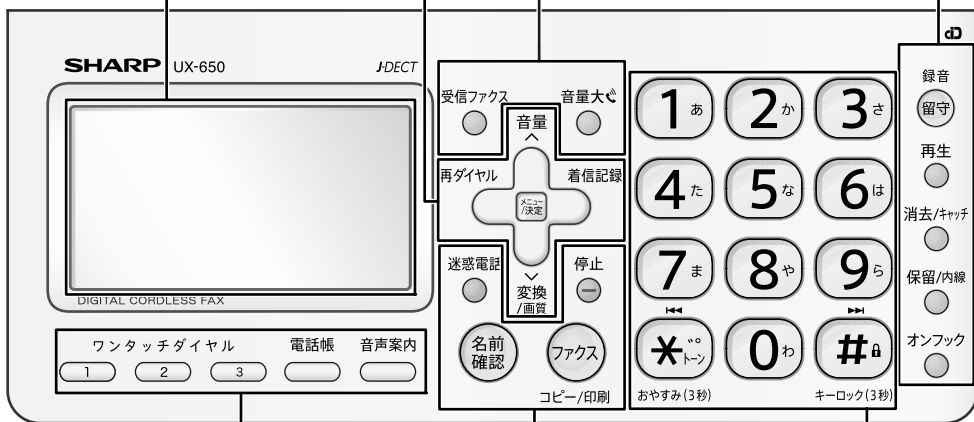

1	・ワンタッチダイヤル (33ページ)
2	・ワンタッチダイヤルの登録 (31ページ)
3	
電話帳	・電話帳 (33、38ページ)
音声案内	・音声操作案内を利用する (61ページ)

受信ファクス	・ファクスの印刷 (53ページ) ・受信ファクスの一覧表示 (53ページ)
音量大	・ワンタッチで相手の声を大きくする (55ページ)

録音 留守	・留守設定 (40ページ) ・今から録音 (60ページ) ・メモ録音 (61ページ)
再生	・録音再生 (41ページ)
消去/キャッチ	・各種消去 ・キャッチホン (63ページ)
保留/内線	・通話の保留 (24ページ) ・受話子機の呼び出し (62ページ) ・入力モード切替 (36ページ)
オンフック	・オンフックダイヤル (24ページ)

ダイアルボタン	・電話番号のダイヤル (24ページ) ・文字入力 (36ページ)
---------	---------------------------------------

迷惑電話	・チャイムでお断り (28ページ) ・メッセージでお断り (28ページ) ・録音でお断り (28ページ) ・警告してから録音 (28ページ) ・今から録音 (60ページ) ・戻って録音 (60ページ) ・お断り設定の確認/変更/初期化 (72ページ)
停止	・操作や送信の中止
名前確認	・名前を確認してから電話を受ける (聞いてから応答) (26ページ) ・迷惑電話をランプの色でお知らせ (あんしんLED) (68ページ)
ファクス コピー/印刷	・ファクス送受信 (44、48ページ) ・ファクスの印刷 (53ページ) ・受信ファクスの一覧表示 (53ページ) ・コピー (54ページ)




点灯/点滅するボタン、ランプ

オレンジ色	赤色	緑色/黄色/赤色
1 あ ~ 9 ら	受信ファクス 音量大 録音 留守	名前確認
0 わ # トン *		

各部のなまえ

※ 受話子機と子機の基本的な機能は同じです。

・受話子機は親機の受話器として使用できますが、子機は受話器として使用できません。

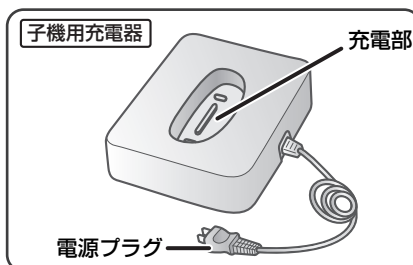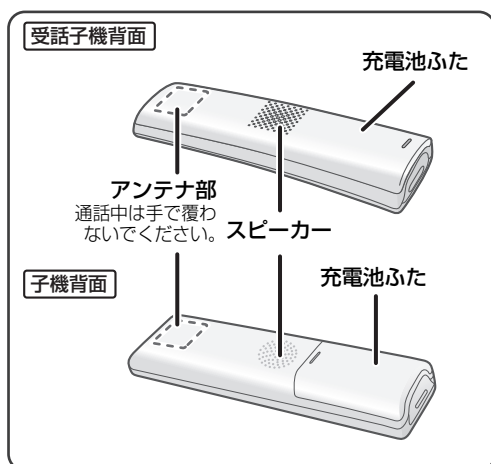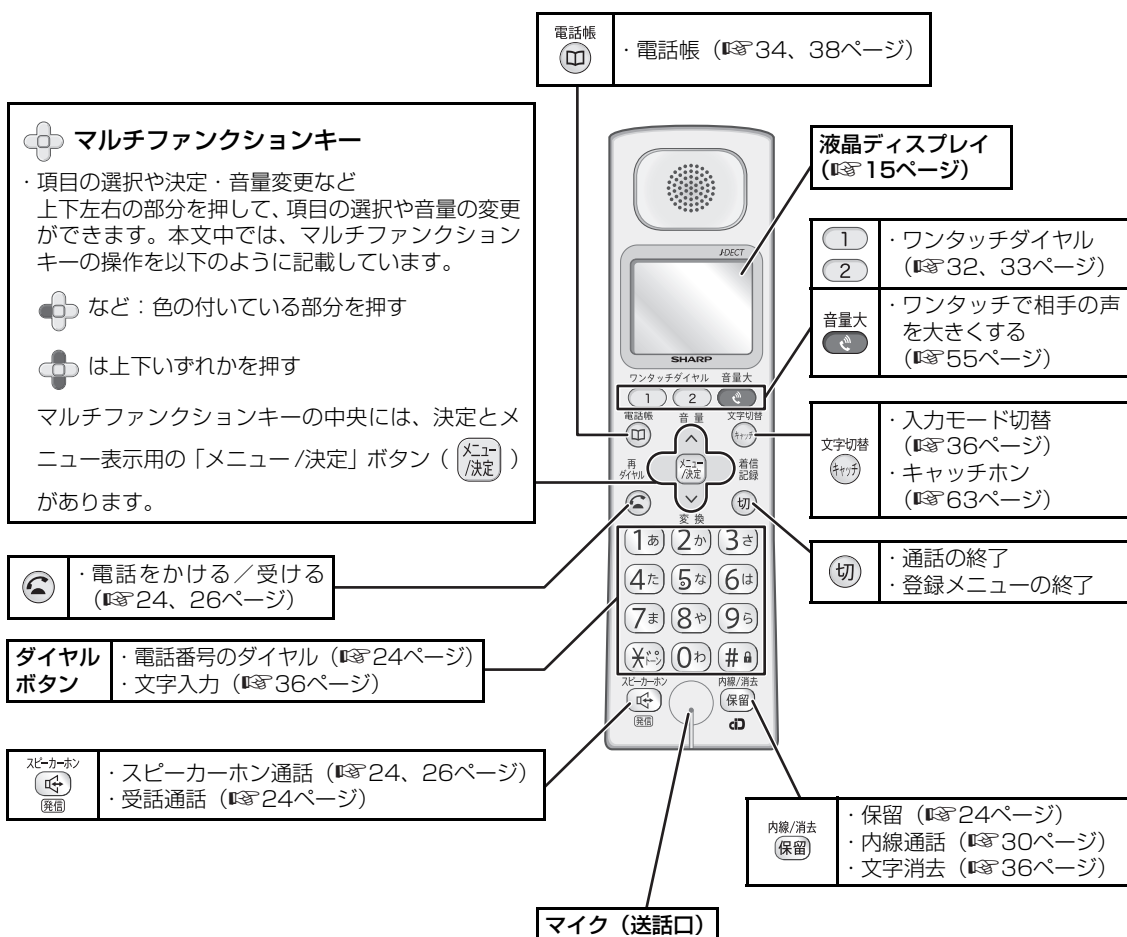

子機にはダイヤルライトが付いています
青色に点灯

1 あ ~ 9 ら 0 わ # 0 * ト

※ 受話子機にはダイヤルライトが付いていません。

液晶ディスプレイ

親機

約1分間、何も操作をしないと、節電のため、バックライトが消灯します。さらに約2分間、何も操作しないと、ディスプレイ表示が消えます。いずれかのボタンを押すと、再び通常の表示に戻ります。メッセージがある場合は、バックライトのみが消灯します。



設定状態表示 ① : 受話子機を取り上げているときに表示します。 : オンフックダイヤル中 (☎24 ページ) に表示します。 : 携帯とくくとくダイヤル機能 (☎59ページ) を設定しているときに表示します。 : 着信音を鳴らさない設定 (☎56 ページ) のときに表示します。 ① 迷惑電話 : 迷惑電話拒否機能 (☎28ページ) の操作中に点滅します。 お断り : 各種の着信お断り機能 (☎71ページ) に設定しているときに表示します。 誰かコール : 誰からコール (☎68ページ) を使用する設定にしているときに表示します。 選んで着信 : 選んで着信番号 (☎58ページ) を登録しているときにおやすみモード (☎58ページ) に設定すると表示します。	② 日付・時刻表示 日付・時刻を表示します。 ③ 充電中表示 充電残量が少ないときに受話子機を充電すると表示されます。 ④ 設定内容表示 [おやすみ] : おやすみモード設定時 (☎58ページ) [ファクス優先] : ファクス優先設定時 (☎50ページ) [ファクス専用] : ファクス専用設定時 (☎50ページ) [ファクス自動] : ファクス自動受信設定時 (☎49ページ) ⑤ メモリー表示 (留守録音件数表示) 留守録音や各種通話録音、メモ録音の件数を表示します。 ⑥ エラー／メッセージ表示 (☎86ページ) 各種のメッセージを表示します。
---	---

受話子機／子機

暗いところでも見やすいバックライト付きです。

① 子機1 7/28 10:45 ② 留守 受話子機／子機の電波状態を表示 (☎20ページ)。	① 待受画面（何も操作していない状態の画面）では、子機番号または使用者名 (☎22ページ)、日付と時刻を表示します。また、機能メニューでは設定項目、ダイヤル時は電話番号、通話中はおよその通話時間などを表示します。 ※ 受話子機では、子機番号や使用者名の代わりに、[受話子機] と表示します。 ② : を押すと表示。 留守 : 留守設定時に表示 (☎40ページ)。 着信音 : 着信音を鳴らさない設定にしているときに表示 (☎56ページ)。 : 充電電池の残量を表示 (☎20ページ)。
---	---

※図は説明用です。すべての項目が一度に表示されることはありません。

お知らせ


● 通話時間の表示は、親機と受話子機で異なる場合があります。めやすとしてご使用ください。

STEP1 接続


ひかり電話などの光回線やADSL、IP電話などをお使いの場合は接続方法が異なりますので、「いろいろな接続」(P.23ページ)をご覧ください。

◆ 設置について

下図のような設置スペースを確保してください。

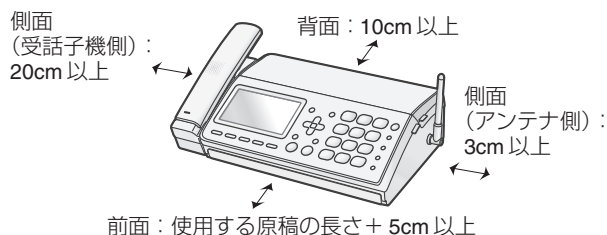


1 アンテナをまっすぐに立てる




2 付属の電話機コードの一方を電話線差込口に、もう一方を親機に、カチッと音が鳴るまで差し込む


※先に電源プラグを接続すると、電話回線の種類が正しく設定されないことがあります。

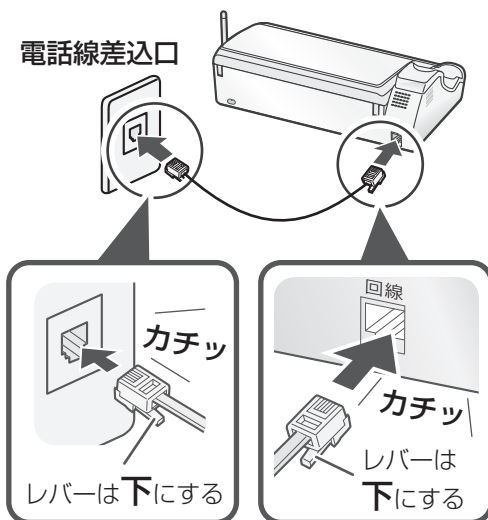

- ・ホームテレホン、構内交換機 (PBX) などでは工事が必要になります (P.23ページ)。
- ・電話線コンセントのタイプが直接配線 (ローゼット/プレート) の場合、資格者の工事が必要です。また、3ピンプラグ式コンセントの場合、市販のアダプター、または資格者の工事が必要です。

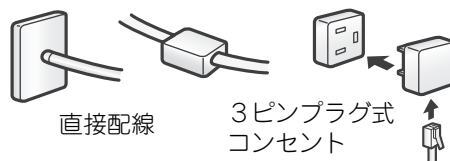

3 電源プラグを差し込む

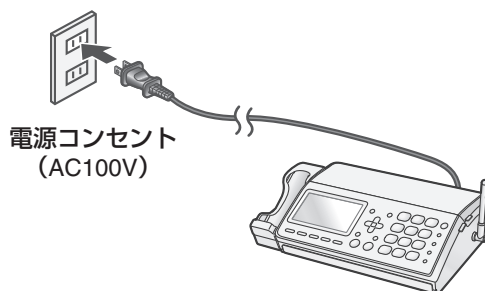


STEP2 日付・時刻の設定

親機の電源プラグを接続すると、日付・時刻の設定画面になります。

1 [日付・時刻の設定 [決定]で開始 [停止]で中止]と表示されたら メニュー/決定

2 ダイヤルボタンで年月日を入力

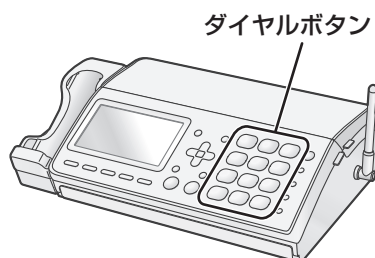

・ 年は西暦で4ケタ、月日は2ケタずつ入力してください。

3 ダイヤルボタンで時刻を入力

・ 24時間制で入力してください。

4 入力した内容を確認して メニュー/決定

・ 先に子機を充電していると、登録した親機の日時が自動的に子機へ転送されます（時計バックアップ（☎ 95ページ）を使用する設定になっているとき）。

◆ 日付・時刻を再設定する（☎ 57ページ）




ここまでの設定が終わったら

待受画面に戻り、親機が自動的に電話回線の種類を確認します。

ビーと鳴ったら設定完了です。

◆ お知らせ

- 引っ越しをしたときや本機を知人から譲られたときなど、最初に接続した電話回線と異なる回線を接続するときは、回線種別を手動で設定してください（☎ 21ページ）。
- 親機の設置場所について、詳しくは「本機を設置するときは」（☎ 10ページ）をご覧ください。
- 1つの電話回線を他の電話機やファクシミリと並列に接続しないでください。正常に動作しなくなったり、ナンバー・ディスプレイをご利用のときに正しく表示されなくなることがあります。
- 電話機コードは、付属のものをお使いください。付属のものより長いものをお使いになるときは、92ページの別売品をお使いください。それ以外の市販品をお求めの場合、必ず6極2芯と表示されているものをお求めください。



◆ お知らせ

- 時刻表示は、めやすです。誤差が生じた場合は設定をやり直してください。
- 曜日は自動的に設定されます。年月日・時刻・曜日は、ファクスを送ったとき相手側の記録紙に印刷されます。
- 親機の電源を入れても、日付・時刻の設定画面が表示されないときは、57ページをご覧ください。

STEP3 インクリボンの確認（はじめてお使いになるとき）


インクリボンは、あらかじめ親機にセットされています。はじめてお使いになるときはインクリボンのたるみを取る操作をしてください。

セットされているインクリボンは、工場出荷時に正しく印刷できることを確認したものです。別売のインクリボンよりも印刷できる枚数が少なくなっておりますので（A4サイズで、約10枚印刷可能）、お早めに別売インクリボンをお買い求めください。


インクリボン（ギア付きタイプ）は、必ず当社の純正品をお使いください（ 92ページ）。

- UX-NR8G（33m×1本）
- UX-NR8GW（33m×2本）


1 記録紙トレイを後ろに、操作パネルを前に起こす

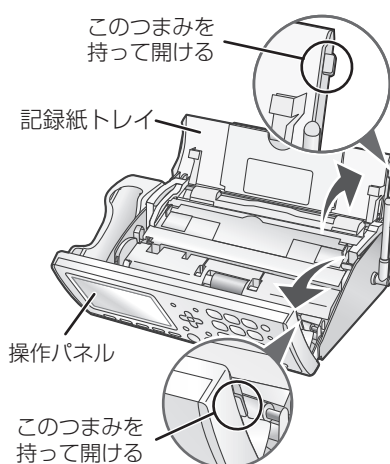


2 後ろカバー解除レバー（緑色）を押し上げ、後ろカバーを後ろに起こす

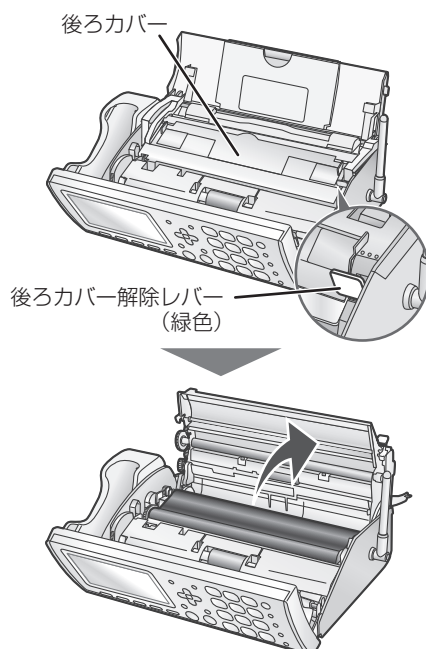

3 インクリボンのたるみを取る

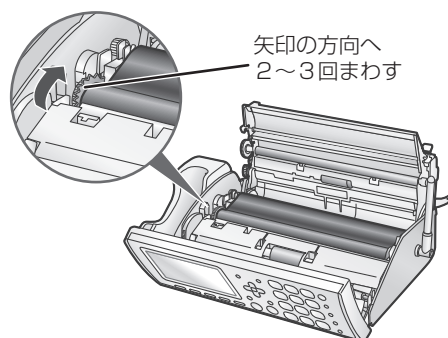

4 後ろカバーを閉め、操作パネル、記録紙トレイの順に閉める

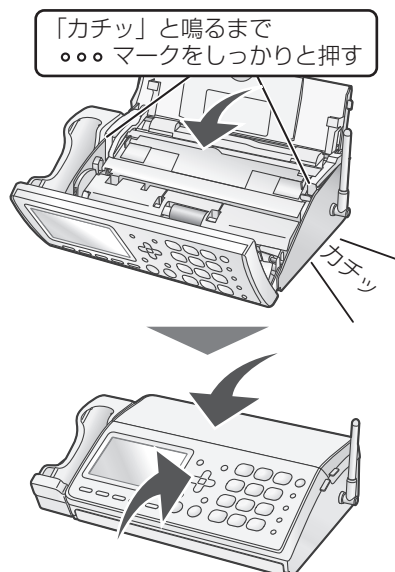


◆ 使用済みのインクリボンを交換する（ 90ページ）


STEP1 充電電池をセット

1 充電電池のコードの先端部分を、受話子機に差し込む

受話子機背面

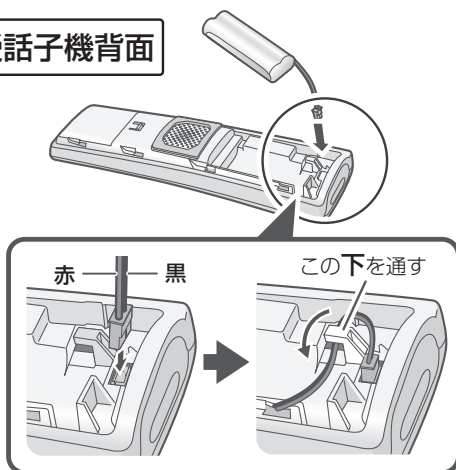


2 充電電池を入れて、ふたを取り付ける

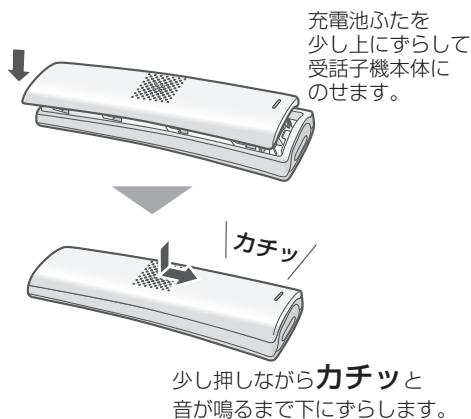

STEP2 充電

1 親機の充電部に受話子機を置いて充電する

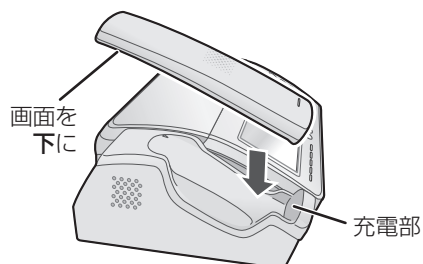

はじめて受話子機を使うときは、
連続して10時間以上
充電してください。

・親機の日時を設定していると、転送されて自動的に受話子機の日時も設定されます。

受話子機の充電が完了したら

天気予報 (177) に電話がかけられることを確認します。

※通話料金がかかります。

・電話をかける (P.24ページ)

電話がかけられないときは…

- ・21 ページの「電話がかけられないときは(回線種別の設定)」をご覧ください。回線種別を設定し直してください。
- ・73ページの「電話がかけられない」をご覧ください。




準備




STEP1 充電電池をセット

1 充電電池のコードの先端部分を、子機に差し込む

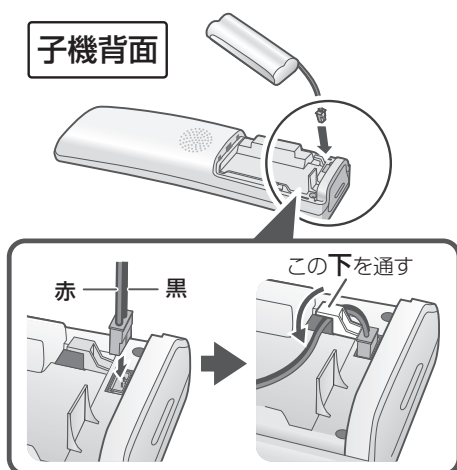


2 充電電池を入れて、ふたを取り付ける

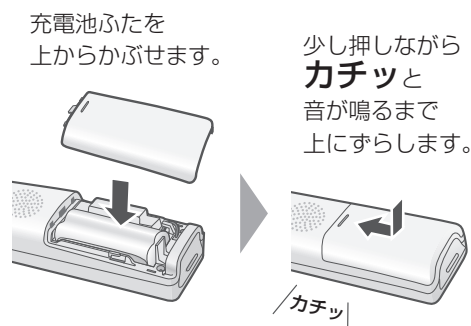

STEP2 充電


1 充電器の電源プラグをコンセントに差し込み、子機を置いて充電する

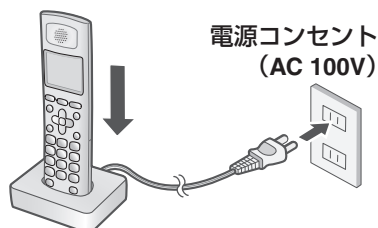

はじめて子機を使うときは、**連続して10時間以上充電**してください。

- ・親機の日時を設定していると、転送されて自動的に子機の日時も設定されます。
- ・ディスプレイに何も表示されないときは、数分間子機を充電器に置いたままにしておくと表示されます。

◆ **受話子機／子機のアンテナ表示について**
子機を設置する前に、子機ディスプレイのアンテナ表示を確認してください。

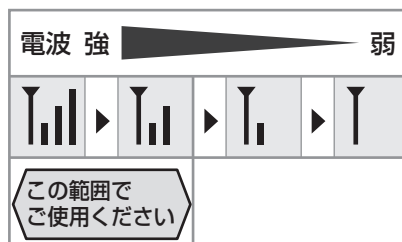

- ・アンテナが正しく表示されていても、お使いの環境によっては、通話中に雑音が入ることがあります。詳しくは、「本機を設置するときは」(P.10 ページ)をご覧ください。

◆ 通話時間について

満充電(10時間以上充電した状態)で通話できる時間は、連続通話状態で **最大約5時間**(子機は **最大約8時間**)です。

	充電電池の残量のめやすを表示しています。
	[電池残量がありません]と表示されて使用できません。10時間以上、充電してからお使いください。
	充電残量が少なくなると充電すると、点滅します。

- ・通話中や登録操作中に、充電容量がなくなると、“ビッ…ビッ…”と警報音が鳴り、約1分後に通話が切れます(受話子機／子機のディスプレイに[電池残量がありません]と表示されます)。このときは、いったん電話を切って充電するか、他の子機／受話子機に転送してお話してください(P.30 ページ)。
- ・電波状態が悪い場合や、スピーカーホン通話中は、通話できる時間が短くなります。

◆ お知らせ

- 電磁誘導による充電の方式を採用しています(無接点充電)。AMラジオなどの近くに充電器を置くと、AMラジオなどに雑音が入ることがあります。
- テレビやスピーカーなど、電磁波や磁力を出すものの近くで充電しないでください。充電ができない場合があります。
- 親機や子機の設置場所について、詳しくは「本機を設置するときは」(P.10 ページ)をご覧ください。

電話がかけられないときは (回線種別の設定) 親機

下記の操作をしてもかけられないときは、「電話がかけられない」(73ページ)をご覧ください。

◆ 電話回線(ダイヤル/プッシュ)の種別を自動で設定し直す

 **1**^あ **4**^た **4**^た と順に押す。

・以下の画面が表示されます。

回線識別中
しばらく
お待ちください

◆ 電話回線(ダイヤル/プッシュ)の種別を手動で設定する

自動設定できないときは、下記の操作で設定してください。

①  **1**^あ **4**^た

② お使いの回線に合わせた回線を選び、ダイヤルボタンを押す

[プッシュ(トーン)] : **1**^あ

[ダイヤル(20PPS)] : **2**^か

[ダイヤル(10PPS)] : **3**^さ

③ 

◆ 回線種別とは

回線の種類のことです。

ダイヤル回線とプッシュ回線があります。本機の設定がご契約の回線と合っていない場合、電話がかけられないことがあります。

◆ ご利用の回線種別がわからないときは

これまでお使いだった電話機/ファクシミリで…

・ダイヤルしたときに「ピッポッパッ」などの音がしていた方は…

→本機では[プッシュ(トーン)]に設定してください。

・音がしていなかった方は…

→本機では[ダイヤル(20PPS)]に設定してください。

→[ダイヤル(20PPS)]に設定しても電話がかけられない方は、[ダイヤル(10PPS)]に設定してください。

ディスプレイに商品紹介が表示され、 着信音などが流れたときは (デモモード) 親機

回線種別の設定が終わると、デモモードは止まります。以下の操作でデモモードを止めることもできます。

①  のあと **#**^あ (4回)

② **8**^や

③ **1**^あ

④ 

◆ お知らせ

- IP電話やひかり電話を使用しているときは、一部つながらない番号があります。詳しくは、ご契約の通信事業者にお問い合わせください。
- IP電話や構内交換機(PBX)、ビジネスホン、ホームテレホンをご利用のときは、回線種別が正しく設定されないことがありますので、ご契約の回線種別をお確かめのうえ、あらためて設定してください(73 上記)。

自分の番号・名前を登録する

◆ 発信元番号を登録する（親機）

ファクスを送ったとき、相手側の記録紙に印刷される番号を登録できます。

登録：

① ①あ ②か ①あ

② 番号を入力して （最大20ケタ）

・ 入力を間違えたとき：

消去/キャンセル



停止

③

消去：

変更するときも、いったん消去してからあらためて登録します。

① ①あ ②か ②か ②か

② 停止

③

◆ 発信元名を登録する（親機）

ファクスを送ったとき、相手側の記録紙に印刷される名前を登録できます。

登録：

① ①あ ③さ ①あ

② ダイヤルボタンで名前を入力して

（最大全角12文字／半角24文字）

・ 文字入力（ 36 ページ）

③ 停止

④

消去：

変更するときも、いったん消去してからあらためて登録します。

① ①あ ③さ ②か ②か

② 停止

③

◆ 使用者名を登録する（子機）

待受画面に表示させる名前を登録できます。

例えば…

- ・ 使用者の名前（「お父さん」など）
- ・ 設置する場所（「リビング」など）

※受話子機では登録できません。

親機と子機が電波の届く範囲になかったり、親機が使用中のときは登録できません。

①

② で「システム設定」を選び

③ で「使用者表示」を選び

④ ダイヤルボタンで名前を入力して
（最大全角5文字／半角10文字）

・ 文字入力（ 36 ページ）

・ 登録した名前を変更したいときは、上記の操作を再度行ってください。

解除するとき：

名前の入力画面で を押して入力した名前を消去し、

いろいろな接続

光回線やADSL回線、ISDN回線と接続する場合は、下記の内容を参考にしてください。

詳しくは、各通信事業者にお問い合わせください。

◆ ひかり電話などの光回線に接続するとき

本機に接続した電話機コードをひかり電話対応機器のTELポートに接続してください。

また、お困りのときは以下をご覧ください。

電話がかかけられない
◆ 回線種別が正しく設定されていますか？ ⇒ ご契約の回線種別を確認して手動で変更します（☎ 21ページ）。
携帯電話につながらない
◆ ひかり電話などの光回線をご契約の場合「携帯ととくとくダイヤル機能」はご利用になれません。 ⇒ 使用しない設定にします（☎ 59ページ）。
ファクスの送受信ができない 電話やファクスを使っていないのに [外線使用中] などの表示が出る ナンバー・ディスプレイが動作しない 電話の音が聞こえにくい・雑音が入る 受話子機を取ると「キーン」という音が出る ⇒ 下記をご確認ください。 それでも改善されないときは、シャープお客様ご相談窓口（☎ 104ページ）にご相談ください。
● 光回線 ⇒ ご契約の内容をご確認ください。詳しくは、ご契約の通信事業者にお問い合わせください。
● ADSL回線 ⇒ 本機と電話線差込口を電話機コードで直接つないだり、回線からスプリッタまでの配線を短くしたりして、改善されるか確認してください。 改善されるときは、ADSL業者にご相談ください。

◆ ADSLによるIP電話をご利用のとき

本機に接続した電話機コードをIP電話対応ADSLモデム内蔵ルータのTELポートに接続してください。

- ・基本的には、IP電話の事業者から提供される「IP電話対応モデム」や「アダプター」（会社によって名称は異なります）に設けられている「電話機用」の差込口に接続すればお使いになります。
- ・接続のしかたやファクスをつないだときの動作などについて、詳しくは、IP電話の事業者のパンフレットやウェブサイトなどをご確認ください。

◆ ADSL回線に接続するとき

本機に接続した電話機コードをADSLモデムに接続されているスプリッタに接続してください。

◆ ISDN回線に接続するとき

本機に接続した電話機コードをターミナルアダプター（TA）のアナログポートに接続してください。

- ・電話線差込口からの電話機コードを、直接、親機の回線接続端子に接続しないでください。

◆ 構内交換機（PBX）やビジネスホン、ホームテレホンへ接続するとき

- ・工事、アダプター接続等が必要となりますので、お取り付けのビジネスホン、ホームテレホンのメーカーに接続方法をご確認をお願いします。そのまま接続すると、故障の原因になることがあります。
- ・ナンバー・ディスプレイをご利用になれない場合があります。その場合は、ナンバー・ディスプレイを使用しない設定にしてお使いください（☎ 67ページ）。
- ・本機以外の電話機で受けたあとファクスに切り替えられないことがあります。

◆ お知らせ

- 端子やポートの名称は商品によって異なる場合があります。
- スプリッタがルータに内蔵されている場合があります。
- 電話機や他のファクシミリとは並列接続しないでください。正常に動作しなくなることがあります。

電話をかける

親機でダイヤルしてかける

- 1 受話子機を取る
- 2 親機のダイヤルボタンで電話番号を押す



・受話子機のダイヤルボタンを使用することもできます。

- 3 通話が終わったら受話子機を戻す

親機のみで相手の方と通話することはできません。
通話には受話子機をお使いください。

受話子機でダイヤルしてかける

- 1 受話子機を親機から取る
- 2 受話子機のダイヤルボタンで電話番号を押す
・親機のダイヤルボタンを使用することもできます。
- 3 通話が終わったら親機に戻す

子機でダイヤルしてかける

- 1 子機を充電器から取る
- 2 電話番号を押して 
- 3 通話が終わったら  もしくは充電器に戻す

- ◆ 電話がかかけられないときは
73ページをご確認のうえ、設定をし直してください。

- ◆ 通話を保留にする
音楽が流れ、お互いの声が聞こえなくなります。

通話中に  (保留)

- ・再び通話するとき:  (保留) /  (内線/消去)
- ・受話子機で通話中の場合は、親機の  (保留/内線) を押し
て保留/解除できます。

- ◆ スピーカーホンで電話をかける(受話子機/子機)

- ① 受話子機: 親機から取って  / 子機: 充電器から取る
- ② 電話番号を押して  (スピーカーホン)
- ③ マイクに向かって話す
- ④ 通話が終わったら  (切)
・マイクで話す距離のめやすは約 50cm です。

- ◆ 天気予報や時報を聞く
(親機: オンフックダイヤル/
受話子機/子機: 受話通話)

スピーカーから相手側の音声聞こえます。
ただし、お話しはできません。

親機: 受話子機を置いたまま  (オンフック) を押してから
電話番号を押す
電話を切るとき:  (オンフック)

受話子機/子機:

※ 受話子機は親機から取って  (切) を押してから操作し
てください。
[SP受話通話中] と表示されるまで  (スピーカーホン) を3秒以上
上押してから電話番号を押す

- ・通常の通話に切り替えるとき:

親機: 受話子機を取る

受話子機/子機:  (スピーカーホン)

- ◆ ダイヤル回線でプッシュ回線の信号(トーン信
号)を送る

電話中、 のあとにダイヤルボタンを押す

- ・受話子機で通話中の場合は、親機で  のあと
にダイヤルボタンを押してもトーン信号を送るこ
とができます。

- ◆ 構内交換機(PBX)やホームテレホンから外線
にかける

外線につなぐ番号を押したあと、親機では  、
受話子機/子機では  を押して約3秒間の待
ち時間(ポーズ時間)を加えます。続けて電話番
号をダイヤルしてください。ポーズは、「ー」(ハ
イフン)で表示されます。ポーズは電話帳に登録
することもできます。

- ・ポーズを入力するのは、構内交換機から外線発信
するときだけにしてください。それ以外のときに
ポーズを入力すると、正しく電話がかかけられ
ないことがあります。

◆ 受話子機から「ピピピピ」という警告音が鳴ったときは

受話子機を親機から取って何も操作せず30秒経過すると、「ピピピピ」という警告音が鳴ります。

回線をつないだままにするときは  もしくは 、回線を切るときは親機に戻るか  を押してください。

再ダイヤル




以前かけた番号のうち、新しいものが20件まで記録されます。




・再ダイヤルできる番号は32ケタまでです。

・受話子機を取ってから  を押すと、最後にかけた番号へ発信します。



◆ 親機で再ダイヤルを消去する

1件ずつ：




すべて：




再ダイヤル



以前かけた番号のうち、新しいものが10件まで記録されます。





・再ダイヤルできる番号は32ケタまでです。





◆ 受話子機／子機で再ダイヤルを消去する

1件ずつ：



すべて：



◆ お知らせ

- 再ダイヤルの番号は、親機／受話子機と子機でそれぞれ個別に記録されています。
- 親機でオンフックダイヤルした番号は、親機の再ダイヤルにのみ記録されています。

電話を受ける

受話子機で受ける

1 電話がかかってきたら親機から取る

- ・親機に置いていないときは 

2 通話が終わったら親機に戻す

- ・「着信らくらく番号登録」(☎ 72ページ)を設定しているときは、電話をかけてきた相手先の番号を親機の電話帳などに登録できます。

親機で相手の方と通話することはできません。
通話には受話子機をお使いください。

子機で受ける

1 電話がかかってきたら充電器から取る

2

- ・電話に出られないときは  を押すと子機の着信音が止まります。
- ・充電器から取るだけで電話を受けられるようにするには、クイック通話(☎ 63ページ)を設定してください。

3 通話が終わったら もしくは充電器に戻す

◆ スピーカーホンで受ける(受話子機/子機)

① 電話がかかってきたら

受話子機：親機から取って 

子機：充電器から取って 

- ・受話子機では、親機から取ったときに電話がつながります。

② 通話が終わったら

- ・マイクで話す距離のめやすは約 50cm です。

◆ ナンバー・ディスプレイの契約をすると

電話がかかってきたとき、相手の方の電話番号などが表示されます(☎ 67ページ)。

◆ 「あんしんLED」(☎ 68ページ)を設定しているときは

電話がかかってくると、 が点灯します。


ナンバー・ディスプレイ(☎ 67ページ)をご契約のときは、電話をかけてきた相手の方の電話の種類に合わせて、色分けして点灯または点滅します。

◆ お知らせ

- 通話中、自動的に通話レベルの調整を行うことがあります。調整には30秒～1分ほどかかり、その間の通話は音量が不安定になったり雑音が入ったりしますが、故障ではありません。

名前を確認してから 電話を受ける(聞いてから応答)

電話がかかってきたとき、親機もしくは子機で操作して、相手の方に名前を確認するメッセージを流し、声や名前を確認してから電話に出ることができます。

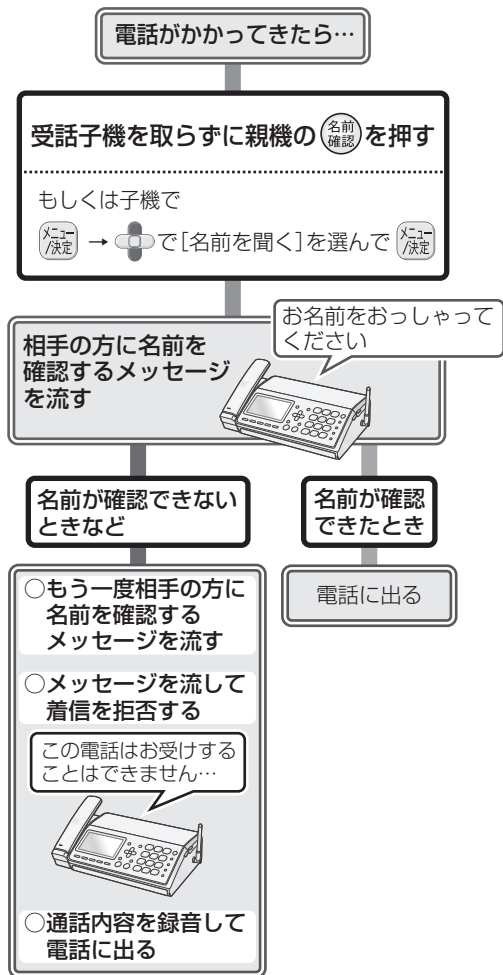

- ・受話子機を親機に置いていないときは、子機と同じ操作で聞いてから応答を行うことができます。
- ・1回の着信につき、親機/受話子機/子機のいずれか1つで操作します。いったん操作を開始したあとは、他の子機や親機に操作を切り替えることはできません。
- ・メッセージが流れている間や相手の声がスピーカーから聞こえている間に、操作している親機/受話子機/子機で電話を受ける操作をすると、相手の方とお話できます。



1 電話がかかってきたら

- ・相手の方に電話がつながり、自動的に確認メッセージ（「ただ今、お名前確認モードになっています。恐れ入りますが、お名前をおっしゃってください」）が流れます。
- ・の代わりに  を押して対応を選ぶこともできます。→手順3へ

2 相手の方の名前を確認する

- ・スピーカーから、相手の声が聞こえます。

- 電話に出るとき：受話子機を取る
- 電話に出ないとき：手順3へ

3 ダイヤルボタンで対応を選ぶ

- もう一度、確認メッセージを流すとき： 
 - ・  を押した場合は、このときはじめて確認メッセージが流れます。
- メッセージでお断りするとき： 
 - ・動作に関しては「通話を拒否する設定にしたときは」（ 28ページ）をご覧ください。
- 通話内容を録音して電話に出るとき：  を押して受話子機を取る
 - ・動作に関しては「通話内容を録音する設定にしたときは」（ 28ページ）をご覧ください。
- 電話に出たくないとき： 
 （そのまま電話が切れます）
 - ・いずれのボタンも押さず、電話に出ないと約30秒後に電話が切れます。



1 電話がかかってきたら

- ・聞いてから応答メニューが表示されます。
- ・クイック通話（ 63ページ）を設定しているときは、子機を充電器に置いたまま  を押して操作してください。
- ・  を押すと、着信画面に戻ります。
- ・電話に出るときは、 を押してください。

2 で対応を選ぶ

- 名前を確認して電話に出るとき：  で [名前を聞く]* を選び  →手順3へ
 - ・相手の方に電話がつながり、自動的に応答メッセージが流れます。
 - ※2回目以降は[繰り返す]と表示されます。
 - メッセージでお断りするとき：  で [拒否する] を選び 
 - 通話内容を録音して電話に出るとき：  で [通話録音する] を選び  を押したあと、
- ## 3 相手の方の名前を確認する
- ・スピーカーから、相手の声が聞こえます。
 - 電話に出るとき： 
 - もう一度対応を選ぶとき：手順2へ戻る
 - 電話に出たくないとき： 
 （そのまま電話が切れます）
 - ・いずれのボタンも押さず、電話に出ないと約30秒後に電話が切れます。

◆ 通話を拒否する設定にしたときは

お断りメッセージ（「この電話はお受けすることはできません」）を3回流して自動的に電話が切れます。

◆ 通話内容を録音する設定にしたときは

電話に出てからの通話内容が録音されます。
録音時の動作は以下の通りです。

録音を途中で止める：



- ・ 受話子機で通話中は、親機で   と押して録音を止めることができます。
- ・ 録音中は、録音を停止してからでないと保留や迷惑電話お断り機能（ 右記）が使用できません。
- ・ 録音されている用件が多いとメモリー残量が少なくなり、録音やファクス受信ができなくなります。

◆ 間違えて操作したときは

聞いてから応答メニュー表示中／メッセージ再生中／お断りメッセージ再生中：

操作している親機もしくは受話子機／子機で電話を受ける操作をすると、相手の方とお話できます。

◆ ナンバー・ディスプレイの契約をしているときは

- ・ 通話を拒否する操作をすると、相手の電話の種類に応じてお断り設定されます（詳しくは、右記「ナンバー・ディスプレイの契約をしていると…」をご覧ください）。
- ・ 間違えて操作したときは、「お断り設定されたときは」をご覧ください（ 29ページ）。

迷惑電話お断り

セールスや勧誘、無言電話などの迷惑電話を受けたとき、チャイム音を鳴らして電話を切りやすくしたり、お断りメッセージを流したり、通話を録音しているとアピールしたりすることができます。

また、迷惑電話が何度もかかってくるときは、電話に出ないでお断りすることもできます。

◆ チャイムでお断り

操作するとチャイム音を鳴らします。「来客ですので失礼します」などと伝えることで、電話を切りやすくなります。

◆ メッセージでお断り

操作するとお断りメッセージ（「この電話はお受けすることはできません」）を3回流します。メッセージのあと、自動的に電話が切れます。

◆ 録音でお断り

操作すると、直前の15秒間の通話内容を再生し、相手に聞かせることができます。再生が終了すると、自動的に電話が切れます。

ナンバー・ディスプレイの契約をしていると…

ナンバー・ディスプレイ（ 67ページ）の契約をしていると、同じ相手先からの電話を受けないように、着信お断りが設定されます。

電話番号を通知している着信：

電話が切れたあと、自動的にその番号をお断り番号（ 71ページ）に登録します。

※お断り番号がすでに250件登録されているときは、登録されません。

番号非通知の着信、公衆電話や表示圏外からの着信：

電話を切ってから約2時間、非通知・公衆電話・表示圏外のお断りを設定します。常に設定したいときは71ページをご覧ください。

◆ 警告してから録音

通話中、相手に警告メッセージ（「この通話を録音します」）を流してから、通話内容を録音します。

◆ 聞いてから応答

相手の方に名前確認メッセージを流して、声や名前を確認してから電話に出たり、電話に出ないで着信お断りのメッセージを流したりすることができます。詳しくは、26ページをご覧ください。

◆ お知らせ

- キャッチホンでかかってきた通話では聞いてから応答は使用できません。
- 聞いてから応答を使用すると、留守番電話やファクスの自動受信を設定していても、留守応答や自動受信を行いません。

親機でお断り操作する



◆ チャイム音やメッセージ、通話録音を流してお断りする

① 通話中に 

② 使用するお断りを選ぶ

チャイムでお断り : 

メッセージでお断り : 

録音でお断り : 

・「録音でお断り」では、録音内容が保存されません。

◆ 警告してから録音する

① 通話中に  

・警告メッセージが流れ、録音が始まります。

② 録音を止めるときは 
(メモリーがいっぱいになると、自動的に終了)

③ 通話中に再生するときは 
・他に未再生の録音がある場合、そちらが先に再生されます。

・再生をやめるときは 

受話子機／子機でお断り操作する



◆ チャイム音やメッセージ、通話録音を流してお断りする

① 通話中に 

② 使用するお断りを選ぶ

チャイムでお断り :

 で [チャイムでお断り] を選び 

メッセージでお断り :

 で [メッセージお断り] を選び 

録音でお断り :

 で [録音でお断り] を選び 

◆ 警告してから録音する

① 通話中に 

②  で [警告あり録音] を選び 

・警告メッセージが流れ、録音が始まります。

③ 録音を止めるときは 
(メモリーがいっぱいになると、自動的に終了)

④ 通話中に再生するときは

 →  で [録音再生] を選び 

・他に未再生の録音がある場合、そちらが先に再生されます。

・再生をやめるときは 

◆ 間違えてお断り操作したときは

チャイムでお断りをしたとき :

親機でチャイムが鳴ってから10秒以内に  を押してください。お断り設定が中止されます。
受話子機／子機では、設定を中止できません。

メッセージでお断り／録音でお断りをしたとき :

親機では、受話子機を一度戻してから取り上げてください。受話子機／子機では  を押してください。

◆ お断り設定されたときは

相手先の番号がお断り番号に登録されたとき :

登録されたお断り番号を消去してください (P.72 ページ)。

番号がわからないときは、お断り番号一覧を印刷 (P.53 ページ) して確認してください。

非通知・公衆電話・表示圏外のお断りが設定されたとき :

非通知・公衆電話・表示圏外のお断り設定を解除してください (P.71 ページ)。

お断り設定されたかどうか確認するとき :

「お断りの設定を確認／初期化する」(P.72 ページ) をご覧ください。

◆ チャイム後の自動お断り登録を解除する(親機)

チャイムでお断りをしたあとに、お断り設定を自動で行うかどうか設定できます。

はじめは自動で行う設定です。

①   

② 設定する : 

設定しない : 

③ 

◆ お知らせ

- 「キャッチホン・ディスプレイ」のサービスをご利用の場合、キャッチホンでの通話中は、お断りの機能は働きません。
- こちらから電話をかけたときは、メッセージでお断り／録音でお断りを使用することはできません。

内線通話（受話子機／子機）

内線で呼び出す

内線通話は、受話子機と子機もしくは子機と子機の間で行うことができます。

- 1 受話子機：親機から取って **切**
子機：充電器から取る

2 内線/消去
保留

- 3 内線番号を押す

- 子機を呼び出すとき：**1あ** ～ **3さ**
- 受話子機を呼び出すとき：**4た**

呼び出された側は電話を受ける操作をする

- ・内線番号は、子機のディスプレイに表示されている番号です。ただし、使用者名を登録（P.22ページ）していると、その名前が表示されます。
- ・約30秒呼び出しを続けると、自動的に呼び出しが止まります。
- ・内線通話は親機を通して行われるため、受話子機や子機同士が近くても、親機から離れていると通話できないことがあります。

- 4 通話が終わったら **切**
もしくは親機／充電器に戻す

◆ 内線からの呼び出しを受ける

受話子機：

- ① 呼出音が鳴ったら、親機から取る
- ② 通話が終わったら親機に戻す

子機：

- ① 呼出音が鳴ったら充電器から取る
- ② 
- ③ 通話が終わったら **切** もしくは充電器に戻す

- ・内線通話に出られないときは、呼出音が鳴っているときに **切** を押してください。呼出音が止まります。

◆ 内線通話中に外線から電話がかかってきたときは受話子機／子機のスピーカーから「ピピッ ピピッ」という音が、それぞれ聞こえます。

親機で操作するとき：

- ① 受話子機を親機に戻す
- ② 親機の着信音が鳴ったら親機から取る

受話子機／子機で操作するとき：

- ① **切**
- ② 受話子機／子機の着信音が鳴ったら 

外線をとるつぐ／3者通話する

外線通話中に受話子機／子機を呼び出し、外線をとったり、3人で通話したりできます。

- 1 外線通話中に 内線/消去
保留

- 2 内線番号を押す

- 子機を呼び出すとき：**1あ** ～ **3さ**
- 受話子機を呼び出すとき：**4た**
- ・外線通話に戻るとき 内線/消去
保留（2回）

呼び出された側は電話を受ける操作をする

- 3 ○外線をとるつぐとき：

用件を伝えて **切** もしくは親機／充電器に戻す

- ・とりつぎ先が外線通話になります。

- 3者通話するとき：メニュー
決定

- 4 通話が終わったら **切**
もしくは親機／充電器に戻す

◆ 通話する子機を切り替える（ひとり転送）

かかってきた電話を、受話子機や他の子機との間で切り替えることができます。

受話子機から子機へ：

- ① 通話中に 内線/消去
保留
- ② 親機に戻す
- ③ 子機を充電器から取って 

子機から受話子機／他の子機へ：

- ① 通話中に 内線/消去
保留
- ② **切** もしくは充電器に戻す
- ③ 受話子機：親機から呼出音が鳴ったら親機から取る
子機：充電器から取って 

◆ お知らせ

- ひとり転送中そのまま放置すると、相手の方が電話を切っても通話状態が続くため、電話を受けることができません。

ワンタッチダイヤル

ワンタッチダイヤルに登録すると、かんたんな操作で電話をかけることができます。

電話帳 (☎ 33ページ) とは別に登録します。

ワンタッチダイヤルに登録する

3件登録できます。

1 から選んで押す

・すでにワンタッチダイヤルが登録されている場合は、相手の方に電話がかかります。

・  ^さ ^か と順に押し、 で登録したいワンタッチダイヤルの番号を選んで  ^あ と順に押しても、手順2に進むことができます。

2 ダイヤルボタンで名前を入力して (最大全角10文字／半角20文字)

・文字入力 (☎ 36ページ)

・名前を入力しないとき:  → 手順4へ

・姓と名の間にはスペースを入力してください。名前を音声で確認するときに、姓と名それぞれのアクセントを変更することができます (☎ 35ページ)。

・名前を入力しないで登録すると、ワンタッチダイヤルの確認画面などには番号が表示されます。

3 名前の「読み」が正しければそのまま、間違っていれば修正して (最大半角20文字)

4 番号を入力して (最大32ケタ)

・ナンバー・ディスプレイをご利用のときは、必ず市外局番から登録してください。

5 誰あてコール (☎ 69ページ) でお知らせする名前を、^わ ～ ^ら で選ぶ

・ご利用にはナンバー・ディスプレイのご契約が必要です。誰あてコールを設定しないときは ^わ を押してください。

◆ ワンタッチダイヤルを確認／修正する (親機)

①  ^さ ^か

②  で [ワンタッチ 1] ～ [ワンタッチ 3] から選び 

③ 確認するとき: ^さ → 確認が終わったら手順⑤へ
・登録している名前と番号が表示されます。

修正するとき: ^あ

④ 名前・読み・番号・誰あてコールで発声する名前を順に確認し、必要な項目を修正して 
・修正しない項目は、修正せずにそのまま  を押してください。

⑤ 停止 

◆ ワンタッチダイヤルを消去する (親機)

1件ずつ:

①  ^さ ^か

②  で消去したい登録を [ワンタッチ 1] ～ [ワンタッチ 3] から選び 

③ ^か (2回)

④ 停止 

すべて:

 ^や ^や ^か

・  ^や ^か と順に押しても、すべて消去することができます。

◆ 親機のワンタッチダイヤルの読み上げの設定を変更する (おしゃべり電話帳 (音声電話帳) ☎ 35ページ)

ワンタッチダイヤルに登録する

2件登録できます。

受話子機／子機が親機の電波の届く範囲になかったり、親機が使用中のときは、登録を行うことができません。

1 受話子機：親機から取って 子機：充電器から取る

2 ① ② から選んで押す

- ・すでにワンタッチダイヤルが登録されている場合は、相手の方に電話がかかります。
- ・「ワンタッチダイヤルを確認／修正する（受話子機／子機）」（ 右記）の手順①～⑥（修正するとき）の操作を行っても、同様の画面が表示されます。

3 ダイヤルボタンで名前を入力して (最大全角10文字／半角20文字)

- ・文字入力（ 36ページ）
- ・名前を入力しないとき：  →手順5へ

4 名前の「読み」が正しければそのまま、 間違っていれば修正して (最大半角12文字)

5 番号を入力して (最大24ケタ)

- ・ナンバー・ディスプレイをご利用のときは、必ず市外局番から登録してください。

◆ ワンタッチダイヤルを確認／修正する (受話子機／子機)

① 受話子機：親機から取って  / 子機：充電器から取る

② 

③  で「電話帳」を選び 

④  で「ワンタッチ登録」を選び 

⑤  で「ワンタッチ 1」「ワンタッチ 2」から選び 

⑥ 確認するとき：  で「登録確認」を選び 
→確認が終わったら 

修正するとき：  で「変更」を選び 
→手順⑦へ

⑦ 名前・読み・番号を順に確認し、必要な項目を修正して 

- ・修正しない項目は、修正せずにそのまま  を押してください。

◆ ワンタッチダイヤルを消去する（受話子機／子機） 1件ずつ：

① 受話子機：親機から取って  / 子機：充電器から取る

② 

③  で「電話帳」を選び 

④  で「ワンタッチ登録」を選び 

⑤  で「ワンタッチ 1」「ワンタッチ 2」から選び 

⑥  で「消去」を選び  (2回)

すべて：

① 受話子機：親機から取って  / 子機：充電器から取る

② 

③  で「全消去」を選び 

④  で「ワンタッチ」を選び  (2回)

ワンタッチダイヤルで 電話をかける



1 ① ② ③ から選んで押す

・登録された相手先を読み上げます。読み上げのアクセントを変更することができます (P.35ページ)。

2 受話子機を取る

・ワンタッチダイヤルボタンを押してから受話子機を置いたままにしておくと、自動的にオンフックダイヤルになります。

3 通話が終わったら受話子機を戻す

ワンタッチダイヤルで 電話をかける



1 親機／充電器から取る

2 ① ② から選んで押す

3 通話が終わったら ⑦ もしくは親機／充電器に戻す

電話帳に登録する



最大100件 (1番号ずつ) 登録できます。

1 電話帳

・  ③  ①  ① の順に押しても手順2に進めます。

2 ダイヤルボタンで名前を入力して (最大全角10文字／半角20文字)

・ 文字入力 (P.36ページ)
・ 名前を登録しないとき:  → 手順4 へ
・ 姓と名の間にはスペースを入力してください。名前を音声で確認するときに、姓と名それぞれのアクセントを変更することができます (P.35ページ)。

3 名前の読みが正しければそのまま、間違っていれば修正して (最大半角20文字)

4 ダイヤルボタンで番号を入力して (最大32ケタ)

・ ナンバー・ディスプレイをご利用のときは、必ず市外局番から登録してください。

5 誰あてコール (P.69ページ) でお知らせする名前を ⑦ ~ ⑨ で選ぶ

・ ご利用にはナンバー・ディスプレイのご契約が必要です。誰あてコールを設定しないときは ⑦ を押してください。

6 停止

◆ 電話帳を修正する (親機)

① ③ ① ②

② で修正したい相手先を選び

③ 名前・読み・番号・誰あてコールで発声する名前を順に確認し、必要な項目を修正して

・ 修正しない項目は、修正せずにそのまま  を押してください。

④ 停止

◆ 電話帳を消去する（親機）

- ① 電話帳
 - ②  で消去したい相手先を選び
 - ③  （2回）
 - ④ 
- ・  **3**  **1**  **3** と押したあと、 で消去したい相手先を選んで  **2** と順に押ししても消去できます。

◆ 再ダイヤルや着信記録の番号を電話帳に登録する（親機）

- ① 再ダイヤルから登録するとき：
着信記録から登録するとき：
- ②  で登録したい番号を選び 
- ③ 名前、読み、番号、誰あてコールで発声する名前を順に設定する
・番号には、手順②で選択した再ダイヤルや着信記録の番号が入力されています。
- ④ 

電話帳に登録する

受話子機
子機

1台につき最大100件（1番号ずつ）登録できます。

受話子機／子機が親機の電波の届く範囲になかったり、親機が使用中のときは、受話子機／子機での登録を行うことができません。

- 1 受話子機：親機から取って 
子機：充電器から取る
- 2 
- 3  で **「電話帳」** を選び 
- 4  で **「電話帳登録」** を選び 
- 5 ダイヤルボタンで名前を入力して 
（最大全角10文字／半角20文字）
・文字入力（ 36ページ）
・名前を登録しないとき： → 手順**7**へ
- 6 名前の読みが正しければそのまま、間違っていれば修正して  （最大半角12文字）
- 7 番号を入力して  （最大24ケタ）
・ナンバー・ディスプレイをご利用のときは、必ず市外局番から登録してください。

◆ 電話帳を修正する（受話子機／子機）

- ① 受話子機：親機から取って  / 子機：充電器から取る
- ② 電話帳 
- ③  で修正したい相手先を選び 
- ④  で **「変更」** を選び 
- ⑤ 名前・読み・番号を順に確認し、必要な項目を修正して 
・修正しない項目は、修正せずにそのまま  を押ししてください。

◆ 電話帳を消去する（受話子機／子機）

1件ずつ：

- ① 受話子機：親機から取って  / 子機：充電器から取る
- ② 電話帳 
- ③  で消去したい番号を選び 
- ④  で **「消去」** を選び  （2回）

すべて：

- ① 受話子機：親機から取って  / 子機：充電器から取る
- ② 
- ③  で **「全消去」** を選び 
- ④  で **「電話帳」** を選び  （2回）

◆ 再ダイヤルや着信記録の番号を電話帳に登録する（受話子機／子機）

- ① 受話子機：親機から取って  / 子機：充電器から取る
- ② 再ダイヤル：
着信記録：
- ③  で登録したい番号を選び 
- ④  で **「電話帳へ登録」** を選び 
- ⑤ 名前・読み・番号を順に設定して 
・番号には、手順③で選択した再ダイヤルや着信記録の番号が入力されています。

◆ お知らせ

- 親機の電話帳には、あらかじめ [> 時報 117]、[> 天気予報 177] の2件の電話番号が登録されています。100件登録したいときは、この内容を消去してください。

かける相手を音声で確認する (おしゃべり電話帳)



親機のワンタッチダイヤルや電話帳の相手先を読み上げる機能です。

はじめは使用する設定になっています。

1 3 4

2 ○おしゃべり電話帳 (音声電話帳) を使うとき：

1

○おしゃべり電話帳 (音声電話帳) を使わないとき：

2

3 停止

◆「さん」の有無を設定する (親機)

はじめは、名前の最後に「さん」を付けて読み上げる設定になっています。相手先ごとに設定できます。

ワンタッチダイヤルの場合：

① 3 2

② で設定したい相手先を選び

③ 3

・名前が読み上げられます。

④ 再生

・押すごとに「さん」の有無が切り替わります。

電話帳の場合：

①

② で設定したい相手先を選び (2回)

・押すごとに「さん」の有無が切り替わります。

→ 設定が終わったら 停止

・あらかじめ登録されている [> 時報 117] と [> 天気予報 177] の 2 件には、「さん」を付けることはできません。

・記号は次のように発声します。

* (スター)、 # (シャープ)、 . (テン)、
@ (アット)、 & (アンド)

・次の記号は発声しません。

— 空白 , : / ! ? () []

◆アクセントの位置を変更する (親機)

読み上げのアクセントの位置を、「姓」と「名」で個別に変更できます。「姓」と「名」の区切りは、電話帳の「読み」に入力されているスペースで判断されます。

ワンタッチダイヤルの場合：

① 3 2

② で設定したい相手先を選び 3

・名前が読み上げられます。

電話帳の場合：

①

② で設定したい相手先を選び

③ 「姓」のアクセントを変更：

「名」のアクセントを変更：

④ 1 ~ 9 、0 で調整

(読み上げから3分以内)

・ 1 ~ 8 : それぞれ左から 1 ~ 8 番目の文字にアクセントを付ける。

9 : アクセントを自動設定する。

0 : 平坦なアクセントに設定する。

→ 設定が終わったら 停止

◆お知らせ

- 読みにアルファベット、数字、記号を使っていると、途中でしか発声できないことがあります。
- 受話子機を上げているときやオンフックダイヤルボタンを押したあとは働きません。

文字入力

1 入力する文字の種類（入力モード）を選ぶ

- 親機：  保留/内線
- 受話子機／子機：  文字切替
- （押すごとに切り替え）

入力モード	親機	受話子機／子機
全角	漢字・ひらがな	[漢／かな]
	カタカナ	[カ]
	英字	[英]
	数字	[数]
半角	カタカナ	半[カ]
	英字	半[英]
	数字	半[数]
区点コード	[区点]	(区点)

2 ダイヤルボタンで文字を入力する

(入力例)     
 (2回) (3回) (2回) (1回) (3回)

3 漢字に変換するときは文字を入力したあとに

 (親機) /  (受話子機／子機) で変換する

- 漢字、ひらがなを入力しているときは
-  (親機) /  (受話子機／子機) で入力を確定する

4 入力が終わったら

親機： 

受話子機／子機： 

◆ カーソルを移動する

 (親機) /  (受話子機／子機) を押すとカーソルが左右へ移動します。

◆ 文字を消去する

 (親機) /  (受話子機／子機) を押すと、カーソルの1つ前の文字を消去します。

- ・カーソルが文字の上にあるときは、その文字を消去します。
- ・受話子機／子機では、2 秒以上  を押し続けると、すべての文字が消去されます。親機では、すべての文字を一度に消すことはできません。

◆ 同じボタンに割り当てられている文字を続けて入力する（「いえ」など）

文字を入力したあと、 (親機) /  (受話子機／子機) を押してカーソルを移動させてから、次の文字を入力します。

◆ 文字と文字の間を空ける（姓と名の間を空けるときなど）

文字の入力を確定したあと、 (親機) /  (受話子機／子機) を押し、スペースを空けてから次の文字を入力します。

◆ 漢字変換するときは

姓と名は別々に変換してください。
 それでも正しく変換されないときは、漢字1文字分ずつ変換してください。

◆ 文字入力一覧表

ダイヤルボタンで文字を入力します。入力できる文字は、以下の通りです。

文字の入力方法は、 (親機) /  (受話子機/子機) を押すごとに切り替わります。

○ ひらがなと漢字

親機：[漢/かな]

受話子機/子機：(漢)

①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	＊
あ	か	さ	た	な	は	ま	や	ら	わ	濁点／半濁点※
い	き	し	ち	に	ひ	み	ゆ	り	を	
う	く	す	つ	ぬ	ふ	む	よ	る	ん	
え	け	せ	て	ね	へ	め	ゃ	れ	-	
お	こ	そ	と	の	ほ	も	ゅ	ろ	[空白]	
あ			っ				ょ		。	
い									、	
う										
え										
お										

○ カタカナ

親機：[カナ]・半[カナ]

受話子機/子機：(カナ)・半(カナ)

①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	＊
ア	カ	サ	タ	ナ	ハ	マ	ヤ	ラ	ワ	濁点／半濁点※
イ	キ	シ	チ	ニ	ヒ	ミ	ユ	リ	ヲ	
ウ	ク	ス	ツ	ヌ	フ	ム	ヨ	ル	ン	
エ	ケ	セ	テ	ネ	ヘ	メ	ャ	レ	-	
オ	コ	ソ	ト	ノ	ホ	モ	ュ	ロ	[空白]	
ア			ッ				ョ		。	
イ									、	
ウ										
エ										
オ										

・「。」「、」は、全角カナの入力時のみ表示されます。

※濁点・半濁点を付けたい文字を入力したあとに押してください。「は」行の文字では、押すごとに濁点→半濁点→点なし→濁点…と切り替わります(半角カナでは、濁点・半濁点も1文字として入力されます)。

○ 英字

親機：[英]・半[英]

受話子機/子機：(英)・半(英)

①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	＊
@	A	D	G	J	M	P	T	W	.	無効
.	B	E	H	K	N	Q	U	X	:	
/	C	F	I	L	O	R	V	Y	!	
-	a	d	g	j	m	s	t	Z	?	
_	b	e	h	k	n	p	u	w	&	
	c	f	i	l	o	q	v	x	/	
						r		y	(	
						s		z	)	
									[	
									]	

・半角英字のアルファベットは大文字のみです。

・受話子機/子機で  を押したとき、「/」は表示されません。

○ 数字

親機：[数]・半[数]

受話子機/子機：(数)・半(数)

①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	＊	#
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	*	#

・受話子機/子機で  を押したとき、全角入力時は「*」、半角入力時は「#」が表示されます。

○ 区点コード

親機：[区点]

受話子機/子機：(区点)

①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩
区点コードの入力									

・区点コードについては96ページをご覧ください。

親機の電話帳からかける



1 電話帳

2 電話帳で相手先を選ぶ

・ダイヤルボタンで相手先を検索できます。

【1】：あ行	【2】：か行	【3】：さ行
【4】：た行	【5】：な行	【6】：は行
【7】：ま行	【8】：や行	【9】：ら行
【0】：わ行		

目的の相手先が選ばなかったときは、さらに

電話帳で選んでください。

3 受話子機を取る

4 通話が終わったら受話子機を戻す

◆ 33ケタ以上の番号にかける（親機）

番号を分けて電話帳に登録し、以下の操作でかけてください（チェーンダイヤル機能）。

① 受話子機を取る

② 電話帳

③ 電話帳で最初の番号を選び

④ しばらく待ってから、もう一度

⑤ 電話帳で次の番号を選び

⑥ 通話が終わったら受話子機を戻す

◆ おしゃべり電話帳（音声電話帳）を設定／解除する（ 35ページ）

受話子機／子機の電話帳からかける



1 受話子機：親機から取って 切 子機：充電器から取る

2 電話帳

3 電話帳で電話をかけたい相手先を選ぶ

・ダイヤルボタンで相手先を検索できます。検索方法は親機と同じです。

目的の相手先が選ばなかったときは、さらに で選んでください。

4

5 通話が終わったら 切 もしくは親機／充電器に戻す

◆ 25ケタ以上の番号にかける（受話子機／子機）

番号を分けて電話帳に登録し、以下の操作でかけてください（チェーンダイヤル機能）。

① 受話子機：親機から取って 切 / 子機：充電器から取る

② 電話帳

③ 電話帳で最初の番号を選び

④ 電話が発信される前に、もう一度

⑤ 電話帳で次の番号を選び

⑥ 通話が終わったら 切 もしくは親機／充電器に戻す

◆ 184（非通知）や186（通知）を付けて電話をかける（受話子機／子機）

① 受話子機：親機から取って 切 / 子機：充電器から取る

② 電話帳

③ 電話帳で電話をかけたい相手先を選び

④ で「特番ダイヤル」を選び

⑤ 184（非通知）や186（通知）などの番号を押す（最大8ケタ）

⑥

⑦ 通話が終わったら 切 もしくは親機／充電器に戻す

◆ お知らせ

- チェーンダイヤル機能で33ケタ以上の番号をダイヤルした場合、再ダイヤルしても同じ番号をダイヤルすることはできません。

電話帳を転送する

転送しても元の電話帳データは消えません。

◆ 親機から受話子機／子機へ転送する

- ①  **3** **3**
- ② すべて転送する： **1** _あ を押して手順④へ
相手先を選んで転送する： **2** _か を押して手順③へ
- ③  で転送したい相手先を選び 
 - ・25ケタ以上の番号で登録している相手先は転送できません。
- ④ 転送したい子機の内線番号を押す
(子機： **1** _あ ～ **3** _さ、受話子機： **4** _た)
 - ・25ケタ以上の番号で登録している相手先があるときは、[転送できないデータがあります 操作を続けますか?] と表示されます。  を押すと、それ以外の相手先を転送します。

◆ 子機から親機／受話子機／他の子機へ転送する 1件ずつ：

- ① 受話子機：親機から取って  / 子機：充電器から取る
- ② 
- ③  で転送したい相手先を選び 
- ④  で [転送] を選び 
- ⑤  で転送先を選び 

すべて：


- ① 受話子機：親機から取って  / 子機：充電器から取る
- ② 
- ③  で [電話帳] を選び 
- ④  で [電話帳全転送] を選び 
- ⑤  で転送先を選び 
 - ・転送先には、子機のディスプレイに表示されている内線番号または使用者名 (22 ページ) が表示されます。
 - ・親機が使用中などのときは、「ピーピー」とエラー音が鳴って転送できません。

◆ お知らせ

- 名前の先頭が “>” ではじまっている電話番号 (天気予報、時報) は転送できません。
- 転送中に電話がかかってくると中断されます。
- 名前と電話番号が同じデータがすでに登録されている場合は、転送されません。
- 親機から受話子機／子機へ相手先を転送する場合、読みは12文字までしか転送できません。
- 電話帳を転送するときは、受話子機とすべての子機が親機の電波の届く範囲内にあることを確認してから操作してください。

留守番電話を使う

すべての録音を合わせて、最大約15分間または30件まで録音できます。
用件1件あたりの録音時間は変更できます（「留守録音時間」㉑94ページ）。はじめは[30 秒]に設定されています。

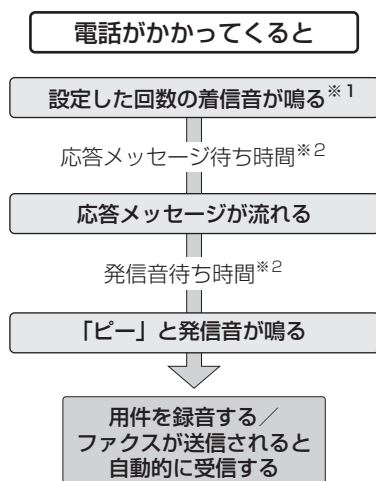

※1 着信音の回数は変更できます（「留守時応答回数」㉑42ページ）。

※2 ファクスを受信するために必要な無音時間です。変更することもできます（㉑94ページ）。ただし、短くするとファクスを受けにくくなる場合があります。

留守設定する



1 録音留守を押す（赤色に点灯）

- ・ 応答メッセージが流れます。
- ・ 録音できる残り時間が約5分以下になると音声でお知らせします。残り時間がないときは設定できません。不要な録音を消去（㉑41ページ）するか、受信ファクスを消去／印刷（㉑51、53ページ）して、メモリーの空き容量を増やしてください。

留守解除する



1 留守設定時に 録音留守を押す（消灯）

- ・ 新しい録音があるときは、自動的に再生されます。
- ・ 再生中にできる操作（㉑41ページ）
- ・ 再生が終わると、録音の消去などができます。

録音留守が点滅しているときは

- ・ **留守設定中**
新しい録音があります（警告してから録音、今から録音、戻って録音、メモ録音も含む）。また、受話子機／子機には[新着あり]と表示されます。
- ・ **留守を解除後**
間隔の短い点滅をしているときは、未再生の録音があります。約3秒以上再生すると再生済みになり、すべて再生済みになると消灯します。
- ・ 未再生録音を聞くとときや、録音を聞き直すときは、「録音を再生／消去する」（㉑41ページ）の操作をします。

◆ 親機のディスプレイに [ファクス受信しました] [受信ファクス]で印刷と表示しているときは

すべての受信データを消去または印刷（㉑51、53ページ）すると、表示が消えます。

◆ 留守設定する／解除する（受話子機／子機）

① 受話子機：親機から取って 切 / 子機：充電器から取る

② メニュー/決定

③ で [留守番電話] を選び メニュー/決定

④ で [留守設定切替] を選び メニュー/決定

⑤ で [解除] または [設定] を選び メニュー/決定

- ・ 受話子機／子機では、留守設定を解除しても録音は自動的に再生されません。

◆ お知らせ

- 自動着信すると、相手の方に通話料金がかかります。
- 相手の方が自動送信でファクスを送っているときは、「ポー・ポー…」という音を検出すると、自動的にファクス受信に切り替わります（ファクス受信可能な場合のみ）。
- 応答メッセージが流れている間、相手の方の声がスピーカーから聞こえます（「お声拝聴」㉑94ページ）。応答メッセージが流れている間や録音している間に電話に回ると通話できます。

録音を再生／消去する

各種の録音（警告してから録音、留守録音、今から録音、戻って録音、メモ録音）を再生できます。

親機で再生／消去する



1 再生

- 再生が開始されます。
- 留守設定しているとき：
留守設定以降の録音を再生
- 留守設定していないとき：
未再生の録音を再生
(未再生の録音がないときは、1件目から再生)
- 約3秒以上再生した録音は再生済みになります。

○再生中の録音を消去するとき： (2回)

2 再生が終わったら、操作を選ぶ

- 聞き直す： (2回)
- 再生した録音を消去する： (2回)
- 終了する：

◆ 録音をすべて消去する（親機）

メモリーに保存されている録音をすべて消去できます。

- ① **1あ** **2か**
- ② **4た** **1あ** **2か** と順に押して消去することもできます。

◆ 親機のメモリー残量を確認する (ファクス／録音メモリー残量表示)

- ① **7ま**
- ② 確認したら

受話子機／子機で再生／消去する



親機のメモリーに保存されている録音を再生できます。

1 受話子機：親機から取って 子機：充電器から取る

2

3 で [留守番電話] を選び

4 で [用件再生] を選び

- 録音の再生順は、親機と同じです。
- 約3秒以上再生した録音は再生済みになります。
- 再生中の録音を1件消去する： **1あ**

◆ 録音をすべて消去する（受話子機／子機）

- ① 受話子機：親機から取って / 子機：充電器から取る
- ②
- ③ で [留守番電話] を選び
- ④ で [録音全消去] を選び (2回)

◆ 通話中に再生する

- ① 通話中に
親機：
受話子機／子機：
 を押し、 で [録音再生] を選び
再生をやめるとき：
 (親機) / (受話子機／子機)

◆ 録音再生中の通話について

受話子機：再生中でも通話できます。

子機：再生中は通話できません。

戻って録音 (E60ページ) 再生中：

受話子機：親機から操作したときのみ、再生中でも通話できます。

子機：再生中は通話できません。

再生中にできる操作

再生を途中でやめる	
親機：	受話子機／子機： (通話中に再生したときは)
再生中の録音を聞き直す	
親機：	受話子機／子機： 1あ
・再生が約3秒以内のときに操作すると、1つ前の録音に戻ります。	
次の録音にとばす	
親機： ##あ	受話子機／子機： 3さ
1つ前の録音に戻す	
親機：3秒以上再生して (2回)	受話子機／子機：3秒以上再生して 1あ (2回)
・聞きたい録音まで戻すときは、ボタンをくり返し押します (1回押すごとに1つ戻ります)。	
早聞きや遅聞きをする	
親機：	受話子機／子機： 6は
・ボタンを押すことに再生速度が変わります。 親機：速い→遅い→通常の再生→速い… 受話子機／子機：速い→通常の再生→速い…	

◆ お知らせ

- 録音されている用件が多いと、メモリー残量が少なくなったり、録音やファクス受信ができなくなることがあります。不要な用件は消去してください。

留守番電話の設定をする

応答メッセージ



3種類から選ぶことができます。

固定メッセージ 1

「ただ今、留守にしております。ファクスを送られる方は、スタートボタンを押してください。電話の方は、ピーツと鳴りましたらお名前とご用件をお話してください」

固定メッセージ 2 (はじめの設定)

「ただ今、電話に出ることができません。ファクスを送られる方は、スタートボタンを押してください。電話の方は、ピーツと鳴りましたらお名前とご用件をお話してください」

自作メッセージ

自分で録音したメッセージが流れます (㊦右記)。

ただし、録音やファクス受信ができなくなったときは、以下の固定メッセージが流れます。

「ただ今、留守にしております。」
もしくは
「ただ今、電話に出ることができません。」

ファクス受信：○
留守録音：×

「ファクスを送られる方は、スタートボタンを押してください。電話の方は、恐れ入りますが、のちほどおかけ直してください。」

ファクス受信：×

留守録音：○
「ピーツと鳴りましたらお名前とご用件をお話してください。」

ファクス受信も録音もできないとき

着信音が鳴る (25回)

「ただ今、留守にしております。」もしくは
「ただ今、電話に出ることができません。」に続けて
「恐れ入りますがのちほどおかけ直ください」 (3回)

ただし、リモート操作の暗証番号 (㊦43ページ) が登録されていないと応答しません。

◆ 応答メッセージを選ぶ (親機)

① 4 3

② 応答メッセージを選ぶ

〔固定メッセージ1〕： 1

〔固定メッセージ2〕： 2

〔自作メッセージ〕： 3

・ 自作メッセージを録音していないときは、 3 のあとに 2 を押すと録音の操作になります (㊦右記)。

・ 応答メッセージの内容を確認したいとき：

メッセージを選んでから 2

(再生後に待受画面に戻ります)

③ 1

◆ 自作メッセージを録音する (親機)

① 4 3 3 2

② 10秒以内に受話子機を取る

③ 10秒以内に親機の を押し、受話子機でメッセージを録音する

・ メッセージは20秒以下にしてください。
長すぎるとファクスを受信できないことがあります。

④ 録音が終わったら

・ 録音したメッセージが再生されます。

⑤ 再生が終わったら受話子機を戻す

・ 自動的に自作メッセージが留守応答メッセージとして設定されます。

◆ 自作メッセージを消去する (親機)

自作メッセージを変更したいときは、いったん消去してからあらためて録音してください。

① 4 3 3 3 2

・ 応答メッセージに自作メッセージを設定していたときは、応答メッセージが自作メッセージの前に設定されていた固定メッセージに変わります。

留守時応答回数



留守設定で応答メッセージが流れるまでの呼出音の回数を変更できます。

はじめは4回に設定されています。

1 4 2 2

・ 「トールセーバー」を設定しているときは、[応答回数を変更するとトールセーバーは解除されます]と表示されます。そのまま続けるときは を押しください (トールセーバーが自動的に解除されます)。

2 ダイヤルボタンで応答回数 (1~25回) を入力して

・ 着信音の種類によっては、設定した回数で鳴らないことがあります。

・ 応答回数を7回以上に設定すると、相手の方がファクスを自動送信した場合などに、ファクスに切り替わらないことがあります。このようなときは、応答回数を6回以下に設定してください。

3

外出先から録音を聞く（リモート操作）

リモート操作をするには、あらかじめ暗証番号の登録と留守設定（☎ 40ページ）をしておく必要があります。留守設定しないときは、次のいずれかの設定をしてください。

- ・「在宅時応答回数」を設定する（☎ 50ページ）
（「無制限呼出」ではリモート操作できません）
- ・「ファクス自動受信」を設定する（☎ 49ページ）
- ・「ファクス優先」を設定する（☎ 50ページ）
（「ファクス専用」ではリモート操作できません）

◆ 暗証番号を登録する（親機）

- ① **4** **4** **1** **1**
- ② ダイヤルボタンで4ケタの暗証番号を入力して
- ③

◆ 登録した暗証番号を消去する（親機）

- ① **4** **4** **1** **2** **2**
- ②

◆ 暗証番号について

登録した暗証番号は、忘れないように105ページのリモート操作手順カードに記入してください。外出するときは、カードを切り取ってお持ちください。暗証番号を忘れてしまったときは、新しい暗証番号を登録（上書き）してください。

◆ 録音を再生すると

留守設定しているときは留守設定以降の録音を、留守設定していないときは未再生の録音を再生します。どちらの録音もないときは、1件目から再生します。

◆ 外出先からリモート操作する

- ・リモート操作中に1分以上操作をしないと電話が切れます。
- ・メッセージの再生中にリモート操作を行うと、音声と操作音が重なって正しく動作しないことがあります。そのときは、もう一度行ってください。

- ① 自宅に電話をかける
- ② 応答メッセージが聞こえている間に【#】を押す
- ③ 暗証番号を入力する
- ④ 【#】を押す
- ⑤ 音声メッセージのあと、下記のリモート操作番号を入力する
- ⑥ リモート操作が終わったら電話を切る

録音内容を聞く	【1】【#】
早聞きや遅聞きをする	再生中に【1】【#】 （押すたびに「速い」→「遅い」→「普通」→「速い」…）
録音内容を聞き直す	再生中に【3】【#】
1件前の録音を聞く	再生中に【3】【#】【3】【#】
次の録音内容を聞く	再生中に【4】【#】
再生の停止	再生中に【5】【#】
再生済みの録音を消す	停止中に【0】【1】【#】
録音内容をすべて消す	停止中に【0】【2】【#】 未再生の録音も消えます。 応答メッセージは消えません。
留守を設定／解除する	停止中に【6】【#】

◆ トールセーバーを設定する（親機）

外出先からリモート操作したときに、未再生録音の有無によって応答回数を変える機能です。未再生録音があるときは呼出音2回、ないときは呼出音5回で応答メッセージが流れます。3回目の呼出音が聞こえたときは未再生録音がありませんので、そのまま電話を切れば通話料金はかかりません。

- ① **4** **4** **2** **2**
- ② 画面の説明文を確認して
- ③

解除するとき：

- ① **4** **4** **2** **1**
- ②

◆ お知らせ


- リモート操作で録音内容を再生中に電話を切った場合、本機側で録音内容の再生が終わるまで、本機で電話を受けることができません。




相手とお話ししてからファクスを送る

STEP1 親機に原稿をセット

1 記録紙トレイを開け、延長トレイを引き出す

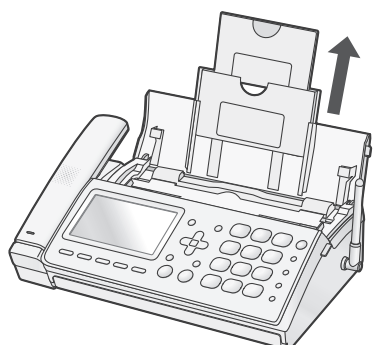


2 原稿ガイドを原稿の幅に合わせる

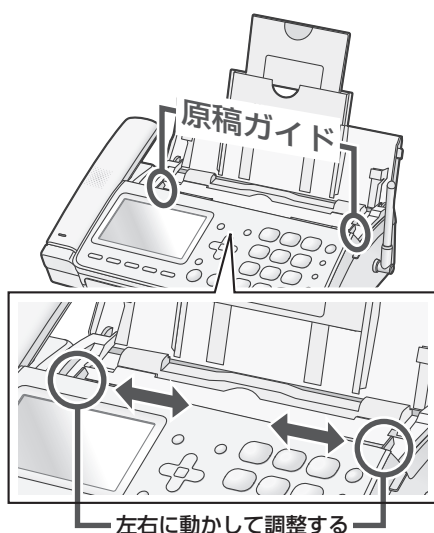

3 原稿をセットする

原稿は**ウラ**向きに！

コピーや送信する面を下にしてセットする
(一度に5枚まで)

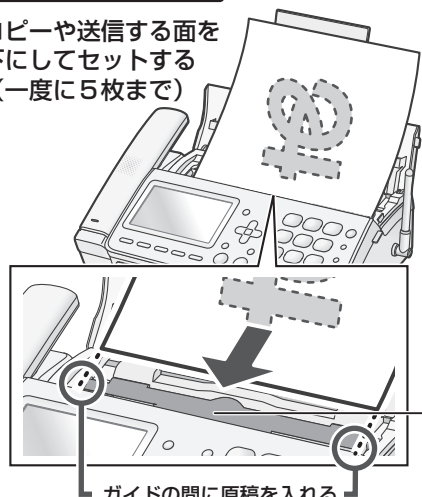

ガイドの間に原稿を入れる

原稿挿入口

- ・ 6枚以上の原稿があるときは、セット枚数が5枚を超えないように、上から1枚ずつ追加してください。
- ・ セットできる原稿の条件や読み取れる範囲 (裏 47ページ)
- ・ 原稿をセットしたあと、画質を選ぶことができます (裏 47ページ)。画質を [精細] や [写真] にすると、通信時間が長くなります。

STEP2 電話をかける (親機からダイヤルする場合)

1 受話子機を取ってダイヤルする

- ・ 先にダイヤルしてから、受話子機を取って電話をかけることもできます。
- ・ 再ダイヤル／電話帳／着信記録からファクスを送るとき：

再ダイヤル： を押し、 で番号を選んでから受話子機を取る

ワンタッチダイヤル：受話子機を取って から選んで押す


電話帳： を押し、 で相手の方を選んでから受話子機を取る

着信記録：※ナンバー・ディスプレイ (裏 67ページ) の契約が必要です。

を押し、 で番号を選んでから受話子機を取る

- ・ 受話子機／子機からダイヤルする場合は46ページをご覧ください。

2

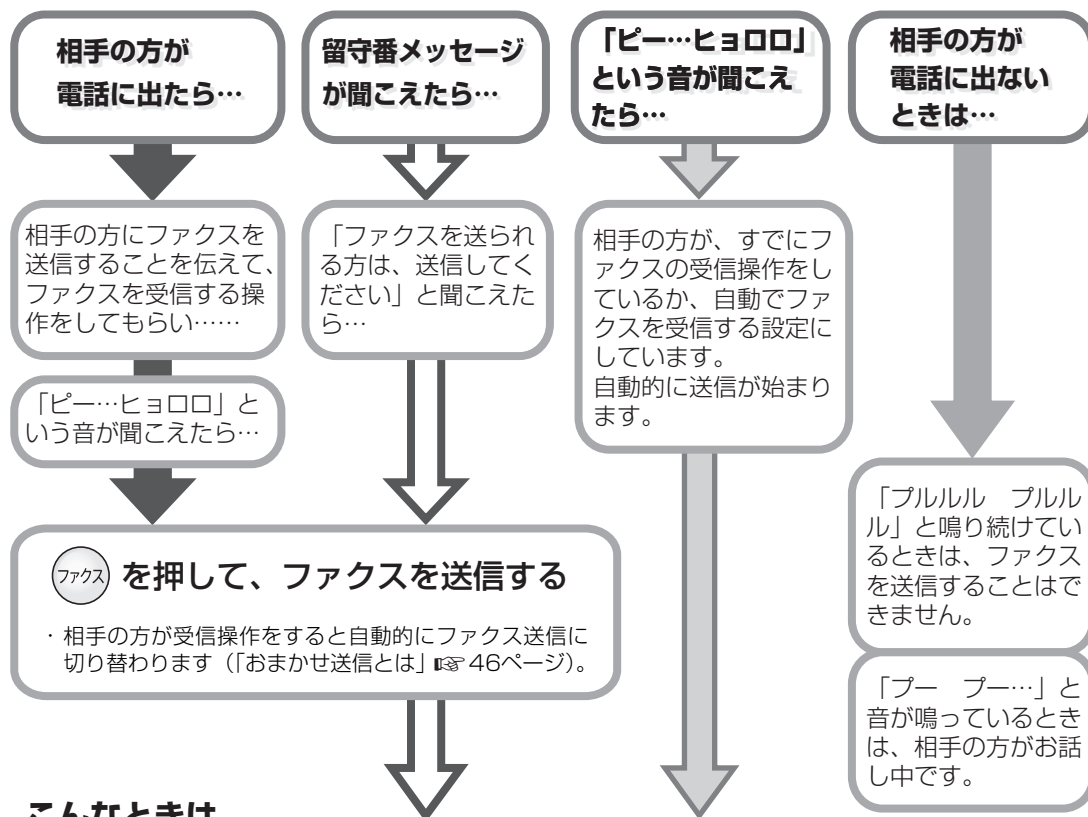

こんなときは

相手の方のファクスの状態によっては、「ファクスを送られる方は、送信してください」などのメッセージが聞こえないときや、こちらのファクス送信が完了していても、相手の方に送られないときがあります。

- 例）
- ・相手の方のファクスが用紙切れ、インクリボン切れ、受信メモリー不足になっているとき
 - ・相手の方のファクスが受信できない設定になっているとき（ファクスを自動で受信できない留守番電話など）
 - ・相手の方がファクス機能のない電話機などをお使いのとき

3 受話子機を戻す

- ・送信が開始されます。
- ・「通信エラーがありました」と聞こえたら（P.86ページ）

◆途中でやめるときは

送信前：受話子機を戻す

送信中：を押す（原稿がつまった状態になります）

◆ 受話子機／子機からダイヤルしてファクスを送る場合

- ① 親機に原稿をセットする(☞ 44ページ 手順1～3)
- ② 受話子機：親機から取って / 子機：充電器から取る
 - ・ダイヤルボタンでかけるとき：電話番号を押す
 - ・再ダイヤルからかけるとき：
 - を押して で番号を選ぶ
 - ・電話帳からかけるとき：
 - 電話帳 を押して で相手先を選ぶ
 - ・着信記録からかけるとき：
 - ※ナンバー・ディスプレイ (☞ 67 ページ) の契約が必要です。
 - を押して で番号を選ぶ
 - ・ワンタッチダイヤルからかけるとき：
 - から選んで押す→手順④へ
- ③
- ④ 相手の方が電話に出たら、ファクスを受信する操作をしてもらう
- ⑤ 「ピー…ヒョロロ」という音が聞こえたら、
- ⑥ で [FAX送信] を選び
- ⑦ 受話子機／子機を、親機／充電器に戻す
 - ・上記の手順④で「ファクスを送信してください」という留守番メッセージや、相手の方が電話に出ないで「ピー…ヒョロロ」という音が聞こえたときも、続けて手順⑤～⑦の操作をしてください。
 - ・送信を中止するとき：親機の

◆ 原稿を取り出す

- ① 一番下にある原稿を残して、その他の原稿を取り除く
- ②
- ・原稿が排出されます。
排出されないときは、「原稿が詰まった」(☞ 83 ページ) をご覧ください。

◆ おまかせ送信とは

親機、受話子機／子機いずれでも動作します。
相手の方が受信操作をすると「ピー」という音(ファクス受信音)が聞こえ、「ファクスを送信します。【受話器を戻してください。】」とメッセージが流れて自動的にファクス送信します。

※【 】内のメッセージは受話子機を取っているときのみ流れます。

※お使いの環境などによっては、おまかせ送信が働かないことがあります。「ピー」という音が聞こえても送信が始まらない場合、親機をお使いのときは を押して、受話子機／子機をお使いのときは「受話子機／子機からダイヤルしてファクスを送る場合」(☞ 上記) の操作を行って送信してください。

相手とお話ししないでファクスを送る



以下のようなときは、ファクスを送信できません。
「相手とお話ししてからファクスを送る」(☞ 44 ページ) をご確認のうえ、相手の方とお話ししてからファクスを送信してください。

- 相手の方が自動でファクス受信になる設定をしていないとき
- 相手の方がファクス受信の操作をしていないとき
- 相手の方が電話に出ないとき など

1 原稿をセットする

(☞ 44ページ 手順 1～3)

2 オンフック



3 「ツー」という音が聞こえたら、電話番号を入力する

4 電話がつながったら

- ・送信が開始されます。

- ・途中でやめるとき：

送信前は を押す / 送信中は

(原稿が詰まった状態になります)

- ・再ダイヤル／ワンタッチダイヤル／電話帳／着信記録からファクスを送るときは、原稿をセットしたあと、以下のように操作してください。

- ① 再ダイヤル： を押し、 で番号を選ぶ
ワンタッチダイヤル： から選んで押す

電話帳： を押し、 で相手の方を選ぶ
着信記録：※ナンバー・ディスプレイ (☞ 67 ページ) の契約が必要です。

を押し、 で番号を選ぶ

- ② または を押して送信する

- ・ワンタッチダイヤルを使用した場合は、ワンタッチダイヤルボタンを押すと発信します。

◆ 原稿を取り出すときは (☞ 左記)

◆ お知らせ

- 相手の方がファクス受信に切り替えなかったときなどに、「応答がありません」と表示されてファクスが送れないことがあります。こんなときは、「相手とお話ししてからファクスを送る」(☞ 44ページ) の方法で送信してください。

コピー／ファクス送信の 画質・濃度を選ぶ



1 原稿をセットした状態で

①【普通字】 ⑤【普通字:濃く】
文字が大きいはっきり見えるときに選びます。

②【小さな字】 ⑥【小さな字:濃く】
【普通字】の2倍の密度で読み取ります。文字が小さいときに選びます。
画像が小さくなる（縮小される）ことはありません。

③【精細】 ⑦【精細:濃く】
【普通字】の4倍の密度で読み取ります。細い線を使った図面や、さらに小さな字のときに選びます。
受信側に【精細】がないときは、自動的に【小さな字】に切り替わります。

④【写真】 ⑧【写真:濃く】
濃淡のある原稿（カラーの原稿）や、写真のときに選びます。

- ・ 押すごとに①～⑧の順で設定が変わります。
- ・ 原稿の文字などが薄いときは、各画質の【濃く】を選びます。
- ・ コピーのときは、【普通字】（【普通字:濃く】）を選んで、【小さな字】（【小さな字:濃く】）に設定されます。

2 ファクスやコピーの操作を行う


- ・ 受話子機を取ったり、 を押した状態から、画質の変更はできません。

使用できる原稿

◆ セットできる原稿のサイズ

幅 148mm ～ 210mm
長さ 128mm ～ 500mm
厚さ 0.06mm ～ 0.18mm
(厚さのめやす 新聞紙: 約0.05～0.06mm
上質紙: 約0.10mm)

◆ 原稿を読み取れる範囲



原稿の端の部分は読み取れませんので、ご注意ください。

最大読み取り幅: 205mm

最大読み取り長: 送信原稿長 (128～500mm) から
上下とも2～6mmを引いた長さ

◆ 一度に2枚以上セットできない原稿

- ・ 長さ297mmを超える原稿
- ・ 厚さ0.12mmを超える原稿
- ・ 厚さや大きさの異なる原稿

◆ そのままではセットできない原稿

次のような原稿は複写機でコピーをとってからセットしてください。そのままセットすると、故障の原因になります。

- ・ サイズが小さすぎるもの（写真など）
- ・ フィルム状のもの、透明のもの
- ・ 紙の厚さが薄すぎるもの
- ・ しわ、破れ、折り目やソリのあるもの
- ・ 裏カーボン紙、感熱紙など
- ・ コーティングされているもの
- ・ セロハンテープや糊で貼り合わせたもの
- ・ クリップやステープラーの針が付いたもの

◆ お知らせ

- 糊や修正液が付いていたり、ボールペンで書かれている原稿はできる限りご使用にならないでください。使用する場合は、よく乾かしてください。
- 小さい原稿を送信するためのキャリアシートはご使用になれません。




電話に出たらファクスを受ける

電話に出て相手の方とお話したあと、ファクスに切り替えて受信します。

- はじめは無制限呼出の設定（電話に出るまで着信音が鳴り続ける）になっているため、電話に出られないときはファクスを受信できません。外出時などには留守設定をおすすめします。
- ファクスを受けるときは親機から原稿を取り出しておいてください（裏表紙 46ページ）。

◆ 親機で操作するとき

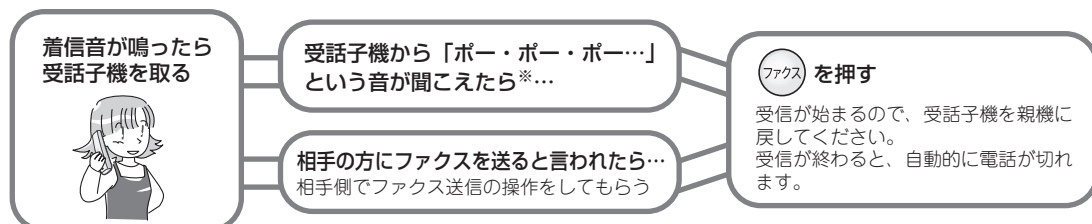

※ 「おまかせ受信」（裏表紙 94ページ）が設定されていると、「ポー・ポー・ポー…」という音が聞こえたあと、自動的にファクスを受信できます。

おまかせ受信が働かないとき：

「ポー・ポー・ポー…」という音のあとで **ファクス** を押す

こちらから電話をかけたときは、おまかせ受信は働きません。

◆ 受話子機／子機で操作するとき

- ① 着信音が鳴ったら
受話子機：親機から取る
子機：充電器から取って
- ② 「ポー・ポー・ポー…」という音が聞こえるか、相手側がファクス送信の操作をしたあと



メニュー
決定

を押し、



で

[FAX受信]

を選び



メニュー
決定

- ③ 受話子機／子機を、親機／充電器に戻す


自動でファクスを受ける

自動でファクスを受ける方法は以下の5通りです。


◆ 自動受信にする

着信音が鳴ったあと、本機が自動的に着信を受け、電話かファクスかを判別します。
はじめは、ファクスを自動で受信しない設定（着信音が鳴り続ける設定）になっています。

相手がファクスのとき：



相手が電話のとき：



：この間に電話に出ると、お話しできます。

設定する：

設定すると、着信音が3回鳴ったあと、いったん無音となります。ファクスのときは、そのまま自動受信します。電話のときは、再び着信音が鳴り始めます。

- ① **6**は
- ② 画面の表示を確認して **2**か
- ③ 呼出回数を で選び **6**は
・ここで設定する呼出回数は、固定応答メッセージが流れるまでに鳴る着信音の回数です。
(はじめに鳴る着信音 3 回を含む)
- ④ **停止**
・ディスプレイに [ファクス自動] と表示されます。
・留守番電話を設定中は動作しません。

- ※1 着信音の種類によっては、回数は異なることがあります。誰からコールを設定しているときは、この間のみ発声します。
- ※2 このときから相手の方に通話料金がかかります。また、相手が電話の場合、相手側もいったん無音となります。着信音を途切れさせずに鳴らしたいときは、留守設定または在宅時応答回数の設定をおすすめします。
- ※3 メッセージの内容は、在宅時応答回数を設定しているときと同じです。

解除する：

- ① **6**は
- ② 画面の表示を確認して **1**あ
- ③ **停止**

インクリボンや受信メモリーがなくなって自動で受信できないときは

着信音が鳴り続けます。電話が切れたあと、受信できるように対処してください。


- インクリボンを交換する (P.90ページ)
- 録音を消去する (P.41ページ)
- 受信ファクスを消去／印刷する (P.51、53ページ)

◆ お知らせ

- 相手の方が「ポー・ポー…」という音を出さずに送信するファクスをお使いのときや、スタートボタンを押さなかったときは自動受信できません。

◆ 留守設定にする (☎ 40ページ)

留守設定にすると、自動応答したあとファクスの受信や用件の録音をします。

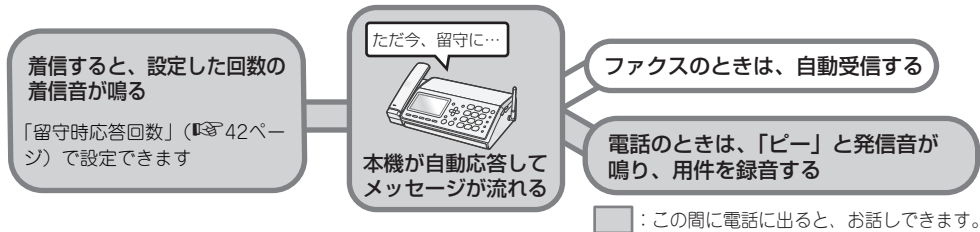

◆ 在宅時応答回数を設定する

留守設定にしていなくても、設定した回数の着信音が鳴り終わると、「ただ今近くにおりません。ファクスを送られる方は、スタートボタンを押してください。電話の方は、恐れ入りますがのちほどおかけ直してください」というメッセージを自動で流して、ファクスを自動で受信します。着信音が鳴っている間に電話に出ると、お話しできます。

設定する：

- ① のあと (4回)
- ②
- ③ 応答回数を1～25回から で選び
- ④

- ・ 7 回以上に設定すると、自動的に受信できないことがあります。
- ・ 自動的に着信を受けたときから相手の方に通話料金がかかります。

解除する：☎ 94ページ

◆ ファクス優先にする

自動受信と同じ方法で、本機が自動的に着信を受けて、電話がファクスかを判別します。ただし、電話のときもファクスのときも最初の着信音は鳴らない※ので、ファクスなら着信音を鳴らさずに受信できます。

設定する：

- ① のあと (4回)
- ②
- ③ 電話のときの応答回数を4～25回から で選び
- ④

- ・ ディスプレイに [ファクス優先] と表示されます。
- ・ 電話のときの親機の着信音は [電話ベル音] になり、誰からコール、誰あてコール、どこからコールは働きません。
- ・ 自動的に着信を受けたときから相手の方に通話料金がかかります。
- ・ 留守番電話を設定中は動作しません。

※ 相手の方の用件が電話の場合、こちら側では本機が着信の種類を「電話」と判断してからしか着信音が鳴りませんので、その間、相手の方をお待たせすることになります。

解除する：☎ 94ページ

◆ ファクス専用にする

すべての着信で、着信音を鳴らさずに自動でファクス受信に切り替わります。

設定すると、電話を受けることができません。

設定する：

- ① のあと (4回)
- ②
- ③

- ・ ディスプレイに [ファクス専用] と表示されます。
- ・ ファクスが受信できない状態のときには着信音が鳴り、受話子機を取ると電話でお話しできます。
- ・ 設定中は、相手の方の受話口に「ピー…ヒョロロ」という音が鳴ります。
- ・ 着信したときから相手の方に通話料金がかかります。
- ・ 留守番電話を設定中は動作しません。

解除する：☎ 94ページ

受信したファクスの保存方法 親機

受信したファクスの保存方法は、次の2通りです。
変更するときは「ファクス受信方法」(P.94ページ)で設定します。

メモリー受信 (お買いあげ時)

送られてきたファクスをいったんメモリーに保存します。

あらかじめ記録紙がセットされているときは、ファクスを自動的に印刷し、メモリーから消去します。記録紙がセットされていないときは、そのままメモリーに保存します。

自動印刷中に記録紙やインクリボンがなくなっても、受信したファクスはメモリーに保存されています。メモリーがいっぱいになると受信できません。

記録紙受信

あらかじめに記録紙をセットしておきます。

ファクスをメモリーに保存せず、そのまま記録紙に印刷します。

メモリーの残量にかかわらず受信できます。

記録紙やインクリボンがなくなると受信できません。

◆ ファクスをメモリー受信したときは

 が点滅し、ディスプレイに「ファクス受信しました [受信ファクス] で印刷」と表示されます。受信ファクスを消去または印刷 (P.53ページ) すると、 の点滅とディスプレイの表示が消えます。

◆ メモリー受信枚数・受信件数について

A4サイズの当社標準原稿 (英字で文字数が700字程度の原稿) を「普通字」で約52枚までメモリー受信できます。原稿の内容によって、受信できる枚数は変わります (最大でも約60枚または30件までです)。

受信ファクスと録音は、共通のメモリーに保存されています。録音などが残っていると、メモリー受信できない場合もあります。

◆ 親機のメモリーの残量を確認する (P.41ページ)

ファクスを選んで消去する 親機

メモリー受信したファクスを、受信ファクス一覧から選んで消去することができます。

内容を見てから消去することはできません。

1  **1**
・上記の代わりに  **1** と押しても手順2に進めます。

2  で削除したいファクスを選び

 (2回)

3 

◆ すべての受信ファクスを消去する (親機)

 **4** **2**

◆ お知らせ

- ファクスを印刷するときに、受信日付や相手の方のファクスに登録されている電話番号を印刷するため、全体を約93%に縮小します。
縮小しないで印刷したいときは「縮小受信」(P.94ページ)をしない設定にします。



A4サイズの記録紙をセットします。一度に15枚まで、記録紙をセットできます。


記録紙はA4サイズの当社推奨品（85ページ）をお買い求めください。

○ 普通紙（PP110MA4）

推奨品以外の記録紙やコピー用紙を使用すると印刷がかすれたり、濃く、または薄くなることがあります。

ご注文は、お買いあめの販売店へお申し付けください。

1 記録紙トレイを開け、延長トレイを引き出す

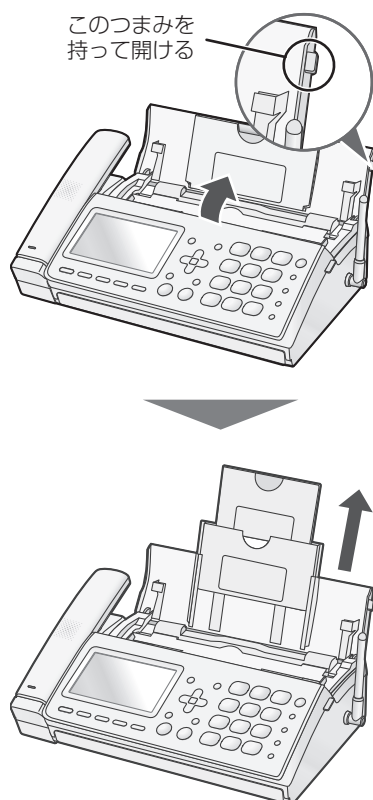

2 記録紙押さえの一番奥に、印刷する用紙をセットする



- ・ ご使用にならないときは、記録紙トレイを確実に閉めてください。
- ・ 紙づまり防止のため、記録紙はよくさばいて、先端をそろえてからセットしてください。また、強く差し込まないでください。
- ・ 記録紙が壁などにあたり、前に傾いていると記録紙がつまることがあります。

◆ 記録紙を追加するときは

いったん記録紙をすべて取り出してから、再度セットしてください。

印刷中は、記録紙を追加しないでください。

◆ 記録紙がつまったときは（85ページ）

◆ お知らせ

- しわや折り目が付いたり、そっていたり、破れていたりの記録紙はセットしないでください。
- ファクスやコピーを使わないときは、記録紙をセットせずに記録紙トレイを閉めておくことをおすすめします。
- 一度使用した記録紙（裏紙）はセットしないでください。



ファクスを印刷する



親機

メモリー受信したファクスを、受信ファクス一覧から選んで印刷することができます。

メモリー受信したファクスがあるときは、 のランプが点滅します。

印刷した受信ファクスは自動的にメモリーから消えます。

1 記録紙をセットする (裏表紙 52ページ)

2 受信ファクス

- ・上記の代わりに を押して手順3に進むこともできます。

3 印刷方法を選ぶ

- [ファクスを1件印刷]: を押して手順4へ
 - ・選択した受信ファクスのみ印刷します。
- [ファクスを全て印刷]:
 - ・受信ファクスをすべて印刷します。

4 で印刷したい受信ファクスを選ぶ

5 または
 コピー/印刷

◆ ファクス受信後に自動的に印刷するには

あらかじめ親機に記録紙をセット (裏表紙 52ページ) しておいてください。

◆ 印刷中にインクリボンがなくなったときは

印刷中の記録紙を取り出してから、インクリボン交換 (裏表紙 90ページ) してください。インクリボンの交換が終わったら、あらためて中断されたページから印刷してください。

登録内容を印刷する



親機

親機に登録されている内容の一覧を印刷できます。印刷できる内容は、設定、着信記録、電話帳、お断り番号の4種類です。

1 記録紙をセットする (裏表紙 52ページ)

2

3 印刷する内容を選んでダイヤルボタンを押す

- 設定 :
- 着信記録 :
- 電話帳 :
- お断り番号 :

4

- ・選択した内容が印刷されます。
- ・印刷を途中でやめるとき: 印刷中に

◆ 印刷の濃度を変える

受信したファクスの印刷やコピーのときの印刷濃度を変えることができます。

①

- ② 普通 :
- 濃い :

・はじめの設定: 普通

③

コピーする

一度に5枚まで原稿をセットしてコピーすることができます。受話子機を置いた状態で操作してください。

1 記録紙をセットする (☎ 52ページ)

2 原稿をセットする (☎ 44ページ 手順 1 ~ 3)

- ・画質を選ぶとき：
選ばなかったときは、自動的に [小さな字] でコピーされます。

3

コピー/印刷

- ・コピー中に  を押すと次のページから画質が切り替わります (コピー途中の原稿の画質は変更できません)。
- ・途中でやめるとき：
コピーが中止され、記録紙または原稿が自動的に排出されます。
- ・コピー終了後、[鳥の声] でお知らせします。

◆ セットできる原稿のサイズ (☎ 47ページ)

◆ 関連操作

- ・原稿がつまったときは (☎ 83 ページ)
- ・記録紙がつまったときは (☎ 85 ページ)

◆ コピーの禁止について

本機で原稿をコピーする場合、コピーしたものを所有するだけで法律で罰せられるものがあります。ご注意ください。

法律で禁止されているもの

- 紙幣、貨幣、政府発行の有価証券、国債証券、地方債証券をコピー (複製) することは禁止されています。たとえ、見本の印が押してあっても、複製してはいけません。(通貨及証券模造取締法、紙幣類似証券取締法)
- 外国において流通する紙幣、貨幣、証券類のコピー (複製) もできません。(外国に於て流通スル貨幣紙幣銀行券証券偽造変造及模造二関スル法律)
- 未使用の郵便切手、官製はがきなどは政府の許可を受けずにコピー (複製) することは禁じられています。(郵便切手類模造等取締法)
- 政府発行の印紙および酒税法や物品税法などで規定されている証紙などもコピー (複製) できません。(印紙等模造取締法)

コピー (複製) する場合に注意を要するもの

- 民間発行の有価証券 (株券、手形、小切手など)、定期券、回数券などは、事業会社が業務用に最低必要部数をコピー (複製) する以外は、政府の指導によって注意が呼びかけられています。
- 政府発行のパスポート、公共機関や民間団体発行の免許証、身分証明書や通行券、食券などの切符類も勝手にコピーしないほうがよいと考えられています。

著作権に注意するもの

- 著作権の目的となっている書籍、音楽、絵画、版画、地図、図面、映画、および写真などの著作物は、個人的または家庭内、その他これに準ずる限られた範囲内で使用するため以外は、コピー (複製) を禁止されています。

◆ お知らせ

- コピーしても、機械の状態や記録紙の状態により厳密な等倍サイズにはならないことがあります。
- 印刷・コピー中は、電話をかけることはできません。また、子機で電話を受けることはできません。

音量を変える

◆ 受話音量（受話子機／子機）

通話中に受話口から聞こえる音量を変更できます（5段階）。

通話中に

親機：

受話子機／子機：

- ・はじめの設定：3段階目
- ・受話子機で通話中に親機の で受話音量を変えることもできます。
- ・ワンタッチで受話音量を大きくすることもできます（ 右記）。

◆ スピーカー音量（親機／受話子機／子機）

録音再生時などに、スピーカーから聞こえる音量を変えることができます（5段階）。

スピーカーから音が出ているときに

親機：

受話子機／子機：

- ・はじめの設定：3段階目
- ・受話子機の場合は、スピーカーホン通話中に親機の でスピーカー音量を変えることもできます。

◆ 通話音質（受話子機／子機）

通話中に受話口から聞こえる音質を変えることができます。

通話中に

- ・押すごとに
[標準]
[高い]（高音を強調）
[低い]（低音を強調）
を切り替えます（[標準]を選べると「ピピッ」と鳴ります）。
- ・通話を終了しても設定を保持します。

IP電話やADSL、ISDN（INSネット64）などをご利用のときは、電話の音量が大きくなりすぎて聞こえにくくなることがあります。

こんなときは、94ページをご覧ください。「子機送話音量」「子機受話音量」をそれぞれ [小] に設定してください。通話品質が改善されることがあります。

ワンタッチで相手の声を大きくする（受話子機／子機）

音量大ボタンを押して、受話子機／子機の受話音量をさらに大きく※できます。

ボタンひとつで音量を切り替えできるので、通話する人によって音量を切り替えたいときなどに便利です。

※ 設定前よりも受話音量が2～3段階分大きくなります。

1 待受時や通話中に

- ・設定時は、画面に「《音量大》」と表示されます。
- ・受話子機で設定したときは、親機の が赤色に点灯します。

○ 解除するとき：待受時や通話中に

- ・音量大モードが解除され、「《音量大》」の表示が消えます。
- ・設定／解除の操作をした受話子機／子機の受話音量のみ変更されます。
- ・受話子機の場合は、親機の を押して切り替えることもできます。

◆ お知らせ

- 親機のスピーカー音量は、「はじめの設定」（ 100ページ）からも設定できます。
- 音量大モードで大きくなるのは受話音量のみです。着信音量やスピーカー音量は変更されません。
- 通話終了後すぐに親機の音量大ボタンを押した場合、設定が切り替わるのに約10秒ほどかかります。

着信音を設定する

◆ 着信音量

電話がかかってきたときに鳴る着信音の音量を変更できます。

・ はじめの設定：3 段階目

親機の設定をするとき：

受話子機を置いたまま  (5段階)

鳴らさないようにするときは、「ピー」と鳴るまで

約5秒間  を押し続ける

・ 着信音を鳴らすようにするときは： 

受話子機／子機の設定をするとき：

① 受話子機：親機から取って (切) / 子機：充電器から取る

②  / 決定

③  で [着信音量] を選び  / 決定

④  で5段階の音量または [切] から選び  / 決定

◆ 着信音色

電話がかかってきたときに鳴る着信音の種類を変更できます。

親機の設定をするとき：

①  / 決定 (2) (2)

②  で着信音を選び  / 決定

- | | |
|----------|--------------|
| 1：電話ベル音 | 2：鳥の声 |
| 3：電子音 | 4：インベンション |
| 5：ジュ・ト・ブ | 6：シンフォニー 40番 |
| 7：はにゅうの宿 | 8：メヌエット |
| 9：セレナーデ | |

・ はじめの設定：[電話ベル音]

③ 「誰からコール」(68 ページ) の設定時は着信音を変更できないため、確認画面が表示されます。

→ 表示されないときは手順④へ

→ 誰からコールを解除し、着信音を変更する

ときは  / 決定

④ 停止 

受話子機／子機の設定をするとき：

① 受話子機：親機から取って (切) / 子機：充電器から取る

②  / 決定

③  で [着信音色] を選び  / 決定

④  で着信音を選び  / 決定

[ブルブル ブルブル] [ポロロロ ポロロロ]
[ピロン ピロン] [ショートメロディ 1～5]
[ジムノペティ] [ジュピター]

・ はじめの設定：[ブルブル ブルブル]

・ 誰からコールを設定しているときは、受話子機／子機の着信音は [ブルブル ブルブル] になります。

❖ お知らせ

- 着信音を鳴らさない設定にしても、内線の着信音は最小の音量で鳴ります。
- 親機の着信音量は、ファクスやコピーの原稿をセット(44 ページ) しているときは、上下キーで変更できません。
- 受話子機を親機に置いているときは、受話子機の着信音は鳴りません。

日付・時刻を設定する

日時に誤差が生じたときなどに、日付と時刻を設定し直すことができます。



1 ①

2 ダイヤルボタンで日付を入力する

- ・ 年は西暦で4ケタ、月日は2ケタずつ入力。
- ・ 数字を訂正する：

消去/キャンセル

または で訂正したい数字まで戻り、あらためて入力してください。

3 ダイヤルボタンで時刻を入力する

- ・ 24時間制で入力。

4 入力した日時を確認して

5

- ・ 時計バックアップ (🔍 95 ページ) を設定しているときは、親機の日時を設定すると、自動的に受話子機／子機に転送されます。受話子機／子機の日時設定は上書きされます。
- また、「子機へ送信」 (🔍 95ページ) で手動転送することもできます。



時計バックアップが設定されていると、停電などで親機の日時が消えたときに、受話子機／子機から日時を転送します。

1 受話子機：親機から取って
子機：充電器から取る

2

3 で [システム設定] を選び

4 で [日時登録] を選び

5 ダイヤルボタンで日付を入力する

- ・ 年は西暦で4ケタ、月日は2ケタずつ入力。
- ・ 数字を訂正する：

で訂正したい数字を選び、あらためて入力します。

6 ダイヤルボタンで時刻を入力して

- ・ 24時間制で入力。

◆ お知らせ

- 日時の設定には、1 カ月に ± 60 秒程度の誤差があります (25℃の常温の場合)。時刻表示は、めやすとしてご利用ください。誤差が生じた場合は設定をやり直してください。

おやすみモード

おやすみ中などに、着信音（内線は除く）や動作音を鳴らさないように設定できます。

- ・ 特定の時間帯におやすみモードになるようにタイマー設定することもできます。

- ・ 設定中はディスプレイに「おやすみ」と表示されます。

また、おやすみモード中に着信させる番号を設定できる「選んで着信」が使えます。お子様のお留守番中はご家族の携帯電話からのみ着信させるといった使いかたができます。

選んで着信のご利用にはナンバー・ディスプレイのご契約が必要です。

- ・ 「選んで着信」に登録した番号以外からの着信に留守応答します。

- ・ キータッチ音、ファクス・コピーの終了音が鳴りません。

- ・ メモリー受信の場合、「選んで着信」に登録した番号以外から受信したファクスは印刷されません。記録紙受信では、おやすみモードのときも受信したファクスを自動で印刷します。

- ・ 「聞いてから応答」（ 26ページ）は利用できません。

手動でおやすみモードを設定／解除する



1 ○設定するときは、待受画面で を「ピー」と鳴るまで3秒以上押し続ける

○解除するときは、設定中に を「ピー」と鳴るまで3秒以上押し続ける

- ・ メッセージが表示され、おやすみモードが設定／解除されます。

- ・ 手動でおやすみモードを設定すると、タイマー設定が消去されます。

特定の時間に自動でおやすみモードに設定する



毎日、特定の時間だけおやすみモードが働くように設定できます。日付や曜日の指定はできません。

1

2 ダイヤルボタンで開始時間を入力する

- ・ 24時間制で入力。

3 ダイヤルボタンで終了時間を入力する

- ・ 24時間制で入力。

- ・ 開始時間と終了時間を同じ時間に設定すると、常におやすみモードになります。

4

◆ おやすみモードの設定内容を確認する（親機）

①

② 確認が終わったら

◆ おやすみモード中にファクスを受信したときはファクスの受信モードをメモリー受信に設定しているときは、おやすみモードを解除したときに、印刷が開始されます。記録紙がない場合はエラー音が鳴ります。

◆ おやすみモード中にメッセージを録音したときは

が点滅します。

メッセージを再生するときは を押してください。

着信させる番号を登録する（選んで着信）



ナンバー・ディスプレイのご契約が必要です。

番号を登録しておく、おやすみモード中でも登録した番号からの電話／ファクスに着信音を鳴らすことができます（最大30件）。

1

2

3 ○電話帳から登録するとき

を押して で選び

○番号を入力して登録するとき

ダイヤルボタンで番号を入力して

- ・ 電話帳に21 ケタ以上で登録されている番号は登録できません。

- ・ 番号は市外局番から登録してください。

4

◆ 登録した番号を消去する（親機）

1 件ずつ：

①

② で消去したい番号を選ぶ

③ （2回）

④

すべて：

①

◆ お知らせ

- 日付・時刻を設定していないとおやすみモードは使用できません。

- お断りが設定されているときは、お断り設定が優先されます。

- 選んで着信番号に登録していない番号からの着信でも、着信中に電話に出ると通話できます。



設定すると、携帯電話へ電話をかけるときに各通信事業者の「事業者識別番号」(0033など)を自動的に付加してダイヤルするので、設定した通信事業者の通話料金が通話できます*。

ひかり電話などの光回線や一般回線を契約せずIP電話のみご利用の場合、通信事業者を指定して電話をかけることができません。そのため、携帯とくとくダイヤルはご利用になれませんので、本機では使用しない設定にしてお使いください。

IP電話（一般回線契約）をご利用の方へ

携帯とくとくダイヤルをご利用になりたいときは、「携帯とくとくダイヤルを利用する」のあと、右記をご覧のうえ、IP電話解除番号を設定してください。

*通話料金、事業者識別番号、サービス内容については、サービスを実施している各通信事業者へ詳細をご確認ください。

携帯とくとくダイヤルを利用する



1 **1** **6** **1**

2 設定したい項目を選ぶ

[NTTコミュニケーションズ]：

を押して手順4へ

[その他事業者]： を押して手順3へ

3 ダイヤルボタンで事業者識別番号を入力して (最大6ケタ)

・他の通信事業者の回線を使って電話をかけるときにダイヤルしなければならない番号です。

4

◆ 携帯とくとくダイヤルを使用しない／解除する

① **1** **6** **1**

②

◆ 一時的に携帯とくとくダイヤル機能を使用しないときは

解除番号「0000」を発信の前にダイヤルしてください。

◆ IP電話解除番号を設定する（親機）

IP電話で携帯とくとくダイヤルをご利用になるには、携帯電話に発信するときだけ、NTTなどの一般回線を使う必要があります。「IP電話解除番号」を登録すると、携帯電話への発信時のみ、自動的に一般回線で発信できます。IP電話をご利用でないときは設定しないでください。

① **1** **6** **1**

② ダイヤルボタンでIP電話解除番号を入力して

(最大6ケタ)

・はじめは [0000] に設定されています。

③

◆ 携帯とくとくダイヤルの対象番号（携帯番号帯登録）（親機）

携帯とくとくダイヤル機能の利用対象となる携帯電話の番号頭4ケタ(0901など)は、携帯番号帯としてあらかじめ登録されています。

ご利用の通信事業者にサービスの対象となる携帯電話番号をご確認のうえ、本機に登録済みの携帯番号帯に追加が必要なときは、番号頭4ケタを追加してください。

登録する：

① **1** **6**

②

③ ダイヤルボタンで番号を入力して (4ケタ)

④

消去する：

① **1** **6**

② で消去したい番号を選び (2回)

③

◆ 設定内容を表示する（親機）

① **1** **6**

② 設定の内容を確認する

③ 確認が終わったら

◆ お知らせ

- 通話先・通話時間や発信事業者の料金プラン等によっては、一部安くない場合があります。
- 携帯電話事業者の留守番電話サービスなど、一部ご利用いただけない番号があります。
こんなときは「0000」をダイヤルしてからご利用ください。
- 本サービスを利用した場合、携帯電話への通話料金は、利用した通信事業者から請求されます。
- 本サービスは、マイラインの対象になりません。
- 他のサービスと同時に、ご利用になれないことがあります。詳しくは、各通信事業者にお問い合わせください。

通話や伝言を録音する

通話を録音する（今から録音）

- ・メモリーがいっぱいになると、自動的に終了します。
- ・日時が自動的に録音されます（日時スタンプ機能）。

◆ 親機を使うとき

- ① 通話中に  **2**^か もしくは 
・録音が始まります。
- ② 録音を止めるときは 
再生 
- ③ 通話中に再生：
・他に未再生の録音がある場合、そちらが先に再生されます。
・再生をやめるとき：

◆ 受話子機／子機を使うとき

- ① 通話中に 
- ②  で [今から録音] を選び 
・録音が始まります。
- ③ 録音を止めるときは 
- ④ 通話中に再生：
 を押し、 で [録音再生] を選び 
・他に未再生の録音がある場合、そちらが先に再生されます。
・再生をやめるとき：

◆ 通話内容を録音するようにしてから電話に出るには（聞いてから応答 26ページ）

通話をさかのぼって録音する（戻って録音）

さかのぼって録音できるのは、最大約15分前までです。

◆ 親機を使っているとき

- ① 通話中に  **1**^あ
・通話内容がさかのぼって録音されます。
- ② 通話中に再生：
・再生をやめるとき：

◆ 受話子機／子機を使っているとき

- ① 通話中に 
- ②  で [戻って録音] を選び 
・通話内容がさかのぼって録音されます。
- ③ 通話中に再生：
 を押し、 で [録音再生] を選び 
・再生をやめるとき：

◆ 録音を相手に聞かせて、自動的にお断りする「録音でお断り」をお使いください（28ページ）。

◆ 通話終了後に再生する（41ページ）

◆ 「戻って録音」の録音時間を変更する（親機）

- ①  のあと **#**（4回）
- ② **1**^あ **5**^な
- ③ 1分：
3分：
15分：
- ④ 停止 

伝言などを録音する (メモ録音)



ご家族への伝言などを、メモ代わりに録音することができます。

1 受話子機を取る



・録音を開始されます。

3 録音が終わったら

- ・メモ録音すると、 が点滅します。
- ・日時が自動的に録音されます (日時スタンプ機能)。

4 受話子機を戻す

◆ 再生する (📖 41ページ)

◆ 録音中に電話がかかってくると

録音は自動的に止まります。一度受話子機を戻してから受話子機を取って通話します。

◆ お知らせ

- 内線通話の通話内容は録音できません。
- 「今から録音」や「警告してから録音」(📖 28ページ)をしているときは、保留と迷惑電話お断り機能が使用できません。
- 通話中にできるのは、「今から録音」(もしくは「警告してから録音」)か、「戻って録音」のどちらかのみです。
- 「戻って録音」をすると、一度でメモリーがいっぱいになることがあります。
- すべての録音を合わせて、最大約15分または最大30件まで録音できます。1件あたりの録音時間に制限はありませんが、1件の録音時間が長いと、録音できる件数が減ることがあります。
- メモ録音や、録音データの保存中は、子機で通話や内線通話できません。

もっと便利に

もっと便利に



◆ 液晶コントラスト

液晶画面の表示濃度を7段階で調整できます。はじめは4段階目に設定されています。

- ①  **1** **5** 
- ②  で調整して 
- ③ 

◆ ダイヤルライト (📖 95ページ)

◆ キーロック

ボタン操作を無効にして、お手入れ中の誤動作などを防止できます。解除するまで、電話を受ける以外の操作はできません。

お買いあげ時は解除されています。

※親機のみロックされます。

設定する：

待受画面で  を「ピー」と鳴るまで押し続ける (3秒以上)

解除する：

設定中に  を「ピー」と鳴るまで押し続ける (3秒以上)

◆ 音声操作案内

待受画面で  を押すと、以下の項目の音声操作案内を選んで聞くことができます。

- ①  : インクリボンの交換
- ②  : 電話帳の登録
- ③  : ファクスを印刷する
- ④  : コピーのしかた
- ⑤  : ファクスの送り方

・画面下部にお知らせやエラーメッセージが表示されているときは、 を押すと、そのメッセージに関連する音声操作案内が流れます。

・音声操作案内を再生中、 で音量を調整することができます。

・操作案内を聞き終わったら 

◆ 操作時の音声案内

操作するときに、操作方法を音声でご案内します。
はじめは利用する設定になっています。

- ① **1**
 - ② 使用するとき : **1**
 - 使用しないとき : **2**
- ③

◆ デカ文字着信

電話がかかってきたときに表示される、相手の方の名前や電話番号※を大きく表示させることができます。

はじめは使用する設定になっています。

※ご利用には、ナンバー・ディスプレイのご契約が必要です。

- ① のあと **#** (4回)
- ② **4** **6**
- ③ 使用する : **1**
- 使用しない : **2**
- ④

◆ 着信通知

留守中などに電話があったことを、親機のディスプレイに表示します。

- ① [着信がありました [決定] を押す]と表示されていたら
- ・着信記録が表示されます (P.70 ページ)。
- ・ を押すと、メッセージが消えて待受画面に戻ります。

- ② で確認し、終わったら

表示させないようにする：

- ① のあと **#** (4回)
- ② **4** **5** **2**
- ③

着信記録で表示されるアイコンについて

表示されるアイコンは3種類です。

不在：出られなかった電話やファクス

ファクス専用：ファクス専用 (P.50 ページ) に設定しているときの電話やファクス

お断り設定 (P.71 ページ) している相手の方からの電話やファクス

◆ 受話子機を呼び出す

受話子機のある場所が分からなくなったときなどに、呼び出して確認できます。

通話はできません。

- ①
 - ・受話子機から呼出音が鳴ります。
- ② 呼び出しをやめるときは、もう一度
 - ・受話子機から呼び出しを止めるとき：

もっと便利に



◆ 液晶コントラスト

液晶画面の表示濃度を調整できます。

- ① 受話子機：親機から取って / 子機：充電器から取る
- ②
- ③ で [システム設定] を選び
- ④ で [液晶濃度調整] を選び
- ⑤ で調整して

◆ キーロック

お買いあげ時は解除されています。

設定した受話子機／子機のみロックされます。

設定する：

待受画面で **#** を「ピー」と鳴るまで押し続ける (3秒以上)

解除する：

設定中に **#** を「ピー」と鳴るまで押し続ける (3秒以上)

受話子機の場合、キーロックを設定中でも親機から取るとそのまま電話をかけることができます。

を押して待受状態にしているときのみロックされます。

◆ キータッチ音出力

ボタンを押したときの音の有無を設定できます。

はじめは音の鳴る設定になっています。

- ① 受話子機：親機から取って / 子機：充電器から取る
- ②
- ③ で [システム設定] を選び
- ④ で [キータッチ音出力] を選び
- ⑤ で [解除] または [設定] を選び

◆ダイヤルライト（子機）

はじめは点灯させる設定になっています。

※受話子機では設定できません。

- ① 
- ②  で「システム設定」を選び 
- ③  で「ダイヤルライト点灯」を選び 
- ④  で「解除」または「設定」を選び 

◆クイック通話（子機）

子機を充電器から取り上げるだけで電話を受けられる機能の設定ができます。

※受話子機は常にクイック通話が設定されています。変更はできません。

はじめは設定されていません。

- ① 
- ②  で「システム設定」を選び 
- ③  で「クイック通話」を選び 
- ④  で「解除」または「設定」を選び 

キャッチホン（通話中着信サービス）は、通話中でも、別の人からの電話に出ることができるNTTのサービスです。

キャッチホン・ディスプレイは、キャッチホンの相手の番号を確認できるNTTのサービスです。

ご利用にはNTTとの契約（有料）が必要です。

詳しくはNTT窓口へお問い合わせください。

1 通話中に「プップ」^{文字切替}と信号音が

聞こえたら 

2 もとの通話に戻るときは、もう一度 ^{文字切替}

・受話子機で通話中の場合は、親機の ^{消去/キャッチ}  を押して切り替えることもできます。

◆キャッチホンを利用すると電話が切れる／切り替わらないときは （「キャッチホン切替時間」[※] 95ページ）

◆キャッチホン・ディスプレイの設定をする（親機）

ご利用のときは、必ず使用する設定にしてください。はじめは、使用しない設定になっています。また、ナンバー・ディスプレイを使用する設定にしてください（[※] 67ページ）。

- ①  のあと  （4回）
- ②   
- ③ 使用する： 
- 使用しない： 
- ④ ^{停止} 

◆お知らせ

- ファクス受信中に電話がかかってくると、記録紙に線が入ったり、送受信が中断されたりすることがあります。
- 親機のキャッチホンで、ファクス受信中に受話子機を戻すと電話が切れて、もとの通話に戻れなくなります。
- 子機のキャッチホンでファクスを受信すると、電話が切れてもとの通話には戻れません。
- キャッチホンⅡを利用して、割り込み音の回数を「0」回に設定すると、ファクス受信中に電話がかかってくるでも異常なく通信できます。詳しくはNTTにお問い合わせください。
- 「キャッチホン・ディスプレイ」のサービスをご利用の場合、キャッチホンでの通話中は、迷惑電話拒否機能（[※] 28ページ）は働きません。
- キャッチホン・ディスプレイの表示の内容はナンバー・ディスプレイと同じです（[※] 67ページ）。

複数の電話番号を使い分ける（モデムダイヤルインサービス）

本サービスを利用することで、1つの電話回線で2つ以上の電話番号を使うことができます。本機では、電話用として最大5番号、ファクス用として1番号を設定することができます。電話用とファクス用にそれぞれ番号をもったり、受話子機／子機の番号を別にしたりすることができます。

※ひかり電話をご利用の方は「追加番号」サービス（マイナンバー）をご利用ください。

※このサービスを利用するには、NTTとのご契約が必要です。

※1つの電話回線ですので、ファクス送受信と同時に電話をかけたり受けたりすることはできません。

相手が電話用番号に電話をかけてくると…

- ・着信音が鳴ったら電話に出てお話しください。
- ・相手と話したあとファクスに切り替えることもできます。
- ・着信音は番号ごとに変わることができます。

相手がファクス用番号にファクスを送ってくると…

- ・受話子機／子機の着信音は鳴りません。
- ・設定された呼出回数のおと、ファクス受信に切り替わります。
- ・着信音は電話の着信音と鳴り分けすることができます（☎65ページ）。着信音が鳴っている間に受話子機を取ると通話もできます。
- ・ファクスに切り替わるまでの呼出回数は変更できます（「ファクス時応答回数を設定する（親機）」☎65ページ）。

◆ 設定される番号について

電話用番号とファクス用番号に分ける場合は、下記のように設定することをおすすめします。

電話用番号	最初の番号（契約者回線番号）
ファクス用番号	追加された番号 （ダイヤルイン追加番号）

また、受話子機／子機で電話番号を分ける場合は、下記のように登録することをおすすめします。

受話子機用番号	最初の番号（契約者回線番号）
子機用番号	追加された番号 （ダイヤルイン追加番号）
2台目以降の子機番号	どちらでも可

◆ モデムダイヤルインサービスを利用するには

- [モデムダイヤルインサービスのご利用の手順]
- [ひかり電話「追加番号」サービス（マイナンバー）のご利用の手順]

NTTと契約する（有料）

下記NTT窓口にお申し込みください。

サービス開始の連絡を待つ

本機の設定をする（☎65ページ）
必ずサービスの開始後に行ってください。

モデムダイヤルインサービス、
マイナンバーサービスに関する
お問い合わせ、お申し込み先

NTT窓口

TEL：局番なしの

116（通話料金無料）

- ・電話番号は、変更になることがあります（2014年7月現在）。
- ・ひかり電話「追加番号」サービス（マイナンバー）をご利用のときは、ひかり電話対応アダプター／ルータ側の設定も必要となります。詳しくはNTT窓口へお問い合わせください。

◆ お知らせ

- 「ダイヤルインサービス」には対応していません。「モデムダイヤルインサービス」を契約してください。
- 他の電話機などとブランチ式（並列）接続しないでください。正常に動作しなくなります。
- モデムダイヤルイン機能や、ひかり電話の「追加番号」サービス（マイナンバー）を利用する場合は、お申し込みおよび月額使用料、工事費が必要となります。また、本機能を利用する場合、NTTの各種サービスがご利用にならない場合や、一部制約を受けることがあります。接続する機器によっては、本機能を利用できない場合があります（詳しくは、NTT窓口にお問い合わせください）。
- ホームテレホンや構内交換機（PBX）をお使いの場合は、ご利用になれません。
- 他のサービスとの併用については、NTT窓口へご確認ください。
- ISDN回線のときは、TA（ターミナルアダプター）の設定が必要です。主番号に設定したアナログポートに接続してください。

◆ モデムダイヤルインサービスの設定をする（親機） 必ずサービスの開始後に行ってください。 はじめは使用しない設定になっています。

- ① **2** **6** **3**
- ② 使用するとき：**1**
使用しないとき：**2**
- ③ 停止

◆ ダイヤルイン番号を登録する（親機） 設定の前に、必ずモデムダイヤルインサービスを使用する設定にしてください（ 上記）。

- ① **2** **6** **1**
- ② 設定する番号を選びダイヤルボタンを押す
TEL1～5（電話番号）を選ぶとき：
1～**5**のいずれかを押して手順③へ
ファクス（ファクス専用番号）を選ぶとき：
6を押して手順④へ
- ③ 登録したい受話子機／子機の組み合わせを
 で選び

1	受話子機※
2	子機1
3	子機2
4	子機3
5	受話子機※、子機1～3

※この設定のときは親機から着信音が鳴ります。

- ④ ダイヤルボタンでダイヤルイン番号を入力して
（最大20ケタ）
・ダイヤルイン番号は、市外局番から登録してください。
- ⑤ 停止

◆ 設定内容を消去する（親機）

- ① **2** **6** **2**
- ② **1**～**6**で消去したい番号を選ぶ
- ③ **2**
- ④ 停止

◆ 設定した内容を表示する（親機）

- ① **2** **6** **6**
- ② で確認する
- ③ 確認が終わったら

◆ ファクス時応答回数を設定する（親機）

追加された番号にかかってきたとき、ファクスに切り替わるまでの呼出回数を設定します。
必ずモデムダイヤルインサービスを使用する設定にしてください（ 左記）。

- ① **2** **6** **4**
- ② **0**、**2**～**6**で回数を入力する
- ③
- ④ 停止

◆ ダイヤルイン鳴り分けの着信音を設定する（親機）

モデムダイヤルインサービスの番号登録で登録した番号に、それぞれの番号専用の着信音を設定します。

なお、「誰からコール」とは併用できません。誰からコールを使用しない設定にしてお使いください（ 68ページ）。

- ① **2** **6** **5**
- ② 設定する番号を選びダイヤルボタンを押す
TEL2～5を選ぶとき：**1**～**4**
ファクスを選ぶとき：**5**
・[TEL1]に登録した番号の着信音は、親機に設定されている音です。変更したい場合は、親機の着信音を変更してください（ 56ページ）。
- ③ **1**～**9**を押して着信音を選ぶ
・設定できる着信音の種類は、通常の着信音と同じです（ 56ページ）。
・鳴り分けをやめるときは、**0**を押してください。
- ④ 停止

◆ ダイヤルイン機能を設定したときは

着信時にどの電話番号（TEL1～5）に着信しているのかが表示されます。ただし、[ファクス]にかかってきたときや、「デカ文字着信」（ 62ページ）を設定しているときは表示されません。

子機を増やす



ビジュアルガイド

詳しくは 裏表紙

◆ ダイヤルイン鳴り分けの着信音を設定する (受話子機／子機)

ダイヤルイン鳴り分けは親機／受話子機／子機それぞれ別に設定できます。受話子機／子機では、[TEL2～5] の番号専用の着信音を設定することができます。

なお、「誰からコール」とは併用できません。誰からコールを使用しない設定にしてお使いください。(裏 68ページ)

① 受話子機：親機から取って / 子機：充電器から取る

②

③ で [着信鳴り分け] を選び

④ で [ダイヤルイン] を選び

⑤ で [TEL2鳴り分け] ～ [TEL5鳴り分け]

から着信音を設定したい登録先を選び

・ [TEL1] に登録した番号の着信音は、受話子機／子機に設定されている音です。変更したい場合は、受話子機／子機の着信音を変更してください(裏 56 ページ)。

⑥ で着信音を選び

・ 設定できる着信音の種類は、通常の着信音と同じです(裏 56 ページ)。

・ 鳴り分けを解除するときは、 で [解除] を選んでください(「ピピッ」と鳴ります)。

- 付属の受話子機／子機と合わせて最大 4 台まで増設できます。
- 増設できる子機については、「別売品／消耗品」(裏 92ページ) をご覧ください。記載されている子機以外は増設できません。
- 増設／登録解除中は、電話を受けることを含むすべての操作を行うことができません。

下記の操作はJD-KS210での操作です。

増設／登録解除する子機を親機のそばに用意してから操作してください。
増設／登録解除の前に、子機を十分に充電してください。

1 「子機増設しますか？」と表示されていることを確認する

・ 表示されていないときは、 と順に押します。

2 表示されたら

・ 続けて親機を操作します(操作は2分以内に完了してください)。

＜次の操作は親機で行います＞

3 「子機を増設します」と表示されるまで を押し続ける

・ メッセージが表示されたらボタンを離してください。「ピー」と鳴ったら増設は完了です。

・ 「ピピピピ」と鳴ったときは、増設できていません。

◆ 本機から子機の登録を解除する

＜親機で操作します＞

すべての子機の増設登録が解除されます。個別には解除できませんので、解除したあとに必要な子機を増設し直してください。

受話子機の登録は解除されません。

① [子機を増設します] と表示されるまで を押し続ける

② 表示されたら、3秒以内に、[「内線」で子機を消去] と表示されるまで を押し続ける

③ 表示されたら

- ・ 親機が「ピー」と鳴って増設登録が取り消されます。
- ・ 登録解除中に停電になったり、親機の電源プラグが外れたりすると、子機の登録解除が完了されないことがあります。その場合は、手順①からやり直してください。

◆ お知らせ

- ダイヤルイン番号に電話がかかってくると、その番号を設定した受話子機／子機以外では電話に出ることはできません(受話子機と子機の間では、電話をとりつくと通話できます)。
- 本サービスを利用しているときにファクス専用の番号を設定したいときは、受信モードの「ファクス専用」ではなく、ダイヤルインの「ファクス」を設定することをおすすめします。
- ファクス専用番号への着信を除き、着信鳴り分け(裏 71 ページ)を設定しているときは、そちらが優先されます。
- TEL1～5に着信させる子機を設定するときは、受話子機／子機または増設登録している子機を設定してください。増設登録していない子機を設定しても、着信音は鳴りません。
- 親機でコピーや印刷をしているときは、子機のダイヤルイン番号に着信しても親機の着信音が鳴ります。コピーや印刷が終了すると、子機からも着信音がかかります。

ナンバー・ディスプレイを利用する

電話がかかってきたときに相手の方の電話番号を表示するサービスです。ご利用には、NTTとのご契約が必要です（有料）。

ナンバー・ディスプレイサービスを使うことで、本機の「誰からコール」や「着信鳴り分け」などの機能を使用できます。

◆ 表示のしかた

電話の種類	表示
ワンタッチダイヤル／電話帳に登録していない相手先から	番号
ワンタッチダイヤル／電話帳に登録している相手先から※ ¹ （親機と受話子機／子機で個別に登録が必要）	登録した名前
番号非通知の相手先から	[非通知]
公衆電話から	[公衆電話]
表示圏外※ ² から	[表示圏外]
情報が受信できないとき	[外線着信]

※¹ ワンタッチダイヤルと電話帳の両方に登録している相手先からの着信は、ワンタッチダイヤルに登録した内容を表示します。

※² 番号通知ができない地域や回線（国際電話、船舶電話、新幹線電話、VoIP電話など）

◆ NTTをご利用の場合

NTTと契約する（有料）

下記NTT窓口にお申し込みください。

NTTの工事終了後にサービスが利用できます

工事日数については、下記NTT窓口にお問い合わせください。

本機の設定は必要ありません

はじめは使用する設定になっています。

ナンバー・ディスプレイサービス、
キャッチホン・ディスプレイサービスに
関するお問い合わせ、お申し込み先

NTT窓口

TEL：局番なしの

116（通話料金無料）

電話番号は、変更になることがあります（2014年7月現在）。

◆ NTT以外の通信事業者をご利用の場合

NTTのナンバー・ディスプレイ相当サービスの有無を各ご契約の各通信事業者にお問い合わせのうえ、お申し込みください。

◆ ナンバー・ディスプレイの設定をする（親機）

はじめは使用する設定になっています。

ナンバー・ディスプレイ、キャッチホン・ディスプレイをご利用のときは使用する設定にします。

① のあと （4回）

② と順に押す

③ 使用するとき：

使用しないとき：

④

ナンバー・ディスプレイを活用する

本機では、ナンバー・ディスプレイサービスを使って、以下の機能を使用できます。

名前の表示	ワンタッチダイヤル／電話帳に登録した名前を表示できます。
着信記録	相手の番号が記録されます（ページ）。
着信鳴り分け	着信の種類によって着信音を変えられます（ページ）。
あんしんLED	着信の種類に合わせて、名前確認ボタンのランプを色分けして点灯・点滅させることができます（ページ）。
迷惑電話お断り	特定の番号からの電話や、非通知の電話などを受けないように設定できます（ページ）。
聞いてから応答	相手の方を名前や声で確認できるほか、表示される相手の方の名前や電話の種類を確認して、電話に出ないでお断りすることができます（ページ）。
選んで着信	登録した番号からの電話だけ受けるように設定できます（ページ）。
誰からコール	相手先の情報を音声でお知らせできます（ページ）。
その他のサービス	キャッチホン・ディスプレイ（ページ） →別途契約が必要です（有料）。

◆ 名前や番号をすべて表示させる

かけてきた相手の方の名前や電話番号をすべて表示させたいときは、62ページをご覧ください。「デカ文字着信」を使用しない設定にしてください。

◆ お知らせ

- 構内交換機（PBX）やビジネスホン、ホームテレホンに接続してお使いのときは、ナンバー・ディスプレイを使用しない設定にしてください。
- ISDN 回線でお使いになるときは、ナンバー・ディスプレイ対応のターミナルアダプター（TA）をお使いください。
- ナンバー・ディスプレイは、NTTの他のサービスと併用して使用できない場合があります。詳しくはNTTへお問い合わせください。
- ISDN 回線のターミナルアダプターのアナログポート・構内交換機（PBX）や他の通信機器に接続すると、ナンバー・ディスプレイが使えない場合があります。このときは使用しない設定にしてください。


迷惑電話をランプの色でお知らせ（あんしんLED）

ナンバー・ディスプレイのご契約が必要です。

電話がかかってきたとき、相手の電話の種類に合わせて（名前確認）のランプが色分けされて点灯／点滅します。

ディスプレイを見なくても、電話の種類が分かるので便利です。

電話がかかってくると…



ランプは、以下のように色分けされます。

緑色に点灯したときは

親機のワンタッチダイヤル／電話帳に登録されている電話番号からの着信です。

- ・ ナンバー・ディスプレイを使用しない場合、すべての着信で緑色に点灯します。

赤色に点滅したときは

非通知／公衆電話／表示圏外からの着信です。

黄色に点滅したときは

親機のワンタッチダイヤル／電話帳に登録されていない電話番号からの着信です。

- ・ 点滅しているボタンを押して、相手の名前を確認できます（P.26 ページ）。
- ・ キャッチホンからの着信では、あんしん LED は点灯／点滅しません。

◆ あんしんLEDの点灯／点滅を設定する（親機）

はじめは あんしんLEDを点灯／点滅する設定になっています。

① **5** **6**

② 使用するとき : **1**

使用しないとき : **2**

③

◆ お知らせ

- あんしんLEDを使用する設定にしていると、受信ファクスがある場合でも、着信中は受信ファクスボタンが点滅しません。

着信を音声でお知らせする

ナンバー・ディスプレイのご契約が必要です。

電話がかかってきたとき、「誰からの電話か」「誰あての電話か」「どこからかかってきているのか」などの情報を、音声でお知らせします（親機のワンタッチダイヤル／電話帳に登録された情報を使用します）。

はじめは、これらの音声お知らせを使用する設定になっています。使用しない設定にするときは、「誰からコール」（P.69 下記）、「どこからコール」（P.69 ページ）、をご覧ください。

誰からコール／誰あてコールの発声：

「お姉さんあてに〇〇さんからです」など

- ・ 「お姉さん」の部分には、誰あてコール設定で選択した名前が入ります。「〇〇さん」は親機のワンタッチダイヤル／電話帳の名前です。
- ・ 親機のワンタッチダイヤル／電話帳の「読み」が発声できないときは、「お姉さんあてにお電話です」のように発声します。

どこからコールの発声：

「（都道府県名）からです」「携帯電話からです」

のどちらか

- ・ 親機のワンタッチダイヤル／電話帳に登録されている相手先の場合は、誰からコール／誰あてコールが優先されます。

その他の発声：

番号非通知の相手先から：「非通知です」

公衆電話から：「公衆です」

表示圏外から：「圏外です」

誰からコール



はじめは使用する設定になっています。

1 **2** **4** **1**

2 設定を選んでダイヤルボタンを押す

○ 使用するとき : **1** を押して手順3へ

○ 使用しないとき : **2** を押して手順4へ

- ・ 誰からコールを解除すると、誰あてコール、どこからコールも解除されます。どこからコールのみ解除したいときは、69ページをご覧ください。

3 着信鳴り分けを設定しているときは、誰からコールと併用できないため、確認画面が表示されます。

→画面が表示されないときは手順4へ

○ 着信鳴り分けを解除するとき : **2**

○ 着信鳴り分けをそのまま使用するとき :

4

誰あてコール



誰あてコールを使用するときは、誰からコールを使用する設定にしたうえで、電話帳の登録または修正時に、誰あての着信かを選んでください(☎33ページ)。使用しないときは、誰あての着信かを選ぶときに「特定しない」に設定してください。

設定済みの誰あてコールを、一括ですべて発声しないようにすることはできません。

◆ 誰あてコールでお知らせする名前を登録する(親機)

9つまで登録できます。

はじめは①～⑥が登録されています。

⑦～⑨に追加で登録できます。

はじめに登録されている名前：

- ① オトウサン ② オカアサン ③ オニイサン
④ オネエサン ⑤ オジイサン ⑥ オバアサン
⑦～⑨ 未登録

① ② ④ ②

② で登録先を選び

・登録済みの項目を選ぶと名前を修正できます。

③ ダイヤルボタンで名前を入力して
(最大半角20文字)

④

・登録済みの名前を修正すると、その名前で誰あてコールを登録しているすべての電話帳の発声が変わります。

◆ 誰あてコールでお知らせする名前のアクセントを変更する(親機)

① ② ④ ②

② でアクセントを変えたい名前を選び

③ 名前の読み上げから3分以内に ① ～ ⑨ 、
① で調整する

・調整方法は、おしゃべり電話帳(音声電話帳)(☎35ページ)と同じです。

④

◆ どこからコール(親機)

はじめは使用する設定になっています。

また、使用するときは、誰からコールを使用する設定にしておいてください(☎68ページ)。

① のあと ① (4回)

② ④ ④ ①

③ 使用するとき：①

使用しないとき：②

④

◆ 地域番号帯を登録する(親機)

どこからコールで発声する地名を、市外局番ごとに変更できます。

また、発声しない設定にしたり、「携帯電話」や「PHS」と発声させることもできます。

登録できる番号は、最大30件です。

① のあと ① (4回)

② ④ ④ ②

③

④ 発声のしかたを変更したい市外局番をダイヤルボタンで入力して

⑤ で発声のしかたを下から選び

[00：発声しない] [01～47：47都道府県名]
[48：携帯電話] [49：PHS]

⑥

・消去するとき：

手順②のあと で消去したい番号帯を選び、
消去/キャンセル (2回)

・修正するとき：

いったん消去してからあらためて登録する

◆ お知らせ

- 誰からコールと誰あてコールでは、電話帳の「読み」にアルファベット、数字、記号を使っていると、途中までしか発声しないことがあります。
- 誰からコールなどの各種音声お知らせを使用しているときは、着信音の種類を変更していても、固有の着信音で鳴ります。
- 各種音声お知らせは、着信鳴り分けおよびダイヤルイン鳴り分けとは併用できません。
- 内線通話中、ファクス優先設定中、コピー中、キャッチホンの着信では、音声お知らせは働きません。
- どこからコールで発声しない地域番号帯として自宅の市外局番等を登録しておけば、近所の方からの電話は都道府県名を発声しなくなります。

ナンバー・ディスプレイのご契約が必要です。

着信記録を使うと、電話をかけてきた相手先の番号や
かかってきた日時などを確認できます。

また、着信記録を使って電話をかけたり、ファクスを
送ることもできます。

親機／受話子機／子機それぞれ20件まで保存できます。



◆ 着信記録を確認する／着信記録から電話をかける

- ①
- ② で確認する／かけたい番号を選ぶ
・番号は 20 ケタまで記録されています。
- ③ 確認が終わったら：
電話をかけるとき：受話子機を取る
- ④ 通話が終わったら受話子機を戻す

◆ 着信記録からファクスを送る (☎ 44ページ)

◆ 着信記録を電話帳に登録する (☎ 34ページ)

◆ 着信記録をお断り番号に登録する

- ① 「着信記録を確認する／着信記録から電話をかける」
手順①～② (☎ 上記)
- ② 確認中に
・[お断り番号に登録しますか？] と表示されます。
- ③
- ④

◆ 着信記録を消去する

1件ずつ：

- ①
- ② で消去したい番号を選び (2回)
- ③

すべて：

- ①



◆ 着信記録を確認する／着信記録から電話をかける

- ① 受話子機：親機から取って / 子機：充電器から取る
- ②
- ③ で確認する／かけたい番号を選ぶ
・番号は 20 ケタまで記録されています。
- ④ 確認が終わったら：
電話をかけるとき：
- ⑤ 通話が終わったら もしくは親機／充電器に戻す

◆ 184 (非通知) や 186 (通知) を付けて電話をかける

- ① 受話子機：親機から取って / 子機：充電器から取る
- ②
- ③ で番号を選び
- ④ で [特番ダイヤル] を選び
- ⑤ 184や186などの番号を入力(最大8ケタ)して
- ⑥ 通話が終わったら もしくは親機／充電器に戻す

◆ 着信記録からファクスを送る (☎ 46ページ)

◆ 着信記録を電話帳に登録する (☎ 34ページ)

◆ 着信記録を消去する

1件ずつ：

- ① 受話子機：親機から取って / 子機：充電器から取る
- ②
- ③ で消去したい番号を選び
- ④ で [1件消去] を選び (2回)

すべて：

- ① 受話子機：親機から取って / 子機：充電器から取る
- ②
- ③ で [全消去] を選び
- ④ で [着信記録] を選び (2回)

◆ お知らせ

- 着信記録は親機／受話子機／子機で別々に記録しています。
- 電話に出られなかったり、電話を受ける前に相手が切った場合でも着信記録が表示されます。
- 親機では、お断りに設定している相手からの電話でも、着信記録が表示されます。受話子機／子機では表示されません。
- 親機では、ナンバー・ディスプレイを契約していないときでも、着信のあった日付・時刻を表示します。
- モデムダイヤルインサービスで受話子機／子機専用の番号を設定した場合、着信音が鳴るのは受話子機／子機のみですが、着信記録は親機にも残ります。

着信の種類によって着信音 を変える（着信鳴り分け）

ナンバー・ディスプレイのご契約が必要です。

電話がかかってきたとき、「ワンタッチダイヤル／電話帳の登録先からの電話」、「非通知の電話」、「公衆電話からの電話」、「表示圏外からの電話」の4種類の着信音をそれぞれ設定できます。

・設定できる着信音の種類は、通常の着信音と同じです（☎56ページ）。

・はじめは、親機・受話子機／子機とも設定されていません。

◆ 親機の鳴り分けを設定する

- ① **2** **5**
- ② 使用する鳴り分けを選びダイヤルボタンを押す
電話帳 : **1** 公衆電話 : **3**
非通知 : **2** 表示圏外 : **4**
- ③ **1** ~ **9** で着信音を選ぶ
・着信鳴り分けを解除するときは **0** を押してください。
- ④ 誰からコールを設定しているときは、着信鳴り分けと併用できないため、確認画面が表示されます。
→画面が表示されないときは手順⑤へ
→誰からコールを解除するとき :
→誰からコールをそのまま使用するとき :
- ⑤

◆ 受話子機／子機の鳴り分けを設定する

「誰からコール」（☎68ページ）設定中は、着信鳴り分けは動きません。
使用するときは、親機で「誰からコール」を解除してください。

- ① 受話子機：親機から取って **切** / 子機：充電器から取る

- ②
- ③ で [着信鳴り分け] を選び
- ④ で設定したい鳴り分けを選び
[電話帳 ワンタッチ] [非通知]
[公衆電話] [表示圏外]
・[ダイヤルイン] については、「ダイヤルイン鳴り分けの着信音を設定する（受話子機／子機）」（☎66ページ）をご覧ください。

- ⑤ で着信音を選び
・着信鳴り分けを解除する :
 で [解除] を選び（「ピピッ」と鳴ります）
 を押す

◆ お知らせ

- ダイヤルイン鳴り分け（☎65ページ）と同時に設定した場合、電話帳、非通知、公衆電話、表示圏外の鳴り分けが優先されます。ただし、ファクス専用番号の着信音はダイヤルイン鳴り分けが優先されます。

着信お断り

非通知などの着信を お断りする



ナンバー・ディスプレイのご契約が必要です。

非通知、公衆電話、表示圏外からの電話に対して、着信音を鳴らさずにお断りのメッセージを流すことができます。

はじめは設定されていません。

- 1 **5**
- 2 設定するお断りを選ぶ

- 非通知 : **1**
- 公衆電話 : **2**
- 表示圏外 : **3**

- 3 **2**

- ・お断りを解除するときは **1** を押してください。
- ・非通知お断りに設定すると、非通知の電話に「この電話は、お受けすることはできません。恐れ入りますが、電話番号の前に186を付けてダイヤルするなど、電話番号を通知しておかけ直してください」と3回流して電話を切ります。
- ・公衆電話お断り、表示圏外お断りに設定すると、公衆電話または表示圏外からの電話に「この電話は、お受けすることはできません」と3回流して電話を切ります。

- 4

特定の番号からの電話を お断りする



ナンバー・ディスプレイのご契約が必要です。

電話を受けたくない相手先の電話番号を250件まで登録できます。

登録した番号から電話がかかってくると、着信音を鳴らさず、相手先へお断りのメッセージを流すことができます。

- 1 **5** **4**

- 2

- 3 ダイヤルボタンで電話番号を入力して（最大20ケタ）

- ・相手先へ「この電話は、お受けすることはできません」と3回流して電話を切ります。

- 4

通話後に電話番号を登録する (着信らくらく番号登録)

◆登録したお断り番号を消去する（親機）

1件ずつ：

- ① (5) (4)
- ② で消去したい番号を選び (2回)
- ③

すべて：

- ① (5) (2)

◆親機の着信記録をお断り番号に登録する (70ページ)

お断りの設定を 確認／初期化する



- 1
- 2 ○設定を確認するとき：①
 - ・確認が終わったら
- 設定をすべて初期化するとき：③
 - ・初期化すると、特定の種類の着信へのお断り設定が解除され、登録したお断り番号がすべて消去されます。
 - ・手順1のあと② を押すと、お断りの設定画面を表示します。

ナンバー・ディスプレイのご契約が必要です。

親機のワンタッチダイヤル／電話帳に登録していない方からの着信があったときに、通話後にその電話番号をかんたんな操作で電話帳に新規登録したり、お断り番号として登録することができます。

通話後に電話帳に登録する 親機

- 1 電話を切ったあと、以下の画面が表示されたら

今の電話番号を
電話帳[電話帳]
お断り[迷惑電話]

・この画面が表示されてから、約1分間、何も操作をしないと待受画面に戻ります。

- 2 名前、読み、番号、誰あてコールで発声する名前を順に設定して電話帳に登録する
・番号には通話した相手先の番号が入力されています。

通話後にお断り番号に登録する 親機

- 1 電話を切ったあと、番号登録メニュー（上図）が表示されたら
 - ・メニューが表示されてから、約1分間、何も操作をしないと待受画面に戻ります。
- 2 番号を確認して
- 3 画面の説明文を確認して
 - ・相手先の番号がお断り番号に登録されます。


◆着信らくらく番号登録を解除する（親機）

- ① のあと (＃) (4回)
- ② (4) (3) (2)
- ③
 - ・着信らくらく番号登録を使用しない設定になり、電話のあとに登録画面が表示されなくなります。

◆お知らせ

- お断り番号に登録されている相手からの電話は、緊急の用件でも着信音が鳴りませんので、ご注意ください（親機のディスプレイは点灯します）。
- お断り設定をした相手からの電話は、親機にのみ着信記録が残ります。

電話がかけられない

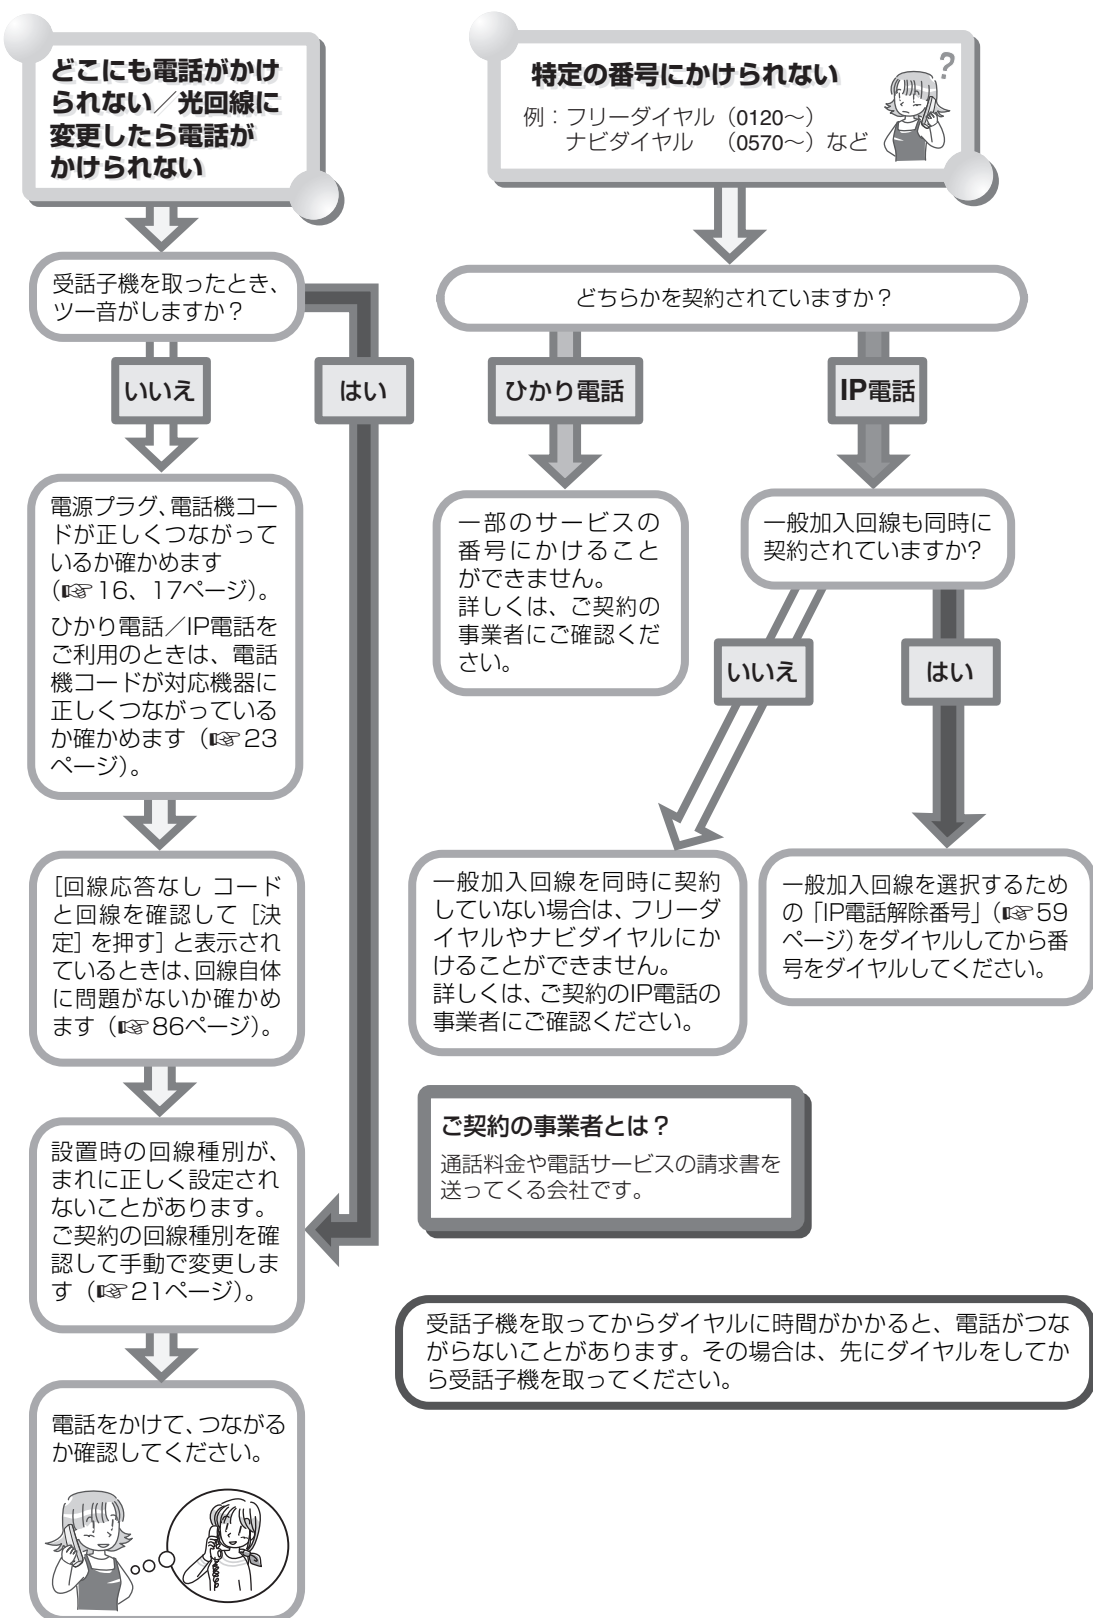

携帯電話にかけられない

「先頭が00で始まる番号へはおつなぎできません」などのアナウンスが流れる



「携帯とくくとくダイヤル」を使用しない設定にしてください(☎59ページ)。

⇒ 設定を変更したあと、携帯電話にかけられるか再度確認してみてください。

「携帯とくくとくダイヤル」を使用しない設定にしてもかけられないときは…

事業者によっては、かけられない電話番号や受けられない電話サービスがあります。ご契約の事業者にご確認ください。

- ・ ひかり電話などの光回線をご利用の場合
- ・ 一般回線を契約せず、IP電話をご利用の場合

上記の場合は、「携帯とくくとくダイヤル」はご利用になれません。機能を利用する設定にしていると、携帯電話に電話をかけられなくなります。

※ IP電話とは、ADSLなど、インターネットの技術によって通信する電話です。
ひかり電話はNTTの提供するIP電話で、光回線を利用して通信する電話です。

声が聞こえにくい

通話中、自動的に通話レベルの調整を行うことがあります。調整には 30 秒～ 1 分ほどかかり、その間の通話は音量が不安定になったり雑音が入ったりしますが、故障ではありません。

相手の方の声が聞こえにくい



音が小さい/
音が大きすぎる

■受話子機／子機の受話音量を調整してください (P.55ページ)。

ワンタッチで相手の声を大きくするには (P.55ページ)

■送話音量が大きすぎると、自分の声が響いて聞こえる場合があります。

送話音量を調整してください (P.94ページ)。

雑音が入る
相手の方の声がとぎれる
音が大きくなったり
小さくなったりする

■アンテナ表示2本以上の範囲でお使いください (P.20ページ)。

■「ご使用の前に」をご覧ください、親機との距離や設置場所などお使いの環境をお確かめください (P.10ページ)。

■親機のアンテナをまっすぐに立てます。

こちら側の声が相手に聞こえにくい



■送話口（マイク）を手でふさいでいませんか？

■回線の状態などによって、聞こえにくくなる場合があります。

送話音量を大きくしてください (P.94ページ)。

ファクスを送れない／受けられない

ファクスを送れない



■原稿は正しくセットされていますか？

☞ 44ページ

■原稿送りローラーは正しく取り付けられていますか？

82ページの手順4～5をご覧ください。取り付けてください。

受話子機を取ってからファクスを送るときは、ダイヤルに時間がかかると、ファクスを送れなくなることがあります。その場合は、先にダイヤルをしてから受話子機を取ってください。

■相手の方のファクスが記録紙切れなどで受信できる状態になっていないかもしれません。相手の方に確認してください。

ファクスを送ったが…



相手の方の記録紙に印刷されない



■原稿は正しくセットされていますか？

送る面を裏向きにセットします (☞ 44ページ)。

相手の方に届いた画像が悪い



■原稿送りローラーや読み取り部（ガラス）が汚れていませんか？

汚れをふき取ります (☞ 82、89ページ)。



ファクスが受けられない

メモリーがいっぱいになっているときは

メモリーがいっぱいになっていないときは

■ファクス受信方法が記録紙受信の設定になっていませんか？記録紙をセットしてから、もう一度送信してもらいます (☞ 52ページ)。

■留守設定などでファクスを受けるときは、「メッセージ待ち時間」や「発信音待ち時間」が短いと、受信できないことがあります。待ち時間の設定を長くします (☞ 94ページ)。

■メモリー受信データを消去／印刷します。

☞ 51、53ページ


■不要な録音を消去します。

☞ 41ページ

それでも受けられない


■写真原稿などを受信すると、受信中にメモリーがいっぱいになる場合があります。このときは、ファクス受信方法を記録紙受信に設定し、記録紙をセットして受信してください (☞ 52、94ページ)。

受話子機／子機が使えない

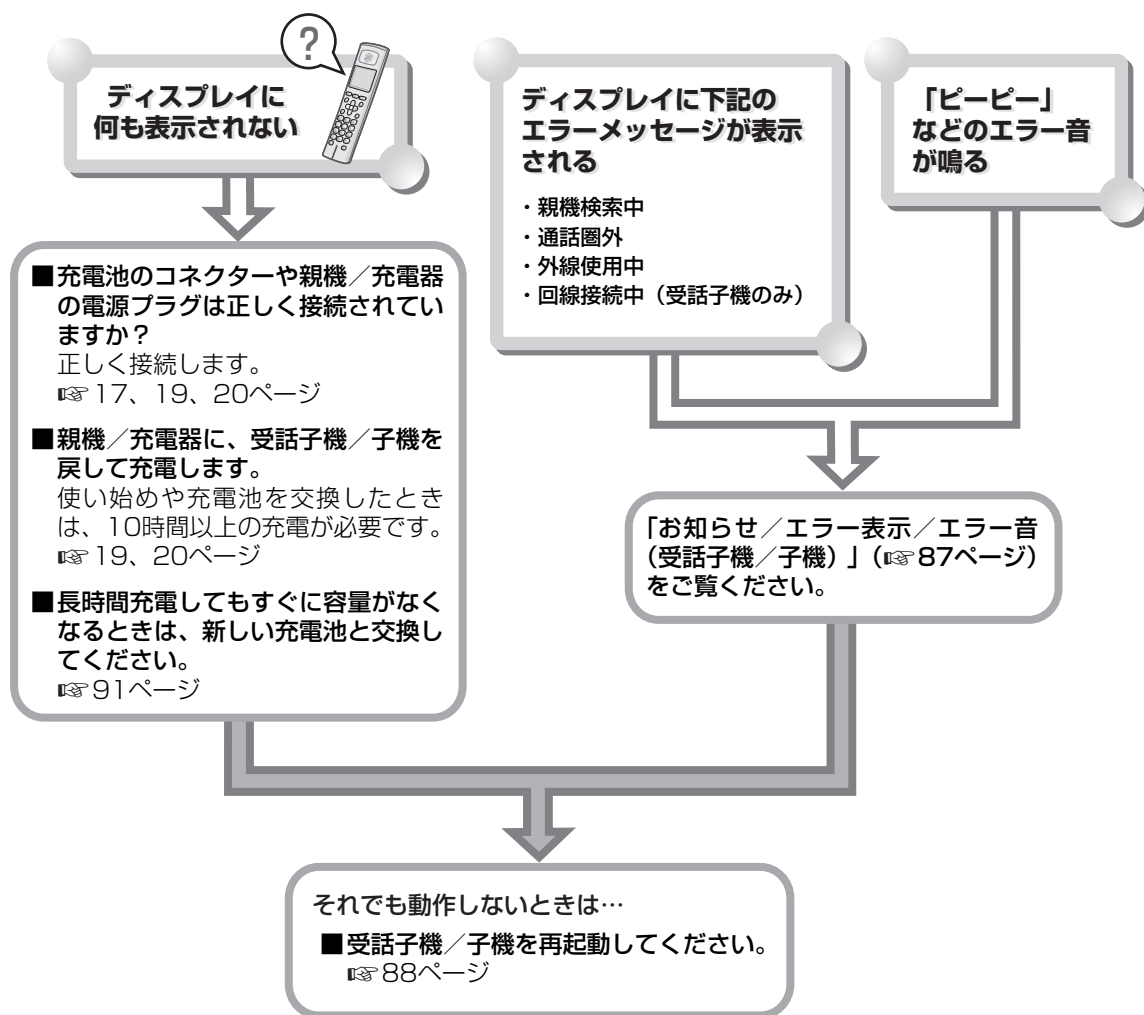

その他 こまったとき

着信音が鳴らない		参考ページ
親機の着信音が鳴らない	・ 着信音を鳴らす設定にします。	56
受話子機／子機の着信音が鳴らない	・ 着信音を鳴らす設定にします。	56
	・ 親機がコピー中、印刷中ではありませんか？ 終わるまで子機は使用できません。	—
	・ 親機や子機の設置場所など、お使いの環境を確認してください。	10
親機も受話子機／子機も着信音が鳴らない	・ ファクス優先またはファクス専用を設定している場合は、解除します。	50
	・ 各種お断りを設定している場合は、解除します。	71
	・ おやすみモードに設定している場合は、解除します。	58
	・ モデムダイヤルインサービスを契約しているときは、特定の親機または受話子機／子機のみ着信する設定にすると、他の親機または受話子機／子機では着信音が鳴りません。ダイヤルイン鳴り分けを解除します。	65

コピー・印刷		参考ページ
正しく給紙しない 	・ インクリボンは、当社の純正品をお使いください。	92
	・ 記録紙は、当社の推奨品をお使いください。	92
	・ 記録紙が正しくセットされているか、記録紙押さえの間にまっすぐセットされているか確認します。	52
	・ 記録紙は、よくさばいて紙の先端をそろえてから、そっと置くようにセットします。記録紙トレイを開いたときや、記録紙を追加するときも、いったん記録紙を取り出ししてからセットします。	52
	・ 一度にセットできる記録紙は、15枚までです。	—
	・ 後ろカバーをしっかりと閉めてから記録紙をセットします。	18 52
	・ それでも正しく給紙しないときは、記録紙給紙ローラーを清掃してください。	89
コピーできない	・ 原稿ガイドを原稿の幅に合わせて調節します。	44
	・ 原稿を正しい位置にセットします。	44
	・ 原稿挿入口に紙片などの異物がつまっていれば、取り除きます。	—
	・ 原稿送りローラーが正しく取り付けられているか確認してください。	82
印刷した画像が汚い／白や黒の線が入る 	・ インクリボンは、当社の純正品をお使いください。	92
	・ 記録紙は、当社の推奨品をお使いください。	92
	・ 記録ヘッドや記録紙給紙ローラーが汚れているか確認し、汚れをふき取ります。	89
	・ キャッチホンを利用しているときなど、ファクス受信中に電話がかかると、画像が乱れることがあります。	—
	・ 原稿や記録ヘッド、読み取り部（ガラス）が汚れているか確認し、汚れをふき取ります。	82 89
	・ 気温が低いときや本機の電源を入れた直後は、印刷がかすれたり、薄くなる場合があります。	—
記録紙に印刷されない	・ ファクス受信時は、原稿の向きが裏表逆になっていないか、相手の方に確認します。	—
	・ コピー時は、原稿が裏表逆にセットされていないか確認します。	44

留守番電話		参考ページ
留守設定できない	・メモリーがいっぱいになっていないか確認し、以下の操作を行います。 ⇒ ファクスの受信データを印刷または消去 ⇒ 不要な録音の消去	51 53 41
	・留守時応答回数を現在の回数より少なくします。	42
	・相手の声が小さいときや、用件が短いときは、途中で途切れたり録音されないことがあります。	—
録音した 応答メッセージが 流れない	・応答メッセージを正しく録音します。	42
	・メモリーがなくなると自動的に固定メッセージに切り替わります。	—
	・おやすみモードに設定していないか確認します。	58
	・お声拝聴機能を使用する設定にします。	94
リモート操作が できない	・留守設定にしていると外出先からリモート操作できません（在宅時応答回数、ファクス自動受信、ファクス優先のいずれかを設定しているときは、留守設定していなくてもリモート操作できます）。	40
	・暗証番号を登録していないと外出先からリモート操作できません。	43
留守設定を解除しても ボタンが点滅している	・未再生の録音をすべて再生すると消灯します。	41

ナンバー・ディスプレイ		参考ページ
相手の方の番号を 表示しない	・ナンバー・ディスプレイの契約が必要です。局番なしの116番へお問い合わせください。	—
	・NTTとの契約が済んで、工事が完了していないときは、局番なしの116番へお問い合わせください。	—
	・構内交換機やホームテレホンに接続していると表示できません。	—
	・ナンバー・ディスプレイを使用する設定にしてください。	67
	・ひかり電話などの光回線やIP電話を利用しているときは、ご契約の各通信事業者へお問い合わせください。	—
	・ISDNのターミナルアダプター（TA）がナンバー・ディスプレイ対応でないと表示できません。対応しているときは、ターミナルアダプター（TA）側でナンバー・ディスプレイを使用する設定にしてください。	—
相手の名前を 表示しない／ 着信音が変わらない	・相手の方の電話番号は市外局番から登録しないと鳴り分け機能や名前を表示できません。市外局番から入力してください。	—
	・「誰からコール」と鳴り分け機能は同時に利用できません。鳴り分け機能をご利用になるときは、「誰からコール」を使用しない設定にしてください。	68
こちらの電話番号が 相手の電話機に 表示されない	・電話番号が「通常非通知」の契約の場合は、最初に「186」を付けてダイヤルしてください。	—
	・相手側がナンバー・ディスプレイを契約していないと表示されません。契約しているときは、通信事業者へお問い合わせください。	—

いろいろな接続		参考ページ
ひかり電話などの 光回線を利用し ているとき	・ナンバー・ディスプレイやダイヤルインサービス（マイナンバー／追加番号）が動作しないときは、ご契約の内容を確認してください。詳しくは、ご契約の各通信事業者にお問い合わせください。	—
ISDN を利用している とき	・以下の状態のときは、ターミナルアダプターの送話・受話音量を調節してください。 ⇒ 受話子機を取ると「キーン」という音が出る ⇒ 音がワンワン響く・大きすぎる ⇒ 電話の音が聞こえにくい・雑音が入る 改善されないときは、ターミナルアダプターのメーカーへお問い合わせください。	—
	・ナンバー・ディスプレイを利用するときは、ターミナルアダプターの設定が必要です。ターミナルアダプターの取扱説明書をご覧ください。	—

その他		参考ページ
正しく操作しても動かない／動作がおかしい	・ 電話機コードや電源プラグを正しく接続します。	16 17
	・ 親機や子機の設置場所など、お使いの環境を確認してください。	10
	・ 電源を入れ直したり、「強制リセット」すると正常に動作することがあります。	88
	・ それでも改善されないときは、シャープお客様ご相談窓口にご相談ください。	104
登録していた日時が自動的に変更される	・ 親機の日時登録を変更すると、自動的に受話子機／子機の日時登録が上書きされます。親機の日時登録を転送したくないときは、時計バックアップを使用しない設定にしてください。	95
誰からコールなどの音声聞き取りにくい	・ 親機の着信音量またはスピーカー音量を調整してください。	55 56
	・ アクセントを変更してください。	35 69
	・ 音声合成システムで作った音なので、人の声に比べると聞き取りにくいことがあります。	—
通話中などに突然ファクスに切り替わる	・ 声などに反応して、まれにおまかせ受信が働くことがあります。何度も続けて起こるときは、おまかせ受信をしない設定にします。	94
インクリボンがなくなった	・ 必ず当社の純正品をお使いください。 ○ UX-NR8G (33m × 1本) ○ UX-NR8GW (33m × 2本) ギアなしタイプはお使いになれません。	—
新しいインクリボンをセットできない	・ 古いインクリボンの芯が残っていないかご確認ください。手前に緑色のギア、奥に白いギアの芯がありますので、両方取り外してから新しいインクリボンを取り付けます。	90
	・ インクリボンは、当社の純正品をお使いください。	92
白いローラー (原稿送りローラー) が外れてしまった 	・ 右記の手順 4～5 をご覧くださいのうえ、正しく取り付けてください。	82
各種サービスを受けられない	・ ひかり電話などの光回線やIP電話では、受けられないサービスがあります。ご契約の各通信事業者にお問い合わせください。	—
ディスプレイに商品紹介が表示され着信音などが流れる	・ 店頭などで商品紹介に使用される「デモモード」が起動しています。デモモードの起動を解除してください。	21
ディスプレイに何も表示されない	・ 省電力モードになっていませんか？ 約3分間、何も操作をしないと、節電のためにディスプレイの表示が消えます。いずれかのボタンを押すと、再びディスプレイが表示されます。	—
CS デジタル放送の映像にノイズや雑音が入る	・ CSデジタル放送の受信機器から本機を遠ざけてください。	10
	・ シールド性の高い CS・BS 対応の分波器、分配器、混合器、接続ケーブルをご使用ください。	10

停電になったときは	
電話機	・ 電話を受けたり、かけたりすることはできません。
	・ 受話子機／子機を使用することはできません。
	・ 各種サービスは動きません。
	・ 再ダイヤル／着信記録は消えません。
	・ 通話中に停電したときは、通話が切れてしまいます。
留守番	・ 留守番電話動作中に停電したときは、電話が切れて録音もされません。
	・ 外出先からリモート操作中に停電したときは、電話が切れて動作も止まります。
	・ 録音内容は消えません。
ファクス	・ ファクスを送ることも受けることもできません。
	・ 送信や受信をしているときに停電になると、通信が切れてしまいます。 送信のときは、復旧したあと原稿を取り出して再送信してください。 受信のときは、相手の方に再送信を依頼してください。
	・ メモリー受信したデータは、停電になっても消えません。
	・ 紙がつまった場合は、用紙を取り除いてから再度操作してください (☎ 83、85ページ)。
コピー	・ コピーはできません。
登録した内容	・ 電話帳などに登録されている内容は消えません。
	・ 日付・時刻の設定は消えてしまいます。 受話子機／子機の日付・時刻が設定されていて、親機の電波が届く範囲にある場合に、親機の時計バックアップを使用する設定をしているときは、受話子機／子機から親機へ自動的に日付・時刻が転送されます (☎ 95ページ)。 転送されなかったときは、あらためて手動で設定し直してください (☎ 57ページ)。




読み取り部を清掃してください。
また、読み取り部を清掃しても線が消えないときは、記録ヘッド手前のリボンガイド部を清掃してください（P.89ページ）。

読み取り部を清掃する




親機

1 記録紙トレイを後ろに、操作パネルを前に起こす

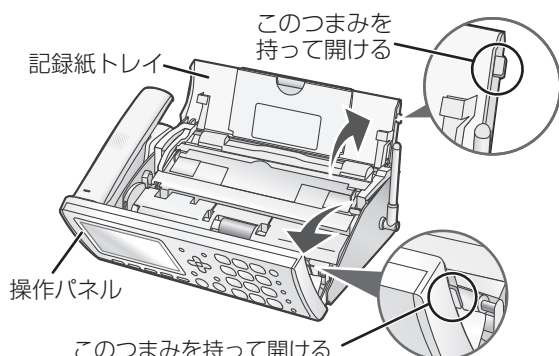


2 原稿送りローラーの左側の解除レバーを前に倒し、原稿送りローラーを引き上げる

解除レバー（白色）

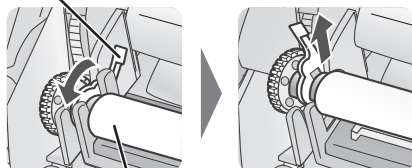


原稿送りローラー

ご注意：原稿送りローラーから、左側のギア部分、解除レバーを外さないでください。




3 原稿送りローラー下部のガラス面を綿棒や乾いた布でふく




・汚れがひどいときは、水にひたした布をよくしぼって、ふき取ります。そのあと、乾いた柔らかい布で水分をふき取ってください。

4 原稿送りローラーの右端を穴に差し込む

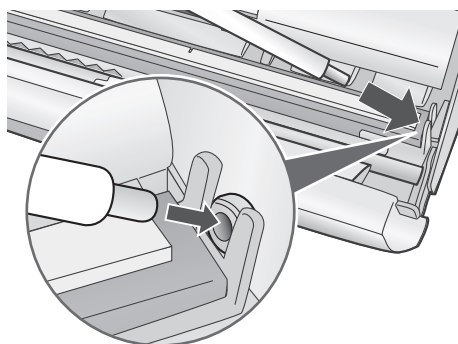

- ・必ず正しく取り付けてください。取り付けが不完全なまま操作パネルを閉めると、親機が破損する原因になることがあります。また、取り付けが不完全だったり、はずしたままお使いになると、コピーやファクス送信ができません。
- ・正しく取り付けられていないときは、ディスプレイに「ローラーを確認 詳細は取扱説明書索引でローラーを参照」と表示されます（P.87ページ）。
- ・取り外したあと、紛失しないようご注意ください。

5 原稿送りローラーの左端を戻し、解除レバーを後ろに戻す

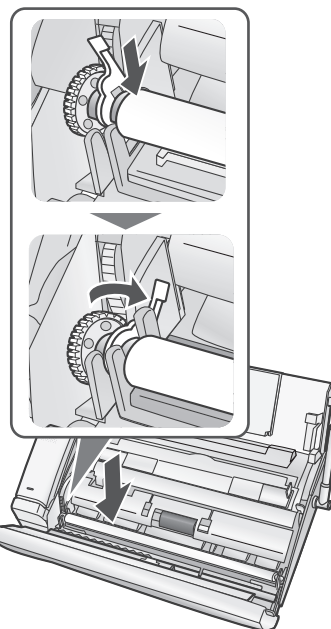


※原稿送りローラーが外れたときも、上記の手順で取り付けてください。

原稿や記録紙がつまった



ビジュアルガイド 詳しくは 裏表紙


6 操作パネル、記録紙トレイの順に閉める

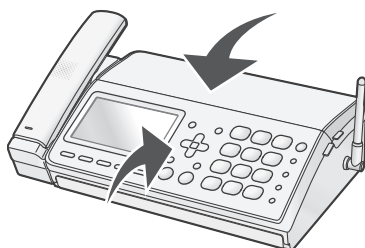



原稿がつまった

まず と順に押し、原稿を排出してください。排出されないときは、次の手順で取り除いてください。記録紙は取り出しておいてください。

1 操作パネルを前に起こす

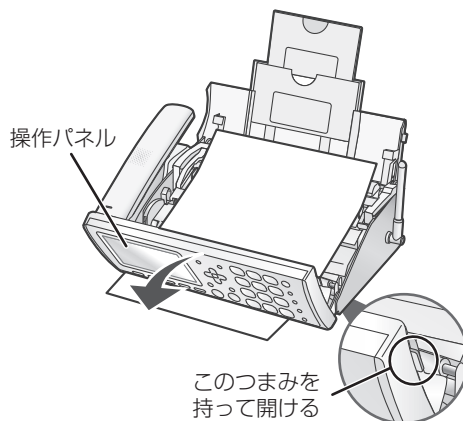

2 原稿送りローラーの左側の解除レバーを前に倒し、原稿送りローラーを引き上げる

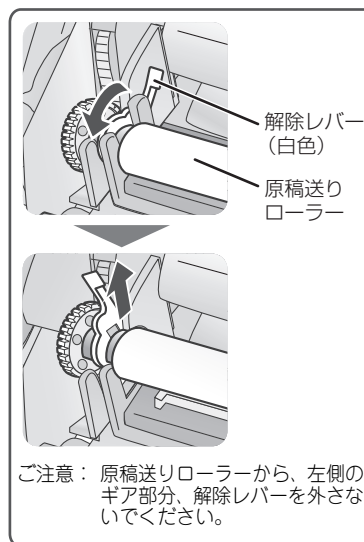


原稿や記録紙がつまった

いまここ


次ページへ

3 つまった原稿を取り除く

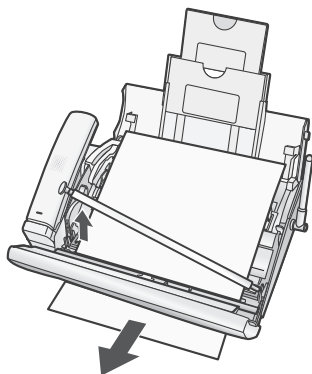


- ・ つまった原稿は途中で破れないように注意して取り除いてください。無理に引っ張ると、破れることがあります。また、故障の原因になります。
- ・ 万一破れてしまったときは、本体の中に破れた紙が残らないように注意深く取り除いてください。

4 原稿送りローラーの右端を穴に差し込む

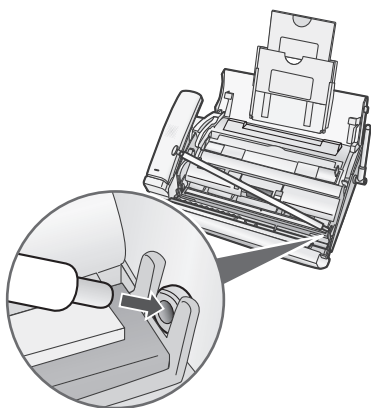


- ・ 必ず正しく取り付けてください。取り付けが不完全なまま操作パネルを閉めると、親機が破損する原因になることがあります。また、取り付けが不完全だったり、はずしたままお使いになると、コピーやファクス送信ができません。
- ・ 正しく取り付けられていないときは、ディスプレイに「ローラーを確認 詳細は取扱説明書索引でローラーを参照」と表示されます (P.87ページ)。
- ・ 取り外したあと、紛失しないようご注意ください。

5 原稿送りローラーの左端を戻し、解除レバーを後ろに戻す

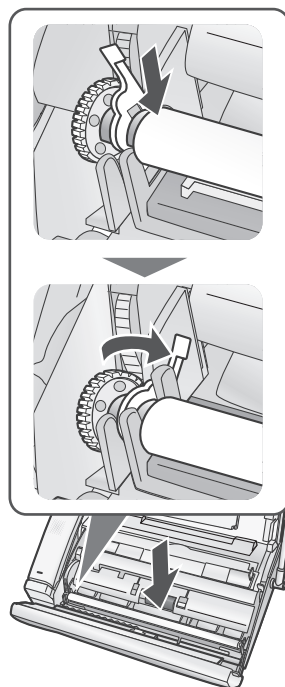

6 操作パネルを閉める

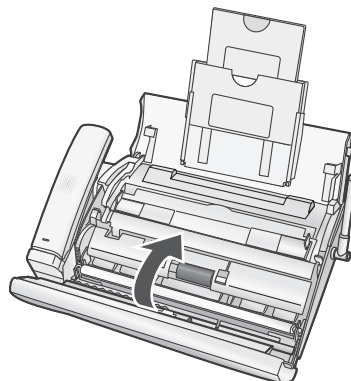


- ・ 原稿や記録紙をセットしてください (P.44、52ページ)。

記録紙がつまった



印刷の途中でインクリボンがなくなったときは、記録紙が途中で止まる（つまる）ことがあります。そのときは記録紙を取り出したあと、インクリボンを交換してください（P.90ページ）。

1 操作パネルを起こす

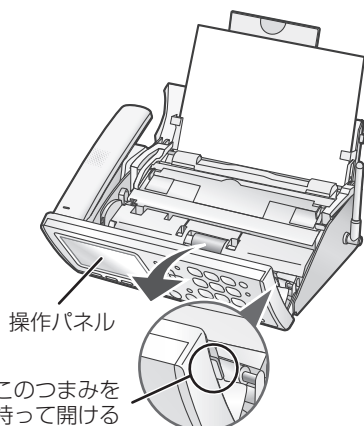


- ・記録紙がセットされているときは、残りの記録紙をいったん取り出してから操作します。

2 後ろカバー解除レバー（緑色）を押し上げ、後ろカバーを後ろに起こす

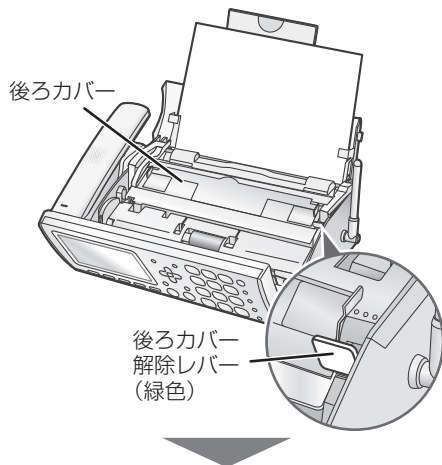


3 つまった記録紙を取り除く

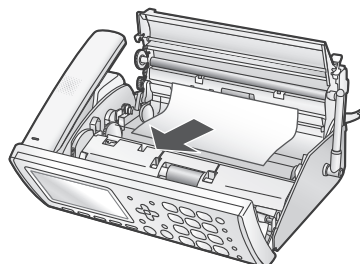


- ・操作パネルや後ろカバーを閉じたまま、つまった記録紙を引き抜かないでください。故障の原因になることがあります。
- ・記録紙が破れたときは、紙片が親機の中に残らないよう、完全に取り除いてください。

4 インクリボンのたるみを取る

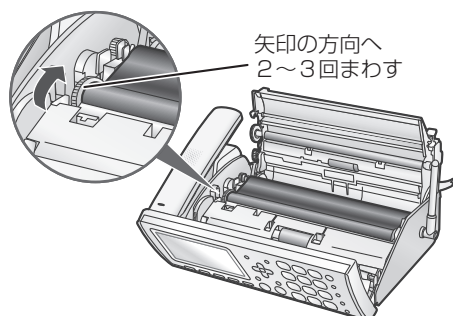

5 後ろカバー、操作パネルの順に閉める

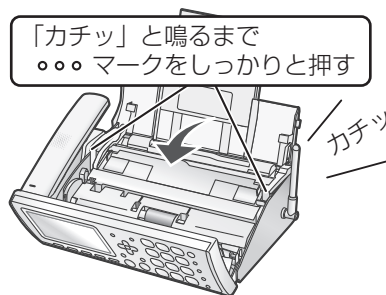

- ・記録紙を再セットしてください（P.52ページ）。

エラー表示／エラー音

お知らせ／エラー表示



親機では、一部のお知らせやエラー表示の表示中に  を押すと、そのメッセージに関連する音声操作案内が流れます (P.61ページ)。

	表示	対応
あ 行	インクリボン切れの為 ファクス中断しました	・ インクリボンを交換します (P.90ページ)。 ・ インクが切れていないときに左記のメッセージが表示された場合は、インクリボンのたるみを取ってみてください (P.18ページ)。
	インクリボン切れ 型番はUX-NR8G/GW	
	後カバー開いてます 閉めてください	・ 後ろカバーを閉め直します (P.18ページ)。
	応答がありません	・ 「相手とお話してからファクスを送る」の方法で送信してください (P.44ページ)。
か 行	回線応答なし コードと回線を確認 して[決定]を押す	・ 電話機コードが正しくつながっているか (P.16ページ)、コードが痛んでいないか確かめます。また、一度、電話機コードを抜き差ししてみてください。 ・ 回線自体に問題がないか確かめます。電話機コードを抜き、携帯電話などからご契約の電話番号に電話をかけます。このとき、呼出音が聞こえなければ、ご契約の通信事業者にお問い合わせください。
	外線自動応答中	・ 留守モードなどで応答メッセージが流れて自動応答しています。
	外線使用中 また、「ピーピー」と鳴る	・ 子機を使用中です。子機の使用が終わるまでお待ちください。
	記録紙切れの為 ファクス中断しました	・ 記録紙がないときはセットします。セットしているときは、正しくセットされているか確認してください (P.52ページ)。
	記録紙ぶまりの為 ファクス中断しました	・ つまった記録紙を取り除きます (P.85ページ)。 ・ 記録紙が正しくセットされているか確認してください (P.52ページ)。
	記録紙ぶまり 取り除いて下さい	
	原稿ぶまり 取り除いて下さい	・   と順に押すと、原稿が自動的に排出されます。 ・ それでも原稿がつままっているときは、操作パネルを開けて原稿を取り出します (P.83ページ)。
	子機使用中／受話子機使用中 また、「ピーピー」と鳴る	・ 受話子機や子機を使用中です。使用が終わるまでお待ちください。
	子機を増設します	・ 親機が子機増設登録モードになっています。 ・ 子機増設登録操作中は、外線着信を含む他の操作を行うことはできません。子機を増設しないときはそのまま、この表示が消えるまで約30秒お待ちください。
た 行	通信エラー (1～15) また、「通信エラーが ありました」と聞こえる	・ 相手の方に確認のうえ、もう一度送信するか、相手の方に送信してもらいます (1～15の番号は、当社のサービスマンが通信状況などを確認するためのものです。頻繁に起こるときは、当社のご相談窓口までご連絡ください)。
	着信がありました [決定]を押す	・ 留守中にかかってきた電話やファクスがあります。  を押して確認してください (P.62ページ)。

は 行	ファクス受信しました [受信ファクス]で印刷 (印刷後ランプ消灯)		・メモリー受信したデータを印刷してください (☎53ページ)。
	ファクス受信メモリー一杯 不要なファクスを消去		・メモリー受信した内容を消去または印刷します (☎51、53ページ)。 ・不要な録音を消去します (☎41ページ)。
	プリンタが高温です		・長時間連続して印刷やコピーをしていると、記録部の過熱保護機能が働いて動作しなくなることがあります。しばらくお待ちください。
	プリンタが高温の為 ファクス中断しました		
ま 行	未再生録音あり [留守]を押す		・未再生の留守録音があります。再生してください (☎41ページ)。
ら 行	ローラーを確認 詳細は取扱説明書 索引でローラーを参照		・原稿送りローラーが正しく取り付けられているか確認してください。(☎82ページ 手順4～5)
	録音あり [再生]を押す		・未再生の留守録音やその他の録音があります。再生または消去してください (☎41ページ)。
	録音メモリー一杯 不要な録音を消去		

お知らせ／エラー表示／エラー音



表示／エラー音	対応
親機検索中	・親機の電源プラグを接続してください (☎17ページ)。 ・他の電化製品などの電波が干渉しています。電波干渉の発生しやすいところでは使用しないでください (☎10ページ)。 ・受話子機／子機のアンテナ表示が2本以上になる範囲でご使用ください (☎20ページ)。 ・受話子機／子機を再起動してください (☎88ページ)。
通話圏外	
外線使用中	
外線使用中	
外線使用中	・親機が使用中です。親機の使用が終わるまでお待ちください。 ・受話子機を親機から取って何も操作せず30秒経過すると、「ピピピピ」という警告音とともに左記のように表示します。 ・回線をつないだままにする場合は、 もしくは  を押してください。回線を切る場合は  を押すか、親機に戻してください。
回線接続中 継続は [決定] 終了は [切] (受話子機のみ)	
受話子機／子機で通話中に「ピーピー」と2回鳴ってすぐに切れる	・雑音の少ないところでご使用ください。
新着あり	・未再生の録音があります。親機または受話子機／子機を操作して、再生してください (☎41ページ)。
自動応答中	・留守モードなどで、応答メッセージが流れて自動応答しています。
受信FAXあり	・メモリー受信したデータを親機で印刷してください (☎53ページ)。
「ピーピー」	・親機や他の子機、受話子機が使用中です。 ・親機の電源プラグを接続してください (☎17ページ)。 ・他の電化製品などの電波が干渉しています。電波干渉の発生しやすいところでは使用しないでください (☎10ページ)。 ・受話子機／子機のアンテナ表示が2本以上になる範囲でご使用ください (☎20ページ)。
「ピピッ……ピピッ……」	・親機／充電器に戻して充電してください。約1分後に電話は切れますので、通話を止めて充電器に戻してください。 ・長時間充電しても、すぐに容量がなくなるときは、新しい充電電池と交換してください (☎91ページ)。

故障かな？と思ったときは（修理依頼される前に）

- ・ディスプレイ表示が化けている（意味不明の文字列や画像が表示されている）。
- ・ボタンが全く効かない。
- ・電話帳一覧などを印刷するとデータが乱れている。
- ・コピーや印刷ができない状態が続く。
- ・その他、正しく動作しない。

上記のような症状の多くは、一般に、マイコン（IC）を使用している機器が、大きな外来ノイズにより誤動作することで発生します。修理やアフターサービスをお申し付けになる前に、下記の操作をお試してください。

また、登録・設定した内容により、お客様の意図しない機能が働いている場合、工場出荷時の状態に戻すことで、症状が改善することがあります（ワンタッチダイヤル／電話帳以外初期化、ワンタッチダイヤル／電話帳消去、すべてを初期化 ㉞93ページ）。

受話子機／子機が使えないとき

◆ 再起動（受話子機／子機）

- ① 受話子機／子機の画面表示が消えるまで  を約15秒以上押し続ける
 - ・受話子機／子機の日時設定は消去されます。時計バックアップ（㉞95ページ）が正しく働くと、親機の日時設定が転送されます。転送されなかったときは、あらためて手動で設定してください。

その他の場合

◆ 再起動（親機）

ボタンが効かないといった状態になったときに行います。

- ①  を約15秒以上押し続ける
- ② ディスプレイに「しばらくお待ちください」と表示されたら  から指を離す
 - ・自動的に再起動が行われます。
 - ・再起動しても、登録した内容は消えません。
 - ・再起動しない場合は、本機の電源を入れ直してください（㉞下記）。

◆ 電源を入れ直す（親機）

再起動しても改善されないときは、電源プラグを電源コンセントから抜いてもう一度差し込んでみてください。

- ・親機の日時設定は消去されます。時計バックアップ（㉞95ページ）が正しく働くと、受話子機／子機の日時設定が転送されます。転送されなかったときは、あらためて手動で設定してください。

左記の操作をしても症状が改善されないときは、次の操作（強制リセット）を行ってみてください。
【ただし、強制リセットを行った場合、電話帳に登録した内容など、すべてのデータが消えて工場出荷時の状態に戻りますのでご注意ください。】

◆ 強制リセット（親機）

- ① 電源プラグを電源コンセントから抜く
- ②  と  を同時に押したまま、電源プラグを電源コンセントに差し込む
- ③ ディスプレイに「メモリークリア中」と表示されたら、 と  から指を離す

・「メモリークリア中」と表示中は、電源プラグを電源コンセントから抜かないでください。

- ・強制リセットをすると、ご購入時にあらかじめ登録されていた電話帳2件分が復活します。
- ・電源を入れ直したり、強制リセットしたときは日付・時刻の設定をやり直してください（㉞17、57ページ）。
- ・強制リセットをすると、日付・時刻の設定のあと、自動的に回線種別を設定します。電話などをかけられるときは、回線種別の設定（約20秒）が終わってからにしてください。

強制リセットを行っても症状の改善がみられない場合、または症状が再三発生する場合は、シャープお客様ご相談窓口（㉞104ページ）へお申し付けください。




誤って操作しないように、清掃の前にキーロックを設定してください（☎ 61、62ページ）。

清掃



乾いた柔らかい布（眼鏡ふきなど）をお使いください。

汚れがひどいときは、水にひたしてよくしぼった布で清掃してください。そのあと、水分が残らないように、乾いた布でからぶきしてください。

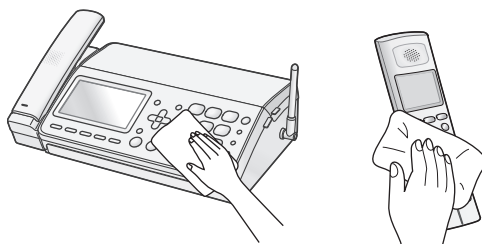

記録ヘッドやローラー、リボンガイド部の清掃

原稿や記録紙に汚れが付くときは、親機内部の下記部分を乾いた柔らかい布で清掃してください。ローラーの部分はまわしながらふいてください。

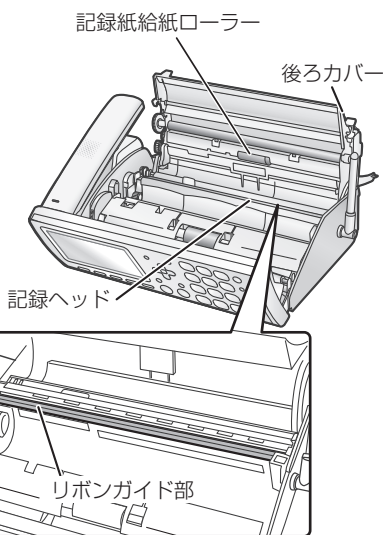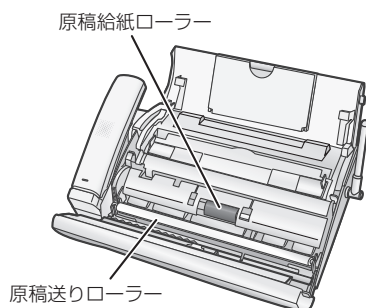

注意

お手入れは、必ず電源プラグをコンセントから抜いて（記録ヘッドなど熱くなるものは冷えてから）行ってください。感電やけが（やけど）の原因になることがあります。

後ろカバーの開けかた ☎ 18 ページ手順 1 ~ 2

◆ 汚れが落ちないときは

- ・コピーして、まだ汚れているときは、もう一度清掃してください。
- ・コピーが正常で、受信ファクスの汚れが消えないときは、相手側の読み取りが悪い場合があります。

◆ お知らせ

- アルコール、ベンジン、シンナーなど、揮発性のものは使わないでください。変色、変形、変質や故障の原因になります。
- 紙粉の付着が多く、記録紙が正しく給紙しないときや、汚れのひどいときは、水にひたした布をよくしぼって、ふき取ります。ただし記録ヘッドは水ぶきしないでください。

ディスプレイに「インクリボン切れ 型番はUX-NR8G/GW」と表示されたときは、新しいインクリボンに交換してください。記録紙がセットされているときは、いったんすべて取り出してください。

インクリボン（ギア付きタイプ）は、必ず当社の純正品をお使いください（92ページ）。純正品以外のインクリボンを使用した際の故障や不具合については一切保証できません。


○ UX-NR8G（33m×1本）

○ UX-NR8GW（33m×2本）


33mでA4原稿を最大で約105枚（※）印刷することができます（ご注文は、お買いあめの販売店へお申し付けください）。

※1件5枚の受信ファクスをくり返し印刷した場合


1 記録紙トレイを後ろに、操作パネルを前に起こす

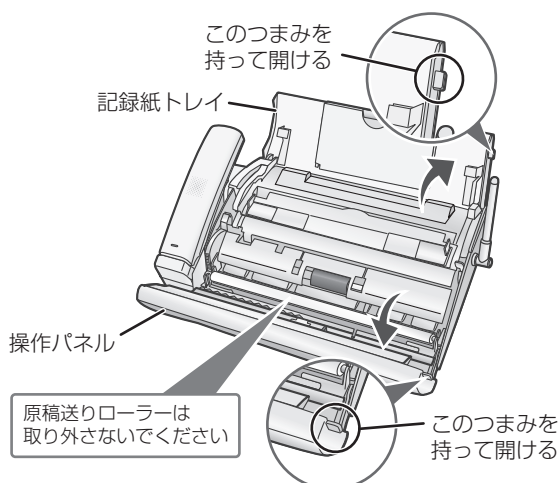


2 後ろカバー解除レバー（緑色）を押し上げ、後ろカバーを後ろに起こす

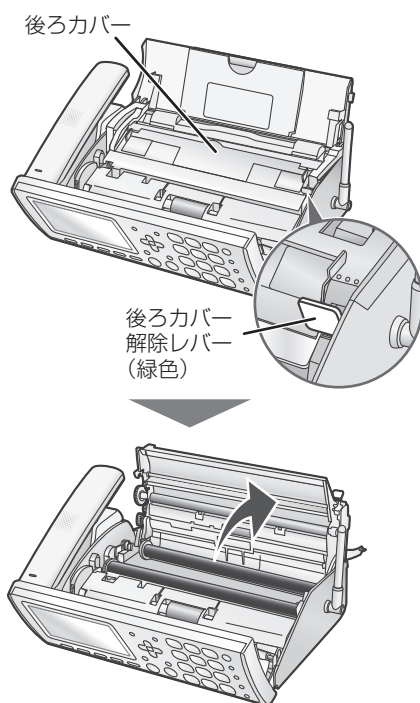

3 使用済みのインクリボンを取り出す

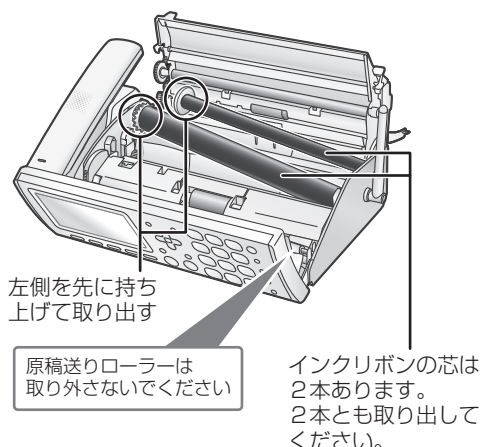


4 新しいインクリボンを、青色の突起に差し込んでから取り付ける

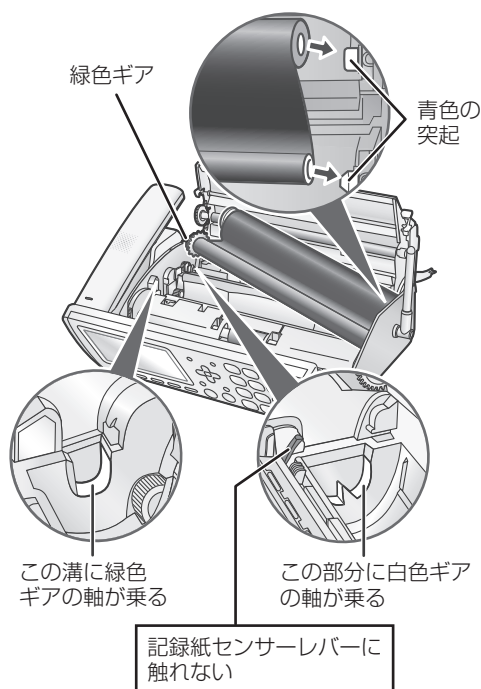


充電電池交換

5 インクリボンのたるみを取る

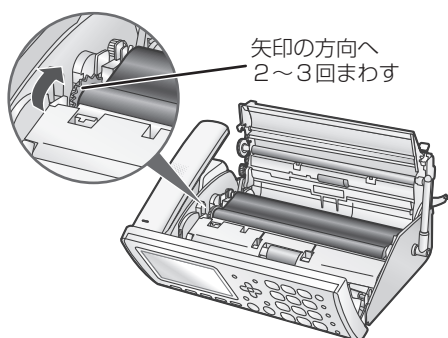

6 後ろカバーを閉め、操作パネル、記録紙トレイの順に閉める

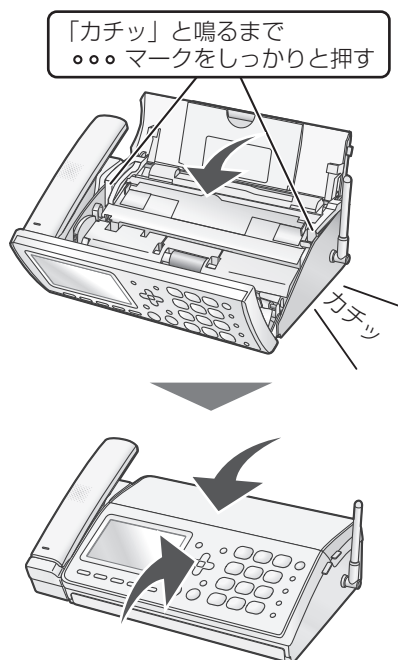


充電電池は2年程度で交換してください
(形名は M-003)


受話子機／子機の充電電池は消耗品です。使用頻度にもよりますが、2年程度で充電電池の容量が減少していきます。

長時間充電してもすぐに充電電池の容量がなくなるときには、新しい別売の充電電池に交換してください。充電電池は必ず92ページに記載されているものをお使いください。

1 充電電池ふたを取り外す



2 充電電池を取り外す

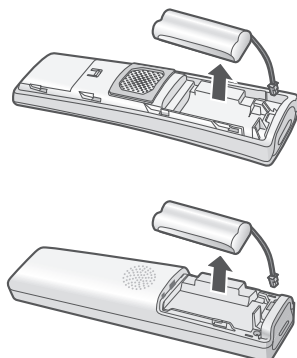

3 新しい充電電池を入れる

・「STEP1 充電電池をセット」(P.20ページ)を参考に、新しい充電電池を入れて10時間以上充電してください。

◆ 充電式電池のリサイクルご協力のお願い

充電式電池はニッケル水素電池を使用しています。この電池は、リサイクル可能な貴重な資源です。電池の交換、廃棄に際しては、リサイクルにご協力ください。



Ni-MH

ニッケル水素電池の
リサイクルマークです。

- ・ご使用済みの電池は、「当店は充電式電池のリサイクルに協力しています。」のステッカーを貼ったシャープ商品取り扱いのお店へご持参ください。
- ・リサイクル時は、次のことにご注意ください。
 - コネクターにテープを貼る
 - 外装カバー(被覆・チューブなど)をはがさない
 - 分解しない

◆ お知らせ

- 使用済みのインクリボンには、コピーや受信ファクスの内容が白く残っています。内容を他の人に見られたくないときは、ハサミなどで切り刻んでから、捨ててください。
- 使用済みのインクリボンは「燃えないゴミ」として捨ててください(地域によっては「燃えるゴミ」として取り扱われている場合もあります)。
 - ・インクリボンのフィルムは、ポリエチレン、カーボン、パラフィンなどでできています。
 - ・インクリボンの芯やギアは、ポリスチレン、ポリアセタール、金属でできています。
- 使用済みのインクリボンのギアのみを取り外すことはできません。新しいインクリボン(ギア付きタイプ)をお使いください。

別売品／消耗品

このデジタルコードレスファクシミリを長い間お使いいただくためにも、当社の純正品や推奨品をお使いください。純正品以外のインクリボンを使用した際の故障や不具合については一切保証できません。また、推奨品以外の記録紙やコピー用紙を使用されると印刷がかすれたり、薄くなることがあります。なお、価格などは予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

品名	形名	サイズ	数量	希望小売価格
ファクシミリ用 普通紙	PP110MA4	A4サイズ	250枚	600円+税

品名	形名	サイズ	数量	希望小売価格
インクリボン (ギア付きタイプ)	UX-NR8G	A4幅×33m	1本	1,250円+税
	UX-NR8GW	A4幅×33m	2本1組	2,300円+税

ギアなしタイプのインクリボンは、使用することができません。

品名	形名	部品コード	流通コード	希望小売価格
子機用充電電池※ (ニッケル水素充電電池)	M-003	UBATM0030AFZZ	142 932 0086	1,600円+税

※シャープエンジニアリング（株）扱い

品名	形名	希望小売価格
増設子機（☎66ページ）	JD-KS100	16,000円+税
	JD-KS110	16,000円+税
	JD-KS200	19,000円+税
	JD-KS210※	19,000円+税

※機能的には付属の子機と同等ですが、デザインは異なります。

種類	部品コード	流通コード	希望小売価格
延長コード（モジュラープラグ付き）			
5m（2芯）（白）	QCNWG0121AFSA	142 512 0331	510円+税
10m（2芯）（白）	QCNWG0122AFSA	142 512 0332	780円+税

周辺機器・消耗品のご購入は最寄りの販売店、またはシャープのショッピングサイト「いい暮らしストア」でお買い求めください。

<シャープいい暮らしストア>
<http://store.sharp.co.jp/401/>

◆お知らせ

- 希望小売価格は2014年7月現在のものです。
- 小さい原稿を送信するときに使用するキャリアシートはご使用になれません。

登録や設定・電話帳の内容を初期化する

登録データ初期化をすると登録・設定した内容の他に、留守録などの録音、メモリー受信データがすべて工場出荷時の内容に戻ります（消去されます）。

本機を廃棄、譲渡などするとき

お客様の個人情報流出による被害を防ぐために、親機の「ワンタッチダイヤル／電話帳以外初期化」と「ワンタッチダイヤル／電話帳消去」、受話子機／子機の「すべてを初期化」の操作を行って、本機に記録したデータを消去することをおすすめします。

親機のデータは、「強制リセット」（P.88ページ）で一括して消去することもできます。

◆ ワンタッチダイヤル／電話帳以外初期化（親機）

① のあと （4回）

②

③

・電話帳の内容、ワンタッチダイヤルの内容、誰あてコール設定、日付・時刻の設定を除いて、工場出荷時の設定に戻ります。

◆ ワンタッチダイヤル／電話帳消去（親機）

ワンタッチダイヤルをすべて消去：

消去/キャンセル

電話帳をすべて消去：

消去/キャンセル

◆ ワンタッチダイヤル／電話帳以外初期化（受話子機／子機）

① 受話子機：親機から取って / 子機：充電器から取る

②

③ で [システム設定] を選び

④ で [登録初期化] を選び

⑤ で [電話帳以外] を選び （2回）

・ワンタッチダイヤルの登録は消去されません。

◆ すべてを初期化（受話子機／子機）

① 受話子機：親機から取って / 子機：充電器から取る

②

③ で [システム設定] を選び

④ で [登録初期化] を選び

⑤ で [全ての登録] を選び （2回）

・受話子機／子機の登録内容がすべて工場出荷時の設定に戻ります。

◆ 受話子機／子機の電話帳消去（P.34ページ）

◆ 受話子機／子機のワンタッチダイヤル消去（P.32ページ）

◆ お知らせ

- 親機の登録データ初期化をしたあと、自動的に回線種別の設定を行います。電話などをかけられるときは、回線種別の設定（約20秒）が終わってからかけてください。

特別設定

「選択項目」に**太字**で記載されている項目は、初期設定（工場出荷時の設定）です。

特別設定メニューの出しかた： のあと （4回）→ ダイヤルキーを押す もしくは  で設定したい項目を選んで 

設定項目	設定の内容	選択項目
[留守番電話設定]		
[メッセージ待ち時間] ① ①	留守番電話などの応答メッセージが流れるまでの時間。	[1 秒] [2 秒] [4 秒] [8 秒]
[発信音待ち時間] ① ②	応答メッセージが終わってから「ピー」という録音開始音が流れるまでの時間。	[1 秒] [2 秒] [4 秒] [8 秒]
[お声拝聴] ① ③	留守番電話の応答メッセージと相手の方の録音中の声をスピーカーから出力する機能。	[あり] [なし]
[留守録音時間] ① ④	留守録の録音時間。	[30 秒] [1 分] [2 分]
[戻って録音時間] ① ⑤	60 ページ参照。	[1 分] [3 分] [15 分]
[ファクス関連の設定]		
[ファクス受信方法] ② ①		
[メモリー受信]	受信した内容を親機のメモリーに記録してから自動的に印刷。 ・記録紙やインクリボンがなくなったとき、受信データは親機のメモリーに保存されます。	[メモリー 受信] [記録紙受信]
[記録紙受信]	受信した内容を直接記録紙に印刷。 ・記録紙やインクリボンがなくなると受信できません。 ・メモリー受信できないときに設定します。 ただし、2 枚に分かれて印刷されることがあります。	
[受信モード] ② ②		
[ファクス優先]	詳しくは 50 ページ参照。	[ファクス優先] (4 ～ 25 回)
[ファクス専用]	詳しくは 50 ページ参照。	[ファクス専用]
[設定しない]	ファクス優先やファクス専用を使用しないときに設定。	[設定しない]
[在宅時応答回数] ② ③		
[回数選択]	詳しくは 50 ページ参照。	[回数選択] (1 ～ 25 回)
[無制限呼出]	電話に出られなかったとき、応答メッセージは流れず、相手が電話を切るまで着信音が鳴り続ける設定。	[無制限呼出]
[おまかせ受信] ② ④	ファクス自動送信されているとき（「ポー・ポー・ポー…」と聞こえるとき）、電話に出ると自動的にファクス受信に切り替わる機能。	[あり] [なし]
[縮小受信] ② ⑤	ファクス印刷時、受信日付や相手の方のファクス番号を記入するため、自動的に約 93% に縮小して印刷する機能。 ・[なし] に設定すると、縮小されないため、相手の方が A4 サイズで送信していても 2 枚に分かれて印刷されることがあります。また、白紙が 1 枚出てくることがあります。	[あり] [なし]
[発信音検出] ② ⑥	電話帳やワンタッチダイヤル、再ダイヤルを使ってファクスを自動送信するときに、本機が自動的に「ツー」という発信音を検出して正しく送信する機能。 ・自動送信がうまくできないときは、この設定を解除するか、受話子機を取って送信してください。	[あり] [なし]
[音関連の設定]		
[子機送話音量] ③ ①	受話子機／子機での通話時に相手先へ送出される音量。	[小] [標準] [大]
[子機受話音量] ③ ②	受話子機／子機での通話時に相手先から聞こえる音量。 ・通話中に切り替えることもできます (📞 55 ページ)。	[小] [標準] [大]
[子機受話音質] ③ ③	すべての受話子機／子機の受話音質を一度に調整。 ・[低い] で低音、[高い] で高音を強調した音質に設定します。 ・通話中の受話子機／子機のみ調整することもできます (📞 55 ページ)。	[低い] [標準] [高い]
[キータッチ音] ③ ④	親機のボタンを押したときに鳴る音の有無。	[あり] [なし]

特別設定メニューの出しかた： のあと  (4回) → ダイヤルキーを押す もしくは  で設定したい項目を選んで 

設定項目	設定の内容	選択項目
[電話関連の設定]		
[ナンバー・ディスプレイ]  	67 ページ参照。	[使用する] [使用しない]
[キャッチホン]		
[キャッチホンディスプレイ]   	63 ページ参照。	[使用する] [使用しない]
[キャッチホン切替時間]   	キャッチホン利用時に回線を開放する時間。 ・ 交換機の種類などによって、キャッチホン利用時に電話が切れるときは、短い時間に設定します。	[0.4 秒] [0.6 秒] [0.8 秒]
[ラクラク番号登録]  	72 ページ参照。	[使用する] [使用しない]
[どこから設定]		
[どこからコール]   	69 ページ参照。	[使用する] [使用しない]
[地域番号帯登録]   	69 ページ参照。	(番号一覧を表示)
[着信通知]  	62 ページ参照。	[使用する] [使用しない]
[デカ文字着信]  	62 ページ参照。	[使用する] [使用しない]
[時計機能]		
[時計バックアップ]  	親機または受話子機／子機いずれかの日時設定が消えたときに、日時設定が消えていない受話子機／子機や親機から自動的に日時設定を転送する機能。 ・ 日時が登録されていないときや、親機の電波範囲内に受話子機／子機がないときは転送できません。	[使用する] [使用しない]
[子機へ送信]  	親機に登録されている日時を受話子機／子機に転送。 ・ あらかじめ親機の日時を登録しておいてください。 ・ 子機が 2 つ以上あるときは、子機 1 から順番に転送します。	(子機へ送信)
[子機から受信]  	子機 1 に登録されている日時を親機に転送。 ・ あらかじめ子機 1 の日時を登録しておいてください。 ・ 子機 1 が転送できないときは、子機 2 から転送します。すべての子機が転送できないときは、転送せずに終了します。	(子機から受信)
[ダイヤルライト] 	ダイヤルライトを点灯させるかどうかの設定。	[使用する] [使用しない]
[電話帳以外クリア] 	93 ページ参照。	[しない] [する]
[デモ起動] 	商品紹介用のデモの表示条件。	[しない] [する (回線連動)] [する (常に実行)]
[電話帳引越]		
[電話帳送信]  	親機の電話帳データを他のファクシミリに送信したり、他のファクシミリの電話帳データを親機で受信する機能。	[電話帳送信] [電話帳受信]
[電話帳受信]  	① 親機と他のファクシミリの各回線接続端子を電話機コードで接続する ②  のあと  を 4 回押す 送信するとき:   → 送信先のファクシミリで受信の操作をする 受信するとき: 送信元のファクシミリで送信の操作をする →   ・ 接続先のファクシミリもこの機能に対応している必要があります。 ・ 他社製品とのデータの送受信はできません。	

区点コード一覧表

4桁の区点コードを利用して漢字やひらがな、カタカナ、記号、英数字などを入力できます。

区点 1~3 桁目	区点4桁目 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	区点 1~3 桁目	区点4桁目 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	区点 1~3 桁目	区点4桁目 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	区点 1~3 桁目	区点4桁目 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	区点 1~3 桁目	区点4桁目 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
010	い	178	於汚甥	354	暖櫃段男	429	抱捧放方朋	490	式巧不个卅、埠
011	ゝ	179	於汚甥	355	値知地弛恥	430	泡	491	乖乘亂
012	ゝ	180	於汚甥	356	痴雅置致	431	蜂	492	反
013	ゝ	181	於汚甥	357	智池痴雅	432	傍	493	反
014	ゝ	182	於汚甥	358	箇竹置致	433	傍	494	反
015	ゝ	183	於汚甥	359	箇竹置致	434	傍	495	反
016	ゝ	184	於汚甥	360	箇竹置致	435	傍	496	反
017	ゝ	185	於汚甥	361	箇竹置致	436	傍	497	反
018	ゝ	186	於汚甥	362	箇竹置致	437	傍	498	反
019	ゝ	187	於汚甥	363	箇竹置致	438	傍	499	反
020	ゝ	188	於汚甥	364	箇竹置致	439	傍	500	反
021	ゝ	189	於汚甥	365	箇竹置致	440	傍	501	反
022	ゝ	190	於汚甥	366	箇竹置致	441	傍	502	反
023	ゝ	191	於汚甥	367	箇竹置致	442	傍	503	反
024	ゝ	192	於汚甥	368	箇竹置致	443	傍	504	反
025	ゝ	193	於汚甥	369	箇竹置致	444	傍	505	反
026	ゝ	194	於汚甥	370	箇竹置致	445	傍	506	反
027	ゝ	195	於汚甥	371	箇竹置致	446	傍	507	反
028	ゝ	196	於汚甥	372	箇竹置致	447	傍	508	反
029	ゝ	197	於汚甥	373	箇竹置致	448	傍	509	反
030	ゝ	198	於汚甥	374	箇竹置致	449	傍	510	反
031	ゝ	199	於汚甥	375	箇竹置致	450	傍	511	反
032	ゝ	200	於汚甥	376	箇竹置致	451	傍	512	反
033	ゝ	201	於汚甥	377	箇竹置致	452	傍	513	反
034	ゝ	202	於汚甥	378	箇竹置致	453	傍	514	反
035	ゝ	203	於汚甥	379	箇竹置致	454	傍	515	反
036	ゝ	204	於汚甥	380	箇竹置致	455	傍	516	反
037	ゝ	205	於汚甥	381	箇竹置致	456	傍	517	反
038	ゝ	206	於汚甥	382	箇竹置致	457	傍	518	反
039	ゝ	207	於汚甥	383	箇竹置致	458	傍	519	反
040	ゝ	208	於汚甥	384	箇竹置致	459	傍	520	反
041	ゝ	209	於汚甥	385	箇竹置致	460	傍	521	反
042	ゝ	210	於汚甥	386	箇竹置致	461	傍	522	反
043	ゝ	211	於汚甥	387	箇竹置致	462	傍	523	反
044	ゝ	212	於汚甥	388	箇竹置致	463	傍	524	反
045	ゝ	213	於汚甥	389	箇竹置致	464	傍	525	反
046	ゝ	214	於汚甥	390	箇竹置致	465	傍	526	反
047	ゝ	215	於汚甥	391	箇竹置致	466	傍	527	反
048	ゝ	216	於汚甥	392	箇竹置致	467	傍	528	反
049	ゝ	217	於汚甥	393	箇竹置致	468	傍	529	反
050	ゝ	218	於汚甥	394	箇竹置致	469	傍	530	反
051	ゝ	219	於汚甥	395	箇竹置致	470	傍	531	反
052	ゝ	220	於汚甥	396	箇竹置致	471	傍	532	反
053	ゝ	221	於汚甥	397	箇竹置致	472	傍	533	反
054	ゝ	222	於汚甥	398	箇竹置致	473	傍	534	反
055	ゝ	223	於汚甥	399	箇竹置致	474	傍	535	反
056	ゝ	224	於汚甥	400	箇竹置致	475	傍	536	反
057	ゝ	225	於汚甥	401	箇竹置致	476	傍	537	反
058	ゝ	226	於汚甥	402	箇竹置致	477	傍	538	反
059	ゝ	227	於汚甥	403	箇竹置致	478	傍	539	反
060	ゝ	228	於汚甥	404	箇竹置致	479	傍	540	反
061	ゝ	229	於汚甥	405	箇竹置致	480	傍	541	反
062	ゝ	230	於汚甥	406	箇竹置致	481	傍	542	反
063	ゝ	231	於汚甥	407	箇竹置致	482	傍	543	反
064	ゝ	232	於汚甥	408	箇竹置致	483	傍	544	反
065	ゝ	233	於汚甥	409	箇竹置致	484	傍	545	反
066	ゝ	234	於汚甥	410	箇竹置致	485	傍	546	反
067	ゝ	235	於汚甥	411	箇竹置致	486	傍	547	反
068	ゝ	236	於汚甥	412	箇竹置致	487	傍	548	反
069	ゝ	237	於汚甥	413	箇竹置致	488	傍	549	反
070	ゝ	238	於汚甥	414	箇竹置致	489	傍	550	反
071	ゝ	239	於汚甥	415	箇竹置致	490	傍	551	反
072	ゝ	240	於汚甥	416	箇竹置致	491	傍	552	反
073	ゝ	241	於汚甥	417	箇竹置致	492	傍	553	反
074	ゝ	242	於汚甥	418	箇竹置致	493	傍	554	反
075	ゝ	243	於汚甥	419	箇竹置致	494	傍	555	反
076	ゝ	244	於汚甥	420	箇竹置致	495	傍	556	反
077	ゝ	245	於汚甥	421	箇竹置致	496	傍	557	反
078	ゝ	246	於汚甥	422	箇竹置致	497	傍	558	反
079	ゝ	247	於汚甥	423	箇竹置致	498	傍	559	反
080	ゝ	248	於汚甥	424	箇竹置致	499	傍	560	反
081	ゝ	249	於汚甥	425	箇竹置致	500	傍	561	反
082	ゝ	250	於汚甥	426	箇竹置致	501	傍	562	反
083	ゝ	251	於汚甥	427	箇竹置致	502	傍	563	反
084	ゝ	252	於汚甥	428	箇竹置致	503	傍	564	反
085	ゝ	253	於汚甥	429	箇竹置致	504	傍	565	反
086	ゝ	254	於汚甥	430	箇竹置致	505	傍	566	反
087	ゝ	255	於汚甥	431	箇竹置致	506	傍	567	反
088	ゝ	256	於汚甥	432	箇竹置致	507	傍	568	反
089	ゝ	257	於汚甥	433	箇竹置致	508	傍	569	反
090	ゝ	258	於汚甥	434	箇竹置致	509	傍	570	反
091	ゝ	259	於汚甥	435	箇竹置致	510	傍	571	反
092	ゝ	260	於汚甥	436	箇竹置致	511	傍	572	反
093	ゝ	261	於汚甥	437	箇竹置致	512	傍	573	反
094	ゝ	262	於汚甥	438	箇竹置致	513	傍	574	反
095	ゝ	263	於汚甥	439	箇竹置致	514	傍	575	反
096	ゝ	264	於汚甥	440	箇竹置致	515	傍	576	反
097	ゝ	265	於汚甥	441	箇竹置致	516	傍	577	反
098	ゝ	266	於汚甥	442	箇竹置致	517	傍	578	反
099	ゝ	267	於汚甥	443	箇竹置致	518	傍	579	反
100	ゝ	268	於汚甥	444	箇竹置致	519	傍	580	反
101	ゝ	269	於汚甥	445	箇竹置致	520	傍	581	反
102	ゝ	270	於汚甥	446	箇竹置致	521	傍	582	反
103	ゝ	271	於汚甥	447	箇竹置致	522	傍	583	反
104	ゝ	272	於汚甥	448	箇竹置致	523	傍	584	反
105	ゝ	273	於汚甥	449	箇竹置致	524	傍	585	反
106	ゝ	274	於汚甥	450	箇竹置致	525	傍	586	反
107	ゝ	275	於汚甥	451	箇竹置致	526	傍	587	反
108	ゝ	276	於汚甥	452	箇竹置致	527	傍	588	反
109	ゝ	277	於汚甥	453	箇竹置致	528	傍	589	反
110	ゝ	278	於汚甥	454	箇竹置致	529	傍	590	反
111	ゝ	279	於汚甥	455	箇竹置致	530	傍	591	反
112	ゝ	280	於汚甥	456	箇竹置致	531	傍	592	反
113	ゝ	281	於汚甥	457	箇竹置致	532	傍	593	反
114	ゝ	282	於汚甥	458	箇竹置致	533	傍	594	反
115	ゝ	283	於汚甥	459	箇竹置致	534	傍	595	反
116	ゝ	284	於汚甥	460	箇竹置致	535	傍	596	反
117	ゝ	285	於汚甥	461	箇竹置致	536	傍	597	反
118	ゝ	286	於汚甥	462	箇竹置致	537	傍	598	反
119	ゝ	287	於汚甥	463	箇竹置致	538	傍	599	反
120	ゝ	288	於汚甥	464	箇竹置致	539	傍	600	反
121	ゝ	289	於汚甥	465	箇竹置致	540	傍	601	反
122	ゝ	290	於汚甥	466	箇竹置致	541	傍	602	反
123	ゝ	291	於汚甥	467	箇竹置致	542	傍	603	反
124	ゝ	292	於汚甥	468	箇竹置致	543	傍	604	反
125	ゝ	293	於汚甥	469	箇竹置致	544	傍	605	反
126	ゝ	294	於汚甥	470	箇竹置致	545	傍	606	反
127	ゝ	295	於汚甥	471	箇竹置致	546	傍	607	反
128	ゝ	296	於汚甥	472	箇竹置致	547	傍	608	反
129	ゝ	297	於汚甥	473	箇竹置致	548	傍	609	反
130	ゝ	298	於汚甥	474	箇竹置致	549	傍	610	反
131	ゝ	299	於汚甥	475	箇竹置致	550	傍	611	反
132	ゝ	300	於汚甥	476	箇竹置致	551	傍	612	反
133	ゝ	301	於汚甥	477	箇竹置致	552	傍	613	反
134	ゝ	302	於汚甥	478	箇竹置致	553	傍	614	反
135	ゝ	303	於汚甥	479	箇竹置致	554	傍	615	反
136	ゝ	304	於汚甥	480	箇竹置致	555	傍	616	反
137	ゝ	305	於汚甥	481	箇竹置致	556	傍	617	反
138	ゝ	306	於汚甥	482	箇竹置致	557	傍	618	反
139	ゝ	307	於汚甥	483	箇竹置致	558	傍	619	反
140	ゝ	308	於汚甥	484	箇竹置致	559	傍	620	反
141	ゝ	309	於汚甥	485	箇竹置致	560	傍	621	反
142	ゝ	310	於汚甥	486	箇竹置致	561	傍	622	反
143	ゝ	311	於汚甥	487	箇竹置致	562	傍	623	反
144	ゝ	312	於汚甥	488	箇竹置致	563	傍	624	反
145	ゝ	313	於汚甥	489	箇竹置致	564	傍	625	反
146	ゝ	314	於汚甥	490	箇竹置致	565	傍	626	反
147	ゝ	315	於汚甥	491	箇竹置致	566	傍	627	反
148	ゝ	316	於汚甥	492	箇竹置致	567	傍	628	反
149	ゝ	317	於汚甥	493	箇竹置致	568	傍	629	反
150	ゝ	318	於汚甥	494	箇竹置致	569	傍	630	反
151	ゝ	319	於汚甥	495	箇竹置致	570	傍	631	反
152	ゝ	320	於汚甥	496	箇竹置致	571	傍	632	反
153	ゝ	321	於汚甥	497	箇竹置致	572	傍	633	反
154	ゝ	322	於汚甥	498	箇竹置致	573	傍	634	反
155	ゝ	323	於汚甥	499	箇竹置致	574	傍	635	反
156	ゝ	324	於汚甥	500	箇竹置致	575	傍	636	反
157	ゝ	325	於汚甥	501	箇竹置致	576	傍	637	反
158	ゝ	326	於汚甥	502	箇竹置致	577	傍	638	反
159	ゝ	327	於汚甥	503	箇竹置致	578	傍	639	反
160									

区点 1~3 柢目	区点4柢目 0123456789	区点1~3 柢目	区点4柢目 0123456789	区点1~3 柢目	区点4柢目 0123456789	区点1~3 柢目	区点4柢目 0123456789	区点1~3 柢目	区点4柢目 0123456789
502	每	802	柳	702	芳	802	柳	702	芳
503	每	803	柳	703	芳	803	柳	703	芳
504	每	804	柳	704	芳	804	柳	704	芳
505	每	805	柳	705	芳	805	柳	705	芳
506	每	806	柳	706	芳	806	柳	706	芳
507	每	807	柳	707	芳	807	柳	707	芳
508	每	808	柳	708	芳	808	柳	708	芳
509	每	809	柳	709	芳	809	柳	709	芳
510	每	810	柳	710	芳	810	柳	710	芳
511	每	811	柳	711	芳	811	柳	711	芳
512	每	812	柳	712	芳	812	柳	712	芳
513	每	813	柳	713	芳	813	柳	713	芳
514	每	814	柳	714	芳	814	柳	714	芳
515	每	815	柳	715	芳	815	柳	715	芳
516	每	816	柳	716	芳	816	柳	716	芳
517	每	817	柳	717	芳	817	柳	717	芳
518	每	818	柳	718	芳	818	柳	718	芳
519	每	819	柳	719	芳	819	柳	719	芳
520	每	820	柳	720	芳	820	柳	720	芳
521	每	821	柳	721	芳	821	柳	721	芳
522	每	822	柳	722	芳	822	柳	722	芳
523	每	823	柳	723	芳	823	柳	723	芳
524	每	824	柳	724	芳	824	柳	724	芳
525	每	825	柳	725	芳	825	柳	725	芳
526	每	826	柳	726	芳	826	柳	726	芳
527	每	827	柳	727	芳	827	柳	727	芳
528	每	828	柳	728	芳	828	柳	728	芳
529	每	829	柳	729	芳	829	柳	729	芳
530	每	830	柳	730	芳	830	柳	730	芳
531	每	831	柳	731	芳	831	柳	731	芳
532	每	832	柳	732	芳	832	柳	732	芳
533	每	833	柳	733	芳	833	柳	733	芳
534	每	834	柳	734	芳	834	柳	734	芳
535	每	835	柳	735	芳	835	柳	735	芳
536	每	836	柳	736	芳	836	柳	736	芳
537	每	837	柳	737	芳	837	柳	737	芳
538	每	838	柳	738	芳	838	柳	738	芳
539	每	839	柳	739	芳	839	柳	739	芳
540	每	840	柳	740	芳	840	柳	740	芳
541	每	841	柳	741	芳	841	柳	741	芳
542	每	842	柳	742	芳	842	柳	742	芳
543	每	843	柳	743	芳	843	柳	743	芳
544	每	844	柳	744	芳	844	柳	744	芳
545	每	845	柳	745	芳	845	柳	745	芳
546	每	846	柳	746	芳	846	柳	746	芳
547	每	847	柳	747	芳	847	柳	747	芳
548	每	848	柳	748	芳	848	柳	748	芳
549	每	849	柳	749	芳	849	柳	749	芳
550	每	850	柳	750	芳	850	柳	750	芳
551	每	851	柳	751	芳	851	柳	751	芳
552	每	852	柳	752	芳	852	柳	752	芳
553	每	853	柳	753	芳	853	柳	753	芳
554	每	854	柳	754	芳	854	柳	754	芳
555	每	855	柳	755	芳	855	柳	755	芳
556	每	856	柳	756	芳	856	柳	756	芳
557	每	857	柳	757	芳	857	柳	757	芳
558	每	858	柳	758	芳	858	柳	758	芳
559	每	859	柳	759	芳	859	柳	759	芳
560	每	860	柳	760	芳	860	柳	760	芳
561	每	861	柳	761	芳	861	柳	761	芳
562	每	862	柳	762	芳	862	柳	762	芳
563	每	863	柳	763	芳	863	柳	763	芳
564	每	864	柳	764	芳	864	柳	764	芳
565	每	865	柳	765	芳	865	柳	765	芳
566	每	866	柳	766	芳	866	柳	766	芳
567	每	867	柳	767	芳	867	柳	767	芳
568	每	868	柳	768	芳	868	柳	768	芳
569	每	869	柳	769	芳	869	柳	769	芳
570	每	870	柳	770	芳	870	柳	770	芳
571	每	871	柳	771	芳	871	柳	771	芳
572	每	872	柳	772	芳	872	柳	772	芳
573	每	873	柳	773	芳	873	柳	773	芳
574	每	874	柳	774	芳	874	柳	774	芳
575	每	875	柳	775	芳	875	柳	775	芳
576	每	876	柳	776	芳	876	柳	776	芳
577	每	877	柳	777	芳	877	柳	777	芳
578	每	878	柳	778	芳	878	柳	778	芳
579	每	879	柳	779	芳	879	柳	779	芳
580	每	880	柳	780	芳	880	柳	780	芳
581	每	881	柳	781	芳	881	柳	781	芳
582	每	882	柳	782	芳	882	柳	782	芳
583	每	883	柳	783	芳	883	柳	783	芳
584	每	884	柳	784	芳	884	柳	784	芳
585	每	885	柳	785	芳	885	柳	785	芳
586	每	886	柳	786	芳	886	柳	786	芳
587	每	887	柳	787	芳	887	柳	787	芳
588	每	888	柳	788	芳	888	柳	788	芳
589	每	889	柳	789	芳	889	柳	789	芳
590	每	890	柳	790	芳	890	柳	790	芳
591	每	891	柳	791	芳	891	柳	791	芳
592	每	892	柳	792	芳	892	柳	792	芳
593	每	893	柳	793	芳	893	柳	793	芳
594	每	894	柳	794	芳	894	柳	794	芳
595	每	895	柳	795	芳	895	柳	795	芳
596	每	896	柳	796	芳	896	柳	796	芳
597	每	897	柳	797	芳	897	柳	797	芳
598	每	898	柳	798	芳	898	柳	798	芳
599	每	899	柳	799	芳	899	柳	799	芳
600	每	900	柳	800	芳	900	柳	800	芳
601	每	901	柳	801	芳	901	柳	801	芳

◆ ファクシミリ部

形名	UX-650CL/UX-650CW 送受信兼用卓上型
使用回線	一般加入電話回線、NCC回線、 Fネット（16Hz対応のみ）
圧縮方式	MH・MR・MMR・独自圧縮
通信モード	G3・ECM *1
走査方式	密着イメージセンサー方式
走査線密度	主：8ドット/mm （普通字、小さな字、精細、写真） 副：3.85本/mm（普通字） 7.7本/mm（小さな字、写真） 15.4本/mm（精細）*2
記録方式	熱転写記録方式
表示装置	バックライト付液晶ディスプレイ
通信速度	14400 / 12000 / 9600 / 7200/4800/2400 bit/s ：自動フォールバック
電送時間	約9秒 *3
中間調伝送	有り（64階調）
記録紙サイズ	A4サイズ
最大記録有効幅	205mm
最大送信原稿幅	210mm
読み取り有効幅	205mm
受信メモリー	A4標準原稿 約52枚 （普通字モード時）*4

◆ コードレス部

	受話子機	子機
充電完了時間	約10時間	
使用可能時間 （充電完了後）	待受時： 最大約150時間*5 通話時： 最大約5時間	待受時： 最大約200時間*5 通話時： 最大約8時間
表示装置	液晶ディスプレイ 漢字3行+ピクト	

◆ 電話部

	親機	受話子機/子機
ダイヤル形式	押しボタン式パルスダイヤル ／押しボタン式トーンダイヤル	
選択信号種別	DP信号（10PPS/20PPS） ／PB信号（DTMF）	
呼び出し方式	着信音の呼び出し（音量切替）	
電話帳の件数	100件 （32桁以内） ×1番号	100件 （24桁以内） ×1番号
再ダイヤルの 記憶件数	20件	10件

◆ 留守録部

オリジナル 応答メッセージ	1件
用件録音時間	約15分（応答メッセージ1件、 メモリー受信データ含む） 用件ごとに記録する日時スタンプは、 別の専用メモリーを使っています。

*1 本機で送受信できるのは、相手機も G3 規格のファクシミリのみ。（カラーの送受信はできません）

*2 ITU-T（国際規格）準拠

*3 A4 判 700 字程度原稿を標準画質（8 × 3.85 本/mm）で高速モード（14400 bit / s）、ECM モードで送ったときの速さ（画像情報のみの電送速度で、通信の制御時間は含まれません。実際の通信時間は原稿の内容、相手機種、回線の状態により異なります）。

*4 受信原稿によっては、1 枚の受信でメモリーがいっぱいになる場合もあります。

*5 待受時とは、充電完了後、受話子機/子機を親機や充電器に置かずに、一度も通話しない状態のことです。通話したり、着信音が鳴ったりすると待受時の使用可能時間は短くなります。

◆ 共通部

	親機	受話子機
寸法 幅×奥行×高さ (約/mm)	319×190×88 (受話子機、突起部、アンテナを除く) 319×256×279 (記録紙トレイ伸長時 突起部、アンテナを除く)	50×29×176
質量	約2.4kg (受話子機、インクリボンを含む)	約145g (充電電池含む)
電源	AC100V±10V 50/60Hz	DC2.4V、600mAh (ニッケル水素電池) *6
消費電力 (100VAC)	約2.5W (ディスプレイ非表示の待機時) 約90W (動作時最大)	—
直流抵抗	187Ω	—
静電容量	1.0μF以下	—
使用環境	温度 5℃～35℃ 相対湿度 30%～85%RH	

	子機	充電器
寸法 幅×奥行×高さ (約/mm)	49×28×176	93×76×27
質量	約132g (充電電池含む)	約132g
電源	DC2.4V、600mAh (ニッケル水素電池) *6	AC100V±10V 50/60Hz
消費電力 (100VAC)	約0.6W (待機時) 約0.9W (急速充電時)	
使用環境	温度 5℃～35℃ 相対湿度 30%～85%RH	

* 6 充電電池はリサイクル可能なニッケル水素電池です。使用済電池は、お買いあげ販売店までご持参いただき、リサイクルの推進にご協力をお願いします。

登録／設定早見表

機能項目一覧表



メニュー決定を押したあと、ダイヤルボタンで登録・設定の項目を選ぶことができます。
「選択項目」に太字で記載されている項目は、初期設定（工場出荷時の設定）です。
特別設定については、94ページをご覧ください。

操作	機能名／機能の説明	選択項目	参照ページ
はじめの設定			
① ①	日付・時刻 日付と時刻を登録できます。	(日付・時刻を登録)	57
① ②	発信元番号 ファクスを送ったときに記録される発信元番号を登録できます。	登録/消去	22
① ③	発信元名 ファクスを送ったときに記録される発信元名を登録できます。	登録/消去	22
① ④	回線種別選択 電話回線の種別を設定できます。	プッシュ (トーン) / ダイヤル (20PPS) / ダイヤル (10PPS) / 自動設定	21
① ⑤	液晶濃度調整 液晶ディスプレイの濃度を調整できます。	7段階の濃度 初期設定は 4段階目	61
① ⑥ ①	携帯トクトク設定 → 携帯トクトクダイヤル 携帯とくとかダイヤル機能の設定ができます。	NTTコミュニケーションズ/ その他事業者/使用しない	59
① ⑥ ②	携帯トクトク設定 → IP電話利用 IP電話をご利用中、携帯電話へかけるときだけ自動的に一般回線を使用するように設定できます。	あり/なし	59
① ⑥ ③	携帯トクトク設定 → 携帯番号帯登録 携帯とくとかダイヤルの利用対象となる電話番号の頭4ケタを登録/消去できます。	(番号一覧を表示) 0901～0909など複数件登録済み	59
① ⑥ ④	携帯トクトク設定 → 設定内容を表示 携帯とくとかダイヤルの設定内容を表示できます。	(設定を表示)	59
① ⑦	操作時音声案内 操作方法を音声でご案内する機能を設定できます。	あり/なし	61
① ⑧	スピーカー音量 親機のスピーカー音量を設定できます。	5/5段階～1/5段階 初期設定は 3/5段階	55
着信音と誰から			
② ①	親機着信音量 親機の着信音の大きさを設定できます。	5/5段階～1/5段階/着信音量 切 初期設定は 3/5段階	56
② ②	親機着信音選択 親機の着信音を設定できます。	電話ベル音/鳥の声/電子音/ インベンション/シュ・ト・フ/ シンフォニー 40番/はにゅうの宿/ メヌエット/セレナーデ	56
② ③ ①	おやすみ設定 → おやすみモード おやすみモードの設定/解除とタイマーの設定ができます。	おやすみ解除/おやすみ開始/ タイマー設定	58
② ③ ②	おやすみ設定 → 選んで着信番号 おやすみモード設定中でも着信させる電話番号を登録できます。	(番号一覧を表示)	58
② ③ ③	おやすみ設定 → 設定内容を表示 おやすみモードの設定内容を表示できます。	(設定を表示)	58
② ④ ①	誰からコール設定 → 誰からコール 着信があったとき、誰からの電話が音声でお知らせする機能の設定ができます。	使用する/使用しない	68
② ④ ②	誰からコール設定 → 誰あてコール 誰あてコールでお知らせする名前を登録/変更できます。	オトウサン/オカアサン/オニイサン/ オネエサン/オジイサン/オバアサン/ 未登録3件	69
② ⑤ ①	着信音鳴り分け → 電話帳 電話帳に登録している方からの着信音の設定ができます。	電話ベル音/鳥の声/電子音/ インベンション/シュ・ト・フ/ シンフォニー 40番/はにゅうの宿/ メヌエット/セレナーデ/なし	71
② ⑤ ②	着信音鳴り分け → 非通知 非通知からの着信音の設定ができます。		
② ⑤ ③	着信音鳴り分け → 公衆電話 公衆電話からの着信音の設定ができます。		
② ⑤ ④	着信音鳴り分け → 表示圏外 表示圏外からの着信音の設定ができます。		
② ⑥ ①	ダイヤルインの設定 → 番号登録 ダイヤルインに追加する番号を登録できます。	TEL1～TEL5/ファクス (選択して番号登録)	65
② ⑥ ②	ダイヤルインの設定 → 番号消去 ダイヤルインに追加した番号を消去できます。	TEL1～TEL5/ファクス (選択して番号消去)	65
② ⑥ ③	ダイヤルインの設定 → ダイヤルイン機能 ダイヤルイン機能の設定ができます。	使用する/使用しない	65
② ⑥ ④	ダイヤルインの設定 → ファクス時応答回数 ダイヤルインのファクス切替までの着信音の回数を設定できます。	0/2～6回	65
② ⑥ ⑤	ダイヤルインの設定 → ダイヤルイン着信音 ダイヤルインに追加した番号の着信音の鳴り分けを設定します。	TEL2～TEL5/ファクス (選択して着信音設定)	65
② ⑥ ⑥	ダイヤルインの設定 → 設定内容を表示 ダイヤルインの設定内容を表示できます。	(設定を表示)	65

操作	機能名／機能の説明	選択項目	参照ページ
電話帳の設定			
③ ①	電話帳登録 親機の電話帳の登録／修正／消去ができます。	新規登録／修正／消去	33
③ ②	ワンタッチ登録 親機のワンタッチダイヤルの登録／修正／確認／消去ができます。	ワンタッチ 1～3 (ワンタッチダイヤルを選択)	31
③ ③	子機転送 親機の電話帳の内容を受生子機／子機の電話帳にコピーできます。	全件転送／1件毎転送	39
③ ④	音声電話帳 電話帳やワンタッチダイヤルの登録名を音声でお知らせする機能の設定ができます。	使用する／使用しない	35
留守番電話設定			
④ ①	用件録音全消去 録音している用件をすべて消去できます。	消去しない／消去する	41
④ ②	留守時応答回数 留守モード時の着信音の回数を設定できます。	1～25回 初期設定は4回	42
④ ③	応答メッセージ 応答メッセージの種類を選択できます。	固定メッセージ1／固定メッセージ2／ 自作メッセージ	42
④ ④ ①	外出先での操作 → リモート暗証番号 リモート操作に必要な暗証番号を登録／消去できます。	登録／消去	43
④ ④ ②	外出先での操作 → トールセーバー トールセーバーを使用する／使用しないの設定ができます。	使用しない／使用する	43
着信お断り設定			
⑤ ①	非通知お断り 「非通知お断り」の設定ができます。	なし／お断り	71
⑤ ②	公衆電話お断り 「公衆電話お断り」の設定ができます。	なし／お断り	
⑤ ③	表示圏外お断り 「表示圏外お断り」の設定ができます。	なし／お断り	
⑤ ④	お断り番号登録 「お断り番号」を登録できます。	(番号一覧を表示)	71
⑤ ⑤	チャイム後自動登録 「チャイムでお断り」をしたあとに、自動的にお断りの設定をする／しないの設定ができます。	しない／する	29
⑤ ⑥	あんしんLED 着信時に名前確認ボタンのランプを点灯または点滅する／しないの設定ができます。	使用する／使用しない	68
ファクスの受け方			
⑥	ファクスの受け方 ファクス自動受信をする／しないの設定と、自動受信をするときの着信音の回数を設定できます。	自動受信しない／自動受信する	49
メモリー残量の表示			
⑦	メモリー残量の表示 ファクス受信や録音できるメモリーの残量を表示することができます。	(メモリー残量を表示)	41
各種全消去			
⑧ ①	用件録音 留守番電話などの録音データをすべて消去できます。	消去しない／消去する	—
⑧ ②	再ダイヤル 再ダイヤルの電話番号をすべて消去できます。	消去しない／消去する	—
⑧ ③	着信記録 着信記録をすべて消去できます。	消去しない／消去する	—
⑧ ④	受信ファクス メモリー受信したファクスデータをすべて消去できます。	消去しない／消去する	—
⑧ ⑤	お断り番号 登録したお断り番号をすべて消去できます。	消去しない／消去する	—
⑧ ⑥	選んで着信番号 選んで着信番号をすべて消去できます。	消去しない／消去する	—
⑧ ⑦	電話帳 登録した電話帳をすべて消去できます。	消去しない／消去する	—
⑧ ⑧	ワンタッチダイヤル 登録したワンタッチダイヤルをすべて消去できます。	消去しない／消去する	—
印刷			
⑨ ①	設定一覧 親機の登録設定の一覧を印刷できます。	しない／する	53
⑨ ②	着信記録一覧 着信記録の一覧を印刷できます。	しない／する	
⑨ ③	電話帳一覧 電話帳に登録されている相手先の一覧を印刷できます。	しない／する	
⑨ ④	お断り番号一覧 お断りに登録されている番号の一覧を印刷できます。	しない／する	
⑨ ⑤	印刷濃度 受信したファクスの印刷や、コピー時の印刷濃度を設定できます。	普通／濃い	53
原稿の排出			
⑩	原稿の排出 セットしている原稿を排出できます。	(原稿を排出)	46

機能項目一覧表



を押したあと、登録・操作できる項目です。

機能名		機能の説明	参照ページ
留守番電話	用件再生	親機に保存されている内容を再生できます。	41
	留守設定切替	留守番電話を設定できます。	40
	録音全消去	親機に保存されている録音内容をすべて消去できます。	41
電話帳	電話帳登録	受話子機／子機の電話帳に登録できます。	34
	ワンタッチ登録	受話子機／子機のワンタッチダイヤルに登録できます。	32
	電話帳全転送	電話帳を親機や受話子機／他の子機に転送できます。	39
着信音量		着信音の大きさを変更できます。	56
着信音色		着信音の種類を変更できます。	56
着信鳴り分け		着信鳴り分け機能の設定ができます。	71
システム設定	日時登録	日付・時刻を登録できます。	57
	キータッチ音出力	ボタン操作音の設定ができます。	62
	クイック通話	クイック通話の設定ができます。 ※子機のための設定項目です。	63
	使用者表示	子機の使用者名を登録できます。 ※子機のための設定項目です。	22
	液晶濃度調整	ディスプレイのコントラストを調整できます。	62
	ダイヤルライト点灯	ダイヤルライトを点灯させるかどうかの設定ができます。 ※子機のための設定項目です。	63
	登録初期化	【電話帳以外】 ワンタッチダイヤルと電話帳以外の設定や登録した内容が消去され、お買い上げ時の状態に戻ります。 【全ての登録】 ワンタッチダイヤルと電話帳のデータも含め、設定や登録した内容がすべて消去され、お買い上げ時の状態に戻ります。	93
全消去	再ダイヤル	再ダイヤルをすべて消去できます。	25
	着信記録	着信記録をすべて消去できます。	70
	電話帳	電話帳をすべて消去できます。	34
	ワンタッチ	ワンタッチ登録をすべて消去できます。	32

保証とアフターサービス（よくお読みください）

ご相談いただく前に・・・

- ①73～91ページの「こまったとき」をご覧ください。
- ②ファクシミリサポートページの「Q&A情報」や「故障診断ナビ」をご活用ください。

ファクシミリサポートステーション

<http://www.sharp.co.jp/support/fax/index.html>

保証書（☎ 111ページ）

- 保証期間は、お買いあげの日から1年間です。保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。

補修用性能部品の保有期間

- 当社は、デジタルコードレスファクシミリの補修用性能部品を製品の製造打切後、5年保有しています。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

不明な点や修理に関するご相談は

- 修理サービスや使いかた、お手入れなどのご相談は、まずお買いあげの販売店へご相談ください。
- ご転居や贈答品でお買いあげの販売店が分からない場合は、お客様ご相談窓口へご相談ください。

ご購入店	
電話番号	— —
お買いあげ日	年 月 日

- ・ お買いあげの際に、ご記入いただくことをおすすめします。

修理を依頼されるときは 持込修理

- 「こまったとき」（☎ 73～91ページ）を調べてください。
それでも異常があるときは、使用をやめて、必ず電源プラグを抜いてから、お買いあげの販売店にご連絡ください。
- 故障や修理の際に、お客様が登録した電話帳などのデータが変化・消失する場合がありますので、大事なデータは「登録内容を印刷する」（☎ 53ページ）などの機能を使用して、控えをとっておくことをおすすめします。
データが変化・消失した場合の損害につきまして、当社は一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

保証期間中

修理に際しましては保証書をご提示ください。
保証書の規定に従って当社が修理させていただきます。

保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料で修理させていただきます。

修理料金のしくみ

修理料金は、技術料・部品代・出張料金（出張修理の場合）などで構成されています。

技術料	故障した製品を正常に修復するための料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。
出張料	製品のある場所へ技術者を派遣する場合の料金です。

長年ご使用のデジタルコードレスファクシミリの点検を！

愛情点検



このような症状はありませんか？

- ・ 電源コードが異常に熱い
- ・ コゲくさい臭いがする
- ・ 電源コードに深いキズや変形がある
- ・ その他の異常や故障がある

ご使用中止

故障や事故防止のため、電源プラグをコンセントから抜き、必ずお買いあげの販売店にご依頼ください。なお、点検・修理に関する費用は販売店にご相談ください。

お客様ご相談窓口のご案内

修理・使いかた・お手入れ・お買い物などのご相談・ご依頼、および万一、製品による事故が発生した場合は、お買いあげの販売店、または下記窓口にお問い合わせください。

電話番号をお確かめのうえ、お間違いのないようにおかけください。

お電話では、次の内容をお知らせください。

・「品名（デジタルコードレスファクシミリ）」、「形名（UX-650CL/CW）」

・必要に応じて、本機の使用環境をお尋ねします。

（例：お使いの電話回線の回線種別、IP電話や ひかり電話などをお使いかどうか、NTTのナンバー・ディスプレイをご契約されているかどうか）

ファクス送信される場合は、製品の品名、形名やお問い合わせ内容のご記入をお願いいたします。

※弊社では、確実なお客様対応のため、フリーダイヤル・ナビダイヤルサービスをご利用のお客様に「発信者番号通知」をお願いしています。発信者番号を非通知に設定されている場合は、番号の最初に「186」をつけておかけください。

【お客様ご相談窓口における個人情報の取り扱いについて】

お客様ご相談窓口へお問い合わせいただいた場合、お客様のご相談内容を正確に把握し、適切に対応するため、当社では通話内容を録音させていただいております。

<個人情報利用目的>

お客様ご相談窓口でお受けした個人情報は、商品・サービスに関わるご相談・お問い合わせおよび修理の対応を実施するためのみを目的として利用します。

<個人情報の取り扱い>

当社は、お客様の個人情報を適切に管理し、修理業務を委託する場合や、正当な理由がある場合を除き、第三者に個人情報を開示・提供いたしません。なお、当社の個人情報保護基本方針については、下記の当社ウェブページをご覧ください。

<http://www.sharp.co.jp/privacy-j.html>



メールでのお問い合わせなど【シャープサポートページ】

<http://www.sharp.co.jp/support/>

■よくあるご質問などもパソコンから検索できます。



使用方法のご相談など【お客様相談センター】 おかけ間違いのないようご注意ください。

受付時間（年末年始を除く） ●月曜～土曜：9:00～18:00 ●日曜・祝日：9:00～17:00

固定電話、PHSからは、フリーダイヤル

0120 - 663 - 700

携帯電話からは、ナビダイヤル

0570 - 550 - 194

■フリーダイヤル・ナビダイヤルがご利用いただけない場合は…

電 話	FAX
06 - 6792 - 1583	06 - 6792 - 5993
〒581-8585	大阪府八尾市北亀井町 3-1-72



修理のご相談など【修理相談センター】 おかけ間違いのないようご注意ください。

受付時間（年末年始を除く） ●月曜～土曜：9:00～20:00 ●日曜・祝日：9:00～17:00

固定電話、PHSからは、フリーダイヤル

0120 - 02 - 4649

携帯電話からは、ナビダイヤル

0570 - 550 - 447

■フリーダイヤル・ナビダイヤルがご利用いただけない場合は…

	電 話	FAX
東日本地区	043 - 299 - 3863	043 - 299 - 3865
西日本地区	06 - 6792 - 5511	06 - 6792 - 3221

持込修理および部品購入のご相談は、下記地区別窓口（サービスセンター/テクニカルセンター）でも承っております。

受付時間（祝日など弊社休日を除く） ●月曜～土曜：9:00～17:40 ただし、沖縄地区は 月曜～金曜：9:00～17:40

北海道	・札幌 011-641-4685 〒063-0801 札幌市西区二十四軒1条7丁目3-17	中部	・静岡 054-344-5781 〒424-0067 静岡市清水区鳥坂1170-1	近畿	・大阪 06-6794-5611 〒547-8510 大阪市平野区加美南3-7-19
東北	・仙台 022-288-9142 〒984-0002 仙台市若林区卸町東3-1-27		・名古屋 052-332-2623 〒454-0011 名古屋市市中川区山王3-5-5	中国	・広島 082-874-8149 〒731-0113 広島市安佐南区西原2-13-4
関東	・宇都宮 028-637-1179 〒320-0833 宇都宮市不動前4-2-41		・金沢 076-249-2434 〒921-8801 野々市市御経塚4-103	四国	・高松 087-823-4901 〒760-0065 高松市朝日町6-2-8
	・東東京 03-5855-0432 〒114-0012 北区田端新町2-2-12	近畿	・京都 075-672-2378 〒601-8102 京都市南区上鳥羽菅田町48	九州	・福岡 092-572-4652 〒812-0881 福岡市博多区井相田2-12-1
	・横浜 045-753-4647 〒235-0036 横浜市磯子区中原1-2-23		・阪神 06-6422-0455 〒661-0981 尼崎市猪名寺3-2-10	沖縄	・那覇 098-861-0866 〒900-0002 那覇市曙2-10-1

・お電話は番号をよくお確かめのうえ、お間違いのないようにおかけください。

・所在地・電話番号・受付時間などについては、変更になることがあります。（2014年7月現在）

リモート操作手順カード

外出先から録音メッセージを聞きたいとき（リモート操作 43ページ）は、下記の手順カードを切り取ってお持ちになってお使いください。

リモート操作手順カード	
〈暗証番号記入欄〉	
〈リモート操作をするには〉	
1. 電話をかける	● リモート操作には暗証番号を使います。
2. 応答メッセージが聞こえたら→ Ⓢ を押す。	● リモート操作は、プッシュホンまたはトーン信号の出せる電話機から行います。
3. 応答メッセージが止まったら→ ○○○○（暗証番号）と Ⓢ を押す。	（ダイヤル回線でトーン信号の出せる電話機の場合は、電話をかけてからトーン信号に切り替えます。）
4. リモート操作番号を入力する（裏面）	● 詳しい操作方法は、取扱説明書をご覧ください。
	SHARP

リモート操作手順カード	
〈暗証番号記入欄〉	
〈リモート操作をするには〉	
1. 電話をかける	● リモート操作には暗証番号を使います。
2. 応答メッセージが聞こえたら→ Ⓢ を押す。	● リモート操作は、プッシュホンまたはトーン信号の出せる電話機から行います。
3. 応答メッセージが止まったら→ ○○○○（暗証番号）と Ⓢ を押す。	（ダイヤル回線でトーン信号の出せる電話機の場合は、電話をかけてからトーン信号に切り替えます。）
4. リモート操作番号を入力する（裏面）	● 詳しい操作方法は、取扱説明書をご覧ください。
	SHARP

リモート操作手順カード	
〈暗証番号記入欄〉	
〈リモート操作をするには〉	
1. 電話をかける	● リモート操作には暗証番号を使います。
2. 応答メッセージが聞こえたら→ Ⓢ を押す。	● リモート操作は、プッシュホンまたはトーン信号の出せる電話機から行います。
3. 応答メッセージが止まったら→ ○○○○（暗証番号）と Ⓢ を押す。	（ダイヤル回線でトーン信号の出せる電話機の場合は、電話をかけてからトーン信号に切り替えます。）
4. リモート操作番号を入力する（裏面）	● 詳しい操作方法は、取扱説明書をご覧ください。
	SHARP



再生中	再生中の用件を聞き直す	③ ㊟
	1件前の用件を聞き直す	③ ㊟ ③ ㊟
	次の用件を聞く	④ ㊟
	再生を途中で止める	⑤ ㊟
	早聞きする (押すたびに「速い」→「遅い」→「普通」→…)	① ㊟

停止中	録音内容を聞く	① ㊟
	再生済み用件をすべて消去	⑦ ① ㊟
	録音内容をすべて消去	⑦ ② ㊟
	留守を設定／解除する	⑥ ㊟

再生中	再生中の用件を聞き直す	③ ㊟
	1件前の用件を聞き直す	③ ㊟ ③ ㊟
	次の用件を聞く	④ ㊟
	再生を途中で止める	⑤ ㊟
	早聞きする (押すたびに「速い」→「遅い」→「普通」→…)	① ㊟

停止中	録音内容を聞く	① ㊟
	再生済み用件をすべて消去	⑦ ① ㊟
	録音内容をすべて消去	⑦ ② ㊟
	留守を設定／解除する	⑥ ㊟

再生中	再生中の用件を聞き直す	③ ㊟
	1件前の用件を聞き直す	③ ㊟ ③ ㊟
	次の用件を聞く	④ ㊟
	再生を途中で止める	⑤ ㊟
	早聞きする (押すたびに「速い」→「遅い」→「普通」→…)	① ㊟

停止中	録音内容を聞く	① ㊟
	再生済み用件をすべて消去	⑦ ① ㊟
	録音内容をすべて消去	⑦ ② ㊟
	留守を設定／解除する	⑥ ㊟

【英文】

ADSL	23
IP 電話	
IP 電話解除番号	59
携帯ととくダイヤルの設定	59
ISDN	23
184 (非通知)	38、70
186 (通知)	38、70
3 者通話	30

【あ】

アクセントを変更する	
おしゃべり電話帳 (音声電話帳)	35
誰あてコール	69
アドレス帳  電話帳	
アフターサービス	103
暗証番号	43
あんしん LED	68
アンテナ表示	20
今から録音	60
インクリボン	
交換	90
購入	92
廃棄	91
印刷	53
印刷濃度	53
液晶ディスプレイ	15
液晶濃度調整	61、62
エラー表示	86、87
選んで着信	58
応答メッセージ	42
お客様ご相談窓口	104
お断り番号登録	71
おしゃべり電話帳 (音声電話帳)	35
お手入れ	89
お問い合わせ	104
お待たせ (保留)	24
おやすみモード	58
オリジナルメッセージ (自作メッセージ)	42
音質	55、94
音声操作案内	61
オンフックダイヤル	24
音量	
声が聞こえにくい	75
受話音量	55
スピーカー音量	55
送話音量	94
着信音量	56
音量大ボタン	55

【か】

外出先から録音を聞く (外線リモート)	43
回線種別	21
画質を選ぶ	47
紙づまり	83、85
画面	15
キータッチ音 (キータッチトーン)	62、94
キーロック	61、62
聞いてから応答	26
機能項目一覧表	100、102
キャッチホン	63
キャッチホン・ディスプレイ	63
記録紙	
記録紙がつまったときは	85
記録紙に線が入るときは	82
記録紙をセットする	52
記録紙受信	51、94
クイック通話 (子機)	63
区点コード	96
クリア	
強制リセット	88
登録初期化	93
ワンタッチダイヤル／電話帳以外初期化	93
ワンタッチダイヤル／電話帳消去	32、34、93
警告してから録音	28
携帯ととくダイヤル機能	
IP 電話利用	59
携帯番号帯登録	59
設定／解除	59
設定内容表示	59
原稿	
原稿がつまったときは	83
原稿の排出	46
原稿をセットする	44
セットできる原稿のサイズ	47
公衆電話お断り	71
子機	14
コピー	54

【さ】

再起動	88
再生	41
再ダイヤル	
消去する	25
電話帳に登録する	34
電話をかけ直す	25
ファクスを送る	44、46
時刻	57
自作メッセージ	42
自動受信（ファクス）	
自動的にファクスを受ける	49
着信音を鳴らさずに受ける	50
留守設定にする	40
修正	
電話帳	33、34
ワンタッチダイヤル	31、32
充電	
子機	20
充電部	12、14
受話子機	19
修理	103
受信する（ファクス）	48
受話子機	14
受話子機を呼び出す	62
仕様	98
消去	
各種データの全消去	101、102
再ダイヤル	25
着信記録	70
電話帳	34、93
ファクス	51
録音・メッセージ	41
消耗品	92
初期化する	93
スピーカーホン通話	24、26
清掃する	82、89
全消去（各種）	101、102
送信する（ファクス）	44、46
増設子機	92
増設する（子機）	66
相談窓口	104

【た】

ダイヤルインサービス  モデムダイヤルインサービス	
ダイヤルインの設定	65
ダイヤルライト	63、95
誰あてコール	69
誰からコール	68
チャイムでお断り	28
着信お断り	71
着信音	
音量	56
回数	42、50、65
種類（着信音色）	56
着信拒否  着信お断り	
着信記録	70
着信通知	62
着信鳴り分け	71
着信らくらく番号登録	72
着信履歴  着信記録	
通話音質	55、94
ディスプレイのコントラスト	61、62
停電時の動作	81
デカ文字着信	62
デモモード	21
伝言の録音	61
転送	
電話帳	39
電話をとりつぐ	30
電話がかかけられないときは	73
電話帳	
修正する	33、34
消去する	34、93
転送する	39
電話をかける	38
登録した内容を印刷する	53
登録する	33、34
ファクスを送る	44、46
電話をかける	
親機でダイヤルして電話をかける	24
子機でダイヤルして電話をかける	24
再ダイヤルで電話をかける	25
受話子機でダイヤルして電話をかける	24
着信記録で電話をかける	70
電話帳で電話をかける	38
電話をとりつぐ	30
登録	
子機増設	66
使用者名（子機）	22
着信らくらく番号登録	72
電話帳	33、34
登録解除（子機）	66
登録初期化	93
特定番号お断り	71
日付・時刻	57
ワンタッチダイヤル	31、32

登録初期化	93
登録／設定早見表	100、102
トールセーバー	43
トーン切り替え	24
トーン（ブッシュホン）	21
特番ダイヤル	38、70
時計	57
時計バックアップ（時計転送）	95
どこからコール	69
とりつぎ転送	30

【な】

内線通話	30
名前確認ボタン	26
ナンバー・ディスプレイ	67

【は】

発信元番号	22
発信元名	22
光回線	23
ひかり電話	23
非通知お断り	71
日付・時刻設定	57
表示	15
表示圏外お断り	71
ファクス専用	50
ファクス優先	50
ファクスを受信する	48
ファクスを送信する	44、46
付属品	6
ブッシュ回線	21
プリント  印刷	
別売品	92
変更	
音量・音質	55
使用者名（子機）	22
着信音	56
ファクスの受けかた	49、94
留守応答の着信音の回数	42
留守応答メッセージ	42
ポーズ（待ち時間）	24
保証	103
保留	24

【ま】

マイク	14
窓口	104
迷惑電話拒否機能（迷惑電話お断り）	28、71
メッセージでお断り	28
メモリー残量表示	41
メモリー受信	51、94
文字入力	36
モデムダイヤルインサービス	64
戻って録音	60

【ら】

ラクラク番号登録	72
リセット（強制的に初期状態にする）	88
リダイヤル（再ダイヤル）	25
リモート操作	43
留守番電話	40
応答メッセージを選ぶ	42
応答メッセージを録音する	42
外出先から録音を聞く	43
設定／解除	40
留守応答の着信音の回数	42
録音の再生	41
録音の消去	41
連続通話時間	
子機	20
受話子機	20
ローラー	87
録音する	
警告メッセージを流してから録音する	28
通話内容をさかのぼって録音する	60
通話内容を録音する	60
伝言を録音する	61
留守録設定時の応答メッセージを録音する	42
録音でお断り	28
録音を聞く	41

【わ】

ワンタッチダイヤル	
修正する	31、32
電話をかける	33
登録する	31、32

製品登録のお願い（登録無料）

シャープでは、製品をより便利にご使用いただけるよう、会員サイト（SHARP i CLUB）での製品登録をお願いしています。

◆ SHARP i CLUBとは

お客様がご愛用のシャープ製品について、便利な使い方や、製品のサポート・サービス、キャンペーンなど、一人ひとりに合ったサービスをご利用いただける会員様向けサイトです。

また、製品登録やメールマガジン受信、各種アンケートにご回答いただくと、i CLUBポイントが獲得できます。

このi CLUBポイントは、各種キャンペーン（シャープ製品等や体験イベントなどを抽選でプレゼント）などへのご応募の際にご利用いただけます。

オンラインでの各種サポートサービスをご利用いただくために、〈SHARP i CLUB〉でご愛用製品の登録をお願いいたします。（登録無料）

<http://iclub.sharp.co.jp/aux/>





メールでのお問い合わせなど
【シャープサポートページ】

シャープ お問い合わせ

検索

<http://www.sharp.co.jp/support/>

こんなときは、取扱説明書で再度ご確認ください。

- ・ 電話がかけられないときは（回線種別の設定 122ページ）
- ・ 携帯電話に電話がかけられないときは（127ページ）
- ・ 受話子機／子機に雑音が入ったり声がとぎれるときは（111ページ）
- ・ ナンバー・ディスプレイサービス、キャッチホン・ディスプレイサービスに関するお問い合わせ、お申し込み先
NTT窓口 TEL：局番なしの 116（通話料金無料）
- ・ 本機が正しく動かないなどお困りのときは、73～91ページをご覧ください。



ビジュアルガイド

FAXの操作方法を動画で案内します。

左記QRコードをスマートフォンやタブレット端末の
バーコードリーダーで読み取ってください。
QRコードが読み取れない場合、パソコンで確認される場合は、
アドレスを直接入力してください。

<http://www.sharp.co.jp/support/visualguide/index.html#FAX>

※当サイト及び動画の視聴は無料ですが、通信料金はおお客様のご負担となります。パケット定額サービスにご加入でないお客様は、高額になる可能性がありますのでご注意ください。

取扱説明書をご確認いただいても解決しないときは、104ページをご覧ください、お客様相談センターへご連絡ください。

シャープ株式会社

本 社 〒545-8522 大阪市阿倍野区長池町22番22号
デジタル情報家電事業本部 〒639-1186 奈良県大和郡山市美濃庄町492番地
モバイルソリューション事業部



Printed in Thailand

UX-650CL/UX-650CW 14G ① TINSJ4772XHTZ