

エアフィルターのお手入れ

お手入れに、指定された洗剤以外のものは使わないでください。

(表面を傷めたり、内部(精密部)に液が浸透すると故障の原因)



シンナー
ベンジン
アルコール



オープンクリーナー
クレンザー
漂白剤



柑橘類由来成分
含有洗剤
(リモネンなど)




住宅・家具用
合成洗剤
(アルカリ性)



スプレー式洗剤
金属タワシ

エアフィルター 約2週間に1回

ほこりを掃除機で吸い取る

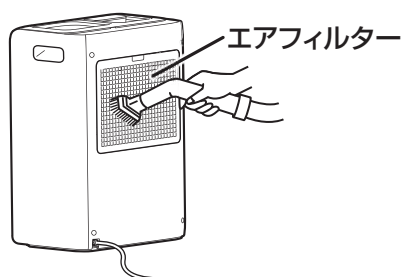


- エアフィルターに力を加えすぎない
(破損のおそれ)
- 汚れがひどくなると、加湿量が少なくなり、正しい湿度検知ができません。

汚れが気になるとき


水洗いをして、陰干しする



取りはずしかた



取り付けかた



下側のツメ(2か所)を
はめる