

フロートのお手入れ

お手入れに、指定された洗剤以外のものは使わないでください。

(表面を傷めたり、内部(精密部)に液が浸透すると故障の原因)



シンナー
ベンジン
アルコール



オープンクリーナー
クレンザー
漂白剤



柑橘類由来成分
含有洗剤
(リモネンなど)



住宅・家具用
合成洗剤
(アルカリ性)



スプレー式洗剤
金属タワシ


1

給水トレイから加湿フィルターを取り出し、ハンドルをはずす

ハンドルを後ろ側へ倒し(①)

軸の形状を穴に合わせて(②)


内側に引き抜く(③)



2


フロートをはずす

フロートカバーを取りはずして、フロートを取り出す

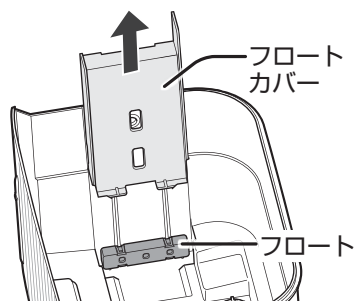

3

フロートとフロートカバーを水洗いする



4

水気をふき取り、元通りに取り付ける

フロートは、左図のとおりに取り付けてください。

(裏表はありません)

正しく取り付けないと、水位を検知できず、水漏れの原因になります。