
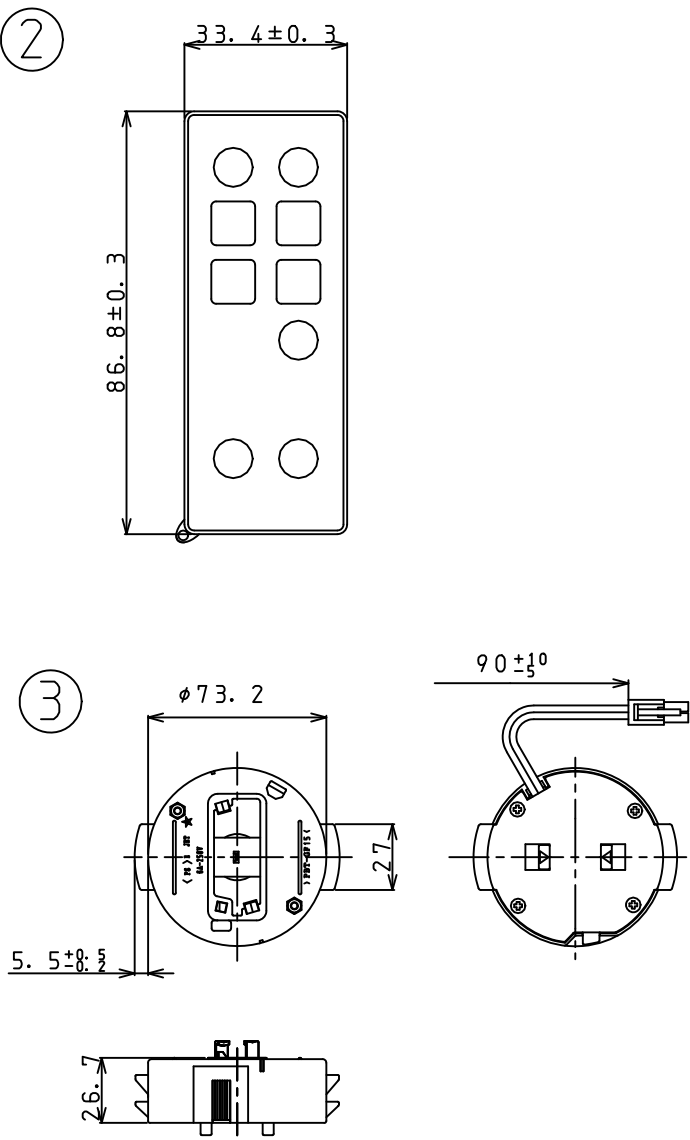


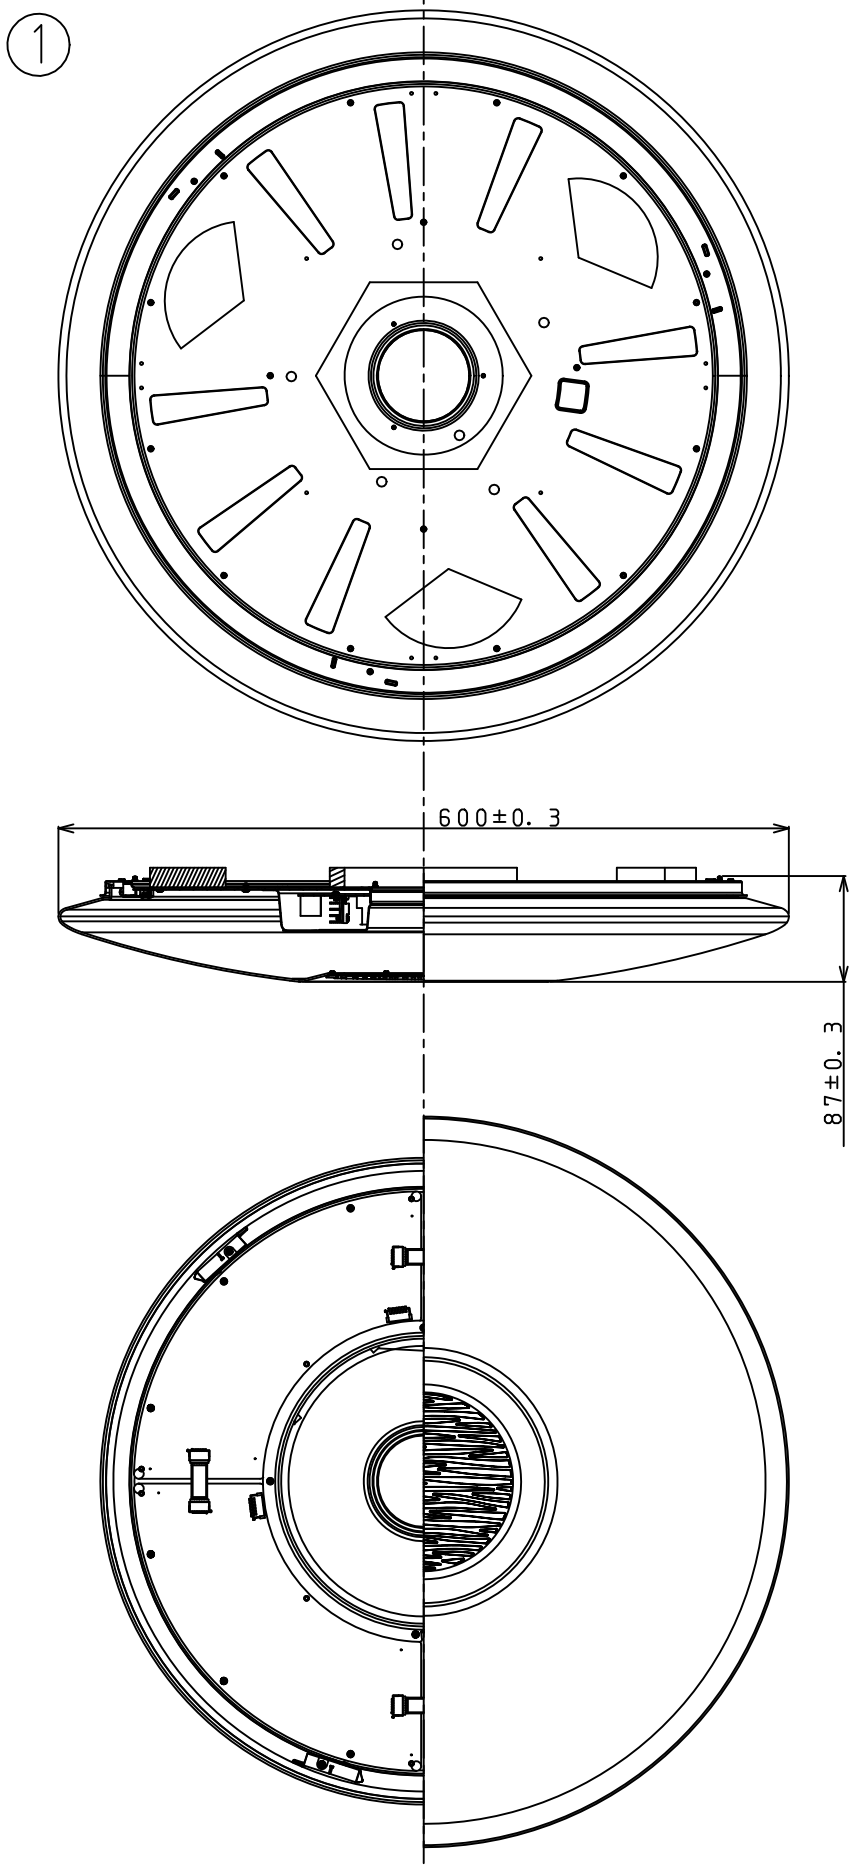

△安全に関するご注意

- ・本器具は、5℃～35℃の温度範囲で使用するよう
設計しております。
高温で使用すると火災の原因になります。
- ・本器具は屋内用です。野外や、水気・湿気のある場所
および腐食性ガス等の発生する場所では使用できません。
器具落下・感電の原因になります。
- ・直接日光の当たる場所で使用しないでください。
変色・変形・火災・短寿命の原因となります。
- ・本器具は屋内用ですので、風が吹く場所には使用できません。
そのまま使用しますと器具落下の原因になります。
- ・本器具は、天井取り付け専用です。指定以外の取り付けを
行くと、火災・器具落下の原因になります。
- ・本器具は、傾斜天井には取り付けできません。
- ・凹凸のある場所には取り付けできません。
- ・本器具は、引っ掛けシーリングや埋め込みローゼットを使用
して天井に取り付けるように設計しております。

番号	部品名	員数	材質	備考
1	本 体	1	シャ ー シ : 鉄 カ バ ー : P M M A	
2	リ モ コ ン	1		
3	ワンタッチアダプター	1	P B T + 1 5 % G F	

器具の点灯状態切替方法

同根リモコンまたは壁スイッチの操作により、点灯状態を切り替えることができます。


リモコンでの切替

- ・全灯：調色2全灯（100%の明るさ）で点灯します。
- ・常夜灯：常夜灯を点灯します。
- ・消灯：消灯します。
- ・明るく、暗く：明るさを5段階で調整できます。
- ・寒色、暖色：光色を5段階で調整できます。
- ・CH1、CH2：操作する本体のチャンネルを設定する場合に使用します。

※リモコンは壁スイッチがONのときのみ、照明器具の点灯状態が切り替えられます。

壁スイッチでの切替

点灯状態で壁スイッチを素早く（約2秒以内）入→切すると、点灯状態が下記のように切り替わります。

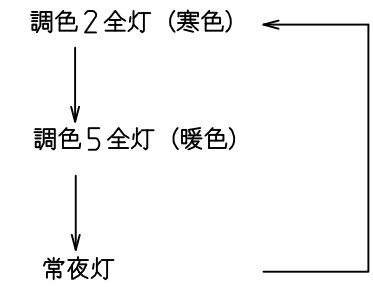

品名	DL-C305V
適用量数	～8量
光色	調色・調光（寒色～暖色）
器具光束 （弊社拡散カバーを取り付けた場合）	3,900lm
使用電圧	100V
消費電力	67W
質量	2.9kg
作成日：2012年3月22日	
シャープ株式会社	