

SHARP®

冷凍冷蔵庫(家庭用) 取扱説明書

エスジェイ ディー ディー

形名 SJ-D23D


お買いあげいただき、まことにありがとうございました。
この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
ご使用前に、「安全上のご注意」を必ずお読みください。
お読みになった後は、いつでも見ることが出来る所に必ず保存してください。

みんなで家電リサイクル、つくろう循環型社会

再資源化のため、おもなプラスチック部品には材料名を表示しています。


各部のなまえ

- 下図の温度は、周囲温度30℃で、食品を入れずにドアを閉じ、温度が安定したときの目安。温度調節「中」のとき。
- 食品収納スペースの目安 (7ページ) は、庫内部品を図のように配置して算出しています。

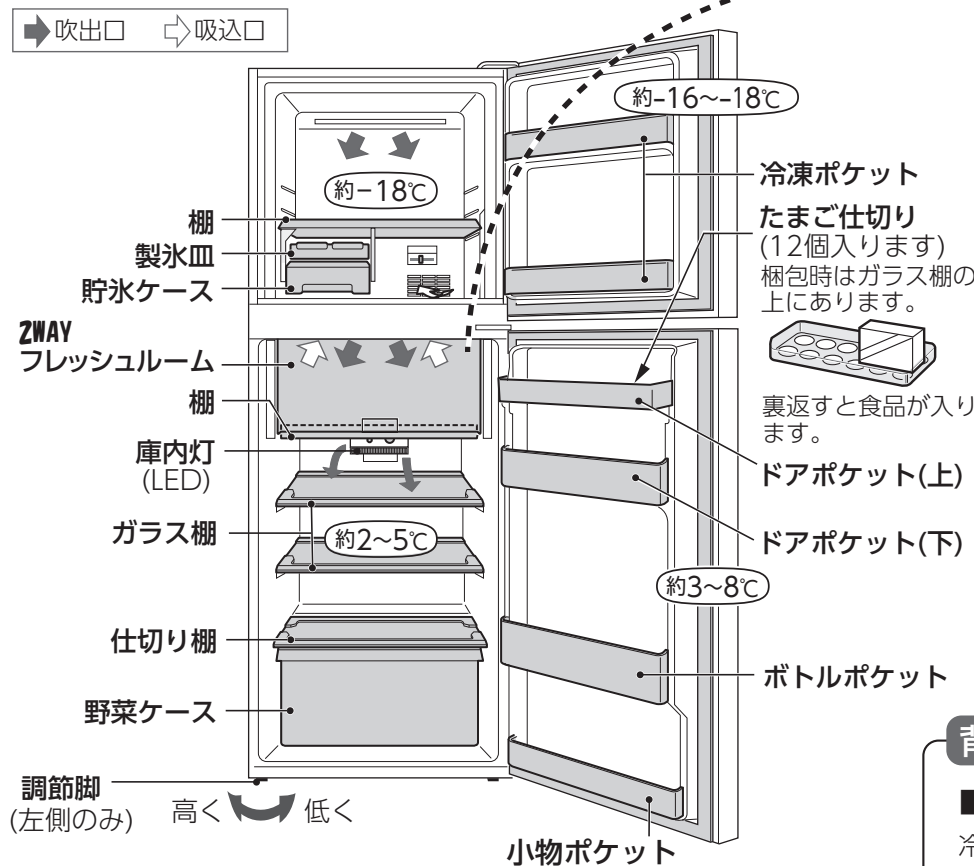

ZWAY フレッシュルーム


2通りの使いかたができます。

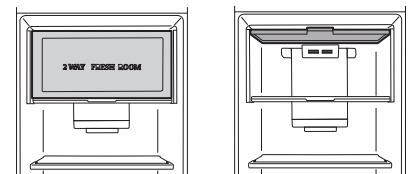

閉める
冷蔵室より1~2℃
低い温度です。

開ける
冷蔵室として
ご使用ください。


ふたの開けかた
ふたを持ち上げ、後ろへ押しこむ



背面

■霜取りは不要です

冷却器 (外からは見えない) に付いた霜は定期的に溶かされ蒸発皿にたまり、圧縮機などの熱で蒸発します。



■ナノ低温脱臭触媒が、においを吸着します

冷気の通路にあり、においを吸着します。操作、お手入れの必要はありません。

こんな食品を入れます

- 冷凍室内
…冷凍食品・アイスクリーム・ホームフリージングしたものなど。
- フレッシュルーム(ふた閉)
…生鮮食品・発酵食品・練製品・加工品など。
- 冷蔵室ドアポケット
…卵・ドレッシング・ボトル類など。
- 冷蔵室内
…要冷蔵食品・総菜類など。
- 野菜ケース
…野菜・果物など。

ご注意



- 野菜など水気の多い食品をフレッシュルームや冷気吹出口付近に入れない。凍ることがあります。
- 缶ビールやノンアルコール飲料、炭酸飲料などを次の場所に入れない。凍ると、破裂することがあります。
 - ・ 冷凍室
 - ・ 冷蔵室の吹出口付近やフレッシュルーム

安全上のご注意



人への危害、財産への損害を防ぐため、
お守りいただくことを説明しています。

図記号 の説明

■ 誤った使いかたで生じる内容を
次のように区分して説明しています。

 警告 「死亡または重傷を負うおそれがある」内容。
 注意 「軽傷を負う、または財産に損害を受けるおそれがある」内容。

■ お守りいただく内容の種類を
次の図記号で説明しています。

 してはいけないこと。
 しなければならないこと。

電源・プラグ・コード 警告


火災や漏電、感電、大けがを防ぐため



- コードを持ってプラグを抜かない
- 冷蔵庫でプラグを壁などに押し付けない
- コードを束ねない・傷付けない
- ぬれた手でプラグを触らない
- 傷んだプラグやコード、差し込みがゆるいコンセントは使わない



- 交流100V・定格15A以上のコンセントを、単独で使う(延長コードの使用・タコ足配線は過熱・発火の原因)
- コードを下向きにし、プラグを根元まで確実に差し込む
- 定期的にプラグに付いたほこりを、乾いた布で拭き取る



- お手入れ時はプラグを抜く
- 長期間使用しないときは、プラグを抜く


プラグを抜く

廃棄時 警告

火災や大けがを防ぐため



- 廃棄などで保管するとき、幼児閉じ込めのおそれがある場合は、ドアパッキンはずす
- 廃棄時は販売店や市町村に引き渡す(放置すると冷媒漏れによる発火・爆発の原因)



移動・運搬時 注意

けがを防ぎ、家財などを守るため



- 傷付きやすい床での移動には、あらかじめ毛布などを敷く
- 移動時は重いので、しっかり持つ

5 ページ

使用時 警告

火災や漏電、感電、大けがを防ぐため



- 水を入れた容器はのせない
- 冷蔵庫の上に不安定なものを置いたり、重量をかけない
- 冷蔵庫にのらない、ぶら下からない
- ガラス製の棚に衝撃を加えない(衝撃を加えると割れ、けがの原因)
- 本体や庫内に水をかけない
- 引火しやすい物は入れない
- 可燃性スプレーを近くで使わない
- 脱臭器など電気製品を入れない
- 冷却回路(配管)を傷付けない(冷媒が漏れると発火・爆発の原因)冷却回路を傷付けたときは、火気を避け窓を開けて換気し、販売店にご相談ください。
- 学術試料・薬品を入れない(変質のおそれあり)温度管理の難しいものは保存できません。薬品によっては、冷却回路腐食による冷媒漏れの原因となり、発火・爆発のおそれあり。
- 改造しない。修理技術者以外は、分解・修理しない
- 都市ガスなどが漏れたら窓を開け換気する(コンセントに触れると引火・爆発の原因)
- 異常や故障時は、プラグを抜き、使用を中止する(火災・感電・けがの防止)



注意

けがを防ぎ、家財などを守るため



- 食品を棚類からはみ出させない
- ポケットの底まで入らない食品(ボトル類など)は入れない(食品が落下すると、けがの原因)
- ビン・缶を冷凍しない(中身凍結により破裂したり、周辺部品が破損すると、けがの原因)冷蔵庫の冷氣吹出口付近やフレッシュルームでも凍ることがあります。
- 異臭がしたり、変質した食品は食べない(食中毒や病気の原因)
- 冷凍室内の部品・食品・容器(とくに金属製)にぬれた手や体の一部で触れない(触れると離れなくなり、凍傷・けがの原因)
- 冷蔵庫の下や背面の機械部に手や足を入れない(発熱部で火傷、部品に触れてけがのおそれあり)
- ドアを強く開閉しない(棚の食品の落下でけがの原因)
- 他の人が触れているときは、ドアを開閉しない

使いはじめ

設置時



警告

火災や漏電、感電、大けがを防ぐため


- 水平で丈夫な所へ
(不安定な場所は、ドアの開閉などで冷蔵庫が倒れる原因)
- 周囲にすき間をあける
(冷媒が漏れると滞留し、発火・爆発の原因)
- 地震にそなえて転倒防止処置をする
丈夫な壁や柱に固定する。
- 屋外や軒下など水がかかる所に設置しない
- 湿気の多い所・水気のある所で使うときは、アース・漏電しゃ断器を取り付ける

転倒防止用ベルト
(別売品 7ページ)

冷蔵庫上面




アース線接続

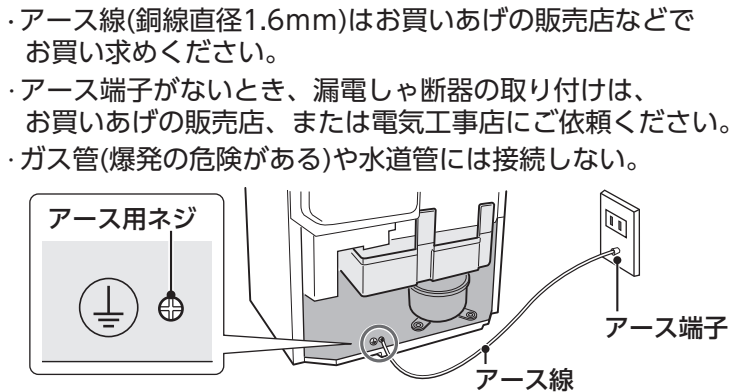

設置時のご注意

上記とあわせてお守りください。


必要なすき間 図は、必要最小設置寸法です。
(消費電力量測定時の寸法とは異なります)

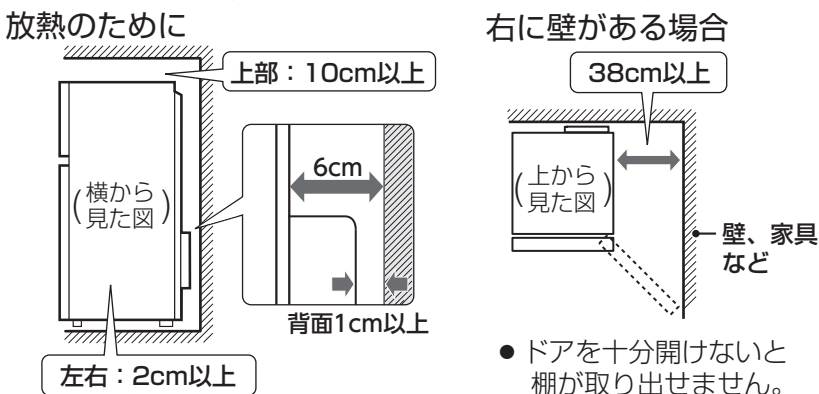

次のことにも気をつけてください


- 次の場所には設置しない。
ガスコンロの横など熱気のある所。直射日光の当たる所。
(冷却力低下やプラスチック変色の原因)
- テレビ・ラジオ・電話機・インターホンに近い所。
(音声・映像の乱れの原因)
- 放熱により、周囲の壁や床などが汚れ、変色、変形することがあります。じゅうたん・たたみ・塩化ビニール製床材などには丈夫な板を敷いてください。
- 冷蔵庫の脚が沈みやすい柔らかい床材には、床保護プレートをご利用ください。(別売品 7ページ)

- 1 調節脚で水平に固定する
(左側のみ)



- 2 庫内を清掃する
 - かたく絞ったぬれ布きんで拭く。
最後から拭きをし、水分を取り除く。

- 3 電源プラグを差し込む
(交流100V・定格15A以上のコンセントを単独で使う)

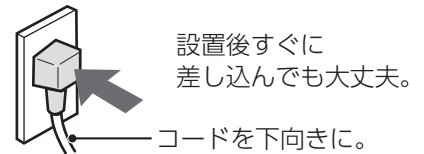


- 4 庫内が冷えたら、食品を入れる
 - 庫内が冷えるまで、なるべくドアを開けない。

庫内が冷えるまで
通常2~3時間、
夏場約10時間 以上かかります。


ご注意

- 使いはじめにプラスチックからにおいがする場合があります。念のため、においがこもらないように、部屋の風通しをよくしてください。においはしだいに消えます。

使いかた

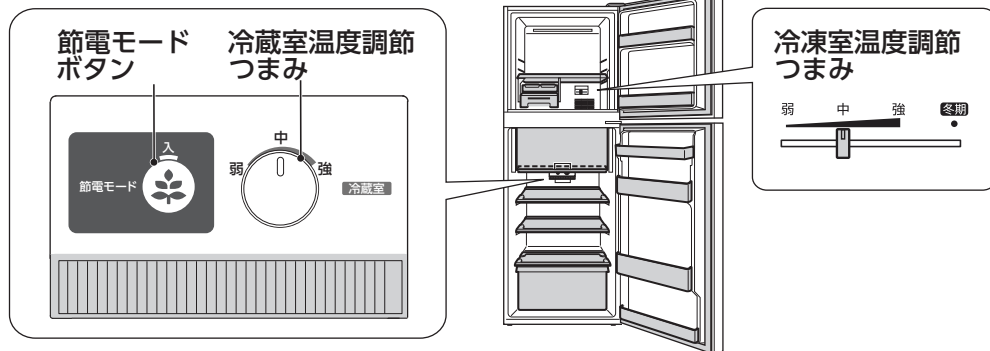

節電モード

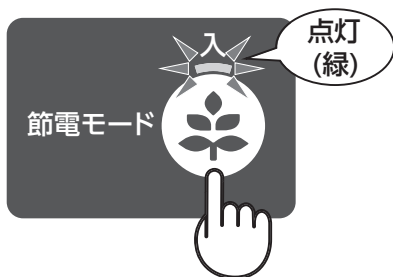

通常運転に比べ、最大約10%節電できます。


- **開始するとき**
節電モードボタンを押す。
- **中止するとき**
もう一度節電モードボタンを押す。(ランプ消灯)

- 節電モードは、冷えがもの足りないと感じたら中止してください。
- 節電効果は使用環境(温度調節・周囲温度・ドア開閉頻度・食品の量など)により変わります。

上記の節電率(%)は、周囲温度35℃・温度調節「中」・食品を入れずにドアを閉じ、庫内温度が安定したときの目安です。

温度調節

冷凍室温度調節つまみ

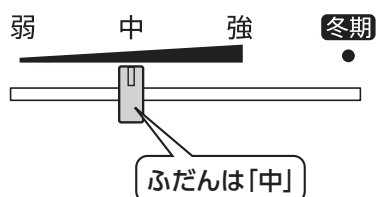


冷気の割合を調整する。

弱	冷凍食品が少ないとき (冷凍室に送る冷気を減らします)
中	通常
強	冷凍室の冷えが弱いとき (冷凍室に送る冷気を増やします)
冬期	冬場(室温10℃以下のとき) 「強」にしても冷えが弱いとき

冬場に「冬期」にする理由

この冷蔵庫は、冷蔵室の温度変化に合わせ、冷却運転を入/切します。冷蔵室温度があまり上昇しない冬場は、冷却運転が減るため、冷凍室の温度が上昇する傾向にあります。「冬期」にすると、冷蔵室に送る冷気をおさえ、冷凍室に送る冷気はより増やして、これを補正します。

冷蔵室温度調節つまみ



冷え具合を変えたいときに調節する。


弱	「中」より約2～3℃高め
中	通常
強	「中」より約2～3℃低め

ご注意


室温が10℃以上のときは、「冬期」では冷蔵室が冷えにくくなります。「冬期」以外に戻してください。

氷のつくりかた

1 水を入れ、水平に運ぶ

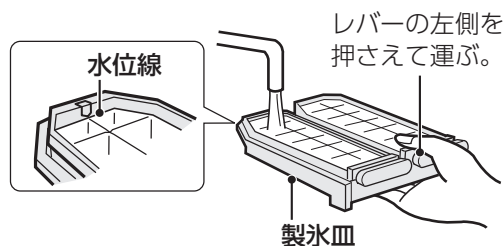

2 氷はレバーをひねって落とす



お願い

- 製氷皿に水を入れすぎない。氷が落ちないことがあります。
- 貯氷ケースで製氷しない。貯氷ケースが割れることがあります。

お手入れ

お手入れのしかた

- 電源プラグを抜く。
- ぬるま湯、またはうすめた中性洗剤(食器用洗剤)を使い、柔らかい布で拭く。
- 中性洗剤を使ったら必ず水拭きをし、洗剤を拭き取る。さらにから拭きする。(中性洗剤を原液で使ったり、拭き取りが不十分だと、プラスチック部分が割れることがあります)

✕ 次のものは使わないでください。
(ドアの表面を傷めたり、プラスチック部分の変形や、傷付き、割れの原因)

- ベンジン
- シンナー
- アルコール
- みがき粉
- 粉石けん
- たわし
- ナイロンたわし
- 熱湯(60℃以上)
- アルカリ性、弱アルカリ性の洗剤
- その他樹脂を傷めるおそれのあるもの

付属品

はずして洗い、乾燥させて取り付ける。

ドアパッキン

汚れやすいので、こまめにお手入れを。

脚まわり・背面・ 床・壁面(年に1度)


ほこりを長期間放置していると、壁などが変色することがあります。

はずしかた・取り付けかた

ポケット類


底を持ち上げてはずす。

取付け時は、左右の突起に差し込み、確実にツメを穴にはめる。

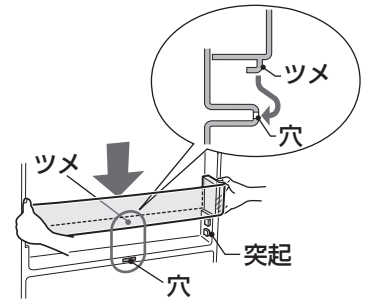


製氷皿のバネがはずれたら

- ①バネのL字側の先をわくのバネ穴に入れる。




- ②バネのU字側の先を製氷皿にひっかける。

- ③製氷皿の突起にバネの輪をはめ、わくに入れる。



- ④レバー側をはめる。

- バネの先端でけがをしないようにご注意ください。




ご注意

- 電源プラグは、いったん抜いたら5分間は差し込まない。(故障の原因)
- プラスチック部品は、落としたり強い衝撃を与えたりしない。(ひびや割れの原因)
- 食用油やかんきつ類の汁が付いたら、拭き取る。(プラスチックの割れや変色の原因)
- ぬれぶきんは、かたく絞る。(水分がすき間に入り、電気部品の故障の原因)
- ガラス棚は、確実に取り付ける。(落下して、破損するとけがの原因)

こんなときは

移動/運搬するとき

- 移動の前に食品を出す。
- 電源プラグを抜き、アースをはずす。
- 通路に保護シートや毛布などを敷く。
床の傷付きを防ぎます。また蒸発皿に水が残っていると、床を汚すことがあります。



- 移動用の車輪はありません。2人以上で持ち上げて移動してください。
- 横積みをしない。機械部(圧縮機など)の故障で冷えなくなることがあります。

停電のとき

- 食品の追加保存、ドアの開閉をひかえる。

長期間使わないとき

- ①電源プラグを抜く。
- ②庫内を清掃し、2~3日ドアを開け乾燥させる。(においやカビ・サビを抑えるため)

故障かな？


修理依頼やお問い合わせの前に、もう一度お調べください。

次の症状は異常ではありません

冷蔵庫の側面が熱い (特に夏場に多い！)

冷蔵庫は、庫内の熱を外に出して、庫内を冷やします。

側面が熱いのは、側面内部に取り付けたパイプが放熱するため、約50～55℃(長く手を触れることができないくらい)になることもあります。側面は鉄製のため、熱く感じますが、安全および性能上問題はありません。



気になる音

「バキッ」「ポコッ」や
プラスチックのきしみ音

- ドアの開閉や冷却により、庫内温度の変化で部品がきしむ音です。床、壁の反響で大きく聞こえることがあります。

「ポコポコ」「ジュッ」

- 冷媒が流れる音です。「ピチピチ」「カチカチ」「ブーブー」なども。

大きな運転音

- 圧縮機やファンモーターの音です。冷気を効率的に制御するため、圧縮機やファンモーターは、回転数を変えながら運転し、音も変化します。高速回転中(下記)は、大きくなります。

・ ドア開閉が多いとき ・ 夏場 ・ 設置直後 ・ 自動霜取り(1日1回程度)終了直後

「ヒューン」「ウィーン」

- ドア開閉などで動作量が増えるため、音が大きく感じることがあります。

「ゴロゴロ…」(ファンの音)

冷え具合

冷え具合が悪いときは、一度電源プラグを抜き、5分後に差し込んで様子を見てください。

- よく冷えない
- 冷蔵室温度調節が「弱」寄りになっていませんか？ ▶ 「強」寄りにする。(4ページ)
 - 夏場に冷凍室温度調節が「冬期」になっていませんか？ ▶ 「中」にする。夏場は「中」に戻さないと冷蔵室が冷えにくくなります。(4ページ)
 - 冬場に冷凍室温度調節が「中」になっていませんか？ ▶ 「冬期」にする。(4ページ)
 - 節電モードを設定していませんか？ ▶ 節電モードを中止する。(4ページ)
 - 周囲温度が高くありませんか？ ▶ 熱源から離し、直射日光が当たらない、風通しのよい場所へ設置する。
 - 冷蔵庫に直接エアコンや温風機の暖気が当たっていませんか？
 - とくに暑いときは冷却力が低下することがあります。
 - ドアをひんぱんに開けたり長時間開けていませんか？ ▶ ドアの開閉を減らし、きちんと閉める。
 - 食品の袋などがはさまって半開きになっていませんか？
 - 周囲にすき間はありますか？ ▶ 放熱用のすき間が必要です。(3ページ)
 - 熱い食品を入れていませんか？ ▶ 冷ましてから入れる。(1ページ)
 - 食品を詰めすぎたり、冷気の吹出口や吸入口をふさいでいませんか？ ▶ 吹出口、吸入口の前をあける。

冷蔵室の食品が凍る

- 水気の多い食品を吹出口近くやフレッシュルームに置いていませんか？ ▶ 吹出口近くやフレッシュルームから移動させる。

- 冷蔵室温度調節が「強」寄りになっていませんか？ ▶ 「弱」寄りにする。(4ページ)

● 冷蔵室を「弱」にすると、冷凍室の温度が高めになることがあります。その場合は、冷凍室を「強」にしてください。

周囲温度が低いとき(5℃以下)は、冷蔵室温度調節が「弱」でも凍ることがあります。

冷凍室温度調節を「冬期」にしてください。(4ページ)

露や霜

露がついたら乾いた布で拭き取ってください。(霜は湿った布で)

- 庫外や庫内に露や霜が付く
- ドアをひんぱんに開けたり、食品の袋などがはさまっていませんか？ ▶ ドアの開閉を減らし、きちんと閉める。
- 床がぬれてる
- ドアパッキンが傷んでいませんか？ ▶ 販売店に部品交換をご相談ください。
 - 水気の多い食品をラップせずに入れていませんか？ ▶ ラップする。
 - 雨の日など湿度が高いときは、本体やドアにくもりや露が付くことがあります。 ▶ 風通しをよくする。



故障診断ナビ

症状別での故障診断や修理時の費用の目安など

https://cs.sharp.co.jp/trouble_check/div/refrigerator/navi/sj_diagnosis.html



その他

ドアを開めると閉めたときの風圧で一瞬開くことがあります。
他のドアが開く


氷が丸く
なっている 長期間貯氷すると、氷が自然に丸くなる場合があります。


気になる
音がする 設置が悪くがたついていませんか？ ▶ 設置状態を確認する。(3 ページ)
床がしっかりしていない所に設置していませんか？
周囲にもものが落ちていませんか？
冷蔵庫が壁に当たり、響いていませんか？

庫内のおい
が気になる においの強い食品をラップしないで入れたり ▶ ラップ・容器で密封する。
長期間保存していませんか？

ナノ低温脱臭触媒は、すべてのにおいを取り除くことはできません。

部品や庫内に
スジがある、
穴がある
くぼみがある 生産上の不良では
ありません。
 樹脂材料の合流箇所や
金型の接合部が、スジ
のように残ったもの

 断熱材発泡工程に必要な穴(すべてのドアに
数カ所ずつ)

 側面の放熱用パイプによる凹凸

仕様

電源	定格電圧	100V
	定格周波数	50 / 60Hz 共用
電動機の定格消費電力		75 / 75W
電熱装置の定格消費電力		130W
消費電力量		冷蔵室ドア内側の品質表示銘板に表示
外形寸法(幅×奥行×高さ) ^{※1}		545×625×1560(mm)
質量(重量)		41kg
定格 内容積 ^{※2}	全内容積	225L
	冷蔵室	164L<138L>
	うちフレッシュルーム	< 27L>
	うち野菜ケース	< 18L>
冷凍室(フォースター)		61L< 51L>

■冷凍室の性能

日本工業規格(JIS C 9607:2015)の規定による。

性能を表す記号	*** (フォースター)
冷凍室内の 負荷(食品)温度	-18℃以下
市販冷凍食品の 保存期間の目安	約3ヵ月

■取扱説明書について

当商品は、日本国内向けであり、日本語以外の
取扱説明書はありません。

This model is designed exclusively for Japan. The manual
is in Japanese only.

※1 調節脚・ハンドルを含みません。(家庭用品品質表示法による)

※2 定格内容積はJIS C 9801-3:2015に基づき、庫内の温度制御に必要なでない部品(棚やケースなど)をはずした状態で算出しています。

・()は消費電力量測定における各室の区分を示します。
区分はJIS C 9801-1:2015および9801-3:2015に定められています。

・< >は食品収納スペースの目安です。JIS C 9801-3:2015に基づき、庫内部品を取り付けた状態で算出しています。

別売品

お求めはお買いあげの販売店へ

型番・希望小売価格は変わることがあります。お買いあげの販売店でお確かめください。

	型番	希望小売価格(2018年5月現在)	参照
転倒防止用ベルト(2本セット)	201 939 0064	2,000 円+税	3 ページ
床保護プレート「しーとこ」(4枚セット)	ST0001	2,430 円+税	3 ページ

愛情点検



長期ご使用の場合は冷蔵庫の点検を!
こんな症状はありませんか?

- 電源コードやプラグが異常に熱くなる。
- 電源コードに深いキズや変形がある。
- さわるとピリピリ電気を感じる。
- コゲ臭いにおいがしたり、運転中に異常な音や振動がする。
- その他の異常や故障がある。

これらの症状のときは、使用を中止し、
必ず販売店に点検をご依頼ください。点検・修理
に要する費用は販売店に、ご相談ください。

保証とアフターサービス

修理を依頼される時は

出張修理

- 1 「故障かな？」(6ページ)を調べてください。
- 2 それでも異常があるときは使用をやめて、必ず電源プラグを抜いてください。
- 3 お買いあげの販売店に下記をお知らせください。

- ・品名：冷凍冷蔵庫・形名：(保証書に記載の形名)
- ・お買いあげ年月日・故障の状態(具体的に)
- ・ご住所(付近の目印も合わせてお知らせください)
- ・お名前・電話番号・ご訪問希望日

便利メモ お買いあげの際に記入されると便利です。

販売店名
電話 () -
お買いあげ日 年 月 日

保証期間中の修理依頼

- 修理に際しましては保証書をご提示ください。保証書の規定に従い修理いたします。

保証期間が過ぎているときの修理依頼

- 修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料で修理いたします。

修理料金：下記内容で構成されています。

技術料	故障した製品を正常に修復するための料金。
部品代	修理に使用した部品代金。
出張料	製品のある場所へ技術者を派遣する場合の料金。

保証書(別添)

- お買いあげ日など所定の記入事項をお確かめいただき、内容をよくお読みの後、大切に保存してください。なお、食品の補償など製品の修理以外の保証はいたしかねます。
- 保証期間：お買いあげ日から本体は1年間、密閉機械部分(保証書に記載)は5年間です。
- 下水管や浄化槽から発生する硫化ガスの影響で配管が腐食することがあります。温泉地域、工業地域周辺も同じです。これによる故障は保証の対象外となります。
- 本品は家庭用冷凍冷蔵庫です。業務用に使用した場合や食品以外のものを入れた場合、製品の故障および入れた物品の補償はいたしかねます。

補修用性能部品の保有期間

- 当社は冷凍冷蔵庫の補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)を製品の製造打ち後、9年保有しています。

お客様ご相談窓口のご案内

修理・使いかた・お手入れ・お買い物などのご相談・ご依頼、および万一、製品による事故が発生した場合は、お買いあげの販売店、または下記窓口にお問い合わせください。ファクシミリ送信される場合は、製品の形名やお問い合わせ内容のご記入をお願いいたします。

※弊社では、確実なお客様対応のため、フリーダイヤル・ナビダイヤルサービスをご利用のお客様に[発信者番号通知]をお願いしています。発信者番号を非通知に設定されている場合は、番号の最初に「186」をつけておかけください。

いつでも便利なWebサービス【シャープオンラインサポート】

ご質問やお困りごとは、気軽にアクセス、しっかりアシスト!

シャープ お問い合わせ

<http://www.sharp.co.jp/support/>

スマートフォンや
携帯電話はこちらから



インターネットから修理のお申し込みや進捗確認も24時間サポート

シャープ 修理相談

<http://www.sharp.co.jp/support/repair.html>

スマートフォンや
携帯電話はこちらから



使用方法のご相談など【お客様相談室】

受付時間 (年末年始を除く) ●月曜～土曜：9:00～18:00 ●日曜・祝日：9:00～17:00

固定電話、PHSからは、フリーダイヤル

0120 - 078 - 178

携帯電話からは、ナビダイヤル

0570 - 550 - 449

■フリーダイヤル・ナビダイヤルがご利用いただけません場合は…

電話	FAX
050 - 3852 - 5405	06 - 6792 - 5993
〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町3丁目1番72号	

修理のご相談など【修理相談センター】

受付時間 (年末年始を除く) ●月曜～土曜：9:00～20:00 ●日曜・祝日：9:00～17:00

固定電話、PHSからは、フリーダイヤル

0120 - 02 - 4649

携帯電話からは、ナビダイヤル

0570 - 550 - 447

■フリーダイヤル・ナビダイヤルがご利用いただけません場合は…

電話	FAX
050 - 3852 - 5520	06 - 6792 - 3221
〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町3丁目1番72号	

- お電話は番号をよくお確かめのうえ、お間違いのないようにおかけください。
- 所在地・電話番号・受付時間などについては、変更になることがあります。

廃棄時のご注意

家電リサイクル法では、お客様がご使用済みの電気冷蔵庫を廃棄される場合は、収集・運搬料金と再商品化等料金をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村へ適正に引き渡すことが求められています。

■ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて

シャープ株式会社および関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただいております。個人情報は適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報の開示・訂正、利用訂正等の請求その他お問い合わせは、シャープ株式会社個人情報ご相談窓口にご連絡ください。電話番号：[06-6792-8004 (受付時間：平日、9:00～12:00、13:00～17:00)]
ただし、祝日など弊社休業日を除く。個人情報の取扱いの詳細については、<http://www.sharp.co.jp/privacy/index-j.html> をご参照ください。

■QRコードについて

スマートフォンやタブレット端末のバーコードリーダーで読み取ってください。(読み取れない場合は近傍に表記のアドレスを直接入力してください)
誘導されるサイトおよび動画の視聴は無料ですが、通信料金はお客様のご負担になります。QRコードは株式会社デンソーウェブの登録商標です。

製品登録の
お願い



COCORO MEMBERS

オンラインでの各種サポートサービスをご利用いただくために、シャープの会員サービス(COCORO MEMBERS)でご愛用製品の登録をお願いいたします。(登録無料)

<https://iclub.sharp.co.jp/ml/>

スマートフォンは
こちらから



シャープ株式会社

本 社 〒590-8522 大阪府堺市堺区匠町1番地
健康・環境システム事業本部 〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町3丁目1番72号

