


内ぶたのパッキン について


お手入れなどで、はずれた場合は、次の通りに取り付けてください。
はずれた状態で使用すると、多量の蒸気がもれたり、
仕上がりも悪くなります。

内ぶたのパッキンを
「うら面」に取り付けます


(パッキンで縁取りしていない面)

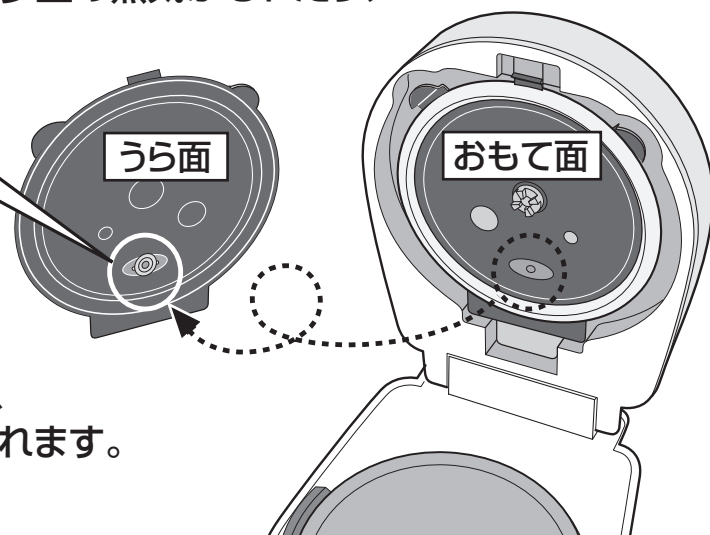

- ① パッキンの下側をつまんで、
内ぶたの穴に差し込んで入れます。

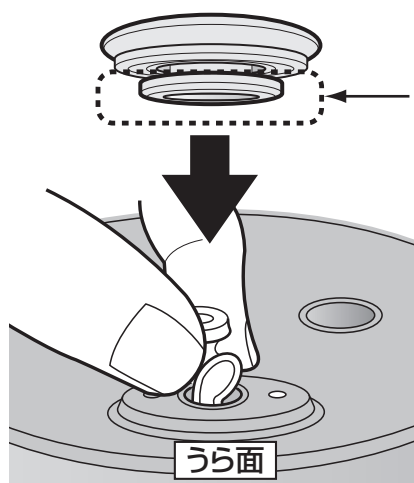


破線部分を
内ぶたの穴に差し込む




正しく
差し込んだ状態

- ② 「おもて面」に返して、
下記のように正しく取り付けられているか、必ず確認してください。
差し込んだ部分がねじれている場合は、やり直してください。

パッキンのねじれが
見えている

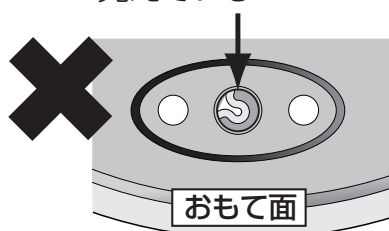

パッキンのねじれが
見えない

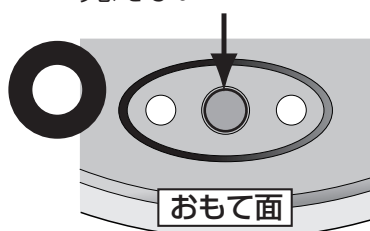

(つまようじの柄の部分など、細い棒を使うと入れやすくなりますが、
パッキンを傷めないようにご注意ください)