


ES-Xシリーズ/Vシリーズ 真下排水設置手順（本体左右にスペースがない場合）

1. 付属の外部ホースを排水口に接続する


●前方に出しておく

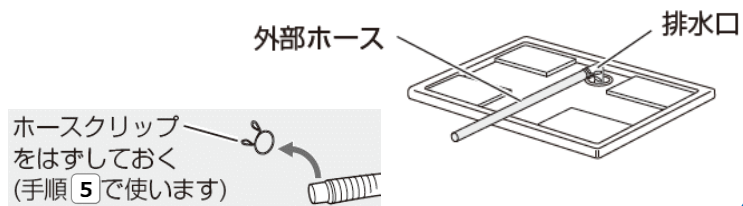

2. 内部ホースを固定しているねじをはずす

※2022年製<X11A/V11A>は出荷時、内部ホースが左側にあるため、取り出し方向を右側に変える必要があります


はずしたねじは
手順 7 で
使います。

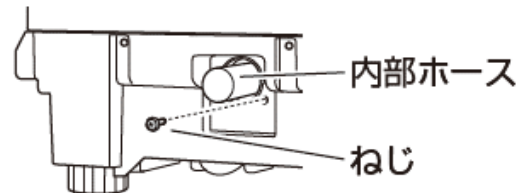

3. 本体を設置し、前パネルを外す

①2カ所のねじをはずす



②左端のツメから順にはずす

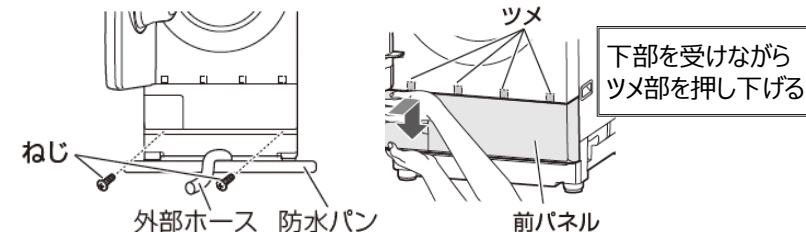

4. 接続用パーツをはずして、内部ホースに取り付ける

①接続用パーツをはずす

②内部ホースを取り込み、①ではずした接続用パーツを取り付ける

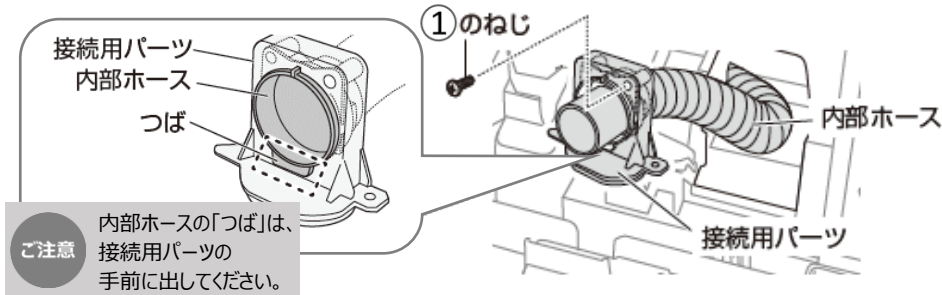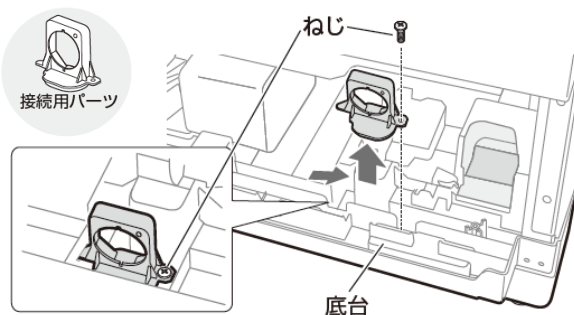


5. 接続用パーツをはずした穴から外部ホースを取り込む




●ホースクリップを仮固定する。（ホースクリップのつまみの向きは、ホースの先端と逆の方向に向ける）

6. 外部ホースと内部ホースを接続する

●ホースクリップのつまみは上向き

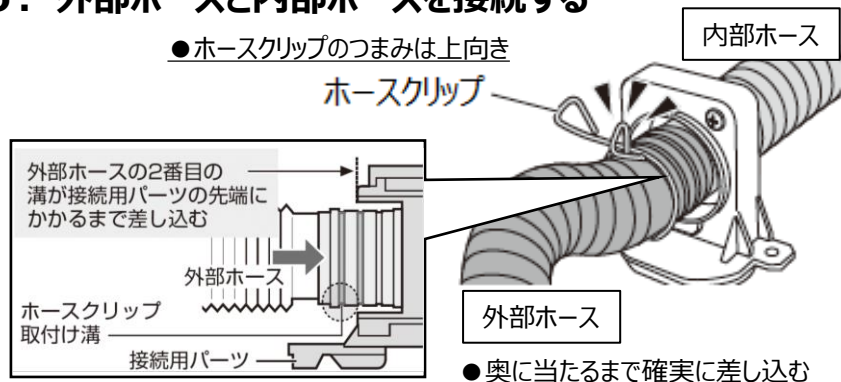

7. 接続用パーツを底台に固定する

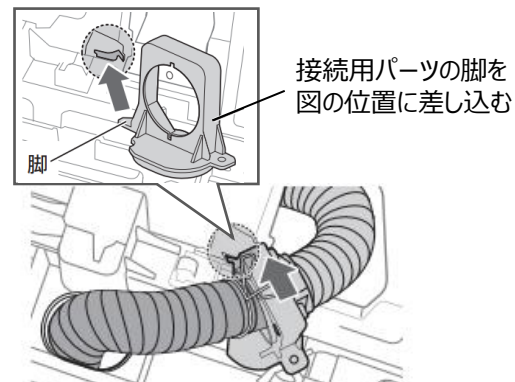

試運転後、
前パネルを取り付け
設置完了

◆台あり／排水エルボあり

※一般的な高さである43mm以上は、別売品不要です。


台の高さ(a)によって、
別売品で調整
してください

a: 防水パンの
台の高さ


※ 1 : 据付脚を2段に重ねて使用

※ 2 : 固定脚 3 か所に必要 (1セット2か所分入)


正面

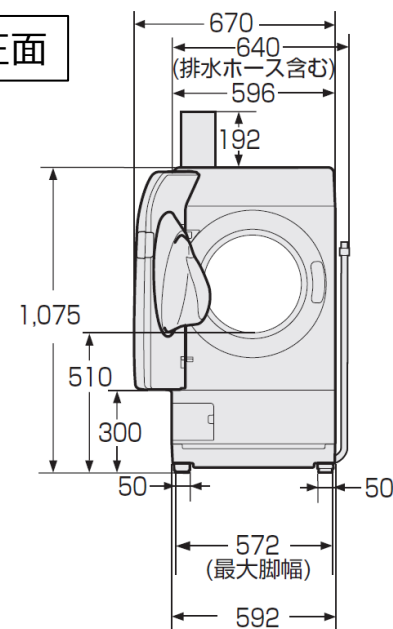

背面

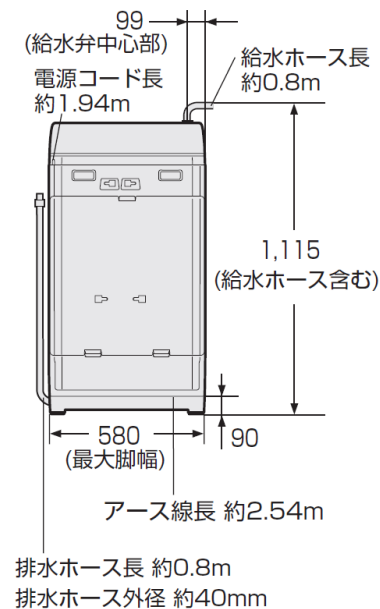

側面

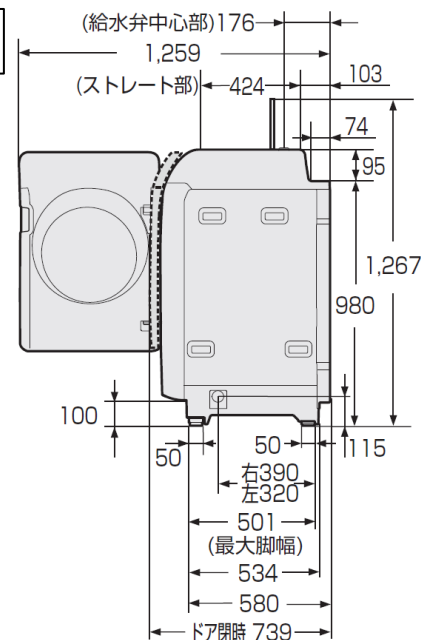

(単位: mm)