

■ ドライバソフトのインストール手順（USB 接続、Windows Vista 用）

【UX-MF50/60/25 シリーズ向け】

1. お使いの機種名の確認

UX-MF50 CL/CW

UX-MF60 CL/CW

UX-MF25 CL/CW

のいずれかであることをご確認ください。

機種名が異なる場合は、インストール手順が異なります。お使いの機種名に対応する「インストール手順」をあらためてダウンロードしていただき、そちらに記された手順に従ってインストールを進めていただくようお願いいたします。

2. ドライバソフトのダウンロード

Windows Vista 用ドライバソフト【Ver1.0】のダウンロードページより、

「UXM56_USB_VISTA_10.EXE」

または、

「UXM56_USB_VISTA64_10.EXE」（64bit版 Windows Vista 用；⇒ [確認方法](#)）

をクリックし、パソコンのハードディスク上の任意の場所に保存します。

3. ドライバソフトの解凍


①保存された UXM56_USB_VISTA_10.EXE（64bit 版 Windows Vista をお使いの場合は UXM56_USB_VISTA64_10.EXE）をダブルクリックすると、解凍確認のウィンドウが表示されますので、[OK]ボタンをクリックします。

②1.で「UXM56V10」という名称のフォルダができ、その中にドライバインストール用のデータが解凍されます。

4. ドライバのインストール

「3. 解凍」で解凍されたファイルを使用し、Windows Vista 用ドライバのインストールを行います。


- ① 解凍してできた [UXM56V10] フォルダより、[USB_VISTA] (64bit 版の場合は [USB_VISTA64])サブフォルダを開き、この中の[Setup] アプリケーションをダブルクリックします。

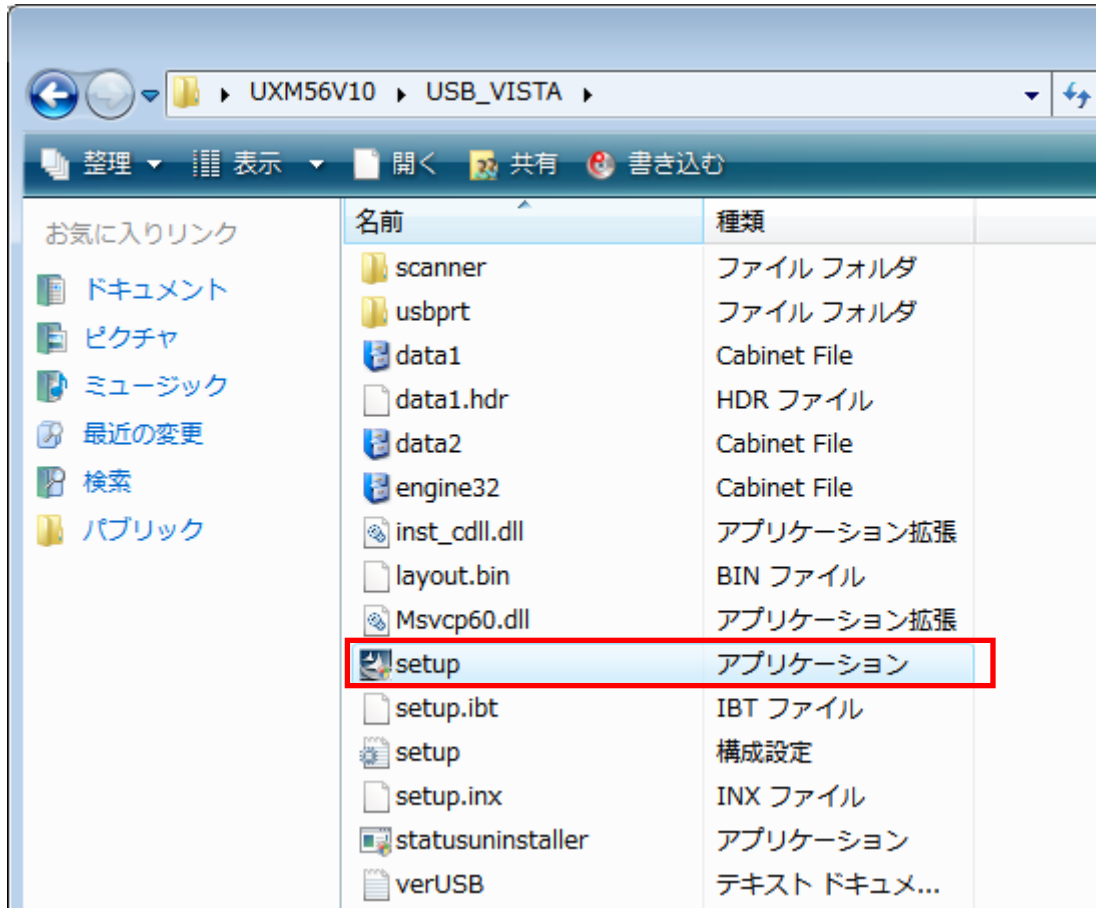

- ② 次の画面が出たら、[続行]をクリックします。




- ③ インストーラが起動するので、[次へ]をクリックします。

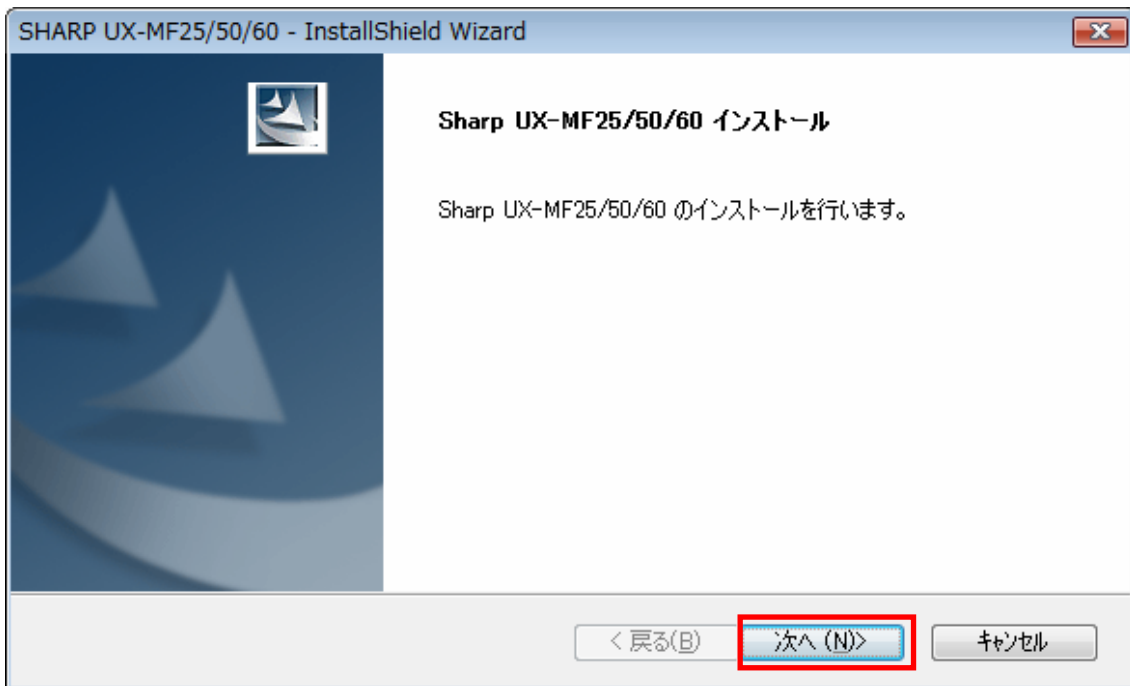


④以下の事項を事前に確認し、[次へ]をクリックします。


- ・ UX-MF50/60/25 本体が電源ONで待機状態にあること。
- ・ また、パソコン接続設定が「接続する」に設定されていること。([登録/機能]⇒[0]⇒[4]と操作して、確認できます)
- ・ 他のアプリケーションソフト、ウイルスチェックソフトが停止していること。

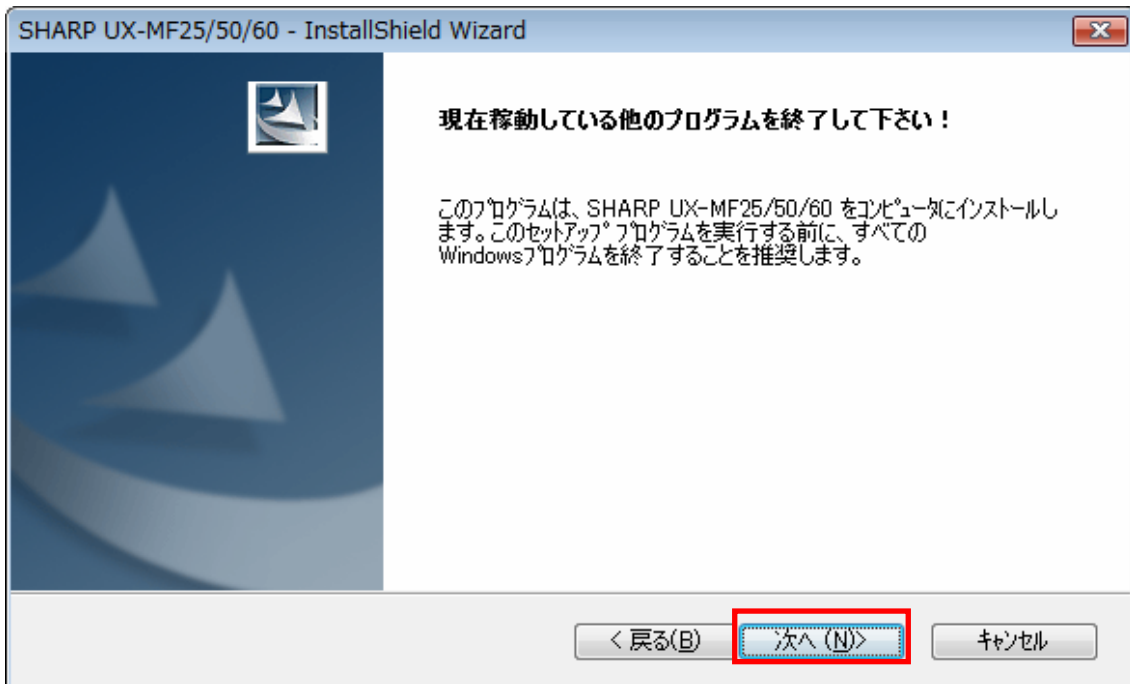

⑤USB ケーブルが外れていることを確認して、[次へ]をクリックします。

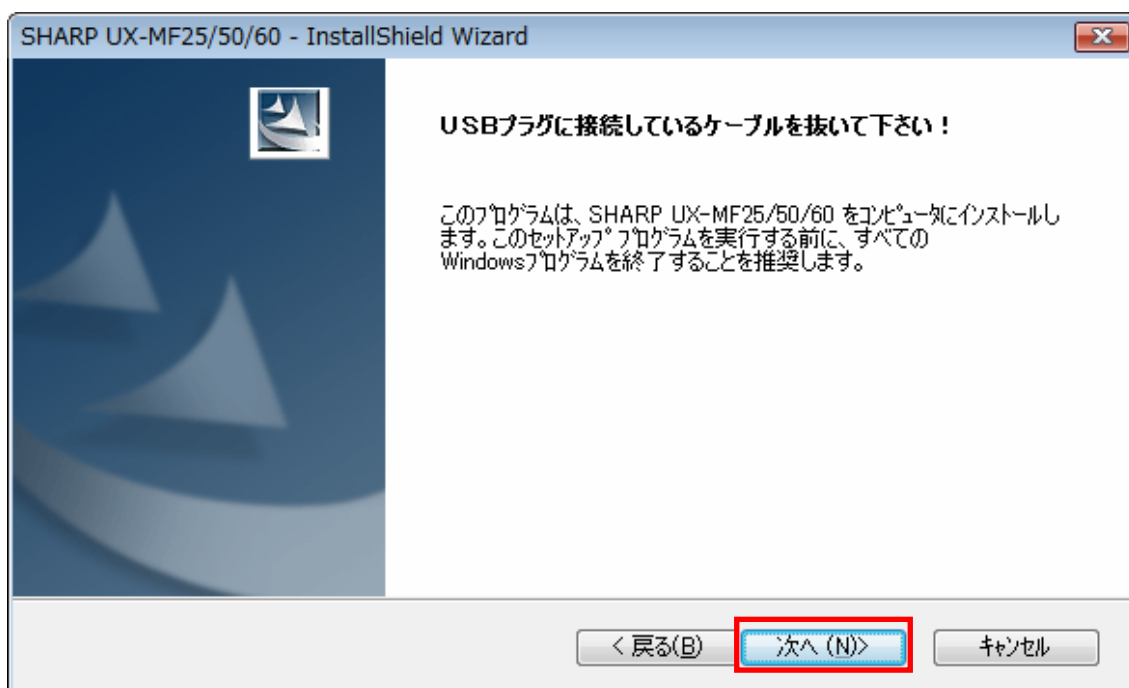

インストール処理が進み、次の表示が画面中央に出たら、数分間そのまま処理が完了するまでお待ちください。(USB ケーブルは、まだ接続しないでください)

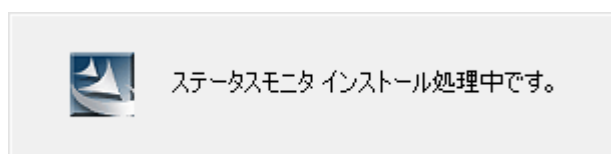

⑥インストールの準備が完了すると、完了画面が表示されますので、[完了]ボタンをクリックしてください。

SHARP UX-MF25/50/60 - InstallShield Wizard



InstallShield ウィザードの準備完了

セットアップは、コンピュータへのUX-MF25/50/60のインストール準備を完了しました。


< 戻る(B)

完了


キャンセル

⑦USB ケーブルの接続を促すメッセージが表示されますので、本体とPCをUSBケーブルで接続してください。USBケーブル接続後、プラグアンドプレイが動作して、自動的にインストールが行われます。


※USBケーブルの接続認識には数分程度かかる場合があります。

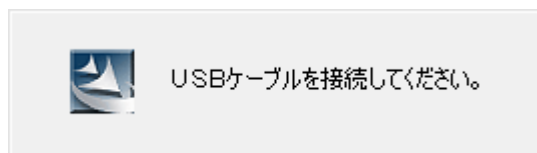

⑧USBケーブルの接続認識されると「ソフトウェアインストール処理中です」、の表示に切り替わりますので、インストール処理が完了するまで、そのままお待ちください。

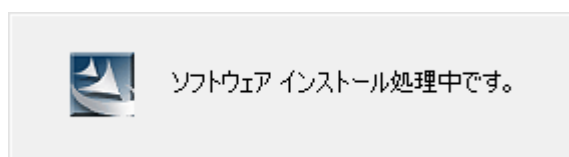

⑨最後に次の画面が表示され、新しいハードウェアの検出ウィザードが自動的に終了すると、インストールが完了します。最後に[完了]ボタンをクリックして、ウィンドウを閉じます。

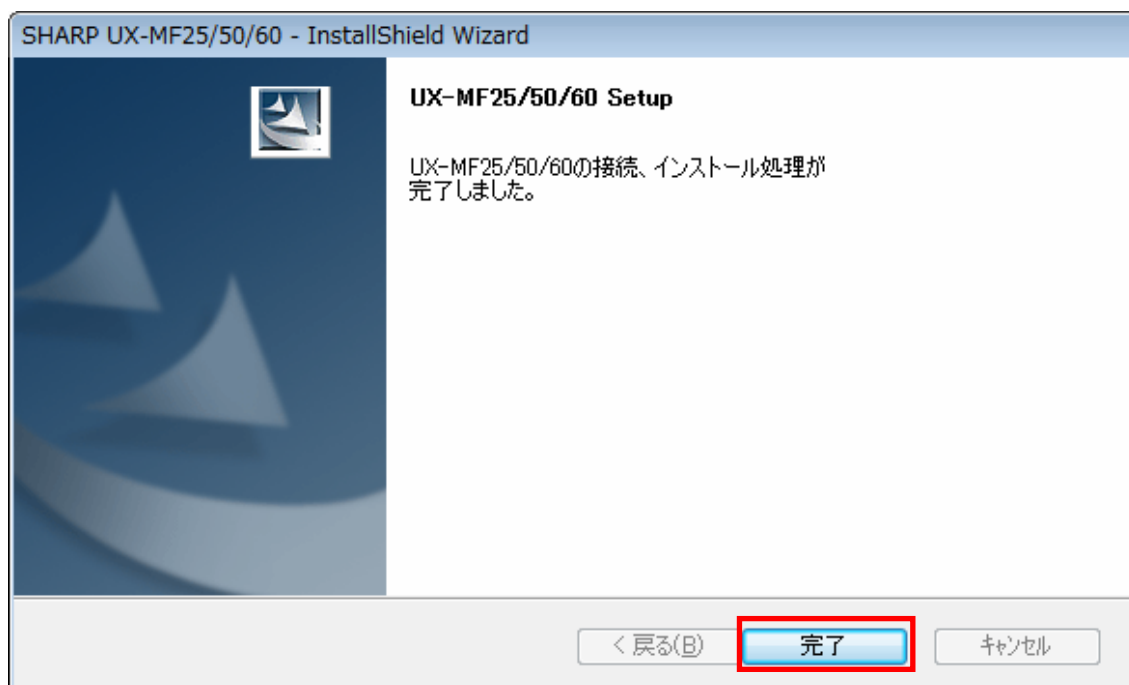

以上で、ドライバのインストールは完了です。

5. インストール失敗時の処置について

何らかの理由で、インストールがうまくいかなかった場合は、下記を参照して、処置をおこなってみてください。

症状	対処方法
アンインストールでエラーが発生する	<p>下記をお試しください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・セキュリティ対策ソフト、ウイルスチェックソフトを終了して、再インストールする。 ・システムの復元を利用して、以前の復元ポイントに戻して、再インストールする。
インストールでエラーが発生する。	
「管理者 (Administrator) 権限のユーザーでログインして実行してください」と表示される。	追加で作成した「標準ユーザー」でログインして、インストールやアンインストールを実行した場合、表示されます。この場合は、管理者(Administrator)のユーザーアカウントでログインしなおして、再度実行してください。
「32bit Windows で実行されました。動作保証対象外のため、処理を終了します」と表示される。	64bit Windows Vista 専用のインストーラが、誤って実行されました。お使いのコンピュータは 32bit Windows になりますので、32bit Windows Vista 用のインストーラをダウンロードしなおして、あらためてインストールを実行してください。
Windows Vista 以外、または以前の Windows 互換モードで実行されました。動作保証対象外のため、処理を終了します」と表示される。	<p>このプログラムは Windows Vista 専用です。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ Windows 2000/XP 等の過去の Windows ではご利用いただけません。 ・ Windows Vista で実行しているにも関わらず、このメッセージが表示される場合は、互換モードで実行されています。①[Setup]アプリケーションのアイコンを右クリックでメニューを開き、②”プロパティ”を選択して表示されるプロパティ画面より、③”互換性” タブを選択して、 1)”互換モードでこのプログラムを実行する”、にチェックが入っていないかどうか？ 2)[すべてのユーザーの設定を表示]ボタンをクリックして、”互換モードでこのプログラムを実行する”、にチェックが入っていないかどうか？ の 2 箇所の設定を確認してください。 <p>いずれかにチェックが入っている場合は、チェックを外してから、再度インストールを実行します。</p>