

# RW-4040 導入説明書

## Windows 7用



2017年7月

シャープ株式会社

## はじめに

本書は、IC カードリーダーライター RW-4040 を使用するため、お使いのパソコンにデバイスドライバソフトウェア(以下「ドライバソフト」と記載)をインストールする方法について記述しています。

このドライバソフトは Windows 7 SP1 で動作します。

本書では、ドライバソフト バージョン 2.27 のインストールについて説明します。

ドライバソフトのインストーラを使用してインストールする場合には、必ず当社ホームページから最新版インストーラをダウンロードしてご使用ください。

- ・ Microsoft、Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国々における登録商標または商標です。
- ・ その他、本文中に記載される会社名や製品名は各社の登録商標または商標です。

- ・ 本書の著作権はシャープ株式会社にあります。
- ・ 本書の内容の一部または全部を、無断で複製・転載・変更することは固くお断りします。
- ・ お客様または第三者が製品、取扱説明書、ドライバソフトおよび本書の使用誤り、使用中に生じた故障、その他の不具合または本製品の使用によって受けられた損害については、法令上賠償責任が認められる場合を除き、一切の責任を負いませんのであらかじめご了承ください。
- ・ 本書は、改良のために予告なく内容の一部を変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

## 目次

1. ご注意	1
2. 動作環境	1
3. インストール方法のご紹介	2
4. インターネットに接続してインストール	3
4. 1 概要	3
4. 2 ドライバソフトのインストール前に	3
4. 3 インターネットに接続してインストール	4
4. 3. 1 「デバイスのインストール設定」の確認・設定方法	4
4. 3. 2 ドライバソフトのインストール	7
5. ドライバソフトインストーラを使ってインストール	8
5. 1 準備:ドライバソフトインストーラのダウンロード	8
5. 2 ドライバソフトのインストール前に	11
5. 3 ドライバソフトのインストール	12
6. ドライバソフトの削除	15
6. 1 準備	15
6. 2 ドライバソフトを削除する前に	15
6. 3 ドライバソフトの削除	16

## 1. ご注意

初めて RW-4040 を使用するときは、パソコンにドライバソフトをインストールする必要があります。ドライバソフトはパソコンから RW-4040 を動作させるために必要なソフトウェアです。

インストール中に指示があるまでは、RW-4040 をパソコンに接続しないでください。

RW-4040 は、接触型 IC カードに対応しています。

お持ちの IC カード表面に、金属端子が付いているものが、接触型 IC カードです。金属端子のない IC カードでは使用出来ません。



## 2. 動作環境

この導入説明書で説明する RW-4040 用の PC/SC 仕様のドライバソフト バージョン 2.27 は次の環境で動作します。

- パソコン本体

Windows7 SP1 が搭載され、USB ポートを装備していること。

### 3. インストール方法のご紹介

初めて RW-4040 を使用するときは、パソコンにドライバソフトをインストールする必要があります。ドライバソフトはパソコンから IC カードリーダーライター RW-4040 を動作させるために必要なソフトウェアです。ドライバソフトをインストールするには2通りの方法があります。

ひとつは、インターネットに接続して Windows Update によるインターネットからのインストールが可能です。(第4章をご覧ください。) OS の設定やネットワーク/セキュリティの設定によっては、Windows Update によるインストールをご利用いただけない場合があります。この方法をご利用いただけない場合には、もう一方の方法であるドライバソフトインストーラをご使用ください。

インストーラはシャープ IC カードリーダーライターホームページ <http://www.sharp.co.jp/iccrw/> からダウンロードすることができます。(第5章をご覧ください。)

#### <RW-4040 ドライバソフトインストール方法の対応表>

ドライバソフトバージョン	OS	インターネットに接続して Windows Update によるインストール	インストーラを使ってインストール	備考
2.27	Windows 7 SP1 (32/64bit)	○	○ (新版)	本書で説明します

## 4. インターネットに接続してインストール

### 4.1 概要

Windows 7では、インターネットに接続して Windows Update によるインターネットからのインストールが可能です。ここでは、Windows Update を使ってドライバソフトをインストールする場合のパソコンの確認・設定方法、およびインストール手順について説明いたします。

ただし、パソコンの設定やネットワークセキュリティの設定によっては Windows Update によるインストールができないことがあります。ウイルスセキュリティソフト/ ネットワークセキュリティソフトでは意図的に条件をブロックする設定になっている場合もありますので、これらの場合にはドライバソフトインストーラをダウンロードしてインストールしてください。

### 4.2 ドライバソフトのインストール前に

ドライバソフトをインストールする前に、次のことをご確認ください。


- ◎ インターネットに接続していることが前提になります。
- ◎ ドライバソフトのインストールを行うには、管理者権限(Administrator 権限)のあるユーザーアカウントが必要です。標準ユーザーアカウントではドライバソフトのインストールができない場合がありますので、管理者権限(Administrator 権限)のあるユーザーで必ずログオンしてください。
- ◎ Windows Update で Windows を最新の状態にしてください。(※1)
- ◎ 他の起動中のアプリケーションは全て終了してから インストール作業を開始してください。

※1: Windows Update で Windows を最新の状態にするには、スタートメニューから[すべてのプログラム]-[Windows Update]を実行します。


## 4.3 インターネットに接続してインストール

## 4.3.1 「デバイスのインストール設定」の確認・設定方法


(1) [スタート]ボタンから [コンピューター]を右クリックし、[プロパティ(R)]を開きます。

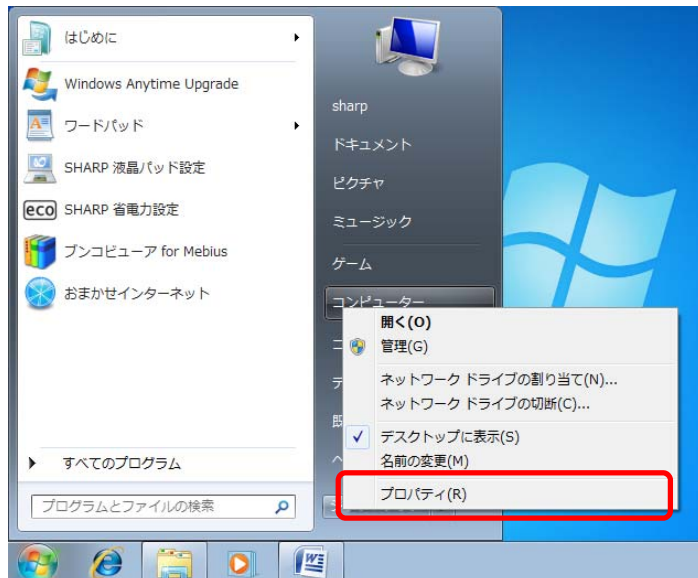


[システムの詳細設定]をクリックします。

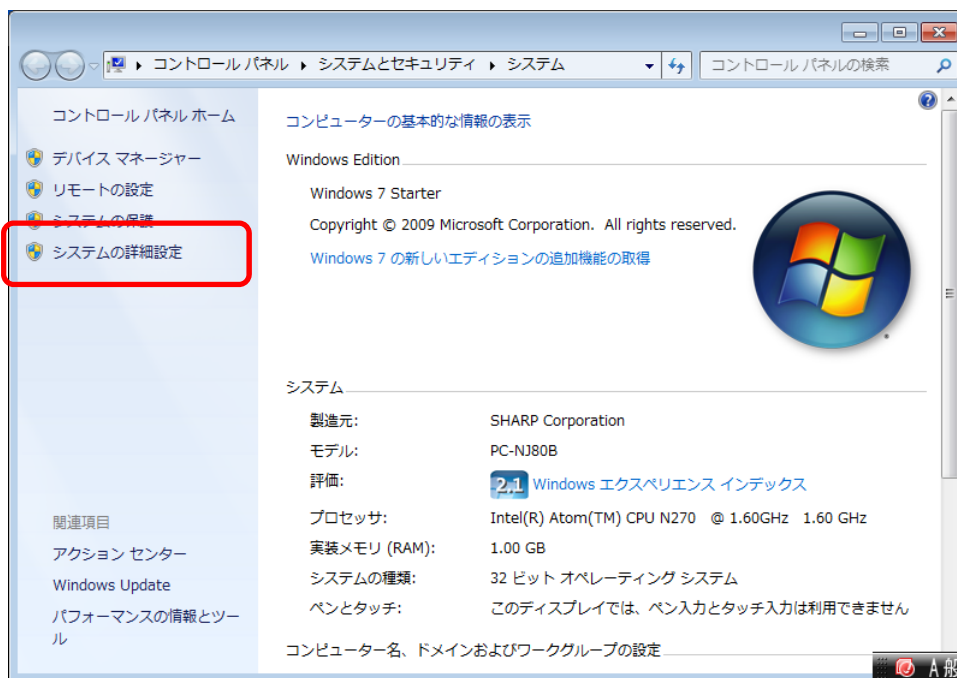

- (2) 「続行するにはあなたの許可が必要です」とメッセージが表示されれば、「続行(C)」をクリックします。(ご使用のパソコンのユーザーアカウント制御の設定によって、表示されない場合もあります。) 「システムのプロパティ」が開きますので、「ハードウェア」のタブをクリックします。

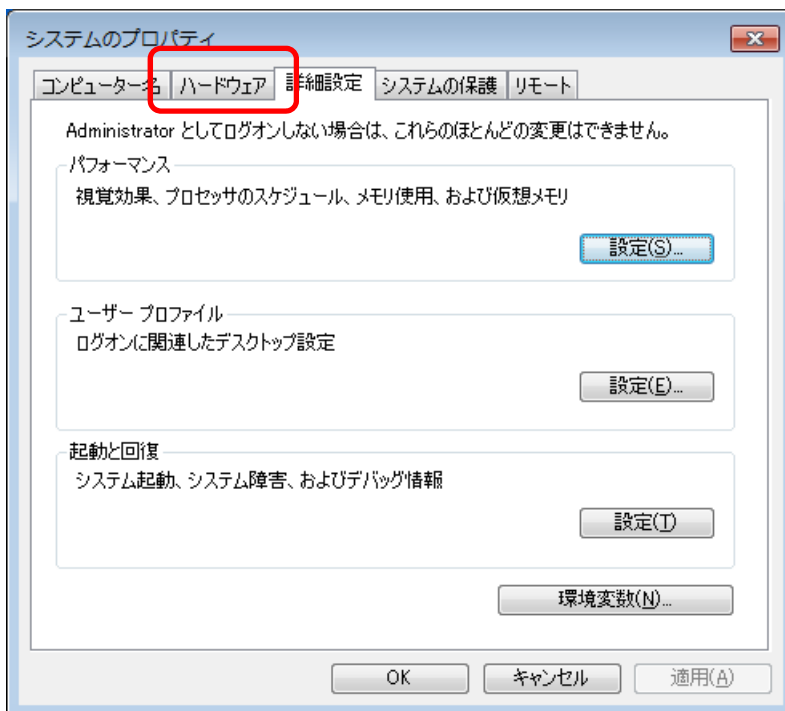


- (3) 「デバイスのインストール設定 (S)」のボタンをクリックします。

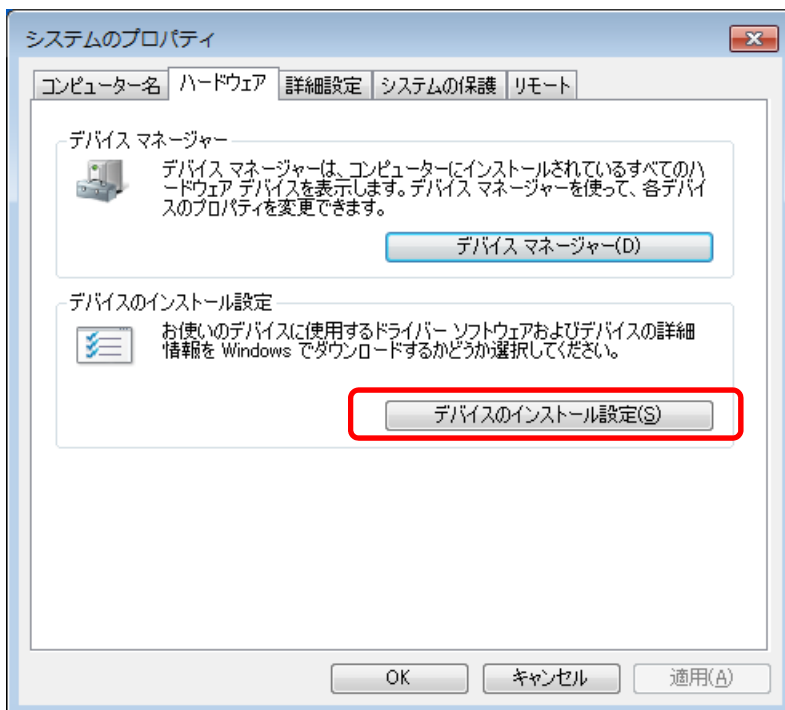



## (4) 「デバイスのインストール設定」を確認

「はい、自動的に実行します(推奨)(Y)」、または「いいえ、実行方法を選択します(L)」 「常に、Windows Update から最適なドライバーソフトウェアをインストールする(A)」が選択されていることを確認します。

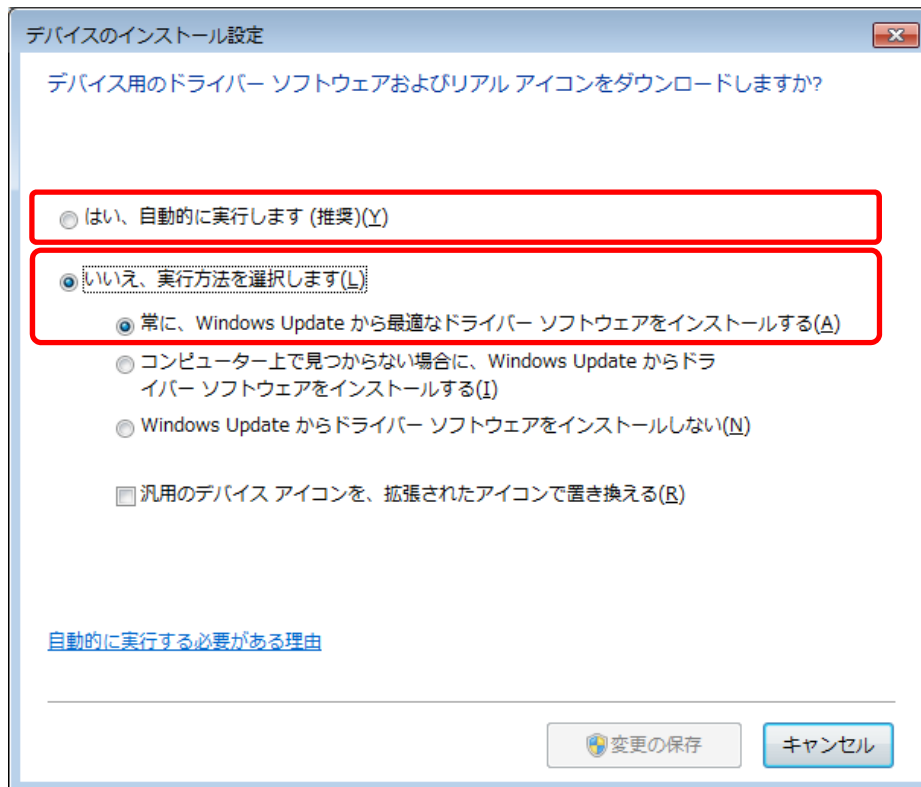

注: 「はい、自動的に実行します(推奨)(Y)」のラジオボタンが選択されているときには、「常に、Windows Update から……」以下は表示されません。

## 4. 3. 2 ドライバソフトのインストール

- (1) パソコンの電源を入れて、Windows を起動します。

管理者権限のあるユーザーアカウントでログオンしてください。


インターネットに接続していることを確認してください。

他の起動中のアプリケーションはすべて終了してください。

4. 3. 1 「デバイスのインストール設定」の確認・設定方法をご確認ください。

- (2) RW-4040 の USB コネクタをパソコンの USB 端子に接続してください。

パソコン画面下部に、「デバイスドライバーソフトウェアをインストールしています。」の画面が表示されます。しばらくすると「RW-4040 USB Smart Card Reader デバイスドライバーソフトウェアが正しくインストールされました。」と表示され、ドライバソフトのインストールが完了します。

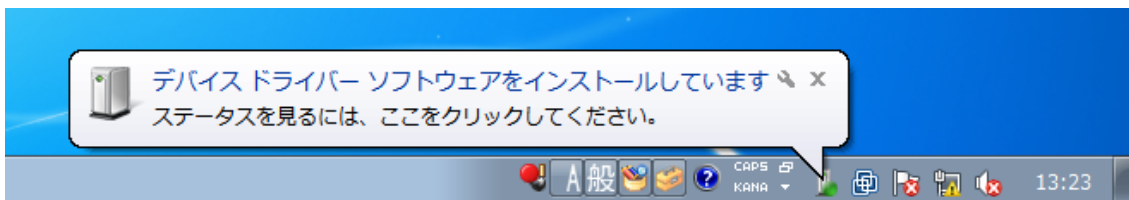

この状態で、RW-4040 の緑 LED ランプが点滅(1秒間に約1回点滅)していればドライバソフトのインストールは終了です。



点滅(1秒間に約1回点滅)していれば、インストールの完了です。

## 5. ドライバソフトインストーラを使ってインストール

### 5.1 準備:ドライバソフトインストーラのダウンロード


Windows Update によるインストールができない場合は、ドライバソフトインストーラをダウンロードしてインストールします。ドライバソフトインストーラはシャープ IC カードリーダーライターホームページ (<http://www.sharp.co.jp/iccrw/>) からダウンロードしてください。

注: 以下の操作は Internet Explorer 11 の初期設定を前提として説明します。Internet Explorer 11 の設定を変更されている場合や、他のブラウザをご利用の場合は、ドライバソフトインストーラのダウンロード完了後、(3)より操作を続けてください。


#### (1) ドライバソフトインストーラのダウンロード

シャープ IC カードリーダーライターホームページの Windows 7 SP1 専用のドライバソフトインストーラ (RW4040V2.27\_B\_win7V.zip) をクリックすると、操作を選択するウィンドウが表示されます。

「名前を付けて保存」を選択してください。

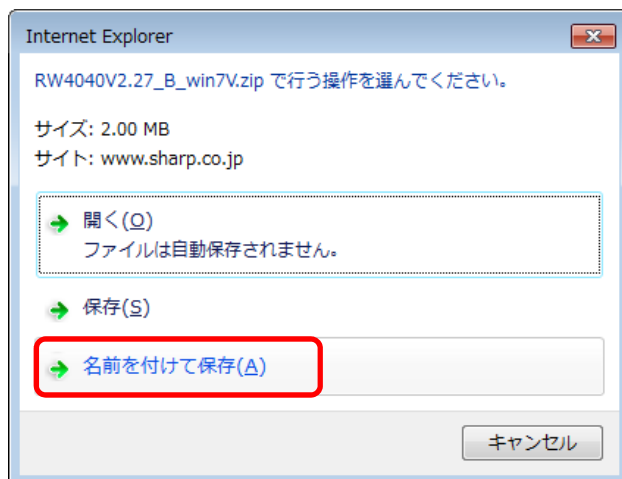


**保存先に必ず「デスクトップ」を指定し、「保存」をクリックして下さい。**

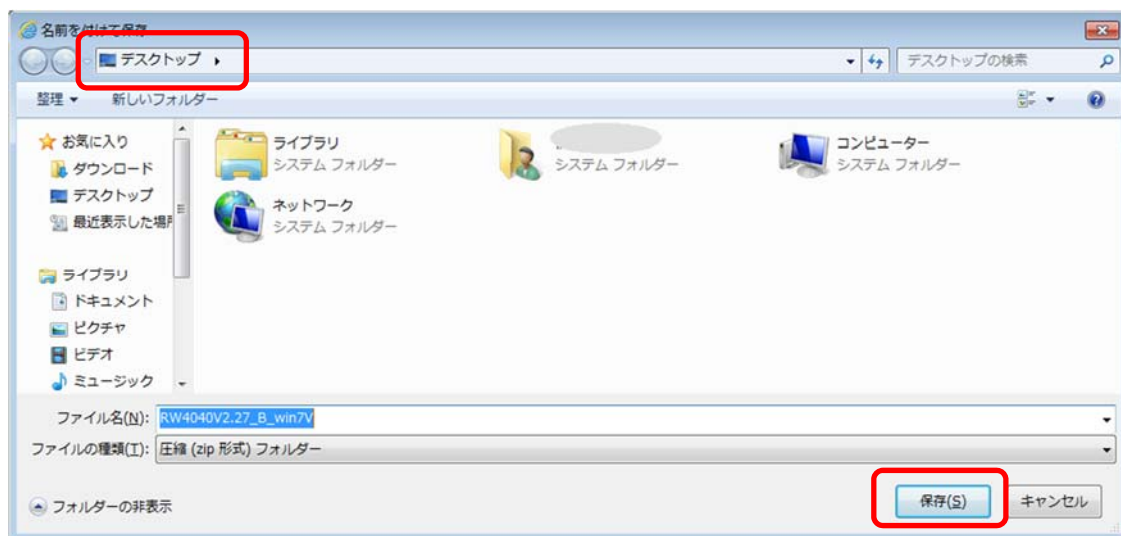

## (2) ドライバソフトウェアがダウンロードされたフォルダを開く

ダウンロードが完了すると、ブラウザ画面下にダウンロードの完了を示すメッセージとともに、操作を選択するウィンドウが表示されます。


「フォルダを開く」をクリックしてください。



新しいウィンドウが開き、ダウンロードされたフォルダが表示されます。


## (3) ダウンロードしたドライバソフトウェアの展開

ダウンロードしたドライバソフトウェアのファイル名「RW4040V2.27\_B\_win7.zip」を右クリックして、表示されたメニューより「すべて展開」を選択します。

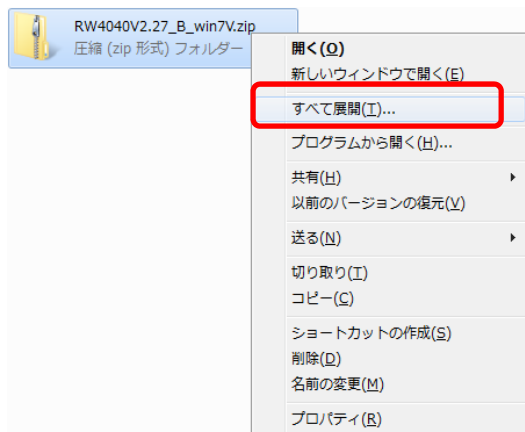


「圧縮 (ZIP 形式) フォルダの展開」ウィンドウが表示されます。

続けて「展開」ボタンをクリックしてください。

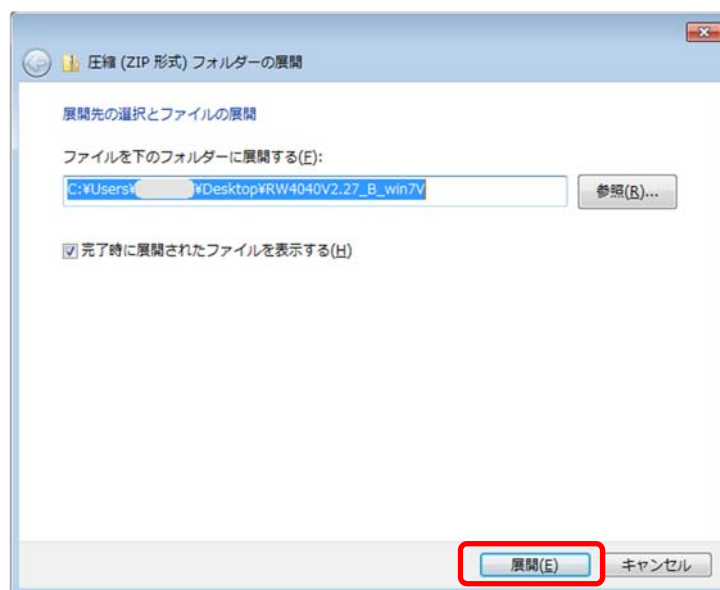


※この際、既に同じ名前のフォルダが存在した場合は、既存フォルダを削除するか、名前を変更して下さい。

ドライバソフトインストーラのファイルが展開され、新たに「RW4040V2.27\_B\_win7」フォルダが作成されます。




(4) ドライバソフトインストーラ本体の確認

「RW4040V2.27\_B\_win7」フォルダをダブルクリックして開くと、「インストーラー」と「動作確認ツール」の 2 つのフォルダがありますので、「インストーラー」フォルダをダブルクリックして開いてください。

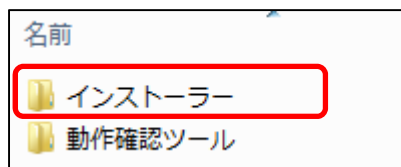

ドライバソフトインストーラ本体「RW40Inst.exe」とインストーラに必要なファイルが格納されています。

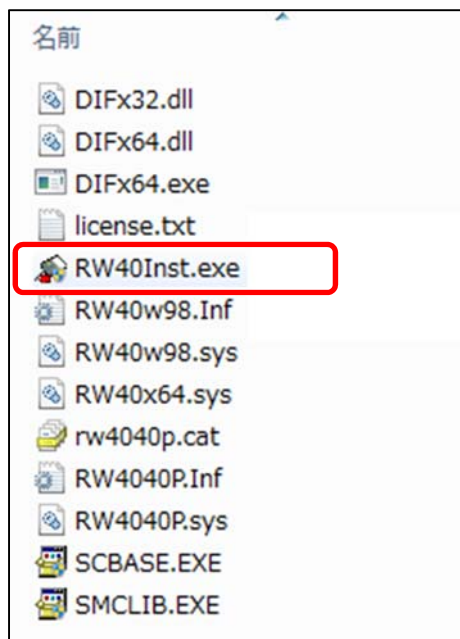

## 5. 2 ドライバソフトのインストール前に

ドライバソフトをインストールする前に、次のことをご確認ください。

- ◎ ドライバソフトのインストールを行うには、管理者権限(Administrator 権限)のあるユーザーアカウントが必要です。管理者権限(Administrator 権限)のあるユーザーでログオンしてください。
- ◎ 他の起動中のアプリケーションは全て終了してから インストール作業を開始してください。
- ◎ RW-4040 は、ドライバソフトのインストールが完了するまで USB 端子に接続しないでください。

## 5.3 ドライバソフトのインストール


- (1) ダウンロードした RW-4040 用ドライバソフトインストーラ本体の「RW40Inst.exe」をダブルクリックします。

「ユーザーアカウント制御」の画面が表示された場合は、「はい(Y)」をクリックしてください。



- (2) インストーラ画面が表示されますので、「インストール」ボタンをクリックします。

※エクスプローラ等の下にインストーラ画面が隠れる場合がありますので、その場合はタスクバーの「RW-4040 ドライバソフトインストーラ」をクリックして、画面を上に出してから操作を続けてください。

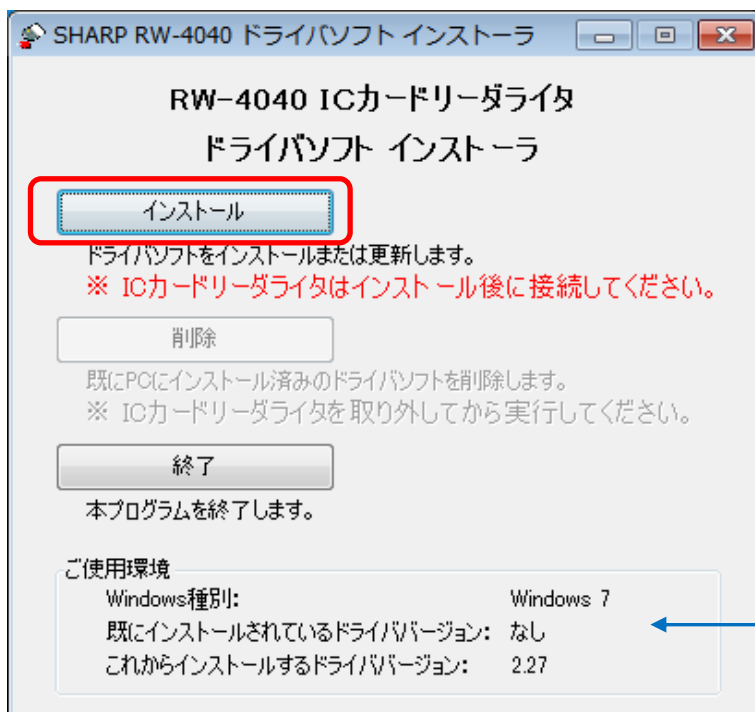

64bit の OS の場合は  
Windows 7(64bit)  
と表示されます。

- (3) インストールの開始確認画面が表示されますので、「次へ」ボタンをクリックします。



- (4) インストール中 次のような画面が表示されますので、しばらくお待ちください。





- (5) 「完了」ボタンをクリックして終了してください。  
「IC カードリーダー RW-4040 用ドライバソフトのインストールが完了しました。」と表示されたら、RW-4040 をパソコンの USB ポートに接続して、「完了」ボタンをクリックしてください。



補足: RW-4040 を接続して デバイスが使用可能な状態になるまでに、画面右下に下図のようなポップアップメッセージが表示される場合があります。

- (6) RW-4040 の緑 LED ランプが点滅(1秒間に約1回点滅)していればドライバソフトのインストールは終了です。



## 6. ドライバソフトの削除

### 6. 1 準備

RW-4040 のドライバソフトの削除は、RW-4040 のドライバソフトインストーラを使って行います。Windows Update によるインターネットからのインストールを行った場合や、ドライバソフトのインストール時に使用したドライバソフトインストーラが無い場合は、シャープホームページ <http://www.sharp.co.jp/iccrw/index.html> からダウンロードしてください。

注:ドライバソフトインストーラのダウンロードについては、本書「5. 1 準備:ドライバソフトインストーラのダウンロード」の手順をご覧ください。

### 6. 2 ドライバソフトを削除する前に

ドライバソフトを削除する前に、次のことをご確認ください。

- ◎ ドライバソフトを削除するには、管理者権限(Administrator 権限)のあるユーザーアカウントが必要です。管理者権限(Administrator 権限)のあるユーザーでログオンしてください。
- ◎ 他の起動中のアプリケーションは全て終了してから ドライバソフトの削除を開始してください。


## 6.3 ドライバソフトの削除

- (1) RW-4040 を USB 端子から取り外します。

タスクトレイ内の下記のアイコンをクリックします。(隠れている場合は△を押してポップアップ表示させてください。)



「RW4040(USB)の取り出し」をクリックします。

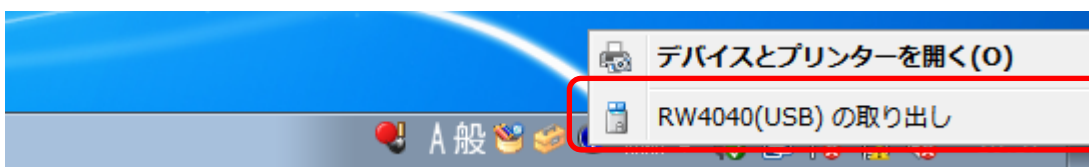

RW-4040 を取り外す準備ができると次の画面が表示されますので、RW-4040 を USB 端子から取り外してください。




- (2) ドライバソフトインストーラの「RW40Inst.exe」をダブルクリックします。

「ユーザーアカウント制御」の画面が表示された場合は、「はい(Y)」をクリックしてください。



- (3) インストーラ画面が表示されますので、「削除」ボタンをクリックします。

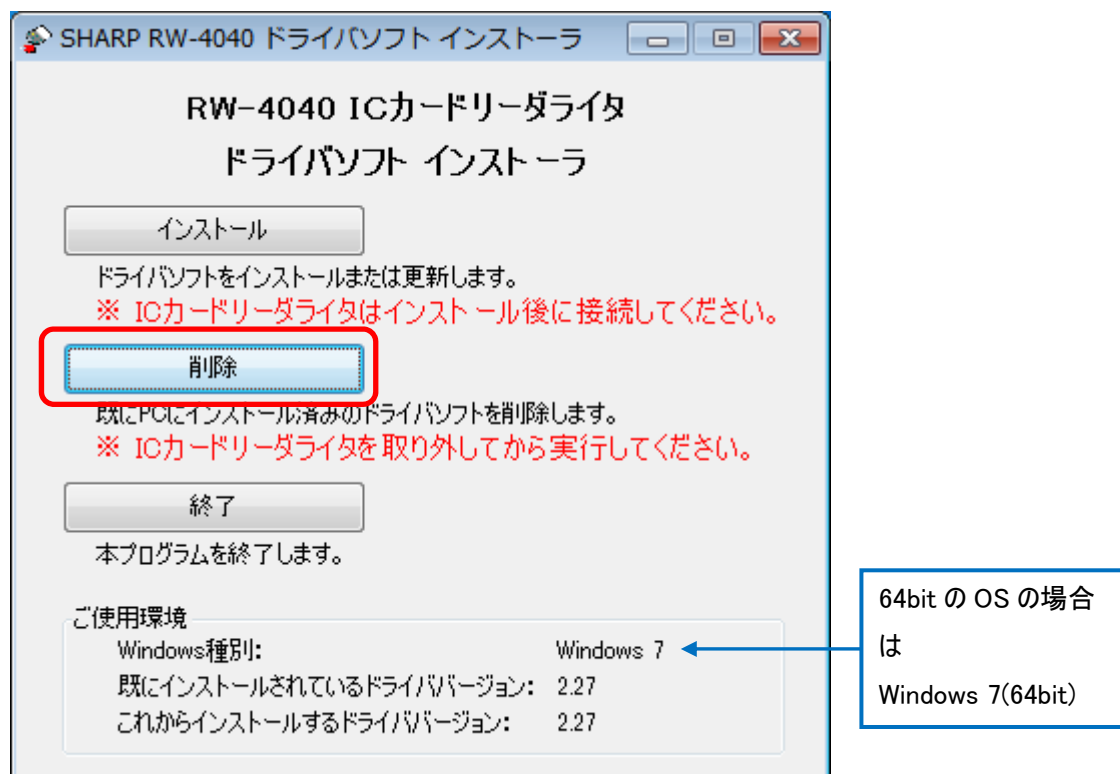

- (4) ドライバソフトの削除確認画面が表示されますので、「次へ」ボタンをクリックします。



- (5) 削除中は次のような画面が表示されますので、しばらくお待ちください。



- (6) 削除が完了すると次の画面が表示されます。

「完了」ボタンをクリックしてください。



また、Windows Update によりドライバソフトのインストールを行った場合などには、次の画面が表示されることがあります。

「今すぐに PC を再起動する」にチェックを入れたまま、「完了」ボタンをクリックし、パソコンを再起動してください。

ご注意: 「完了」ボタンをクリックするとパソコンが自動的に再起動します。  
インストーラの他に起動中のアプリケーションがある場合は、すべて終了してから「完了」ボタンをクリックしてください。

