

SHARP®

取付手順書 ご販売店様・設置業者様用

Installation Manual Instructions for SHARP dealers and service engineers

PN-ZB03
シリーズ
PN-ZB03
Series

CCADZ1243MP51 (1)





安全のために


この取付手順書には、安全のためのいろいろな表示をしています。


その表示を無視して、誤った取り扱いをすることによって生じる内容を「警告」に区分しています。内容をよく理解してから本文をお読みください。


図記号の意味 (図記号の一例です。)


 記号は、**気をつける**必要があることを表しています。


 記号は、**してはいけない**ことを表しています。

 記号は、**しなければならない**ことを表しています。

 **警告** この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。

 **取り付け・取り外しのときは、必ずディスプレイ本体の主電源スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜く。**
感電の原因となります。


 **対応機種以外には取り付けない。**
火災の原因となることがあります。

 **改造して使用しない。**
火災の原因となることがあります。

For your safety

This installation manual and the product use various displays and labels to ensure safe use. Ignoring these displays and labels and incorrectly using the product could have results as classified below.

Please read the following warning symbol information before reading the rest of this section, and be sure to strictly observe all instructions.

 **Warning:** Not following these instructions could result in death or serious injury.

- **Be sure to turn off the main power switch of the monitor and disconnect the power before attaching/detaching this product.**
Otherwise, you may suffer electric shock.
- **Only use the accessories with specified models.**
Otherwise, fire may result.
- **Do not make any modifications to this product.**
Otherwise, fire may result.

取り付けかた / Installation procedure

！で注意

- 取り付け・取り外しは、お買いあげの販売店か設置業者が行ってください。
- 本機の基板やコネクターおよびインフォメーションディスプレイのコネクターに触れないでください。静電気により故障の原因となる場合があります。
- 作業前に金属部分などに触れ、体内の静電気を取り除いてください。
- 本書で記載しているイラストは説明用のものであり、実際とは多少異なる場合があります。

Caution

- This product must be installed and removed by your local Sharp dealers or service engineers.
- Do not touch the circuit board or the connectors of this product or the connectors of the LCD MONITOR. The static electricity in your body may cause a malfunction.
- Touch a grounded source to discharge the static electricity in your body before starting operation.
- The illustrations in this manual are for explanatory purposes and may not exactly represent the actual product.

1. インフォメーションディスプレイの主電源スイッチを「切」にし、コンセントから電源プラグを抜く。

1. **Set the main power switch of the monitor to "off" and disconnect the power from the wall outlet.**

2. 安定した水平な場所に厚手の柔らかい布（毛布など）を敷き、インフォメーションディスプレイを液晶パネルが下向きになるようにして置く。


2. **Spread a thick and soft cloth (such as a blanket) on a level surface, such as a table, and place the monitor on it with its LCD panel facing downward.**

3. 拡張スロットのカバーを外す。

ネジを2個外します。
拡張スロットの位置は、インフォメーションディスプレイの取扱説明書で確認ください。

3. Remove the expansion slot cover.

Remove the 2 screws.
For the location of the expansion slot, refer to the operation manual of the LCD MONITOR.

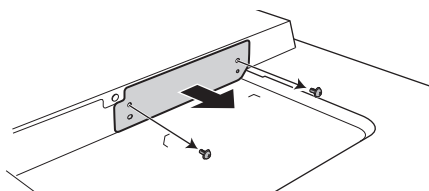


拡張スロットのカバーは保管いただくようお客様にお渡しください。本機を取り外した際は、拡張スロットのカバーを必ず取り付けてください。

Give the expansion slot cover to the customer and ask them to store it.

Always install the expansion slot cover after removing the expansion board.


4. 本機の取っ手部分を持ち、拡張スロットの奥まで押し込む。

4. **Hold the expansion board by the handles, and push it all the way into the expansion slot.**

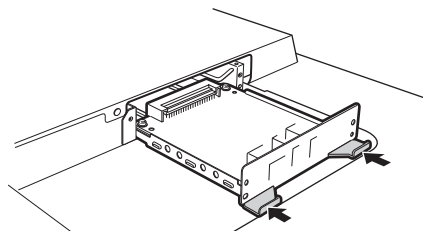

5. 装着できたことを確認する


5. **Verify that the expansion board has been installed.**

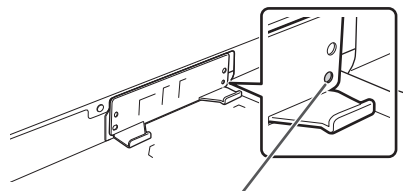

突起部が入っていることを確認する。
Make sure that the protrusion is properly inserted into the hole.


6. 手順3で外したネジ2個を使って拡張ボードを固定する。

6. **Use the 2 screws removed in step 3 to fix the expansion board in place.**

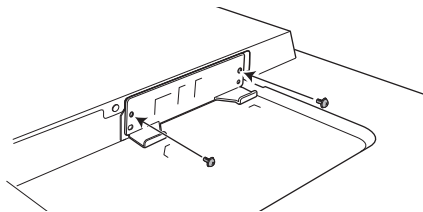

7. 貼付位置に合わせ端子シールを貼る。

7. **Affix the terminal label in the designated label position.**

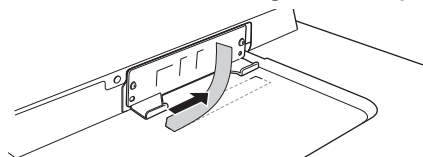


■ 取り外すときは

ネジ2個を外し、取っ手部分を持って引き出します。

■ Removing the expansion board

Remove the 2 screws, grasp the handles, and then pull out the expansion board.

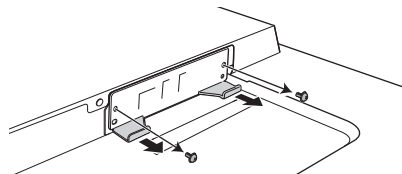

SHARP[®]
SHARP CORPORATION