
SHARP

冷凍冷蔵庫 **SJ-AF50F**

スタートガイド

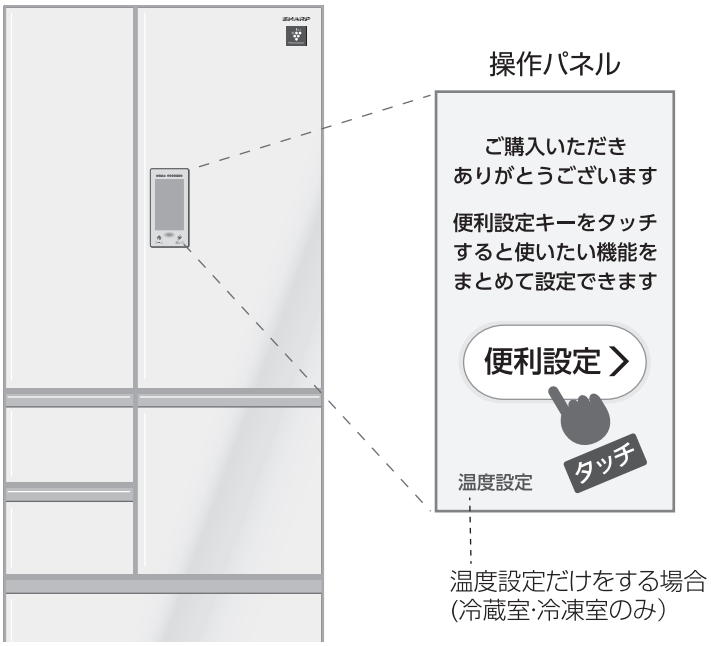


冷蔵庫の電源を入れると、操作パネルが点灯します。「便利設定」をタッチして初期設定をしましょう。

操作パネルが消灯している場合は、冷蔵室ドアを開閉してください。


1 各機能の設定をする

設定内容を決め、「次へ」で進みます。

電動ドア ▶ 節電 25 ▶ チルドルーム ▶ プラズマクラスター ▶▶ 2 へ（2ページ）

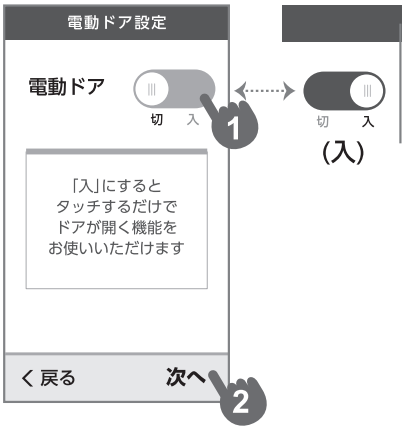

「入」にすると、タッチするだけで、冷蔵室ドアを開けます。

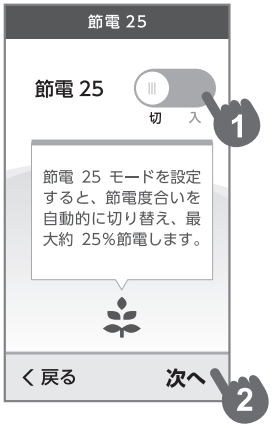


「入」にすると、冷蔵庫の使用状況に合わせて節電します。



解凍：高めの温度で解凍に適する

チルド：チルド温度帯で、生鮮食品などの保存に適する

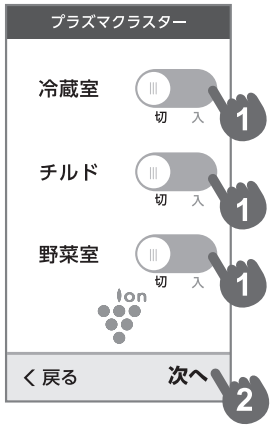

「入」にすると、庫内を清潔に保ちます。

2 無線 LAN 接続をする

音声と画面の案内にしたがって、進みます。

- あらかじめシャープクラウドサービス利用規約(取扱説明書**37**ページ)をよくお読みください。
- 必要な環境は、取扱説明書(**23**ページ)をお読みください。
- 後日、無線LAN接続をする場合は、取扱説明書(**24**ページ)をご覧ください。（本書も合わせてご覧ください）





無線LAN接続方法は
サポートページ
にもあります。


プッシュボタン接続とは
無線LANアクセスポイントの無線接続ボタンを押して接続する方法です。




「いいえ」を選んだら
3 へ (4ページ)

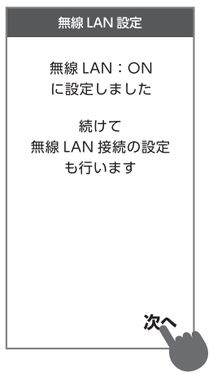


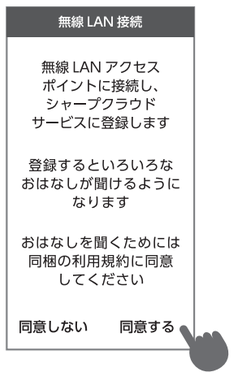

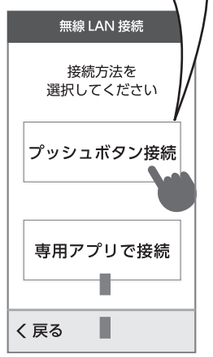

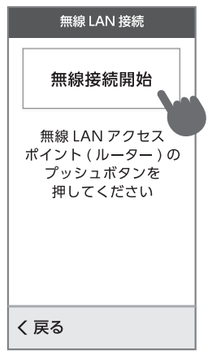


無線LANアクセスポイントの無線接続ボタンを押す（２分以内）



- 長押し等、押しかたは無線LANアクセスポイントにより異なります。
- この冷蔵庫は**2.4GHz**でのみ使えます。



（表示までしばらく時間がかかります）

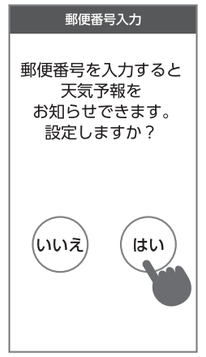



①◀▶で数字を選択。
②「右へ」で次の桁へ。
③最後に「決定」。

4ページ下段へ

専用アプリでの操作

専用アプリで接続とは

無線LANアクセスポイントのSSIDとパスワードを使って接続する方法です。

- 無線LANアクセスポイントに無線接続ボタンがない、またはわからないときはこちらを選びます。



専用アプリ「COCORO KITCHEN」をダウンロードしてください。（無料）
https://cboard.cloudlabs.sharp.co.jp/cocoroapp/download/kitchen/

「COCORO KITCHEN」を起動




利用規約に同意し、「認証/会員登録」をタップ



- COCORO MEMBERSのCOCORO IDが必要です。IDとパスワードを入入力してログインしてください。

- COCORO IDをお持ちでない場合は「COCORO MEMBERS」から新規会員登録をしてください。（登録無料）







「家電登録」を選ぶ

下へ

「これから家電を・・」を選ぶ



「アクセスポイントを選んで接続」を選ぶ



「冷蔵庫」を選び「SJ-AF50F」を選ぶ



画面下の「次へ」をタップ



（※１）

接続する冷蔵庫を確認し「接続」をタップ

接続する無線LANアクセスポイント(ルーター)を選ぶ（※２）



パスワードを入力し「ＯＫ」



（※１）iOSの場合：設定画面に移動します。「Wi-Fi」を選び、「AP-SHARP-＊＊＊」を選ぶ。（＊＊は冷蔵庫による）　その後、COCORO KITCHENに戻ってください。
（※２）iOSの場合：無線LANアクセスポイント(ルーター)のSSIDを入力してください。

こんな表示が出たときは



無線LAN接続に失敗しました。
次のいずれかを試してください。

- 「もう一度」をタップして、同じ接続方法でもう一度実施する。
- 「もう一度」をタップして、他方の接続方法を試す。（プッシュボタン接続で失敗した場合は、専用アプリで接続を試す）


上記をおこなっても接続できない場合は、取扱説明書の巻末おたすけガイドをお読みください。
(無線LAN接続ができない **9** ページ)

「スキップ」をタップすると **3** (4ページ) に進みます。

3 無線LAN接続をしない場合 その他設定をする

操作パネル待機電力セーブ

(電動ドアを「切」にした場合のみ)

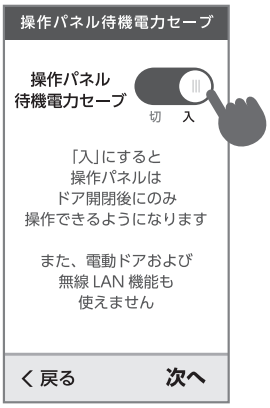


「入」にすると節電できます。
「ホーム」キーを押して操作パネルを点灯させることができなくなりますが、冷蔵室ドアを開閉すると点灯します。
「切」にすると「ホーム」キーを押したときも操作パネルは点灯します。

時刻設定

「年」をあわせて「次へ」。これを繰り返して、「月日」「時間」を設定する。



便利設定完了

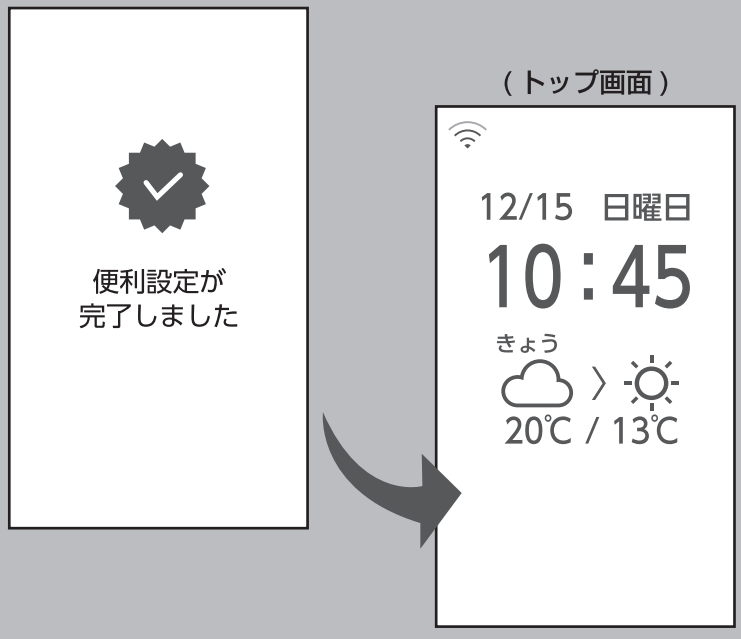

以降の使いかたは取扱説明書をご覧ください。

シャープ株式会社

〒590-8522 大阪府堺市堺区匠町1番地

Printed in Thailand
TINSJB641CBRZ 19KT (TH) ②