よくある問い合わせ（裏面もご確認ください）

SHARP

日付け・時刻を設定する　例）2021年11月14日 15時30分

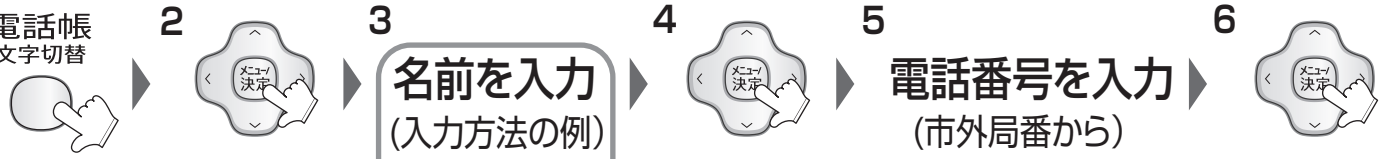
1 日付け設定に入る　2 西暦下2桁と日付けを入力　3 時刻を入力(24時間制)　4 決定



・親機に登録すると子機にも自動で登録されます。

電話帳に名前を登録する

1 電話帳/文字切替　2　3 名前を入力（入力方法の例）　4　5 電話番号を入力（市外局番から）　6



例１）香川（かがわ）

か・・ 2か を1回押し、を1回押す。

が・・ 2か を1回押し、＊ﾞﾟトーン（濁点）＊を1回押す。

わ・・ 0わ を1回押し、を押して漢字に変換。

例２）別所（べっしょ）


べ・・ 6は を4回押し、＊ﾞﾟトーン（濁点）＊を1回押す。

っ・・ 4た を6回押す。

し・・ 3さ を2回押す。

よ・・ 8や を6回押し、を押して漢字に変換。

・ひらがな、カタカナ、英字の切替は、電話帳/文字切替 を押す。

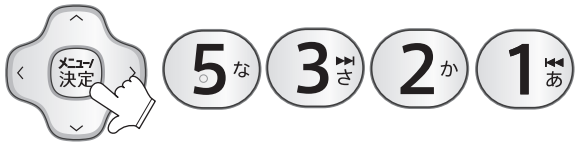
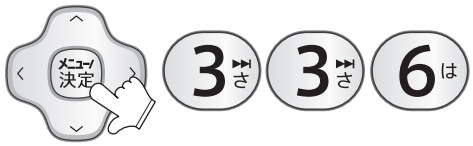
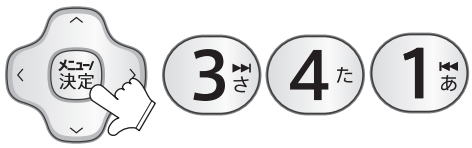
・文字入力の位置を移動させる場合は、を押す。

・文字を消去する場合は、保留 内線/消去 を押す。

詳しくは取扱説明書　②基本操作編をご覧ください。

迷惑電話対策機能を解除したいとき

迷惑電話対策機能を解除したいときは、下表の解除操作を実施してください。

	迷惑電話対策機能	解除の操作
着信前	着信音が鳴る前に相手に警告メッセージを流す。	 （自動通話録音も解除されます。）
着信前	非通知の電話をお断り。	
着信中	着信ランプが光る（赤色）。 （ナンバーディスプレイ契約時は、番号登録済の相手はランプが緑色に光ります。）	
着信中	着信時、相手の名前や場所を音声でお知らせ。	
着信中	自動で電話を受けて、相手の名前を確認するメッセージを流す。	
通話中	通話を自動で録音する。	
通話後	通話後、親機から迷惑電話に対する注意メッセージを流す。	
通話後	通話終了後、着信相手を「あんしん番号」または「お断り番号」に登録する。	

迷惑電話、勧誘電話を切りたいとき

迷惑電話、勧誘電話を受けてしまった時に  を押すことで、相手に「この電話はお受けすることができません」とメッセージが流れ、電話が切れます。

詳しくは取扱説明書　③迷惑電話対策機能編をご覧ください。