SHARP

Be Original.

掃除機

https://jp.sharp/souji/

総合カタログ 2022-1号

キレイって、楽しい。

RACTIVE Air

ラクティブ エア

EC-SR7

軽さとスタミナで
家中キレイ。

●写真はイメージです。

本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置・付帯工事、使用済み商品の引き取りなどの費用は含まれておりません。

製品サイト

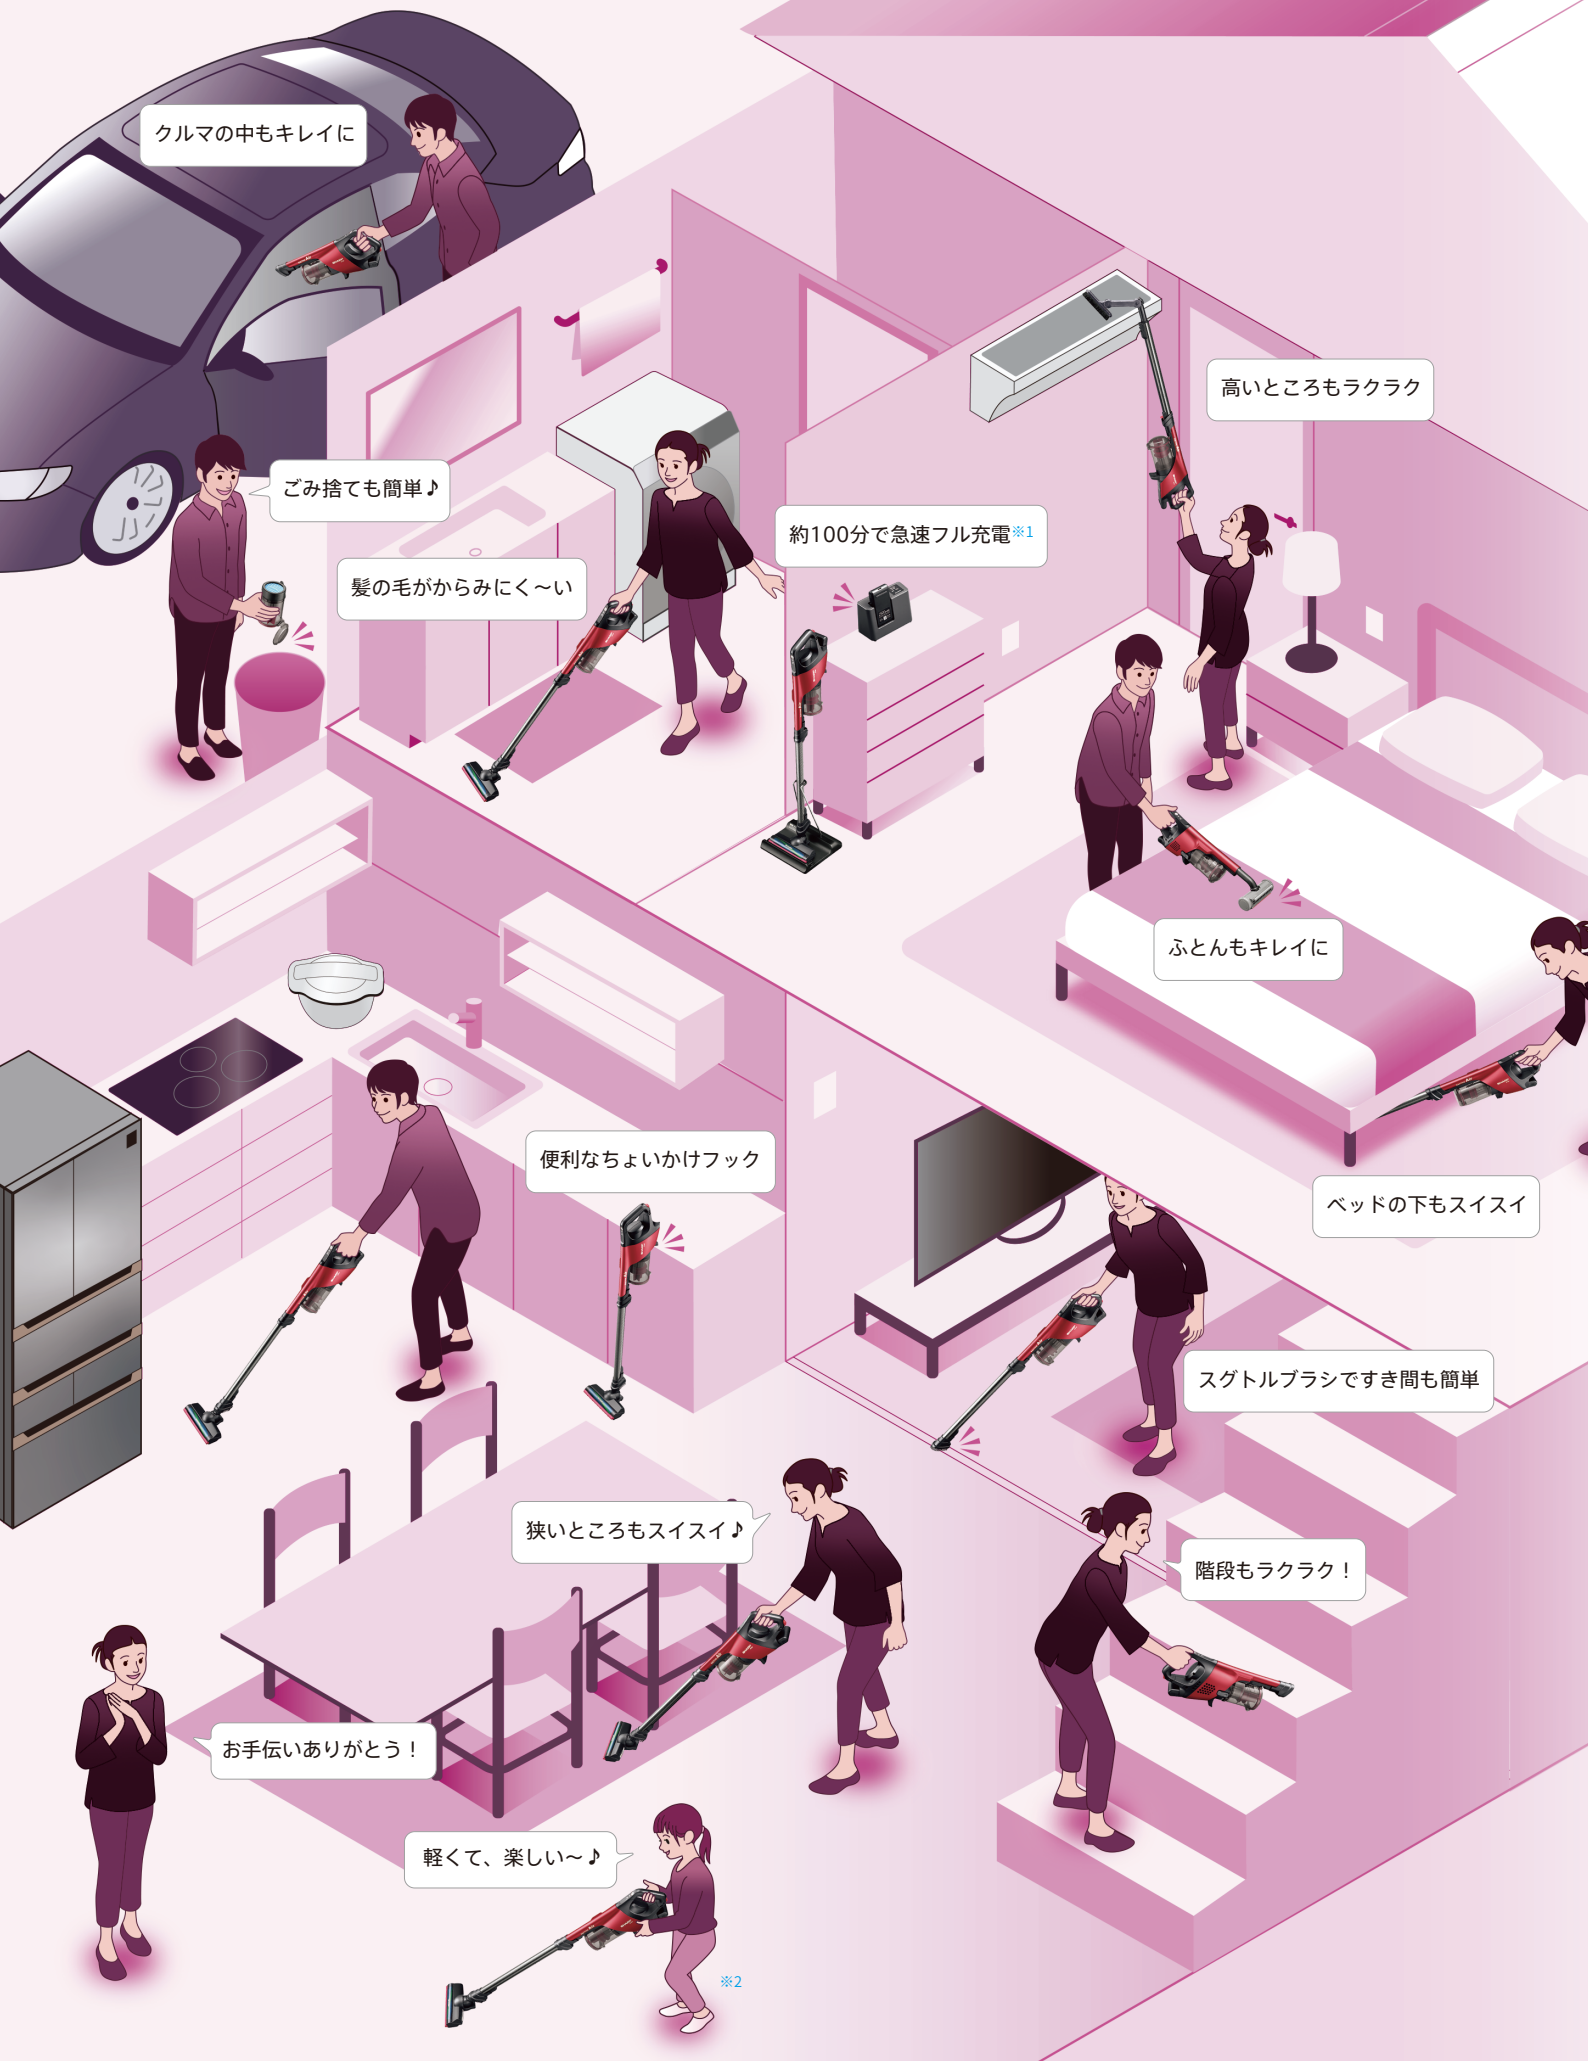

●写真・イラストはイメージです。　●当ページでは主にEC-SR7の特長機能を説明しています。　※1 JEMA自主基準（HD-10）により測定。測定は室温20°C、充電時間は周辺温度、使用状況により異なります。　※2 万一、小さいお子様がお使いになる際には、必ず大人の方が付き添い、けががないようにご注意ください。

RACTIVE Air

ラクティブ エア

キレイって、楽しい。

色んな場所を

ラクにキレイにしていただくために大切なこと。

それは軽くて使いやすいこと、

そして長時間使えること。

RACTIVE Air でキレイなお部屋と

笑顔あふれる楽しい毎日を。

EC-SR7

RACTIVE Air
ラクティブ エア POWER

SR7

EC-SR7-P/-N　オープン価格

軽量
1.6kg
（標準質量＊※2）

- そこポイ
- 着脱式バッテリー 25.2V
- 残時間表示
- からみにく〜いサイクロン
- グリップセンサー
- からみにく〜いブラシ
- スグトルブラシ
- 強力吸引
- スタンド台付属
- パワフルスリムヘッド
- 抗菌ハンドル ※3

「ドライカーボンパイプ」

軽くて丈夫な、ドライカーボンパイプ

パワフルスリムヘッド

ブラシ上部に壁を立てて、さらに6本の毛ブラシ全てを高密度化しました。風の分散を抑えることでごみを吸い込むために有効なブラシ下部へ風の流れを集約し、吸じん力をアップしました。

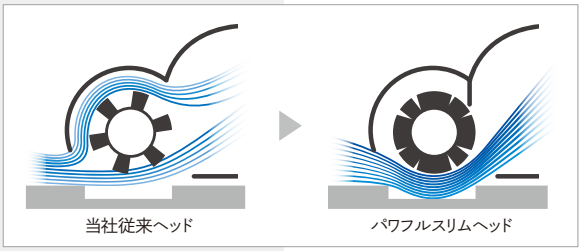

からみにく〜いブラシ ※9

密度が高く縮れたブラシを採用することで、ブラシのすき間を減らし、髪の毛の入り込みを抑制、ブラシに髪の毛がからみにくくなりました。

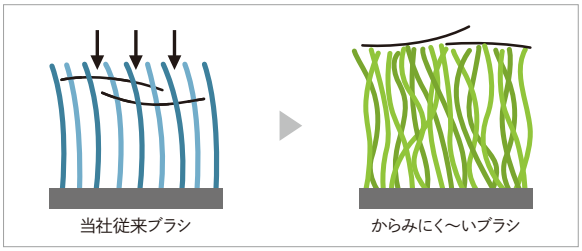

●写真・イラストはイメージです。　＊ JEMA自主基準（HD-10）により測定。　※1 2020年度機種EC-SR5の「フルパワーモード」とEC-SR7の「フルパワーモード」との当社吸引性能試験による真空圧の比較。使い方や環境により異なります。EC-SR7の「フルパワーモード」は、「強」ボタンの長押しにより、最長5秒間フルパワーで運転できるモードです。　※2 標準質量は本体、バッテリー、パイプ、吸込口の合計質量です。　※3 ●試験機関：(一財) ボーケン品質評価機構 ●試験方法：フィルム密着法 ●抗菌方法：無機系抗菌剤を樹脂に使用。●試験結果（抗菌効果）：抗菌活性値2.0以上。（抗菌効果あり）　※4 測定は室温20℃、標準の吸込口を使用時、バッテリーを1個使用した際の最長運転時間。床面の材質、使用環境、使用状態により異なります。　※5 測定は室温20℃、付属吸込口（すき間ノズル等）使用時、バッテリーを1個使用した際の最長運転時間。床面の材質、使用環境、使用状態により異なります。　※6 高密度バッテリーとは高密度セルを搭載した大容量のバッテリーです。　※8 測定は室温20℃。バッテリー1個を満充電にする時間です。充電時間は周辺温度、使用条件などによって異なります。

ラクティブエア史上

最強パワー※1＆軽量1.6kg*

（本体、バッテリー、パイプ、吸込口含む）

強力吸引



軽量高出力モーターと効率の良いサイクロン構造により、RACTIVE Air史上最強のパワーを実現しました。

スタミナ運転

強モード
15分*※4

弱モード
90分*※5

高密度バッテリー※6

バッテリー1個で最長約90分*※7の長時間運転が行えます。また、本体からバッテリーを取り外して急速充電が可能。わずか約100分で充電できます*※8。

※7 測定は室温20℃、弱モード、付属吸込口（すき間ノズル等）使用時。標準の吸込口使用時は約45分（弱モード）。床面の材質、使用環境、使用状態により異なります。

残時間表示

グリップセンサー

手を離せば運転オフ
握れば運転再開

※3
抗菌ハンドル

そこポイ

ボタンを押すだけで底ふたが開き、ワンタッチで簡単にごみを捨てることができます。

からみにく〜いサイクロン

※10

導入口の位置を調整することで、直接内筒に風がぶつからず、ダストカップの形に沿って風が集約して強く流れることにより、内筒に髪の毛がからみにくくなりました。

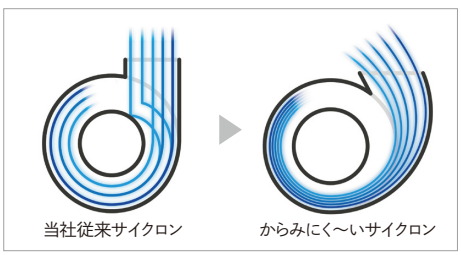

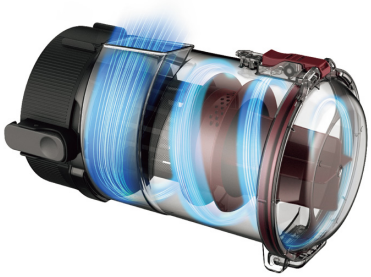

家中キレイに

※9 当社調べ。試験方法：人毛（20cmと40cm）を1サイクル0.25gとし、3畳のフローリングにまき、「強」「自動」運転で掃除機をかける。これを10サイクル行う。試験結果：1サイクル後の回転ブラシへの絡みつく毛量が1%以下。床面の材質、使用環境、使用状態、毛の太さや長さによって絡む場合があります。　※10 当社調べ。試験方法：人毛（20cmと40cm）を1サイクル0.25gとし、3畳のフローリングにまき、「強」「自動」運転で掃除機をかける。これを10サイクル行う。試験結果：1サイクル後のダストカップ内筒への絡みつく毛量が1%以下。床面の材質、使用環境、使用状態、毛の太さや長さによって絡む場合があります。

バッテリーは消耗品です。バッテリーの劣化は、ご使用状況や動作環境により異なりますが、満充電にしても運転時間が、極端に短くなった時はバッテリーを交換（有料）してください。●EC-SR7のバッテリー（リチウムイオン電池）はリサイクル可能な貴重な資源です。不要になったバッテリーは廃棄せずに充電式電池のリサイクル協力店へお持ち込みください。お近くのリサイクル協力店は、以下のページから検索することができます。一般社団法人 JBRCホームページ https://jbrc.com/

RACTIVE Air
ラクティブ エア

HR7

EC-HR7-T/-P　オープン価格

軽量
1.4kg
（標準質量＊※1）

- 着脱式バッテリー 25.2V
- からみにく〜いブラシ
- 強力吸引
- パワフルスリムヘッド
- グリップセンサー
- スグトルブラシ
- スタンド台付属
- 抗菌ハンドル ※2

軽くて丈夫な
ドライカーボンパイプ

パワフルスリムヘッド

ブラシ上部に壁を立てて、さらに6本の毛ブラシ全てを高密度化しました。風の分散を抑えることでごみを吸い込むために有効なブラシ下部へ風の流れを集約し、吸じん力をアップしました。

からみにく〜いブラシ ※3

密度が高く縮れたブラシを採用することで、ブラシのすき間を減らし、髪の毛の入り込みを抑制、ブラシに髪の毛がからみにくくなりました。



RACTIVE Air
ラクティブ エア

AR7

EC-AR7-P/-N　オープン価格

軽量
1.2kg
（標準質量＊※1）

- 着脱式バッテリー 18V
- からみにく〜いブラシ
- 強力吸引
- グリップセンサー
- スグトルブラシ
- スタンド台付属
- 抗菌ハンドル ※2

ラクティブ

軽くて丈夫な
ドライカーボンパイプ

からみにく〜いブラシ ※3

密度が高く縮れたブラシを採用することで、ブラシのすき間を減らし、髪の毛の入り込みを抑制、ブラシに髪の毛がからみにくくなりました。



スグトルブラシ

RACTIVE Air
ラクティブ エア

FR7

EC-FR7-B　オープン価格

軽量
1.4kg
（標準質量＊※1）

- 着脱式バッテリー 18V

階段もラクラク

●写真・イラストはイメージです。　＊ JEMA（HD-10）自主基準により測定。　※1 標準質量は本体、バッテリー、パイプ、吸込口の合計質量です。　※2 ●試験機関：（一財）ボーケン品質評価機構 ●試験方法：フィルム密着法 ●抗菌方法：無機系抗菌剤を樹脂に使用。●試験結果（抗菌効果）：抗菌活性値2.0以上。（抗菌効果あり）　※3 当社調べ。試験方法：人毛（20cmと40cm）を1サイクル0.25gとし、3畳のフローリングにまき、「強」「自動」運転で掃除機をかける。これを10サイクル行う。試験結果：1サイクル後の回転ブラシへの絡みつく毛量が1%以下。床面の材質、使用環境、使用状態、毛の太さや長さによって絡む場合があります。　※4 測定は室温20℃、標準の吸込口を使用時、バッテリーを1個使用した際の最長運転時間。床面の材質、使用環境、使用状態により異なります。　※5 測定は室温20℃、付属吸込口（すき間ノズル等）使用時、バッテリーを1個使用した際の最長運転時間。床面の材質、使用環境、使用状態により異なります。

ハイパワー&軽量 1.4kg*

（本体、バッテリー、パイプ、吸込口含む）

スタミナ運転

強モード 14分*※4

弱モード 90分*※5

高密度バッテリー※6

バッテリー1個で最長約90分*※7の長時間運転が行えます。また、本体からバッテリーを取り外して急速充電が可能。わずか約100分で充電できます*※8。

※7 測定は室温20℃、弱モード、付属吸込口（すき間ノズル等）使用時。標準の吸込口使用時は約45分（弱モード）。床面の材質、使用環境、使用状態により異なります。

スグトルブラシ

グリップセンサー

本体ハンドル部に「グリップセンサー」を内蔵。手を離すだけで運転オフ、握れば運転を再開できます。

エア史上最軽量※9 1.2kg*

（本体、バッテリー、パイプ、吸込口含む）

スタミナ運転

強モード 11分*※4

弱モード 60分*※5

高密度バッテリー※6

バッテリー1個で最長約60分*※10の長時間運転が行えます。また、本体からバッテリーを取り外して急速充電が可能。わずか約100分で充電できます*※8。

※10 測定は室温20℃、弱モード、付属吸込口（すき間ノズル等）使用時。標準の吸込口使用時は約40分（弱モード）。床面の材質、使用環境、使用状態により異なります。

グリップセンサー

本体ハンドル部に「グリップセンサー」を内蔵。手を離すだけで運転オフ、握れば運転を再開できます。

軽量スタンダード 1.4kg*

（本体、バッテリー、パイプ、吸込口含む）

強モード 8分*※4

弱モード 45分*※5

標準バッテリー 1730mAh

バッテリー1個で最長約45分*※11の長時間運転が行えます。また、本体からバッテリーを取り外して充電が可能。約4時間で充電できます*※8。

※11 測定は室温20℃、弱モード、付属吸込口（すき間ノズル等）使用時。標準の吸込口使用時は約32分（弱モード）。床面の材質、使用環境、使用状態により異なります。

※6 高密度バッテリーとは高密度セルを搭載した大容量のバッテリーです。　※8 測定は室温20℃、バッテリー1個を満充電にする時間です。充電時間は周辺温度、使用条件などによって異なります。　※9 当社RACTIVE Airシリーズ従来機種において。標準質量（本体、バッテリー、パイプ、吸込口の合計質量）1.2kg。2020年度機種＜EC-AR5X/AR5＞も同様に1.2kg。

バッテリーは消耗品です。バッテリーの劣化は、ご使用状況や動作環境により異なりますが、満充電にしても運転時間が、極端に短くなった時はバッテリーを交換（有料）してください。●EC-HR7/AR7/FR7のバッテリー（リチウムイオン電池）はリサイクル可能な貴重な資源です。不要になったバッテリーは廃棄せずに充電式電池のリサイクル協力店へお持ち込みください。お近くのリサイクル協力店は、以下のページから検索することができます。一般社団法人 JBRCホームページ https://jbrc.com/

遠心分離サイクロン掃除機 | POWER CYCLONE

驚くほどごみが取れる。軽量フィルターレス※1サイクロン。

じゅうたんや壁際の取りづらいごみもしっかり吸引
倍トルヘッド※2（当社比）

ブラシ回転数を当社従来比※3約2倍にアップ、加えて新形状バンパーを搭載することで、じゅうたん内部のホコリを掻きだし、取りづらい壁際のごみも強力に吸引します。

フィルターレス※1でお手入れ軽減、吸込仕事率※a200W～約60Wの強力パワー「2段階遠心分離サイクロン」

目詰まりの原因となるフィルターがないためお手入れが楽で、使い始めの強力パワーが99%以上持続※4させたままお掃除できます。

※4 JIS C 9108附属書D準拠による。
ダストカップにごみがない状態から、ごみ満量ラインまでの風量持続率が99%以上。

EC-VS530 -N

吸込仕事率※a	200W～約60W
消費電力	850W～約450W
オープン価格	

付属品
・すき間ノズル　・ベンリブラシ

軽量ボディ 2.4kg（本体質量※5）

-N（ゴールド系）

ごみを1/5に圧縮※6し、ごみ捨て時の舞い上がりを抑える ＊当社試験基準による「スクリュープレス」

取りづらい内筒の髪の毛やホコリを簡単除去「カンタンお手入れスルッとポイ」

遠心分離サイクロン掃除機 | POWER CYCLONE

髪の毛のからみにくい新しいブラシを採用した、軽量パワフルサイクロン。

髪の毛がからみにくい新構造の高密度縮毛ブラシを採用「からみにく～いブラシ」※7

密度が高く縮れたブラシを採用することで、ブラシのすき間を減らし、髪の毛の入り込みを抑制、ブラシに髪の毛がからみにくくなりました。



-N（ゴールド系）

軽量ボディ 2.4kg（本体質量※5）

軽い力でスイスイ進む「自走パワーアシスト」

床面を見分けて運転を自動調整「自動エコモード」

EC-MS330 -N

吸込仕事率※a	300W～約60W
消費電力	850W～約240W
オープン価格	

付属品
・すき間ノズル

ごみと空気を分離し、フィルターへのごみの付着を抑える「遠心分離サイクロン」

コンパクトスリム＆デカ車輪でお掃除がラクラク「軽量ボディ 2.4kg（本体質量※5）」

スリムな本体とデカ車輪で狭い場所もスイスイ移動。また、軽量なのでお掃除も持ち運びもラクに行えます。

●写真・イラストはイメージです。　※a 吸込仕事率とは、JIS規格に定められている吸込力の目安で最大（～最小）値を表示しています。使用時の吸じん力は吸込仕事率以外に吸込具の種類・ごみの溜まり具合や床材の違い等により異なります。お掃除の際は、床材に合わせたふさわしいポジションをお選びください。　※1 ダストカップ上部に微細なごみを分離するためのプリーツフィルターがない構造。　※2 当社2018年度機種EC-VS310の「強モード、ブラシ回転ON」とEC-VS530の「強モード、ブラシ回転ON」との当社規定条件下での吸引性能を比較。EC-VS310：3.0g、EC-VS530：6.2g。使い方や使用条件などによって異なります。　※3 当社2018年度機種EC-VS310の「強モード」とEC-VS530の「強モード」との当社規定条件下でのブラシ回転数を比較。EC-VS310：約2,500回転、EC-VS530：約5,300回転。使い方や使用条件などによって異なります。　※5 本体質量は本体（コードリールを含む）のみの質量です。　※6 日本電機工業会自主基準ごみによるごみ吸引前と、吸引・圧縮後の試験ごみ密度の比較。ごみの種類・量により異なります。　※7 当社調べ。試験方法：人毛（20cmと40cm）を1サイクル0.25gとし、3畳のフローリングにまき、「強」「自動」運転で掃除機をかける。これを10サイクル行う。試験結果：1サイクル後の回転ブラシへの絡みつく毛量が1%以下。床面の材質、使用環境、使用状態、毛の太さや長さによって絡む場合があります。

遠心分離サイクロン掃除機 | POWER CYCLONE

お掃除しやすいこの形。

コンパクトスリムボディ&デカ車輪

ごみと空気を分離し、
フィルターへのごみの付着を抑える
「遠心分離サイクロン」

ごみと空気を高速旋回気流で強力に遠心分離。分離されたごみをカップの底に残し、フィルターへのごみの付着を抑えます。

お掃除しやすいこの形
「軽量ボディ 2.4kg(本体質量※5)」

軽い力でスイスイ進む
「自走パワーアシスト」

細かな汚れもきれいに拭き取る
「から拭きパワーブラシ」

床面を見分けて運転を自動調整
「自動エコモード」

★EC-MS320 -N

吸込仕事率※a	300W〜約60W
消費電力	850W〜約240W
オープン価格	

付属品
- すき間ノズル

-N(ゴールド系)

紙パック式掃除機

軽量本体2.2kg(本体質量※5)、ドライカーボン製パイプ採用で手元も軽い。

手元荷重400g当社従来モデル比約44%減※8(自主基準による測定値です)

立ったまま、吸込口をカンタンに
着脱でき、サッとホコリを取る
「スグトルブラシ」

ラグマットの段差を乗り越える※9
「ラグ越えヘッド」

吸込口とパイプ部分が自立する
「マジックバランス」※10

玄関の砂ぼこりなどをサッとお掃除
「スグ換え玄関ブラシ」

しゃがまずに立ったまま着脱できる玄関専用ブラシ。据え置き型のケースに収納できるので、気づいた時にサッと玄関掃除を行えます。※11

EC-VP510 -P

吸込仕事率※a	320W〜約70W
消費電力	850W〜約240W
オープン価格	

付属品
- すき間ブラシ
- スグトルブラシ
- ベンリブラシ
- スグ換え玄関ブラシ
- スグ換え玄関ブラシケース
- ホースフック
- プレミアム抗菌※12・高捕集5層紙袋(1枚)

-P(ピンク系)

軽くて丈夫
「ドライカーボン」

紙パック式掃除機

軽量ラクラク、自動エコモードを搭載した紙パック式掃除機。

お掃除ラクラク
「軽量ボディ 2.4kg(本体質量※5)」

床面を見分けて運転を自動調整
「自動エコモード」

強力にゴミをかき取る
「パワーヘッド」

フローリングの汚れをふき取る
「から拭きパワーブラシ」



EC-MP310 -S

吸込仕事率※a	270W〜約70W
消費電力	740W〜約270W
オープン価格	

付属品
- すき間ノズル
- 3層紙袋(1枚)

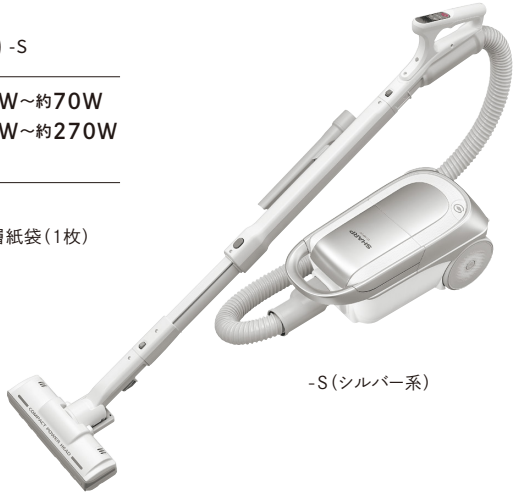

-S(シルバー系)

※8 ハンドルを高さ85cmの位置で保持した場合に手元にかかる荷重を測定。2016年発売モデルEC-KP15P:720g、EC-VP510:400g。ハンドルを保持する位置・ホースの状態により異なります。 ※9 じゅうたんの種類や使用環境により、乗り越え性能は異なります。
※10 ●パイプを立てるときは、周囲に壊れやすい物がないか確認してください。特に乳幼児やペットを近づけないようご注意ください。●パイプを立てたまま放置しないでください。●毛足の長いじゅうたんなど不安定な場所には置かないでください。●マジックバランスの状態で収納しないでください。 ※11 スグ換え玄関ブラシは玄関(屋内の土足スペース)でのみご使用ください。また、玄関を掃除する際は、掃除場所が十分に乾いていることを確認してから掃除をしてください。床やごみが湿っている場合は使用しないでください。
※12 ●試験機関:(一財)ボーケン品質評価機構●試験方法:菌液吸収法 ●試験結果:抗菌活性値2.0以上 ●抗菌剤/有効成分:繊維に銀錯体を塗工 ●抗菌の処理を行っている部分の名称:紙袋内層紙。 ★印は在庫僅少。

タイプ	コードレススティックサイクロン掃除機 RACTIVE Air POWER	コードレススティックサイクロン掃除機 RACTIVE Air		
形　名	EC-SR7	EC-HR7	EC-AR7	EC-FR7
外　観	-P(ピンク系) -N(ゴールド系)	-T(ブラウン系) -P(ピンク系)	-P(ピンク系) -N(ゴールド系)	-B(ブラック系)
集じん方式	からみにく〜いサイクロン➡p.4			
	遠心分離サイクロン			
モーター	軽量高出力モーター➡p.4	軽量高効率モーター	軽量モーター	
吸込口				
	パワーヘッド(自走パワーアシスト※1)			
	パワフルスリムヘッド➡p.3、5		コンパクトスリムヘッド	コンパクトヘッド
	からみにく〜いブラシ➡p.3、5			
	から拭きパワーブラシ			
	スグトルブラシ➡p.4、5、6			
排気クリーン	抗菌※2・消臭※3高性能プリーツフィルター(水洗い可能)			
ダストカップ	ワンタッチ着脱カップ			
ハンドル	抗菌※4ハンドル➡p.4、5			
使いやすさ ごみ捨て	そこポイ	スルッとポイ		
	カンタンごみ捨て			
使いやすさ 水洗い	回転ブラシ・カップ・フィルター			
使いやすさ エコ掃除機能	床面検知(自動モード)・グリップセンサー➡p.4、6			床面検知(自動モード)
使いやすさ 便利機能	ちょいかけフック			
	残時間表示➡p.4			
電源方式	充電式(リチウムイオン電池、高密度25.2V)		充電式(リチウムイオン電池、高密度18V)	充電式(リチウムイオン電池、18V)
最長連続運転時間 ＊	弱モード:約45分※5/約90分※6 自動モード:約35分※5 強モード:約15分※5	弱モード:約45分※5/約90分※6 自動モード:約35分※5 強モード:約14分※5	弱モード:約40分※5/約60分※6 自動モード:約28分※5 強モード:約11分※5	弱モード:約32分※5/約45分※6 自動モード:約21分※5 強モード:約8分※5
消費電力	充電中:約58W/充電完了後:約0.3W		充電中:約40W/充電完了後:約0.5W	充電中:約12W/充電完了後:約0.3W
充電時間 ＊※7	約100分(バッテリー1個)			約4時間(バッテリー1個)
集じん容積※8	0.3L	0.13L		
本体寸法[幅×奥行×高さ]	スティック時/223×261×1030㎜ ハンディ時/107×180×422㎜	スティック時/223×245×982㎜ ハンディ時/99×159×386㎜	スティック時/209×227×982㎜ ハンディ時/99×151×386㎜	スティック時/222×230×990㎜ ハンディ時/86×187×370㎜
本体質量(標準質量) ＊※9	1.2(1.6)kg	1.1(1.4)kg	0.85(1.2)kg	0.93(1.4)kg
付属品	•スグトルブラシ •すき間ノズル •ハンディノズル •はたきノズル •コンパクトふとん掃除ヘッド •バッテリー •ツールホルダー •充電器 •スタンド台	•スグトルブラシ •すき間ノズル •ハンディノズル •バッテリー •ツールホルダー •充電器 •スタンド台	•スグトルブラシ •すき間ノズル •ハンディノズル •バッテリー •ツールホルダー •充電器 •スタンド台	•すき間ノズル •ハンディノズル •バッテリー •充電器

コードレス掃除機がより便利に使えるオプション品

高密度バッテリー※12 25.2V/2500mAh
BY-7SB25
希望小売価格:
13,200円(税込)

適用機種:EC-SR7/HR7
●商品同梱バッテリーと同等品

高密度バッテリー※12 18V/2500mAh
BY-5SB25
希望小売価格:
9,900円(税込)

適用機種:EC-AR7/FR7※13
●商品同梱バッテリーと同等品
(EC-FR7は除く)

バッテリー 25.2V/1730mAh
BY-7SA
希望小売価格:
12,100円(税込)

適用機種:EC-SR7※14/HR7※14/SR5/SR3SX/SR3S
●商品同梱バッテリーと同等品
(EC-SR7/HR7は除く)

バッテリー 18V/1730mAh
BY-5SB
希望小売価格:
8,800円(税込)

適用機種:EC-AR7※14/FR7/AR5X/AR5/FR5/VR3SX/VR3S/AR3SX/AR3S/AR2SX/AR2S/A1RX/A1R/SX530/SX520/SX320/SX310/SX210/SX200/AS710/AS510/AS700/AS500/AP700/AP500
●商品同梱バッテリーと同等品
(EC-AR7/SX200は除く)

＊ JEMA自主基準(HD-10)により測定。　※a 吸込仕事率とは、JIS規格に定められている吸込力の目安で最大(〜最小)値を表示しています。使用時の吸じん力は吸込仕事率以外に吸込具の種類・ごみの溜まり具合や床材の違い等により異なります。お掃除の際は、床材に合わせたふさわしいポジションをお選びください。　※1 床面の材質、使用環境、使用状態により操作力には差が出ることがあります。　※2 ●試験機関:(一財)ボーケン品質評価機構 ●試験方法:菌液吸収法 ●試験結果(抗菌効果):抗菌活性値2.0以上(抗菌効果あり) ●抗菌方法:抗菌剤を含浸　※3 ●試験機関:(一財)ボーケン品質評価機構 ●試験方法:繊維評価技術協議会法　※4 ●試験機関:(一財)ボーケン品質評価機構 ●試験方法:フィルム密着法 ●抗菌方法:無機系抗菌剤を樹脂に使用。●試験結果(抗菌効果):抗菌活性値2.0以上。(抗菌効果あり)　※5 測定は室温20℃、標準の吸込口を使用時、バッテリーを1個使用した際の最長運転時間。床面の材質、使用環境、使用状態により異なります。　※6 測定は室温20℃、付属吸込口(すき間ノズル等)使用時、バッテリーを1個使用した際の最長運転時間。床面の材質、使用環境、使用状態により異なります。　※7 測定は室温20℃、充電時間は周辺温度、使用条件などによって異なります。　※8 当社推奨ごみ捨てラインまでの容積。このラインを超えてごみを吸わせ続けると吸引力が落ちる場合があります。

タイプ	2段階遠心分離サイクロン掃除機 POWER CYCLONE	遠心分離サイクロン掃除機 POWER CYCLONE	遠心分離サイクロン掃除機 POWER CYCLONE	紙パック式掃除機	
形　名	EC-VS530	EC-MS330	EC-MS320	EC-VP510	EC-MP310
外　観	-N（ゴールド系）	-N（ゴールド系）	-N（ゴールド系）	-P（ピンク系）	-S（シルバー系）
集じん方式	2段階遠心分離サイクロン ➡p.7	遠心分離サイクロン	遠心分離サイクロン	高捕集紙パック式	紙パック式
吸込口	パワーヘッド（自走パワーアシスト※1） 倍トルヘッド ➡p.7	からみにく〜いブラシ		ラグ越えヘッド ➡p.8 スグトルブラシ ➡p.8	パワーヘッド
	から拭きパワーブラシ				
排気クリーン	ウレタンフィルター（水洗い可能）	抗菌※2・消臭※3高性能プリーツフィルター（水洗い可能）		プレミアム抗菌※10・高捕集5層紙袋 クリーンフィルター	3層紙袋
ダストカップ	ワンタッチ着脱カップ				
使いやすさ　ごみ捨て	強力ごみ圧縮「スクリュープレス（ネコの舌）」/そこポイ			清潔・簡単ごみ捨て紙パック	
使いやすさ　水洗い	回転ブラシ・カップ・フィルター			回転ブラシ	
使いやすさ　エコ掃除機能	床面検知（自動エコモード）・アイドリングストップ	床面検知（自動エコモード）		床面検知（自動エコモード）・スタンバイ機能	床面検知（自動エコモード）
使いやすさ　便利機能				マジックバランス（自立） ➡p.8	
電源方式	電源コード式				
吸込仕事率※a	200〜約60W	300〜約60W		320〜約70W	270〜約70W
消費電力	850〜約450W	850〜約240W			740〜約270W
運転音※11	68〜約64dB	66〜約58dB		66〜約62dB	68〜約62dB
集じん容積※8	0.25L			1.0L	
コードの長さ	5.0m				
本体寸法［幅×奥行×高さ］	219×378×253 mm	177×304×239 mm		194×395×182 mm	
本体質量（標準質量）※9	2.4（3.7）kg	2.4（3.8）kg		2.2（3.4）kg	2.4（3.8）kg
スタンド収納時の高さ（コンパクト収納時の高さ）	約990 mm（約790 mm）	約900 mm（約700 mm）		約1,200 mm	約1,000 mm（約800 mm）
付属品	• すき間ノズル • ペンリブラシ	• すき間ノズル	• すき間ノズル	• すき間ノズル • スグトルブラシ • スグ換え玄関ブラシ • スグ換え玄関ブラシケース • ペンリブラシ • ホースフック • プレミアム抗菌※10・高捕集5層紙袋（1枚）	• すき間ノズル • 3層紙袋（1枚）

からみにく〜いサイクロン※15　導入口の位置を調整することで、直接内筒に風がぶつからず、ダストカップの形に沿って風が集約して強く流れることにより、内筒に髪の毛がからみにくくなりました。

遠心分離サイクロン　高速旋回気流でごみと空気を強力に遠心分離。

自走パワーアシスト　回転ブラシが操作を強力アシスト。軽い力でラクにお掃除できます。

倍トルヘッド　じゅうたんの頑固なホコリを掻きだし、取りづらい壁際のごみも強力に吸引します。

ラグ越えヘッド　ヘッド先端部が開いた新構造と自走アシスト機能により、ラグマットなどの小さな段差をラクに乗り越えます。※16

パワフルスリムヘッド　ブラシ上部に壁を立てて、さらに6本の毛ブラシ全てを高密度化しました。風の分散を抑えることでごみを吸い込むために有効なブラシ下部へ風の流れを集約し、吸じん力をアップしました。

コンパクトスリムヘッド　テーブルの床まわりや入り組んだ部屋などの狭い場所でも、スイスイ快適に掃除ができます。

からみにく〜いブラシ※17　密度が高く縮れたブラシを採用することで、ブラシのすき間を減らし、髪の毛の入り込みを抑制、ブラシに髪の毛がからみにくくなりました。

から拭きパワーブラシ　フローリングや畳の汚れも拭き取るパワーブラシ。

スグトルブラシ　立ったまま、吸込口をカンタンに着脱でき、サッとホコリを取るブラシ。

抗菌※2消臭※3高性能プリーツフィルター　雑菌の繁殖とアンモニアの臭いを抑えて※2※3、微細じんをしっかりキャッチ。水洗いでき、清潔に保てます。

プレミアム抗菌※10・高捕集5層紙袋　細かなごみまで捕集して、排気がキレイ。さらに抗菌※10仕様で衛生的。

ワンタッチ着脱カップ　本体からカンタンに着脱できるダストカップ。

スルッとポイ　内筒に巻き付いた髪の毛やホコリはフレームをスルッと引き抜くだけでお手入れがカンタンにできます。

カンタンごみ捨て　ごみ捨てはカップ本体から外してカンタン・キレイに捨てられます。

スクリュープレス（ネコの舌）　吸い込んだごみを強力に圧縮、表面にネコ科の動物の舌を模した突起を採用し、ネコが自らの毛をなめて固めるように、吸い込んだごみを固めて再膨張を抑えます。

そこポイ　ボタンを押すだけで底ふたが開き、ワンタッチで簡単にごみを捨てることができます。

床面検知　フローリングやじゅうたんなど床面に合わせてパワーセーブ。効率よく掃除をして、無駄な電力を抑えます。

グリップセンサー　スイッチ操作不要で、離せば運転中断、握れば運転再開。

マジックバランス（自立）　パイプを立てると自立。

スタンバイ機能　パイプを立てると自動で運転停止。パイプを寝かすと運転を再開。

アイドリングストップ　吸込口を床から約4秒離すと本体の運転が一時停止。

※9 本体質量は本体のみの質量です（コードリールを含む本体のみの質量です）。標準質量は本体（コードリールを含む）、ホース、パイプ、吸込口の合計質量です。　※10 ●試験機関：（一財）ボーケン品質評価機構 ●試験方法：菌液吸収法 ●試験結果：抗菌活性値2.0以上 ●抗菌剤/有効成分：繊維に銀錯体を塗工 ●抗菌の処理を行っている部分の名称：紙袋内層紙。　※11「運転音」の表示は、JIS C 9108による。　※12 高密度バッテリーとは高密度セルを搭載した大容量のバッテリーです。　※13 ご使用の場合、運転時間・充電時間は長くなります。　※14 ご使用の場合、運転時間・充電時間は短くなります。　※15 当社調べ。試験方法：人毛（20cmと40cm）を1サイクル0.25gとし、3畳のフローリングにまき、「強」「自動」運転で掃除機をかける。これを10サイクル行う。試験結果：1サイクル後のダストカップ内筒への絡みつく毛量が1%以下。床面の材質、使用環境、使用状態、毛の太さや長さによって絡む場合があります。　※16 じゅうたんの種類や使用環境により、乗り越え性能は異なります。　※17 当社調べ。試験方法：人毛（20cmと40cm）を1サイクル0.25gとし、3畳のフローリングにまき、「強」「自動」運転で掃除機をかける。これを10サイクル行う。試験結果：1サイクル後の回転ブラシへの絡みつく毛量が1%以下。床面の材質、使用環境、使用状態、毛の太さや長さによって絡む場合があります。

別売オプション

品　名	流通コードNo./型番	希望小売価格(税込)	適用機種
スタンド台	EC-DA1	5,500円	EC-SR7/HR7/AR7/FR7/SR5/AR5X/AR5/FR5/SR3SX/SR3S/VR3SX/VR3S/AR3SX/AR3S/AR2SX/AR2S/A1RX/A1R
ワイパーヘッド	EC-H03WH※1	6,050円	EC-FR7/FR5/SR3SX/SR3S/AR3SX/AR3S/AS710/AS510/AS700/AS500/AP700/AP500/AR2SX/AR2S/A1RX/A1R/SX530/SX520/SX320/SX310/SX210
タテヨコ曲がるすき間ノズル	EC-N02SN※1	4,950円	EC-FR7/FR5/SR3SX/SR3S/AR3SX/AR3S/AS710/AS510/AS700/AS500/AP700/AP500/AR2SX/AR2S/A1RX/A1R/SX530/SX520/SX320/SX310/SX210/DX100
	流通コード No.2179360802	4,950円	EC-SR7/HR7/AR7/SR5/AR5X/AR5/VR3SX/VR3S
コンパクトふとん掃除ヘッド	流通コード No.2179360801	3,080円	EC-SR7/HR7/AR7/SR5/AR5X/AR5/VR3SX/VR3S
(グレー)	流通コード No.2179360722※2	3,080円	EC-SR3SX/SR3S/AS710/AS510/AS700/AS500/AP700/AP500/SX530/SX520/SX320/SX310/SX210/VS530/VS510/VS310/MS330/MS320/VP510/MP310
(ホワイト)	流通コード No.2179360649※2		
	流通コード No.2179360792	3,080円	EC-FR7/FR5/AR3SX/AR3S/AR2SX/AR2S/A1RX/A1R
つぎ手パイプ	流通コード No.2173950805	110円	EC-BP3/BT3

当社掃除機以外では、ご使用いただけません。最新の適用機種については当社ホームページをご覧ください。https://jp.sharp/support/cleaner/option/

交換用紙袋(紙パック)

型　番	希望小売価格(税込)	適用機種
EC-17PN (プレミアム抗菌・高捕集5層紙袋／5枚入[Ag+抗菌※a])	1,320円	シャープヨコ型タイプ掃除機(紙袋式)全機種でご使用いただけます。(紙袋型番EC-15P・15PN・06PN・05P・05PNの紙袋を使用している機種でもご使用いただけます。)
EC-16PN (3層紙袋／5枚入[抗菌※b])	825円	
EC-06PS (3層紙袋／5枚入)	605円	

(ご注意) シャープ純正紙袋以外のものをご使用になった場合は、掃除機の性能・品質等を保証できない場合もありますのでご留意ください。3層タイプの紙袋には、再生紙を使用しています。

※抗菌効果

	部品名	試験機関	試験方法	試験結果	抗菌剤/有効成分	抗菌の処理を行っている部分の名称
※a	紙袋	(一財)ボーケン品質評価機構	菌液吸収法	抗菌活性値2.0以上	繊維に銀錯体を塗工	紙袋内層紙
※b	紙袋	(一財)日本食品分析センター	滴下法	99%以上	ジンクピリチオン/チアベンダゾール	紙袋内層紙

※1 ●当社コードレス掃除機以外では、ご使用いただけません。●EC-FR7/FR5/AR3SX/AR3S/AR2SX/AR2S/A1RX/A1R以外の適用機種は同梱のジョイントパイプをご使用ください。SR3SX/SR3S/AS710/AS510のパイプの先端に付けてご使用の際は、スグトルブラシを外してください。●最新の適用機種については当社ホームページをご覧ください。
https://jp.sharp/support/cleaner/option/
※2 この2種は色のみの違いで機能は同じです。

ラクティブエアロゴ および ラクティブエア・RACTIVE Air・RACTIVE Air POWER はシャープ株式会社の登録商標です。

■商品ご理解のために

■掃除機ご使用について ●記載の製品は日本国内仕様です。海外ではご使用できません。●記載の掃除機は一般家庭用ですので、業務用にはご使用にならないでください。●運転音はJIS C 9108に基づいて測定しています。●電気掃除機、充電式掃除機の補修用性能部品の保有期間は、製品の製造打切後6年です。

■カタログについてのご注意 ●当カタログに記載された製品の中で、品切れになるものがありますので、販売店にお確かめのうえ、お選びください。★印の商品は数量に限りがあり、品切れの際はご容赦ください。●製品改良のため、仕様および外観の一部を予告なく変更することがあります。また、商品の色調は印刷のため実物とは異なる場合もありますのであらかじめご了承ください。

安全に関するご注意

●ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。●消費電力が1kW以上の機器は、定格15A以上の電源コンセントに直接接続してお使いください。火災の原因となります。●灯油、ガソリン、煙草の吸い殻などを吸わせないでください。火災の原因となります。●掃除機の紙パックは、機能部品です。純正以外の紙パックを使用した場合、モーターが発煙・発火するおそれがあります。

愛情点検

長年ご使用の掃除機の点検を！ こんな症状はありませんか?

●スイッチを入れても、ときどき運転しないことがある。●コードを折り曲げると、通電したり、しなかったりする。●運転中、異常な音がする。●本体や充電器が変形していたり、異常に熱い。●コゲくさい臭いがする。●その他の異常や故障がある。

故障や事故の防止のため、スイッチを切り電源プラグをコンセントから抜き、必ず販売店に点検をご依頼ください。なお、点検・修理に要する費用は、販売店にご相談ください。

●ご購入の際は、購入年月日・販売店名など所定の事項を記入した「保証書」を必ずお受けとりください。
●製造番号は、安全確保上重要なものです。お買い上げの際は、製造番号が表示されているかお確かめください。

ご愛用家電の登録でもっと便利に快適に

人に寄り添う、シャープの会員サービス COCORO MEMBERS 今すぐご登録! https://cocoromembers.jp.sharp/

COCORO STORE シャープのオンラインストア

■「オープン価格」の商品は、希望小売価格を定めておりません。価格については販売店にお問い合わせください。
■このカタログについてのお問い合わせは、お近くの販売店にご相談ください。もし、販売店でお分かりにならないときは、下記にアクセスください。

スマートフォンからでもご利用いただけます

ご質問、お困りごとは、気軽にアクセス。しっかりアシスト!

SHARP オンラインサポート

https://jp.sharp/support/

●お客様ご相談窓口

固定電話からはフリーダイヤル 0120-078-178
携帯電話からはナビダイヤル 0570-550-449
〈受付時間〉(年末年始を除く)
○月曜日～土曜日:午前9時～午後6時
○日曜日・祝日:午前9時～午後5時
※フリーダイヤル・ナビダイヤルをご利用いただけない場合は、050-3852-5405

■QRコードから誘導されるサイトについてのご注意 ●当サイト及び動画の視聴は無料ですが、通信料金はお客様のご負担となります。●当サイト上のコンテンツやURLを予告なく変更もしくは削除することがあります。●QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

シャープ株式会社
本　社　〒590-8522
大阪府堺市堺区匠町1番地
https://jp.sharp/

■お求めは信用と技術を誇る当店で ■アフターサービスのお申し込みはお買い上げの店へ

適正な表示を推進しています
表示を正しく
家電公取協会員

FSC www.fsc.org ミックス 責任ある木質資源を使用した紙 FSC® C017162

●このカタログの用紙には、環境に配慮した植林木を使用しています。

VEGETABLE OIL INK
このカタログは環境に配慮した植物油インキを使用しています。

このカタログの内容は、2022年2月現在のものです。

I.200 EC2202P