


LED投光器（エリア配光）

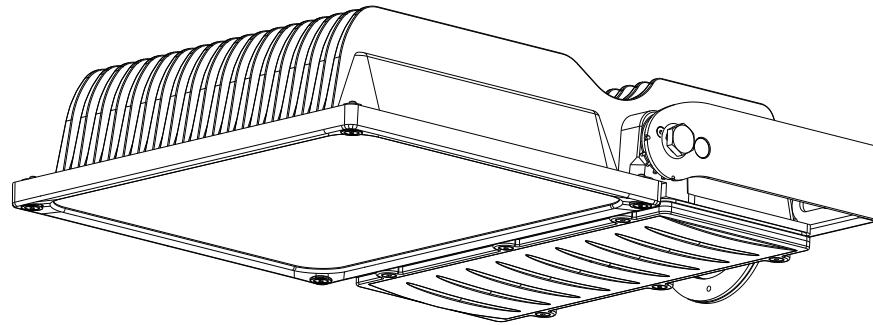

SHARP DL-EL64N-B

- LED（昼白色）
- 寸法：幅295mm、奥行き405mm、高さ84mm
- 本体：アルミダイカスト（塗装色 ダークグレー）
- 前面カバー：強化ガラス 透明
- レンズ：PC
- 定格電圧：AC100V～242V
- 消費電力：41～40W
- 入力電流：0.41A（100V）、0.21A（200V）
0.19A（242V）
- 器具光束：5200lm
- 固有エネルギー消費効率：130.0lm/W（200V時）
- 調光機能：3段階（100、80、70%）
- 光束維持時間：60,000時間（光束維持率 90%）
- 相関色温度：5000K
- 平均演色評価数 Ra70
- 質量：約6.0kg
- 保護等級：IP65