


LED投光器（エリア配光）

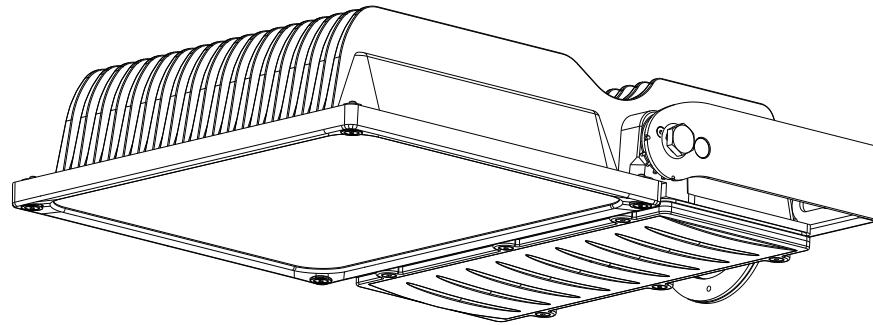

SHARP DL-EL88N-W

- LED（昼白色）
- 寸法：幅295mm、奥行き405mm、高さ84mm
- 本体：アルミダイカスト（塗装色 ホワイト）
- 前面カバー：強化ガラス 乳白
- レンズ：PC
- 電源：別置型（適合電源：DL-YPH08、またはDL-YPH10）
- 定格電圧：AC100V～242V
- 消費電力：164W
- 入力電流：1.69A（100V）、0.82A（200V）
0.70A（242V）
- 器具光束：23400lm
- 固有エネルギー消費効率：142.6lm/W（200V時）
- 光束維持時間：60,000時間（光束維持率 89%）
- 相関色温度：5000K
- 平均演色評価数 Ra70
- 質量：約5.7kg
- 保護等級：IP65
- 落下防止ワイヤ付き