





本器具は、必ず当社指定のライトモジュールと組み合わせてご使用下さい。

施工上の注意については、別途工事説明書及び取扱説明書をお読みください。
軽微な仕様は、予告なく変更する場合があります。


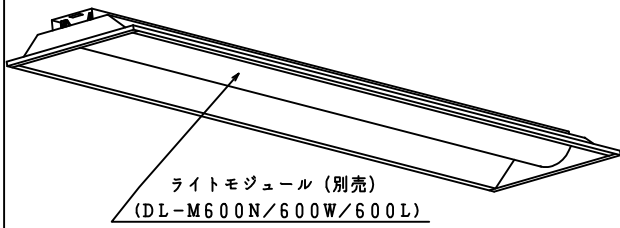


埋込穴寸法

220×1235

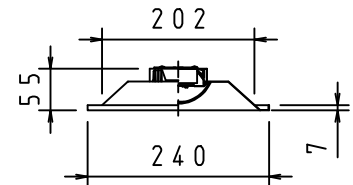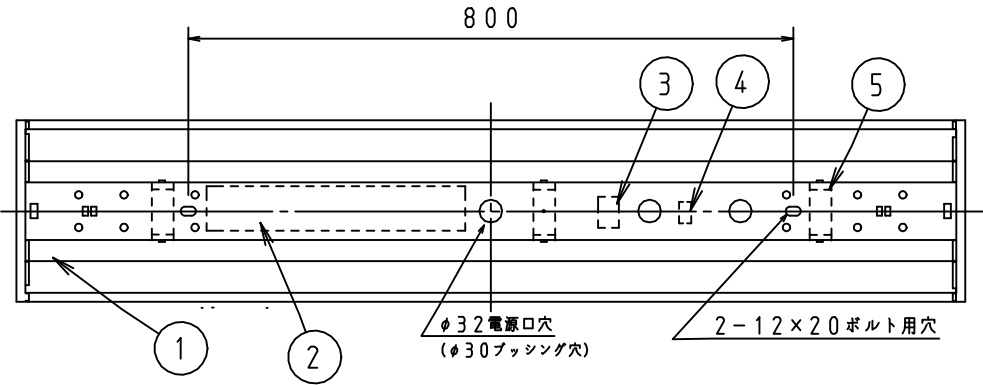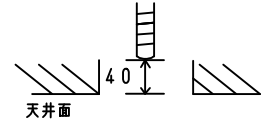


ライトモジュールと本体は、コネクタで接続

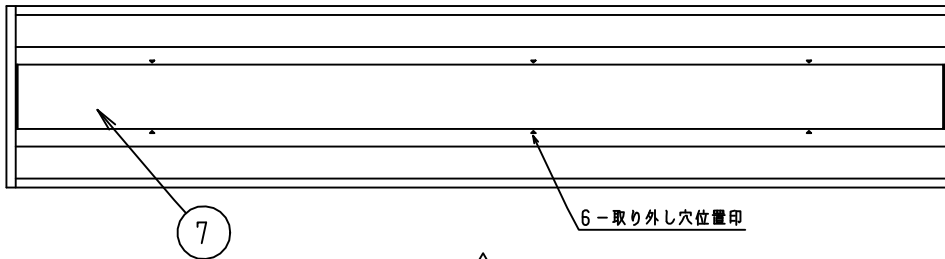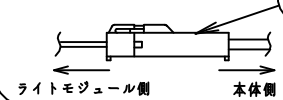

⚠️ 安全に関するご注意

- 本器具は屋内専用器具です。屋外や、水気、湿気のある場所では使用しないで下さい。
- 本器具は埋込専用器具です。柔らかい天井や傾斜天井には使用しないでください。
- 本器具は単体では使用できません。必ず当社指定のライトモジュールの組み合わせでご使用下さい。(感電・落下・火災の原因)

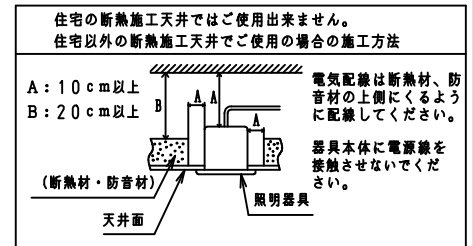

⚠️ 施行上のご注意

- 電源線の接続後、余分な電源線は電源穴から天井裏に押し戻して下さい。
- 電源線や送り配線線が本器具の取付けパネに触れないようにして下さい。

取付ボルト	3/8, M10
調光方式	PWM方式 (1kHz、11V)

項目		特性		
ライトモジュール:		ライトモジュール装着時		
Hf 32W高出力×2灯相当		DL-M600N	DL-M600W	DL-M600L
全光束 (lm)		6890	6590	5910
色温度 (K)		5000	4000	3000
Ra		84		
質量		2.6kg (ライトモジュール含む)		
電源周波数 (Hz)		50/60		
ライトモジュール	入力電圧 (V)	100	200	242
	消費電力 (W)	51.0	49.0	49.0
	入力電流 (A)	0.51	0.25	0.21
DL-M600N M600W M600L	入力容量 (VA)	51.1	49.6	50.4
	特記事項	・調光対応 (約10~100%) ・設計寿命: 40000h ・専用ライトモジュール: DL-M600N/600W/600L		

番号	部品名	員数	材質・材厚	備考
7	ライトモジュール	1	PC	乳白色 (別売)
6	コネクタ	1	樹脂	白色
5	取付けパネ	3	鋼板	
4	調光端子台	1	PC	
3	電源端子台	1	PBT	
2	電源ユニット	1	-	
1	本体シャーシ	1	鋼板	白色
製品名	モジュール形ベース照明 埋込型W220 (2灯相当タイプ)	尺度	no scale	
形番	DL-MK400M	作成日	2020.6.24	
		図番	DL-MK400M_1_S-2	
		承認	櫻井	寺沢
		検印		高橋
		作成		