SHARP

Be Original.

111th ANNIVERSARY

洗濯機

https://jp.sharp/sentaku/

総合カタログ 2023-3号

この乾燥力は、暮らしを変える。

タテ型洗濯乾燥機
ES-PW11H

穴なし槽 30th ANNIVERSARY

全自動洗濯機
ES-SW11H

●写真はイメージです。

本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置・別売部品・付帯工事、使用済み商品の引き取りなどの費用は含まれておりません。
また、洗濯機および衣類乾燥機を廃棄する場合には家電リサイクル法に基づく収集・運搬料金、再商品化等料金（リサイクル料金）が必要になります。

●P1～2はES-X11Bの特長を説明しています。

この乾燥力は、暮らしを変える。

乾きムラや衣類傷み、運転音や電気代まで
とことん抑える乾燥機能にこだわりました。
370mm の大口径、「メガマウス投入口」を搭載。
開口部の高さも 510mm あるので、出し入れラクラク。

メガマウス投入口

370mm 大口径※

※ドラムの投入口幅

開口部の最低高さ

510mm

ES-X11B -SL
-SR
クリスタルシルバー

ES-X11B -TL
-TR
リッチブラウン

詳しくは
洗濯機
サイトへ*

●写真・イラストはイメージです。 ●記載している画面や洗濯機の発話内容は説明用のものであり、実際とは異なる場合があります。 ●COCORO+（ココロプラス）ブランドマークおよびCOCORO WASH、COCORO HOMEはシャープ株式会社の登録商標です。 ●AIoT=AI（人工知能）×IoT（モノのインターネット）。AIoTはシャープがAIとIoTを組み合わせて創った造語であり、シャープ株式会社の登録商標です。 ●試験機関の記号説明:A=（一財）日本食品分析センター、B=（一財）ボーケン品質評価機構、C=当社試験、D=（株）総合水研究所。 ●イオン濃度は、ドラム中央部で測定。ES-X11B:約600,000個/cm^3 ※2 ES-X11Bは、100 ～ 500μmの水滴を毎秒100万個以上噴射。水道水圧や周囲の環境により、シャワーの水圧は変動することがあります。 ※3 ●試験機関:A ●試験方法:除菌・消臭コースを運転させた密閉ドラム内における菌付着試験布にて測定 ●除菌方法:プラズマクラスターによる ●対象部分:ドラム内の衣類 ●試験結果:10分で99%以上抑制 ●試験機種:ES-Z200（2014年度、ES-X11Bと同等） ※4 ●試験機関:A ●試験方法:菌を付着させた試験布を洗濯～乾燥運転させて測定（洗濯～乾燥運転3kg） ●除菌方法:プラズマクラスターおよび洗濯～乾燥運転による ●対象部分:ドラム内の衣

業界最高水準の省エネ※1、おひさまより ふんわり仕上がる

P. 3-4

ヒートポンプとサポートヒーターの「ハイブリッド乾燥」を採用。省エネでふんわりあたたかな仕上がりを実現。乾燥時でも39dBの低騒音なので夜間の使用も気になりません。

※1 洗濯容量11kgクラス洗濯乾燥機および乾燥容量6kgクラス洗濯乾燥機において。洗濯～乾燥6kg：消費電力量600Wh。2023年9月1日現在。（数値は日本電機工業会自主基準による）

「あっ」と言わせる洗浄力

P. 5

毎秒100万個以上の水滴で洗うマイクロ高圧洗浄※2。落ちにくい皮脂汚れや頑固な汚れをキレイにすっきり落とします。微細な水滴で洗うので、大切な衣類の傷みを抑えやさしく洗い上げます。

「ラク家事機能」でお洗濯をサポート

P. 6

4つの自動お掃除機能（乾燥フィルター／乾燥ダクト／洗濯槽／ドアパッキン）を搭載。さらに、液体洗剤・柔軟剤自動投入とゴミがするっと取れる・排水フィルターでラク家事。

AIoTで暮らしにゆとりを

P. 7

人工知能（AI）とモノのインターネット（IoT）の組み合わせから生まれたシャープの新サービス。進化したお洗濯からはじまる、快適な暮らしをご提案します。

プラズマクラスターで清潔・快適なお洗濯

P. 8

シャープ独自のプラズマクラスターで、除菌※3※4や消臭※5※6※7、花粉ケア※8まで徹底的に清潔にこだわり、ご家族の健やかな暮らしを応援します。

Plasmacluster

類 ●試験結果:洗濯～乾燥運転で99%以上抑制 ●試験機種:ES-Z210（2015年度、ES-X11Bと同等） ※5 ●試験機関:D ●試験方法:汗臭を塗布した試験布を標準コース（定格容量）の洗濯～乾燥運転させて測定、6段階臭気強度表示法に準拠して評価。 ●対象部分:ドラム内の衣類 ●試験結果:洗濯～乾燥運転で99%以上抑制 ●試験機種:ES-X11A（2022年度、ES-X11Bと同等） ※6 ●試験機関:B ●試験方法:汗臭を付着させ、除菌・消臭コースで運転した試験布にて6段階臭気強度表示法に準拠して評価 ●試験結果:5分運転後除去率90%以上、10分運転後除去率90%以上、30分運転後除去率99%以上（報告書データに基づき当社にて除去率に換算） ●試験機種:ES-W113（2020年度、ES-X11Bと同等） ※7 衣類のサイズや種類、ニオイの種類や強さによっては十分に消臭できないことがあります。 ※8 ●試験機関:C ●試験方法:花粉を付着させた化繊混紡の試験布を、除菌・消臭コースで運転後、花粉リリース性試験に準拠して評価を実施 ●試験結果:30分運転後の花粉減少率:91% ●試験機種:ES-W113（2020年度、ES-X11Bと同等） ＊ QRコードは、スマートフォンやタブレット端末のバーコードリーダーで読みとってください。https://jp.sharp/sentaku/

プラズマクラスター
ドラム式洗濯乾燥機

● P3〜4は、主にES-X11Bの特長を説明しています。

業界最高水準の省エネ、おひさまより ふんわり仕上がる

さらに低騒音なので、
時間を選ばずいつでも乾燥機をお使いいただけます。

業界最高水準
省エネ

洗濯容量11kgクラス洗濯乾燥機および乾燥容量6kgクラス洗濯乾燥機において。
洗濯〜乾燥6kg：消費電力量600Wh。2023年9月1日現在。
（数値は日本電機工業会自主基準による）

ハイブリッド乾燥技術と無排気乾燥方式で省エネ、さらに低騒音

Plasmacluster

ヒートポンプ＆サポートヒーターのハイブリッド乾燥技術と
無排気乾燥方式により、省エネ※1でふんわりあたたかな仕上がりを実現。
さらに乾燥中もプラズマクラスターを放出。省エネ※1・心地よさを実現する乾燥方式です。

省エネ
消費電力量
洗濯〜乾燥(6kg時)
600Wh

低騒音
乾燥
(6kg時)
39dB

無排気乾燥

蒸気を機外に放出せず
熱エネルギーのムダを抑えて循環させます。
サニタリー空間が
湿気で蒸し暑くなりにくいです。

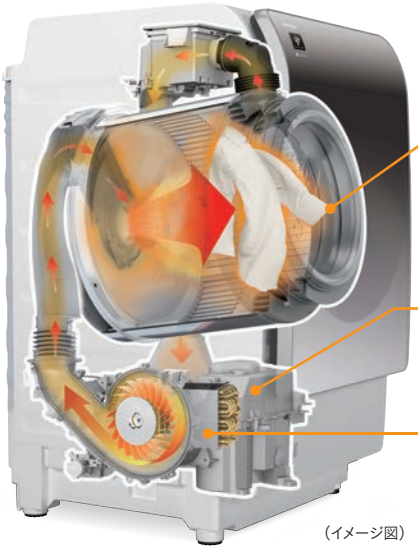

（イメージ図）

温度センサーと**湿度センサー**で
乾き過ぎのムダを抑える

「ハイブリッド乾燥」
特許6448415号

ヒートポンプ乾燥
水を使わず、低温・省エネで
やさしく乾燥

サポートヒーター
心地よいあたたかさをプラス、
カラッと仕上げる

ぽかぽか・おひさま乾燥

ohsbi Best Selections ※2

健康科学ビジネス推進機構 主催
「第2回健康科学ビジネス
ベストセレクションズ」入選
洗濯乾燥機の「ぽかぽか・おひさま乾燥」
技術にて（対象機種:ES-Z210）※3

パイルの立ち上がりの違いに注目！

「シワ抑え」乾燥コース ※6※7

綿100%カジュアルシャツ

● 写真・イラストはイメージです。※1 洗濯〜乾燥6kg:消費電力量600Wh。（数値は日本電機工業会自主基準による）※2 健康科学ビジネスベストセレクションズは、企業や団体との健康関連分野における先進的な商品・サービスや取組みを募集し、健康科学ビジネスや健康維持増進の広がりが期待される特徴的な取組事例を選出、アピールすることを目的として、健康科学ビジネス推進機構が主催する事業です。2016年3月入選。※3「ハイブリッド乾燥」においてES-X11Bと同等性能機種。※4 衣類の量、素材（綿、化繊、化繊混紡）、厚さ、織り方、組み合わせにより、仕上がりが異なります。※5 洗濯〜乾燥2kg時。※6 当社実験による。衣類の量・素材によって仕上がりが異なります。※7 シワ抑え乾燥コース:ES-X11B・洗濯〜乾燥0.5kg時。標準コース:ES-X11B・洗濯〜乾燥3kg時。※9 ●温度センサーと湿度センサーで衣類の乾きやすさを判別し、結果に応じて事前に組み込まれたプログラムの中から最適なヒーターとコンプレッサーの制御を実施。●衣類

シャープ史上最高の乾燥力※8 ハイブリッド乾燥NEXT

※8 ヒートポンプとサポートヒーターのハイブリッド乾燥技術と温度・湿度センサー、ヒーター、コンプレッサーのAI制御を実現したことにより、省エネかつスピーディにあたたかく心地良い仕上がりの乾燥を目指しました。当社ES-W114(2021年発売)と乾燥力は同等です。

湿度センサーを搭載。AI制御※9で乾燥力がさらに進化

加熱 → 衣類判定 → 温度・湿度センサーで乾き具合を見張りながら ヒートポンプとヒーターをAI制御 → 仕上

温度・湿度センサーON　効率的な除湿運転で約60℃をキープ

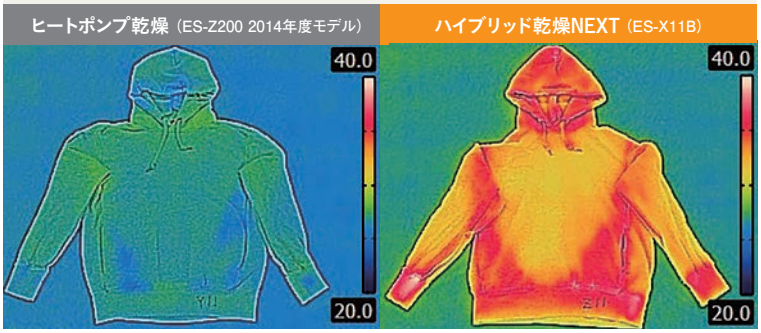

当社実験による。綿70～75%の衣類4kgを標準コース(洗濯～乾燥)で実施。※10

温度・湿度センサーで乾きにくい衣類を見分ける

AI制御で乾きにくい衣類の乾燥ムラを抑制!!

さらに！ 7つのセンサーでかしこく省エネ!

7つのセンサーが洗濯状況に合わせて、自動で最適な運転パターンを選択。電気や水のムダを省いた運転をします。

湿度センサー 乾き具合

- **温度センサー** 乾き具合い・乾燥フィルター目詰まり・周囲の温度
- **泡センサー** 洗剤の種類
- **振動センサー** 衣類の偏り
- **重量センサー** 衣類の量
- **光センサー** 適正な洗剤量
- **水位センサー** 衣類の種類

洗濯物に合わせて、最適な運転

省エネ（洗濯～乾燥 6kg 1回の電気代）※11

約58.3円 ヒーターセンサー乾燥 2016年 ES-ZH1 ▶ 約18.6円 ハイブリッド乾燥NEXT ES-X11B

節水

衣類の布質や量、洗剤の種類に合わせて、すすぎの回数を自動調整

ドラムの振動を抑え低騒音・低振動を実現

夜間や早朝でもお洗濯できる 低騒音設計

高速回転時でも運転音を抑えるDDインバーターを搭載。夜や早朝でも気がねなくお洗濯できます。

洗い（11kg時）	30dB
脱水（11kg時）	37dB
乾燥（6kg時）	39dB

特許取得済 シャープ独自のこだわり 低振動システム

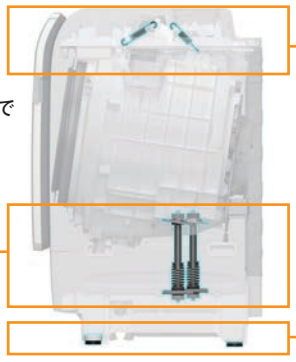

計算された吊りバネ設計で揺れを吸収し、水槽の姿勢を保つ 特許3949145号

独自のダンパー構造で水槽振動の複雑化を抑制する 特許6025264号

床への振動を吸収する脚ゴム

（イメージ図）

の布質により消費電力が増減します。※10 洗濯機設置場所の環境や衣類の量、素材(綿、化繊、化繊混紡)、厚さ、織り方、組み合わせにより、効果が異なる場合があります。※11 ES-X11B、洗濯～乾燥6kg:消費電力量約600Wh。ES-ZH1、洗濯～乾燥6kg:消費電力量約1,880Wh。【電気代】電力料金目安単価31円/kWh(税込)。家電公取協調べ(2022年7月改定)。2023年7月現在

プラズマクラスター
ドラム式洗濯乾燥機

● P5〜6は主にES-X11Bの特長を説明しています。

「あっ」と言わせる洗浄力

業界最高水準 節水

業界最高水準 低騒音

洗濯容量11kgクラス洗濯乾燥機および乾燥容量6kgクラス洗濯乾燥機において。洗濯11kg：標準使用水量75L。
洗濯〜乾燥6kg：標準使用水量49L。洗濯11kg：洗い30dB、脱水37dB。<ES-X11B>2023年9月1日現在。（数値は日本電機工業会自主基準による）

（イメージ図）

業界初※1 マイクロ高圧洗浄

※1 国内で販売するドラム式洗濯乾燥機において。
高圧シャワーノズルによる100〜500μmの微細な水滴での洗浄方式。2014年10月16日発売ES-Z200。

高圧シャワーノズルから、清潔な水道水を毎秒100万個以上の微細な水滴にして衣類に噴射※2

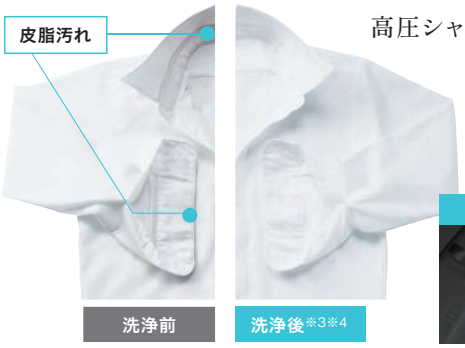

ES-X11B・洗濯2kg・標準コース時

落ちにくい皮脂汚れも スッキリキレイに！※3

（綿50%、ポリエステル50%）

特許6286311号
特許6378953号

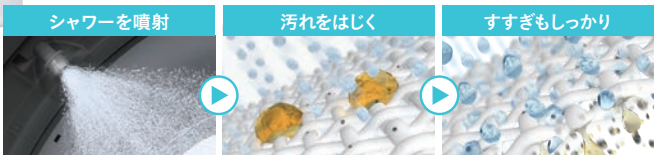

（イメージ図）

マイクロ高圧洗浄＊
動画でチェック！

NEW 業界初※5

※5 国内で販売するドラム式洗濯乾燥機において。
高圧シャワーノズルによる500μmの微細な水滴での洗浄方式とシャワーすすぎ時の脱水槽高速回転によるすすぎ運転。2023年9月14日発売、ES-X11B。

高圧シャワーすすぎ

すすぎ後の水や衣類がこんなにキレイ！

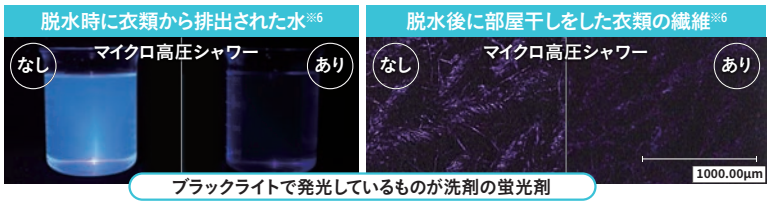

ブラックライトで発光しているものが洗剤の蛍光剤

ドアの裏でもこすり洗い ひまわりガラス

ひまわりの種の配列
（フィボナッチ）応用 扉ガラス

特許5386022号

シャープだけ！

自然をお手本にネイチャーテクノロジー

170度たたき洗い

170度まで持ち上げ落とし、落下エネルギーで汚れを押し出す。



（イメージ図）

マイクロ高圧洗浄だから実現 おすすめコース

忙しい朝やすき間時間に“時短お洗濯”

「洗乾80分コース」※7

3kgの衣類を
約80分でスピーディーに仕上げる！

AIoTでさらに便利に。衣類の量が多い時や、乾きにくい素材の場合、スマホにお知らせし、離れた場所からでも乾燥運転の延長ができる。

洗剤の効果を高め、汚れをしっかり落とす

温水極め洗いコース

高圧シャワーで汚れをしっかり落とす※10

ドロ汚れ※3※8（ポリエステル100%） 洗濯容量4kg以下※10

温風を槽内に吹き付け、衣類と水の温度を35℃前後※8※9にすることで洗剤の効果を高めます。

※9 洗濯機設置場所や水道水の温度により変動することがあります。

衣類の傷みを抑えてしっかり洗う

ホームクリーニングコース

型崩れ・縮みを抑える※3※11
（毛100%） 洗濯容量2kg以下

P&G レノアハピネスとの共同開発 柔軟剤の効果を高めることを目的とする※12 香りプラスコース

洗濯容量2kg以下※13

※14

柔軟剤の香りをしっかり付けるようにすすぎます。

● 写真・イラストはイメージです。 ※2 ES-X11B/V11Bは、100〜500μmの水滴を毎秒100万個以上噴射。ES-H10Gは、400〜900μmの水滴を毎秒約10万個噴射。水道水圧や周囲の環境により、シャワーの水圧は変動することがあります。 ※3 当社実験による。衣類の量・素材、汚れや洗剤の種類によって洗浄効果が異なります。 ※4 ES-X11B・洗濯2Kg・標準コース。 ※6 当社実験による。2023年度モデルES-X11B（マイクロ高圧シャワーあり）、2007年度モデルES-HG92G（マイクロ高圧シャワーなし）それぞれ試験布（綿100%）と実用衣類1枚（綿66%、ポリエステル34%）の定格容量を標準コース（洗濯運転）にて粉末合成洗剤を使用して実施。洗濯機設置場所の環境や衣類の量、素材、厚さ、織り方、組み合わせにより、効果が異なります。 ※7 当社実験による。洗濯〜乾燥3kg、化繊比率80%・綿比率20%の場合。洗濯機設置場所の環境や衣類の量、素材、厚さ、織り方、組み合わせにより、仕上がりや運転時間が異なる場合があります。 ※8 ES-X11B・洗濯2kg・温水極め洗いコース時。 ※10 温水極め洗いコースの効果的な推奨値。 ※11 ホームクリーニングコース / 標準コース:ES-X11B・洗濯1kg。 ※12 香りの感じ方、柔軟効果の感じ方は個人差があります。また、洗剤や柔軟剤の種類や使用量、衣類の種類によって、柔軟剤の付き具合、香りの感じ方、柔軟剤効果の感じ方が異なる場合があります。 ※13 香りプラスコースの効果的な推奨値。 ※14 この商品は当社ではお取扱いしておりません。詳しくはP&G社ホームページ(https://jp.pg.com/)をご覧ください。 ※18 ご利用には専用スマートフォンアプリ(無料)が必要です。 ※19 同じ液体洗剤・柔軟剤のご使用で、1日2回洗濯を行った場合の目安です。お使いの状況によってお手入れの頻度は異なります。 ※20「洗濯槽自動お掃除」は工場出荷時オフ設定です。一度設定すれば、標準（AI標準）コース / おうち流コースの洗濯または洗濯〜乾燥運転で使用水量が約5L増え、

「ラク家事機能」でお洗濯をサポート

4つの「自動お掃除機能」を搭載。
「液体洗剤・柔軟剤自動投入」とゴミがするっと取れる・排水フィルターでラク家事。

（イメージ図）

お手入れラクラク「ウォーターポンプ方式※17」

※17 以下①～③の方式を採用。①負圧方式による液体洗剤・柔軟剤の自動投入、②液体洗剤・柔軟剤投入時に水を混ぜて混合水として投入、③流量計で最適な液体洗剤量・柔軟剤量を計量。

液体洗剤・柔軟剤 自動投入

毎日のお洗濯はスタートキーをタッチするだけ

あらかじめ液体洗剤をタンクに入れ、アプリに液体洗剤・柔軟剤の銘柄を登録しておけば、毎日のお洗濯は、スタートキーをタッチするだけ。手動投入口から、粉末洗剤や漂白剤、おしゃれ着用洗剤も使えます。

液体洗剤タンク	柔軟剤タンク
約600mL	約600mL

液体洗剤・柔軟剤自動投入＊

動画でチェック!



洗剤の補充やお手入れ時期もスマホでお知らせ！※18

お手入れは6か月に1回程度でOK！※19

洗剤のオンライン購入サービス
COCORO HOME※18 から洗剤・柔軟剤が購入可能！

自然をお手本に ネイチャーテクノロジー

する～と取れて、ポイと捨てるだけ ※24

するポイフィルター

補食時のマンタのエラの原理を採用



（イメージ図）

糸くずが絡まりにくく、するっと取れるのでお手入れラクラク、排水フィルター。

自動お掃除機能

業界初※15 乾燥フィルター自動お掃除※16

※15 国内で販売するドラム式洗濯乾燥機において。2018年11月29日発売ES-W111。※16 乾燥フィルターはメインとサブの2種類で構成されています。メインの乾燥フィルターを自動でお掃除します。

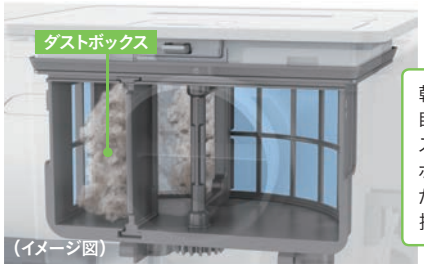

（イメージ図）

乾燥終了後に自動的にお掃除スタート。ダストボックスに集まったホコリをつまんで捨てるだけです。

簡単お手入れ

フィルターの箱を引き上げます。

フタを開け、集まったホコリをつまんで捨てるだけ。

乾燥ダクト自動お掃除

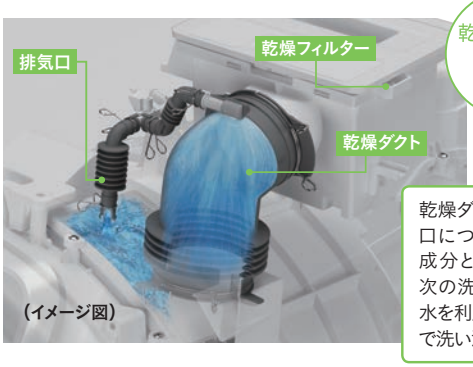

（イメージ図）

乾燥効率の低下を抑える

乾燥ダクトと排気口についた洗剤成分と糸くずを、次の洗濯時の給水を利用して自動で洗い流します。

洗濯槽自動お掃除※20

除菌※21・黒カビ抑制※22

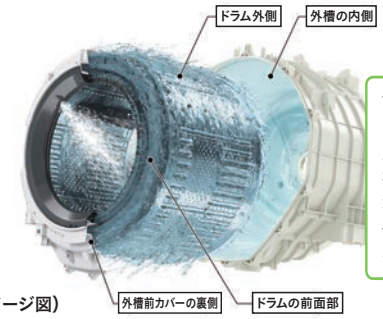

（イメージ図）

すすぎの排水後に、高圧シャワーノズルでドラムと外槽の間に水を溜めながら、ドラムの外側と、外槽の内側を洗い流します。

NEW ドアパッキン自動洗浄※23

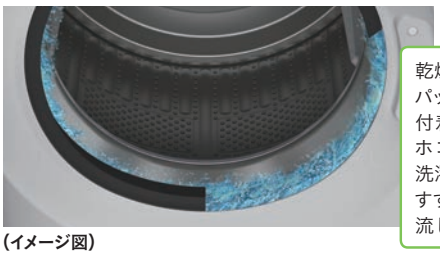

（イメージ図）

乾燥運転後にドアパッキンの内側に付着した糸くずやホコリを次回の洗濯工程（洗い～すすぎ）時に洗い流します。

運転時間を約2分長くして運転します。※21 ●対応機種：ES-X11B/V11B/G11B/H10G/S7H ●試験機関：（株）総合水研究所 ●試験方法：外槽に菌を付着させた試験布を取り付けて洗濯運転させて測定 ●除菌方法：標準コース（洗濯運転 X11B/V11B/G11B/H10G:4kg、S7H:2.5kg）による ●対象部分：外槽（水槽前、水槽後ろ、ドラム、バランサー） ●試験結果：99%以上抑制 ●試験機種：ES-X11A（2022年度、ES-X11B/V11B/G11Bと同等）、ES-H10G（2022年度）、ES-S7H（2022年度） ※22 ●対応機種：ES-X11B/V11B/G11B/H10G/S7H ●試験機関：（株）総合水研究所 ●試験方法：外槽に黒カビを付着させた試験布を取り付けて洗濯運転させて測定 ●抑制方法：標準コース（洗濯運転 X11B/V11B/G11B/H10G:4kg、S7H:2.5kg）による ●対象部分：外槽（水槽前、水槽後ろ、ドラム、バランサー） ●試験結果：99%以上抑制 ●試験機種：ES-X11A（2022年度、ES-X11B/V11B/G11Bと同等）、ES-H10G（2022年度）、ES-S7H（2022年度） ※23 ホコリ・糸くず・汚れの種類や程度などにより、洗い流せない場合があります。また、前回の乾燥運転から使用間隔が空くと、ホコリ・糸くず・汚れを洗い流せない場合があります。2～3週間に1回程度ドアパッキンをめくり、ホコリ・糸くず・汚れが付着している場合は必ず取り除いてください。 ※24 ゴミの取れ方は使用状況により異なります。 ＊ QRコードは、スマートフォンやタブレット端末のバーコードリーダーで読みとってください。 https://jp.sharp/movie/library/lib2018100101.html（マイクロ高圧洗浄）、https://jp.sharp/movie/library/lib2023081702.html#movie01（ドラム式洗濯乾燥機の「液体洗剤・柔軟剤自動投入」）

AIoTで暮らしにゆとりを

「COCORO WASH」※1※2 は日々の洗濯の手間を減らし、
よりスマートにしてくれるサービスです。
たとえば、AI が好みの仕上がりを覚えてくれたり、
外出先から終了時刻を変更したり、
そんなお洗濯の未来をシャープが叶えます。

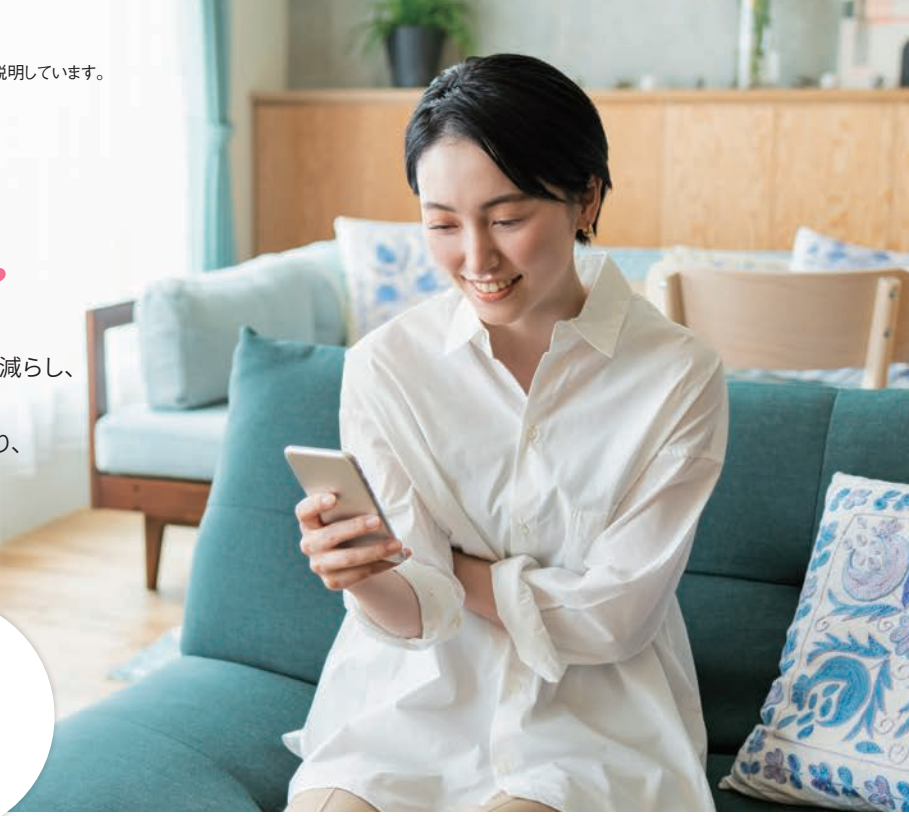

午後から雨が降りそうなので乾燥機能がおすすめです！

AIoTで 洗濯機から今日の天気をお知らせ

あなたの好みの仕上がりに AI 標準コース

洗濯の気になる項目をチェック！ ▶ AIがあなたの好みを学習 ▶ 理想的な仕上がりに近づく！

仕上がりについて答えると、AIが好みを学習し※3、洗濯機のセンシングと掛けあわせて、お好みの仕上がりに近づくように洗濯します。

AIタイプ別診断 リクエスト内容をもとに洗濯機の成長具合を64タイプの動物に分類

お家でも外出先でも運転状況を お知らせ、予約変更もできる※4

雨が降りそうだから乾燥まで済ませよう！

乾燥運転の追加

帰りが早くなるから、洗濯の終了時刻を早めよう！

終了時刻 20:00 ▼ 19:00

スマホを操作して、離れた場所や外出先から、終了時刻の変更、乾燥運転の追加や取り消しなど予定を変更できます。（運転開始の直前まで変更が可能です。）

COCORO HOME 家電とも連携

COCORO HOME※1でシャープのスマート家電を連携させることで様々なサービスを受けることができます。

スピーカー搭載の無線LAN対応冷蔵庫・COCORO VISION対応テレビ※5

さらにAIoTでダウンロードして使える新しいコースが増えていきます。

たとえば、液体石けんコース ナイトコース※7 など

※7 対応機種:ES-PW11H/PW8H/SW11H

●写真・イラストはイメージです。●記載している画面や洗濯機の発話内容は説明用のものであり、実際とは異なる場合があります。●COCORO+（ココロプラス）ブランドマークおよびCOCORO WASH、COCORO HOMEはシャープ株式会社の登録商標です。●AIoT=AI（人工知能）×IoT（モノのインターネット）。AIoTはシャープがAIとIoTを組み合わせて創った造語であり、シャープ株式会社の登録商標です。※1 ご利用には専用のスマートフォンアプリ（無料）が必要です。※2 常時接続のブロードバンド回線が必要です。インターネットに接続する際に毎回ID認証を行う場合は、ご利用できません。光回線をおすすめします。ADSL回線のご利用は、ネットワーク接続が不安定であるためおすすめできません。ダイヤルアップ、モバイルルーターやスマートフォンのテザリングでは、ご利用になれません。〈無線LAN機能対応について〉●無線LANアクセスポイント機器（別売）が必要です。本製品に内蔵の無線LAN機能のIPアドレスは、ルーターから自動で取得（DHCP）されます。「WEP」には対応していません。●本製品の音声合成ソフトウェアには、HOYA株式会社MD部門 HOYA ReadSpeaker SBUの「ReadSpeaker」を使用しています。「ReadSpeaker」は、ReadSpeaker B. V. の商標です。※3 ●AI標準コースで複数回の運転が必要です。●洗濯機がネットワークに接続されていないと働きません。●AI標準コースを解除して通常の標準コースで洗濯運転する場合は、AI標準コースの初期化が必要です。※4 対象コースは（AI）標準/おうち流コースです。ES-SW11Hは予約時間の変更のみ対応。※5 詳しくは冷蔵庫・テレビカタログをご確認ください。

●P8はプラズマクラスター搭載機種ES-X11B/V11B/G11B/H10G/S7H/PW11H/PT10H/PW8H/TX8Hの特長を説明しています。

プラズマクラスターで清潔・快適なお洗濯

洗濯物をいつも清潔に保ちたい。
洗濯物はもちろん、洗濯槽も清潔。
健やかな毎日を、お洗濯からはじめましょう。

プラズマクラスターのメカニズム*

動画でチェック!

プラズマクラスターで衣類を除菌※1※2、洗濯槽のカビも抑制※9※10

衣類の除菌※1※2・消臭※3※4※5・花粉ケア※6、乾燥時の静電気抑制や洗濯槽のお掃除として活躍します。

除菌・消臭

頻繁に洗えない衣類や水で洗えないものもプラズマクラスターで除菌※1※2・消臭※4※5※7します。

除菌 乾燥で除菌

（イメージ図）

除菌 洗わずに除菌

消臭 汗臭

消臭 ブーツの臭い

花粉ケア

衣類についた花粉を落としやすくします。※6

静電気抑制

乾燥時の静電気を減らして※8“パチッ”を抑えます。

洗濯槽のカビ菌抑制

洗濯槽をボタン1つで水で洗い流し、プラズマクラスターイオンを放出。内部のカビ菌の繁殖を抑えます。※9※10



（イメージ図）

効果		ドラム式洗濯乾燥機	タテ型洗濯乾燥機
衣類	除菌・消臭	乾燥運転時 / 除菌・消臭コース	ハンガー除菌・乾燥コース / ハンガー除菌・消臭コース
衣類	花粉ケア※6	除菌・消臭コース	ハンガー除菌・消臭コース
衣類	静電気抑制	乾燥運転時 / 除菌・消臭コース	—
洗濯槽	カビ菌抑制	槽クリーンコース	槽クリーンコース

信頼の証 —プラズマクラスターはシャープだけ—

多くの業種の企業で採用されています※
※2000年10月～2023年6月生産のプラズマクラスターイオン発生デバイスの採用実績です。

移動空間 交通機関：TOYOTA、NISSAN MOTOR CORPORATION、HONDA、MITSUBISHI MOTORS、DAIHATSU、DENSO、ALPINE、ISUZU、HINO、FUSO、Kawasaki、NANKAI

オフィス空間 公共施設：FUJITEC、JGC、calmic、saxa、TOIMEX、清水建設、ENDC

住空間 施設機器 美容機器 パーソナル機器：LIXIL、ミサワホーム、DENSO、MAX、Rinnai、東邦ガス、大阪ガス、Daigas、西部ガス、Aderans、ADERANS MEDICAL RESEARCH、KAK、Electrolux、Yamamoto、wash+、株式会社サンエス

●写真・イラストはイメージです。 ●試験機関の記号説明:A=(一財)日本食品分析センター、B=(一財)ボーケン品質評価機構、C=当社試験、D=(株)総合水研究所。 ●除菌方法(カビ抑制方法)の記号説明:Ⅰ=プラズマクラスター、Ⅱ=プラズマクラスターおよび温風乾燥方式。 ●イオン濃度は、ドラム中央部(タテ型洗濯乾燥機は洗濯槽中央部)で測定。ES-X11B/V11B/G11B:約600,000個/cm^3、ES-H10G:約350,000個/cm^3、ES-S7H:約300,000個/cm^3、ES-PW11H/PT10H/PW8H/TX8H:約350,000個/cm^3 ※1 ●対応機種:ES-X11B/V11B/G11B ●試験機関:A ●試験方法:密閉ドラム内における菌付着試験布にて測定 ●除菌方法:Ⅰ ●対象部分:ドラム内の衣類 ●試験結果:10分で99%以上抑制 ●対応機種:ES-H10G/S7H ●試験機関:A ●試験方法:密閉ドラム内における菌付着試験布およびブーツに固定した菌付着布にて測定 ●除菌方法:Ⅱ ●対象部分:ドラム内の衣類およびブーツ ●試験結果:[試験布]10分で99%以上抑制、[ブーツ]30分で99%以上抑制 ●対応機種:ES-PW11H/PT10H/PW8H/TX8H ●試験機関:A ●試験方法:密閉洗濯槽内における菌付着試験布にて測定(ブーツには試験布貼付け) ●除菌方法:Ⅱ ●対象部分:洗濯槽内の衣類およびブーツ ●試験結果:10分で99%以上抑制 ●試験機種:ES-Z200(2014年度、ES-X11B/V11B/G11Bと同等)、ES-V520(2011年度、ES-H10G/S7Hと同等)、ES-TX800(2010年度、ES-PW11H/PT10H/PW8H/TX8Hと同等) ※2 ●対応機種:ES-X11B/V11B/G11B/H10G/S7H ●試験機関:A ●試験方法:密閉ドラム内において菌を付着させた試験布を洗濯～乾燥運転させて測定(洗濯～乾燥運転3kg) ●除菌方法:プラズマクラスターおよび洗濯～乾燥運転による ●対象部分:ドラム内の衣類 ●試験結果:洗濯～乾燥運転で99%以上抑制 ●対応機種:ES-PW11H/PT10H/PW8H/TX8H ●試験機関:(株)ビオスタ、A(TX8Hのみ) ●試験方法:菌を付着させた試験布の菌の減少率を測定 ●除菌方法:Ⅱ ●対象部分:洗濯槽内の衣類 ●試験結果:60分で99%以上抑制 ●試験機種:ES-Z210(2015年度、ES-X11B/V11B/G11Bと同等)、ES-H10E(2020年度、ES-H10Gと同等)、ES-S7E(2019年度、ES-S7Hと同等)、ES-PX10A(2016年度、ES-PW11H/PT10H/PW8Hと同等)、ES-TX8E(2020年度、ES-TX8Hと同等) ※3 ●対応機種:ES-X11B/V11B/G11B/H10G/S7H ●試験機関:D ●試験方法:汗臭を塗布した試験布を標準コース(定格容量)の洗濯～乾燥運転させて測定、6段階臭気強度表示法に準拠して評価。 ●除菌方法:プラズマクラスターおよび洗濯～乾燥運転による ●対象部分:ドラム内の衣類 ●試験結果:洗濯～乾燥運転で99%以上抑制 ●試験機種:ES-X11A(2022年度、ES-X11B/V11B/G11Bと同等)、ES-H10G(2022年度、ES-S7Hと同等) ※4 ●対応機種:ES-X11B/V11B/G11B/H10G/S7H ●試験機関:B ●試験方法:汗臭を付着させた試験布にて6段階臭気強度表示法に準拠して評価 ●試験結果:5分運転後除去率90%以上、10分運転後除去率90%以上、30分運転後除去率99%以上(報告書データに基づき当社にて除去率に換算) ●試験機種:ES-W113(2020年度、ES-X11B/V11B/G11Bと同等)、ES-V540(2013年度、ES-H10Gと同等)、ES-S60(2012年度、ES-S7Hと同等) ※5 ●対象機種:PW11H/PT10H/PW8H/TX8H ●試験機関:B ●試験方法:汗臭を付着させた試験布、ブーツ(ES-TX8Hのみスニーカー)を6段階臭気強度表示法に準拠し評価(ブーツは内部に貼り付けた試験布を、スニーカーはインソールを評価) ●試験結果:[試験布]5分以上の運転後除去率99%（ES-TX8Hは5分運転後除去率90%、30分運転後除去率99%以上）[ブーツ]10分運転後除去率90%以上、30分運転後除去率99%以上[スニーカー]10分運転後除去率90%以上(報告書データに基づき当社にて除去率に換算) ●試験機種:[試験布]ES-TX830(2013年度、ES-PW11H/PT10H/PW8H/TX8Hと同等)[ブーツ]ES-TX820(2012年度、ES-PW11H/PT10H/PW8Hと同等)、[スニーカー]ES-TX8G(2022年度、ES-TX8Hと同等) ※6 ●対応機種:ES-X11B/V11B/G11B/H10G/S7H/PW11H/PT10H/PW8H/TX8H ●試験機関:C ●試験方法:花粉を付着させた化繊混紡の試験布を花粉リリース性試験に準拠して評価を実施 ●試験結果:30分運転後の花粉減少率:ES-X11B:91%(ES-V11B/G11Bは同仕様)、ES-H10G:98%、ES-S7H:95%、ES-PW11H:約92%(PT10H/PW8Hは同仕様)、ES-TX8H:約93% ●試験機種:ES-W113(2020年度、ES-X11B/V11B/G11Bと同等)、ES-H10D(2019年度、ES-H10Gと同等)、ES-S7F(2020年度、ES-S7Hと同等)、ES-PW11E(2020年度、ES-PW11H/PT10H/PW8Hと同等)、ES-TX8E(2020年度、ES-TX8Hと同等) ※7 衣類のサイズや種類、ニオイの種類や強さによっては十分に消臭できないことがあります。 ※8 ●対応機種:ES-X11B/V11B/G11B/H10G/S7H ●試験機関:C ●試験方法:静電気が発生しやすいポリエステル100%衣類(2kg)を洗乾運転(乾燥は120分設定)にて実施。運転終了後にドラム内の衣類の帯電量を測定する。 ●対象部分:ドラム内の衣類 ●試験結果:ES-X11B/V11B/G11B:当社2014年度モデルES-V600(ヒーター乾燥、プラズマクラスター送風なし)に比べ約57%低減(乾燥2kg時)、ES-X11B/V11B/G11B:8.50kV、ES-V600:19.98kV。ES-H10G:当社2020年度モデルES-H10E(プラズマクラスター無)に比べ約86%低減(乾燥2kg時)PCI有:2.87kV、PCI無:20.00kV。ES-S7H:当社2019年度モデルES-S7E(プラズマクラスター無)に比べ約42%低減(乾燥2kg時)PCI有:7.00kV、PCI無:12.00kV。 ●試験機種:ES-Z210(2015年度、ES-X11B/V11B/G11Bと同等)、ES-H10E(2020年度、ES-H10Gと同等)、ES-S7E(2019年度、ES-S7Hと同等) ※9 ●対応機種:ドラム式洗濯乾燥機 ●試験機関:A ●試験方法:密閉洗濯機内に設置したカビ付着布の菌糸発育状態を確認 ●カビ抑制方法:Ⅰ ●対象部分:ドラム ●試験結果:カビ菌発育の抑制を確認 ●試験機種:ES-Z100(2012年度、ES-X11B/V11B/G11Bと同等)、ES-V540(2013年度、ES-H10Gと同等)、ES-S70(2013年度、ES-S7Hと同等) ※10 ●対応機種:タテ型洗濯乾燥機 ●試験機関:A ●試験方法:密閉洗濯槽内に設置したカビ付着布の菌糸発育状態を確認 ●カビ抑制方法:Ⅰ ●対象部分:洗濯槽、バルセーター(裏側) ●試験結果:カビ菌発育の抑制を確認 ●試験機種:ES-TX830(2013年度、ES-PW11H/PT10H/PW8H/TX8Hと同等)

プラズマクラスター
ドラム式洗濯乾燥機

●各アイコンは次の値を表しています。 … 標準使用水量(約) … 目安時間(約) … 消費電力量(約) … 1回のお洗濯にかかるコスト※1

洗濯・脱水容量11kg / 乾燥容量6kg

NEW ES-X11B

-SL(クリスタルシルバー・左開き) -TL(リッチブラウン・左開き) オープン価格
右開きもあります -SR(クリスタルシルバー) -TR(リッチブラウン)

Plasmacluster / 無線LAN対応 / 液体洗剤・柔軟剤自動投入 / 乾燥フィルター自動掃除 / マイクロ高圧洗浄 / ひまわりガラス / ハイブリッド乾燥NEXT / ガラスドア / 真下排水対応

COCORO WASH サービスでさらに
アプリからダウンロードできる
全63コース

-SL(クリスタルシルバー・左開き)

-TL(リッチブラウン・左開き)

業界最高水準 省エネ / 業界最高水準 節水 / 業界最高水準 低騒音

ふろ水ポンプは付属しています。

洗濯容量11kgクラス洗濯乾燥機および乾燥容量6kgクラス洗濯乾燥機において。表の太字部。洗濯11kg:洗い30dB、脱水37dB。2023年9月1日現在。(数値は日本電機工業会自主基準による)

低騒音トリプルスリー

洗い(11kg時)	脱水(11kg時)	乾燥(6kg時)
30dB	37dB	39dB

					水道	洗剤	電気
洗濯～脱水 11kg	75L	35分	75Wh	35.0円	19.7円	13.0円	2.3円
洗濯～乾燥 6kg	49L	155分	600Wh	41.1円	12.8円	9.7円	18.6円

■ ES-X11B 操作パネル 全表示※2

洗濯・脱水容量11kg / 乾燥容量6kg

NEW ES-V11B

-NL(アッシュゴールド・左開き) オープン価格
右開きもあります -NR(アッシュゴールド)

Plasmacluster / 無線LAN対応 / 液体洗剤・柔軟剤自動投入 / 乾燥フィルター自動掃除 / マイクロ高圧洗浄 / ひまわりガラス / ヒートポンプ乾燥 / ガラスドア / 真下排水対応

COCORO WASH サービスでさらに
アプリからダウンロードできる
全62コース

-NL(アッシュゴールド・左開き)

業界トップクラス 省エネ / 業界最高水準 低騒音

ふろ水ポンプは使えません。

洗濯容量11kgクラス洗濯乾燥機および乾燥容量6kgクラス洗濯乾燥機において。表の太字部。洗濯11kg:洗い26dB、脱水37dB。2023年9月1日現在。(数値は日本電機工業会自主基準による)

洗い(11kg時)	脱水(11kg時)	乾燥(6kg時)
26dB	37dB	40dB

					水道	洗剤	電気
洗濯～脱水 11kg	81L	43分	80Wh	36.7円	21.2円	13.0円	2.5円
洗濯～乾燥 6kg	54L	170分	880Wh	51.1円	14.1円	9.7円	27.3円

■ ES-V11B 操作パネル 全表示※2

■ 寸法図 ES-X11B/V11B

- 電源コード長:約1.94m
- アース線長:約2.54m
- 給水ホース長:約0.8m
- 排水ホース長:約0.8m
- ES-X11B ふろ水ポンプ長:約4m
- ドアを最大に開けた時の角度:約98°
- 排水ホース取出:左・右 2方向+真下※3

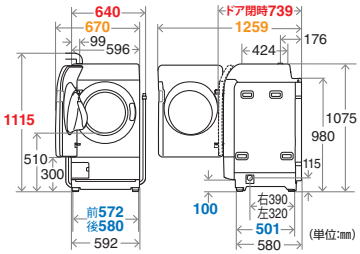

設置可能な防水パン



真下排水の設置例



前パネルを外し、排水ホースを内部で接続するため、スペースは不要です。

真下排水の設置例

■ コース一覧

	洗濯							洗濯～乾燥							乾燥				
	(AI)※4標準/おうち流	サッと予洗い	極め洗い※6	ホームクリーニング	時短(10分洗濯)	毛布	香りプラス	(AI)※4標準/おうち流	洗乾80分コース※5	極め洗い※6	時短	シワ抑え	部屋干し	毛布	(AI)※4標準/おうち流	時短	シワ抑え	ホームクリーニング	毛布
X11B	11kg	2kg	4kg(温水)	2kg	—	4.7kg	2kg	6kg	3kg	4kg(温水)	—	1kg	—	4kg	6kg	—	1kg	0.5kg	4kg
V11B	11kg	2kg	11kg(ガンコ汚れ)	2kg	11kg	4.7kg	2kg	6kg	—	6kg(ガンコ汚れ)	6kg	1kg	—	4kg	6kg	6kg	1kg	0.5kg	4kg
G11B	11kg	2kg	11kg(ガンコ汚れ)	2kg	11kg	4.7kg	2kg	6kg	—	6kg(ガンコ汚れ)	6kg	1kg	—	4kg	6kg	6kg	1kg	0.5kg	4kg
H10G	10kg	2kg	2kg	2kg	4kg(1.5kg)	4.7kg	—	6kg	—	2kg	1.5kg	—	6kg	4kg	6kg	—	—	0.5kg	4kg
S7H	7kg	—	—	1kg(おしゃれ着)	7kg	3kg	—	3.5kg	—	—	—	—	3.5kg	3kg	3.5kg	—	—	0.4kg(おしゃれ着)	3kg

■ コース説明

コース名	こんなときに	
標準(AI 標準)※4	日常の衣類に	ふだんのまとめ洗いや乾燥に
おうち流		自分だけのコースをつくりたいときに
サッと予洗い		お洗濯前、泥や食べこぼしなどの汚れを予洗いしたいときに
温水極め洗い		泥汚れ・襟汚れなど落ちにくい汚れを落としたいときに
ガンコ汚れ/極め洗い		標準コースよりしっかり洗いたいときに
ホームクリーニング(洗濯)	おしゃれ着やデリケートな衣類に	やさしくお洗濯したいときに
ホームクリーニング(乾燥)		やさしく乾燥したいときに
時短	軽い汚れをスピーディーに洗濯・乾燥したいときに	
毛布	毛布やマット類などに	大物や厚物をていねいに洗って念入りにすすぎたいときに
香りプラス	柔軟剤の効果を高めたいときに	
洗乾80分	出勤前や帰宅後すぐにお洗濯を終わらせたいときに	
シワ抑え(乾燥)	シワが気になる衣類に	ワイシャツなどのシワを抑えたいときに
除菌・消臭	水洗いせずに除菌・消臭したいときに	プラズマクラスターイオンで衣類やブーツなどを除菌・消臭
槽クリーン※7	ドラム内のお手入れに	清潔に保ちたいときに
槽洗浄		汚れやにおいが気になったら

■ 寸法図の見方



A 幅(排水ホース含む)
B ドアを開けた時の幅
C 給水ホース幅
D ボディ幅
E 高さ(給水ホース含む)
F 投入口高さ
G 脚外幅
H 最大底面幅
I 本体奥行
J ドア全開時の必要スペース
K 給水ホースまでの奥行
L 天板の奥行き
M 本体後部高さ
N ボディ高さ
O 本体脚高
P 排水ホース奥行
Q 脚外奥行
R 底台奥行
S 最大奥行

左開き 右開き



寸法図の詳細は、こちらをご覧ください。

●図は左開きタイプです。右開きタイプはドアが開く方向とドアハンドルの位置が反対になります。
ご注意:
この機器は、ビルトイン対応ではありません。

●操作パネルはイメージです。 ※1【水道代】水道料金目安単価137円/m³(税込)、下水道料金目安単価125円/m³(税込)、【洗剤代】洗剤料金目安単価0.36円/g(税込)日本電機工業会調べ。【電気代】電力料金目安単価31円/kWh(税込)。家電公取協調べ(2022年7月改定)。2023年7月現在 ※2 実際には表示されません。 ※3 真下の場合は、条件に合わせて別売のサービス部品が必要です。 ※4 AI標準コースは

より安全にお使いいただくためにチャイルドロック機能をお使いください。お子様が勝手にドアを開けたり、ドラム内に閉じ込められないようにドアをロックする機能です。

洗濯・脱水容量11kg / 乾燥容量6kg

NEW ES-G11B

-SL（シルバー系・左開き）　オープン価格
右開きもあります -SR（シルバー系）

Plasmacluster Ion　乾燥フィルター自動掃除　マイクロ高圧洗浄　ひまわりガラス　ヒートポンプ乾燥　ガラスドア　真下排水対応

-SL（シルバー系・左開き）

業界トップクラス 省エネ　業界最高水準 低騒音

洗濯容量11kgクラス洗濯乾燥機および乾燥容量6kgクラス洗濯乾燥機において。表の太字部。洗濯11kg:洗い26dB、脱水37dB。2023年9月1日現在。（数値は日本電機工業会自主基準による）

ふろ水ポンプは使えません。

洗い（11kg時）	脱水（11kg時）	乾燥（6kg時）
26dB	37dB	40dB

	水	時	電	円	水道	洗剤	電気
洗濯 ～ 脱水 11kg	84L	43分	80Wh	37.5円	22.0円	13.0円	2.5円
洗濯 ～ 乾燥 6kg	54L	170分	**880Wh**	51.1円	14.1円	9.7円	27.3円

洗濯・脱水容量10kg / 乾燥容量6kg

★ES-H10G

-WL（ホワイト系・左開き）　オープン価格
右開きもあります -WR（ホワイト系）

Plasmacluster Ion　マイクロ高圧洗浄　ひまわりガラス　ヒーターセンサー乾燥　真下排水対応

-WL（ホワイト系・左開き）

業界最高水準 低騒音

洗濯容量10kgクラス洗濯乾燥機において。洗濯10kg:洗い26dB、脱水37dB。2023年9月1日現在。（数値は日本電機工業会自主基準による）

ふろ水ポンプは使えません。

洗い（10kg時）	脱水（10kg時）	乾燥（6kg時）
26dB	37dB	41dB

	水	時	電	円	水道	洗剤	電気
洗濯 ～ 脱水 10kg	74L	45分	68Wh	33.4円	19.4円	11.9円	2.1円
洗濯 ～ 乾燥 6kg	96L	150分	1880Wh	93.2円	25.2円	9.7円	58.3円

■ ES-G11B 操作パネル 全表示※2

■ ES-H10G 操作パネル

■ ES-S7H 操作パネル

洗濯・脱水容量7kg / 乾燥容量3.5kg

ES-S7H

-WL（クリスタルホワイト・左開き）　オープン価格
-CL（グレージュ・左開き）
右開きもあります -WR（クリスタルホワイト）

Plasmacluster Ion　ひまわりガラス　ヒーターセンサー乾燥　真下排水対応

-WL（クリスタルホワイト・左開き）

-CL（グレージュ・左開きのみ）

コンパクトドラム
すっきり60cm

■節水　洗濯（7kg）使用水量 57L
■スピード　洗濯（7kg）運転時間 約44分
■低騒音

洗い（7kg時）	脱水（7kg時）	乾燥（3.5kg時）
24dB	39dB	36dB

ふろ水ポンプは使えません。

	水	時	電	円	水道	洗剤	電気
洗濯 ～ 脱水 7kg	57L	44分	60Wh	25.1円	14.9円	8.3円	1.9円
洗濯 ～ 乾燥 3.5kg	80L	170分	1600Wh	77.1円	21.0円	6.5円	49.6円

■ 寸法図

ES-G11B
- 電源コード長：約1.94m
- アース線長：約2.54m
- 給水ホース長：約0.8m
- 排水ホース長：約0.8m
- ドアを最大に開けた時の角度：約98°
- 排水ホース取出：左・右 2方向+真下※3

ES-H10G
- 電源コード長：約1.94m
- アース線長：約2.54m
- 給水ホース長：約0.8m
- 排水ホース長：約0.93m
- ドアを最大に開けた時の角度：約100°
- 排水ホース取出：左・右・後方 3方向+真下※3

ES-S7H
- 電源コード長：約1.94m
- アース線長：約2.54m
- 給水ホース長：約0.8m
- 排水ホース長：約0.83m
- ドアを最大に開けた時の角度：約105°
- 排水ホース取出：左・右 2方向+真下※3

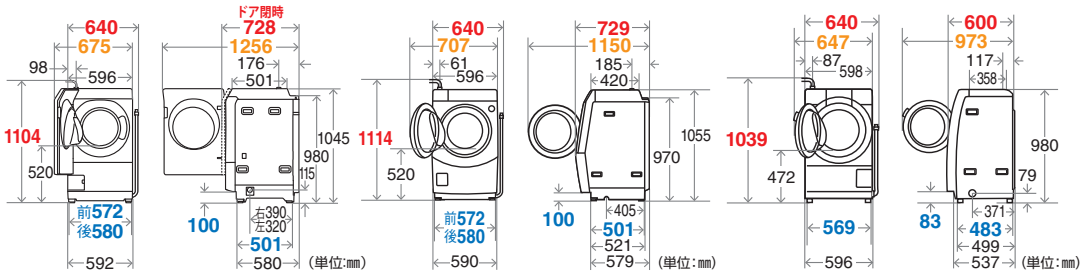

設置可能な防水パン

ES-G11B/H10G



ES-S7H



真下排水の設置例
ES-G11B　ES-S7H

COCORO WASH専用コースです。（対象機種：ES-X11B/V11B）※5 当社実験による。洗濯～乾燥3kg、化繊比率80%・綿比率20%の場合。洗濯機設置場所の環境や衣類の量、素材、厚さ、織り方、組み合わせにより、仕上がりや運転時間が異なる場合があります。　※6 極め洗いコースの効果的な推奨値。　※7 ドラム内外の汚れをきれいな水で洗い流したあとプラズマクラスターイオンを放出します。　★印のある商品は数量に限りがありますので、品切れの場合はご容赦ください。

●P11～12は、主にES-PW11H/SW11Hの特長を説明しています。

穴なし槽で節水
衣類も洗濯槽もキレイ

穴なし槽でムダ水をカットして大幅に節水。
黒カビなどの侵入を防ぎ、常に清潔な水で
洗濯槽をキレイに保ちます。
さらに穴なしサイクロン洗浄で少ない水で
汚れをしっかり落とします。

清潔はこれで決まり！シャープのクリーンメカニズム！

1 黒カビの侵入を防ぎ※1、清潔な水でお洗濯 ステンレス穴なし槽

槽の樹脂抗菌・防カビ加工※2

洗濯物に直接触れる糸くずフィルターの樹脂、パルセーターにAg+成分で抗菌加工。しかも防カビ対応。
（対応機種:ES-PW11H/PT10H/PW8H/TX6G/GE7G/GE6G）

抗菌糸くずフィルターの樹脂

抗菌パルセーター

槽の底裏もステンレス

槽の底裏もカビが付きにくいステンレスを採用。

2 お洗濯のたびにおそうじ 自動槽洗い

脱水の水を利用して毎回、槽の外側を上から洗い流します。

（イメージ図）

3 日頃のお手入れに プラズマクラスター槽クリーンコース

ボタン1つで洗濯槽やパルセーターの裏を水で洗い流します。さらに送風しながらプラズマクラスターを放出し、カビ菌の繁殖を抑制※3します。
（対応機種:ES-PW11H/PT10H/PW8H/TX8H）

＋ さらに 槽洗浄※4

汚れやにおいが気になるときに。洗濯槽クリーナーを使用して槽を洗浄できます。

●写真・イラストはイメージです。
※1 衣類を汚す原因となる黒カビ等が侵入しにくい構造となっています。ご使用方法・ご使用洗剤によっては、パルセーターの裏に洗剤カス等を原因としたカビ状の汚れがつき、混入する場合があります。 ※2 ●対象機種と対象部分:ES-PW11H/PT10H/PW8Hは、パルセーター、糸くずフィルターカバー、糸くずフィルター枠。ES-TX6G/GE7G/GE6Gは、パルセーター、糸くずフィルターカバー、糸くずフィルター枠、液体洗剤・液体漂白剤投入口の樹脂部分。（GE6Gのみ槽の底の樹脂部分も対象）ES-TX8H/SW11H/GV10H/GV9H/GV8H/GV7Hは、パルセーター ●試験機関:（一財）ボーケン品質評価機構 ●試験方法:JIS Z 2801およびJIS Z 2911に基づく ●抗菌方法:Ag+抗菌・防カビ剤練込 ●試験結果:抗菌効果ありおよびカビ抑制効果あり ※3●試験機関:（一財）日本食品分析センター ●試験方法:密閉洗濯槽内に設置したカビ付着布の菌糸発育状態を確認 ●カビ抑制方法:プラズマクラスターによる ●対象部分:洗濯槽、パルセーター（裏側） ●試験結果:カビ菌発育の抑制を確認 ●イオン濃度:約350,000個/cm^3（洗濯槽中央部） ●試験機種:ES-TX830（2013年度、ES-PW11Hと同等） ※4 槽洗浄の設定および運転の方法は取扱説明書をご覧ください。 ※9 当社実験による。衣類の量・素材、汚れや洗剤の種類によって洗浄効果が異なります。 *QRコードは、スマートフォンやタブレット端末のバーコードリーダーで読みとってください。https://jp.sharp/movie/library/lib2023042501.html(穴なし槽洗濯機を徹底解説)

穴なし槽 30th ANNIVERSARY

穴なし槽1,200万台※5の実績!

洗濯槽に穴がないのはシャープだけ!※6

二槽式洗濯機から全自動洗濯機へ。
洗濯機の進化は洗濯の手間を大幅に軽減しましたが、「水を使いすぎる」という課題も。
シャープの開発チームは洗濯槽と外槽の間にたまるムダな水に注目。
穴がなくても脱水できる仕組みを実現した穴なし槽洗濯機が
1992年に誕生し、今も多くのユーザーに愛され続けています。

※5 1992年10月～2023年3月末の穴なし槽洗濯機の国内出荷台数合計。
※6 国内で販売されている全自動洗濯機・タテ型洗濯乾燥機において。穴なし槽(2023年9月1日現在)

穴なし槽洗濯機を徹底解説*
動画でチェック!

穴がないのに、しっかり脱水できる理由!

① 槽の底から集中排水
② 強い遠心力で、槽の上部から脱水

しかも! 脱水穴に衣類が引っ掛からず、**衣類が傷みにくい**効果も。



(イメージ図)

強い遠心力を作る 2つの仕組み
槽がすり鉢状 わずか1°の傾斜
毎分約1000回転 高速回転※7
※7 回転数は機種により異なります。

ムダ水カットして、経済的!

\穴がないから/
ムダ水カット!

穴あり槽※8 穴なし槽

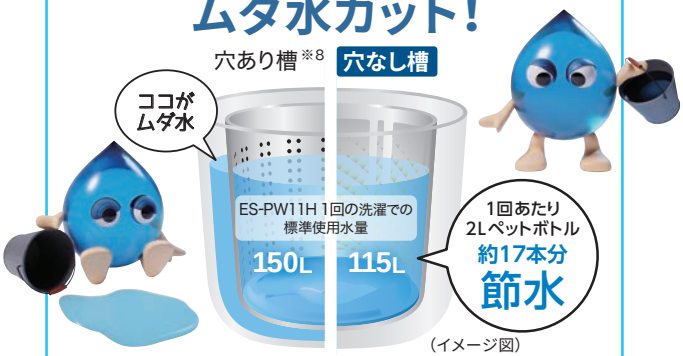

(イメージ図)

※8 ES-PW11Hの洗濯槽に穴があった場合に外槽にたまる水の量にて算出。

液体洗剤におすすめ!

洗剤の種類を見分けて洗う

ECOeyes
(光センサー)

洗濯水の透明度に応じて洗剤の種類を見分けて、すすぎ回数を自動で1回に減らします。

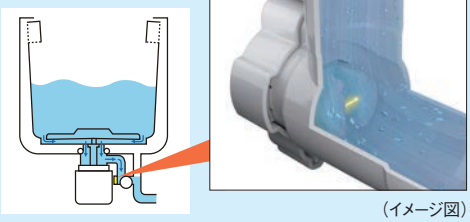
(イメージ図)

(対応機種:ES-PW11H/PT10H/PW8H)

ガンコな汚れもスッキリ!※9

穴なしサイクロン洗浄

ダイヤカット穴なし槽
ダイヤカット形状の槽内壁で、巻き上げ水流を加速。
また衣類のこすり洗いを促します。

パワフルドルフィンパル
パワフルドルフィンパルNEXT
(抗菌・防カビ加工※2)
イルカの尾びれと表皮のしわの形状をパルセーターに応用し、水流の大幅な強化に成功しました。
(パルセーターの対応機種については、P.21,22をご参照ください。)

自然をお手本に ネイチャーテクノロジー
特許5184678号
特許5406888号

シャープだけ!

(イメージ図)
※パルセーターの画像はパワフルドルフィンパルのものです。

\穴がないから/
巻き上げ水流!

穴なし槽

(イメージ図)

洗剤の効果を早く引き出す

パワフルシャワー
給水しながら、強力なシャワーで浮いている衣類を洗剤液に浸し、洗剤の効果を早く引き出します。

(対応機種:ES-PW11H/PT10H/PW8H)

●P13 はES-PW11Hの特長を説明しています。

やさしさ設計 取り出しやすく、使いやすい！

内フタなしで出し入れスムーズ

WIDEマウス

シャープだけ！

内フタがない※

※国内で販売されているタテ型洗濯乾燥機において。内フタがない設計。2023年9月1日現在。

内フタがないので開閉の手間がありません。毛布やカーテンなど大きめの洗濯物や大量の衣類も楽に出し入れできます。※1

ラクな体勢で出し入れできる

LOWボディ

開口部の高さが約850mm※2と低いので、洗濯槽の底にある衣類も楽な体勢で取り出せます。

（イメージ図）

乾燥 ハンガーでスピーディに乾燥！ シャープだけ！

小物の乾燥や除菌もできる※3 プラズマクラスター

ハンガー除菌・乾燥※4**コース**

乾きにくい上靴	体操服（上下）
約45分	約15分
電気代 約11円※5	電気代 約7円※5

干し場に困るシーツ

約60分

電気代 約24円※5

大きなものも

クリップが付いているので手袋や帽子など小物類も乾燥できます！

●乾燥時間は当社基準によるものです。

頻繁に洗えない衣類を除菌※6・消臭※7できるプラズマクラスター

ハンガー除菌・消臭※8**コース**

頻繁に洗えない制服も

ニオイが気になるブーツも

花粉ケア

衣類についた花粉を落としやすくします。※9

（イメージ図）

シャープだけ！ 気になる部分を素早くキレイに 超音波ウォッシャー搭載*

気になる部分汚れを素早く落とせる、超音波ウォッシャー搭載。
10分洗濯コース（タテ型）と組み合わせれば、キレイと時短をかなえます。

＊ 国内で販売されているタテ型洗濯乾燥機において。2023年9月1日現在。

超音波ウォッシャー洗浄力のヒミツ

毎秒 約38,000回の超音波振動

超音波振動により、水の中に真空の泡が発生。
この泡が弾ける力で汚れを弾き飛ばします。

布傷みが少ない※11から デリケートな衣類にも

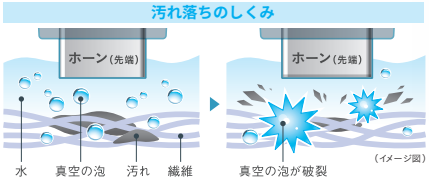

（イメージ図）

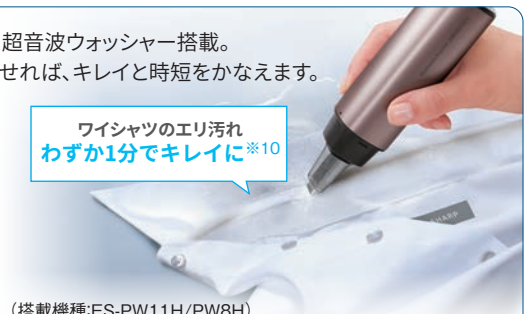

（搭載機種:ES-PW11H/PW8H）

●超音波ウォッシャーはシャープ株式会社の登録商標です。 （イメージ図）

P&G レノアハピネスとの共同開発 柔軟剤の効果を高めることを目的とする※12 香りプラスコース

洗濯容量 2kg以下※13 ※14

柔軟剤の香りをしっかり付けるようにすすぎます。

●写真・イラストはイメージです。 ●超音波ウォッシャーはシャープ株式会社の登録商標です。 ●試験機関の記号説明:A=（一財）日本食品分析センター、B=（一財）ボーケン品質評価機構、C=当社試験。 ●除菌方法（カビ抑制方法）の記号説明:I=プラズマクラスター、II=プラズマクラスターおよび温風乾燥方式。 ●イオン濃度は、洗濯槽中央部で測定。 ※1 毛布やカーテンなどの大物を洗うときには、別売の洗濯キャップか大型毛布用丸型ネットを必ずご使用ください。 ※2 開口部の最低高さ（操作部を除く）。ES-PW11H:850mm、PT10H/PW8H:820mm。 ※3 ●試験機関:（株）ビオスタ ●試験方法:菌を付着させた試験布の菌の減少率を測定 ●除菌方法:II ●対象部分:洗濯槽内の衣類 ●試験結果:60分で99%以上抑制 ●イオン濃度:約350,000個/cm^3 ●試験機種:ES-PX10A（2016年度、ES-PW11Hと同等） ※4 付属のハンガーに吊るして乾燥・消臭する場合は、ハンガー掛け部に1kgまで掛けられます。（クリップ付き子ハンガーは、親ハンガーに連結して掛けられます。） ※5【電気代】電力料金目安単価31円/kWh（税込）。家電公取協調べ（2022年7月改定）。2023年7月現在 ※6 ●試験機関:A ●試験方法:密閉洗濯槽内における菌付着試験布の菌の減少率を測定（ブーツには試験布貼付け） ●除菌方法:II ●対象部分:洗濯槽内の衣類およびブーツ ●試験結果:10分で99%以上抑制 ●イオン濃度:約350,000個/cm^3 ●試験機種:ES-TX820（2012年度、ES-PW11Hと同等） ※7 ●試験機関:B ●試験方法:汗臭を付着させた試験布、ブーツを6段階臭気強度表示法に準拠し評価(ブーツは内部に貼り付けた試験布を評価） ●試験結果:[試験布]5分

●P14 はES-SW11Hの特長を説明しています。

液体洗剤・柔軟剤自動投入＊

動画でチェック!

NEW

液体洗剤・柔軟剤自動投入
お手入れラクラク「ウォーターポンプ方式※15」

※15 以下①～③の方式を採用。①負圧方式による液体洗剤・柔軟剤の自動投入、②液体洗剤・柔軟剤投入時に水を混ぜて混合水として投入、③流量計で最適な液体洗剤量・柔軟剤量を計量。

毎日のお洗濯はスタートボタンを押すだけ！

あらかじめ液体洗剤をタンクに入れ、
アプリに液体洗剤・柔軟剤の銘柄を登録しておけば、
毎日のお洗濯は、スタートボタンを押すだけ。
手動洗剤ケースから、粉末洗剤や漂白剤、
おしゃれ着用洗剤も使えます。

自動投入タンク

（イメージ図）

ハンドル付きで出し入れしやすい

お手入れは6か月に1回程度でOK！※16

洗剤のオンライン購入サービス

COCORO HOME※17から洗剤・柔軟剤が購入可能！

洗剤の補充やお手入れ時期もスマホでお知らせ！※17

大物衣類も出し入れラクラク 大きな開口部

大きく滑らかな開口部なので、毛布など大きめの洗濯物や大量の衣類もスムーズに出し入れできます。※1

大きな手動洗剤ケース

洗剤や柔軟剤を使い分けたいときは、手前の「手動洗剤ケース」から、ラクに注げます。

コンパクト設計

NEW

パワフルドルフィンパルNEXT

自然をお手本にネイチャーテクノロジー

イルカの尾びれと表皮のしわの形状をパルセーターに応用し、
従来の巻き上げ水流に加え、衣類の上下移動を促進し、
洗浄ムラを抑えて、洗い時間を**約15%**短縮※18！

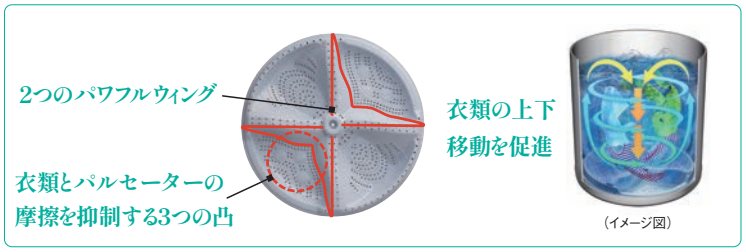

（イメージ図）

以上の運転後除去率99%［ブーツ］10分運転後除去率90%以上、30分運転後除去率99%以上（報告書データに基づき当社にて除去率に換算）●イオン濃度:約350,000個/cm^3 ●試験機種:［試験布］ES-TX830（2013年度、ES-PW11Hと同等）、［ブーツ］ES-TX820（2012年度、ES-PW11Hと同等） ※8 衣類のサイズや種類、ニオイの種類や強さによっては十分に消臭できないことがあります。 ※9 ●試験機関:C ●試験方法:花粉を付着させた化繊混紡の試験布を、花粉リリース性試験に準拠して評価を実施 ●試験結果: 30分運転後の花粉減少率約92% ●試験機種:ES-PW11E（2020年度、ES-PW11Hと同等） ※10 試験機関:C（超音波ウォッシャー使用時洗濯用液体洗剤使用）。衣類の素材、汚れや洗剤の種類によって洗浄効果が異なります。 ※11 ●試験機関:C ●試験機種:UW-A1（2016年度、ES-PW11H/PW8H搭載品と同仕様）。衣類の素材・厚さ・織り方・編み方により、仕上がりが異なります。 ※12 香りの感じ方、柔軟効果の感じ方は個人差があります。また、洗剤や柔軟剤の種類や使用量、衣類の種類によって、柔軟剤の付き具合、香りの感じ方、柔軟剤効果の感じ方が異なる場合があります。 ※13 香りプラスコースの効果的な推奨値。 ※14 この商品は当社ではお取扱いしておりません。詳しくはP&G社ホームページ（https://jp.pg.com/）をご覧ください。 ※16 同じ液体洗剤・柔軟剤のご使用で、1日2回洗濯を行った場合の目安です。お使いの状況によってお手入れの頻度は異なります。 ※17 ご利用には専用スマートフォンアプリ（無料）が必要です。 ※18 標準コース（洗濯・4kg）、給水時間を除く「洗い」工程時間。当社実験による。2022年度モデル<ES-GW11G>との比較。7分30秒→6分22秒。＊QRコードは、スマートフォンやタブレット端末のバーコードリーダーで読みとってください。https://jp.sharp/movie/library/lib2023081702.html#movie02（全自動洗濯機の「液体洗剤・柔軟剤自動投入」）

タテ型洗濯乾燥機

●各アイコンは次の値を表しています。 … 標準使用水量(約) … 目安時間(約) … 消費電力量(約) … 1回のお洗濯にかかるコスト※1

洗濯・脱水容量11kg / 乾燥容量6kg

ES-PW11H

-T(ブラウン系)　オープン価格

Plasmacluster　無線LAN対応　ダイヤカット穴なし槽　軽量フラットトップ　超音波ウォッシャー

COCORO WASH

このハンガーを付属しています。

					水道	洗剤	電気
洗濯 ～ 脱水 11kg	115L	46分	110Wh	46.1円	30.1円	12.6円	3.4円
洗濯 ～ 乾燥 6kg	88L	220分	2200Wh	99.9円	23.1円	8.6円	68.2円

洗濯・脱水容量8kg / 乾燥容量4.5kg

ES-PW8H

-N(ゴールド系)　オープン価格

Plasmacluster　無線LAN対応　ダイヤカット穴なし槽　軽量フラットトップ　超音波ウォッシャー

COCORO WASH

業界最高水準　節水・省エネ・洗乾スピード

乾燥容量4.5kgクラス洗濯乾燥機において。表の太字部。2023年9月1日現在。(数値は日本電機工業会自主基準による)

このハンガーを付属しています。

					水道	洗剤	電気
洗濯 ～ 脱水 8kg	83L	35分	67Wh	33.2円	21.7円	9.4円	2.1円
洗濯 ～ 乾燥 4.5kg	**75L**	**160分**	**1600Wh**	77.2円	19.7円	7.9円	49.6円

COCORO WASHサービスでラク家事を実現!

アプリからダウンロードできる
全57コース

離れた場所でも
予約時間や乾燥運転の変更ができる
(対象コースは(AI)標準/おうち流コース)

洗うたび自分好みの仕上がりに
AI標準コース

標準コースよりしっかり洗いたいときに (ES-PW11H/PT10H/PW8H)

泥汚れなどの衣類は温風プラス洗浄とつけおき洗いでしっかりお洗濯!
温(おん)つけおき洗いコース
洗濯容量4.5kg以下

■ ES-PW11H/PW8H 操作パネル　全表示※2

■ 寸法図

ES-PW11H

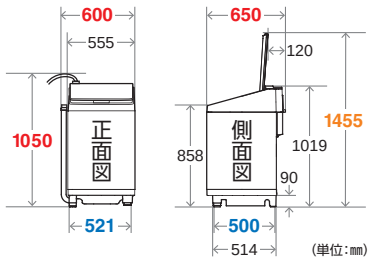

ES-PW8H

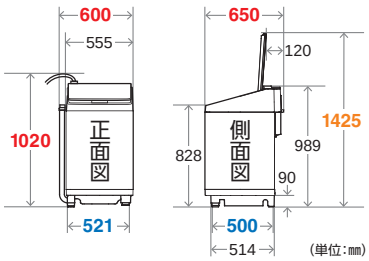

- 電源コード長:約1.94m/給水ホース長:約0.8m
- ふろ水ポンプ長:約4m
- 排水ホース取出:左・右・後方3方向+真下※3
- 排水ホース長※4:左約0.8m/右約1.1m/後ろ約1.0m

設置可能な防水パン



■ コース一覧

	洗濯										洗濯～乾燥					乾燥			
	(AI)※5 標準/おうち流	10分洗濯/時短※6	サッと予洗い	温つけおき洗い	ガンコつけおき※7	ペット用衣類洗い対応※8	ホームクリーニング/おしゃれ着※7※9	シワ抑え※7	毛布	香りプラス	(AI)※5 標準/おうち流	温つけおき洗い	ガンコつけおき※7	ペット用衣類洗い対応※8	毛布	(AI)※5 標準/おうち流	ハンガー除菌・乾燥/除菌・消臭	ホームクリーニング/おしゃれ着※7※9	毛布
PW11H	11kg	1.5kg	0.5kg	4.5kg	—	(1kg)	2kg	1kg	4.2kg	2kg	6kg	4.5kg	—	—	2.8kg	6kg	1kg	0.4kg	2.8kg
PT10H	10kg	1.5kg	0.5kg	4.5kg	—	1kg	2kg	1kg	4.2kg	2kg	5kg	4.5kg	—	1kg	2.8kg	5kg	1kg	0.4kg	2.8kg
PW8H	8kg	1.5kg	0.5kg	4.5kg	—	(1kg)	2kg	1kg	4.2kg	2kg	4.5kg	4.5kg	—	—	2.8kg	4.5kg	1kg	0.4kg	2.8kg
TX8H	8kg	1.5kg	0.5kg	—	4.5kg	1kg	2kg	1kg	4.2kg	—	4.5kg	—	4.5kg	1kg	2.8kg	4.5kg	1kg	0.4kg	2.8kg
TX6G	6.5kg	6.5kg	—	—	3.5kg	—	1.2kg	1kg	3kg	—	3.5kg	—	3.5kg	—	1.5kg	3.5kg	—	0.4kg	1.5kg

●操作パネルはイメージです。 ※1【水道代】水道料金目安単価137円/m³(税込)、下水道料金目安単価125円/m³(税込)、【洗剤代】洗剤料金目安単価0.36円/g(税込)日本電機工業会調べ。【電気代】電力料金目安単価31円/kWh(税込)。家電公取協調べ(2022年7月改定)。2023年7月現在 ※2 実際には表示されません。 ※3 別売のサービス部品「真下排水つぎてセット」が必要です。 ※4 本体から取出し時の長さになります。 ※5 AI標準コースはCOCORO WASHサービス専用コースです。(対象機種:ES-PW11H/PW8H) ※6 ES-TX6Gは時短コース。 ※7 ES-TX8H/TX6Gは、洗い技コース(ガンコつけおき、シワ抑え、おしゃれ着)で対

洗濯機の底部の隙間から絶対に手や足を入れないでください。かさ上げタイプの防水パンに設置するなどで、洗濯機の底部から手や足が入る隙間が生じる場合は、同梱の底カバーをご使用ください。

洗濯・脱水容量10kg / 乾燥容量5kg

ES-PT10H

-S（シルバー系）　オープン価格

Plasmacluster　ダイヤカット穴なし槽　軽量フラットトップ

このハンガーを付属しています。

					水道	洗剤	電気
洗濯 ～ 脱水 10kg	102L	45分	98Wh	41.2円	26.7円	11.5円	3.0円
洗濯 ～ 乾燥 5kg	82L	185分	1850Wh	86.8円	21.5円	7.9円	57.4円

洗濯・脱水容量8kg / 乾燥容量4.5kg

ES-TX8H

-W（ホワイト系）　オープン価格

Plasmacluster　ダイヤカット穴なし槽

業界最高水準 節水

乾燥容量4.5kgクラス洗濯乾燥機において。表の太字部。2023年9月1日現在。（数値は日本電機工業会自主基準による）

このハンガーを付属しています。

					水道	洗剤	電気
洗濯 ～ 脱水 8kg	83L	35分	67Wh	33.2円	21.7円	9.4円	2.1円
洗濯 ～ 乾燥 4.5kg	**75L**	170分	1800Wh	83.4円	19.7円	7.9円	55.8円

■ ES-PT10H 操作パネル　全表示※2

■ ES-TX8H操作パネル

■ ES-TX6G操作パネル

洗濯・脱水容量6.5kg / 乾燥容量3.5kg

ES-TX6G

-S（シルバー系）　オープン価格

ステンレス穴なし槽

雨の日や急ぎの時に便利
洗濯～乾燥まで たったの 90分
洗～乾90コース
（化繊混紡の衣類 1kg以下）

ふろ水ポンプは使えません。

		(50/60Hz)	(50/60Hz)		水道	洗剤	電気
洗濯 ～ 脱水 6.5kg	84L	39/35分	102/100Wh	33.5円	22.0円	8.3円	3.2円
洗濯 ～ 乾燥 3.5kg	65L	320/290分	2200/2100Wh	92.0円	17.0円	6.8円	68.2円

■ 寸法図

- 電源コード長：約1.94m/給水ホース長：約0.8m
- ふろ水ポンプ長：約4m（ES-PT10H/TX8Hのみ）
- 排水ホース取出：左･右･後方3方向+真下※3
- 排水ホース長※4：左約0.8m/右約1.1m/後ろ約1.0m

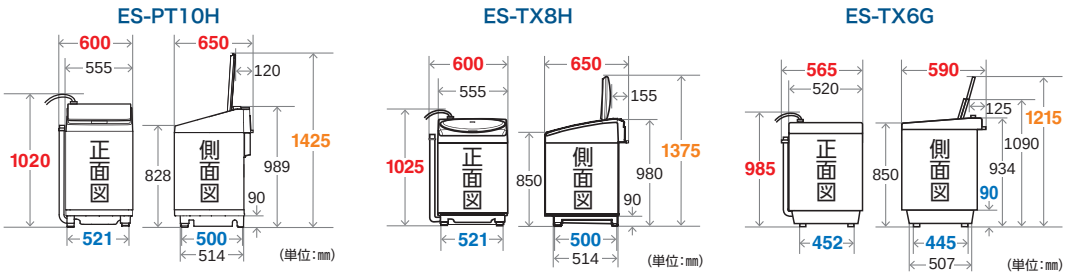

設置可能な防水パン

ES-PT10H/TX8H



ES-TX6G



■ コース説明

コース名		こんなときに
標準（AI 標準）※5	日常の衣類に	ふだんのまとめ洗いに
おうち流		自分だけのコースをつくりたいときに
10分洗濯/時短		軽い汚れをスピーディーに洗いたいときに
サッと予洗い		お洗濯前に食べこぼしなどの汚れを予洗いしたいときに
温つけおき洗い		標準コースよりしっかり洗いたいときに（温風プラス洗浄）
ガンコつけおき ※7		標準コースよりしっかり洗いたいときに
シワ抑え ※7		シワが気になる衣類に
毛　布	大物のお洗濯に	毛布やふとん、シーツ、カーペットカバーなどに
香りプラス ※10	柔軟剤の効果を高めたいときに	
ホームクリーニング／おしゃれ着 ※7※9	デリケートな衣類に	やさしくお洗濯したいときに
ハンガー除菌・乾燥	付属のハンガーを使って	シワを抑えて乾燥したいときに
ハンガー除菌・消臭		気になるにおいをリフレッシュ 衣類に付いた花粉を落としやすくしたいときに
槽クリーン ※11	洗濯・脱水槽のお手入れに	日頃のお手入れに
槽乾燥		
槽洗浄 ※12		汚れやにおいが気になったときに

■ 寸法図の見方



- A 幅（排水ホース含む）
- B ボディ幅
- C 高さ（給水ホース含む）
- D 脚外幅
- E 投入口高さ
- F 本体奥行
- G フタ全開時の必要スペース
- H フタ全開時の高さ
- I フタ折れ時の高さ
- J ボディ高さ
- K 本体脚高
- L 脚外奥行
- M 底台奥行

寸法図の詳細は、こちらをご覧ください。

応。※8 ペット用衣類は温つけおき洗い/ガンコつけおきコースでの手動設定が必要です。ES-PW11H/PW8HはCOCORO WASHサービス専用コースで対応しています。※9 ES-TX8H/TX6Gは、おしゃれ着コース。※10 香りの感じ方、柔軟効果の感じ方は個人差があります。また、洗剤や柔軟剤の種類や使用量、衣類の種類によって、柔軟剤の付き具合、香りの感じ方、柔軟剤効果の感じ方が異なる場合があります。 ※11 ボタン1つで洗濯槽の外側やパルセーターの裏側をきれいな水で洗い流したあと、プラズマクラスターイオンを放出します。（ES-TX6G除く） ※12 槽洗浄の設定および運転方法は取扱説明書をご覧ください。

全自動洗濯機

●各アイコンは次の値を表しています。 … 標準使用水量(約) … 目安時間(約) … 消費電力量(約) … 1回のお洗濯にかかるコスト※1

洗濯・脱水容量11kg

ES-SW11H

-T(ダークブラウン)　オープン価格

無線LAN対応
液体洗剤・柔軟剤自動投入
ダイヤカット穴なし槽
ガラストップ

COCORO WASH

COCORO WASHサービスでラク家事を実現!

アプリからダウンロードできる
全43コース

離れた場所でも
予約時間の変更ができる
(対象コースは(AI)標準/おうち流コース)

洗うたび自分好みの仕上がりに
AI標準コース

洗濯 ～ 脱水 11kg	115L	46分	110Wh		
洗濯 ～ 脱水 11kg	46.1円	水道 30.1円	洗剤 12.6円	電気 3.4円	

洗濯・脱水容量10kg

ES-GV10H

-S(シルバー系)　オープン価格

ダイヤカット穴なし槽
ガラストップ

業界最高水準 節水

全自動洗濯機10kgクラスにおいて。表の太字部。2023年9月1日現在。(数値は日本電機工業会自主基準による)

洗濯 ～ 脱水 10kg	102L	45分	98Wh		
洗濯 ～ 脱水 10kg	41.2円	水道 26.7円	洗剤 11.5円	電気 3.0円	

洗濯・脱水容量9kg

ES-GV9H

-T(ライトブラウン)　オープン価格

ダイヤカット穴なし槽
ガラストップ

洗濯 ～ 脱水 9kg	95L	41分	90Wh		
洗濯 ～ 脱水 9kg	37.8円	水道 24.9円	洗剤 10.1円	電気 2.8円	

洗濯・脱水容量8kg

ES-GV8H

-N(ゴールド系)　オープン価格

ダイヤカット穴なし槽
ガラストップ

洗濯 ～ 脱水 8kg	83L	35分	67Wh		
洗濯 ～ 脱水 8kg	33.2円	水道 21.7円	洗剤 9.4円	電気 2.1円	

洗濯・脱水容量7kg

ES-GV7H

-P(ピンク系)　オープン価格

ダイヤカット穴なし槽
ガラストップ

ふろ水ポンプは別売です。

洗濯 ～ 脱水 7kg	80L	34分	54Wh		
洗濯 ～ 脱水 7kg	32.1円	水道 21.0円	洗剤 9.4円	電気 1.7円	

■ ES-SW11H操作パネル

■ ES-GVシリーズ操作パネル(イメージはES-GV10Hのものです。)

■ 寸法図

ES-SW11H

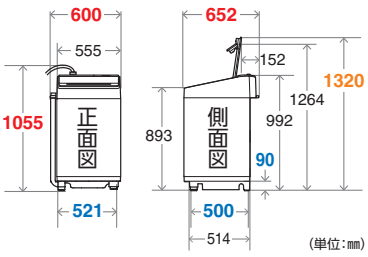

ES-GV10H/GV9H/GV8H/GV7H

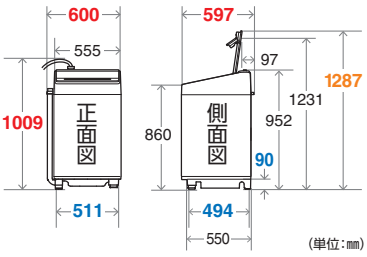

- 電源コード長:約1.94m/給水ホース長:約0.8m
- ふろ水ポンプ長:約4m※2
- 排水ホース取出:左・右・後方3方向+真下※3
- 排水ホース長※4:左約0.8m・右約1.1m・後ろ約1.0m

設置可能な防水パン

ES-SW11H



ES-GV10H/GV9H/GV8H/GV7H



■ コース一覧

	洗濯										
	(AI)※6 標準	おうち流	サッと予洗い	ガンコつけおき	ペット用衣類洗い対応※7	おしゃれ着	シワ抑え	10分洗濯/時短※8	香りプラス	毛布	風乾燥※9(化繊)
SW11H	11kg	11kg	0.5kg	4.5kg	(1kg)	2kg	1kg	1.5kg	2kg	4.2kg	4kg(3kg)
GV10H	10kg	10kg	0.5kg	4.5kg	1kg	2kg	1kg	1.5kg	2kg	4.2kg	4kg(3kg)
GV9H	9kg	9kg	0.5kg	4.5kg	1kg	2kg	1kg	1.5kg	2kg	4.2kg	4kg(3kg)
GV8H	8kg	8kg	0.5kg	4.5kg	1kg	2kg	1kg	1.5kg	2kg	4.2kg	4kg(3kg)
GV7H	7kg	7kg	0.5kg	4.5kg	1kg	2kg	1kg	1.5kg	2kg	4.2kg	4kg(3kg)
GE7G	7kg	—	—	3.5kg	—	1.2kg	1kg	7kg	—	3kg	3kg(1kg)
GE6G	6kg	—	—	3.5kg	—	1.2kg	1kg	6kg	—	3kg	3kg(1kg)
GE5G	5.5kg	—	—	3.5kg	—	1.2kg	1kg	5.5kg	—	3kg	3kg(1kg)

■ コース説明

コース名		こんなときに
標準(AI 標準)※6		ふだんのまとめ洗いに
おうち流		自分だけのコースをつくりたいときに
10分洗濯/時短※8		軽い汚れをスピーディーに洗いたいときに
毛布		毛布やふとん、シーツなどの大物などに
洗い技※10	ガンコつけおき	標準コースよりしっかり洗いたいときに
	おしゃれ着	デリケートな衣類にやさしくお洗濯したいときに
	シワ抑え	シワが気になる衣類に
サッと予洗い		お洗濯前に食べこぼしなどの汚れを予洗いしたいときに
香りプラス ※11		柔軟剤の効果を高めたいときに
槽乾燥	洗濯・脱水槽のお手入れに	日頃のお手入れに
槽クリーン ※12		
槽洗浄 ※13		カビ防止に汚れやにおいが気になったときに
風乾燥		化繊の乾燥や干し時間の短縮に

●操作パネルはイメージです。※1【水道代】水道料金目安単価137円/m³(税込)、下水道料金目安単価125円/m³(税込)、【洗剤代】洗剤料金目安単価0.36円/g(税込)日本電機工業会調べ。【電気代】電力料金目安単価31円/kWh(税込)。家電公取協調べ(2022年7月改定)。2023年7月現在 ※2 ES-GV7Hのふろ水ポンプは別売です。※3 真下の場合は、別売のサービス部品「真下排水つぎてセット」が必要です。※4 本体から取出し時の長さになります。※5 ES-GE5Gは、操作パネルに槽クリーンボタンはありません。槽洗浄ボタンになります。※6 AI標準コースはCOCORO WASH専用コースです。(対象機種:ES-SW11H)※7 ペット用衣類はガンコつけおきコースでの手動設定が必要です。ES-SW11HはCOCORO WASHサービス専用コースで対応しています。※8 ES-GE7G/6G/5Gは時短コース。※9 ES-SW11H/GV10H/GV9H/

洗濯機の底部の隙間から絶対に手や足を入れないでください。かさ上げタイプの防水パンに設置するなどで、洗濯機の底部から手や足が入る隙間が生じる場合は、同梱の底カバーをご使用ください。

洗濯・脱水容量7kg

ES-GE7G

-W（ホワイト系）　オープン価格

ステンレス穴なし槽

黒カビの侵入を防いで
清潔な水でお洗濯できる
ステンレス穴なし槽
（ES-GE7G/GE6G）

		(50/60Hz)	(50/60Hz)
洗濯 ～ 脱水 7kg	88L	40/35分	105/105Wh

		水道	洗剤	電気
洗濯 ～ 脱水 7kg	35.0円	23.1円	8.6円	3.3円

洗濯・脱水容量6kg

ES-GE6G

-T（ブラウン系）　オープン価格

ステンレス穴なし槽

業界最高水準
節水

全自動洗濯機6kgクラスにおいて。表の太字部。2023年9月1日現在。（数値は日本電機工業会自主基準による）

ふろ水ポンプは使えません。

		(50/60Hz)	(50/60Hz)
洗濯 ～ 脱水 6kg	80L	35/34分	90/88Wh

		水道	洗剤	電気
洗濯 ～ 脱水 6kg	32.1円	21.0円	8.3円	2.8円

洗濯・脱水容量5.5kg

ES-GE5G

-W（ホワイト系）　オープン価格

ステンレス穴あり槽

ふろ水ポンプは使えません。

		(50/60Hz)	(50/60Hz)
洗濯 ～ 脱水 5.5kg	98L	35/34分	98/96Wh

		水道	洗剤	電気
洗濯 ～ 脱水 5.5kg	39.1円	25.7円	10.4円	3.0円

■ ES-GE7G操作パネル

■ ES-GE6G/GE5G操作パネル（イメージはES-GE6Gのものです。）※5

■ 寸法図

ES-GE7G

- 電源コード長：約1.94m/給水ホース長：約0.8m
- ふろ水ポンプ長：約4m
- 排水ホース取出：左･右･後方3方向+真下※3
- 排水ホース長※4：左約0.8m･右約1.1m･後ろ約1.0m



ES-GE6G

- 電源コード長：約1.94m/給水ホース長：約0.8m
- 排水ホース取出：後方1方向+真下※3
- 排水ホース長※4：後ろ約1.1m



ES-GE5G

- 電源コード長：約1.94m/給水ホース長：約0.8m
- 排水ホース取出：右1方向+真下※3
- 排水ホース長※4：右約1.2m

※条件によっては、最大で設置幅640mm、奥行560mm必要な場合があります。



設置可能な防水パン



つけおきすると汚れが落ちやすくなります！
ガンコつけおきコース
洗濯容量4.5kg以下※14

糸くずが取り除きやすい
糸くずフィルター※15



縫い目に糸くずが
引っ掛かりにくい
糸くずフィルター（裏側）

■ 寸法図の見方



- A 幅（排水ホース含む）
- B ボディ幅
- C 高さ（給水ホース含む）
- D 脚外幅
- E 投入口高さ
- F 本体奥行
- G フタ全開時の必要スペース
- H フタ全開時の高さ
- I フタ折れ時の高さ
- J ボディ高さ
- K 本体脚高
- L 脚外奥行
- M 底台奥行

（ES-GE6Gは最大底面奥行で排水をホース含む）

寸法図の詳細は、
こちらをご覧ください。

GV8H/GV7Hは、手動設定で選べます。※10 対応機種:ES-SW11H/GV10H/GV9H/GV8H/GV7H ※11 香りの感じ方、柔軟効果の感じ方は個人差があります。また、洗剤や柔軟剤の種類や使用量、衣類の種類によって、柔軟剤の付き具合、香りの感じ方、柔軟剤効果の感じ方が異なる場合があります。 ※12 洗濯槽のパルセーターの裏側や、槽の外側の汚れをきれいな水で洗い流します。（ES-GE5G除く） ※13 槽洗浄の設定および運転方法は取扱説明書をご覧ください。※14 ES-GE7G/GE6G/GE5Gは洗濯容量3.5kg以下。※15 対象機種:ES-SW11H/GV10H/GV9H/GV8H/GV7H/GE7G/GE6G

■ ドラム式洗濯乾燥機の設置時の確認ポイント

❶ 設置スペース

水平で安定した所に設置してください。(滑りやすい床材やベランダ置きの場合は振動や騒音が大きくなることがあります。)
床面が弱い場合は、補強工事等が必要です。
密閉される収納庫やクローゼットなどでは使用しないでください。
使用の際は十分な換気をしてください。
寸法図で次のスペースを確認してください。

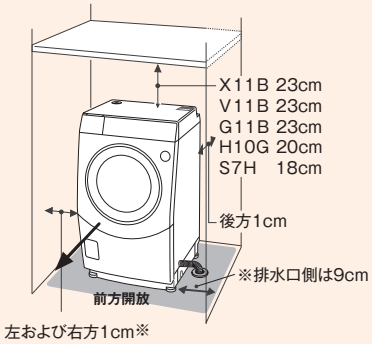

- 【ドア開時の奥行】で、ドアが開くスペースが確保できるか確認してください。ドアが開く向き(左開き/右開き)も確認してください。
  ※シャープのドラム式洗濯乾燥機は、左開き/右開きを選べます。
- 【総外形寸法】を確認してください。消防法の設置基準により、洗濯機の前方を開放し、上図のスペースが必要です。
- 【脚外幅】【脚外奥行】【脚高】を確認し、防水パンに設置する場合は、内寸奥行、壁からの奥行、内寸深さ、内寸幅の寸法を満たしていることを確認してください。

❷ 排水口の位置と防水パンの形状

排水口の位置が、本体の真下以外の場合、別売のサービス部品は不要です。
本体の真下の場合は、条件に合わせて、別売のサービス部品が必要です。

防水パンの形状		別売のサービス部品(→P20)		
防水パンの台	排水エルボ	真下排水つぎてセット	据付脚	脚スペーサーセット
台なし	あり		必要	
	なし	必要		
	なし※2		必要	
台あり	あり		※1	※1
	なし※2		※1	※1

※1 条件により必要です。詳しくは取扱説明書をご覧ください。※2 市販の排水エルボが必要です。

❸ 水栓

水栓(蛇口の形)によって、市販の洗濯用ニップル(ストッパー付き)が必要です。

背面や側面を壁に沿わせて設置する場合、蛇口の高さによって、市販の壁ピタ水栓が必要です。

設置面から蛇口までの高さ		市販の壁ピタ水栓(CB-L6など)
ES-X11B/V11B/G11B/H10G	ES-S7H	
1200mm以上	1125mm以上	不要
1200mm未満980mm以上	1125mm未満980mm以上	蛇口の種類により必要な場合あり
980mm未満		必要

■ タテ型洗濯乾燥機・全自動洗濯機の設置時の確認ポイント

❶ 設置スペース

水平で安定した所に設置してください。(滑りやすい床材やベランダ置きの場合は振動や騒音が大きくなることがあります。)寸法図で次の3点のスペースについて確認してください。



- 【フタ全開時の高さ】で、フタを開くスペースが確保できるか確認してください。
- 【総外形寸法】を確認してください。洗濯乾燥機の場合、消防法の設置基準により、洗濯機の前方を開放し、上図のスペースが必要です。
- 【脚外幅】【脚外奥行】【脚高】を確認し、防水パンに設置する場合は、寸法を満たしていることを確認してください。

❷ 排水口の位置

排水口の位置によって、別売のサービス部品「真下排水つぎてセット(→P20)」が必要です。

本体の真下以外	本体の真下
別売サービス部品不要	別売「真下排水つぎてセット」必要

❸ 水栓

水栓(蛇口の形)によって、市販の洗濯用ニップル(ストッパー付き)が必要です。

横水栓	分岐水栓	自在水栓	万能ホーム水栓
○ サービス部品不要	○ サービス部品不要	×(ここから水漏れ)直形ノズル	×(先端が弱く、はずれるおそれ)L形ノズル

衣類乾燥機

★KD-60C

-W(ホワイト系)オープン価格

乾燥容量 6kg

- ●衣類に合わせて選べるヒーター&風乾燥
- ●ハッチを開けて素早く乾燥する仕上げコース

お掃除らくらくフィルター・フィルター目づまりサイン
湿度センサー・ふんわり仕上げ・50/60Hz共用

外形寸法	幅	630mm
	奥行	516mm
	高さ	670mm
質量		26kg
消費電力(室温30℃時)		強 1,180W 弱 710W
乾燥コース		標準/除菌/干す前/15分/30分/60分/仕上げ/風乾燥1時間/風乾燥2時間

★印のある商品は数量に限りがありますので、品切れの場合はご容赦ください。

■ホームランドリー用ユニット台

★KD-3S3-C(ベージュ)

据置タイプ(高さ、幅調整可能) 希望小売価格 16,170円(税込)



外形寸法	横幅(7段階)	610・650・700・725・750・800・850mm
	内側幅(7段階)	557・597・647・672・697・747・797mm
	奥行	513mm
	高さ(6段階)	1,040・1,085・1,150・1,200・1,250・1,290mm
質量		9kg

●設置の際は防水パンの排水口の位置にご注意ください。

■別売サービス部品

L形排水継ぎ手

希望小売価格 924円(税込) 流通コードNo. 2122170010

組み合わせ例

(KD-60C+KD-3S3+ES-GE7G)



※設置の際は背面、両側面、天面は壁から45mm以上離してください。

- ●適応機種:全自動洗濯機 全機種(洗濯乾燥機を除く)
- ●洗濯機・乾燥機・ユニット台の組み合わせにより若干色調が異なります。

■ 洗濯機の洗濯容量の目安

一人の1日分の洗濯物量目安 **約1.5kg**



4人家族なら・・・1.5kg×4人分=約6kg ▶ 数日分のまとめ洗いやシーツなどの大物洗いを考えると、**容量8kg以上**がおすすめです。

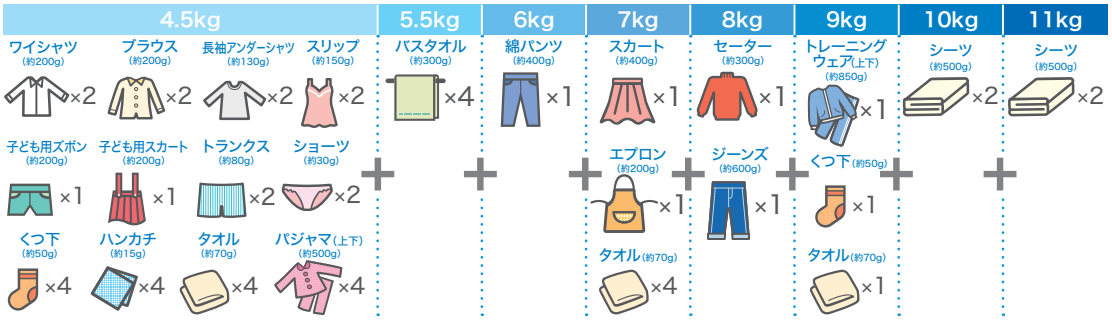

● 下記の部品、流通コードおよび希望小売価格は、2023年9月現在のものですので変更する場合があります。

別売部品（形名が青色の機種は当カタログ掲載機種です。）

■ <外付タイプ>ふろ水ポンプセット

●ES-FP4M
（ポンプ本体部 抗菌※1仕様・4m／交換用フィルター同梱）
JANコード：4974019910512
希望小売価格 3,850円（税込）

■ 真下排水つぎてセット



●ES-MH2　JANコード：4974019696379
希望小売価格 2,200円（税込）

排水口が真下にある場合に使用します。（設置した場合は、洗濯機の設置高さが約27mm高くなります。）排水ホースの引き回しのため、ホース出口から10cm以上のスペースが必要です。

Ⓐ 真下排水つぎて（1個） Ⓑ 据付脚（樹脂製4個） Ⓒ ホースバンド（1個） Ⓓ クッション（1個） Ⓔ 接着剤（1個）

■ 糸くずフィルター（タテ型洗濯乾燥機/全自動洗濯機用）

糸くずフィルター適応機種のご紹介＊

●ES-LP2（抗菌※2仕様・グレー系※3）
JANコード：4974019221670
希望小売価格 660円（税込）

●適応機種：ES-PW11H/PW11G/PT10H/PT10G/PW8H/PW8G/TX8H/TX8G/TX6G/TX5F/SW11H/GW11G/GV10H/GV10G/GV9H/GV9G/GV8H/GV8G/GV7H/GV7G/GE7G/GE7F/GE6G/GE6F

●ES-LT1（ホワイト系）　JANコード：4974019954196
希望小売価格 550円（税込）

■ 銀イオンカートリッジ（銀イオンホース専用）

●AS-CT1　JANコード：4974019156200　希望小売価格 オープン
●適応機種：AS-AG1

シャープマーケティングジャパン（株）カスタマーサービス社扱い　別売サービス部品（形名が青色の機種は当カタログ掲載機種です。）

■ 大型毛布用丸型ネット　毛布の傷みを抑えて洗えます。

タテ型洗濯乾燥機/全自動洗濯機用

希望小売価格 5,500円（税込）　流通コードNo.2109310018
直径45cm×高さ41cm
●適応機種：ES-PW11H/PW11G/PT10H/PT10G/PW8H/PW8G/TX8H/TX8G/TX6G/TX5F/SW11H/GW11G/GV10H/GV10G/GV9H/GV9G/GV8H/GV8G/GV7H/GV7G/GE7G/GE7F/GE6G/GE6F/GE5G/GE5F/GE4F

■ Ag+カートリッジ

希望小売価格 4,400円（税込）　流通コードNo.2106850037
●適応機種：ES-GE70N/GE60N/GE55N

希望小売価格 4,400円（税込）　流通コードNo.2106850013
●適応機種：ES-TG60L/TG60K/TG60J/TG60H/TG60G/TG60F/TG55L/TG55K/TG55J/TG55H/TG55G/TG55F

■ 洗濯キャップ　毛布やふとんの浮き上がりや飛び出しを抑えます。

ドラム式洗濯乾燥機用は写真とは形状が異なります。

タテ型洗濯乾燥機/全自動洗濯機用

●ES-CP10　希望小売価格 1,650円（税込）
●適応機種：ES-PW11H/PW11G/PT10H/PT10G/PW8H/PW8G/TX8H/TX8G/SW11H/GW11G/GV10H/GV10G/GV9H/GV9G/GV8H/GV8G/GV7H/GV7G

ドラム式洗濯乾燥機用

●ES-CPD1　希望小売価格 1,320円（税込）
●適応機種：ES-X11B/X11A/V11B/V11A/G11B/H10G/H10F

■ 洗濯槽クリーナー塩素系（洗濯機のカビ取り用洗浄液）

希望小売価格
ドラム式用 ES-CD　¥1,760円（税込）
縦型用　ES-CN　¥2,310円（税込）

ES-CD

ES-CN

■ 延長用給水ホース/延長用排水ホース/ふろ水ホース/ふろ水ポンプセット

	ホース長さ	希望小売価格	流通コード	適応機種
延長用給水ホース	1m	1,430円（税込）	No.2103600110	当社ドラム式洗濯乾燥機 タテ型洗濯乾燥機 全自動洗濯機 全機種
	2m	1,925円（税込）	No.2103600111	
	3m	2,200円（税込）	No.2103600112	
	5m	3,025円（税込）	No.2103600113	
延長用排水ホース	1.3m	2,200円（税込）	No.2103600575	
<内蔵タイプ>付替用ふろ水ホース	7m	1,980円（税込）	No.2103600472	ES-V300/V210/V200
			No.2103600473	上記以外の内蔵タイプ「ふろ水ポンプ」搭載の洗濯乾燥機・洗濯機
<外付タイプ>ふろ水ポンプセット	5m	3,300円（税込）	No.2103960160	当社外付タイプ「ふろ水ポンプ」搭載の洗濯乾燥機・洗濯機
<外付タイプ>延長用ふろ水ホース（コード一体型）	2m	2,200円（税込）	No.2103600657	
	5m	3,190円（税込）	No.2103600656	

■ 糸くずフィルター（全自動洗濯機）

流通コード	枠 色	希望小売価格	適応機種
No.2103370474	ホワイト系	660円（税込）	ES-GE5G/GE5F/GE4F
No.2103370381	グレー系	660円（税込）	ES-GE45P/FG45L/FG45K/FG45H/FG45F

■ FPホルダー（ふろ水ホース掛け）

希望小売価格 1,100円（税込）　流通コードNo.2102140836
●適応機種：ふろ水ポンプ搭載機種、別売でふろ水ポンプ対応機種

■ 洗濯機用トレー（タテ型洗濯乾燥機/全自動洗濯機用）



希望小売価格 4,070円（税込）　流通コードNo.2104160064
床を結露による水滴から守ります。（排水口はなく、防水パンとは異なります。防水パンについては、住設機器メーカーなどにお問い合わせください。）
●外形寸法（mm）：幅570×奥行570×高さ10（内寸：幅565×奥行565×深さ7.5）

■ 超音波ウォッシャー（洗濯機本体付属専用）

・流通コードは変更する場合があります。

＊下記のサポートページをご参照ください。
別売サービス部品適応機種のご紹介＊

シャープマーケティングジャパン（株）カスタマーサービス社扱い　設置用　別売サービス部品（形名が青色の機種は当カタログ掲載機種です。）

■ 据付脚

希望小売価格 1,760円（税込）　流通コードNo.2101100603
高さ27mm 4個

■ 脚スペーサーセット

希望小売価格 660円（税込）　流通コードNo.2104130127
●適応機種：ES-X11B/X11A/V11B/V11A/G11B/H10G/H10F

希望小売価格 660円（税込）　流通コードNo.2104130130
●適応機種：ES-PW11H/PW11G/PT10H/PT10G/PW8H/PW8G/TX8H/TX8G/SW11H/GW11G/GE6G/GE6F/GE5G/GE5F/GE4F

希望小売価格 440円（税込）　流通コードNo.2104130123
●適応機種：上記およびES-S7H/S7G以外の洗濯乾燥機・洗濯機
詳しくは下記QRコードでご確認ください。

重ねると高さ9mmまで調整可

高さ6mm　高さ3mm　接着テープ

底カバーを使用すると、本体底の回転部を保護できるのでより安全に設置いただけます。

■ タテ型洗濯乾燥機・全自動洗濯機用　底カバー（L）

希望小売価格 4,400円（税込）　流通コードNo.2103231033
●適応機種：ES-PW11H/PW11G/PT10H/PT10G/PW8H/PW8G/TX8H/TX8G/SW11H/GW11G/GV10H/GV10G/GV9H/GV9G/GV8H/GV8G/GV7H/GV7G



底カバー（L）
（S1/S2は形状が異なります。）

■ タテ形洗濯乾燥機・全自動洗濯機用　底カバー（S1）

希望小売価格 4,400円（税込）　流通コードNo.2103231037
●適応機種：ES-TX6G/TX5F/GE7G/GE7F

■ 全自動洗濯機用　底カバー（S2）

希望小売価格 4,400円（税込）　流通コードNo.2101102511
●適応機種：ES-GE6G/GE5G

設置用別売サービス部品適応機種のご紹介＊

洗濯機の 省エネのための上手な使い方

洗濯するとき

1. できるだけまとめ洗いを！
定格容量以下なら一度に洗う量が多いほど水や電気の節約になります。
2. 入れ過ぎにご注意！
洗濯物を入れ過ぎると、衣類の回りが悪くなるため洗浄性能が悪くなります。
3. 洗剤の適量を守って
少な過ぎると洗浄性能が落ちますが、洗剤を多く入れ過ぎても洗浄性能はほとんど変わりませんし、水も電気もムダになります。また、溶け残りの原因にもなります。
4. ちょっとした工夫で洗濯上手に！
汚れのひどい部分には事前に洗剤をすりこんで通常のお洗濯を！汚れがよく落ちます。
5. 軽い汚れのお洗濯は
洗剤量は半分程度、すすぎは1回でOKです。

乾燥するとき

1. 入れ過ぎにご注意！
洗濯物を入れ過ぎると乾燥時間が長くなったり、乾きムラができたり、シワがつきやすくなります。
2. フィルターのお掃除はこまめに！
フィルターが目詰まりすると乾燥時間が長くなり電気代のムダになります。
3. ちょっとした工夫で乾燥上手に！
洗濯物を入れたままにしておくとシワがつきやすくなりますので、乾燥終了後、早めに取り出してください。
4. 脱水は十分に！
しずくの垂れるような衣類は、故障の原因にもなります。十分に脱水しておくと早く乾き、電気代も少なくなります。
5. 吸・排気口をふさがないで！
吸・排気口の周囲に十分な隙間がないと乾燥性能が悪くなり電気代のムダにつながります。
6. 衣類の材質表示を確認してください。
乾燥する前に衣類の表示、材質表示をよくご確認ください。衣類によっては乾燥できないものがあります。

※1 ●対象部：ポンプの樹脂部分　●試験機関：（一財）ボーケン品質評価機構　●試験方法：JIS Z 2801に基づく ●抗菌方法：Ag+抗菌・防カビ剤練込 ●試験結果：抗菌効果ありおよびカビ抑制効果あり。※2 ●対象部：糸くずフィルター枠の樹脂部分 ●試験機関：（一財）ボーケン品質評価機構 ●試験方法：JIS Z 2801およびJIS Z 2911に基づく ●抗菌方法：Ag+抗菌・防カビ剤練込 ●試験結果：抗菌効果ありおよびカビ抑制効果あり。
※3 現在ホワイト系をご使用の場合でも、別売品は抗菌仕様・グレー系になります。 ＊ QRコードは、スマートフォンやタブレット端末のバーコードリーダーで読みとってください。https://jp.sharp/support/washer/option_filter.html（別売オプション品（糸くずフィルター））、https://jp.sharp/support/washer/option.html（別売オプション品）、https://jp.sharp/support/washer/option_setti.html（別売オプション品（設置用別売品））

■ 洗濯乾燥機／全自動洗濯機 ラインアップ一覧表（価格はすべてオープン価格です。）

タイプ			プラズマクラスター ドラム式洗濯乾燥機 ▶ P3～10					タテ型洗濯乾燥機 ▶ P11～16		
形　名			ES-X11B	ES-V11B	ES-G11B	★ES-H10G	ES-S7H	ES-PW11H	ES-PT10H	ES-PW8H
洗濯・脱水容量/乾燥容量			11kg / 6kg	11kg / 6kg	11kg / 6kg	10kg / 6kg	7kg / 3.5kg	11kg / 6kg	10kg / 5kg	8kg / 4.5kg
外　観			マイクロ高圧洗浄 NEW	マイクロ高圧洗浄 NEW	マイクロ高圧洗浄 NEW	マイクロ高圧洗浄		ダイヤカット穴なし槽	ダイヤカット穴なし槽	ダイヤカット穴なし槽
色　名			●-SL（クリスタルシルバー・左開き） ●-SR（クリスタルシルバー・右開き） ●-TL（リッチブラウン・左開き） ●-TR（リッチブラウン・右開き）	●-NL（アッシュゴールド・左開き） ●-NR（アッシュゴールド・右開き）	●-SL（シルバー系・左開き） ●-SR（シルバー系・右開き）	○-WL（ホワイト系・左開き） ○-WR（ホワイト系・右開き）	○-WL（クリスタルホワイト・左開き） ○-WR（クリスタルホワイト・右開き） ●-CL（グレージュ・左開き）	●-T（ブラウン系）	●-S（シルバー系）	●-N（ゴールド系）
標準使用水量 洗濯／洗濯～乾燥（　）内はふろ水使用時※1			75L（33L）／49L	81L／54L	84L／54L	74L／96L	57L／80L	115L（69L）／88L	102L（57L）／82L	83L（49L）／75L
洗　浄	液体洗剤・柔軟剤自動投入		液体洗剤・柔軟剤自動投入							
	洗浄方式／シャワー		マイクロ高圧洗浄／マイクロ高圧シャワー							
			高圧シャワーすすぎ					穴なしサイクロン洗浄／パワフルシャワー		
			ひまわりガラス							
	温水／温風洗浄		温水極め洗いコース			極め洗いコース		温風プラス洗浄		
	パルセーター							パワフルドルフィンパル		
	ステンレス穴なし槽									
	超音波ウォッシャー							超音波ウォッシャー		超音波ウォッシャー
	予洗い		サッと予洗いコース					サッと予洗いコース		
	おしゃれ着洗い※2		ホームクリーニングコース				おしゃれ着コース	ホームクリーニングコース		
	洗乾80分／10分洗濯／時短		洗乾80分コース	時短コース		時短コース（10分洗濯）	時短コース	10分洗濯コース		
	香りプラス		香りプラスコース					香りプラスコース		
乾　燥	乾燥方式		ハイブリッド乾燥NEXT	ヒートポンプ乾燥		ヒーターセンサー乾燥※3（水冷除湿）		ヒーターセンサー乾燥※3		
	乾燥フィルター自動お掃除		自動お掃除							
	乾燥ダクト自動お掃除		自動お掃除							
	ハンガー除菌・乾燥（ハンガー形状）							クリップつき2本		
清　潔	プラズマクラスター 除菌乾燥		除菌乾燥					除菌乾燥（ハンガー除菌・乾燥コース）		
	おそうじ		プラズマクラスター槽クリーンコース／槽洗浄							
			洗濯槽自動お掃除					プラズマクラスター槽クリーンコース／槽乾燥／自動槽洗い		
			ドアパッキン自動洗浄							
	プラズマクラスター 消臭		プラズマクラスター除菌・消臭コース					プラズマクラスターハンガー除菌・消臭コース		
	抗菌加工							槽の樹脂抗菌・防カビ加工※8		
節水・省エネ	エコセンサー		7センサー※9	5センサー※9		4センサー※9		ECO eyes（光）・重量・水位・温度		
やさしさ設計	COCORO WASH（無線LAN対応）		COCORO WASH					COCORO WASH		COCORO WASH
	音声機能		音声機能					音声機能		音声機能
	簡単操作／槽内LEDライト		光るタッチナビ／槽内LEDライト					光るタッチナビ／槽内LEDライト		
	予約タイマー		時刻タイマー			2～24時間後設定				
	らくらく構造		メガマウス／するポイフィルター		するポイフィルター			WIDEマウス&LOWボディ		
	お洗濯後らくらく機能		シワ抑え乾燥コース							
	ふろ水ポンプ（約4m長）※11		ふろ水ポンプ付属					ふろ水ポンプ付属		
	その他		チャイルドロック※12／							
低騒音	インバーター		DDインバーター					インバーター		
容量の上限	ふとん洗い※13	洗　濯	ダブル/シングル 中綿1.8kg以下				ダブル/シングル 中綿1.3kg以下	ダブル/シングル 中綿1.8kg以下		
		洗濯～乾燥	シングル 中綿1.1kg以下				シングル 中綿1.0kg以下			
仕様	消費電力（50Hz/60Hz）	洗　濯	320W	280W			190W	440W	420W	300W
		乾　燥	910W	760W		1170W	850W	950W		
	消費電力量（50Hz/60Hz）	洗　濯	75Wh	80Wh		68Wh	60Wh	110Wh	98Wh	67Wh
		洗濯～乾燥	600Wh	880Wh		1880Wh	1600Wh	2200Wh	1850Wh	1600Wh
	目安時間（50Hz/60Hz）	洗　濯	約35分	約43分		約45分	約44分	約46分	約45分	約35分
		洗濯～乾燥	約155分	約170分		約150分	約170分	約220分	約185分	約160分
	水位別水量	自　動	15L～35L			18L～30L	11L～21L	18L～58L 無段水位	18L～53L 無段水位	18L～44L
		手　動	－					12L～58L 9段水位	12L～53L 9段水位	12L～44L
	運転音（洗い/脱水/乾燥）		30dB/37dB/39dB	26dB/37dB/40dB		26dB/37dB/41dB	24dB/39dB/36dB	39dB/38dB/44dB	38dB/38dB/44dB	35dB/38dB/44dB
寸法	ボディ幅		596mm				598mm	555mm		
	外形寸法（幅×奥行×高さ）※14		640×739×1,115mm		640×728×1,104mm	640×729×1,114mm	640×600×1,039mm	600×650×1,050mm	600×650×1,020mm	
	設置可能な防水パン（内寸奥行）		540mm以上							
	質　量		約84kg	約80kg	約79kg	約68kg	約76kg	約47kg	約46kg	

●各データは一般社団法人 日本電機工業会・自主基準「洗濯性能評価方法」「乾燥性能評価方法」によるものです。

※1 標準コースで洗いと1回目のすすぎにふろ水を使用した場合。 ※2「手洗い」「弱水流」表示のあるもの。中性洗剤をお使いください。芯材が入った衣類は「手洗い」「弱水流」の表示があっても洗えません。 ※3 ヒーターによる温風で衣類を乾燥します。衣類の乾き具合をセンサーが感知し、効率の良い乾燥運転を実施。 ※4 風と高速回転で衣類の水分を減らし、干し時間を短縮。化繊の衣類なら乾燥も可能です。 ※5 化繊の場合は、衣類を室内に干したときと同等の乾き具合に仕上げます。 ※6 タテ型洗濯乾燥機、全自動洗濯機の槽洗浄の設定および運転の方法は、取扱説明書をご覧ください。 ※7 ES-GE7G/GE6G除く。 ※8 ●対象機種と対象部分:ES-PW11H/PT10H/PW8Hは、パルセーター、糸くずフィルターカバー、糸くずフィルター枠。ES-TX6G/GE7G/GE6Gは、パルセーター、糸くずフィルターカバー、糸くずフィルター枠、液体洗剤・液体漂白剤投入口の樹脂部分。（GE6Gのみ槽の底の樹脂部分も対象）ES-TX8H/SW11H/GV10H/GV9H/GV8H/GV7Hは、パルセーター ●試験機関:（一財）ボーケン品質評価機構 ●試験方法:JIS Z 2801およびJIS Z 2911に基づく ●抗菌方法:Ag+抗菌・防カビ剤練込 ●試験結果:抗菌効果ありおよびカビ抑制効果あり ※9 7センサー：温度・湿度・水位・重量・泡・光・振動、5センサー：温度・湿度・水位・重量・振動、4センサー:温度・水位・重量・振動。

全自動洗濯機 ▶ P17〜18

	穴なし槽シリーズ									穴あり槽
	ES-TX8H	ES-TX6G	ES-SW11H	ES-GV10H	ES-GV9H	ES-GV8H	ES-GV7H	ES-GE7G	ES-GE6G	ES-GE5G
	8kg / 4.5kg	6.5kg / 3.5kg	11kg	10kg	9kg	8kg	7kg	7kg	6kg	5.5kg
	ダイヤカット穴なし槽	ステンレス穴なし槽	ダイヤカット穴なし槽	ダイヤカット穴なし槽	ダイヤカット穴なし槽	ダイヤカット穴なし槽	ダイヤカット穴なし槽	ステンレス穴なし槽	ステンレス穴なし槽	ステンレス穴あり槽
	○-W（ホワイト系）	●-S（シルバー系）	●-T（ダークブラウン）	●-S（シルバー系）	●-T（ライトブラウン）	●-N（ゴールド系）	●-P（ピンク系）	○-W（ホワイト系）	●-T（ブラウン系）	○-W（ホワイト系）
	83L（49L）／75L	84L／65L	115L（69L）	102L（57L）	95L（50L）	83L（49L）	80L（48L）	88L（35L）	80L	98L
			液体洗剤・柔軟剤自動投入							
	穴なしサイクロン洗浄		穴なしサイクロン洗浄							
		ドルフィンパル	パワフルドルフィンパルNEXT					ドルフィンパル		
	ステンレス穴なし槽・槽の底裏までステンレス								ステンレス穴なし槽	
			サッと予洗いコース							
	おしゃれ着コース									
		時短コース	10分洗濯コース					時短コース		
			香りプラスコース							
		ヒーター乾燥（タイマー付）	風乾燥※4※5							
	クリップなし1本									
	／槽洗浄※6	槽クリーンコース／槽乾燥※7／自動槽洗い／槽洗浄※6								槽洗浄
	Ag+抗菌パルセーター※8	槽の樹脂抗菌・防カビ加工※8	Ag+抗菌パルセーター※8					槽の樹脂抗菌・防カビ加工※8		
	重量・水位・温度		重量・水位							
			COCORO WASH							
			音声機能							
	1〜24時間後設定									
	WIDEマウス		大きな開口部／大きくて使いやすい洗剤ケース							
	ほぐし運転※10／シワ抑えコース									
			ふろ水ポンプ付属				ふろ水ポンプ対応（別売）	ふろ水ポンプ付属		
	洗剤量（目安）サイン／電源オートオフ／終了音									
			インバーター							
		—	ダブル/シングル 中綿1.8kg以下				ダブル/シングル 中綿1.3kg以下	—	—	—
		—	—	—	—	—	—	—	—	—
	270W	380/450W	410W	400W	300W	280W	260W	390/460W	350/420W	380/450W
	960W	650/740W	—	—	—	—	—	—	—	—
	67Wh	102/100Wh	110Wh	98Wh	90Wh	67Wh	54Wh	105/105Wh	90/88Wh	98/96Wh
	1800Wh	2200/2100Wh	—	—	—	—	—	—	—	—
	約35分	約39/35分	約46分	約45分	約41分	約35分	約34分	約40/35分	約35/34分	約35/34分
	約170分	約320/290分	—	—	—	—	—	—	—	—
	無段水位	20L〜39L 5段水位	18L〜58L 無段水位	18L〜53L 無段水位	18L〜47L 無段水位	18L〜44L 無段水位	18L〜43L 無段水位	20L〜40L 5段水位	24L〜38L 3段水位	27L〜48L 3段水位
	9段水位	12L〜39L 6段水位	12L〜58L 9段水位	12L〜53L 9段水位	12L〜47L 9段水位	12L〜44L 9段水位	12L〜43L 9段水位	12L〜40L 6段水位	12L〜38L 4段水位	16L〜48L 4段水位
	35dB/38dB/46dB	42dB/46dB/47dB	39dB/38dB/—	38dB/38dB/—	37dB/38dB/—	35dB/38dB/—		42dB/47dB/—	42dB/48dB/—	40dB/48dB/—
		520mm	555mm					520mm		
	600×650×1,025mm	565×590×985mm	600×652×1,055mm	600×597×1,009mm				565×538×898mm	565×570×890mm※15	565×540×890mm※16
		530mm以上	540mm以上	550mm以上				507mm以上	560mm以上	535mm以上
	約44kg	約35kg	約44kg	約41kg				約32kg	約33kg	約30kg

※10 ES-PW11H/PT10H/PW8H/SW11H/GV10H/GV9H/GV8H/GV7Hは、標準/おうち流/温つけおき洗い（ガンコつけおき）/シワ抑え/香りプラスコースの洗濯で容量約5kg以下の場合。ES-TX8Hは、標準/おうち流/ガンコつけおき/シワ抑えコースの洗濯で容量約5kg以下の場合。ES-TX6Gは、標準/おうち流/ガンコつけおき/シワ抑えコースの洗濯で容量約4kg以下の場合に運転します。ES-GE7G/GE6G/GE5Gは、標準/ガンコつけおき/シワ抑えコースの洗濯で容量約4kg以下の場合に運転します。脱水のみや乾燥（風乾燥）まで連続で運転する場合はおこないません。 ※11 指定以外のふろ水ポンプはご使用できません。 ※12 小さなお子様がいる場合などに、ドア（フタ）が開かないようにロックできます。 ※13 ES-X11B/V11Bは同梱の洗濯キャップを、G11B/H10Gは別売の洗濯キャップを、ES-PW11H/PT10H/PW8H/TX8H/SW11H/GV10H/GV9H/GV8H/GV7Hは別売の洗濯キャップまたは大型毛布用丸型ネットを、TX6G/GE7G/GE6G/GE5Gは別売の大型毛布用丸型ネットをご使用ください。毛布洗いは「手洗い」表示の合成繊維100%のもの。ふとん洗いは「手洗い」表示の中綿ポリエステルのもの。ES-X11B/V11B/G11B/H10G/S7H/PW11H/PT10H/PW8H/TX8H/SW11H/GV10H/GV9H/GV8H/GV7Hは「手洗い」表示の羽毛ふとんも洗えます。 ※14 幅は排水ホース、高さは給水ホースを含む。 ※15 幅、奥行は排水ホース、高さは給水ホースを含む。 ※16 条件によっては、最大で設置幅640mm、奥行560mm必要な場合があります。 ★印のある商品は数量に限りがありますので、品切れの場合はご容赦ください。

銀イオンホース

毎回の洗濯水に銀イオンをプラス。
「洗ったのに臭う」のおなやみに！

各社洗濯機で使用できます。※1

AS-AG1 オープン価格

（イメージです。）

詳しくはWebサイトをご覧ください。*
https://jp.sharp/sentaku/ag/

形名	AS-AG1
外形寸法(約)	幅55×奥行69×高さ304mm
コード寸法	1m
質量(約)	220g

※1 水栓は日本電機工業会規格 JEM1206 準拠のものをご使用ください。お使いの洗濯機用ホースにロックレバーのないものは使わないでください。

●床給水タイプの水栓には対応していません。
●1日1回のお洗濯で約1年間ご使用いただけます。（ご使用の状況により使用できる期間は異なります。）継続してご使用のさいは、別売の銀イオンカートリッジをお買い求めください。
●銀イオンホースはシャープ株式会社の登録商標です。

超音波ウォッシャー

“なぞって洗う”部分洗いアイテム。

UW-X1 -S(シルバー系) オープン価格

詳しくはWebサイトをご覧ください。*
https://jp.sharp/sentaku/uw/

形名	UW-X1
電源	ニッケル水素蓄電池 DC4.8V 900mAh
充電時間(約)	5時間
使用可能時間(約)	15分(満充電時)
超音波周波数(約)	38kHz(約38,000回/秒)
消費電力(約)	10W
外形寸法(約)	幅40×奥行40×高さ168mm
質量(約)	206g(キャップ・充電台除く)
充電台寸法(約)	幅70×奥行86×高さ38mm
充電台質量(約)	140g

●防水仕様ではありません。本体を水洗いしたり、水没させないでください。
●洗浄には水が必要です。乾いた衣類には使用しないでください。

商品ご理解のために

■商品使用上のご注意 ●当カタログに掲載の商品は日本国内仕様です。電源電圧や電源周波数の異なる国では使用できません。●お子様には洗濯機に入らせない、触れさせないよう、ご注意ください。閉じ込められて、窒息したり、やけど、感電、けが、溺れる恐れがあります。●理・美容院など、1日の使用時間が一般家庭に比べて極端に長い業務用での使用、寮や病院などでの共同使用の場合、保証期間中であっても、原則的に有料修理となります。お買い上げの販売店にご相談のうえ、定期的な点検・部品交換を受けてご使用されることをおすすめします。【洗濯機・洗濯乾燥機】●凍るおそれのある所に置かないでください。●脱水槽が完全に止まるまでは、危険ですから絶対に手を入れないでください。特にお子様にはご注意ください。●水道水圧は0.03～0.8MPaが適切です。●粉石けん（天然油脂）ご使用の方へ…粉石けんが水に溶けにくい場合は、あらかじめ用意した30℃前後のぬるま湯（約5L）の中に、少しずつ入れ、手でよくかきまぜて完全に溶かしてからご使用ください。●おしゃれ着コースおよびホームクリーニングコースは、クリーニング店等で行う水を使わない「ドライクリーニング」とは異なります。●乾燥してはいけないもの…ウール、絹製品、毛皮・皮革製品、タンブラー（回転式）禁止表示、吊り干し・平干し表示のあるもの。（※綿・麻の繊維でも、少し縮むことがあります。）●ドラム式洗濯乾燥機でタオルなどを洗濯すると、パイルが倒れてゴワゴワすることがあります。乾燥機能を使うとふんわり仕上がります。●プラズマクラスター洗濯機では微量のオゾンが発生しますが、森林などの自然界に存在するのと同程度の量で、健康に支障はありません。
■カタログについてのご注意 ●洗濯容量は日本産業規格のC-9606に規定の布地によるものです。●カタログに掲載された機種の中で品切れになるものもありますので販売店にお確かめのうえ、お選びください。
●このカタログの記載内容は、2023年9月現在のものです。改善等のため、予告なく変更することがあります。また、商品の色調は印刷のため実物と異なる場合もあります。あらかじめご了承ください。●J-Mossの対応については、次のホームページをご参照ください。https://corporate.jp.sharp/eco/data_list/greenseal/jmoss/ ●COCORO+（ココロプラス）ブランドマークおよびCOCORO WASH、COCORO HOMEはシャープ株式会社の登録商標です。●AIoT=AI（人工知能）×IoT（モノのインターネット）。AIoTはシャープがAIとIoTを組み合わせて創った造語であり、シャープ株式会社の登録商標です。●超音波ウォッシャーはシャープ株式会社の登録商標です。●銀イオンホースはシャープ株式会社の登録商標です。*QRコードは、スマートフォンやタブレット端末のバーコードリーダーで読みとってください。

安全に関するご注意

《洗濯乾燥機・全自動洗濯機・衣類乾燥機》●ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。●当カタログに掲載の商品は、一般家庭用です。●消費電力が1kW以上の機器は、定格15A以上の電源コンセントに直接接続してお使いください。火災の原因となります。●アースを確実に取り付けてください。故障や漏電のときに感電する恐れがあります。アースの取り付けは、販売店にご相談ください。●アース線のガス管への取り付けは絶対にしないでください。●浴室など湿気の多い場所や風雨にさらされる場所には据え付けないでください。感電、火災、故障、変形などの恐れがあります。●防水性のシートや衣類は洗わないでください。脱水中に異常振動を起こし、本体の損壊やけがをする恐れがあります。●食用油・動植物油・機械油・灯油・ガソリン・美容オイル（ボディオイル、エステ系のオイルなど）・軟膏・ベンジン・シンナー・アルコール・ドライクリーニング油などの付着した衣類や発泡ウレタン（スポンジ類）、ポリプロピレン繊維、樹脂（セルロース系）、手芸用ボンドなどを使ったものは洗濯後でも絶対乾燥しないでください。油の酸化熱による自然発火や引火の恐れがあります。

経年劣化に係る安全上のご注意

●洗濯機（洗濯乾燥機を除く）は長期使用製品安全表示制度の対象商品です。●機器本体には「製造年」「設計上の標準使用期間」「経年劣化についての注意喚起」の表示をしております。●長期にわたりお使いいただくと発火・けが等の事故に至るおそれがありますので、音やにおいなど製品の変化にご注意ください。

愛情点検

★長年ご使用の洗濯機・衣類乾燥機の点検を！●洗濯機・衣類乾燥機の補修用性能部品の保有期間は、製品の製造打切後6年です。
（ただし、2009年4月以降製造の全自動洗濯機は7年、銀イオンホースは5年です。）

ご使用の際、このような症状はありませんか？	●脱水槽が止まりにくい。●水漏れする。（ホース、水槽、給水栓継手）●こげくさい臭いがしたり、運転中に異常な音や振動がある。●本体にさわるとピリピリ電気を感じる。●据付が傾いたりグラグラしている。●電源をいれても、動かないときがある。●予約タイマーが途中で止まることがある。●電源コード、プラグが異常に熱い。●その他の異常・故障がある。	▶	ご使用中止	このような症状のときは、故障や事故防止のため、電源を切り、コンセントから電源プラグを抜いて必ず販売店に点検・修理をご相談ください。

●ご購入の際は、購入年月日・販売店名など所定の事項を記入した「保証書」を必ずお受け取りの上、保管してください。
●製造番号は、安全確保上重要なものです。お買い上げの際は、商品本体に製造番号が表示されているかお確かめください。

ご愛用家電の登録でもっと便利に快適に

人に寄り添う、シャープの会員サービス
COCORO MEMBERS 今すぐご登録! https://cocoromembers.jp.sharp/

COCORO STORE シャープのオンラインストア

プラズマクラスターロゴおよびプラズマクラスター、Plasmaclusterはシャープ株式会社の登録商標です。

本製品の一部には、関西リサイクルシステムズ（株）にて回収し再生させたリサイクル材を採用しております。
※関西リサイクルシステムズ（株）はシャープ（株）と三菱マテリアル（株）など6社が共同で出資している家電リサイクル会社です。

■「オープン価格」の商品は、希望小売価格を定めておりません。価格については販売店にお問い合わせください。■このカタログについてのお問い合わせは、お近くの販売店にご相談ください。もし、販売店でお分かりにならないときは、下記にアクセスください。

スマートフォンからでもご利用いただけます

ご質問、お困りごとは、気軽にアクセス。しっかりアシスト!
SHARP オンラインサポート
https://jp.sharp/support/

●お客様ご相談窓口
固定電話からはフリーダイヤル 0120-078-178
携帯電話からはナビダイヤル 0570-550-449
〈受付時間〉（年末年始を除く）
○月曜日～土曜日:午前9時～午後6時
○日 曜 日・祝 日:午前9時～午後5時
※フリーダイヤル・ナビダイヤルをご利用いただけない場合は、050-3852-5405

■＜QRコードから誘引されるサイトについてのご注意＞ ●当サイトおよび動画の視聴は無料ですが、通信料金はお客様のご負担となります。●QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

●洗濯機に関する情報は、こちらのホームページでどうぞ。
◎よくあるご質問、取扱説明書などは https://jp.sharp/support/washer/
◎詳しい商品情報は https://jp.sharp/sentaku/

シャープ株式会社
本　社 〒590-8522
大阪府堺市堺区匠町1番地
https://jp.sharp/

適正な表示を推進しています
表示を正しく
家電公取協会員

■お求めは信用と技術を誇る当店で　■アフターサービスのお申し込みはお買い上げの店へ

このカタログの内容は、2023年9月現在のものです。

H.150 ES2309P

●このカタログは環境に配慮した植物油インキを使用しています。
VEGETABLE OIL INK