


取扱説明書

形名

アール イー ティー エス

RE-TS171

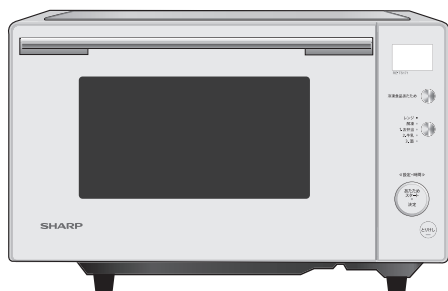

はじめに	安全上のご注意	2	
	・設置について	5	
	各部のなまえ・付属品	6	
	・お知らせ音について	7	
	使える容器・使えない容器	8	
	電源を入れる	9	
使いかた	あたため 自動	10	
	冷凍食品あたため 自動	12	
	レンジ(加熱時間を合わせる) 手動	14	
	解凍 自動	15	
	1.お弁当 自動	16	
	2.牛乳・3.酒 自動	17	
	野菜をゆでる	18	
	手動加熱表	20	
	必要なときに	お手入れ	22
		故障かな?	23
こんな表示が出たら		24	
仕様		25	
保証とアフターサービス		26	
お客様ご相談窓口のご案内		27	

裏表紙

こんな使いかたは危険です

卵の加熱




破裂・やけど

必要以上の加熱



発火・発煙・やけど

汚れたままの加熱



発火・発煙

お買いあげいただき、まことにありがとうございました。

この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

ご使用前に、「安全上のご注意」を必ずお読みください。

この取扱説明書(保証書付)は、いつでも見ることが出来る所に必ず保存してください。

※業務用として、使用しないでください。

「COCORO MEMBERS」で「製品登録」をお願いします



- 家電製品をWEBでまとめて管理できる!
- 登録製品に関する消耗品、取扱説明書などサポート情報へ簡単アクセス!
- 抽選で当社製品などが当たる「わくわくポイント」がもらえる!

COCORO MEMBERSは、シャープ製品/COCOROサービスをご利用のお客様向けのシャープの会員サービスです。

ココロメンバーズ 検索

<https://cocoromembers.jp.sharp/m/>




安全上のご注意(1) 必ずお守りください

人への危害、財産への損害を防ぐため、お守りいただくことを説明しています。


■誤った使いかたで生じる内容を、次のように区分して説明しています。

 **危険** 「死亡または重傷を負うおそれが高い」内容。

 **警告** 「死亡または重傷を負うおそれがある」内容。

 **注意** 「軽傷を負う、または財産に損害を受けるおそれがある」内容。


■お守りいただく内容の種類を次の図記号で説明しています。


 してはいけないこと。

 しなければいけないこと。

危険 感電や火災などの事故や大けがを防ぐために


高圧部品に触らない

 吸排気口や穴などに、ピンや針金などの金属物や異物を入れない
(感電・けが・故障の原因)


 自分で絶対に分解・修理・改造をしない (感電・火災・けがの原因)
万一、異物が入った場合や修理は、お買いあげの販売店、またはお客様ご相談窓口にご連絡ください。(27ページ)


警告 感電や漏電、発火などによる事故やけがを防ぐために


電源プラグやコード・アースについて


 電源プラグやコードは、乱暴に扱わない


- ゆるんだコンセントは使わない
- 傷んだ電源プラグやコードは使わない
- 傷付けたり、変形させない
(加工する・高温部[排気口]に近付ける・無理に曲げる・引っ張る・ねじる・束ねる・重い物をのせる・挟み込むなどすると、コードが破損し、火災・感電・ショートの原因)


 めれた手で電源プラグを抜き差ししない
ぬれ手禁止 (感電・けがの原因)

 定期的に電源プラグに付いたほこりを乾いた布で拭き取る
(ほこりがたまると、火災の原因)

 定格15A以上・交流100Vの専用コンセントを単独で使う
(他の器具と併用した分岐コンセント[延長コード]を使うと異常発熱し、発火・感電の原因)

 電源プラグは、根元まで確実に差し込む (発火の原因)

 お手入れは、必ず電源プラグをコンセントから抜き、冷めてからおこなう (感電・やけど・けがの原因)

 アースを確実に取り付ける
(故障や漏電のときに、感電のおそれ)
アース線接続 水気や湿気の多い所に設置する場合や、アース端子がない場合は、お買いあげの販売店や電気工事店などに相談して、必ずアース工事をしてください。

(アースについて) (5ページ)



警告

感電や漏電、発火や突沸などによる事故やけがを防ぐために
(突沸…突然の沸とうにより加熱中や加熱後に食品や液体が飛び散る現象)

加熱するときは



卵(ゆで卵・うすら卵含む)など、膜や殻付きのものはレンジ加熱しない(破裂・やけどの原因)

●おでんの卵、目玉焼きなどは、**爆発し、大変危険です**

※卵をレンジ加熱するときは、必ず溶きほぐしてください。




●膜(いかなど)や殻付き(クリなど)のものは、切れ目や割れ目を入れる衝撃で食器やフラットテーブルが割れることがあります



ビン・密封容器の栓やフタをはずす

●加熱のしすぎになり、破裂します(容器が破裂して、やけどやけがの原因)



ベビーフードやミルク、介護食をあたためるときは、加熱後、かき混ぜてから温度を確認する(やけどのおそれ)



食品・飲み物を加熱しすぎない
突然沸とう・発煙・発火・やけどのおそれがあるので、加熱方法をお守りください。加熱をしすぎたときは、そのまま1~2分程度庫内で冷ましてから取り出してください。



突然沸とうのおそれのある食品は、次のことを守る



●飲み物は、自動あたためで加熱しない
2.牛乳、3.酒で加熱する (17ページ)
(突然沸とうによりやけどのおそれ)



●カレー・シチュー、煮物、汁物などは、分量・容器など本書の記載内容を守る (11ページ)



●油脂分の多いもの(バター・生クリームなどは、レンジで様子を見ながら加熱する (14ページ)

※低めの広口容器を使う
※加熱前・加熱後にかき混ぜる



発煙・発火のおそれのある食品は、手動加熱で様子を見ながら加熱する



●少量のもの
●水分の少ないもの(パン、さつまいも、油揚げ、天かすなど)
●油が付いたもの(バター付きパン、フライものなど)
●高温になりやすいもの(あんまんなど)

使用するとき



熱に弱いものを近づけない

- たたみ・じゅうたん・テーブルクロスなどの敷物の上や、カーテンなどの燃えやすいものの近くに置かない(変形・変色・反りの原因)
- スプレー缶を近づけない(引火や破裂の原因)



子供だけや取り扱いに不慣れな方、補助を必要とする方だけで使わせない

- 乳幼児の手の届く所で使わない(感電・やけど・けがのおそれ)
本製品で遊ばせないよう監視する

異常・故障時には



直ちに使用を中止する

- すぐに電源プラグを抜いて、販売店へ点検・修理を依頼する(発煙・発火・感電・けがのおそれ)
異常故障例
 - 電源プラグやコードが異常に熱くなる。
 - 自動的に切れないときがある。
 - コゲ臭いにおいが出たり、異常な音や振動がする。
 - スタート操作をしても加熱しない。
 - ドアに著しいガタがある。
 - 触れるとピリピリと電気を感じる。
 - ドアや庫内に著しい変形がある。
 - その他の異常や故障がある。

安全上のご注意(2)



注意 発火や発煙によるやけどやけがを防ぐために

電源プラグについて



電源プラグを抜くときは、コードを持って引き抜かない(断線やスパークして、発火の原因)



長期間使用しないときは、電源プラグを抜く

プラグを抜く(絶縁劣化などで感電や漏電・火災の原因)

使用するとき



金属類やアルミホイルなどを使用して、加熱しない アルミテープ レトルト食品・缶詰・金串・アルミケース・アルミテープなどを加熱しない。
※本書では、使いかたを限定して、アルミホイルを使用することがあります。記載通りにお使いください。



鮮度保持剤(脱酸素剤)を入れたまま、加熱しない(火花が出て製品を傷めたり、食品の発煙・発火の原因)



ドアに無理な力を加えない また2kg以上のものをのせない(本体が倒れて、けがをしたり、電波漏れやドアガラスが割れるおそれ)



ドアを傷めない、物を挟まない
●庫内やドアに物をぶつけたり、ドアに物を挟んだまま使わない(電波漏れやドアが割れるおそれ)



調理以外に使わない カラ(食品なし)の状態加熱しない
●庫内を収納庫として使わない(過熱・異常動作して、発火の原因)



缶詰・ビン詰・袋詰・レトルト食品・真空パック入り食品は移し替える(破裂・製品の破損・けが・やけどの原因)



使える容器を確認する (8ページ)



庫内は常にきれいにする(発火・発煙のおそれや、さびの原因) また庫内表面の劣化や損傷が、製品の寿命に悪影響を及ぼし、危険な状態になる可能性があります。
●油・食品カス・煮汁を付けたままで放置したり、加熱したりしない



庫内の食品が燃え出したときは、ドアを開けない
ドアを開けると酸素が入り、勢いよく燃えます
●次の処置をしてください
1. ドアを開けたまま、**とりけし**を押す。
2. 電源プラグを抜く。
3. 本体から燃えやすいものを遠ざけ、鎮火するのを待つ。
●鎮火しない場合は、水か消火器で消火する
●そのまま使用せずに、必ず販売店に点検を依頼してください

加熱中・加熱後は



接触禁止

高温部分に触らない
●加熱中や加熱後しばらくは、ドア・庫内・容器などに触らない(やけどの原因)
※食品の出し入れは、乾いたミトンなどをご使用ください。



調理中は本体から離れない(食材の発火・発煙のおそれ)



ラップをはずすときは注意する
蒸気が一気に出て、やけどをすることがあるので、ゆっくりはずします。



調理後の庫内やドアに水をかけない
●フラットテーブルに衝撃を加えたり、急冷したり、使用中のドアにも水をかけない(割れるおそれ)

設置について



丈夫で安定した水平な場所に置く（騒音や振動、ガタ付きの原因）


- 製品が転倒・落下した場合は、外部に損傷がなくても使用せず、点検を依頼する（感電・電波漏れの原因）

【別売品】落下・転倒防止用金具を別売品として扱っています。お買いあげの販売店にご相談ください。品番：RK-TB1 希望小売価格990円(税込) 取り付け費は別
※製品後方と壁面との間は、18cm以上空きます。



本体天面・壁との間は、下図の離隔距離以上の空間を設ける

上、後ろ、左右のいずれか一面を開放し、戸棚の中などに置かない
(過熱による変形・発火や故障の原因)



左記の記載寸法を離しても、壁の材質などによって、排気口付近の壁が汚れたり、結露することがあります。壁の汚れや結露が気になる場合は、左記の記載寸法以上離したり、壁面にアルミホイルなどを貼ることをおすすめします。製品に貼らない

- 窓ガラスがある場合は、排気口（6ページ）と20cm以上離す（それでも温度差によって割れる場合あり）
- 熱に弱い家具やコンセントのある壁面に排気口が向き合うときは、熱で変形するおそれがあるため、遠ざける（火災・感電・ショートの原因）
- 電源プラグやコードを製品で壁などに挟み込まないようにする（火災・感電・ショートの原因）



吸気口・排気口（6ページ）をふさがない（過熱による発火や故障のおそれ）

蒸気や水のかかる所や火気の近くで使わない（感電・漏電の原因）
製品の上に物を置かない

アースについて

- アース端子付きコンセントがある場合（6ページ）

アース線の先端をはずし、アース端子に確実に固定します。

アース線の長さが足りないときは、市販の導体断面積1.25mm²以上のものをご使用ください。



- アース端子付きコンセントがない場合

お買いあげの販売店や電気工事店などにご相談いただき、アース工事*をおこなってください。ガス管や水道管、電話や避雷針のアース線には絶対に接続しないでください。

次のような場所で使用する場合は、アース工事*が法律で義務付けられています。


- 水気のある場所：八百屋・魚屋の洗い場など水を扱う所、水滴の飛び散る所、地下室など。結露が起きやすい所。漏電しゃ断器の取り付けも義務付けられています。
 - 湿気の多い場所：飲食店の厨房、土間・コンクリート床、酒・しょうゆなどの醸造・貯蔵所
- ※アース工事…電気工事士の有資格者によるD種接地工事。（本体価格に工事費は含まれていません）

お願い

- テレビ、ラジオから4m以上離してください。（雑音や画像が乱れる原因）
- 製品の近くでは無線LAN機器の通信性能が低下することがあります。無線LAN機器の取扱説明書などをお読みのうえ、ご使用ください。

各部のなまえ・付属品

庫内

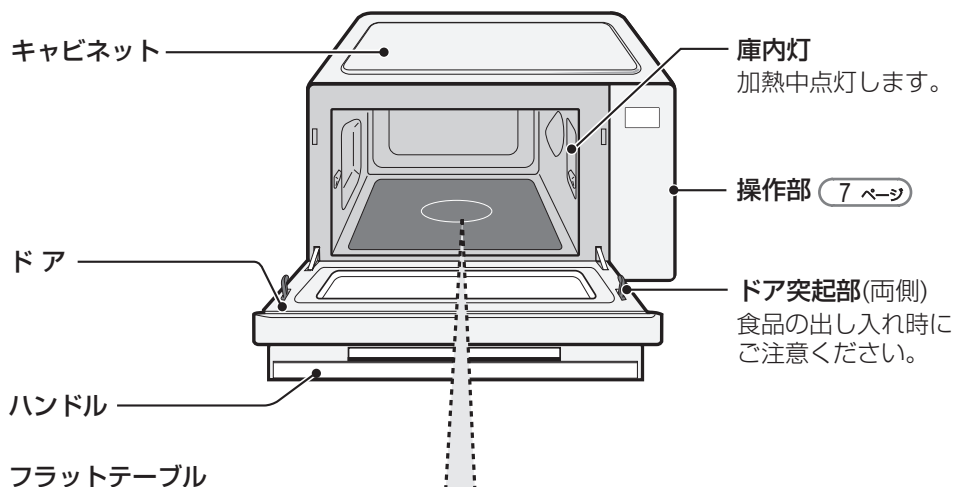

ご注意

- 衝撃を与えると割れることがあります。
- 食品カスが付着したままで使用すると、焦げたり火花が飛んだりします。こまめにお手入れしましょう。(22 ページ)


付属品

● 取扱説明書 [保証書付]

当商品は日本国内向けであり、日本語以外の説明書はありません。
This model is designed exclusively for Japan, with manuals in Japanese only.


※使用中に破損したり、紛失したときは、お買いあげの販売店へご依頼ください。(有料)

背面

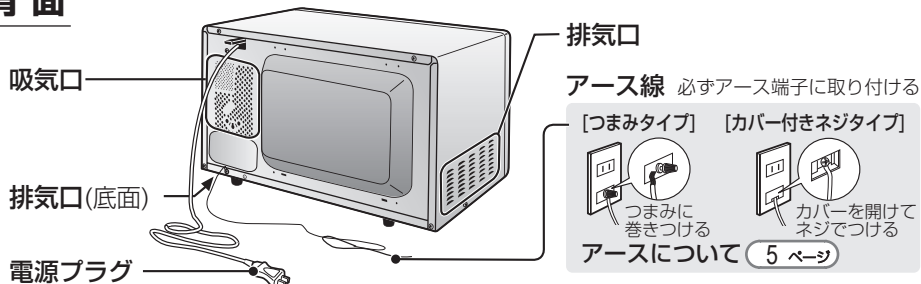

本書に記載のイラストは、実物と異なる場合があります。

操作部 ●機種により操作部のデザインなどが多少異なることがあります。

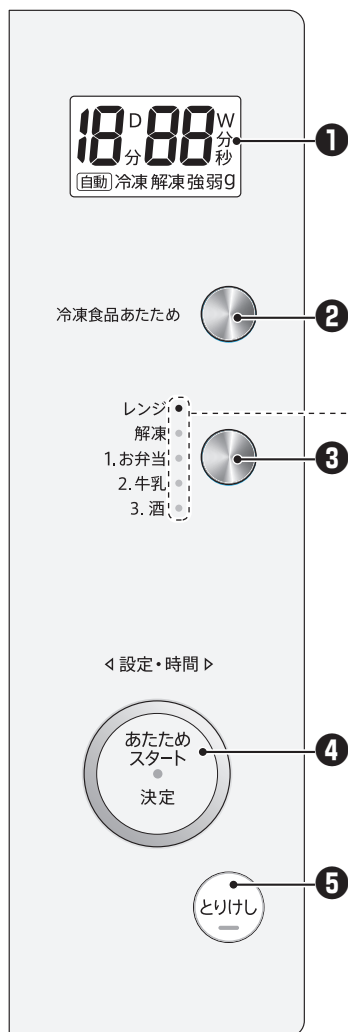

1 表示部 (説明のためすべてを表示)

加熱時間・加熱の種類などを表示します。
(20分を超える表示は、「秒」を表示しません)

2 冷凍食品あたためボタン

1人分の冷凍パスタなど市販の冷凍食品をあたためるときに。(押すと加熱がスタートします)

3 加熱切換えボタン

メニューを切り換えるときに。
(押すとメニューランプ(---)が移動します)

4 あたため・スタート・決定ボタン



レンジ加熱を自動するときや設定した内容を決定したり、加熱をスタートするとき。

ランプが点滅して、操作(押す・回す)のタイミングをお知らせします。

設定つまみ



レンジの加熱時間を合わせるときや自動メニューの設定や仕上がりを調節するとき。

仕上がり調節のしかた (自動メニューのとき)



●スタート後30秒以内に設定つまみを回します。操作をしなければ、「標準」です。

5 とりけしボタン

途中で加熱をやめるときや、操作をやり直すときに。
(加熱中に一時停止するときは、ドアを開けます。再スタートはドアを閉め、「スタート」を押します)

お知らせ音について 加熱終了音などを消すことができます。


- 電源を入れてドアを閉め、とりけしボタンを押してから、加熱切換えボタンを「ピピッ」と鳴るまで5秒間押します。([OFF]表示)

元に戻す(鳴らす)ときは、同じ操作で「ピッ」と鳴るまで5秒間押します。([On]表示)
エラー音(ピピピピピ)は、音を消す設定にしても鳴ります。

使える容器・使えない容器

○ 使えます


耐熱性
ガラス容器、
陶器・磁器



- ただし、急熱・急冷すると割れることがあります。
- 色絵やひび、金・銀模様のある器は傷めたり、火花が出るので使えません。

耐熱140℃以上の
プラスチック容器・
シリコン容器・ラップ

電子レンジ加熱用の表示があるもの



- ただし、砂糖や油分の多い料理は、高温になり、変形したり、溶けたりするため使えません。
- フタ付き容器(密閉容器など)を使うときは、必ずフタをはずして加熱してください。加熱をしすぎた場合、発煙・発火、突然沸とう(汁物など)の原因になります。
- 時間をかけすぎると変形や溶けることがあります。
- 容器本体は耐熱性であっても、フタは熱に弱いものがあるのでご注意ください。


× 使えません

耐熱性のない
ガラス容器




- 強化ガラス・カットグラス・クリスタルガラスなども使えません。

漆器、
竹・木・
紙製品



- 塗りがはげたり、ひび割れたり、燃えたりします。
- キッチンペーパー、天ぷら敷紙など、本書に記載している使いかたであれば、使えます。
- 耐熱加工されているクッキングシートなどは、パッケージに記載の使いかたであれば使えます。

アルミ・
ステンレス・
ホーローなど
の金属容器、
アルミホイル



- 火花が出て、製品を傷めます。
- アルミホイルは、本書に記載している使いかたであれば、使えます。(解凍、酒かん)

耐熱140℃未満の
プラスチック容器
(発泡トレーなど)



- スチロール、ポリエチレン、メラミン(幼児用食器など)、フェノール、ユリアは、電波で変質します。


お願い 上記以外の容器をご使用になる場合は、容器の販売元または製造メーカーにお問い合わせください。

電源を入れる

1

電源プラグを差し込む

電源プラグを差し込むだけでは、電源は入りません。(安全設計)




分岐コンセントを使わずに
単独でご使用ください。

2

ドアを開ける

[0]表示し、
電源が入ります。

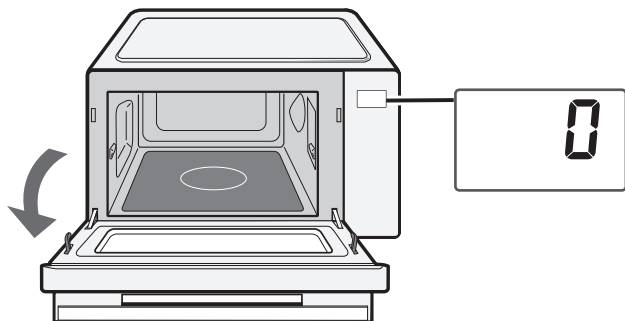

食品を入れ、ドアを確実に閉めて1分以内に操作してください。

電源オートオフ機能 (省エネ設計)

- ドアを開けると電源が入ります。([0]表示)
- ドアを閉めると1分後に電源が切れます。
([0]消灯)

ただし、次の場合は電源が切れません。

- ドアが開いている
- [0]以外を表示している
- ファンが回転している
(ファンの回転が停止して約1分後に電源が切れます)

加熱終了後は、

- 製品内部を冷ますために、ファンが最大3分程度回ります。
製品保護のため、途中で電源プラグを抜かないでください。

■ 調理のときのお願い

- 金串などの金属類は、絶対に使用しない
火花が出て、製品を傷めたり、破損することがあります。
- 自動加熱終了後、加熱が足りない場合は、レンジ(14ページ)で様子を見ながら加熱を追加する
もう一度自動加熱を使うと、加熱のしすぎで食品が焦げたり、発火することがあります。

自動 あたため (おかずなど)

知っておいてください

- ラップをするときは、ゆとりをもたせて軽くかぶせて、密閉容器などのフタは、はずしてください。食品の蒸気(湯気)をセンサーが検知して加熱が終了するため、ラップをしっかりかぶせたり、密閉容器などのフタをして加熱すると、加熱のしすぎで発煙・発火・突然沸とう(汁物)の原因になります。
- 加熱時間や出力(W)を合わせるときは、レンジ(14ページ)、手動加熱表(20ページ)をご覧ください。

飲み物の加熱に自動あたためを使うと、沸とうするので絶対使わないでください。
2.牛乳、3.酒で加熱します。(17ページ)

準備




食品を入れる

- 極端に端へ置くと、上手に仕上がりにません。
- 冷凍ごはんのときは、耐熱性の平皿に、ラップのままのせます。

- 密閉したままの容器や袋は使わない。
- ラップをするものについて(11ページ)
- 量が多いときは、2つに分けて、中央に置きます。

スタートする



- 仕上がりを調節するときには、スタート後30秒以内に設定つまみを回します。(弱または強が点滅します)



- 大切** 食品の状態に合わせて、必ず仕上がりを調節するものがあります。

(11ページ)

- バー(—)点灯を繰り返し表示後、残り時間を表示する場合があります。
- 加熱途中で混ぜるときは、ドアを開けると一時停止します。再スタートは、ドアを閉めて「スタート」を押します。

ご注意

- 以下の食品は、自動あたためで加熱しないでください。(加熱のしすぎで、発煙・発火するおそれ)
 - ・水分の少ないもの(干もの・落花生・油あげ・天かすなど)・乾燥したもの・パセリ・はじけやすい食材の入ったもの(いかなど)・青じそなどの乾燥は、レンジ 200Wで様子を見ながら加熱します。
- ラップをしていた場合は、加熱後、やけどに気を付けて、すぐにはずします。(食品・容器の変形の原因)

警告



卵(殻付き卵・ゆで卵・おでんの卵・うずら卵など)を加熱しない【爆発し、大変危険】

あんまん・パン・焼きいも、水分の少ないもの、少量のものには使わない

【発煙・発火の原因】



液状のもの、とろみのあるものは加熱中や加熱後に突然沸とう(突沸)して飛び散ることがあるので、取り出す際はやけどに注意する

下表の注の食品は加熱前・加熱後にかき混ぜてください。

上手にあたためるためのポイント



○…ラップをします(冷凍ものや、しっとり仕上げたい場合)

—…ラップはしません(余分な水分を飛ばしたい場合)

(mL=cc)

食品	分量	状態	ラップ	仕上がりの調節	コツとポイント
ごはん 	1~2杯 (1杯150g)	常温・冷蔵	—	—	固めのときは、水を振りかける。
冷凍ごはん 	1~2個 (1個100~150g)	冷凍	○	弱	2~3cm厚さで、平らに冷凍したものを使う。ラップをしたまま必ず皿にのせる。
シュウマイ	5~12個 (160gまで)	常温・冷蔵	○	弱	水を振りかける。
ハンバーグ	1~4個 (1個90g)	常温・冷蔵	—	強	—
カレー・シチュー 注	200~400g	常温・冷蔵	○	—	冷凍のときは、浅い容器に入れる。残り時間が出ると取り出してかき混ぜ、 スタート を押して加熱する。
	100~400g	冷凍	○	強	
煮物 注	100~400g	常温・冷蔵	—	—	煮魚など身がはじけるおそれのあるものはラップをする。
天ぷら	100~300g	常温・冷蔵	—	—	皿にキッチンペーパーや天ぷら敷紙を敷き、重ならないよう並べる。いかは、はじけるので レンジ 200W でひかえめに加熱する。(14ページ)
汁物(みそ汁) 注	1~2杯 (1杯150mL)	常温・冷蔵	—	強	加熱前、加熱後にかき混ぜる。
ピラフ チャーハン	100~400g	常温・冷蔵	—	—	加熱後、混ぜる。
焼きそば	100~200g	常温・冷蔵	—	—	加熱後、混ぜる。


- 食品の状態に合わせて仕上がりの調節をしてください。
- 市販の冷凍食品のあたためは、**冷凍食品あたため** (12ページ) をご覧ください。

自動 冷凍食品あたたため

知っておいてください

- 1人分の冷凍パスタや、1人分がセットになった冷凍弁当などをあたためます。必ず「電子レンジ可」と記載のある、市販の冷凍食品をお使いください。
- ラップをするときは、ゆとりをもたせて軽くかぶせてください。食品の蒸気(湯気)をセンサーが検知して、加熱が終了するため、容器や皿にラップをしっかりかぶせたり、密閉容器などのフタをして加熱すると、加熱のしすぎで発煙・発火・突然沸とうの原因になります。

準備




食品を入れる

- 極端に端へ置くと、上手に仕上がりにません。
- 商品パッケージに「皿にのせて加熱する」と記載されている食品は、耐熱性の平皿にのせます。

- 袋やフタについては、パッケージの記載通りにする。

スタートする

冷凍食品あたたため



- 加熱が足りない場合は、レンジ 500Wで様子を見ながら加熱を追加してください。

14 ページ

- バー(一)点灯の繰り返し後、残り時間を表示する場合があります。
- 仕上がりを調節するときは、スタート後30秒以内に設定つまみを回します。(弱または強が点滅します)



- 大切** 食品に合わせて、必ず仕上がりを調節するものがあります。

13 ページ

ご注意

- ラップやフタをしていた場合や、袋ごと加熱していた場合は加熱後、やけどに気を付けて、すぐにはずします。(食品・容器の変形の原因)
- 冷凍室から取り出してすぐに加熱してください。また、霜のついているものは、うまくあたたまらないときがあります。



卵(殻付き卵・ゆで卵・おでんの卵・うすら卵など)を加熱しない【爆発し、大変危険】
あんの入ったもの(あんまん、今川焼きなど)、パン、水分の少ないもの、少量のもの(弁当用おかずなど)には使わない【発煙・発火の原因】

上手にあたためるためのポイント

● 下表に記載のない食品については、冷凍食品あたためを使ったあたためはおすすめできません。

※ …パッケージの記載通りにします

○ …ラップをします

食品	分量	ラップ	仕上がりの調節	コツとポイント
パスタ	1人分 (180~360g)	※	—	加熱後、すぐにかき混ぜる。
焼きそば	1人分 (200~300g)	※	—	
丼の具	1人分 (100~200g)	※	—	加熱後、すぐにかき混ぜる。
ピラフ チャーハン	100~300g	○	—	あらかじめ、よくほぐしておく。 加熱後、すぐにかき混ぜる。
弁当 (ごはん付き またはおかずのみ)	1人分 (200~300g)	※	強	容器の形状、おかずの種類、盛りつけかたや保存状態などによって仕上がりの温度が変わります。 様子を見ながら加熱してください。
オムライス	1人分 (200~300g)	※	—	—
シュウマイ	5~12個 (160gまで)	○	—	両面に水を振りかける。
野菜 里もも・かぼちゃ ミックス ベジタブル	100~300g	○	—	ブロッコリーやカリフラワーが入っているものは、焦げやすいので、レンジで加熱します。 ご注意 ●少量で加熱しすぎると発煙・発火・火花のおそれ (19ページ)

● メーカーや中身の材料、保存状態などにより仕上がりが異なることがあります。

冷凍食品あたためでうまくあたためられない食品

- 袋やラップを取り除いて加熱するもの
(グラタンやお好み焼きなど)
- 水を加えてフタを開けて加熱するもの
(ラーメンやうどんなど)
- 中華まん

▶ レンジで加熱してください。(14ページ)
中華まんは、手動加熱表(21ページ)をご覧ください。


置きかた、出力(W)、加熱時間などは、パッケージの記載内容をお読みください。

手動 レンジ



卵(殻付き卵・ゆで卵・おでんの卵・うすら卵など)を加熱しない
【爆発し、大変危険】

準備




食品を入れる

中華まんをあたためるとき

- ラップの有無、出力(W)、加熱時間、置きかたは、パッケージの記載内容や手動加熱表をご覧ください。

20 ページ

1 レンジのランプを点灯させる



レンジ

解凍

1. お弁当
2. 牛乳
3. 酒


- お住まいの地域により、出力表示が異なります。

● 50Hz地域

● 60Hz地域



2 出力(W)を合わせて、決定する



500Wのとき

- 設定つまみを回すと、出力表示が変わります。


● 50Hz地域

→ 550W → 500W → 200W

● 60Hz地域

→ 700W → 500W → 200W

3 時間を合わせて、スタートする



40秒のとき

- 設定範囲

700W、550W、500W

.....20分まで

200W.....30分まで

- 5分まで10秒単位
- 10分まで30秒単位
- 30分まで1分単位

- 加熱中に加熱切換えボタンを押すと、出力(W数)が確認できます。


- 加熱を続けておこなうと、550W・700W加熱のときに[弱]を表示することがあります。(製品を保護するために400W加熱となります)

自動 解凍

知っておいてください

- 一度にできる分量は、100～500g。
- 解凍する直前まで冷凍室に入れておいた食品を使います。溶けかけているときは、レンジ 200W で時間を合わせて、様子を見ながら解凍します。(14ページ)
- 細い部分(魚の尾など)は、アルミホイルを巻きます。

準備




食品を入れる

ラップで包まない
食器は使わない

- 極端に端へ置くと、上手に仕上がりにません。

解凍のランプを点灯させる




初め、200gを表示

- 約30秒後に残り時間を表示します。
- 仕上がりを調節するときは、スタート後30秒以内に設定つまみを回します。(弱または強が点滅します)



大切 食品によって、必ず仕上がりを調節するものがあります。

グラム数を合わせて、スタートする



300gのとき

食品	仕上がりの調節
薄切り肉・ひき肉	—
鶏肉	∧ (強め)
まぐろ(赤身)・えび	∨ (弱め)

- 加熱が足りない場合は、レンジ 200W で様子を見ながら加熱を追加してください。(14ページ)

■ 上手に解凍するための冷凍方法

- 新鮮なものを薄く、一定の厚み(2cm以内)に整え、必ず空気を抜き、ラップなどで密封します。
- 400g以上を冷凍する場合は、小分け(200～250g)にして冷凍します。

ご注意

- アルミホイルを使うときは、庫内壁面やドアに触れないようにしてください。(火花が出たり、ドアのガラスが割れることがあります)

自動

1.お弁当



卵(殻付き卵・ゆで卵・おでんの卵・うすら卵など)を加熱しない
【爆発し、大変危険】

知っておいてください


- 一度に加熱できる分量は、1人分300～500g。
(レンジ加熱対応パッケージに入った常温のお弁当やどんぶり物)
- ラップやフタは、はずしてください。食品の蒸気(湯気)をセンサーが検知して加熱が終了するため、ラップやフタをしたまま加熱すると、加熱のしすぎで発煙・発火の原因になります。

準備



食品を入れる

取り出しておくもの



1.お弁当のランプを点灯させる

1




メニュー番号



- バー(—)点灯の繰り返し表示後、残り時間を表示する場合があります。
- 仕上がりを調節するときは、スタート後30秒以内に設定つまみを回します。(弱または強が点滅します)

スタートする

2



- 加熱が足りない場合は、レンジ500Wで様子を見ながら加熱を追加してください。(14ページ)

ご注意

- 包装しているラップやフタは必ずはずし、ゆで卵(うすら卵含む)やアルミケース、調味料類も取り出してください。(火花が出たり、破裂によるやけどや、けがのおそれがあります)

自動 2.牛乳・3.酒




加熱しすぎない
突然の沸とうで飛び散ります
【やけどのおそれ】

知っておいてください

- 一度に加熱できる分量は、基準分量1～2杯(本)。
(1杯あたりの基準分量は、牛乳：200mL、コーヒー：150mL、酒：180mL)
- 加熱前の基準温度は、牛乳：冷蔵保存(約8℃)、コーヒー・酒：常温保存(約20℃)。
- 2杯あたためるときは、分量をそろえます。
- 容器は、基準分量を入れて8分目ぐらいになるものを使います。
とっくりは、くびれているところより量が上にくるときは、その部分にアルミホイルを巻きます。
- 加熱の前後は必ずかき混ぜます。



準備



食品を入れる

低めの広口容器を使います。

ご注意


- アルミホイルを使うときは、庫内壁面やドアに触れないようにしてください。
火花が出たり、ドアのガラスが割れることがあります。
- ビンに入っているものは、必ず容器に移し替えてください。ふき出します。
- 基準分量より少ないときは、レンジ 500Wで様子を見ながらあたためてください。

14 ページ

自動あたためで加熱すると、沸とうすることがあり危険です。

1

2.牛乳または、3.酒のランプを点灯させる




メニュー番号 杯数



牛乳のとき

2

杯数(1～2)を合わせて、スタートする



2杯のとき

- 約30秒後に残り時間を表示します。
- 仕上がりを調節するときは、スタート後30秒以内に設定つまみを回します。
(弱または強が点滅します)
- 加熱が足りない場合は、レンジ 500Wで様子を見ながら加熱を追加してください。

14 ページ

- 加熱しすぎたときは、1～2分程度庫内で冷ましてから取り出してください。

野菜をゆでる

レンジ 500W に合わせて加熱します (14 ページ)

知っておいてください

- 材料の大きさはそろえます。
- 耐熱性の容器や皿にのせ、必ずラップをして加熱します。
- 水気を残して加熱します。(食品の乾燥や脱水を防ぐため)
- アクの強い野菜は、加熱前や後にアク抜きをします。

根菜類 (例: ジャガイモ)

- 1 ● 丸ごと加熱するときは、耐熱性の皿にのせてラップをし、庫内中央に置く。



- 切って加熱するときは、大きさをそろえて切り、耐熱容器に入れラップをする。




- 2 1個(150g)のとき
レンジ 500W、4分30秒に合わせ、**スタート**を押して加熱する。

加熱


- 3 加熱後ラップをしたまま2~3分蒸らし、熱いうちに皮をむく。

葉菜類 (例: ほうれん草)

- 1 ● 太い根には十字の切りこみを入れる。
● 葉と茎を交互に重ねて、ラップで包み、耐熱性の皿にのせる。



- 量が多いとき(300g以上)は同量ずつ2つに分ける。



- 2 200gのとき
レンジ 500W、2分30秒に合わせ、**スタート**を押して加熱する。

加熱

- 3 加熱後アク抜きと色止めのため、すぐに水に取る。

素材名		ラップ	分量	加熱時間	コツとポイント
根菜	じゃがいも さつまいも	○	150g	約4分30秒	18ページ参照
	にんじん	○	200g	約5分30秒	野菜が浸かるぐらいの水(200gに対して約100mL)を加えて加熱する。
	だいこん	○	400g	約8分	大きさをそろえて切る。
葉菜・花果菜	ほうれん草	○	200g	約2分30秒	18ページ参照
	ブロッコリー	○	200g	約3分	小房に分け、大きさをそろえて切る。
	かぼちゃ	○	400g	約5分30秒	大きさをそろえて切る。
	アスパラガス	○	100g	約1分30秒	根元の固い皮は、加熱前に除く。

ご注意

- 少量の根菜(冷凍ミックスベジタブルなど)をゆでるときは、大きめの容器に野菜が浸かるぐらいの水を入れ、ラップをしてレンジ 500Wで加熱します。
- 加熱時間は、ひかえめに合わせて、様子を見ながら加熱します。とくに、根菜類(さつまいもなど)は加熱しすぎないでください。加熱しすぎると水分がなくなり発煙・発火のおそれがあります。
- 加熱中、ドアの下部に水滴が付いたり落ちる場合がありますが、食品から出た水分(水蒸気)であり、故障ではありません。

手動加熱表

レンジ 500Wに合わせて加熱する場合の目安時間です

ご注意

加熱しすぎると

- (天ぷら・フライ) 「いか」は、はじけてやけどのおそれあり。
- (飲み物や汁物など) 突然沸とうし、やけどのおそれあり。
- (あんまん・まんじゅう) 「あん」が高温になりやすく、発煙のおそれあり。
- (根菜類) 「さつまいも」など水分が少なくなり、発煙・発火のおそれあり。
- (パン・水分の少ないもの・少量のもの) 発煙・発火のおそれあり。

- 表中の○はラップをします。

常温・冷蔵ものをあたためる

(mL=cc)

食品名	ラップ	分量	目安時間	コツとポイント
ごはん	—	1杯(150g)	約1分10秒	固めのときは、水を振りかける。
ピラフ・チャーハン	—	1人分(250g)	約2分	加熱後、混ぜる。
ハンバーグ	—	2個(180g)	約1分30秒	—
天ぷら・フライ	—	1人分(200g)	約1分30秒	キッチンペーパーや天ぷら敷紙に重ならないように並べる。 ※いかは、はじけるのでひかえめに加熱します。
コンビニ弁当	—	1人分(400g)	約2分30秒	包装しているラップやフタを必ずはずす。 しょうゆ・ソースなどが入った容器・袋・ゆで卵・アルミケースは、取り出しておく。 (破裂や発煙・発火のおそれあり) 中身によって出来上がり具合が異なるため、様子を見ながら加熱する。
汁物 (みそ汁)	—	1杯(150mL)	約1分20秒	加熱前、加熱後にかき混ぜる。
煮物	—	1人分(200g)	約1分30秒	煮魚など身がはじけるおそれのあるものはラップをする。
カレー・シチュー	○	1人分(200g)	約2分	加熱前、加熱後にかき混ぜる。
シュウマイ	○	12個(160g)	約2分	水を振りかける。
焼きそば スパゲティ	—	1人分(200g)	約1分30秒	加熱後、混ぜる。
茶わん蒸し	—	1個(150g)	レンジ 200W 4～5分	必ず皿にのせて加熱する。具の種類によって、加熱時間が異なるので、レンジ 200Wで様子を見ながら加熱する。
中華まん	○	1個 (70～80g)	約50秒	底の紙を取ってサツと水にくぐらせ、1個ずつゆったりとラップに包む。
まんじゅう	—	1個 (50～100g)	10～20秒	あんが熱くなるので、ひかえめに加熱する。

■ 記載の加熱時間は、目安時間として参考にしてください。

分量が2倍になると加熱時間は、2倍弱程度ですが、食品の種類・加熱前の温度などにより仕上がりが異なります。様子を見ながら加熱してください。

■ ラップをするもの・しないものの目安

- **ラップをするもの**：冷凍ごはん、蒸し物などしっとり仕上げたい食品。
- **ラップをしないもの**：ごはん物(常温・冷蔵)、揚げ物、炒め物など水分を飛ばしぎみにしたい食品。



冷凍ものをあたためる

食品名	ラップ	分量	目安時間	コツとポイント
ごはん	○	1個(150g)	約2分30秒	2~3cm厚さで、平らに冷凍したものを 使う。 必ず皿にのせる。
ピラフ・チャーハン	○	1人分(250g)	約5分	あらかじめ、ほぐしておく。
ハンバーグ	○	2個(180g)	約4分30秒	—
シュウマイ	○	12個(160g)	約3分30秒	両面に水を振りかける。
カレー・シチュー	○	1人分(200g)	約5分	加熱後にかき混ぜる。
ミックスベジタブル※	○	100g	約3分	少量加熱は、火花が出ることがあります のでご注意ください。
里いも・かぼちゃ	○	300g	約7分	—
中華まん	○	1個 (70~80g)	約1分10秒	底の紙を取ってサッと水にくぐらせ、 1個ずつゆったりとラップに包む。

※100gより少ない場合は、大きめの容器に野菜が浸かるぐらいの水を入れ、ラップをして加熱してください。

飲み物をあたためる

(mL=cc)

食品名	ラップ	分量	目安時間	コツとポイント
牛乳(冷蔵)	—	1杯(200mL)	約1分50秒	加熱前、加熱後も必ずかき混ぜる。
酒(常温)	—	1本(180mL)	約1分10秒	

その他

乾燥したもの、水分の少ないもの(干もの・落花生・油あげ・天かすなど)、パセリ・青じそなどの乾燥は、様子を見ながらレンジ200Wで加熱してください。
加熱をしすぎると焦げて煙が出ることがあります。

お手入れ




必ず電源プラグをコンセントから抜き、製品が冷めてからおこなう
【感電・やけど・けがの原因】

汚れたら、すぐに！こまめに！が、お手入れ上手のポイント

本体 (内側・外側)

1 電源プラグを抜く

製品が冷めてから
お手入れをしてください。
(やけど、けがの原因)




2 固く絞ったふきんで水拭きをする

汚れが落ちにくいときは、薄めた
台所用合成洗剤(中性)を使い、
最後に水拭きをします。



中性洗剤


※スチームクリーナーを使って、お手入れしないでください。

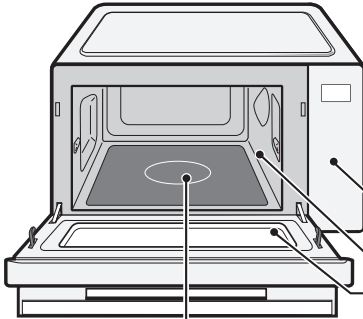

フラットテーブル

- クリームクレンザーが使えるのは、フラットテーブルのみです。

汚れた部分にクリームクレンザーを
付け、丸めたラップで
こすり落としてください。
最後是水拭きします。




吸気口・排気口・電源プラグ

ほこりを拭き取る
(換気できずに故障・火災の
原因)

吸気口



排気口(底面)

排気口

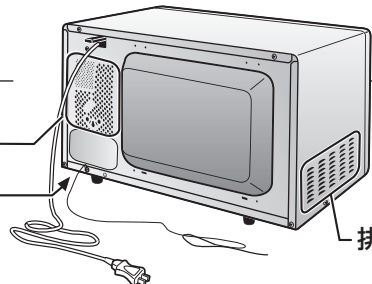

次のものは使わない

(塗装のはがれ・傷付き・変色・
内部に液が浸透し、故障の原因)



操作部

ご注意

- スプレー式の洗剤を
直接かけない
(液が浸透し、故障の原因)

庫内・底面・ドアの内側

ご注意

- 食品カスや飛び汁などを
穴やすきまなどに残さない
(発煙・発火・火花の原因)

故障かな？



(1) 修理を依頼される前にもう一度お調べください

こんな場合	故障ではありません	参照ページ
加熱中や終了後に「ブーン」と音が鳴ったり、止まったりする。	● 製品内部を冷却するファンの回転をコントロールしているためです。加熱終了後も最大3分程度回転しますが、続けて使えます。 ファン回転中は、電源プラグを抜かないでください。冷却が足りないと故障の原因になります。	—
ボタンの受け付け音、加熱終了音が鳴らない。	● お知らせ音を消す設定になっていませんか？	7
加熱中にときどき暗くなったり「カチカチ」と音がする。	● 加熱をコントロールしているためです。	—
加熱中、「パチン」と音がする。	● ドアと本体の接触面に付着していた水滴が、はじける音です。	—
コンセントに電源プラグを差し込んでいないのに何も表示しない。	● ドアを開けると電源が入り[O]を表示します。ドアを閉めると1分後、自動的に電源が切れます。(電源オートオフ機能)	9
加熱中、ドアの下部に水滴が付いたり、落ちるときがある。	● 食品から出た水分が水蒸気となり、ドアに付着したものです。ふきんで拭き取ってください。	—
煙が出たり、いやなおいがする。	● 庫内やドアに食品カスなどが付着していませんか？ また、煮汁などの油や液体をこぼしませんでしたか？ お手入れしてください。	22
火花が出る。	● 金串、アルミホイル、金・銀模様のある器や、金属容器を使っていませんか？ ● 食品カスなどが付着していませんか？	8 22
加熱中に電源がすぐ切れる。 (ブレイカーが切れる)	● 電気の容量を超えていませんか？ 販売店にご相談ください。 (定格15A以上・交流100Vの専用コンセントを使う)	—

故障かな？ (2) 修理を依頼される前にもう一度お調べください

こんな場合	故障ではありません	参照ページ
食品が加熱しすぎたり、加熱不足になる。	<ul style="list-style-type: none"> ● 食品やメニューに応じて仕上がりを調節していますか？ 各操作説明のページをご覧ください。 ● 解凍のとき、ラップに包んでいませんか？ 	— 15
飲み物が熱くなりすぎる。	<ul style="list-style-type: none"> ● 2.牛乳、3.酒で加熱していますか？ ● 容器に入れる1杯あたりの基準分量を守っていますか？ (牛乳200mL/酒180mL) ● 加熱前の温度に応じて仕上がりを調節していますか？ 	17
残り時間の経過が速い。	<ul style="list-style-type: none"> ● [とりけし] を押したあと、[D] を表示する場合は、デモ表示になっています。この状態では加熱ができません。デモ表示を解除してください。(下記参照) 	—

こんな表示が出たら

	<ul style="list-style-type: none"> ● デモ表示になっているため、加熱ができません。 [とりけし] を「ピッ」と鳴るまで4秒以上押し、さらに4度押します。 [D] が消え、[0] 表示になると使えます。 <p>※デモ表示とは、店頭などで商品を説明する際に使う表示です。 (自動的に表示が動きます)</p>
	<ul style="list-style-type: none"> ● 製品が故障している場合があります。 電源プラグをコンセントから抜き、お買いあげの販売店または、お客様ご相談窓口へ、表示の内容をご連絡ください。(27ページ)

仕様


電 源	交流100V 50Hz/60Hz共用		
定格消費電力	890W(50Hz)/1,200W(60Hz)		
発振周波数	2,450MHz		
高周波出力 ^{*1}	550W(50Hzのみ)・700W(60Hzのみ)・500W・200W相当		
外形寸法 ^{*2}	幅475mm×奥行347mm×高さ295mm		
庫内有効寸法	幅273mm×奥行313mm×高さ177mm		
質 量	約14kg		
電源コードの長さ	約1.4m		
区 分 名	A	年間待機時消費電力量	0.0kWh/年
電子レンジ機能の年間消費電力量	60.1kWh/年	年間消費電力量	60.1kWh/年

※1: 定格高周波出力(50Hz: 550W、60Hz: 700W)は、短時間高出力機能(約10分間)であり、定格連続高周波出力は、400Wです。400Wへは、自動的に切り替わります。

※2: 脚間寸法は、幅351mm、奥行235mm(脚の両サイドの寸法)
奥行の最大値は390mm(ハンドルから後面まで)

- 年間消費電力量(kWh/年)は省エネ法・特定機器「電子レンジ」新測定法による数値です。区分名も法に基づき、機能、加熱方式、および庫内容量の違いで分けています。
- 実際にお使いになるときの年間消費電力量は周囲環境、使用回数、使用時間、食品の量などによって変化しますので目安としてご覧ください。
- 設置するときは、背面10cm以上、天面10cm以上、左側面10cm以上、右側面4.5cm以上(左右どちらか一方を開放)の空間を設ける必要があります。
- コンセントに電源プラグを差した状態で、表示が消えている時の消費電力は、「0」Wです。
- 長期間運転しないときは、電源プラグをコンセントから抜いてください。

この製品は、お使いの電源周波数(60Hz・50Hz)によって、手動レンジ加熱の出力(W)が異なります。

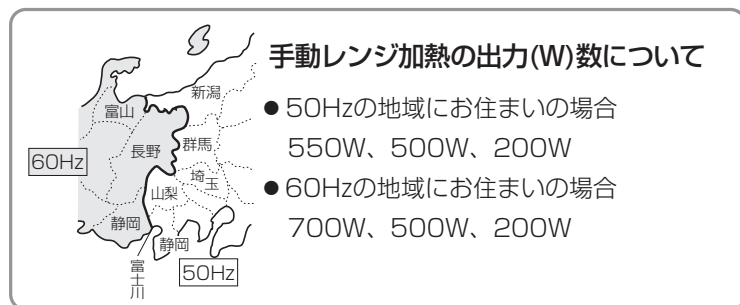

保証とアフターサービス

修理を依頼されるときは

出張修理

- 1 「故障かな?」(23, 24ページ)を調べてください。
- 2 それでも異常があるときは使用をやめて、必ず電源プラグを抜いてください。
- 3 お買いあげの販売店に次のことをお知らせください。

- 品名：電子レンジ
- 形名：(本書の表紙に記載の形名)
- お買いあげ日(年月日)
- 故障の状態(具体的に)
- ご住所
(付近の目印も合わせてお知らせください)
- お名前 ●電話番号 ●ご訪問希望日

この製品は、日本国内用に設計されています。
・電源電圧や電源周波数の異なる外国では、使用できません。また、アフターサービスもできません。
・業務用など家庭用以外の用途に使用すると、短期間での破損・故障の原因になります。

愛情点検



長年ご使用の場合は商品の点検を！
こんな症状はありませんか？

- 電源プラグやコードが異常に熱くなる。
- 自動的に切れないときがある。
- コゲ臭いにおいがしたり、運転中に異常な音や振動がする。
- スタート操作をしても、食品が加熱されない。
- ドアに著しいガタがある。
- 触れるとビリビリと電気を感ずる。
- ドアや庫内に著しい変形がある。
- その他の異常や故障がある。



ご使用中止

故障や事故防止のため、電源プラグをコンセントから抜き、必ず販売店に点検をご依頼ください。なお、点検・修理に要する費用は、販売店にご相談ください。

保証書(一体)

- 保証書は(裏表紙)にあります。
- 保証期間…お買いあげの日から1年間です。

保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。

※一般家庭用以外(例えば、業務用、車両・船舶への搭載)に使用された場合の故障・損傷など有料です。

補修用性能部品の保有期間

- 当社は電子レンジの補修用性能部品を製品の製造切後、8年保有しています。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

保証期間中

- 修理に際しましては、保証書をご提示ください。保証書の規定に従って、販売店が修理させていただきます。

保証期間が過ぎているときは

- 修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料で修理させていただきます。

修理料金のしくみ

- 修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

技術料	故障した製品を正常に修復するための料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。
出張料	製品のある場所へ技術者を派遣する場合の料金です。

お客様ご相談窓口のご案内

修理・使いかた・お手入れ・お買い物などのご相談・ご依頼、および万一、製品による事故が発生した場合は、お買いあげの販売店、または下記窓口にお問い合わせください。



【会員サービス】「COCORO MEMBERS」入会で製品情報を上手に活用

ご愛用製品を「MY家電登録」いただくと、別売品などのサポート情報が手軽にご利用頂けます。

COCORO MEMBERS
MY家電登録はこちら



<https://jp.sharp/support/sp/cocoro/cocoro.html>



いつでも便利なWebサービス【シャープオンラインサポート】

ご質問やお困りごとは、
気軽にアクセス、しっかりアシスト！

修理のご依頼、進捗確認はWebで！

シャープ お問い合わせ

シャープ 修理相談

<https://jp.sharp/support/>

<https://jp.sharp/support/repair.html>

お問い合わせはこちら



修理のお申し込みはこちら



使いかた・お手入れなどのご相談窓口

おかけ間違いのないようご注意ください。

受付時間 (年末年始を除く) ●月曜～土曜：9:00～18:00 ●日曜・祝日：9:00～17:00

固定電話、PHSからは、フリーダイヤル

0120 - 078 - 178

携帯電話からは、ナビダイヤル

0570 - 550 - 449

■フリーダイヤル・ナビダイヤルがご利用いただけない場合は…

電話	FAX
050 - 3852 - 5405	06 - 6792 - 5993
〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町3丁目1番72号	



修理に関するご相談窓口

おかけ間違いのないようご注意ください。

受付時間 (年末年始を除く) ●月曜～土曜：9:00～20:00 ●日曜・祝日：9:00～17:00

固定電話、PHSからは、フリーダイヤル

0120 - 02 - 4649

携帯電話からは、ナビダイヤル

0570 - 550 - 447

■フリーダイヤル・ナビダイヤルがご利用いただけない場合は…

電話	FAX
050 - 3852 - 5520	06 - 6792 - 3221
〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町3丁目1番72号	

「宅配業者引き取りサービス」のご案内

※サービスエリア:日本国内地域。ただし、沖縄県を除く。

当社指定の宅配業者が修理依頼品をお引き取りし、修理完了後に修理完了品をご自宅までお届けするサービスです(有料)

<http://www.sharp-sek.co.jp/repair/pickup>

宅配業者引き取り
サービスはこちら



■QRコードについて

QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。誘導されるサイトおよび動画の視聴は無料ですが、通信料金はおお客様のご負担になります。

【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】

シャープ株式会社および関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただいております。個人情報は適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報の取扱いの詳細については、<https://corporate.jp.sharp/privacy/index-j.html> をご参照ください。


●所在地・電話番号・受付時間などについては、変更になることがあります。(2K1910)

お問い合わせ先

お問い合わせの前にもう一度「故障かな？」(23～24ページ)をご確認ください。

- お客様ご相談窓口からのお問い合わせ (27ページ)

Webもご利用ください。

- 

<https://jp.sharp/support/oven/>

◆ Q&A情報

よくあるご質問などを掲載

◆ 故障診断ナビ

故障判定の場合、そのまま修理お申し込み

◆ コールセンターからのアドバイス

お手入れのしかた、上手な使いかた

シャープ株式会社 本社 〒590-8522 大阪府堺市堺区匠町1番地

