

SHARP®

全自動電気洗濯機 家庭用

取扱説明書


形名

イー エス エフ ケイ シー

ES-F45KC



イオンコート

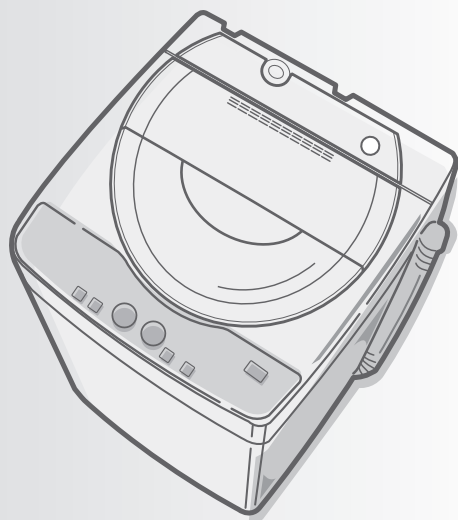

仕様

・電源プラグを差し込んだ状態で電源スイッチを「切」にしたときの待機時消費電力は0(ゼロ)です。

種 類	全自動電気洗濯機
電 源	100V、50Hz／60Hz共用
標準洗濯容量	4.5kg (乾燥布質量)
標 準 水 量	39 L
標準使用水量	110 L (ためすぎ2回)
電動機定格消費電力	洗濯時 285／310W (50/60Hz)
運 転 音	洗い時35dB、脱水時46dB
洗濯の方式	うず巻式 (瞬時反転方式)
水道水圧	0.03～0.8MPa
外形寸法	幅 565mm 奥行 535mm 高さ 898mm 幅には排水ホースを、 高さには給水ホース を含む。
質 量	26kg

上表は(社)日本電機工業会の洗濯機性能評価基準による。

みんなで家電リサイクル、つくろう循環型社会

もくじ

ページ

お使用の前に

● 安全上のご注意	2
安全使用に関する重要な内容です。	
● 操作部の見かた	4
● お洗濯の前に	5
● ふたのロックについて	6
■ チャイルドロックの設定のしかた	6
● 洗剤類の使いかた	6
● 据え付け	22
● 排水ホースの接続と処理	23
● 給水ホースの取り付け	24

使いかた

● まとめて洗えるおまかせ洗濯	
ふだんのまとめ洗いに 標準コース	8
厚物や汚れが気になる衣類に ガンココース	8
● 干し時間を短縮したいときに 室内干しコース	10
● 毎日の軽い汚れものを洗う 倍速コース	11
● おしゃれ着などに ドライコース	12
● 予約運転する 予約コース	14
● 毛布など大物のお洗濯 毛布コース	15
● 送風運転 のしかた	16
● 個別運転 のしかた	17
(脱水のみ、洗いのみなど)	
● お洗濯中に除菌・防臭したいとき	18
除菌・防臭 (Ag ⁺ イオンコート)	
● 一部の衣類を除菌・防臭	19
Ag⁺ リンスコース	

必要なときに

● 知っておくと便利です	20
■ 念入り洗濯/すすぎ1回設定	
■ 終了音の消しかた	
■ 洗濯液を2度使う	
■ 中途変更について	
■ 水が凍ったときは	
● お手入れ	21
■ 槽洗浄コース	21
■ 槽乾燥 のしかた	21
● 長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について	26
● 保証とアフターサービス	26
● 故障かな?	27
● 付属品/別売品	28
● お客様ご相談窓口のご案内	別冊

お買いあげいただき、まことにありがとうございました。
この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
ご使用の前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。
この取扱説明書はおお客様ご相談窓口のご案内、据付説明書、
保証書とともにいつでも見ることが出来る所に必ず保存して
ください。

エコロジークラスでいきましょう。シャープ。



全自動電気洗濯機

この製品は、こんなところがエコロジークラス。

省エネ 待機時消費電力ゼロ

本機は、電源プラグを差し込んで、電源「切」時の待機時消費電力は0(ゼロ)です。

リサイクル 再生プラスチック水槽を採用

リサイクル工場で回収した洗濯機のプラスチックを破碎後低下した物性(強度など)を復元する処理を施し、再び材料として蘇らせる“自己循環型マテリアルリサイクル”に積極的に取り組んでいます。この洗濯機には独自技術により再生したプラスチック水槽を採用しています。

グリーン材料 環境影響化学物質の削減

本体への六価クロムフリー塗装銅板の採用、電子基板への鉛フリーはんだの使用など、環境にやさしい原材料を使用しています。

上手に使って、もっともっとエコロジークラス。

◎できるだけまとめ洗いを！

定格容量以下なら一度に洗う量が多いほど、水や電気が節約できます。

◎洗濯物の入れ過ぎにご注意！

入れ過ぎると、衣類の回りが悪くなるため、洗浄能力が悪くなります。また、脱水中にはみ出して、衣類や製品本体を傷める原因にもなります。

◎洗剤の適量を守って！

少な過ぎると洗浄能力は落ちますが、多く入れ過ぎても洗浄効果はほとんど変わらない上、溶け残りの原因にもなります。

安全上のご注意

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を防止するため、お守りいただくことを説明しています。

■表示を無視して、誤った取り扱いをすることによって生じる内容を次のように区分しています。

■お守りいただく内容の種類を、次の表示で区分しています。

警告 「死亡または重傷を負うおそれがある」内容です。

注意 「軽傷を負う、または財産に損害を受けるおそれがある」内容です。

禁止 してはいけない「禁止」内容です。

強制 必ずしなければいけない「強制」内容です。

警告 感電や漏電、発火などによる事故やけがを防ぐ

電源や電源プラグ・コードは



- 傷んだものは使わない
- 束ねない、無理に曲げない
- 傷付けない、加工しない
- 重いものをのせない、挟み込まない
- 引っ張らない、ねじらない
- コードを持って抜かない
- ぬれた手で抜き差ししない
- ゆるんだコンセントは使わない
(感電・ショート・発火の原因)



- 定格15A・交流100Vの単独コンセントを使う
(電源や定格が異なったり、他の器具と併用すると分岐コンセント部が異常発熱して発火の原因)

- 電源プラグの刃および刃の取付面に、ほこりが付着している場合はよく拭く
(火災の原因)

洗濯・脱水槽は



- 幼児にのぞかせない
- 近くに台を置かない
(中に落ちてけがの原因)



- 完全に止まるまで触れない
(洗濯物が手に巻き付くと、けがの原因)



- 改造はしない。また修理技術者以外の人には、分解したり修理をしない
(火災・感電・けがの原因)
修理はお買いあげの販売店にご相談を



注意

漏電やけがを防ぎ、家財などを守るために。

洗濯・脱水・送風運転できないものは



● 防水性の衣類やシートは洗わない

- ・レインコート・サウナスーツ
- ・ウィンドブレーカー
- ・スキューエア
- ・ダウンジャケット
- ・理美容用クロス
- ・自転車、自動車などのカバー
- ・オムツカバー・寝袋など



防水性は
入れない

(水が抜けられないため脱水中に異常振動を
起こし、転倒によるけが、本体・壁・
床などの損壊、水漏れ被害の原因)

● 用途外には、使用しない

(洗濯機本来の用途以外のものを洗った
り、脱水しない) 異常振動を起こし本
体の損壊やけがの原因)

温度に注意



- 温水を使用する場合は、50℃以上の
お湯は使用しない
(プラスチックが変形し、故障の原因)

電源プラグは



- 電源プラグを抜くときは電源コード
を持たずに必ず先端の電源プラグを
持って引き抜く
(感電・ショート・発火の原因)

- 長期間で使用にならないときは、必
ず電源プラグをコンセントから抜く
(絶縁劣化による感電や漏電火災の原因)

運転前の確認



- 蛇口を開いてホースの接続を確認する
(ねじがゆるんでいると、水漏れして水び
たしなどの思わぬ被害の原因)

運転後の確認



- 必ず蛇口を閉じる
(万一の水漏れ防止)

その他



- 上にのぼったり重い物をのせたりしない
(変形・破損により、けがをする原因)

- 運転中は本体の下に手足を入れない
(回転部などがあり、けがや感電の原因)
とくに、置台などを使用すると、床面と
のすき間が大きくなります。ご注意ください

- ロックされたふたを無理に開けない
(ふたやロック機構部が破損する原因)

据え付けは



- 浴室など、湿気の多い所や風雨にさら
される場所に置かない
(感電や漏電による火災の原因)



- アースを確実に取り付ける
(故障や漏電のときに感電の原因)
アース工事は販売店または、最寄りの電
気工事店にご相談を

お手入れのさいは



- 本体各部に直接水をかけない
(ショート・感電の原因)



- 必ず電源プラグをコンセントから抜く
(感電やけがの原因)

その他



- ガソリン・灯油・ベンジン・シンナー・
アルコールなどや、それらが付着し
た洗濯物を絶対に入れたり近付けたり
しない
(爆発・火災の原因)

- プラスチック部には絶対に火気を近
付けない
(火災・変形の原因)



- 脱水中にふたのロックがかからない
(回転中でもふたが開けられる)とき
や、運転終了後、洗濯・脱水槽が回
転しているときは、絶対に手を入れ
ない。ただちに電源プラグを抜き修
理を依頼する
(けがの原因)

操作部の見かた

図は、ボタン・ランプなど機能を中心に表しており、模様やパターンは、実際と多少異なる場合があります。

洗剂量目安表示

☐ は、すりきり一杯が47gの洗剤カップを表しています。〔6ページ〕

Ag⁺ ボタン

- 洗濯中に衣類を除菌・防臭するときに 〔18ページ〕
- Ag⁺リンスコースを選ぶときに 〔19ページ〕

ふたロック表示

ふたのロック中に点灯します。

チャイルドロック設定中に電源を入れると点滅します。

〔6ページ〕

標準(高濃度洗浄)

室内干し(高濃度洗浄)

倍速(1.5kgまで)

ガンコ(高濃度洗浄)

ドライ(1.2kgまで)

予約(9時間後)

毛布(2.6kgまで)

槽洗浄

セレクトボタン

- 脱水のみ、洗いのみ…の個別運転をするときに 〔17ページ〕

→リセット▶1▶2▶3▶4▶5▶6

押すごとに切り換わります	洗い・脱水	脱水のみ	洗いのみ	洗い・脱水	洗い・すすぎ	すすぎ・脱水	なし
洗い	●	—	●	●	●	—	—
すすぎ	●	—	—	—	●	●	—
脱水	●	●	—	—	—	●	—

- 「念入り洗濯」や「すすぎ1回」に変更したいとき。〔20ページ〕

洗剂量目安
39L…☐
36L…☐
31L…☐

■ 39L
■ 36L
■ 31L

■ 洗い
■ すすぎ
■ 脱水

水量

セレクト

除菌 防臭

Ag⁺リンス



スタート
一時停止

水量切換ボタン

水量を変えたいときやすすぎから始めるときに

洗いから始めるときは、自動的に決まります。

- 「水量」に応じて水流も変わります。

スタート/(一時停止)ボタン

- スタートするときに
- 一時停止するときに

洗濯・送風運転中の動き(室内干しコースの場合)

コースによって、それぞれのお洗濯に適した運転内容に変わります。

水なし運転

洗 い

す

電源
入/切
スタート
一時停止
(約5秒間)
39L
36L
31L
(表示)

洗濯物を計量し、水量を決めて表示します。「洗剂量目安」と併せて確認のうえ、洗剤を量って入れてください。

- 以下の場合は、「水量」を選んでください。
 - ・槽内に水が残っているとき(選ばないと「36L」など、決められた水量になります)
 - ・濡れた洗濯物を入れたとき(多めに表示します)



(高濃度洗浄)

(表示水量)

少ない水量の濃い洗剤液から洗い始め(高濃度洗浄)ガンコな汚れにしみ込ませて洗浄効果を高めます。



中間脱水

給 水

すすぎ

表示の水量まで給水してすすぎます。

お洗濯の前に

〔ページ〕は、主な説明を記載しているページです。

コースボタン

急速点滅は、異常表示やお知らせ表示です。〔27ページ〕

こんなお洗濯に

ふだんのお洗濯に 〔8ページ〕

干し時間の短縮に(2.2kgまで)(標準コースの洗い～脱水に送風運転を追加) 〔10ページ〕

着たら洗う、そんな軽い汚れのスピーディなお洗濯に 〔11ページ〕


ジーパンなどの厚物、どろ汚れの遊び着などに 〔8ページ〕

〔12〕表示のセーターなどやデリケートな衣類のお洗濯に 〔12ページ〕

お出かけ中やお休み中にお洗濯を終わらせたいときに 〔14ページ〕

毛布など大物のお洗濯に 〔15ページ〕

洗濯・脱水槽の汚れが気になるときに 〔21ページ〕

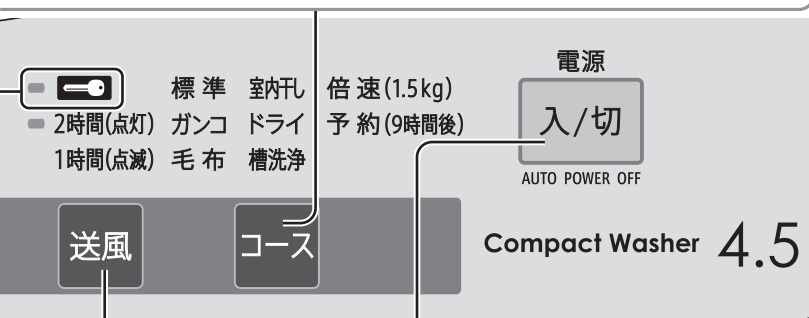

送風ボタン

1時間と2時間が
選べます。〔16ページ〕

電源スイッチ

(オートパワーオフ)

運転が終わると自動的に
切れます。

スタートせずに放置すると、5分後
に切れます。

初めてお使いになるときは、
据え付け具合を確認する

〔22～25ページ〕

- がたついていませんか？
- 水栓つぎでは、きっちり取り
付けられていますか？
- 排水ホースは、水が流れにく
くなっていませんか？

お洗濯を始めるとき

- 水道の蛇口を開く
- 電源プラグを差し込む

はじめてお使いになるとき
工場テスト時の残水が出る
ことがあります。

あとしまつ

- 水道の蛇口をそのつど閉める
- 糸くずを取り除く 〔21ページ〕

⚠ 注意



長期間で使用になら
ないときは、必ず電
源プラグをコンセン
トから抜きます。

絶縁劣化による感電や
漏電火災の原因になり
ます。

すぎ



注水すぎ



表示の水量に関係なく、39L
まで給水後、かくはん→注水
すすぎをおこないます。

脱 水



排 水



脱 水

しばらく低速
断続回転した
のち、高速回
転になります。



低速断続回転



高速回転

予備脱水をおこなう。

送 風



かくはん



洗濯・脱水槽



パルセーター



高速断続回転

衣類をほぐすためのかくはん、水分を
飛ばすための高速回転を繰り返します。

(高速回転停止後、かくはんに切り
換わる間、4～10分ごとに30秒
程度回転が止まりますが故障では
ありません。)

ふたのロックについて

本機は安全のため、
脱水や送風運転中・
槽洗浄コース運転中 ロック中は
にはふたを自動ロッ ランプが点灯
クします。

ロック中に **スタート** で「一時停止」
すると、約90秒後にロックを解除
し、ふたを開けることができます。

チャイルドロック設定のしかた

自動ロックに加え、洗いやすすぎ中にもふたが開かないように、ロック
することができます。小さなお子様がおられる場合などに、ご利用くだ
さい。

設定方法

電源「切」状態で **コース** を押しながら、
電源を入れる。

解除方法

電源「切」状態で **水量** を押しながら、
電源を入れる。

(点滅)  ピーツ

(消灯)  ビビツ

洗剤類の使いかた

洗剤・ソフト仕上剤の使用量(目安)

水量・洗剤量 目安表示	洗濯量	合成洗剤				粉石けん	ソフト仕上剤
		粉 末		液 体			
		水30Lに對して 20gのもの	水30Lに對して 25gのもの	水30Lに對して 10mLのもの	水30Lに對して 20mLのもの	水30Lに對して 36gのもの	濃縮タイプ 水30Lに對して 7mLのもの
39L... 	2.5～4.5kg	26g	32g	13mL	26mL	47g	9mL
36L... 	1.5～2.5kg	24g	30g	12mL	24mL	43g	8mL
31L... 	1.5kg以下	21g	26g	10mL	21mL	37g	7mL

●洗剤は入れすぎないでください。すすぎが悪くなる、泡で脱水の回転が悪くなる、あふれて電気部品に付着
して故障するなどの原因になります。

●衣類の「取り扱い表示」に示された洗剤をお使いください。

※倍速コースでのソフト仕上剤は、「36L」に見合った量をご使用ください。

洗濯物の量について




- 記載の洗濯容量は、JIS(日本工業規格)に規定の布地によるものです。
- 布地の厚さや大きさ、種類などにより、洗える量が変わります。布の動き具合を見て調節してください。通常の衣類で洗える量は、表示の7～8割が適当です。

ソフト仕上剤

少しずつ流し込む

(1回に入れる量は25mL以下
でご使用ください)

最終すすぎのはじめに自動
投入されます。(すすぎ1回
のときも投入されます)



ソフト仕上剤注入口

ソフナーケース

- ・ケースをはずして
入れることもできます。




●濃縮タイプは流れにくいので、
水で約3倍に薄めてお使いください。

●注入口の外に流れないようにご注意
ください。お洗濯前の衣類に付着す
ると変色することがあります。

●すすぎの脱水中に一時停止すると、投入時期が
早くなり、有効にはたしません。

●ガンココース、毛布コースは、注水すすぎのため効果が減少します。

●ソフト仕上剤を入れたまま、長時間(12時間以上)放置したり、気温
の低いときは固まるすることがあります。




入れにくい位置
にあるときは槽を右
に回してください。


ソフト仕上剤は固まりやすいので
4～5日に1回程度(予約コースの
場合は、そのつど)水洗いしてく
ださい。

- 1 ケースをはずして水洗いする。
- 2 元通り取り付ける。

はずしかた



取り付けかた



下部を合わせて押し込む

チャイルドロック設定
 中에서도、電源「切」のときや予約待機中はロックがかかりますので、水を張ったままで置くことなどはおさげください。




お願い



ご注意


- ロックしているふたを無理に開けないでください。
- ふたが開いている状態でロックがかかった(ロックピンが出ている)ときはいったん、**スタート** で「一時停止」してからふたを閉めてください。無理に閉めると、破損することがあります。
- 運転中に停電したりプラグを抜くと、安全のためロックを解除できません。通電後、電源を入れ直すと開けられます。
- ふたロック部に指を入れたり、細い棒を差し込まないでください。ロックピンに触れると、誤ってふたのロックを検知し、槽が回転を始めることがあり危険です。



粉末合成洗剤・液体合成洗剤

表示を目安に正しく量って槽に直接入れる

- 水に溶けやすいものをご使用ください。
- カップの大きさや使用量は、メーカーや銘柄によって異なります。ご使用の洗剤をご確認ください。
- 予約コースで運転のときは「漂白剤・洗剤投入口」をご使用ください。
- 液体石けんについて
 粉石けんと同様に洗濯物に残りやすく、石けんかすがパルセーター(底の回転羽)の下などに付着する場合があります。
 容器の表示をご覧のうえ、よく溶かし、すすぎを十分におこなってください。

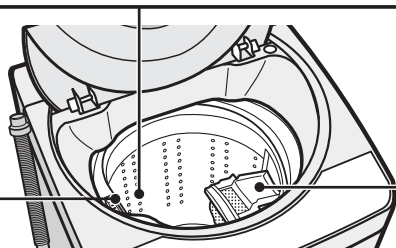


漂白剤・洗剤投入口

漂白剤

漂白剤・洗剤投入口

少しずつ流し込む

- 原液が直接洗濯物にかからないようにご注意ください。
- 塩素系は、色落ち・変色のおそれがありますので、ご注意ください。
- 粉末タイプは、水でよく溶かしてから入れてください。
- 漂白剤の使用量や使いかたは、容器の表示にしたがってください。



「予約コース」[14ページ] 運転のとき

- 洗剤は「予約コース」の場合のみ、この投入口に入れます。
 - ・粉末洗剤は濡れていると残りやすいので、乾いた布で拭いてから入れてください。
- 漂白剤は水で薄めてあらかじめ流し込んでおきます。

粉石けんの使いかた (容器の表示をよくお読みのうえ、よく溶かしてお使いください)

洗濯機での溶かしかた

- 1 水量「31L」を選んで給水する。
- 2 粉石けんを少しずつ入れながら、約3分間運転し、十分に溶かす。
- 3 電源を入れ直し、ご使用のコースと水量を選び直して、お洗濯を始める。

- 合成洗剤に比べて洗濯物に残りやすいので、すすぎを十分におこなってください。黄ばみや石けんのニオイの原因になります。
- 多すぎたり、低温の水に直接入れると、溶け残った石けんかすがパルセーターの下などに残り、浮き上がって洗濯物を汚すことがあります。
- 粉石けんや液体石けんは、固まると溶けにくいので、予約コースには使わないでください。

溶けにくい場合

- 1 30℃前後のぬるま湯(約5～10L)を用意する。
- 2 粉石けんを少しずつ入れながら、かきまぜて溶かす。
 - 固まったり、粒が残らないよう、十分に溶かしてください。
- 3 お洗濯を始め、給水中に石けん液を槽内に入れる。



まとめて洗えるおまかせ洗濯

ふだんのまとめ洗いに

標準コース

洗濯物の量によって、水流、洗い時間が変わります。

厚物や汚れが気になる衣類に

ガンココース

水流が強く(洗濯量2.5kg以下のとき)、標準コースよりも時間をかけて洗い、念入りにすすぎます。

標準コース

1

洗濯物を入れて電源を入れる
標準コースに自動セットされます。



標準

ガンココース

洗濯物を入れて電源を入れ、
「ガンコ」を選ぶ



ガンコ

2

スタートする

洗濯物を計量して水量の目安を表示し、給水を始めて自動運転します。



39L...		39L
36L...		36L
31L...		31L

3


洗剤を入れる

表示の「水量」と「洗剤量目安」を参考に入れてください。

- 使用量は、洗剤の種類によって異なります。
- 洗剤・漂白剤・仕上剤の量や入れかたや、粉石けんを使用するときは [6～7ページ](#)

粉末合成洗剤・液体洗剤

洗濯物の上部をさけ、
周辺部に入れます。

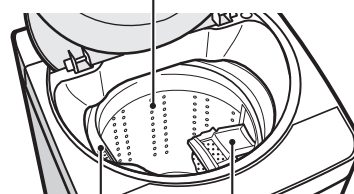

ソフト仕上剤

液体漂白剤

4


ふたを閉める

脱水中は、自動的にふたをロックします。


- ふたを開けていると途中で止まります。

こんなときは

標準コースを「念入り洗濯(すすぎを注水すすぎに、洗い・脱水時間を延長)」や「すすぎ1回」に変更したいときは [20ページ](#)



ピーッ ピーツ と鳴ったら終了

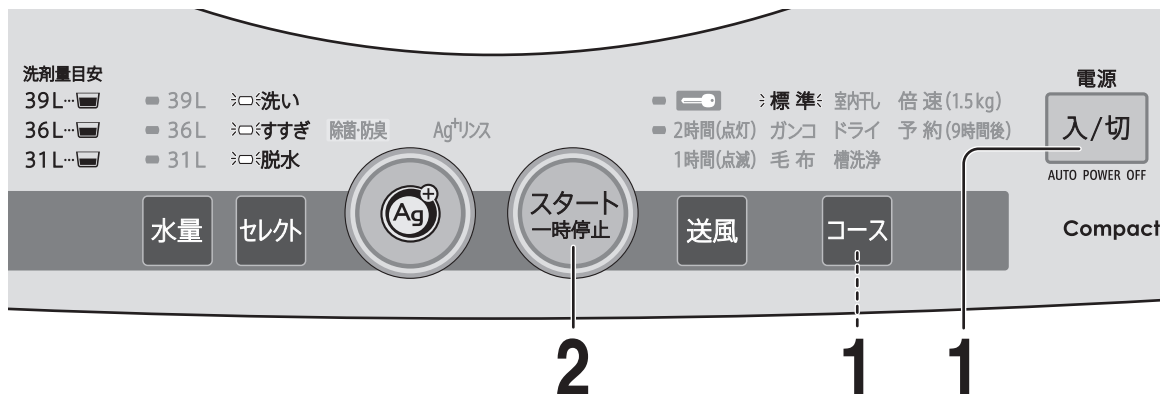

●「除菌・防臭」が使えます [18ページ]

●「送風」との連続運転ができます

スタート前に(送風)で送風時間を選んでから[16ページ]、(セレクト)で「洗い」「すすぎ」「脱水」ランプが点灯するように選び直してください。[17ページ]

所要時間の目安 取扱説明書記載の「所要時間」には、標準的な給水時間(15L/分)・排水時間を、また「脱水時間」には、最初の断続運転の時間を含んでいます。

●標準コース

50Hz地域 約41～46分
60Hz地域 約36～42分

洗い	すすぎ	脱水
約15分～18分	ためすすぎ2回	約8分
約12分～16分		約6分

●ガンココース

50Hz地域 約51～53分
60Hz地域 約46～49分

洗い	すすぎ	脱水
約17分～19分	注水すすぎ2回	約8分
約14分～17分		約6分

衣類・槽・パルセーター・糸くずフィルターの傷付きを防ぐために

●衣類の取扱い表示を確認する。



●ひもは結び、ファスナーは閉じて、金属製のボタンや装飾品の付いたものは、裏返しにするかネットに入れる。

●毛玉や糸くず、毛羽立ちが気になる衣類は、裏返す。

●硬貨・ヘアピン・カーテン金具などの金属片、カードなどは必ず取り除く。

●砂やどろはあらかじめ落とす。

●デリケートな衣類は、洗濯ネットに入れる。

ネットに入れる量はできるだけ少なめに…入れすぎは、洗い・すすぎ・脱水の性能が低下や脱水中の片寄り・振動の原因になります。

また、以下のような衣類もネットに入れてください。


●軽やかさばる衣類(フリース素材など)：入れずに洗濯すると、洗濯や脱水中に飛び出して、衣類や洗濯機を傷めることがあります。

●ブラジャー：市販の専用ネットに入れてください。入れずに洗濯すると、ワイヤーが飛び出し異音や故障の原因になります。

●洗濯物の入れかた

水に浮きやすいもの(フリース素材など)や、ネットに入れたもの、かさばる衣類は先に槽に入れ、給水後「一時停止」して、水面以下になるように押し込んでください。

フリース素材などは
ネットに入れてから
底の方に入れる

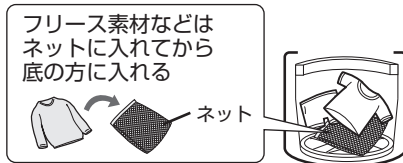


干し時間を短縮したいときに

室内干しコース

洗濯後、送風運転をおこなうことにより衣類の干し時間を短縮できます。「除菌・防臭」を併用すると、室内干しの嫌なニオイを抑え、さらに便利です。
(「洗い～脱水」の運転内容は、標準コースと同じです)

洗濯容量 …… 2.2kg以下

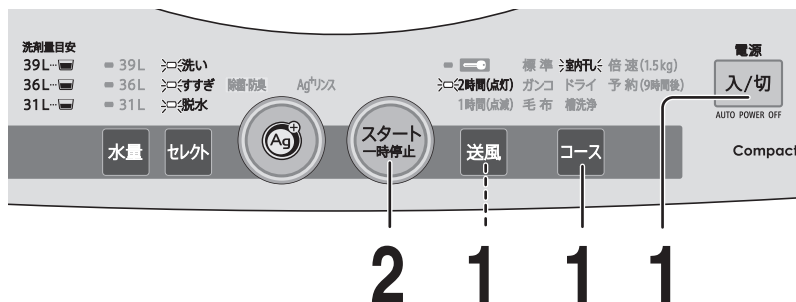

所要時間の目安

50Hz地域
約110分または170分
60Hz地域
約100分または160分

洗い	すすぎ	脱水	送風
約15分～18分	ためすすぎ 2回	約8分 約6分	約60分 または 120分

- 送風運転だけをしたいとき [16ページ](#)
- 「除菌・防臭」が使えます [18ページ](#)


1 洗濯物を入れて電源を入れ、「室内干し」を選ぶ

送風時間は「2時間」に設定されます。「1時間」にしたいときは、**送風** で選んでください。



2 スタートする

洗濯物を計量して水量の目安を表示し、給水を始めて自動運転します。



3 洗剤を入れる

表示の「水量」と「洗剤量目安」を参考に入れてください。


- 使用量は、洗剤の種類によって異なります。
- 洗剤・漂白剤・仕上剤の量や入れかたや、粉石けんを使用するときは [16～17ページ](#)



4 ふたを閉める

脱水や送風運転中は、自動的にふたをロックします。
● ふたを開けていると途中で止まります。

こんなときは 「念入り洗濯」や「すすぎ1回」に変更したいときは [120ページ](#)



ピーッ ピーツ と鳴ったら終了

室内干しのコツ(洗濯物どうしの間隔をできるだけあけて風通しが良くなるように干してください)


- シャツ、ブラウス類は、ハンガーにかけて形を整えます。
- スウェットパンツ、綿ズボンなどは裏返して形を整え、クリップ付きのハンガーなどに吊して干します。タオルなどもクリップ付きのハンガーなどに広げて干します。
(竿やロープにかけて干すと内側が乾きにくくなります)

毎日の軽い汚れものを洗う

倍速コース

着たら洗う、そんな軽い汚れもののお洗濯をスピーディーにおこないます。

洗濯容量 …… 1.5kg以下

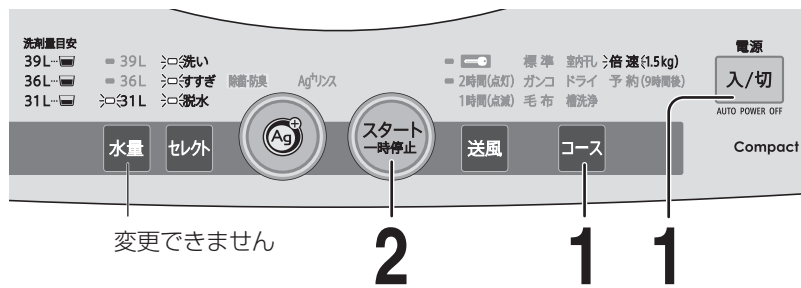

所要時間の目安

	洗い	すすぎ	脱水
50Hz地域 約20分	約4分	ためすすぎ 1回	約5分
60Hz地域 約17分	約3分		約3分

- 「除菌・防臭」が使えます [18ページ](#)
- 「送風」との連続運転はできません

洗 い ……水量を通常の「31L」より少なめにして、濃い洗濯液で洗います。
すすぎ ……ためすすぎですが、より効率的におこなうため、すすぎ中もしばらく給水を続けます。
(水位が高くなります)
「除菌・防臭」を使う場合は、すすぎや給水はありません。
●洗う量が多かったり、汚れが気になる場合は、標準コースやガンココースをおすすめします。

1

洗濯物を入れて
電源を入れ、「倍速」を選ぶ

39L…	39L
36L…	36L
31L…	31L

2

スタートする

- 洗濯量の計量はありません。
- 給水を始め、自動運転します。

3

洗剤を入れる

表示の「水量」と「洗剤量目安」を参考に入れてください。

- 正しく量って入れすぎないようにご注意ください。
また、粉石けんはおさけください。すすぎが悪くなる
ことがあります。
- ソフト仕上剤は、「36L」に見合った量をご使用ください。

洗濯物の上部をさけ、
周辺部に入れます。

4

ふたを閉める

脱水や送風運転中は、自動的にふたをロックします。

- ふたを開けていると途中で止まります。

ピーッ ピーツ と鳴ったら終了

室内干しコース

倍速コース

おしゃれ着などに

ドライコース


おしゃれ着などのデリケートな衣類を、ゆったりやさしく洗います。

- 汗のついた衣類などに適しています。(ドライクリーニングではありません)
- 洗える衣類や干しかたなどにご注意を!



洗える衣類の確認

洗えるもの 水につけても、こするなどの力を与えなければ洗えるもの。

- 衣類の取扱い表示が  のおしゃれ着やデリケートな衣類。

- ウール・カシミアなどのセーターやブラウスなど。
- スカート・スラックスなど。




洗えないもの 水につけるだけで型くずれしたり、光沢や風合いを損なうなどの不具合になるおそれがあり、洗えないもの。

- 以下のようなものは  表示でも洗えません。

- 芯地を多く使い形くずれしやすい衣類。(ネクタイ、ブレザー、ジャケット、コート、スーツなど)
- 毛倒れを起こす起毛製品。(ベルベット、別珍など)
- 表面の凹凸などが消えやすいもの。(防しわ加工品、エンボス加工品など)
- 著しい収縮や変色、表面変化を起こすおそれのある素材。(レーヨン、キュプラ、絹および混紡品など)
- 形くずれや表面変化を起こすおそれのある生地。
(強撚糸使用の生地、ジョーゼット、クレープ、ちりめんなど)
- 色落ちしやすいもの。 ●和服、和装小物など。
- 皮革製品、皮革装飾をほどこしたもの。

- 取扱い絵表示や組成表示などが無いもの。



洗濯前の準備

- 初めて洗う衣類は色落ちや色移りについて確認する。

(例) 液体中性洗剤(衣料用)を含ませた白いタオルを目立たない部分に強く押し当て、色移りがないかを確認する。




- しみや汚れ部分はあらかじめ処理する。

繊維の種類やしみの内容によって異なるため、それぞれに応じた方法で処理してください。

干しかた

- セーターなどは、市販の平干しネットなどを使い形を整えて陰干しする。
- 毛足の長いものは、振りながら形を整えて干す。
- ブラウス・シャツなど、伸びにくいものは、ハンガーにかけ、形を整えて陰干しする。




必要に応じアイロンをかけ、形を整える

- 取扱い絵表示にしたがってスチーム・ドライや温度を使い分ける。
- てかり(アイロン光)の出やすいものや刺しゅう・ビーズの付いたものなどには、当て布するなど注意する。

セーターなどが縮んだときは

縮みやすいウール・麻などが洗濯で縮んだ場合、ある程度伸ばせます。

- 広めのアイロン台に、衣類を戻したい大きさに広げてマチ針で固定し、アイロンを浮かせた状態でスチームを十分にあて、乾くまで置く。
(衣類購入時、型紙をとっておくと便利)



- 初めに洗剤を溶かすため、洗濯物を入れずにスタートします。
- 弱い水流と休止を繰り返すので、止まって見えることもあります。

洗濯容量 …… 1.2kg以下
水 量 …… 36L



所要時間の目安

50、60Hz地域
ともに約28分

洗い	すすぎ	脱水
約10分	ためすすぎ2回	ソフト 約35秒

溶かし約20秒

●「除菌・防臭」が使えます [18ページ](#)

1

電源を入れ、「ドライ」を選ぶ
洗濯物はいれなくてください。



ドライ



2

スタートする


- 洗濯量の計量はありません。
- 給水を始め、自動運転します。



3

表示水量にしたがって液体中性洗剤を入れる

- 給水が終わると、洗剤を溶かすために20秒ほどかくはんします。
(槽に水が残っていると、かくはんしない場合があります)



4

(お知らせ音10秒) **ピーッピーッ** と鳴ったら、


スタート を押して「一時停止」し、洗濯物を入れる

- 洗濯物は手で押さえて十分に洗剤液を含ませて沈めます。
(種類によっては浮き上がる場合があります)
- 終了音を「切」にしていると、お知らせ音は鳴りません。 [20ページ](#)

5

ふたを開けて、もう一度 **スタート** を押す

ふたを開けていると途中で止まります。



ピーッピーッ と鳴ったら終了

- 洗濯が終わったら、すぐに取り出してください。
(放置しておくと、しわになるおそれがあります)




- 水温は30℃以下でご使用ください。
水温が高いと、ウール・絹など動物繊維の縮み・変形の原因になります。
とくにふる水をご使用のさいはご注意ください。

予約運転する

予約コース

「スタート」から9時間後に仕上がります。
お出かけの前やお休み中にお洗濯を終わらせたいときなどにご利用ください。
(運転内容は標準コースと同じです)

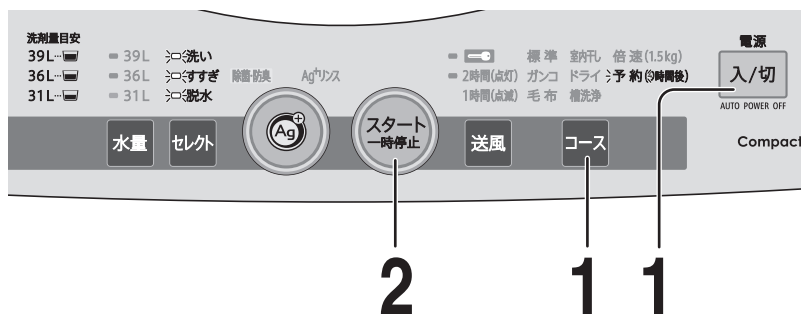

●「除菌・防臭」が使えます [「18ページ」](#)


●「送風」との連続運転ができます

スタート前に **送風** で送風時間を選んでから [「16ページ」](#)、**セレクト** で「洗い」「すすぎ」「脱水」ランプが点灯するように選び直してください。


1 洗濯物を入れて電源を入れ、「予約」を選ぶ



2 スタートする
洗濯物を計量して水量の目安を表示します。



3 洗剤を「漂白剤・洗剤投入口」に入れる
表示の「水量」と「洗剤量目安」を参考に必ず投入口に入れてください。

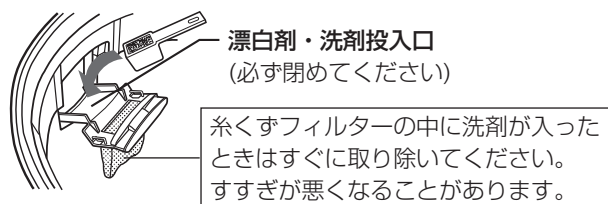

4 ふたを閉める
予約の完了です。
ふたを開けていると途中で止まります。

予約 (9時間後)
予約待機中は「予約」ランプのみ点灯します。

こんなときは 予約内容を確認したい
コース を押す。洗濯内容を5秒間表示します。

予約した内容の変更や取消しをしたい
電源を入れ直して、初めからやり直してください。



●粉石けんや液体石けんは固まると溶けにくいので、予約コースに使わないでください。
●給水・排水条件、衣類の片寄りなどにより、予約時間を前後することがあります。

毛布など大物のお洗濯

毛布コース

ていねいに洗って念入りにすすぐ、大物に適したコースです。

- 小さなものでも別売の毛布洗いネット〔28ページ〕を必ずお使いください。

洗える毛布

- または 表示のあるもの
- アクリルなど合成繊維100%
- シングル(2.6kg以下)



水 量 …… 39L

3

2

1

毛布の入れかた

① 筒状に巻く

長手方向を4～6つ折りにしてから巻き込む。

(例)6つ折りの場合

高さを水面以下に

長手方向

2つ折り

さらに
3つ折り

巻き込む

高さ


② ネットに入れる



毛布洗い
ネット
(別売品)
〔28ページ〕

③ 洗濯・脱水槽に入れる

十分に押し込み、水面以下にする(給水中に水が飛び散ったりあふれて床が水浸しになることがあります)



押し込む
←この位置から
上に出ない
ように

所要時間の目安

50、60Hz地域
ともに約53分

洗い	すすぎ	脱水
約17分	注水すすぎ2回	約9分

- 「除菌・防臭」が使えます〔18ページ〕
- 「送風」との連続運転はできません

1

洗濯物を入れて
電源を入れる



ファスナーを上
にすると、中の洗濯
物だけが取り出し
やすくなります。

2

「毛布」を選ぶ



毛 布

39L
36L
31L

3

スタートする


- 洗濯量の計量はありません。
- 給水を始め、自動運転します。



4

表示水量にしたがって
液体洗剤を入れる


粉末洗剤はあらかじめぬるま湯(約30℃、5L)
でよく溶かしてから入れます。



5

ふたを閉める

- 脱水中は自動的にふたがロックします。
- ふたを開けていると途中で止まります。



ピーッ ピーツ と鳴ったら終了



ご注意


- 洗濯量が少量(1.5kg以下)のときは、標準コースをお使いください。「水量」を減らしても水流が強く、水が飛び散るおそれがあります。

予約コース

毛布コース

送風運転のしかた


衣類の干し時間を短縮したいときにご利用ください(2.2kgまで)。
また、化繊衣類(1.0kgまで)なら室内に干した場合と同じ程度まで乾燥させることができます。

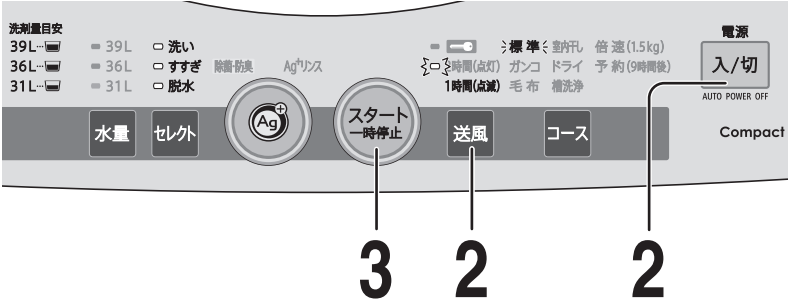

こんなときに	衣 類	容 量	運転時間の目安	備 考
干し時間を短縮したいときに	薄手の衣類	2.2kg以下	1時間(ランプ点滅)	終了後はしわ防止のため、すぐに取り出して吊り干してください。
	一般の衣類		2時間(ランプ点灯)	
化繊衣類の送風乾燥に	ポリエステルなど化繊100%の衣類	1.0kg以下	2時間(ランプ点灯)	室内に干して乾燥させた場合と同程度まで乾かせます。

●「除菌・防臭」は使えません

1 十分に脱水してしわをのばした洗濯物を入れてふたを閉める



2 電源を入れ、送風時間を選ぶ

電源 入/切 (AUTO POWER OFF) → 送風

押すごとに切り替わります

1	2	(リセット)
1時間(ランプ点滅)	2時間(ランプ点灯)	なし(ランプ消灯)
1時間(点滅)	2時間(点灯)	2時間(点灯)
1時間(点滅)	1時間(点滅)	1時間(点滅)

●ランプの点滅は「1時間」、点灯は「2時間」を表します。

3 スタートする

送風運転を始めます。



ピーッ ピーツ と鳴ったら終了


ふたが開けられます。
●しわ防止のため、すぐに取り出してください。



●量が多いと乾燥むらになります。また、ハンカチのみの場合など量が極端に少ない(0.5kg未満)場合も、衣類が槽にはりつき乾燥むらになることがあります。途中で一時停止し、衣類をほぐし直しておくと防げます。

個別運転のしかた

脱水のみ、洗いのみ、などの個別運転が選べます。コースと組み合わせてご利用ください。選んだコースの運転内容になります。(運転時間などは、それぞれのコースの説明ページをご覧ください)

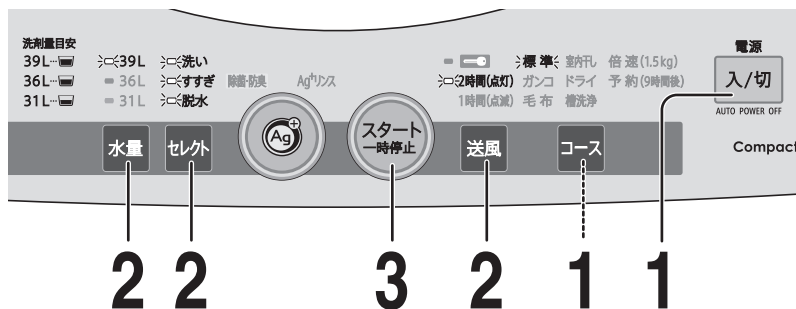

1 洗濯物を入れて電源を入れる

標準コース以外は (コース) で選ぶ



2 運転したい工程の組み合わせを選ぶ

「洗い」「すすぎ」「脱水」の組み合わせを (セレクト) で選ぶ。

セレクト	1	2	3	4	5	6	(リセット)
	脱水のみ (排水のみ*)	洗いのみ	洗い・脱水	洗い～すすぎ	すすぎ～脱水	なし	洗い～脱水
	■ 洗い ■ すすぎ ○ 脱水	○ 洗い ■ すすぎ ■ 脱水	○ 洗い ■ すすぎ ○ 脱水	○ 洗い ○ すすぎ ■ 脱水	■ 洗い ○ すすぎ ○ 脱水	■ 洗い ■ すすぎ ■ 脱水	○ 洗い ○ すすぎ ○ 脱水

押すごとに切り替わります

※1 排水のみをおこなうときは、ふたを開けておく。(チャイルドロック設定時は解除しておく)「室内干し」表示が急速点滅し「ピピピ…」と鳴ったら排水終了。


※2 すすぎは、排水・脱水から始まる。

- 室内干しコースでは「脱水」のない組み合わせ(上表2,4,6)は選べません。また (送風) は、時間変更のみ受け付けます。
- 槽洗浄コースでは個別運転ができません。(セレクト) を受け付けません)
- 連続で「送風」運転したいときは、(送風) で送風時間を選んでから [16ページ]、(セレクト) で「洗い」「すすぎ」「脱水」の組み合わせを選びます。
 - 標準、ガンコ、予約、Ag⁺ リンスの各コースで使えます。
 - 連続で「送風」運転する場合、「脱水」のない組み合わせ(上表2,4)は選べません。
- すすぎから始めるときは「水量」を選びます。選ばずに運転すると「36L」など決められた水量になります。

3 スタートする

必要に応じて洗剤を入れ、ふたを閉める

- 「洗い」から始まる場合は、表示する水量を目安に洗剤を入れてください。



標準、室内干しコースは「念入り洗濯」や「すすぎ1回」に設定できます。[20ページ]

- 「念入り洗濯」では「洗い」「脱水」がそれぞれ3分延長され、「すすぎ」は「ためすすぎ(2回)」から「注水すすぎ2回」に変わります。
- 「すすぎ1回」では「ためすすぎ1回」に変わります。(「洗い」「脱水」に変更はありません)

ピーッ ピーツ と鳴ったら終了

- 洗濯量が少ない(1.5kg以下)場合は、「水量」を多くしないでください。水流が強くなり、水が飛び散るおそれがあります。
- 脱水時バランスが崩れるのを防ぐため、すすぎや脱水から始めるときには、洗濯物は上から手で押さえ込んで、均等に入れてください。



お願い


お洗濯中に除菌・防臭したいとき

除菌・防臭

(Ag⁺ イオンコート)


Ag⁺ (銀)イオンの力で衣類を除菌※1し、室内干し時や着用中などの、気になるニオイの発生を抑えます。

●「すすぎ」を選ばないと利用できません。

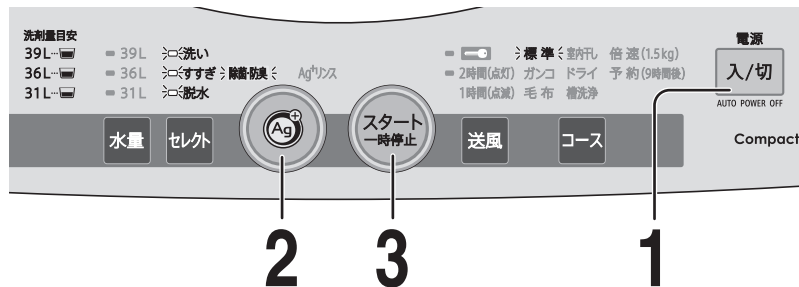

Ag⁺イオンコートとは…

本機は Ag⁺ (銀)イオン発生装置を内蔵しています。

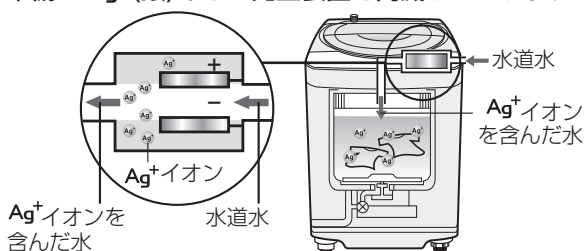

Ag⁺ (銀)イオンは一部の防臭加工繊維製品をはじめ、多くの分野での利用が進められており、皮膚への安全性も確認されています。※2
この装置から最終すすぎ中に Ag⁺ イオンを含んだ水を給水し、衣類に Ag⁺ イオンを吸着させます。吸着した Ag⁺ イオンが衣類を細菌から守り (Ag⁺ イオンコート)、室内干し時の気になるニオイや着用時の汗や皮脂によるニオイの発生を抑えるなど、衣類を清潔に保ちます。

- Ag⁺イオンの発生中は「除菌・防臭」が点滅します。
- Ag⁺イオン水でのかくはん、つけ置き時間が追加されるため、すすぎ時間が長くなります。(標準コース4.5kgで約6分間)



最終すすぎ中 Ag⁺ イオンを含んだ水を給水
かくはんとつけ置きで衣類を Ag⁺イオンコート

- ※1: ●試験機関: (社) 京都微生物研究所
●試験方法: JIS L 1902: 2002 菌液吸収法
●試験衣類: 綿、ポリエステル
●除菌方法: 銀イオンによる。除菌効果は衣類が乾燥してから、洗濯などで銀イオンが流れ落ちるまで。
- ※2: ●試験機関: 日本産業皮膚衛生協会
●試験方法: 皮膚貼付試験
●開放法貼付試験(24時間)後、レプリカ法による判定をおこなった。

- 洗濯物を入れて電源を入れる
必要に応じてコースなど運転内容を選ぶ。



- Ag⁺ で「除菌・防臭」を選ぶ


取り消したいときは Ag⁺ で「除菌・防臭」「Ag⁺ リンス」どちらも消灯させてください。



- スタートする
必要に応じて洗剤を入れ、ふたを閉める



- スタートすると「除菌・防臭」を記憶します。
- 次回からは Ag⁺ を押さずに「除菌・防臭」が使えます。

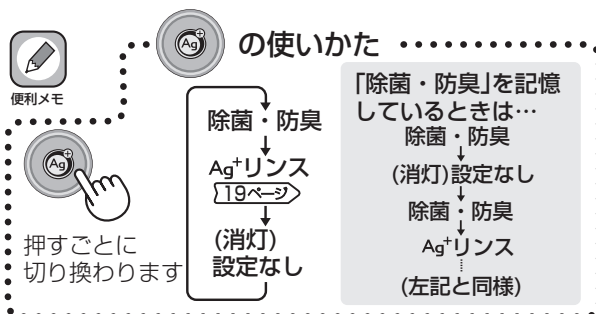

●Ag⁺イオン水の給水

お洗濯以外で Ag⁺ イオンコートしたいときに (雑巾、ふきん、上履き、帽子など)

- Ag⁺ を押しながら電源を入れる

「除菌・防臭」が点灯し、水量「39L」に設定される。
●水量は必要に応じて 水量 で変更できます。

- スタートする

設定水量まで Ag⁺イオン水を給水し、電源が切れる。


- 途中で止めたいときは スタート で一時停止してください。

一部の衣類を除菌・防臭

Ag⁺リンスコース

(「除菌・防臭」を使わずに)まとめ洗いのあと、一部の衣類だけ Ag⁺イオンコートしたいときに。

- 衣類を Ag⁺イオンコートして脱水します。
- あらかじめ「水量36L」に設定しています。
- 必要に応じて変更してください。

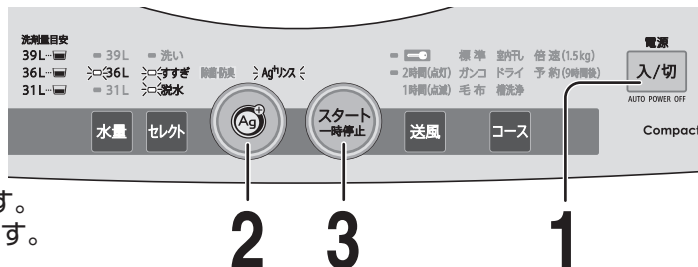

所要時間の目安

すすぎ	脱水
Ag ⁺ イオンコート 1回	約8分

50、60Hz地域
ともに約22分

- 「送風」との連続運転ができます。

スタート前に「送風」で送風時間を選んでください。

16ページ

1 Ag⁺イオンコートしたいものを入れて電源を入れる



- 汚れているものはあらかじめ洗って、すすいでおいてください。
- 洗剤や仕上剤を入れないでください。
- 標準コースのすすぎ、脱水と同じ動きで運転しますので、デリケートな衣類には使用しないでください。

(「Ag⁺イオン水の給水」18ページ)で、つけ置きします)

2 Ag⁺で「Ag⁺リンス」を選ぶ

- 衣類の量に応じて水量のみ変更できます。



3 スタートしてふたを閉める



Ag⁺イオンコートについてのご注意

- 衣類の「除菌・防臭」以外の目的には使用しないでください。(飲用など)
- Ag⁺イオンコートした衣類を着用したさいお肌に異常を感じたときはご使用をおやめください。
- 柔軟剤や柔軟剤入りの洗剤、液体中性洗剤を使用して Ag⁺イオンコート後に天日干しすると、衣類が黄ばむことがあります。
 - とくに水道水圧が低いほど黄ばみやすい。
 - 黄ばんだ衣類は、「除菌・防臭」も柔軟剤も使わずに粉末洗剤で洗濯すると戻る。(漂白剤を使ったり、気になる部分を固形石けんでもみ洗うと、より効果的)
 - 一部の柔軟剤で、「除菌・防臭」を使わなくても変色するものもあります。
- 衣類の種類・洗剤・仕上剤・水質などにより、除菌効果が表われにくいことがあります。
 - 除菌効果が表われやすい条件
 - ・綿やポリエステル衣類
 - ・粉末洗剤を使用
 - 除菌効果が表われにくい条件
 - ・吸水性の悪い衣類(ナイロン・ウール・アクリル・シルクなど)
 - ・液体洗剤やのり剤を使用

「除菌・防臭」または「Ag⁺リンス」が急速点滅しているとき

除菌・防臭 Ag⁺リンス



- ① 最終すすぎ中に蛇口が閉じていたり、断水している。
この場合は、次回のお洗濯から正しく給水されれば(蛇口が開いている、断水していない)最終すすぎ中に Ag⁺イオンを発生して通常表示に戻ります。
- ② 長期のご使用による装置の寿命。
水質、水温などで寿命は異なりますが、「除菌・防臭」を利用して標準コース4.5kgでお洗濯の場合、Ag⁺イオン発生装置は1日1回で約7年ご使用いただけます。そのまま使用を続けても差し支えありませんが、「除菌・防臭」は利用できません。「除菌・防臭」をご利用になりたい場合には、Ag⁺イオン発生装置の交換が必要です。装置の交換については、お買いあげの販売店または修理相談センターにご依頼ください。

知っておくと便利です

念入り洗濯/すすぎ1回の設定

標準 [8 ページ]、室内干し [10 ページ] コースでは、
「念入り洗濯」や「すすぎ1回」に設定変更ができます。

設定のしかた

スタート後、洗いに (セレクト) を押す。

	(変更なし)	念入り洗濯設定	すすぎ1回設定
洗い	標準	標準+約3分	標準
すすぎ	ためすぎ 2回	注水すすぎ 2回※ ¹	ためすぎ 1回※ ²
脱水	標準	標準+約3分	標準

※¹ 設定水量にかかわらず「39L」まで給水後、注水しますので、すすぎ時間は約8分長くなり、使用水量は約60～75L(給水量15L/分の場合)多くなります。

※² すすぎ時間は3～4分短くなり、使用水量は約30～35L(給水量15L/分の場合)少なくなります。



- 洗い中でも、終わり近くになると設定や変更ができません。
- 記憶しませんので、ご利用のつど設定してください。

洗濯液を2度使う

1回目は汚れの少ない物を、2回目は汚れの多い物を洗います。

1 1回目の洗濯物を入れ、
(セレクト) で「洗いのみ」を選び運転する。

2 洗濯物を取り出し、
2回目の洗濯物を入れ、
全自動で洗濯する。

- 「水量」を選ぶ。
- 必要に応じて洗剤を追加する。

3 1回目の洗濯物を均等に
入れてすすぐ。

- 「水量」、「すすぎ～脱水」を選んで仕上げる。



途中変更について

運転を始めた後は (水量) が変更できます。

- コースやその他の内容を変更したいときは、一旦電源を切って、やり直します。

終了音の消しかた

(終了音を消すとドライコースでの洗濯物投入、槽洗浄コースでの洗濯槽クリーナーの投入のお知らせ音も鳴りません。)

運転中に (コース) を押しながら、(送風) を押す。

- 「ピッ」と音がすればお知らせ音が鳴りません。
- 「ピピッ」と音がすればお知らせ音が鳴ります。

ふろの残り湯の入れかた

本機は残り湯を入れる装置を備えていませんが、下記の方法で残り湯を利用できます。

- 1 蛇口を閉じて洗濯物を入れる。
- 2 電源を入れて「コース」など運転内容を選び、スタートする。
- 3 表示を目安に洗剤を入れる。
- 4 残り湯をこぼさないように入れる。
- 5 連続してパルセーターが回り始めたら、残り湯を入れるのを止める。



6 ふたを閉め、蛇口を開ける。


- 高濃度洗浄後の給水や補給水、また、すすぎには水道水を使います。



水が凍ったときは

以下の方法で、溶かしてからご使用ください。


- 1 水栓、給水ホースの接続部は蒸しタオルで包む。
- 2 給水ホースは約40℃のお湯につける。
- 3 約40℃のお湯を入れ10分程度放置する。



凍るのを防ぐために

- ① 蛇口を閉め、給水ホースをはずし、ホース内の水を抜く。
(給水ホースのはずしかた [25 ページ])
- ② 十分に排水し、槽の水を抜く。

お手入れ

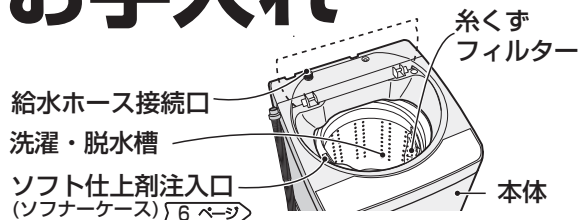

本体

よく絞ったやわらかい布で拭き取る

- プラスチック部などを傷めるため、揮発性溶剤・クレンザーなどは使わない。
- 放置すると傷む場合があるためプラスチック部分に洗剤類がついたときはすぐに拭き取る。

警告



本体各部に水をかけない
(ショート・感電の原因)

水ぬれ禁止

給水ホース接続口

水の出が悪くなったときに

給水ホースをはずして掃除する。(はずしかた 25ページ)

歯ブラシなど 給水弁用フィルター

フィルターの内側にごみが入らないように注意

ごみが取れなくなったら、給水弁用フィルターをお買い求めください。

流通コード	210 337 0217
希望小売価格	315円 (税抜価格300円)

- 先の細いドライバーなどで取りはずし、取り付けのさいは、必ず奥まで押し込んでください。給水弁故障の原因になります。

糸くずフィルター


お洗濯のつど

流通コード	210 337 0244
希望小売価格	630円 (税抜価格600円)

糸くずがたまったら使用を続けると、運転中に水漏れしたり、はずれる場合があります。

1 枠を引き上げてはずし糸くずを取り除く。

2 元通りに取り付ける。



糸くずフィルター

フィルター類は消耗品です。
破れたときは、お買いあげの販売店でお買い求めください。

お手入れのあと、はずした部品は必ず確実に取り付けてください。取り付けずに運転すると、洗濯物や製品を傷めたり、故障の原因になります。

槽洗浄コース

洗濯・脱水槽の石けんかすなどの汚れやカビ、ニオイが気になるときにご利用ください。

用意するもの 洗濯槽クリーナー(別売品 28ページ)

- 「除菌・防臭」が使えます。 18ページ
- 個別運転はできません。



2,3,4 1 1



- 洗濯物は絶対に入れないください。
- 換気を十分におこなってください。
- 洗浄液が手や衣服に付かないようご注意ください。
- 安全のため、運転中はふたをロックします。

1

ふたを閉めたまま電源を入れ、**コース** で「槽洗浄」を選ぶ

水量「39L」に設定されます。
●必要に応じて**水量** で変更する。


2

スタートする
給水を始めます。



3

給水が終わり、ピーッピーッと鳴ったら **スタート** で「一時停止」し、洗濯槽クリーナーを槽に入れる



- 終了音を「切」にしているとお知らせ音は鳴りません。 20ページ

4

ふたを閉めてもう一度 **スタート** を押す
洗濯槽クリーナーを溶かすためにしばらく(約5分間)かかはんしたあと、約6時間のつけ置き洗浄をおこないます。
つけ置き終了後、注水すぐ2回・脱水3分後、送風運転(約30分)で仕上げます。

槽乾燥のしかた

1 ふたを閉めたまま電源を入れ、「コース」で「槽洗浄」を選ぶ

2 「送風」を押して「スタート」する

- 送風時間は約30分です(ランプ点滅。時間は変更できません)。送風運転後電源が切れます。

知っておくと便利です／お手入れ(槽洗浄コース)(槽乾燥のしかた)

据え付け

- ラジオ、テレビなどは、雑音防止のため本体からできるだけ離します。
- 据え付けやアース工事に要する費用は、販売店にご相談ください。

据え付け場所

警告



水場使用禁止

浴室など湿気の多い所や風雨にさらされる場所に置かない。

(感電や漏電による火災や故障の原因)

- 直射日光の当たる場所には据え付けない
紫外線により、プラスチック部が傷み、破損の原因になることがあります。
- 水平でしっかりした所に置く
タイルなどのすべりやすい床、弱い床は振動や騒音が大きくなります。
- 壁などから2cm以上離す
蛇口や水栓つぎでからも離してください。

アース線をつなぐ

警告



アース線接続

アースを確実に取り付ける。

(故障や漏電のときに、感電の原因)

アース端子がある場合



アース端子
アース線

アース線をアース端子に確実に接続する。

アース端子がない場合

アース工事を
おすすめします。



アース棒(別売り)




ガス管につなぐと危険

- 電気工事士によるD種接地工事が必要です。
お買いあげの販売店または最寄りの電気工事店に依頼してください。

衣類乾燥機ご使用の場合

(乾燥機の排水ホースの接続)

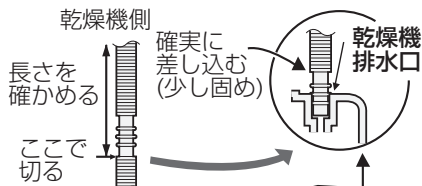


乾燥機排水口の
ふたの開けかた
△印側から
引き上げる

乾燥機排水口

設置 傾いたりたつきがあると、振動が大きくなったり、途中で止まりやすくなります。

1 がたつきをなくす

- 「調節脚」で調節する。

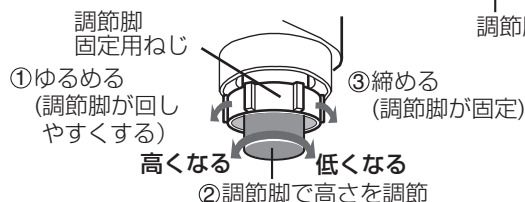

固定脚3カ所

調節脚1カ所

①ゆるめる
(調節脚が回し
やすくする)


③締める
(調節脚が固定)

高くなる 低くなる

②調節脚で高さを調節

2 水平にする

- 水準器を真上から見て確認する。
- 必要に応じて脚スペーサーを敷く。

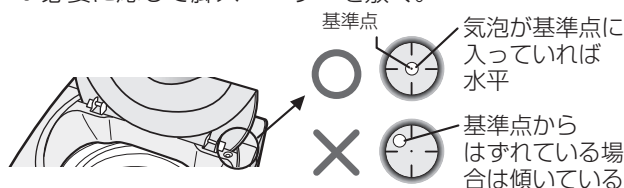

基準点


気泡が基準点に入っていれば水平

基準点からはずれている場合は傾いている

水平調節のしかた(気泡のはずれている方向と反対の脚を高くする)

例1 前にはずれている場合

後ろ2カ所に脚スペーサー
(別売品 [28ページ](#))を敷く。




(正面)

前が高い

例2 右前にはずれている場合

左後ろに脚スペーサー
(別売)を敷く。



(正面)

右前が高い

脚スペーサー(別売)で調節する



固定脚

脚スペーサー

高さ
6mm

脚スペーサー (6mm 2個)

流通コード 210 415 0130

希望小売価格 105円

(税抜価格100円)

- 脚スペーサーで調節しきれない場合は、調節脚の高さを低くするなど、もう一度調節し直してください。

3 もう一度、がたつきのないことを確かめる

- 本体上部の対角を押さえ、ゆり動かして確かめる。

排水ホースの接続と処理

△ 警告



電源プラグは必ずコンセントから抜いておこなう。また、濡れた手で抜き差ししない。
(感電やけがの原因)


プラグを抜く

排水ホースは以下の説明や据付説明書を読んで、正しく接続します。とくに、ホースを本体の下に押し込まないようにご注意ください。(内部の機構部に接触し、床を水浸しにする原因)

- 出荷時、排水ホースは底に収納しています。
- 排水口の位置に合わせて、5カ所から排水ホースを取り出せます。

1 背面を下に、静かに倒す。


正面



先端の
キャップ
傷が付か
ないように毛
布などを敷
く。

2 ホース先端のキャップをはずす。

排水ホース キャップ
(発泡ポリエチレン)



ホース内に工場テスト時の水が残っている場合、流れ出るのを防ぎます。はずすときは、ぞうきんなどをあてがいます。


3 ホースの取り出し方向を変える。

- 排水口の位置に合わせて、右図を参考に取り出します。
- 印は「ホース固定部」です。確実に固定します。

4 排水ホースが確実に取り付けられていることを確認後、本体を起こす。


排水ホースの取り出しかた

左側に出す場合



↑ 正面方向

右側に出す場合



左前に出す場合




右前に出す場合




この部分は本体底に収納できません。

後ろ側に出す場合



5 排水ホースを排水口に差し込む。

- ホースが長い場合は、くびれた部分で切れます。(先端のスリーブを差し替えてください。先端での詰まりが防げます)
- 設置場所が狭い場合は、左側面などは排水口が底面の溝部に位置するように本体が寄られます。



フックも移動できます

↑切れる スリーブ
(ホースの外径：約4cm)



お願い


- 排水口との位置関係を確認しながら設置します。
- 排水口へは水が流れやすいように接続します。とくに、排水口に糸くずなどがたまっていないかを定期的に確認します。流れにくくなると、排水に時間がかかったり途中で止まることがあります。
- 排水口までの間で、排水ホースが鋭利な角に触れないようにしてください。ホースに穴があく原因になります。

排水ホースの 接続と処理 (つづき)


このような場合は？

● ホースが高くなる場合


必ず水平(高さ10cm以下)に設置してください。位置が高いと給水が止まらない、運転が止まる、脱水中の異音などの原因になります。



ホースを切って短くする。[23 ページ]



● ホースが折れ曲がる場合



排水しつぎて
(別売品 [28 ページ])
折れ曲がりを防ぎ
ます。

● ホースが短い場合


内径3cm以上のホースを長さ1.5m以下で延長します。



延長用排水ホース
(別売品 [28 ページ])

● 排水口が本体の下になる場合

必ず「真下排水つぎてセット(別売品 [28 ページ])」を使います。

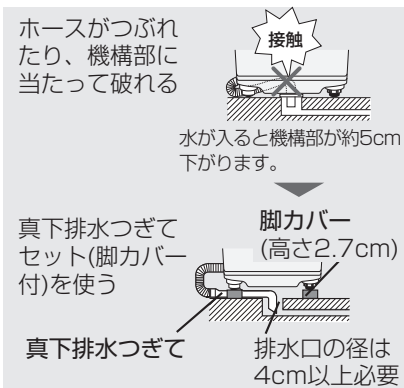

ホースがつぶれたり、機構部に当たって破れる

接触
水が入ると機構部が約5cm下がります。

真下排水つぎて
セット(脚力バー
付)を使う

脚力バー
(高さ2.7cm)

真下排水つぎて

排水口の径は
4cm以上必要



お願い

- 排水ホースを本体や脚で敷きこまないでください。
- 排水口から抜けたりはすれないよう、しっかり接続します。はずれると水が床へ流れます。

給水ホースの取り

取り付け前

蛇口の形状などをご確認ください。

適した蛇口

横水栓

先端の傷にご注意
(水漏れの原因)




- 付属の水栓つぎてを取り付けて、給水ホースを接続してください。

- 付属の水栓つぎては、横水栓のみで使用できます。横水栓以外の場合は別売のオートストッパー付き水栓ジョイント [28 ページ] をお求めのうえ、付け替えてください。

● 自在水栓

ここから
水漏れる



● 万能ホーム水栓

先端が弱く、
はずれる
おそれあり



- 作り付けの蛇口などと給水ホースの接続部分が合わないもの。



径が合わない

- ロックレバーがしっかり受けられなかったり受ける部分がないもの。



受ける部分がない




しっかり受けられない

オートストッパー付き水栓ジョイントの使用例

自在水栓の場合

直形ノズル
YSP-1A-S


はずして
付け替える



万能ホーム水栓の場合

L形ノズル
YSP-L-S

はずして
付け替える



横水栓の場合


給水栓
YS80-S



便利メモ

分岐水栓

洗濯機専用として使えます。ホースの付けはずしが不要で便利です。(別売品 [28 ページ])



付け

取り付けかた

1 本体に給水ホースをつなぐ

袋ナットを給水ホース接続口にまっすぐあてがい、強く締め付ける。


- 袋ナットをホースとともに動かして締め付けると、よく締まります。




2 蛇口に水栓つぎてを取り付ける

- ① 手前側になるねじ(2本)を蛇口の径までゆるめ、水栓つぎてを蛇口の中央に押し当てる。

〈蛇口の径が普通(16mm)のとき〉





〈蛇口の径が大きいくとき〉



- ② まっすぐに押し当てながら手前のねじを均等にしっかり締め付ける。

- ③ ラベルをはがし締め付けボディを手で強く締め付ける。



取り付け直すときは、締め付けボディをゆるめ、ねじ山が4mm 程度見える状態でおこなってください。




- 水栓つぎてと給水ホースは、必ず同梱のものまたは当社別売品をお使いください。すでに付いている場合でも新しいものに取り換えてください。

- 水栓つぎては正しく取り付けてください。水圧ではずれ水浸しになる場合があります。



ねじや締め付けボディがゆるい

- 給水ホースが短い場合、また接続できても余裕がない場合は、別売の延長用給水ホース(28ページ)をお求めのうえ、延長してください。本体の振動などにより、ホースや水栓つぎてがはずれ、水浸しになる場合があります。




延長用給水ホース

3 水栓つぎてに給水ホースをつなぐ

- ① スライダーを引き下げる。

- ② そのまま水栓つぎてに差し込み、スライダーをはなす。「パチン」と音がするまで、確実に差し込む。



取り付け後

取り付け具合を確認・点検してください。

本体側

給水ホース接続部のぐらつき・ゆるみ、また、ホースの折れ曲がりがないか確かめる。

水道水圧により水が飛び散ることがあるので、締め付け直してください。



いったんはずしてから、付け直す

- 確実に締まったかどうかは、ホースの根元を持って、左右に動かしてみます。

蛇口側

- 1 しっかり止まったかどうかは、ホースを持って引っ張り、確かめます。



- 2 取り付け後は蛇口を開いて、水漏れしないことを確かめます。

●傾き
●ぐらつき
●ゆるみ

- 長期でご使用でねじがゆるんだりすると水浸しなど思わぬ被害を招くことがあります。定期的に点検してください。
- 付け直しても不具合なときは、当社品の水栓つぎてと給水ホースをお買い求めのうえ、取り換えてください。

給水ホースのはずしかた


ロックレバーのかかりをはずしてスライダーを引き下げ、ホースを抜きます。一度水を通した後は、水が飛び散りますので、次の順序ではずします。

- 1 蛇口を閉じてから電源を入れ、水量を押してからスタートを押してホース内の水を抜く。

- 2 約10秒後、電源を切る。

- 3 給水ホースをはずす。

まっすぐ引いてはずします。(斜めに引くと破損し水漏れの原因)



長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について

本体への表示内容

経年劣化により危害の発生が高まるおそれがあることを注意喚起するために、電気用品安全法で義務付けられた以下の表示を本体におこなっています。

【製造年】(本体に西暦4桁で表示してあります)



【設計上の標準使用期間】7年

設計上の標準使用期間を超えてお使いいただいた場合は、経年劣化による発火・けがなどの事故に至るおそれがあります。

設計上の標準使用期間とは

- 運転時間や温湿度など、右記の標準的な使用条件に基づく経年劣化に対して、製造した年から安全上支障なく使用することができると見込まれる期間です。
- 設計上の標準使用期間は無償保証期間とは異なります。また、一般的な故障を保証するものではありません。

■標準的な使用条件 JIS C 9921-4による

区分	項目	条件
環境条件	電 圧	単相100V
	周波数	50Hz/60Hz
	温 度	20℃
	湿 度	65%
負荷条件	負 荷	標準容量
	コース	標準コース
	給水圧力	0.03~0.8MPa
	給湯・給水温度	20±15℃
使用時間および回数	1日の平均使用回数	1.5回
	1回の使用時間	標準コースの時間
	1年間の使用日数	365日
	1年間の使用回数	1.5回×365日=547.5回/年

経年劣化とは

長期間にわたる使用や放置に伴い生ずる劣化をいいます。

- 設置状況や環境、使用頻度が上記の条件と異なる場合、または、本来の使用目的以外でご使用された場合は、設計上の標準使用期間より短い期間で故障したり経年劣化による発火・けがなどの事故に至るおそれがあります。

保証とアフターサービス

よくお読みください



修理を依頼されるときは「出張修理」

「故障かな?」[\[27, 28 ページ\]](#) をお調べください。それでも異常があるときは使用をやめて必ず差込プラグを抜き、お買いあげの販売店にご連絡ください。

保証書(別添)

- 保証書は「お買いあげ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店から受け取ってください。保証書は、内容をよくお読みの後、大切に保存してください。
- 保証期間…お買いあげの日から1年間です。保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。

保証期間中

- 修理に際しましては、保証書をご提示ください。保証書の規定に従って販売店が修理させていただきます。

保証期間が過ぎているときは

- 修理すれば使用できる場合にはご希望により有料で修理させていただきます。

補修用性能部品の保有期間

- 当社は電気洗濯機の補修用性能部品を製品の製造打切後、6年保有しています。
- 補修用性能部品とはその製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理料金のしくみ

- 修理料金は、技術料・部品代などで構成されています。

技術料	故障した製品を正常に修復するための料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。
出張料	製品のある場所へ技術者を派遣する場合の料金です。

廃棄時にご注意

- 2001年4月施行の家電リサイクル法ではお客様がご使用済みの電気洗濯機を廃棄される場合は、収集・運搬料金と再商品化等料金をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村へ適正に引き渡すことが求められています。

一般家庭用以外の目的でご使用になる場合

- 理容院や美容院・寮・病院など、一日の使用時間が、一般家庭に比べて極端に長い場合や、薬品が付着した衣類を洗濯や送風運転する場合には、短期間で部品の交換が必要になることがあります。この場合は、保証期間の対象になりませんので原則として有料修理となります。お買いあげの販売店にご相談のうえ、定期的な点検を受けてお使いになることをおすすめします。

愛情点検



長期で使用する場合は商品の点検を!
こんな症状はありませんか?

- とときどき運転しないときがある。
- 脱水回転中、ふたのロックがかからない。
- 水漏れする。(ホース・水槽・水栓つぎてなど)
- こげくさいにおいがする。
- 運転中に異常な音や振動がある。
- さわると、ビリビリ電気を感じる。
- 電源コード、プラグが異常に熱い。

故障や事故の防止のため使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜き、必ず販売店に点検をご依頼ください。なお、点検・修理に要する費用は販売店にご相談ください。

- 左記症状がなくても、お買いあげ後5年程度たちましたら、安全のためや能力低下を防ぐため、点検をおすすめします。点検費用については、販売店にご相談ください。

故障かな？

修理のご依頼やお問い合わせの前に、**27～28ページ** をご確認ください。
それでもまだ具合の悪いときは **お買いあげの販売店** にご相談ください。

お知らせ表示について

表 示	お知らせ内容	説 明
「除菌・防臭」 または 「Ag ⁺ リンス」が 急速点滅	 蛇口が閉じていたり Ag ⁺ イオン発生装置 の寿命などにより、 Ag ⁺ イオンの発生が 止まっています	そのままご使用いただいても差し支えありませんが、Ag ⁺ イオンコート機能の利用はできません。Ag ⁺ イオンコート機能をご利用になりたい場合には Ag ⁺ イオン発生装置の交換が必要です。装置の交換については、お買いあげの販売店または修理相談センターなどにご依頼ください。 くわしくは 19ページ

異常表示について 原因を取り除いてから再スタートします。

表 示	お知らせ内容	調べるところ	再スタートのしかた
♪ 標準 ♪ 急速点滅	給水が できない	● 蛇口を開けましたか。 ● 断水していませんか。 ● 給水ホース接続口のフィルターが詰まっていますか。21ページ	「スタート」を押す
♪ 室内机 ♪ 急速点滅	ふたが 開いている	● ふたをきっちり閉めていますか。	
♪ 倍速 (1.5kg) ♪ 急速点滅	排水が できない	● 排水位置が高かったり、ホースの先端がふさがっていませんか。 ● 延長ホースが長すぎませんか。24ページ	「スタート」を押す
♪ ガンコ ♪ 急速点滅	脱水が できない	● 洗濯物が片寄っていませんか。 ● 洗濯機が傾いたり、がたついていませんか。22ページ  	ふたを閉める (約20秒後(残水状況)によっては約1分後)に回転を始める
♪ ドライ ♪ 急速点滅	脱水が できない	● 排水事情が悪くありませんか。(上記「排水ができない」参照) ● 洗剤を入れ過ぎていませんか。	「スタート」を押す
♪ 予約 (9時間後) ♪ 急速点滅	ふたの ロックが かからない	● ふたのロック部に布などがはさまっていませんか。7ページ ● ふたの手前側が折れて、洗濯槽に入り込んでいませんか。	ふたを閉め、 「スタート」を押す
「水量表示」のランプすべて、または「毛布」の表示が速く点滅しているとき		● いったん電源を切り、1分ほどしてから入れ直します。再度、同じ表示をするときは、故障のおそれがありますので電源プラグを抜き、すぐに点検・修理を依頼してください。	

修理を依頼される前に・・・

こんなときは	お調べください
動かない (ランプが点灯しない)	● 電源プラグをきっちりと差し込んでいますか。 ● 停電またはご家庭のヒューズ・ブレーカーが切れていませんか。
異常音が出る	● 洗濯機が傾いたり、がたついていませんか。22ページ ● 脱水時の洗濯物が片寄っていませんか。 ● ヘアピンや金物など、異物がまざれてこんでいませんか。
蛇口の水漏れ	● 水栓つぎのねじ・締め付けボディがゆるんでいませんか。24ページ ● 水栓つぎが傾いたり、ぐらついていませんか。

露つきにご注意

夏期など水温と気温の差が大きい場合や冬期にふろの残り湯をご使用の場合、また、地下水や井戸水をご使用の場合に槽の外側に水滴が発生し、床面を濡らすことがあります。なお、水滴を受けるための洗濯機用のトレー **28ページ** を別売していますので、販売店にご相談ください。

保証とアフターサービス／故障かな？
長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について

故障かな? (つづき)

こんなとき	故障ではありません
水道管や給水弁で音がすることがある	●水道水圧の高い地域のため、蛇口を絞り調節してください。
洗いの水量が少ない	●洗浄効果を高めるため、はじめは少ない水量の濃い洗剤液から洗い(高濃度洗浄)、その後決まった水量まで水を追加します。
洗い中に短時間だけ止まる	●水位検知のため、約10秒間止まり補給水します。
選んでいないのに注水すすぎをする	●洗剤の入れすぎや泡立ちやすい洗剤の利用、また排水ホースの位置が高い場合などに脱水中に泡が多量に発生すると、泡を消すため注水すすぎをします。
脱水のはじめ、しばらく断続回転する(すぐに高速回転しない)	●水切りを良くしバランスを整え、脱水を十分におこなうためです。
脱水中なのに、給水をしてすすぎに変わる(「脱水」ランプが急速点滅)	●脱水の立ち上がり時に洗濯物の片寄りを自動検知し、修正しているためです。 (この自動修正でなおらないときは、運転が止まります。「脱水ができない」(「ガンコ」点滅) 27ページ 参照のうえ、片寄りを直してください。)
脱水したのによく絞れていない	●全自動洗濯機は二槽式洗濯機より脱水率がやや低下します。 万一、タオルケットの厚手の部分などで脱水むらが生じた場合は、それだけをもう一度脱水してください。
すすぎの脱水運転中に回転がいったん止まる	●ソフト仕上剤を最終すすぎのはじめに自動的に投入するためです。
槽を手で動かすと、「シャワシャワ」と音がする	●脱水時のバランスをとるために入れてある液の音です。
送風工程中、運転が止まる	●約4~10分ごとに、30秒程度回転が止まる運転をおこないます。
Ag ⁺ イオンコート運転中に運転が止まったように見える	●Ag ⁺ イオンを衣類に吸着させるためにつけ置きしている場合などに、運転が止まって見えることがあります。
Ag ⁺ イオンコートしたのに洗濯物がおう	●使用する洗剤、仕上剤や季節などで効果に差が生じることがあります。十分なすすぎをおすすめします。

付属品



- 取扱説明書*
- 据付説明書*
- 保証書

- お客様ご相談窓口のご案内*
- ※当商品は日本国内向けであり、日本語以外の説明書はありません。
This model is designed exclusively for Japan, with manuals in Japanese only.

別売品

くわしくは、お買いあげの販売店またはシャープお客様ご相談窓口(別紙参照)にお問い合わせください。
取扱説明書に記載の部品および価格は、2010年3月現在のもので、変更する場合があります。

- 延長用給水ホース
水栓つぎでに取付けできます。
流通コード 希望小売価格(税抜価格)
1m用 210 360 0110 1,365円(1,300円)
2m用 210 360 0111 1,837円(1,750円)
3m用 210 360 0112 2,100円(2,000円)
5m用 210 360 0113 2,887円(2,750円)
- オートストッパー付き水栓ジョイント
直形ノズル YSP-1A-S 2,520円(2,400円)
L形ノズル YSP-L-S 3,360円(3,200円)
給水栓 YS80-S 4,830円(4,600円)
- 洗濯機用トレー
幅585mm 奥行585mm 高さ10mm
(内寸 幅580mm 奥行580mm 深さ8mm)
210 416 0060 3,885円(3,700円)
床を結露による水滴から守ります。
排水口はなく、防水パンとは異なります。
(防水パンについては住設機器メーカーなどにお問い合わせください。)
- 脚スペーサー(高さ6mm 2個)
210 415 0130 105円(100円)
- 給水用フィルター
210 337 0217 315円(300円)
- 短め給水ホース
0.5m用 210 360 0291 1,365円(1,300円)
- 糸くずフィルター
210 337 0244 630円(600円)
- 延長用排水ホース(1.3m)
210 360 0465 2,100円(2,000円)
- 排水しつぎで
210 247 0062 1,312円(1,250円)
- 分岐水栓
211 425 0164 5,985円(5,700円)
- 真下排水つぎでセット
ES-MH1 2,100円(2,000円)
- 毛布洗いネット
210 931 0007 2,940円(2,800円)
- 洗濯機用ユニット台
(据置タイプ:当社製すべての乾燥機に)
KD-3S3 15,435円(14,700円)
(直付タイプ:当社製容量4.5kgまでの乾燥機に)
KD-UD5* 9,345円(8,900円)
※KD-UD1,UD2,UD3,UD4は本機に取り付けできません。



「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」
などはホームページをご活用ください。



シャープサポートページ
<http://www.sharp.co.jp/support/>



使用方法・お買い物相談 など

【お客様相談センター】



0120-078-178

■IP電話などからフリーダイヤルサービスをご利用いただけない場合は、
別冊の「お客様ご相談窓口のご案内」をご覧ください。

受付時間 ●月曜～土曜:9:00～18:00 ●日曜・祝日:9:00～17:00
(年末年始を除く)



修理のご相談 など

【修理相談センター】(沖縄地区を除く)



0120-02-4649

■「IP電話やファクシミリをご利用」または「沖縄地区の方」は、
別冊の「お客様ご相談窓口のご案内」をご覧ください。

受付時間 ●月曜～土曜:9:00～20:00 ●日曜・祝日:9:00～17:00
(年末年始を除く)

シャープ株式会社

本社 〒545-8522 大阪市阿倍野区長池町22番22号
健康・環境システム事業本部 〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町3丁目1番72号



Printed in China
TINSJA644QBRZ 10C- (CN) ②